

YZI — Documentação técnica da Fase 1

Oct 6, 2026 · @Nickolas

Visão geral

A Fase 1 entrega uma aplicação web interna, com Next.js na interface e Supabase (PostgreSQL) nos dados, em que toda regra de acesso a valores é aplicada pelo banco.


Este documento descreve como o escopo da proposta comercial será implementado. Regras de negócio e motivações estão no documento de requisitos; aqui ficam as decisões técnicas.

Camada	Tecnologia
Aplicação	Next.js (App Router) com TypeScript e React Server Components
Interface	Tailwind CSS, com componentes próprios no padrão shadcn/ui
Banco de dados	PostgreSQL gerenciado pelo Supabase
Autenticação	Supabase Auth (e-mail e senha, convite pelo administrador)
Permissões	Row Level Security (RLS) e triggers no Postgres
Arquivos	Supabase Storage, bucket privado por job
E-mail	Resend, disparado por Vercel Cron
Hospedagem	Vercel (região gru1) e Supabase (região sa-east-1, São Paulo)

Arquitetura

A aplicação consulta o banco sempre com a sessão do usuário logado, então o Postgres decide o que cada pessoa pode ler ou alterar.

A regra de valores fica no banco, não na tela

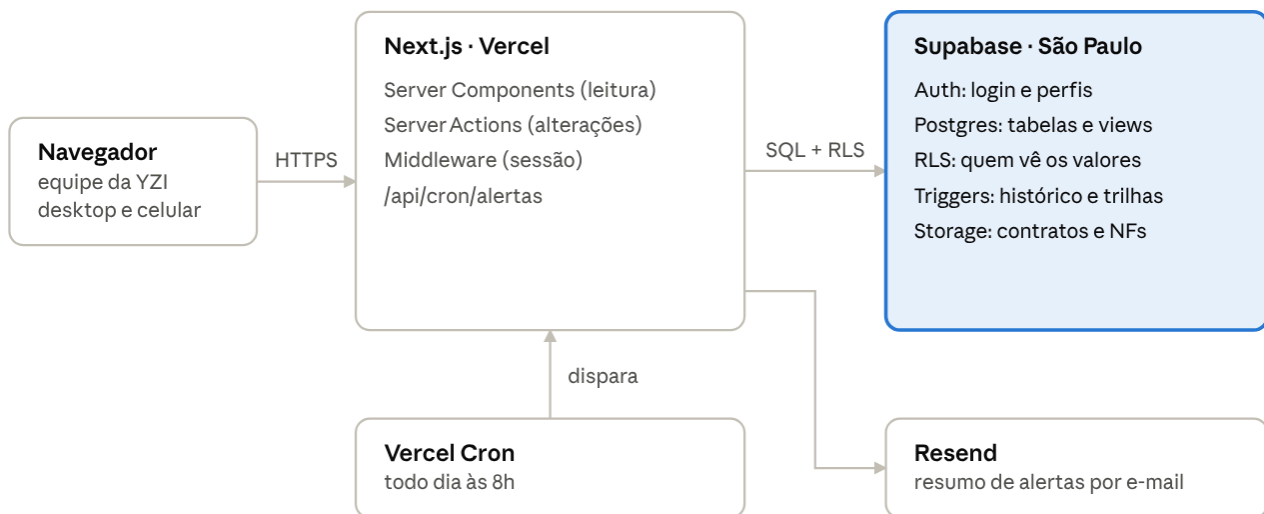

arquitetura · Next.js na Vercel, dados no Supabase

A chave de serviço do Supabase (que ignora o RLS) é usada apenas na rota de cron, protegida por um segredo, e nunca chega ao navegador.

Modelo de dados

São dez tabelas no schema public; os valores financeiros ficam isolados em `job_valores` para que o RLS possa protegê-los sem afetar o resto do job.

Tabela	Colunas principais
profiles	id (= auth.users), nome, email, perfil, ativo
talentos	id, nome, analista_fixa_id, redes, ativo
marcas	id, nome
jobs	id, codigo, marca_id, vigencia_inicio, vigencia_fim, alvara_exigido, alvara_status, alvara_validade, vendido_por, atendimento_id, jur_status, adm_status, nf_yzi_status, est_status
job_talentos	job_id, talento_id, nf_status (NF de cada talento)
entregaveis	id, job_id, talento_id, descricao, rede, data_prevista, status
job_valores	job_id, valor_total, fee_yzi, condicoes_pagamento
arquivos	id, job_id, tipo, talento_id, storage_path, nome

Tabela	Colunas principais
historico	id, job_id, entregavel_id, autor_id, campo, valor_anterior, valor_novo, created_at
metas	analista_id, ano, valor

Os status são guardados como números (smallint) com check constraint, e os rótulos ficam num único arquivo da aplicação (lib/status.ts). Assim, renomear uma etapa não exige migração de dados.

Duas views completam o modelo, ambas com security_invoker para herdar o RLS de quem consulta: v_vendas_analista (soma de vendas por analista, usada nas metas) e v_alertas (alertas calculados em tempo real).

Perfis e regras de acesso

Todo usuário ativo lê todos os jobs; a leitura de job_valores e metas é filtrada pelo RLS, e a escrita de cada trilha é validada por trigger conforme o perfil.

Perfil (enum)	Lê valores	Pode alterar
diretoria_executiva	Todos	Tudo, inclusive usuários e perfis
diretora_comercial	Todos	Ficha do job, valores e metas
analista_comercial	Só onde vendido_por = ela	Ficha e valores dos jobs que vendeu; cria jobs
gerente_jaf	Todos	Jurídico, Administrativo, alvará e Financeiro
analista_financeiro	Todos	Financeiro (NF da YZI e NFs dos talentos)
analista_juridico_adm	Nenhum	Jurídico, Administrativo e alvará
diretora_estrategica	Nenhum	Trilha de Estratégia
gerencia_atendimento	Nenhum	Entregáveis
analista_atendimento	Nenhum	Entregáveis

A regra central é a policy de leitura de job_valores:

```
create policy job_valores_select on job_valores for select
using (
    public.ve_todos_valores()
    or exists (select 1 from jobs j
               where j.id = job_valores.job_id
                  and j.vendido_por = auth.uid())
);
```

ve_todos_valores() é uma função security definer que lê o perfil do usuário em profiles. A trigger trg_jobs_guard compara as colunas alteradas com o perfil e rejeita a alteração quando a área não corresponde; o mesmo vale para entregaveis e job_talentos.

Os perfis analista_juridico_adm e analista_atendimento não foram citados pela YZI, mas foram incluídos para quem opera essas áreas sem cargo de gestão. A pessoa responsável pela gestão geral usa o perfil diretoria_executiva.

Telas e rotas

As telas seguem o protótipo navegável aprovado; leitura em Server Components e alterações por Server Actions, sem API REST própria.

Rota	Tela	Quem acessa
/login	Login por e-mail e senha	Todos
/	Matriz de status com busca e filtros (talento, só com alerta)	Todos
/jobs/novo	Criação de job: ficha, talentos, entregáveis e valores	Comercial e diretoria
/jobs/[id]	Detalhe do job: ficha, valores, trilhas, entregáveis, arquivos e histórico	Todos (valores conforme alçada)
/talentos	Cards de talentos com jobs e próxima entrega	Todos
/agenda	Entregáveis pendentes por data	Todos
/alertas	Lista de alertas abertos	Todos
/metas	Vendido × meta por analista	Perfis que leem valores
/admin/usuarios	Convite de usuários e atribuição de perfil	diretoria_executiva
/api/cron/alertas	Resumo diário de alertas por e-mail	Vercel Cron (segredo)

Na tela de detalhe, cada select de status só fica habilitado para o perfil que pode alterá-lo. Isso é conveniência de interface; a validação real continua na trigger do banco.

Histórico e alertas

O histórico é gravado por trigger a cada alteração de status, e os alertas são calculados por uma view consultada na tela e no e-mail diário.

Histórico: as triggers `trg_hist_jobs`, `trg_hist_job_talentos` e `trg_hist_entregaveis` gravam em historico o campo alterado, o valor anterior, o novo e o autor (`auth.uid()`). A tabela aceita apenas insert pelo sistema; não há policy de update nem delete.

Alertas: a view `v_alertas` devolve uma linha por alerta aberto, com job, tipo, área responsável e severidade.

Tipo	Condição	Área
sem_contrato	Entregável publicado e <code>jur_status</code> diferente de Assinado	Jurídico

Tipo	Condição	Área
alvara_pendente	Alvará exigido, não emitido, com entrega em até 14 dias	Jurídico
nf_pendente	Entrega publicada há mais de 10 dias e alguma NF não emitida	Financeiro
entrega_atrasada	data_prevista passou e status diferente de Publicado	Atendimento
vigencia_fim	vigencia_fim nos próximos 30 dias	Comercial

E-mail: a Vercel Cron chama `/api/cron/alertas` todo dia às 8h (11h UTC). A rota agrupa os alertas por área e envia um resumo pelo Resend para os usuários dos perfis daquela área. Os prazos (14, 10 e 30 dias) ficam em constantes na view e serão ajustados com a YZI.

Ambientes e deploy

São dois ambientes, homologação e produção, cada um com seu projeto Supabase e seu ambiente na Vercel; o deploy acontece a cada push na branch correspondente.

Ambiente	Branch	Uso
Homologação	develop	Rodada de testes com as áreas (semana 6)
Produção	main	Uso real a partir da semana 8

Variável	Onde	Para quê
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Vercel	URL do projeto Supabase
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Vercel	Chave pública; o RLS protege os dados
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Vercel (só servidor)	Usada apenas pela rota de cron
RESEND_API_KEY	Vercel (só servidor)	Envio dos e-mails de alerta
ALERTAS_FROM	Vercel	Remetente dos e-mails (domínio da YZI verificado no Resend)

Variável	Onde	Para quê
CRON_SECRET	Vercel	Autoriza a chamada da Vercel Cron

As migrações ficam em supabase/migrations e são aplicadas com supabase db push. O passo a passo de instalação está no README do repositório.

Importação e critérios de aceite

A planilha atual é importada uma única vez na semana 7, e a Fase 1 é considerada entregue quando todos os critérios abaixo passam em produção.

Importação: a YZI envia a planilha em CSV; um script (scripts/importar-planilha.ts) cria marcas, talentos, jobs, entregáveis e valores, e gera um relatório das linhas que não puderam ser importadas para revisão manual.

- ☐ Cada perfil vê exatamente os valores previstos na tabela de acesso, testado com um usuário de cada perfil
- ☐ Uma analista comercial não consegue ler valores de jobs de colegas nem por chamada direta à API do Supabase
- ☐ Cada área consegue alterar apenas a própria trilha
- ☐ Toda alteração de status aparece no histórico com autor e data
- ☐ Os cinco tipos de alerta aparecem na tela e no e-mail diário
- ☐ Contratos e NFs podem ser anexados e baixados apenas por usuários logados
- ☐ A matriz carrega em menos de 2 segundos com 500 jobs
- ☐ As telas funcionam no navegador do celular
- ☐ Os jobs da planilha atual estão no sistema e foram conferidos pela YZI