


Documentación de Rocketbot Studio

SAP RFC

Módulo para ejecutar funciones usando RFC en SAP.

- **1. Conectarse a SAP** Para poder ejecutar las funciones RFC, deberemos conectarnos a SAP utilizando nuestras credenciales, que en este caso son las siguientes:
 - Nombre de la conexión Podemos indicar cualquier nombre.
 - App Server Host IP del App Server Host
 - Cliente Numero de cliente
 - Usuario Nombre de usuario
 - Contraseña Contraseña del servidor
 - Número de sistema Número del sistema
 - Idioma Para español: ES y para inglés: EN
 - **SAP Router** String del SAP Router que se tenga
 - ID de sistema ELID del sistema
 - **Resultado** Retorna True o False, dependiendo si se conecto o no al sistema.



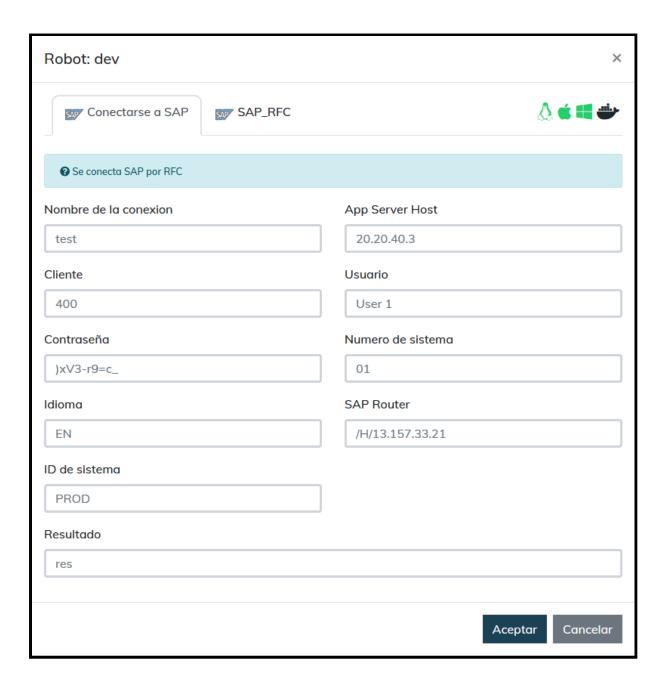

2. Ejecutar función Tendremos una tabla donde podemos ir llenando con los parámetros de entrada que necesita la función para ser ejecutada. Además, necesitamos el nombre de la función y una variable para guardar el resultado. Dicho resultado son los parámetros de salida y sus respectivos valores:

