


SQLServer

Módulo para interactuar con SQL Server con consultas y SPs

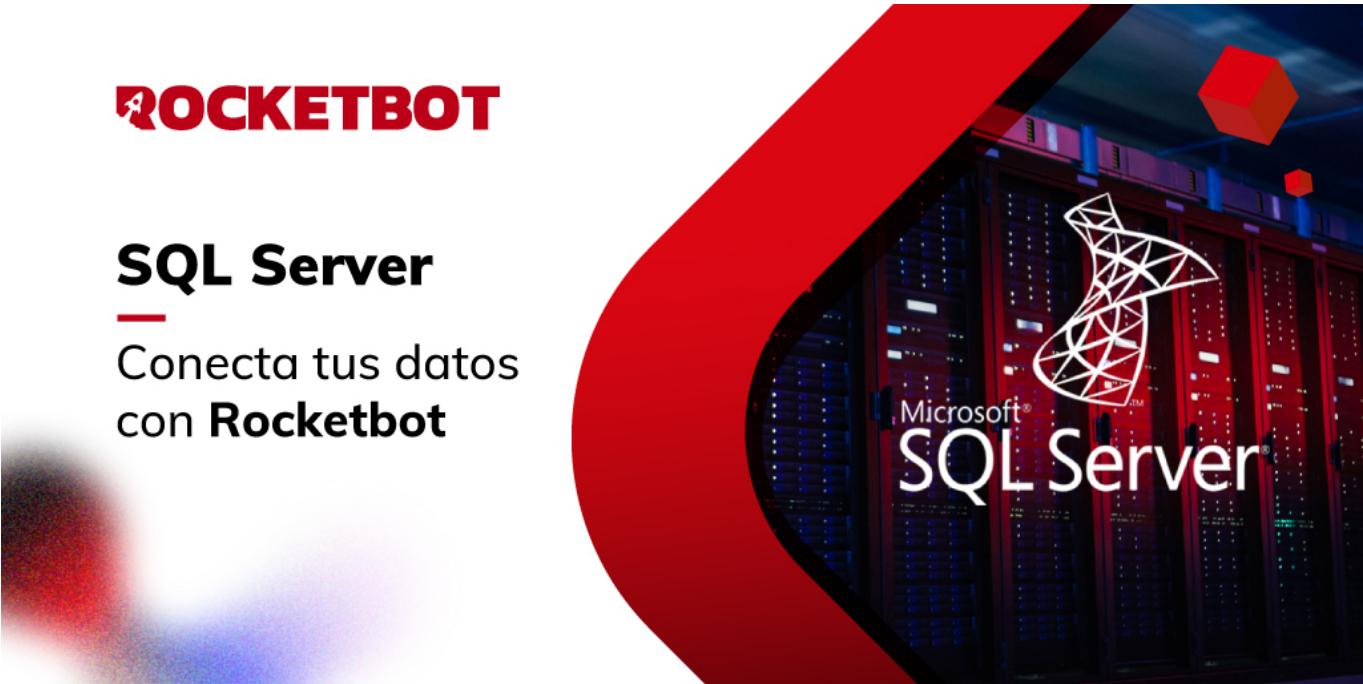

Como instalar este módulo

Descarga e **instala** el contenido en la carpeta 'modules' en la ruta de Rocketbot.

Descripción de los comandos

Conexión a SQLServer

Conectarse a la base de datos de SQLServer

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|------------------|-------------|----------------------------|
| Sesión | | Conn1 |
| Servidor | | DESKTOP-T2319IB\SQLEXPRESS |
| Nombre de BD | | test |
| Usuario de la BD | | usertest |
| Contraseña de BD | | passtest |

Consulta SQLServer

Hacer una consulta a una base de datos de SQLServer

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|--------------|-------------|--------------------|
| Consulta SQL | | select * from test |

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|--------------------|-------------|----------|
| Sesión | | Conn1 |
| Asignar a variable | | Variable |

Exportar datos

Exportar datos desde una base de datos de SQLServer

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|-----------------------|-------------|--------------------|
| Sesión | | Conn1 |
| Consulta SQL | | select * from test |
| Ruta del archivo | | Ruta |
| Ruta del archivo base | | Ruta |
| Nombre de hoja | | Hoja1 |
| Celda | | Celda |

Importar datos

Importar datos a una base de datos SQLServer

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|-------------------------------|-------------|---------|
| Sesión | | Conn1 |
| Nombre de hoja | | Hoja1 |
| Nombre de la tabla a importar | | Tabla |
| Ruta del archivo base | | Ruta |

Crear un SP con variables

Crea un Store Procedure con variables

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|------------------|-------------|--|
| Sesión | | Conn1 |
| Nombre del SP | | TestDB_GetAll |
| Variables del SP | | @LastName nvarchar(50), @FirstName nvarchar(50) |
| Query | | SELECT * FROM dbo.Table WHERE LastName = @LastName AND FirstName = @FirstName |

Obtener SPs

Obtén los Store Procedures disponibles

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|--------------------|-------------|----------|
| Sesión | | Conn1 |
| Asignar a variable | | Variable |

SP a ejecutar

Para ver los SP debes conectarte a la DB sin cerrar la conexion hasta que hayas seleccionado el Store Procedure

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|--------------------|-------------|----------|
| Seleccione el SP | | |
| Sesión | | Conn1 |
| Asignar a variable | | Variable |

Borrar un SP

Eliminar el Store Procedure indicado

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|---------------|-------------|---------------|
| Sesión | | Conn1 |
| Nombre del SP | | TestDB_GetAll |

Cerrar conexión

Cierra la conexión con SQLServer

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|------------|-------------|---------|
| Sesión | | Conn1 |