


Terminal Emulator

Módulo para realizar acciones en un emulador de terminal

**Automatiza tu terminal
con Terminal_emulator**

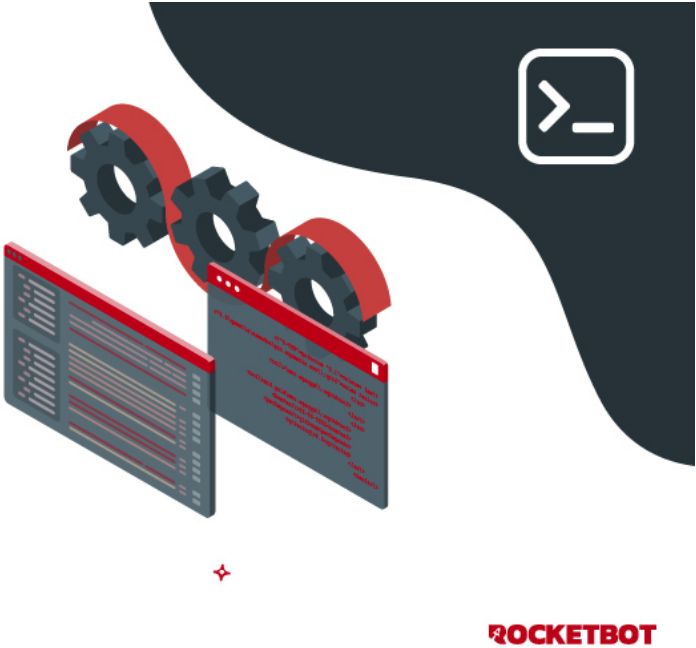

Como instalar este módulo

Descarga e **instala** el contenido en la carpeta 'modules' en la ruta de Rocketbot.

Descripción de los comandos

Conectar

Conecta con una terminal

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de sesión	Nombre de la sesión para identificarla	Terminal_1
Host	Host de la terminal	localhost
Port	Puerto de la terminal	23
Tipo de terminal	Tipo de terminal a conectar	3270
Seguridad	Tipo de seguridad a utilizar	SSL
Mostrar terminal	Mostrar la terminal al conectarse	True
Asignar a variable	Asigna el resultado de la conexión a una variable	connected
Archivo de configuración	Archivo de configuración de la terminal	c:/wc3270/conf.ini

Desconectar

Desconecta con la terminal

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de sesión	Nombre de la sesión de la terminal	Terminal_1

Cerrar sesión

Finaliza la sesión en la terminal

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de sesión	Nombre de la sesión de la terminal	Terminal_1

Enviar Texto

Envía texto a la terminal

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de sesión	Nombre de la sesión de la terminal	Terminal_1
Texto	Texto a enviar	Usuario 1

Enviar Tecla

Envía tecla a la terminal

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de sesión	Nombre de la sesión de la terminal	Terminal_1
Texto	Texto a enviar	Hola Mundo
Tecla	Tecla a enviar	BackSpace

Mover cursor

Mueve el cursor a una posición específica en el terminal

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de sesión	Nombre de la sesión a la que se le enviará la tecla	Terminal_1
Mover por posición	Mover el cursor a una posición específica	fila,columna
Dirección	Dirección a la que se moverá el cursor	Cursor Down

Obtener Texto

Obtiene el texto de la terminal

Parámetros	Descripción	ejemplo
------------	-------------	---------

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de sesión	Nombre de la sesión de la terminal	Terminal_1
Variable donde guardar el resultado	Variable donde se almacena el resultado	terminal_text

Esperar

Espera el texto en la terminal según una condición específica

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de sesión	Nombre de la sesión de la terminal	Terminal_1
Tiempo de espera	Tiempo de espera en segundos	10
Asignar a variable	Asigna el resultado a una variable	condition
Esperar por	Espera por la condición seleccionada	Text appears
Texto	Texto a esperar	Opción