Documentatie script

Divizarea parcelei, dupa unghi si arii definite

Informatii generale


Denumirea scriptului

Import fisier py

Adaugarea parametrilor toolbox-ului

Executarea scriptului

1. Informatii generale

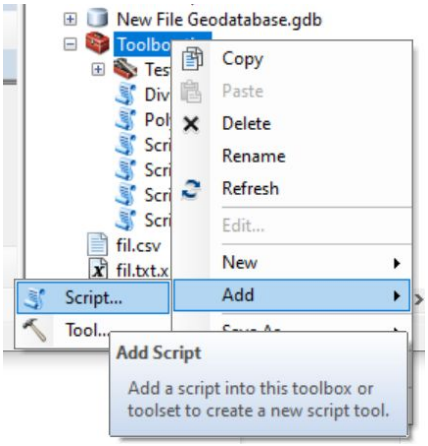


Scriptul se poate executa doar in ArcMap sau ArcGIS. Exista doua versiuni, unul pentru ArcMap, altul pentru ArcGIS Pro.

Pentru a seta scriptul sa mearga, trebuie definit un toolbox, in care sa se poata incarca un script de Python.

Asigurati-va ca ati salvat fisierul .py intr-un folder de pe calculator.

Imaginea 1. Adaugarea unui script.

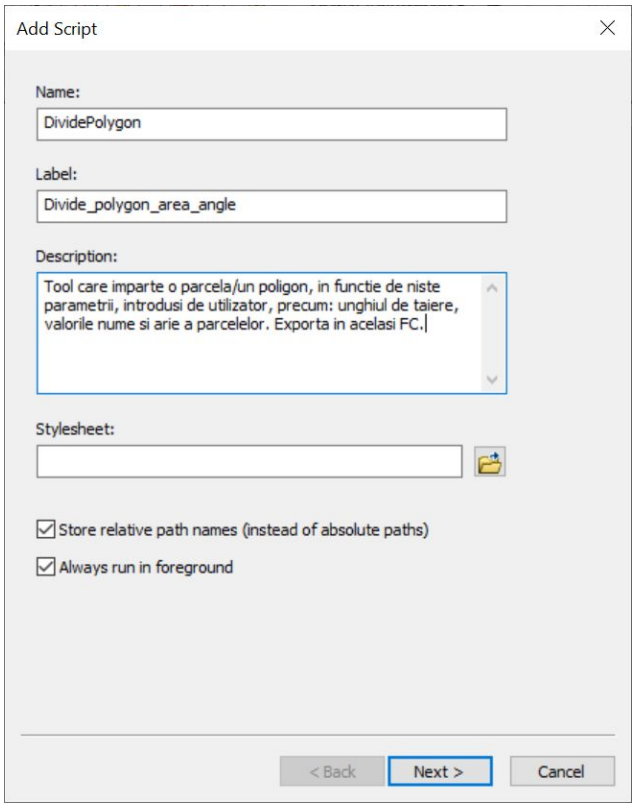


2. Denumirea scriptului

Scriptul poate fi denumit oricum doriti.
Nu lasati spatii goale (nici "_") in denumire. Puteti avea spatii in label.

E important si sa bifati penultima optiune "Store relative path names (instead of absolute paths)". Aceasta stocheaza valoarea relativa a unei cai, in cazul in care acest lucru e definit in script, astfel incat un alt fisier e cautat in acelasi folder. Click pe Next.


Imaginea 2. Definirea scriptului.

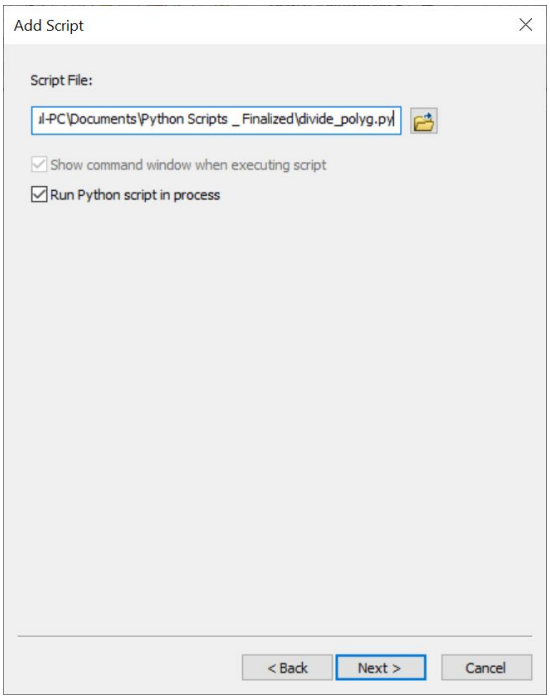

3. Import fisier py

Asigurati-va ca ati adaugat/selectat fisierul de .py care defineste scriptul.
Activati si optiunea “Show command window when executing script”.
Va ajuta sa vedeti mesajul de finalizare al scriptului.
Click pe Next.

Imaginea 3. Adaugarea scriptului in toolbox

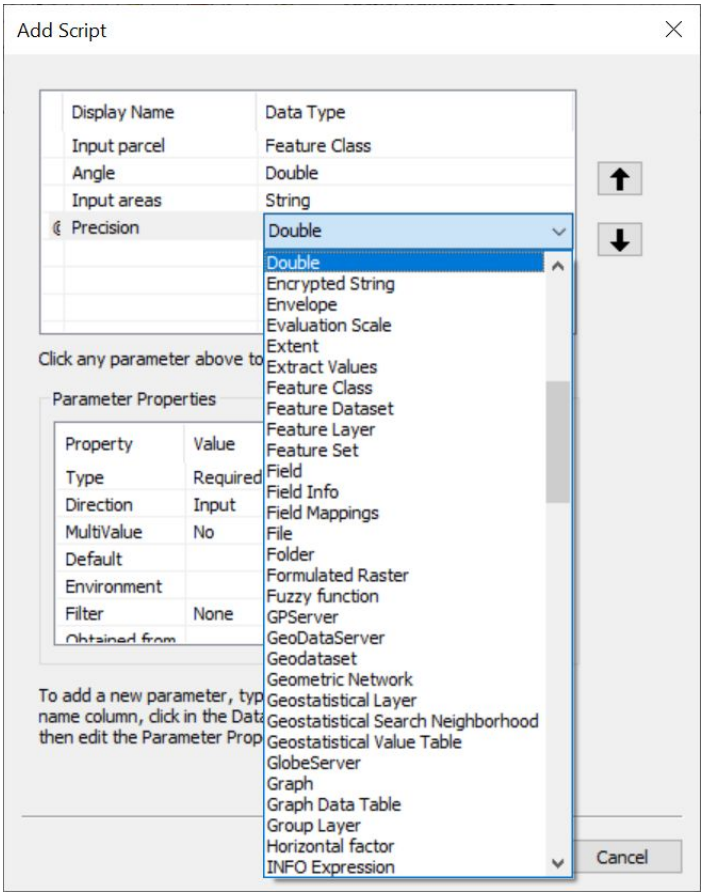

4. Adaugarea parametrilor toolbox-ului

Scriptul accepta ca import un fisier feature class:

Display name = Input parcel
Data type = Feature class
Direction = Input

Un numar, ce reprezinta unghiul de taiere (valoare intre 0-180).

Display name = Angle
Data type = Double
Direction = Input

Imaginea 4. Adaugarea parametrilor toolbox-ului

Un text, reprezentand numele persoanei respectiv aria fiecarei parcele ce va rezulta.
Display name = Input areas
Data type = String

Direction = Input

Un numar zecimal, reprezentand precizia dorita.
Display name = Precision
Data type = Double
Direction = Input

Toate campurile sunt necesare (Type = Required).

Click pe Finish.


5. Executarea scriptului

Scriptul va da prima opţiune: “Input parcel”. Dati click pe simbolul de Folder din dreapta. Veţi putea acum cauta FC-ul pe care vreţi sa-l citeasca scriptul. Selectaţi, dând click pe el şi clic pe “Add”.

A doua opţiune, de unghi, scrieti: o valoare, intre 0 -180. Daca scrieti o valoare mai mare de 180, scriptul o va transforma intr-o valoare in acest interval.

A treia optiune, introduceti valorile pentru numele proprietarului parcelei, urmat de o linie mediana si valoare in metri patrati, urmat de punct si virgula. Dupa aceea scrieti, fara spatiu urmatorul binom nume-arie si tot asa.


Ultimul input e de precizie, o valoare cu zecimala (double-precision floating-point numbers).

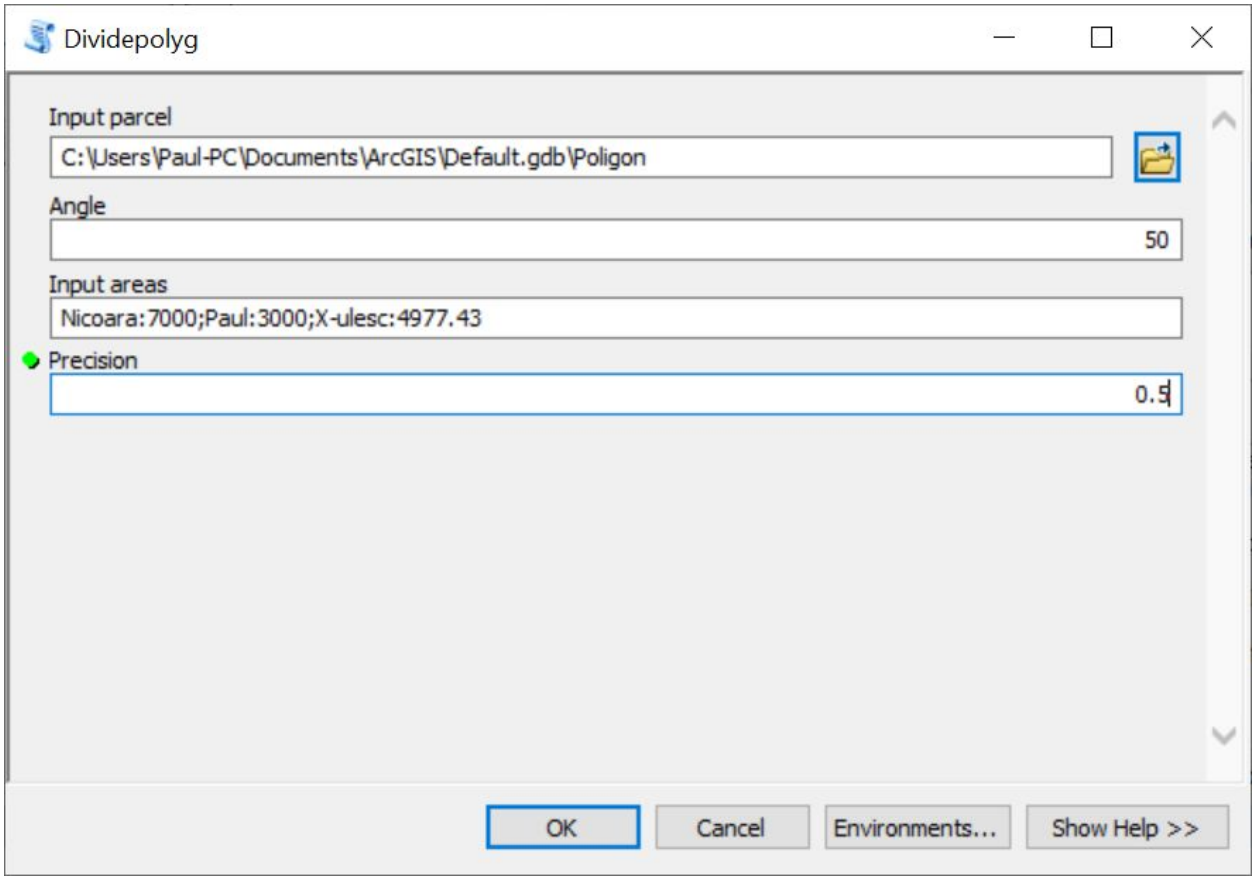

Imaginea 5. Selectare FC, export CSV file.

6. Rezultatul scritpului

Rezulta mai multe poligoane care au aceeasi orientare a laturilor, dupa unghiul de taiere. Fiecare poligon poate primi diverse atribute. In acest caz a primit ID-ul obiectului initial (parcela), atributele obiectului initial precum si o informatie legata de numele proprietarului fiecarei parcele noi.



Imaginea 6. Aceeasi parcela impartita dupa anumite unghiuri

Poligon

OBJECTID *	SHAPE *	SHAPE_Length	SHAPE_Area	test	numar	Proprietar	OBJECTID_INIT
1	Polygon	753.515301	15638.141088	test	2	<Null>	<Null>
23	Polygon	591.961922	8000.13256	test	2	Nicoara	1
24	Polygon	262.718151	2000.169815	test	2	paul	1
25	Polygon	344.960088	5637.834218	test	2	X-ulescu	1

Imaginea 7. Tabela atribut a noilor parcele, impreuna cu parcela initiala