

Grupo 5

TRABAJO PRACTICO

COMPILADOR

Babino Abril - Collazo Naiara -
Huici Nicolas - Ortiz Agustina

OBJETIVOS DEL PROYECTO

- ANALIZADOR LEXICO



Reconocimiento de tokens


- ENTORNO IDE

Interfaz grafica integrada

- TABLA DE SIMBOLOS

Almacenamiento de atributos

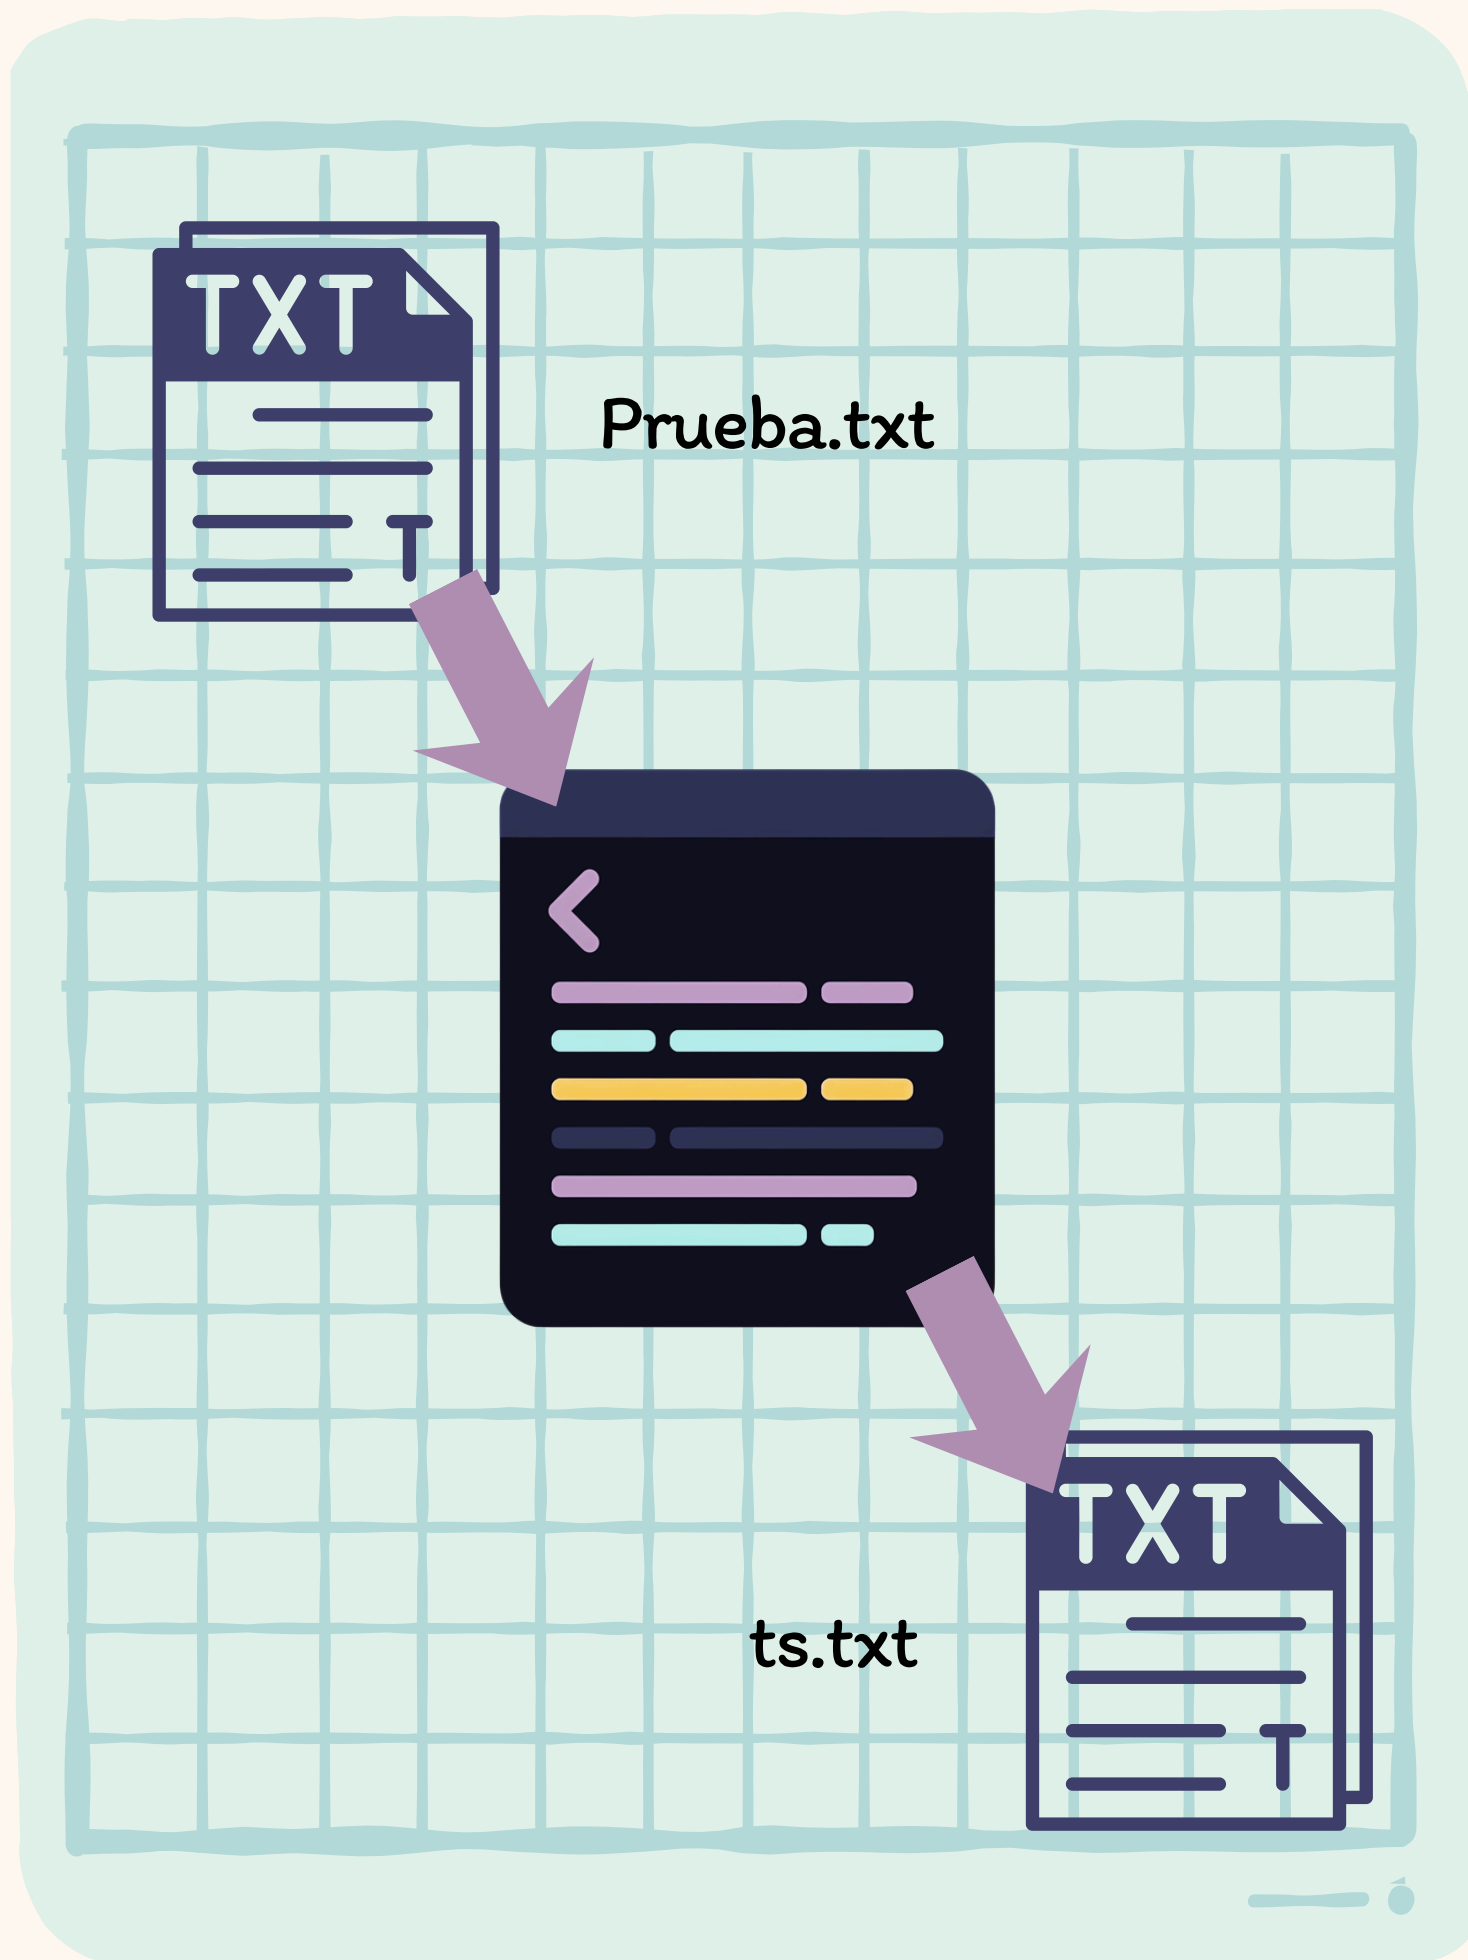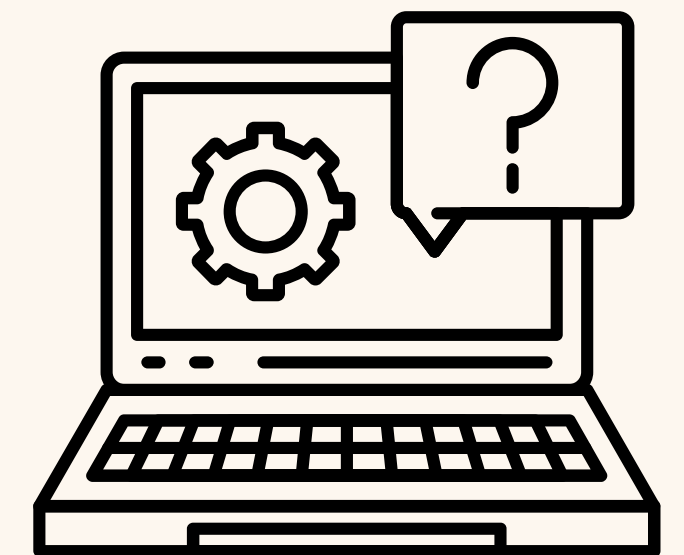

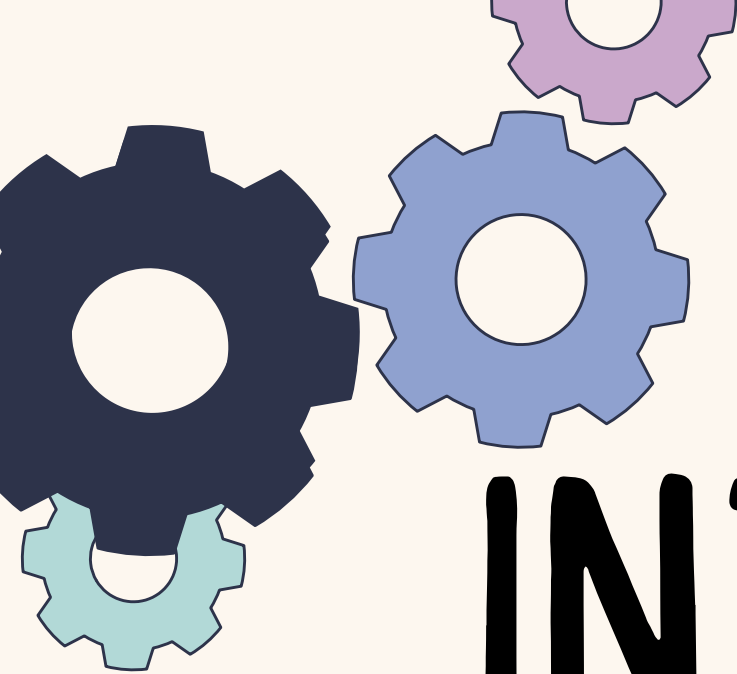

INTERFAZ GRÁFICA (IDE)

Gestión de Archivos



Carga y edición de código fuente (`.txt`).

Ejecución Léxica

Botón de compilación que invoca al lexer generado.

Reporte de Salida

Impresión clara de tokens reconocidos y manejo de errores léxicos.

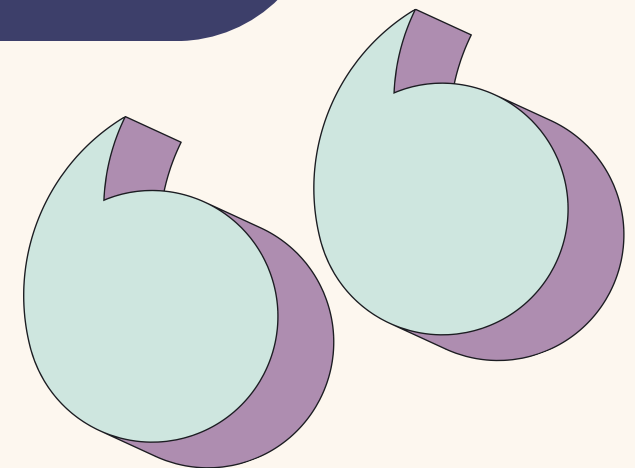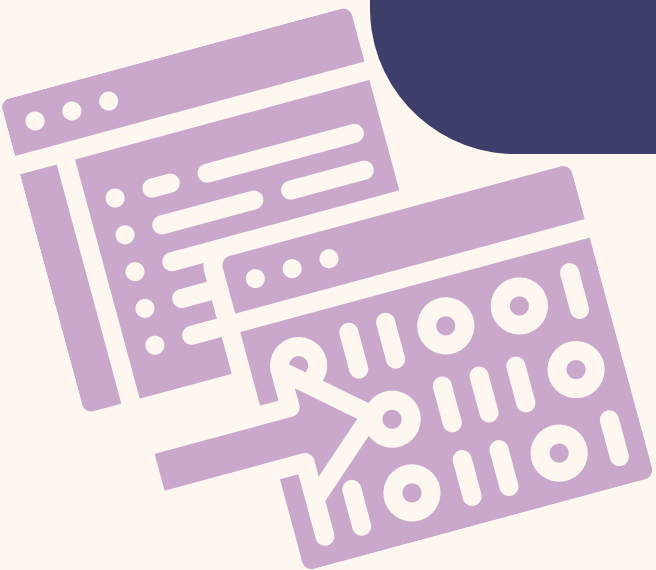

REGLAS EN LEXICO.FLEX

Definición de macros y expresiones regulares para el reconocimiento de patrones.

1


Acciones semánticas en Java embebidas.

2

Manejo estricto de prioridades léxicas.

ELEMENTOS RECONOCIDOS

Tokens implementados según
especificación general.

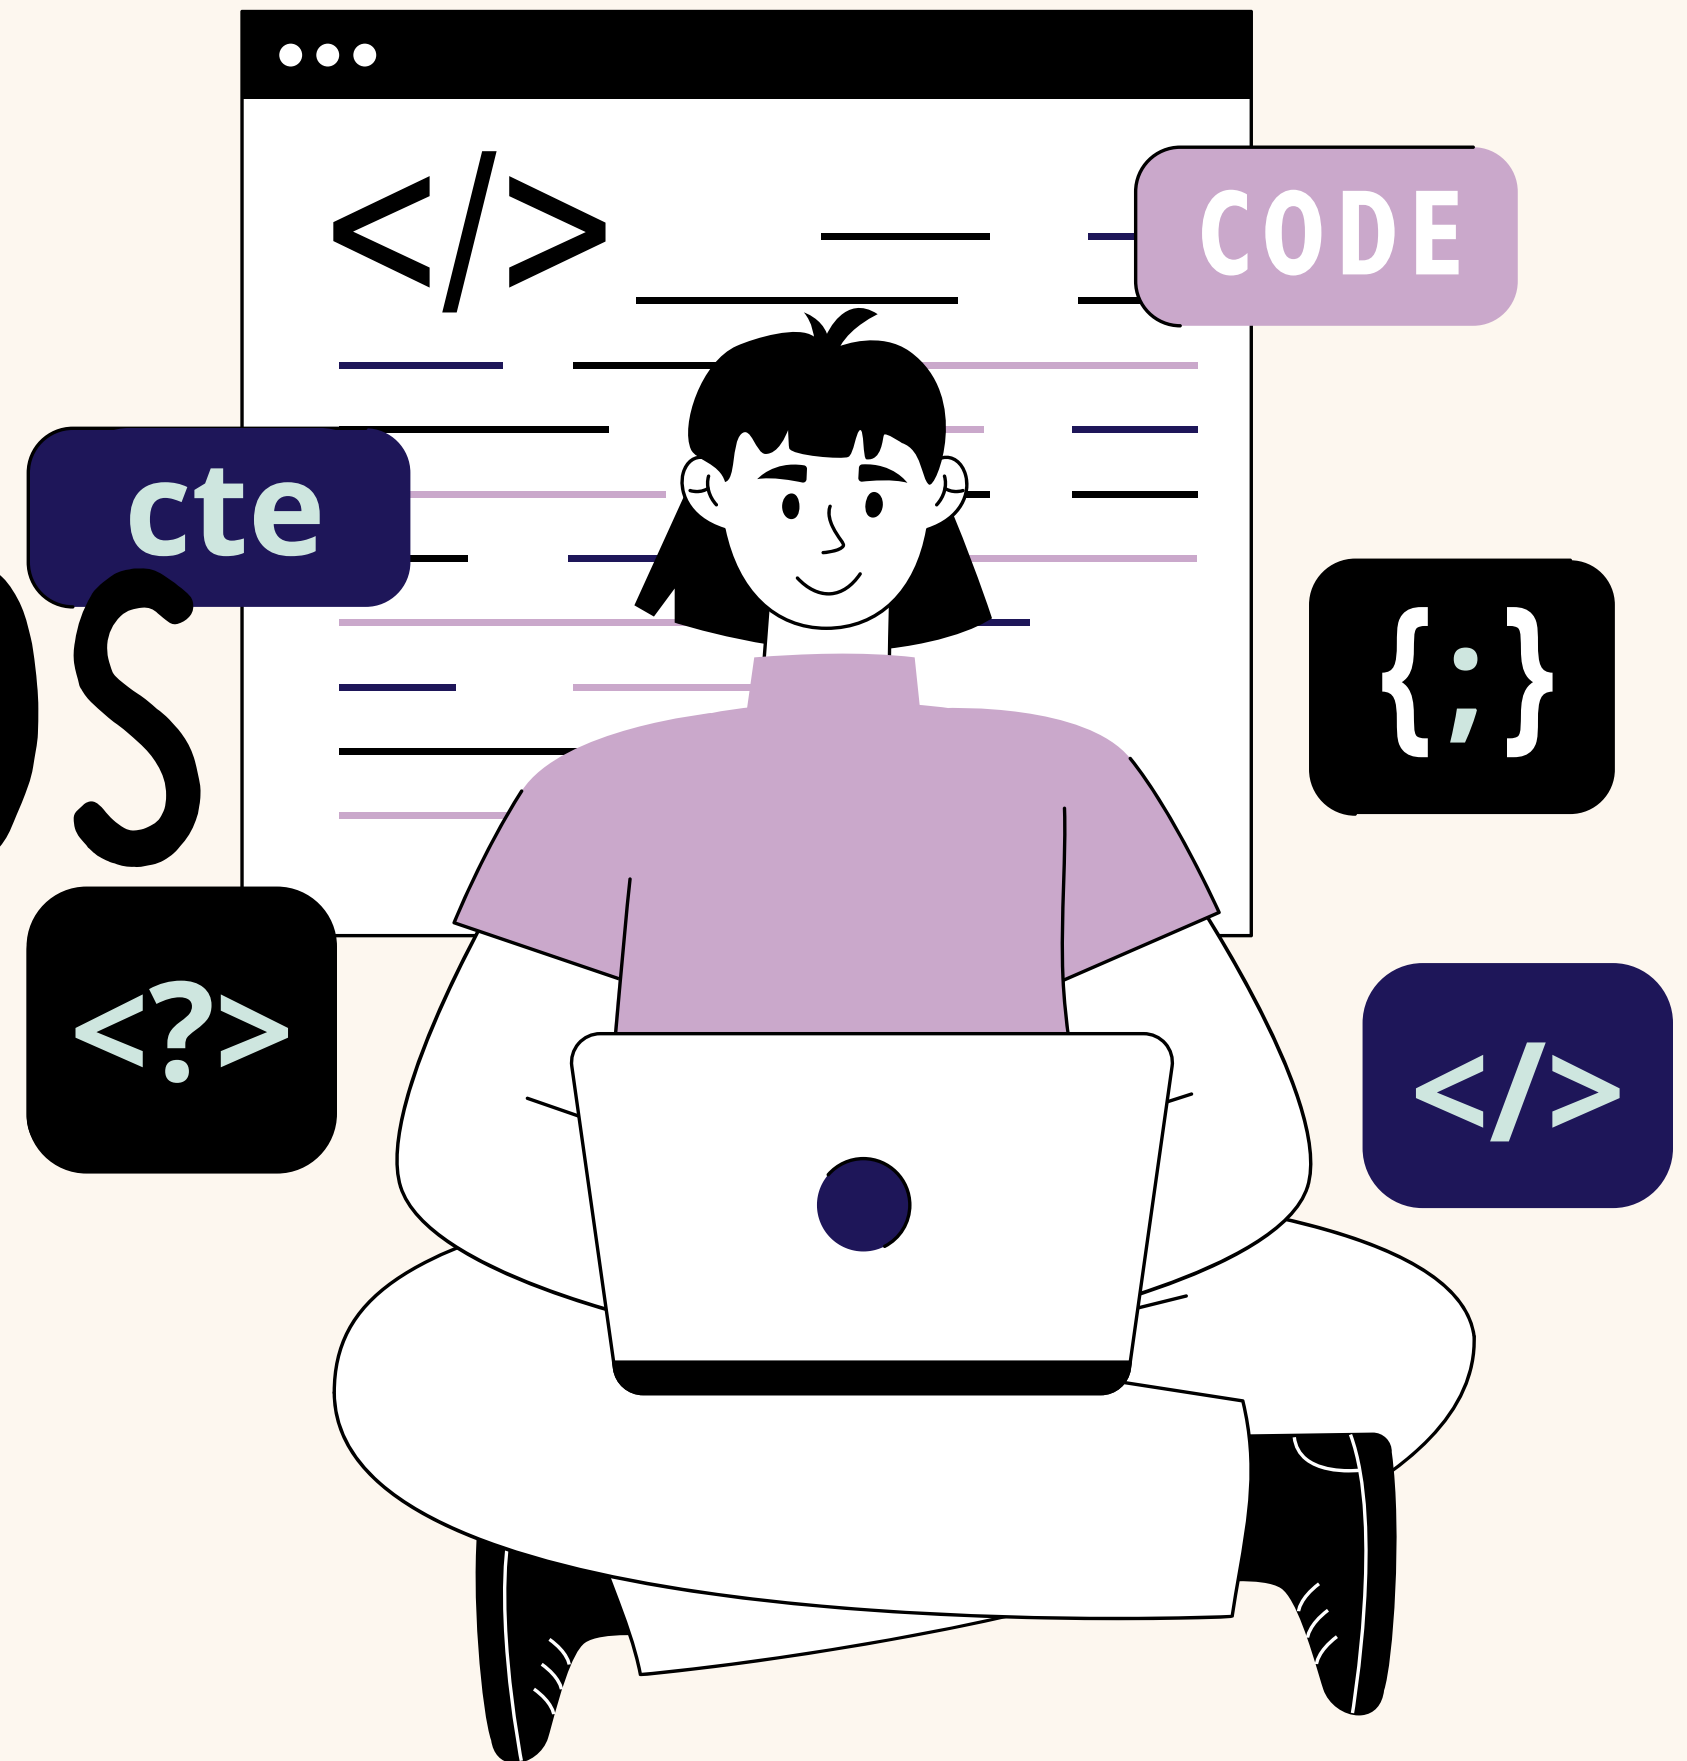

1

Bloques base: PROGRAM.SECTION y DECLARE.SECTION.

2

Control de flujo: WHILE y decisiones con IF.

3

Tipos de datos: Enteros (16b), Reales (32b) y Strings alfanuméricos.

4

Operadores lógicos: Soporte para AND y OR.

5

Comentarios: Soporte para delimitadores anidados.



ENTEROS

16 bits numéricos.
[0-9] +


REALES

32 bits. Separador de punto.
[0-9] + \. [0-9] +

STRINGS

Máximo 30 caracteres.
\"[^\"]\\n\\r\"*

SUMAIMPAR

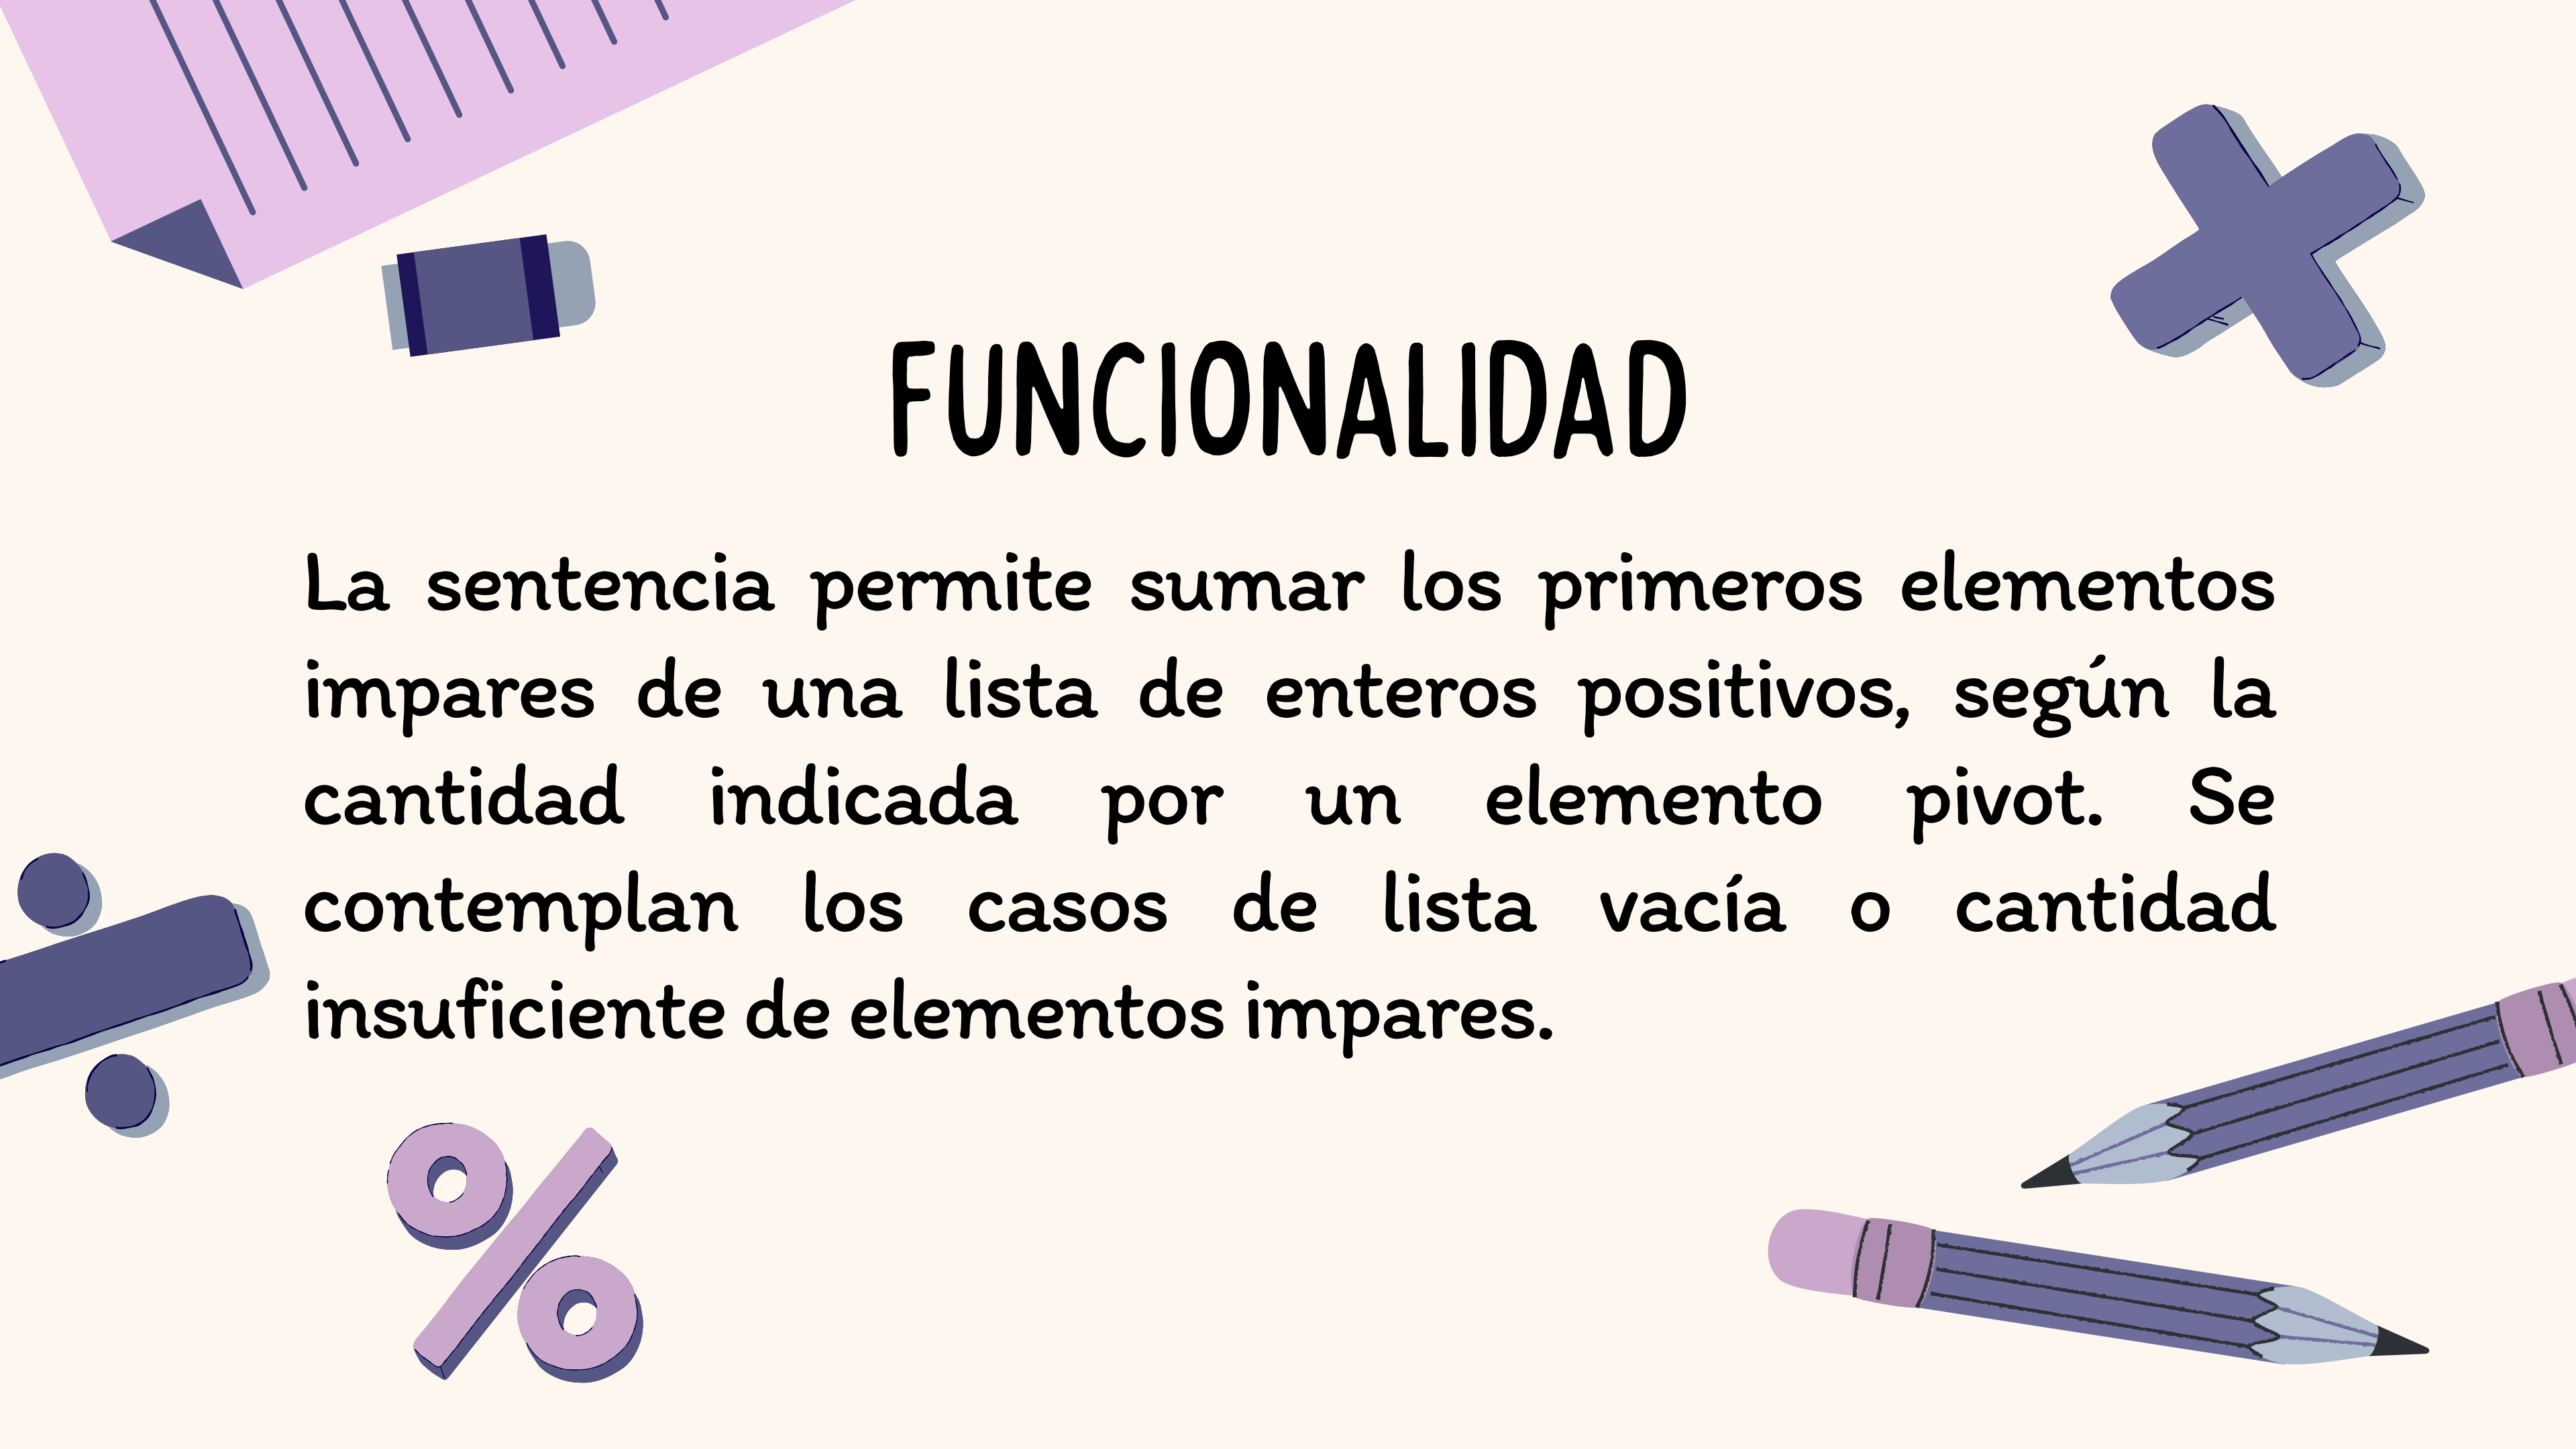

FUNCIONALIDAD

La sentencia permite sumar los primeros elementos impares de una lista de enteros positivos, según la cantidad indicada por un elemento pivot. Se contemplan los casos de lista vacía o cantidad insuficiente de elementos impares.

¡GRACIAS!

Grupo 5