

Programmation Orientée Objet

La programmation Orientée Objet est une des concepts principaux du langage Java.

La réalisation de classe est la principale possibilité offerte par le langage pour définir de nouveaux types.

Qu'est ce qu'une classe ?

Une classe peut être assimilée à un plan logiciel ou à un prototype pour les objets. Elle définit les éléments qui donneront une existence à un objet.

On y trouvera :

- des propriétés
- des méthodes pour manipuler ces propriétés.

Les propriétés seront un ensemble de variables typés qui posséderont des valeurs variant tout le long du cycle de vie de l'objet. **Les valeurs des propriétés représentent l'état de l'objet**

Les méthodes permettent d'accéder aux propriétés, de modifier leur valeur ou de réaliser un comportement en manipulant l'ensemble des valeurs des propriétés.

La classe en tant que telle n'a pas d'existence réelle. Pour donner vie à une classe et l'attribuer à des variables, il faut créer une instance de celle-ci, c'est à dire créer un **objet**.

Plane
+String brand +String model +int capacity +double speed +double elevation
+takeoff() +landing() +accelerate(double speed) +deccelerate(double speed) +addPassagers(int number)

Définir une classe

Pour définir une classe,

- une classe est dans un fichier portant le même nom
- son nom commence par une majuscule et respecte le format pascalCase.

- elle est définie par le mot clé **class**
- elle possède des propriétés, des constructeurs et des méthodes.

```
public class AirPlane {  
  
    // 1 déclaration des attributs / propriété  
    private String brand;  
    private String model;  
    private int capacity;  
    private double speed;  
    private double elevation;  
  
    //Les méthodes  
    public void decelerate(double speedValue) {  
        if (this.speed - speedValue > 0) {  
            this.speed -= speedValue;  
        }  
    }  
  
    public void accelerate(double speedValue) {  
        this.speed += speedValue;  
    }  
}
```

Les variables

Élément « nommé » permettant de stocker des informations sur la classe ou sur l'instance de la classe (objet)

Le tableau suivant présente les types de variables que vous pouvez rencontrer dans une classe.

Variables locales	Variables d'instance	Variables de classe
<ul style="list-style-type: none">• Variables déclarées à l'intérieur des méthodes de la classe ou entre accolades {...}• Ces variables ne sont accessibles uniquement à l'intérieur des méthodes	<ul style="list-style-type: none">• Variables déclarées à l'intérieur d'une classe mais pas à l'intérieur d'une méthode de la classe.• La valeur des variables représente l'état de la classe à un instant t.• La valeur de ces variables est spécifique à l'instance de la classe	<ul style="list-style-type: none">• Variables déclarées à l'intérieur d'une classe avec le mot clé static• La valeur de ces variables sont partagées entre toutes les instances de la classe• On utilise ces variables pour représenter des constantes.• En fonction de la portée, il est possible d'accéder à ces variables avec la classe

Concernant les variables d'instances, chaque instance possédera « ses » propres valeurs pour chaque propriété

Pour créer une instance, il faut utiliser le mot clé **new**

Les constructeurs

Un constructeur est un bloc d'instructions permettant d'initialiser une nouvelle instance d'une classe.

Un constructeur :

- porte le **même nom que la classe**
- retourne aucun type.
- accède au mot clé **this** qui représente l'instance de la classe
- sert à configurer l'état initial de l'instance

Une classe peut ne pas avoir de constructeur. Dans ce cas, Java configure automatiquement un constructeur par défaut ne réalisant aucun traitement. Les propriétés de l'instance seront initialisées par les valeurs par défaut.

Dès qu'un constructeur est défini, le constructeur par défaut n'est plus accessible.

On peut définir autant de constructeurs que l'on souhaite. La différence se fera sur le nombre et le type des paramètres les définissant.

Pour notre classe **AirPlane**, le constructeur suivant initialisera la marque et le modèle. Quant aux autres propriétés (speed...), elles seront initialisées par les valeurs par défaut.

```
public AirPlane(String brand, String model) {  
    this.brand = brand;  
    this.model = model;  
}
```

le mot clé **this** permet d'accéder à l'instance de la classe c'est à dire à l'objet que nous sommes entrain d'initialiser. Suivi du `.`, il permet d'accéder aux propriétés et aux méthodes de l'instance. le mot clé **this** sera disponible dès que l'on accède à des méthodes d'instance.

La création d'une instance se fera par l'utilisation du mot clé **new** suivi du constructeur souhaité.

L'exemple suivant permet de définir 2 variables : a310 et b777. Ces 2 variables sont du type **AirPlane**. Puis, nous initialisons les variables en appelant le constructeur prenant la marque et le modèle.

```
public class Main1 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        AirPlane a310 = new AirPlane("Airbus", "A310");  
        AirPlane b777 = new AirPlane("Boeing", "B777");  
    }  
}
```

Le mode debug de l'IDE permet de visualiser ces 2 instances avec leurs propriétés respectives.

Evaluate expression (🔗) or add a

```

① args = {String[0]@762} []
▼ ② a310 = {AirPlane@763}
  > ③ brand = "Airbus"
  > ④ model = "A310"
    ⑤ capacity = 0
    ⑥ speed = 0.0
    ⑦ elevation = 0.0
▼ ⑧ b777 = {AirPlane@764}
  > ⑨ brand = "Boeing"
  > ⑩ model = "B777"
    ⑪ capacity = 0
    ⑫ speed = 0.0
    ⑬ elevation = 0.0

```

Le tableau suivant synthétise les 3 types de constructeurs :

Constructeur par défaut

- En l'absence de constructeur, la classe possède, par défaut, un constructeur initialisant les variables d'instance à leur valeur par défaut
- Dans le cas où un constructeur est défini dans la classe, le constructeur par défaut ne sera plus disponible

Constructeur sans paramètre

- Constructeur définie dans la classe et ne prenant aucun paramètre

```

public AirPlane() {
    System.out.println("Initialisation")
    this.model = "inconnu";
}

```

Constructeur avec paramètres

- Constructeur dans la classe permettant et prenant des paramètres

```

public AirPlane(String brand, String
model) {
    this.brand = brand;
    this.model = model;
}

```

Il est tout à fait possible de déclarer autant de constructeurs que l'on souhaite. Il s'agit du principe de l'overloading.

En ajoutant un constructeur avec uniquement la marque, nous pouvons créer des instances à partir de ce dernier.

```

public AirPlane(String brand) {
    this.brand = brand;
}

```

```

public class Main2 {


    public static void main(String[] args) {

```

```
AirPlane a310 = new AirPlane("Airbus", "A310");
AirPlane b777 = new AirPlane("Boeing");

}
```

Le mode debug permet de visualiser que la variable *b777* ne possède que la marque.

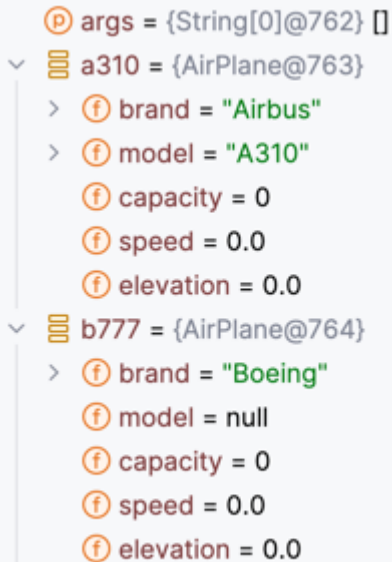

```
args = {String[0]@762} []
a310 = {AirPlane@763}
  > brand = "Airbus"
  > model = "A310"
  > capacity = 0
  > speed = 0.0
  > elevation = 0.0
b777 = {AirPlane@764}
  > brand = "Boeing"
  > model = null
  > capacity = 0
  > speed = 0.0
  > elevation = 0.0
```

Les méthodes

Les méthodes d'instance vont permettre d'accéder à notre objet afin qu'il réalise un traitement. Ce traitement pourra modifier l'état de notre objet via la modification de la valeur des propriétés d'instance.

L'accès à ces méthode se fera en utilisant le point.

L'exemple présente 2 méthodes qui vont agir sur la vitesse de l'instance.

```
public void decelerate(double speedValue) {
    if (this.speed - speedValue > 0) {
        this.speed -= speedValue;
    }
}

public void accelerate(double speedValue) {
    this.speed += speedValue;
}
```

```
public class Main3 {

    public static void main(String[] args) {
        AirPlane a310 = new AirPlane("Airbus", "A310");
        a310.accelerate(200);
        a310.decelerate(20);
    }
}
```

```
}
}
```

Le tablea montre l'évolution de la vitesse de l'instance **a310**.

Etat 1	Etat 2	Etat 3
<pre> v a310 = {AirPlane@763} > f brand = "Airbus" > f model = "A310" f capacity = 0 f speed = 0.0 f elevation = 0.0 </pre>	<pre> P args = {String[0]@761} [] v a310 = {AirPlane@763} > f brand = "Airbus" > f model = "A310" f capacity = 0 f speed = 200.0 f elevation = 0.0 </pre>	<pre> P args = {String[0]@761} [] v a310 = {AirPlane@763} > f brand = "Airbus" > f model = "A310" f capacity = 0 f speed = 180.0 f elevation = 0.0 </pre>

Les accesseurs

La POO répose sur le principe d'encapsulation. Ce principe permet de masquer les détails d'un objet à un client. Afin d'accéder aux propriétés, des méthodes d'accès sont créées afin de retourner ou de modifier les propriétés de l'instance

Ainsi,

- Les propriétés sont **privée** le plus souvent. Lors de leur déclaration, les propriétés de la classe sont préfixés par **private**.
- Les propriétés privées ne sont accessible que les méthodes de l'instance
- L'accès et la modification des valeurs des propriétés seront le plus souvent réalisé par des méthodes appelées **getter** et **setter**.

En complétant la classe **AirPlane**, l'ajout d'un getter et d'un setter sur la propriété **model** permet de lui associer une valeur et d'y accéder.

```

public void setModel(String model) {
    this.model = model;
}

public int getCapacity() {
    return capacity;
}

```

```

public class Main4 {

    public static void main(String[] args) {
        AirPlane b777 = new AirPlane("Boeing");
        b777.setModel("B777");
    }
}

```

```
        System.out.println("L'instance b777 est associé au modele : " +
b777.getModel());
    }
}
```

```
mvn --quiet compile exec:java -Dexec.mainClass=Main4
L'instance b777 est associé au modele : B777
```

Une erreur serait de mettre des setter sur toutes les classes. Hors, certaines propriétés ne doivent pas être modifiées sans contrôle. Par exemple, la propriété **speed** ne doit être modifiée directement vu qu'elle est contrôlée par les méthodes **accelerate** et **decelerate**.

On préfère donc ne permettre simplement la récupération de la valeur de la propriété **speed**.

```
public double getSpeed() {
    return speed;
}
```

```
public class Main5 {

    public static void main(String[] args) {
        AirPlane a310 = new AirPlane("Airbus", "A310");
        a310.accelerate(200);
        a310.decelerate(20);
        System.out.printf("Avion %s %s a une vitesse de %.2f \n",
a310.getBrand(), a310.getModel(), a310.getSpeed());
    }
}
```

```
mvn --quiet compile exec:java -Dexec.mainClass=Main5
L'instance b777 est associé au modele : B777
```