

INGENIERÍA DE SOFTWARE 3

TRABAJO PRÁCTICO 8

NICOLAS BERGAMI

4- Desarrollo:


Prerequisitos:

Azure CLI instalado

4.1 Modificar nuestro pipeline para construir imágenes Docker de back y front y subirlas a ACR

4.1.1 Crear archivos DockerFile para nuestros proyectos de Back y Front

En la raíz de nuestro repo crear una carpeta docker con dos subcarpetas api y front, dentro de cada una de ellas colocar los dockerfiles correspondientes para la creación de imágenes docker en función de la salida de nuestra etapa de Build y test

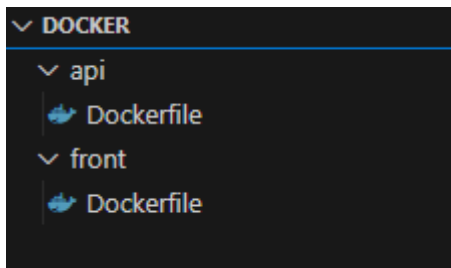

```
api > Dockerfile > ...
1  # Imagen base para ejecutar la aplicación
2  FROM mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:8.0 AS runtime
3  WORKDIR /app
4
5  # Copiar los binarios preconstruidos de la API al contenedor
6  # Espera que los binarios estén en la carpeta "api" en el contexto de construcción
7  COPY ./api/ ./
8
9  # Exponer los puertos 80 (HTTP) y 443 (HTTPS)
10 EXPOSE 80
11 EXPOSE 443
12
13 # Configurar las URLs para que la aplicación escuche en HTTP y HTTPS
14 ENV ASPNETCORE_URLS="http://+:80"
15    #;https://+:443"
16
17 # Comando para ejecutar la aplicación
18 ENTRYPOINT ["dotnet", "EmployeeCrudApi.dll"]
19 #CMD ["/bin/bash"]
```

```
Welcome Dockerfile api Dockerfile front X
front > Dockerfile > ...
1 # Utilizar la imagen base de nginx
2 FROM nginx:alpine
3
4 # Establecer el directorio de trabajo en el contenedor
5 WORKDIR /usr/share/nginx/html
6
7 # Eliminar los archivos existentes de la imagen base de nginx
8 RUN rm -rf /*
9
10 # Copiar los archivos compilados de Angular al directorio de nginx
11 COPY ./ .
12
13 # Exponer el puerto 80 para servir la aplicación Angular
14 EXPOSE 80
15 CMD sh -c 'echo "window[\"env\"] = { apiUrl: \"'$API_URL'\" };\" > /usr/share/nginx/html/assets/env.js && nginx -g "daemon off;"'
```

4.1.2 Crear un recurso ACR en Azure Portal siguiendo el instructivo 5.1



4.1.3 Modificar nuestro pipeline en la etapa de Build y Test

```
Settings
- task: PublishPipelineArtifact@1
  displayName: 'Publicar Dockerfile de Back'
  inputs:
    targetPath: '$(Build.SourcesDirectory)/docker/api/dockerfile'
    artifact: 'dockerfile-back'

Settings
- task: PublishPipelineArtifact@1
  displayName: 'Publicar Dockerfile de Back'
  inputs:
    targetPath: '$(Build.SourcesDirectory)/docker/front/dockerfile'
    artifact: 'dockerfile-front'
```

Azure DevOps nicolasbergami2013 / Trabajo 8 / Pipelines / Trabajo 8 / 20241014.6

#20241014.6 • Update azure-pipelines.yml for Azure Pipelines

This run is being retained as one of 3 recent runs by main (Branch).

Summary Tests Code Coverage

Summary

2 Run(s) Completed (2 Passed, 0 Failed)

31 Total tests

100% Pass percentage

6s 809ms Run duration

0 Tests not reported

Bug Link Test run Column Options

Publicar Dockerfile d... 3s

Publicar Dockerfile d... 3s

4.1.5 Agregar a nuestro pipeline variables

main Trabajo 8 / azure-pipelines.yml *

```

1 trigger:
2   - main
3
4 pool:
5   vmImage: 'windows-latest'
6
7 variables:
8   solution: '**/*.sln'
9   buildPlatform: 'Any-CPU'
10  buildConfiguration: 'Release'
11  frontPath: './EmployeeCrudAngular'
12  ConnectedServiceName: 'NOMBRE_SERVICE_CONNECTION_AZURE_RESOURCE_MANAGER' #Por ejemplo 'ServiceConnection'
13  acrLoginServer: 'URL_DE_RECURSO_ACR' #Por ejemplo 'ascontainerregistry.azurecr.io'
14  backImageName: 'NOMBRE_IMAGEN_QA' #Por ejemplo 'employee-crud-api'
15
16 stages:

```

4.1.6 Agregar a nuestro pipeline una nueva etapa que dependa de nuestra etapa de Build y Test

```

- stage: DockerBuildAndPush
  displayName: 'Construir y Subir Imágenes Docker a ACR'
  dependsOn: BuildAndTestBackAndFront
  jobs:
  - job: docker_build_and_push
    displayName: 'Construir y Subir Imágenes Docker a ACR'
    pool:
      vmImage: 'ubuntu-latest'

    steps:
    - checkout: self

    # -----
    # BUILD DOCKER BACK IMAGE Y PUSH A AZURE CONTAINER REGISTRY
    # -----

    Settings
  - task: DownloadPipelineArtifact@2
    displayName: 'Descargar Artefactos de Back'
    inputs:
      buildType: 'current'
      artifactName: 'drop-back'
      targetPath: '$(Pipeline.Workspace)/drop-back'

    Settings
  - task: DownloadPipelineArtifact@2
```

4.1.7 - Ejecutar el pipeline y en Azure Portal acceder a la opción Repositorios de nuestro recurso Azure Container Registry. Verificar que exista una imagen con el nombre especificado en la variable backImageName asignada en nuestro pipeline

Azure DevOps nicolasbergami2013 / Trabajo 8 / Pipelines / Trabajo 8 / 20241016.13

Trabajo 8

Overview

Boards

Repos

Pipelines

Pipelines

Environments

Releases

Library

Task groups

Deployment groups

Test Plans

Artifacts

Project settings

This run is being retained as one of 3 recent runs by main (Branch).

Summary

Tests

Code Coverage

Associated pipelines

Triggered by Nicolas Bergami

Repository and version	Time started and elapsed	Relate
Trabajo 8	Today at 6:48 PM	0 v
main bbd7b0bb	7m 19s	5 p

Warnings 1

No data was written into the file /home/vsts/work/_temp/task_outputs/build_1729115726034.txt
Construir y Subir Imágenes Docker a ACR • Construir y Subir Imágenes Docker a ACR • Construir Imagen Docker para Back

Stages

Jobs

Build and Test API an...


2 jobs completed 6m 10s

100% tests passed

4 artifacts

Construir y Subir Imá...

1 job completed 42s

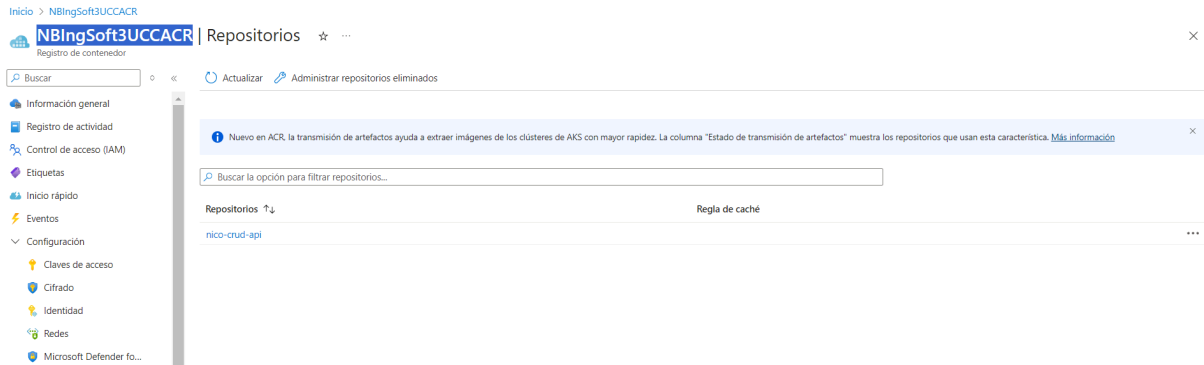

4.1.8 - Agregar tareas para generar imagen Docker de Front (DESAFIO)

☐ A la etapa creada en 4.1.6 Agregar tareas para generar imagen Docker de Front

#-----

BUILD DOCKER FRONT IMAGE Y PUSH A AZURE CONTAINER REGISTRY

#-----

- task: DownloadPipelineArtifact@2

displayName: 'Descargar Artefactos de Front'

inputs:

buildType: 'current'

artifactName: 'front-drop'

targetPath: '\$(Pipeline.Workspace)/drop-front'

- task: DownloadPipelineArtifact@2

displayName: 'Descargar Dockerfile de Front'

inputs:

buildType: 'current'

artifactName: 'dockerfile-front'

targetPath: '\$(Pipeline.Workspace)/dockerfile-front'

- task: Docker@2

displayName: 'Construir Imagen Docker para Front'

inputs:

command: build

repository: \$(acrLoginServer)/\$(frontImageName)


dockerfile: \$(Pipeline.Workspace)/dockerfile-front/dockerfile

buildContext: \$(Pipeline.Workspace)/drop-front

tags: 'latest'

- task: Docker@2
displayName: 'Subir Imagen Docker de Front a ACR'
inputs:
 command: push
 repository: \$(acrLoginServer)/\$(frontImageName)
 tags: 'latest'

Stages Jobs

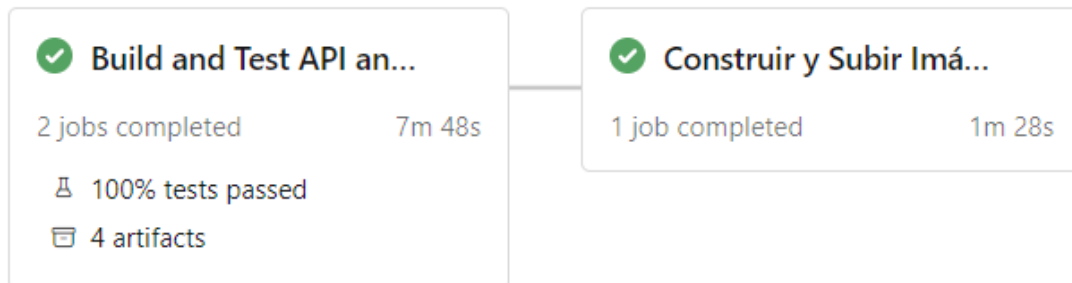

i Nuevo en ACR, la transmisión de artefactos ayuda a extraer imágenes de los clústeres de AKS con mayor rapidez. La columna "Estado de transmisión de artefactos" muestra los repositorios que usan esta ca

🔍 Buscar la opción para filtrar repositorios...

Repositorios ↑↓

Regla de caché

nico-crud-api

nicolas-employee-crud-front

4.1.9. Agregar a nuestro pipeline una nueva etapa que dependa de nuestra etapa de Construcción de Imágenes Docker y subida a ACR

```
✓ Subir Imagen Docker de Front a ACR 🔍 View raw log

1 Starting: Subir Imagen Docker de Front a ACR
2 =====
3 Task : Docker
4 Description : Build or push Docker images, login or logout, start or stop containers, or run a Docker command
5 Version : 2.247.0
6 Author : Microsoft Corporation
7 Help : https://aka.ms/azpipes-docker-tsg ↗
8 =====
9 /usr/bin/docker images
10 /usr/bin/docker push nbingsoft3uccacr.azurecr.io/nicolas-employee-crud-front:latest
11 REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
12 nbingsoft3uccacr.azurecr.io/nicolas-employee-crud-front latest 65efd972fbb9 1 second ago 48.6MB
13 nbingsoft3uccacr.azurecr.io/nico-crud-api latest 5a9f13dd6ff5 26 seconds ago 225MB
14 mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet 8.0 70975ed8a403 8 days ago 217MB
15 node 20 ef970e331526 12 days ago 1.1GB
16 node 20-alpine 63ac15de6a47 12 days ago 133MB
17 nginx alpine cb8f91112b6b 2 weeks ago 47MB
18 debian 11 fd320476a1f2 2 weeks ago 124MB
```

☐ Agregar variables a nuestro pipeline:

```
pool:
  vmImage: 'windows-latest'

variables:
  solution: '**/*.sln'
  buildPlatform: 'Any-CPU'
  buildConfiguration: 'Release'
  frontPath: './EmployeeCrudAngular'
  ConnectedServiceName: 'ServiceConnectionARM' #Por ejemplo 'ServiceConnectionARM'
  acrLoginServer: 'nbingsoft3uccacr.azurecr.io' #Por ejemplo 'ascontainerregistry.azurecr.io'
  backImageName: 'nico-crud-api' #Por ejemplo 'employee-crud-api'
  frontImageName: 'nicolas-employee-crud-front'
  ResourceGroupName: 'TPSIingSoft3UCC2024' #Por ejemplo 'TPS_INGSOFT3_UCC'
  backContainerInstanceNameQA: 'as-crud-api-qa' #Por ejemplo 'as-crud-api-qa'
  backImageTag: 'latest'
  container-cpu-api-qa: 1 #CPUS de nuestro container de QA
  container-memory-api-qa: 1.5 #RAM de nuestro container de QA
```

☐ Agregar variable secreta cnn-string-qa desde la GUI de ADO que apunte a nuestra BD de SQL Server de QA como se indica en el instructivo 5.3

+

← Ultimo Trabajo

main

Ultimo Trabajo / azure-pipelines.yml *

```

1 trigger:
2   - main
3
4 pool:
5   vmImage: 'windows-latest'
6
7 variables:
8   solution: '**/*.sln'
9   buildPlatform: 'Any CPU'
10  buildConfiguration: 'Release'
11  frontPath: './EmployeeCrudAngular'
12  ConnectedServiceName: 'ServiceConnectionARM' # Por ejemplo 'ServiceConnectionARM'
13  acrName: 'nbingsoft3uccacr' # Nombre del ACR sin .azurecr.io
14  acrLoginServer: 'nbingsoft3uccacr.azurecr.io' # Por ejemplo 'nbingsoft3uccacr.azurecr.io'
15  backImageName: 'employee-crud-api' # Nombre de la imagen del backend
16  frontImageName: 'employee-crud-front'
17  azureSubscription: 'ServiceConnectionARM' # El nombre exacto del Service Connection configurado
18  ResourceGroupName: 'TPS-INGSOFT3UCC' # Por ejemplo 'TPS-INGSOFT3UCC'
19  backContainerInstanceNameQA: 'as-crud-api-qa' # Por ejemplo 'as-crud-api-qa'
20  backImageTag: 'latest'
21  container-cpu-api-qa: 1 # CPU de nuestro container de QA
22  container-memory-api-qa: 1.5 # RAM de nuestro container de QA
23
24 stages:
25   - stage: BuildAndTest
26     displayName: 'Build and Test API and Front'
27     jobs:
28     - job: BuildDotnet
29       displayName: 'Build and Test API'
30       pool:
31         vmImage: 'windows-latest'
32       steps:
33       - checkout: self
34       - fetchDepth: 0
35
36       Settings:
37       - task: DotNetCoreCLI@2
38         displayName: 'Restaurar paquetes NuGet'
39         inputs:

```

New variable

Name

cnn_string_qa

Value

.....

☒ Keep this value secret
 ☐ Let users override this value when running this pipeline

To reference a variable in YAML, prefix it with a dollar sign and enclose it in parentheses. For example: \$(cnn_string_qa)

To use a variable in a script, use environment variable syntax. Replace . and space with _, capitalize the letters, and then use your platform's syntax for referencing an environment variable. Examples:

Batch script: %CNN_STRING_QA%

PowerShell script: \$(env:CNN_STRING_QA)

Bash script: \${CNN_STRING_QA}

To use a secret variable in a script, you must explicitly map it as an environment variable.

[Learn about variables](#)

Cancel OK

- ☐ Agregar tareas para crear un recurso Azure Container Instances que levante un contenedor con nuestra imagen de back

```

PS /home/gino> az acr update -n nbingsoft3uccacr --admin-enable true
{
  "adminUserEnabled": true,
  "anonymousPullEnabled": false,
  "creationDate": "2024-10-19T21:44:11.638293+00:00",
  "dataEndpointEnabled": false,
  "dataEndpointHostNames": [],
  "encryption": {
    "keyVaultProperties": null,
    "status": "disabled"
  },
}

```

```

C:\Users\nicol\OneDrive\Documentos\universidad\Ingsoft3\Angular_WebAPINetCore8_CRUD_Sample>az provider register --namespace Microsoft.ContainerInstance
C:\Users\nicol\OneDrive\Documentos\universidad\Ingsoft3\Angular_WebAPINetCore8_CRUD_Sample>az acr list --resource-group TPS-INGSOFT3UCC --output table
NAME                                RESOURCE GROUP  LOCATION  SKU    LOGIN SERVER                                CREATION DATE  ADMIN ENABLED
-----
NBIngSoft3UCCACR                    TPS-INGSOFT3UCC eastus    Basic  nbingsoft3uccacr.azurecr.io                2024-10-19T21:44:11Z  True

```


4.1.10 - Ejecutar el pipeline y en Azure Portal acceder al recurso de Azure Container Instances creado. Copiar la url del contenedor y navegarlo desde browser. Verificar que traiga datos.

Inicio > TPS-INGSOFT3UCC

Grupo de recursos

Buscar

+ Crear Administrar vista Eliminar grupo de recursos Actualizar Exportar a CSV Abir consulta Asignar etiquetas Mover Eliminar Exportar plantilla Abir en dispositivos móviles

Información general

Registro de actividad Control de acceso (IAM) Etiquetas Visualizador de recursos Eventos Configuración Administración de costos Supervisión Automation Ayuda

Información esencial

Suscripción (enlace) : Suscripción prueba Implementaciones : 1 Correcta

Id. de suscripción : 1910880-a999-425c-900c-e404af0cd67 Ubicación : East US

Etiquetas (editar) : Agregar etiquetas

Recursos Recomendaciones

Filtrar por cualquier ca... Tipo es igual a todo Ubicación es igual a todo Agregar filtro

Mostrando de 1 a 4 de 4 registros. Mostrar tipos ocultos

Nombre	Tipo	Ubicación
as-sql-db (as-sql-server01/as-sql-db)	Base de datos SQL	East US
as-sql-server01	SQL Server	East US
INGSoft3UCCACR	Registro de contenedor	East US
nico-crud-api-qa	Instancias de contenedor	East US

Manually run by Nicolas Bergami

Repository and version

Ultimo Trabajo

main d78dab92

Time started and elapsed

Today at 3:29 AM

9m 26s

Warnings 2

No data was written into the file /home/vsts/work/_temp/task_outputs/build_1729492671048.txt

Construir y Subir Imágenes Docker a ACR • Construir y Subir Imágenes Docker a ACR • Construir Imagen Docker para Back

No data was written into the file /home/vsts/work/_temp/task_outputs/build_1729492688129.txt

Construir y Subir Imágenes Docker a ACR • Construir y Subir Imágenes Docker a ACR • Construir Imagen Docker para Front

Stages Jobs

Build and Test API an... 2 jobs completed 4m 56s 100% tests passed 4 artifacts

Construir y Subir Imá... 1 job completed 1m 19s

Desplegar en Azure C... 1 job completed 1m 9s

nico-crud-api-qa.eastus.azurecontainer.io/api/Employee/GetAll

```
[[{"id":1,"name":"Juan Perez","createdAt":"2024-09-05T00:00:00"}, {"id":2,"name":"Carla Ruiz","createdAt":"2024-09-05T22:22:47.440572"}, {"id":3,"name":"Carlos meza","createdAt":"2024-09-06T09:16:50.070943"}, {"id":4,"name":"Joaquin Zarate","createdAt":"2024-09-06T09:19:37.898716"}, {"id":5,"name":"Luis Rodriguez","createdAt":"2024-09-06T09:23:31.324434"}]]
```

4.1.11 - Agregar tareas para generar un recurso Azure Container Instances que levante un contenedor con nuestra imagen de front (DESAFIO)

Para esto es necesario modificar los siguientes archivos

environment.ts

[Edit](#)[Contents](#) [History](#) [Compare](#) [Blame](#)[Committed](#) [479e90ca: Updated index.html](#)[Create a pull request](#)

```
1 // This file can be replaced during build by using the 'fileReplacements' array.
2 // 'ng build --prod' replaces 'environment.ts' with 'environment.prod.ts'.
3 // The list of file replacements can be found in 'angular.json'.
4
5 export const environment = {
6   production: false,
7   apiUrl: (typeof window !== 'undefined' && window.env && window.env.apiUrl)
8     ? window.env.apiUrl
9     : 'http://localhost:7150/api/Employee' // Valor por defecto
10 };
11
12
13 /*
14 * For easier debugging in development mode, you can import the following file
15 * to ignore zone related error stack frames such as 'zone.run', 'zoneDelegate.invokeTask'.
16 *
17 * This import should be commented out in production mode because it will have a negative impact
18 * on performance if an error is thrown.
19 */
20 // import 'zone.js/dist/zone-error'; // Included with Angular CLI.
21
```

environment.prod.ts

[Contents](#) [Highlight changes](#)

```
1 export const environment = {
2   production: true,
3   apiUrl: (typeof window !== 'undefined' && window.env && window.env.apiUrl)
4     ? window.env.apiUrl
5     : 'http://localhost:7150/api/Employee' // Valor por defecto
6 };
```

test.ts

[Edit](#) [⌵](#)[Contents](#) [History](#) [Compare](#) [Blame](#)[↗](#)[Committed](#) [479e90ca: Updated index.html](#)[Create a pull request](#) [×](#)

```
1 // This file is required by karma.conf.js and loads recursively all the .spec and framework files
2 // Establecer un valor predeterminado para window['env']['apiUrl'] en las pruebas
3 (window as any)['env'] = (window as any)['env'] || {};
4 (window as any)['env']['apiUrl'] = (window as any)['env']['apiUrl'] || 'http://localhost:7150/api/Employee'; // Valor predeterminado para las pruebas
5
6
7 import 'zone.js/dist/zone-testing';
8 import { getTestBed } from '@angular/core/testing';
9 import {
10   BrowserDynamicTestingModule,
11   platformBrowserDynamicTesting
12 } from '@angular/platform-browser-dynamic/testing';
13
14 declare const require: {
15   context(path: string, deep?: boolean, filter?: RegExp): {
16     keys(): string[];
17     <T>(id: string): T;
18   };
19 };
20
21 // First, initialize the Angular testing environment.
22 getTestBed().initTestEnvironment(
23   BrowserDynamicTestingModule,
24   platformBrowserDynamicTesting()
25 );
26 // Then we find all the tests.
27 const context = require.context('./', true, /\.spec\.ts$/);
28 // And load the modules.
29 context.keys().map(context);
30
```

index.html

[Contents](#) [Preview](#) [History](#) [Compare](#) [Blame](#)

① Committed 479e90ca: Updated index.html

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <title>EmployeeCrudAngular</title>
6   <base href="/">
7   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
8   <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico">
9 </head>
10 <script src="assets/env.js"></script>
11 <script>
12   console.log('Valor de API_URL desde env.js:', window['env'].apiUrl);
13 </script>
14 <body>
15   <app-root></app-root>
16 </body>
17 </html>
```

Creamos variable de entorno API_URL

← Update variable

Name

API_URL

Value

https://nico-crud-api-qa.eastus.azurecontainer.io/api/employee

- ☐ Keep this value secret
- ☐ Let users override this value when running this pipeline

To reference a variable in YAML, prefix it with a dollar sign and enclose it in parentheses. For example: `$(API_URL)`

To use a variable in a script, use environment variable syntax. Replace `.` and space with `_`, capitalize the letters, and then use your platform's syntax for referencing an environment variable. Examples:

Batch script: `%API_URL%`

PowerShell script: `${env:API_URL}`


Bash script: `$(API_URL)`

```

298 ### STAGE DEPLOY TO ACI QA FOR FRONT
299 #-
300
301 - stage: DeployToACIQAFront
302   displayName: 'Desplegar Front en Azure Container Instances (ACI) QA'
303   dependsOn: DockerBuildAndPush # El contenedor del front depende de que las imágenes estén creadas
304   jobs:
305     - job: deploy_to_aci_qa_front
306       displayName: 'Desplegar Contenedor de Front en ACI QA'
307       pool:
308         vmImage: 'ubuntu-latest'
309
310       steps:
311
312         #-
313         # DEPLOY DOCKER FRONT IMAGE A AZURE CONTAINER INSTANCES QA
314         #-
315
316         Settings
317         - task: AzureCLI@2
318           displayName: 'Desplegar Imagen Docker de Front en ACI QA'
319           inputs:
320             azureSubscription: '$(ConnectedServiceName)'
321             scriptType: bash
322             scriptLocation: inlineScript
323             inlineScript: |
324               echo "Resource Group: $(ResourceGroupName)"
325               echo "Container Instance Name: $(frontContainerInstanceNameQA)"
326               echo "ACR Login Server: $(acrLoginServer)"
327               echo "Image Name: $(frontImageName)"
328               echo "Image Tag: $(frontImageTag)"
329               echo "API URL: $(API_URL)"
330
331               az container delete --resource-group $(ResourceGroupName) --name $(frontContainerInstanceNameQA) --yes
332
333               az container create --resource-group $(ResourceGroupName) \
334                 --name $(frontContainerInstanceNameQA) \
335                 --image $(acrLoginServer)/$(frontImageName):$(frontImageTag) \
336                 --registry-login-server $(acrLoginServer) \
337                 --registry-username $(acrName) \
338                 --registry-password $(az acr credential show --name $(acrName) --query "passwords[0].value" -o tsv) \
339                 --dns-name-label $(frontContainerInstanceNameQA) \
340                 --ports 80 \
341                 --environment-variables API_URL=$(API_URL) \
342                 --restart-policy Always \
343                 --cpu $(container-cpu-front-qa) \
344                 --memory $(container-memory-front-qa)

```

Vemos que se creó la instancia nico-crud-front-qa

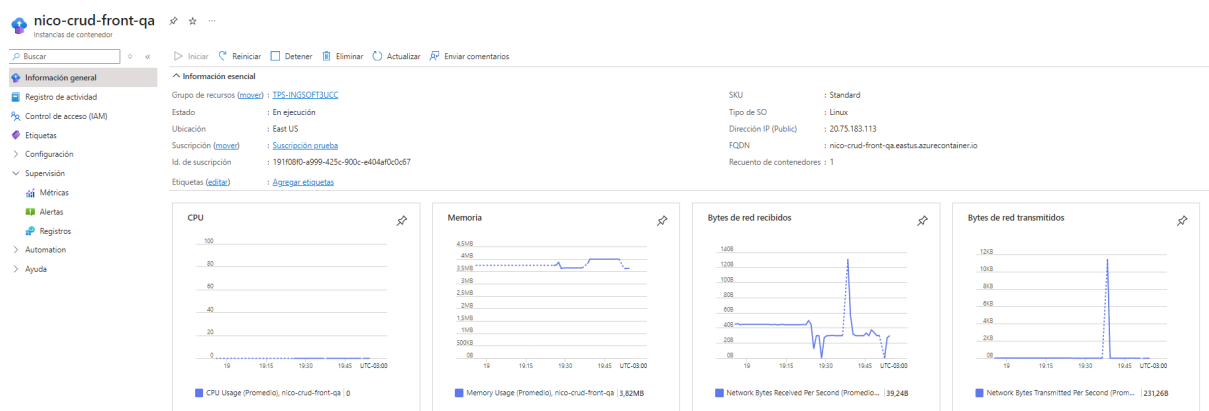

EmployeeCrudAngular

Employees:

Id	Name	Created Date		
1	Juan Perez	05/09/2024 00:00:00		
2	Carla Ruiz	05/09/2024 22:22:47		
3	Carlos Gomez	06/09/2024 09:16:50		
4	Joaquin Zarate	06/09/2024 09:19:37		
5	Luis Rodriguez	06/09/2024 09:23:31		
6	NICO	19/10/2024 15:59:22		

4.1.13 Agregar etapa que dependa de la etapa de Deploy en ACI QA y genere contenedores en ACI para entorno de PROD.

← New variable

Name

API_URL_PROD

Value

http://nico-crud-api-qa.eastus.azurecontainer.io/api/employee/

- ☐ Keep this value secret
- ☐ Let users override this value when running this pipeline

To reference a variable in YAML, prefix it with a dollar sign and enclose it in parentheses. For example: `$(API_URL_PROD)`

To use a variable in a script, use environment variable syntax. Replace `.` and space with `_`, capitalize the letters, and then use your platform's syntax for referencing an environment variable. Examples:

Batch script: `%API_URL_PROD%`

PowerShell script: `${env:API_URL_PROD}`

Bash script: `$(API_URL_PROD)`

+

← Ultimo Trabajo

main
Ultimo Trabajo / azure-pipelines.yml

```

352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397

```

```

##### DEPLOY A PROD
stage: DeployToACIPROD
displayName: 'Desplegar en Azure Container Instances PROD'
dependsOn: DockerBuildAndPush
jobs:
  - deployment: DeployToProd
    displayName: 'Desplegar en Azure Container Instances PROD'
    environment: 'Production'
    strategy:
      runOnce:
        deploy:
          steps:
            # DEPLOY DOCKER BACK IMAGE A AZURE CONTAINER INSTANCES PROD
            Settings
            - task: AzureCLI@2
              displayName: 'Desplegar Imagen Docker de Back en ACI PROD'
              inputs:
                azureSubscription: '$(ConnectedServiceName)'
                scriptType: bash
                scriptLocation: inlineScript
                inlineScript: |
                  echo "Resource Group: $(ResourceGroupName)"
                  echo "Container Instance Name: $(backContainerInstanceNamePROD)"
                  echo "ACR Login Server: $(acrLoginServer)"
                  echo "Image Name: $(backImageName)"
                  echo "Image Tag: $(backImageTag)"
                  echo "API URL: $(cnn-string-prod)"

                  az container delete --resource-group $(ResourceGroupName) --name $(backContainerInstanceNamePROD) --yes

                  az container create --resource-group $(ResourceGroupName) \
                    --name $(backContainerInstanceNamePROD) \
                    --image $(acrLoginServer)/$(backImageName):$(backImageTag) \
                    --registry-login-server $(acrLoginServer) \
                    --registry-username $(acrName) \
                    --registry-password $(az acr credential show --name $(acrName) --query "passwords[0].value" -o tsv) \
                    --dns-name-label $(backContainerInstanceNamePROD) \
                    --ports 80 \
                    --environment-variables ConnectionStrings__DefaultConnection="$(cnn-string-prod)" \
                    --restart-policy Always \
                    --cpu $(container-cpu-api-qa) \
                    --memory $(container-memory-api-qa)

```

```

Settings
- task: AzureCLI@2
  displayName: 'Desplegar Imagen Docker de Front en ACI PROD'
  inputs:
    azureSubscription: '$(ConnectedServiceName)'
    scriptType: bash
    scriptLocation: inlineScript
    inlineScript: |
      echo "Resource Group: $(ResourceGroupName)"
      echo "Container Instance Name: $(frontContainerInstanceNamePROD)"
      echo "ACR Login Server: $(acrLoginServer)"
      echo "Image Name: $(frontImageName)"
      echo "Image Tag: $(frontImageTag)"
      echo "API URL: $(API_URL_PROD)"

      az container delete --resource-group $(ResourceGroupName) --name $(frontContainerInstanceNamePROD) --yes

      az container create --resource-group $(ResourceGroupName) \
        --name $(frontContainerInstanceNamePROD) \
        --image $(acrLoginServer)/$(frontImageName):$(frontImageTag) \
        --registry-login-server $(acrLoginServer) \
        --registry-username $(acrName) \
        --registry-password $(az acr credential show --name $(acrName) --query "passwords[0].value" -o tsv) \
        --dns-name-label $(frontContainerInstanceNamePROD) \
        --ports 80 \
        --environment-variables API_URL=$(API_URL_PROD) \
        --restart-policy Always \
        --cpu $(container-cpu-front-prod) \
        --memory $(container-memory-front-prod)

```

Nos pide permiso para desplegar las instancias en Produccion

Waiting for review

✕

Desplegar en Azure Container Instances PR...

Permission

Environment

Production

Permission needed

Permit

nicolasbergami2013 / Ultimo Trabajo / Pipelines / Ultimo Trabajo / 20241021.36

+

Summary Tests Environments Associated pipelines Code Coverage

Warnings 4

1

Project file(s) matching the specified pattern were not found.

Build and Test API and Front • Build and Test API • Ejecutar pruebas de la API

1

No code coverage results were found to publish.

Build and Test API and Front • Build and Test API • Publicar resultados de code coverage del back-end

1

No data was written into the file /home/vsts/work/_temp/task_outputs/build_1729553656072.txt

Construir y Subir Imágenes Docker a ACR • Construir y Subir Imágenes Docker a ACR • Construir Imagen Docker para Back

1

No data was written into the file /home/vsts/work/_temp/task_outputs/build_1729553684246.txt

Construir y Subir Imágenes Docker a ACR • Construir y Subir Imágenes Docker a ACR • Construir Imagen Docker para Front

Stages Jobs

✓ Build and Test API an...

2 jobs completed 4m 19s

100% tests passed

4 artifacts

✓ Construir y Subir Imá...

1 job completed 1m 32s

✓ Desplegar en Azure C...

1 job completed 1m 2s

✓ Desplegar Front en A...

1 job completed 55s

✓ Desplegar en Azure C...

1 job completed

Desplegar en Azure Container Instances PROD


Recursos Recomendaciones (11)

Filtrar por cualquier ca... Tipo es igual a todo Ubicación es igual a todo Agregar filtro

Mostrando de 1 a 7 de 7 registros. Mostrar tipos ocultos Sin agrupar

Nombre ↑↓	Tipo ↑↓	Ubicación ↑↓
☐ as-sql-db (as-sql-server01/as-sql-db)	Base de datos SQL	East US
☐ as-sql-server01	SQL Server	East US
☐ INBlngSoft3UCCACR	Registro de contenedor	East US
☒ nico-crud-api-prod	Instancias de contenedor	East US
☐ nico-crud-api-qa	Instancias de contenedor	East US
☒ nico-crud-front-prod	Instancias de contenedor	East US
☐ nico-crud-front-qa	Instancias de contenedor	East US

Podemos observar que se crearon las dos instancias de contenedores de producción

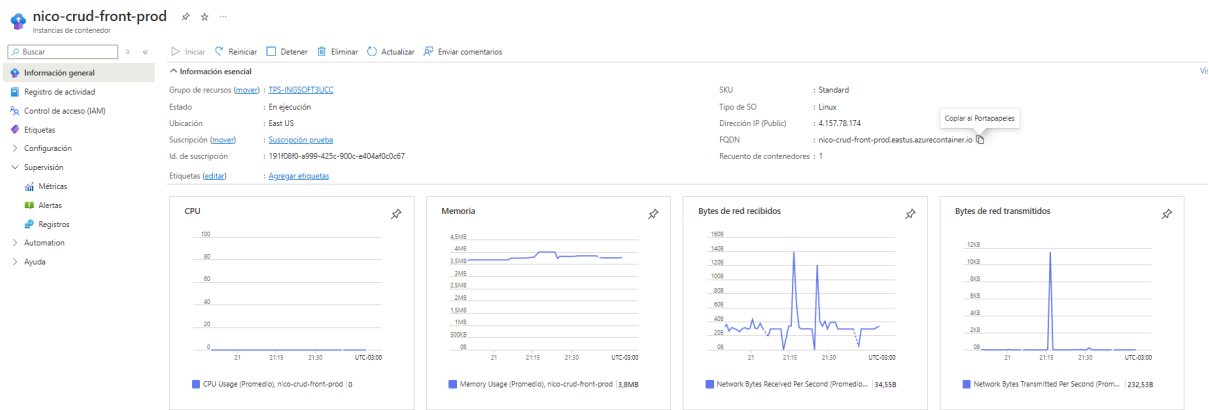

EmployeeCrudAngular

Employees:

Id	Name	Created Date		
1	Juan Perez	05/09/2024 00:00:00		
2	Carla Ruiz	05/09/2024 22:22:47		
3	Carlos Gomez	06/09/2024 09:16:50		
4	Joaquin Zarate	06/09/2024 09:19:37		
5	Luis Rodriguez	06/09/2024 09:23:31		