




Clases Parametrizadas y Estereotipadas

Óscar Pastor

Clases Parametrizadas

- También se conocen como Clases Plantilla o Template
- Es una clase con parámetros: un descriptor de una clase con uno o más parámetros formales sin especificar
 - Define una familia de clases, cada clase es especificada asociando los parámetros a una lista de valores actuales

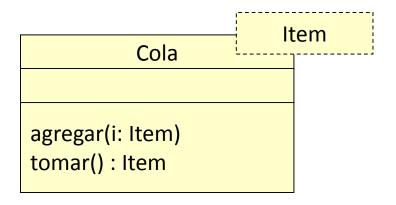

Clases Parametrizadas

- Instanciación de ejemplo
 - Item = Int


Cola

+agregar(i: int) +tomar(): int

Clases Estereotipadas

- Estereotipo: extensión del vocabulario de UML que permite crear nuevos bloques derivados de los existentes, pero específicos a un problema concreto
- Ejemplos:
 - < <type>>
 - <<enumeration>>
 - <<interface>

Clases Estereotipadas

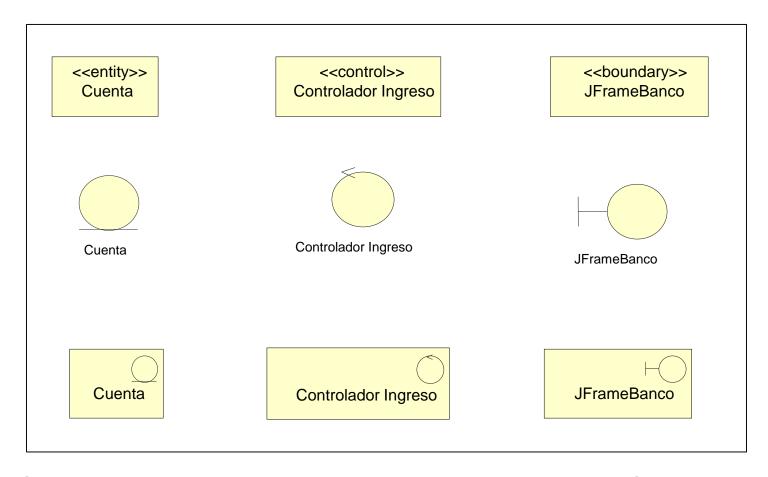

Clases del modelo o entidad, controlador y fachada

¡Gracias!