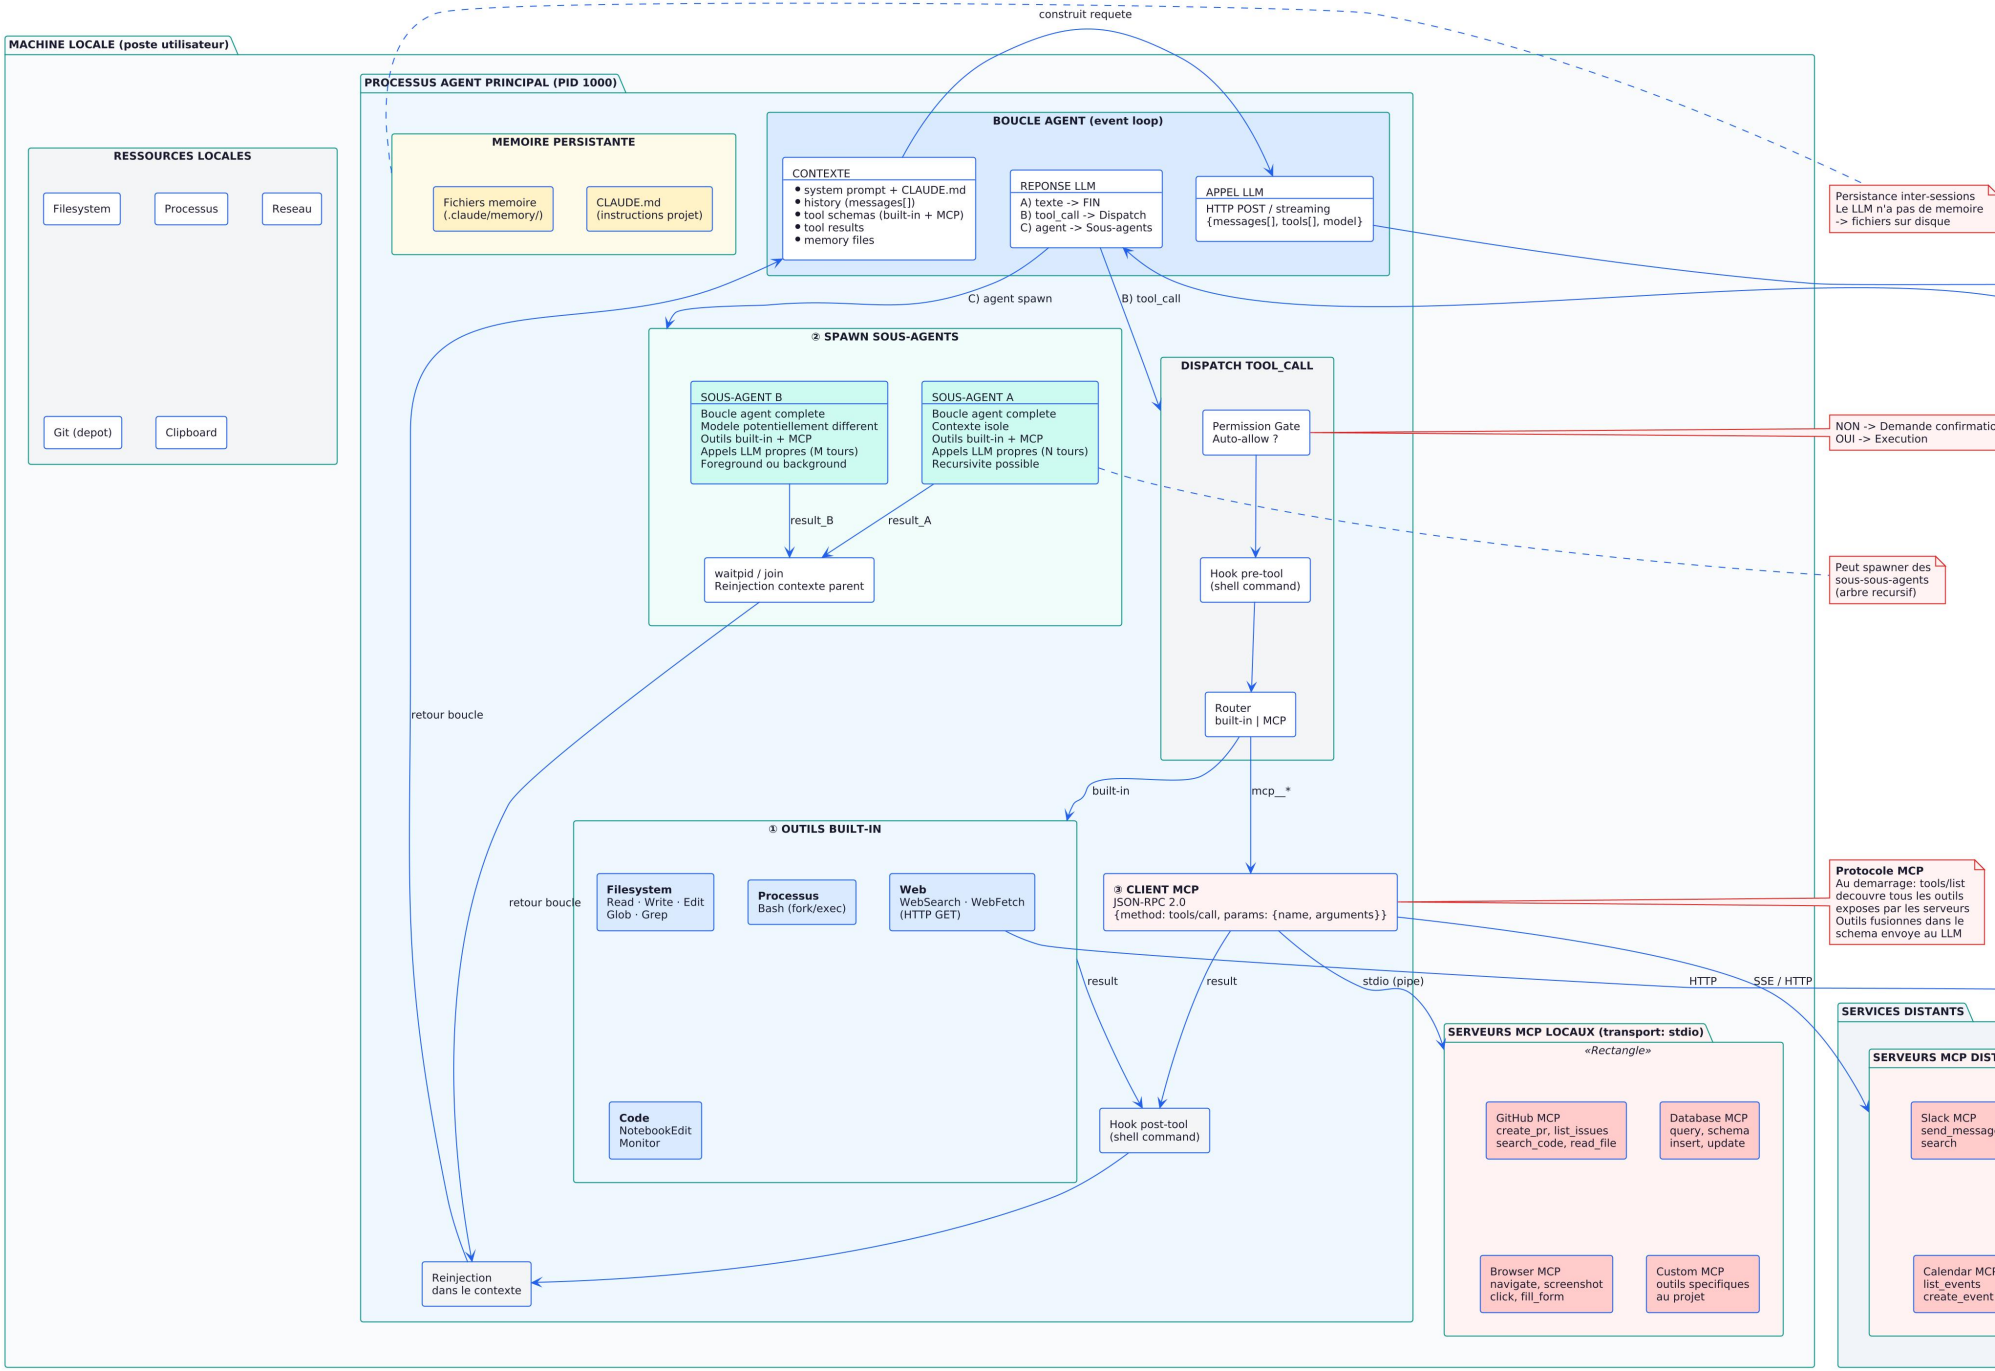
construit requete
MACHINE LOCALE (poste utilisateur)
PROCESSUS AGENT PRINCIPAL (PID 1000)
RESSOURCES LOCALES
Filesystem
Processus
Reseau
Git (depot)
Clipboard
MEMOIRE PERSISTANTE
Fichiers memoire (.claude/memory/)
CLAUDE.md (instructions projet)
BOUCLE AGENT (event loop)
CONTEXTE
• system prompt + CLAUDE.md
• history (messages[])
• tool schemas (built-in + MCP)
• tool results
• memory files
REPONSE LLM
A) texte -> FIN
B) tool_call -> Dispatch
C) agent -> Sous-agents
APPEL LLM
HTTP POST / streaming
{messages[], tools[], model}
Persistance inter-sessions
Le LLM n'a pas de memoire
-> fichiers sur disque
C) agent spawn
B) tool_call
② SPAWN SOUS-AGENTS
SOUS-AGENT B
Boucle agent complete
Modele potentiellement different
Outils built-in + MCP
Appels LLM propres (M tours)
Foreground ou background
SOUS-AGENT A
Boucle agent complete
Contexte isole
Outils built-in + MCP
Appels LLM propres (N tours)
Recursivite possible
result_B
result_A
waitpid / join
Reinjection contexte parent
DISPATCH TOOL_CALL
Permission Gate
Auto-allow ?
NON -> Demande confirmatio
OUI -> Execution
Hook pre-tool
(shell command)
Peut spawner des
sous-sous-agents
(arbre recursif)
Router
built-in | MCP
retour boucle
built-in
mcp__*
① OUTILS BUILT-IN
Filesystem
Read · Write · Edit
Glob · Grep
Processus
Bash (fork/exec)
Web
WebSearch · WebFetch
(HTTP GET)
Code
NotebookEdit
Monitor
retour boucle
③ CLIENT MCP
JSON-RPC 2.0
{method: tools/call, params: {name, arguments}}
Protocole MCP
Au demarrage: tools/list
decouvre tous les outils
exposes par les serveurs
Outils fusionnes dans le
schema envoye au LLM
result
result
stdio (pipe)
HTTP
SSE / HTTP
Hook post-tool
(shell command)
Reinjection
dans le contexte
SERVEURS MCP LOCAUX (transport: stdio)
«Rectangle»
GitHub MCP
create_pr, list_issues
search_code, read_file
Database MCP
query, schema
insert, update
Browser MCP
navigate, screenshot
click, fill_form
Custom MCP
outils specifiques
au projet
SERVICES DISTANTS
SERVEURS MCP DIST
Slack MCP
send_messag
search
Calendar MCP
list_events
create_event