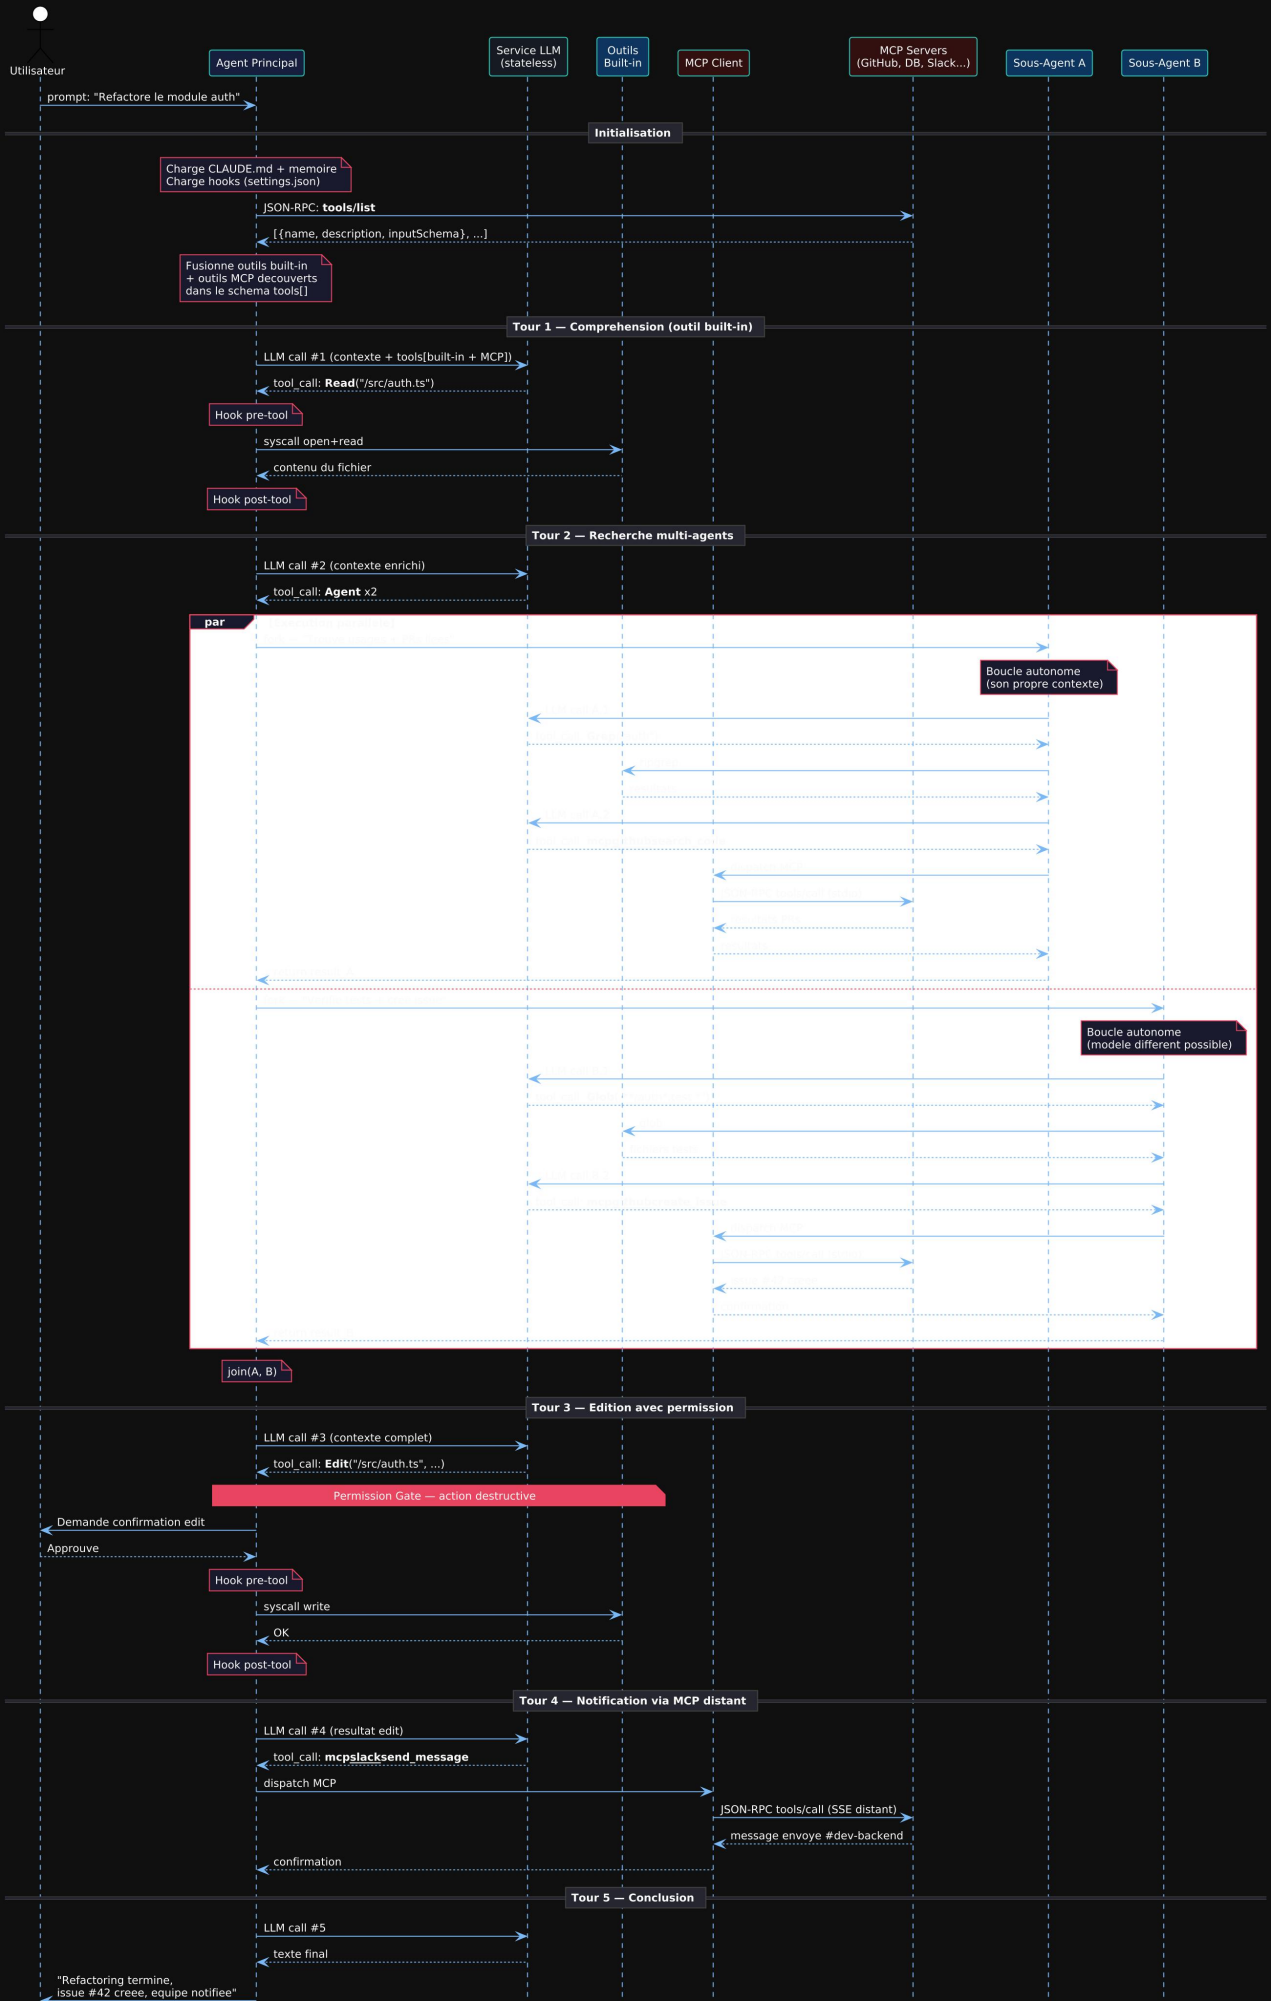
Utilisateur
Agent Principal
Service LLM (stateless)
Outils Built-in
MCP Client
MCP Servers (GitHub, DB, Slack...)
Sous-Agent A
Sous-Agent B
prompt: "Refactore le module auth"
Initialisation
Charge CLAUDE.md + memoire
Charge hooks (settings.json)
JSON-RPC: tools/list
[{name, description, inputSchema}, ...]
Fusionne outils built-in
+ outils MCP decouverts
dans le schema tools[]
Tour 1 — Comprehension (outil built-in)
LLM call #1 (contexte + tools[built-in + MCP])
tool_call: Read("/src/auth.ts")
Hook pre-tool
syscall open+read
contenu du fichier
Hook post-tool
Tour 2 — Recherche multi-agents
LLM call #2 (contexte enrichi)
tool_call: Agent x2
par
Boucle autonome
(son propre contexte)
Boucle autonome
(modele different possible)
join(A, B)
Tour 3 — Edition avec permission
LLM call #3 (contexte complet)
tool_call: Edit("/src/auth.ts", ...)
Permission Gate — action destructive
Demande confirmation edit
Approuve
Hook pre-tool
syscall write
OK
Hook post-tool
Tour 4 — Notification via MCP distant
LLM call #4 (resultat edit)
tool_call: mcpslacksend_message
dispatch MCP
JSON-RPC tools/call (SSE distant)
message envoye #dev-backend
confirmation
Tour 5 — Conclusion
LLM call #5
texte final
"Refactoring termine,
issue #42 creee, equipe notifiee"