



**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE
INGENIERIA INFORMÁTICA**

Trabajo Fin de Máster

Máster en Lógica, Computación, e Inteligencia Artificial

Sing2Text: Traducción basada en KeyPoints

Realizado por

Nicolás Rodríguez Ruiz

Tutorizado por

Miguel Ángel Martínez Del Amor

Departamento de

Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Sevilla, 17 de junio de 2026

Índice general

1	Introducción	9
1.1	Resumen	9
1.2	Motivación y Planteamiento	9
1.3	Objetivo	10
2	Estado del Arte	11
2.1	General (traducción en SL)	11
2.1.1	Prediciendo con Glosas	11
2.1.2	Modelos <i>End2End</i>	13
2.1.3	LLMS para la traducción de signos	13
2.2	Uso de keypoints como entrada a modelos en SL	13
2.3	Datasets	13
3	Fundamentos	15
3.1	Medidas de precisión en traducción	15
3.1.1	WER	15
3.1.2	BLEU	16
3.1.3	ROUGE	17
3.2	Transformers	18
3.2.1	¿Por qué Transformers?	19
3.2.2	Mecanismo de Atención	19
3.2.3	Codificación Posicional	21
3.3	Clasificación Temporal Conexionista	22
3.4	<i>Decoupled Spatial-Temporal Attention</i> (DSTA)	23
3.4.1	Módulos de atención espacial y temporal	23
3.4.2	Codificación Posicional	25

3.4.3	<i>Spatial Global Regularization</i> (SGR)	27
4	Metodología	31
4.1	Extracción de Keypoints	31
4.1.1	Alphapose	32
4.2	Normalización de los Datos	33
4.3	Multi Stream Keypoint Attention	33
4.3.1	Data Augmentation	33
4.3.2	Tokenizador	35
4.3.3	Arquitectura del Modelo de Reconocimiento	35
4.3.4	Arquitectura del Módulo de Traducción	38
5	Experimentación y análisis de resultados	39
5.1	Keypoints	39
5.2	MSKA	39
5.2.1	Recreando el papel original	39
5.2.2	Utilizando un SLM	39
5.2.3	Abalation study	39
5.3	Ablation study	39
5.4	Comparativa con state of the art	39
5.5	También comparar la eficiencia	39
6	Conclusión y trabajo futuro	41

Capítulo 1

Introducción

1.1. Resumen

1.2. Motivación y Planteamiento

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 1,500 millones de personas en el mundo viven con algún grado de pérdida auditiva, de las cuales aproximadamente 430 millones requieren atención especializada. Para una parte significativa de esta población, la lengua de signos es su principal medio de comunicación natural. Sin embargo, el acceso a servicios esenciales como lo son la sanidad, la educación o la administración pública sigue dependiendo casi exclusivamente de intérpretes humanos, un recurso escaso, costoso y con disponibilidad geográfica muy desigual. Esta dependencia limita la autonomía de las personas sordas y perpetúa una brecha de inclusión social difícil de cerrar sin el apoyo de soluciones tecnológicas escalables.

En los últimos años ha habido enormes avances en las técnicas de *Procesamiento del Lenguaje Natural*, *Visión por Computador* y *Aprendizaje Profundo*, así como en la eficiencia y capacidad computacional de los equipos, sin embargo las lenguas de signos han recibido una atención comparativamente menor, y los avances no han alcanzado el nivel de madurez ni la cobertura lingüística que sí presentan los sistemas para lenguas orales. Los sistemas de traducción automática, los asistentes conversacionales y las interfaces de voz han transformado la forma en que las personas oyentes interactúan con la tecnología, pero siguen siendo inaccesibles para quienes se comunican mediante el canal viso-gestual.

Para abordar esta brecha, la investigación en traducción automática de lengua de signos se articula principalmente en torno a dos direcciones complementarias: por un lado, la traducción de texto o voz a lengua de signos, **Text2Sign**, orientada a facilitar la comprensión por parte de personas sordas; por otro, la traducción de lengua de signos a texto, **Sign2Text**, cuyo objetivo es permitir que las personas oyentes o los sistemas automáticos comprendan los mensajes signados. El presente trabajo se centra en esta

segunda dirección, **Sign2Text**, por su impacto directo en la autonomía comunicativa de las personas sordas y por los retos técnicos abiertos que aún presenta.

La tarea **Sign2Text**, también conocida como *Sign Language Recognition and Translation*, persigue la generación automática de texto a partir de una secuencia de signos capturada en vídeo. Un sistema de este tipo permitiría subtitular en tiempo real una conversación signada, dotar a los asistentes virtuales de la capacidad de entender a usuarios sordos, o facilitar el acceso a servicios públicos sin necesidad de un intérprete presente. En definitiva, actuaría como un puente de comunicación directo entre la comunidad sorda y los sistemas digitales diseñados, hasta ahora, pensando exclusivamente en usuarios oyentes.

Desde el punto de vista técnico, Sign2Text es un problema especialmente complejo. A diferencia del reconocimiento de voz, donde la señal de entrada es unidimensional y continua, la lengua de signos es inherentemente multimodal: la información se distribuye simultáneamente entre la configuración y el movimiento de las manos, la expresión facial, la postura corporal y el uso del espacio. Esta riqueza expresiva, que dota a las lenguas de signos de toda su potencia comunicativa, supone al mismo tiempo uno de los mayores desafíos para su modelado automático. A esto se le suma la gran variedad de lenguas de signos que existen, cada una con sus gestos y expresiones visuales únicas, además en la mayoría de los casos, la lengua de signos de una determinada región carece de relación gramatical con la lengua natural de dicha región. Esto dificulta significativamente la comprensión y traducción directa entre un lenguaje natural y de signos.

Además de esta complejidad multimodal, la naturaleza visual de la tarea presenta consideraciones relevantes en materia de privacidad. Procesar vídeos de personas requiere garantías sobre el tratamiento de datos personales, especialmente en entornos sensibles como la sanidad o la educación. Por ello, un enfoque que minimice la exposición de datos desde el origen resulta deseable. A raíz de esto nace la traducción de signos basados en *keypoints*, esto es puntos predeterminados en el cuerpo humano que resumen la información de la postura, expresión e información de manos, capturando la información gestual relevante sin preservar la identidad visual de la persona, permitiendo así un procesamiento más ligero, portable y respetuoso con la privacidad. De forma paralela, el uso de este enfoque, reduce drásticamente la dimensionalidad de los datos, optimizando los costes computacionales de entrenamiento e inferencia y facilitando su despliegue en equipos menos potentes.

1.3. Objetivo

Capítulo 2

Estado del Arte

Analizaremos en este capítulo el contexto general de la traducción de lengua de signos, desde su evolución hasta la actualidad. Finalmente estudiaremos el estado del arte específico a los modelos basados en *keypoints* y presentaremos los conjuntos de datos relevantes.

2.1. General (traducción en SL)

Como vimos en la introducción, la traducción automática de la lengua de signos es un problema complejo que implica mapear una secuencia de vídeo continuo a una secuencia de texto en un lenguaje hablado, superando grandes barreras espaciales, sintácticas y gramaticales. A lo largo de los últimos años ha habido grandes avances en las técnicas utilizadas. De similar forma a las tareas de traducción tradicionales se han preferido arquitecturas basadas en mecanismos de atención, *vision transformers* o incluso *LLM*.

2.1.1. Prediciendo con Glosas

Muchos de los intentos más exitosos y el paradigma hace unos años era utilizar las glosas como representación intermedia para la traducción. Este enfoque de dos etapas simplificaba el problema, pero sufría del cuello de botella de la propagación de errores. Esto es, cuando la parte del modelo encargada de traducir las glosas comete un error, la segunda parte, por muy buena que sea, al tener información equivocada cometerá un error en la traducción.

STMC (Spatial-Temporal Multi-Cue, SLR)

Aunque la lingüística ya reconocía el carácter fundamentalmente multimodal de la lengua de signos, los modelos STMC (Spatial-Temporal Multi-Cue) fueron pioneros en

integrar esta premisa directamente en el diseño arquitectónico de una red neuronal entrenable de principio a fin. A diferencia de enfoques anteriores que dependían de algoritmos externos (como rastreadores de manos) o que simplemente concatenaban características perdiendo información, las redes **STMC**, propuestas por Zhou et al. [7] en 2020, procesan de forma conjunta diferentes señales visuales (forma de las manos, expresiones faciales, postura corporal) en dimensiones espaciales y temporales para mejorar el reconocimiento de glosas. Para lograr esto, la arquitectura del modelo se divide en dos componentes principales:

- **Módulo Espacial Multiseñal (*Spatial Multi-Cue*)** que se encarga de la representación espacial en cada fotograma. Incorpora una rama de estimación de pose integrada y diferenciable que permite recortar y extraer automáticamente las características visuales específicas de cada canal.
- **Módulo Temporal Multiseñal (*Temporal Multi-Cue*)** que modela las dependencias temporales a lo largo del video a través de dos rutas paralelas. La ruta intra-señal preserva las características únicas y la evolución temporal de cada canal de forma aislada, mientras que la ruta inter-señal explora la sinergia y colaboración entre todas las señales a diferentes escalas de tiempo.

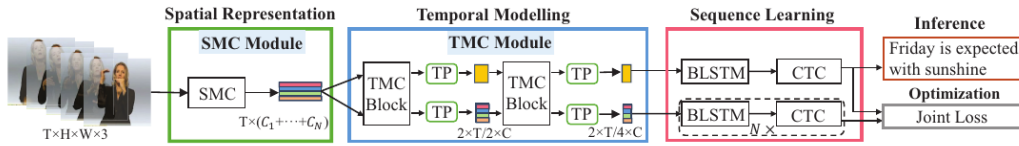


Figura 2.1: Estructura del modelo STMC

Spotter+GPT (Traducción Híbrida de SLT)

Aunque la traducción de la lengua de signos se ha formulado frecuentemente como una tarea de traducción automática neuronal compleja debido a los desafíos para alinear y tokenizar videos, además de las marcadas diferencias gramaticales entre lenguajes hablados y de signos, el enfoque propuesto por Sincan et al. [10] en 2024 innova al prescindir del entrenamiento de un modelo de traducción glosa-a-texto. A diferencia de los enfoques convencionales que pueden presentar un bajo rendimiento en dominios extensos, el método **Spotter+GPT** propone una arquitectura híbrida que combina el reconocimiento visual clásico con las capacidades de razonamiento de un **LLM** preentrenado. Para lograr esto, la arquitectura del sistema se divide en dos componentes principales:

- **Módulo de Detección Visual (*Sign Spotter*)** que utiliza un modelo I3D entrenado con un gran conjunto de datos de dominio lingüístico para identificar signos individuales. Este módulo procesa el video continuo mediante una técnica de ventana deslizante para extraer predicciones de glosas, aplicando posteriormente un filtrado basado en umbrales de confianza para consolidar la secuencia.

- **Módulo de Generación de Lenguaje (*ChatGPT* / *LLM*)** que emplea la versión *gpt-3.5-turbo* para recibir la secuencia de glosas detectadas de forma directa. Mediante ingeniería de instrucciones (*prompting*) y sin requerir ajuste fino (*fine-tuning*), el modelo transforma esta lista en una oración coherente en lenguaje hablado, superando de forma dinámica las diferencias en el orden gramatical.

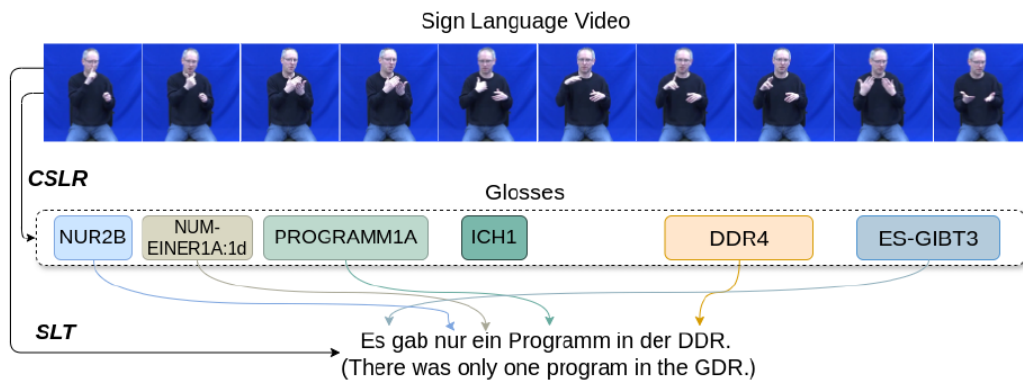


Figura 2.2: Estructura del modelo spotter+GPT

En cuanto a los resultados, los experimentos muestran que el Spotter+GPT supera a modelos secuenciales dedicados en métricas de calidad humana y similitud semántica (como BLEURT). Además, destaca cualitativamente por su gran resiliencia, logrando mantener la coherencia semántica en la oración hablada final incluso cuando el detector visual pierde información o introduce glosas adicionales.

- Transformers

2.1.2. Modelos *End2End*

- Gloss-Free SLT
- Sign2GPT (El Paradigma Gloss-based con LLM)

2.1.3. LLMS para la traducción de signos

2.2. Uso de keypoints como entrada a modelos en SL

2.3. Datasets

El paradigma en cuanto conjuntos de datos no es muy diferente al de hace unos años. Esto radica principalmente en la dificultad y el coste que existe en la traducción manual de miles de videos de lengua de signos.

Capítulo 3

Fundamentos

3.1. Medidas de precisión en traducción

A diferencia de las tareas de aprendizaje automático tradicional, como la clasificación o la regresión, donde el rendimiento puede medirse de forma exacta mediante métricas como el accuracy o el error cuadrático medio, la traducción de lenguaje natural carece de una única respuesta correcta.

El lenguaje humano es inherentemente complejo, subjetivo y altamente combinatorio. Ante una tarea de traducción, resumen o generación de texto, existen múltiples formas válidas de expresar la misma idea utilizando diferentes estructuras sintácticas o sinónimos. Esta flexibilidad hace que comparar la salida de un modelo algorítmico con un texto de referencia sea un problema no trivial.

Históricamente, el estándar de oro para evaluar la calidad del texto generado ha sido la evaluación humana. Contar con lingüistas o hablantes nativos que juzguen la fluidez, la coherencia y la adecuación de un texto garantiza resultados fiables. No obstante, la evaluación manual es un proceso costoso, lento y difícilmente escalable. En el contexto actual, donde los modelos de lenguaje requieren iteraciones constantes y pruebas sobre conjuntos de datos masivos, depender exclusivamente del juicio humano resulta inviable.

En este contexto surgen, entre otras, las medidas aquí expuestas, buscando obtener la mayor correlación con el criterio de un evaluador humano.

3.1.1. WER

La métrica **Word Error Rate (WER)** tiene su origen en la evaluación de los primeros sistemas de **Reconocimiento Automático de Habla (ASR)**, por sus siglas en inglés) desarrollados entre las décadas de 1980 y 1990. Ante la necesidad de cuantificar el rendimiento de los modelos ocultos de Markov (*HMM*) en la transcripción de voz a texto, la comunidad científica adoptó y adaptó la **distancia de Levenshtein**. Mientras

que Levenshtein medía la distancia de edición a nivel de caracteres, el WER elevó esta abstracción al nivel de palabras (o tokens), convirtiéndose en la métrica estándar para medir la robustez de las secuencias decodificadas frente a una transcripción de referencia.

Funcionamiento

El WER se define como la distancia de edición mínima (a nivel de palabra) requerida para alinear la secuencia producida por el modelo con la secuencia de referencia (la transcripción real o *ground truth*), normalizada por la longitud de la referencia.

Matemáticamente, se basa en la suma de tres tipos de errores de edición. Si denotamos la secuencia de referencia como R y la secuencia de hipótesis (la salida del modelo) como H , el cálculo se realiza mediante programación dinámica para encontrar la alineación óptima que minimice la siguiente función.

$$WER = \frac{S + D + I}{N},$$

donde,

- **S** es el número de palabras en la referencia que han sido reemplazadas por una palabra incorrecta en la hipótesis,
- **D** es el número de palabras presentes en la referencia que el modelo ha omitido,
- **I** es el número de palabras añadidas por el modelo que no existen en la referencia,
- **N** es el número total de palabras en la secuencia de referencia.

A pesar de su adopción generalizada, el WER presenta grandes deficiencias al evaluar lenguajes humanos. Su principal limitación es la absoluta ausencia de comprensión semántica, ya que penaliza por igual errores menores (como omitir una partícula) y sustituciones que alteran completamente el significado de la frase. Además, resulta hipersensible al reordenamiento y carece de un límite superior acotado, permitiendo valores por encima del 100 % que dificultan su interpretación intuitiva frente a otras métricas de precisión.

A pesar de estas limitaciones, el WER es la métrica indispensable en reconocimiento de signos por su naturaleza secuencial y por exigencia empírica. A nivel teórico, la extracción de glosas es un problema de alineamiento temporal similar al reconocimiento automático de voz, donde esa hipersensibilidad a ligeros cambios en el orden de las glosas no es un defecto, ya que una glosa fuera de tiempo indica un error real de segmentación del modelo.

3.1.2. BLEU

Propuesta en 2002, **BLEU** (*BiLingual Evaluation Understudy*) [13] es una de las métricas más utilizadas para evaluar la calidad de una traducción automática. Su premisa fundamental consiste en medir la similitud entre el texto generado por un modelo y una o varias traducciones humanas de referencia. Para ello, BLEU no evalúa palabras aisladas, sino secuencias de n palabras, conocidas como n -gramas. Esto permite cuantificar

simultáneamente la adecuación (si se usa el vocabulario correcto) y la fluidez (si el orden y la coherencia son adecuados).

Para evitar que un modelo obtenga una puntuación artificialmente alta repitiendo una misma palabra correcta, BLEU utiliza una precisión modificada o “recortada” (*clipped*). Esto significa que el número de veces que se contabiliza un acierto para un n -grama en la traducción generada se limita al número máximo total de veces que dicho n -grama aparece en la referencia.

BLEU es una métrica a nivel de **corpus**, el cálculo no se promedia independientemente frase por frase, sino que se suman los aciertos recortados de todas las oraciones y se dividen por el número total de n -gramas generados en todo el texto candidato.

$$p_n = \frac{\sum_{C \in \{\text{Candidatos}\}} \sum_{n\text{-grama} \in C} \text{Count}_{\text{clip}}(n\text{-grama})}{\sum_{C' \in \{\text{Candidatos}\}} \sum_{n\text{-grama}' \in C'} \text{Count}(n\text{-grama}')}$$

Sin embargo, basarse únicamente en esta precisión presenta un sesgo ya que las traducciones extremadamente cortas podrían obtener puntuaciones perfectas omitiendo información difícil de traducir. Para contrarrestar esta tendencia, la métrica introduce la penalización por brevedad BP . Esta penalización reduce la puntuación final si la longitud total c de las traducciones generadas es menor o igual a la longitud total r del corpus de referencia.

$$BP = \begin{cases} 1 & \text{si } c > r \\ e^{1 - \frac{r}{c}} & \text{si } c \leq r \end{cases}$$

Finalmente, la puntuación total de BLEU se obtiene combinando la penalización por brevedad con las precisiones de los n -gramas, ponderadas por pesos uniformes $w_n = 1/N$

$$\text{BLEU} = BP \cdot \exp\left(\sum_{n=1}^N w_n \log P_n\right)$$

El resultado final de BLEU es un valor entre 0 y 1 (o 0 y 100), donde un valor más cercano a 1 (o 100) indica una mayor calidad global de la traducción.

Al basarse estrictamente en la coincidencia léxica exacta, no comprende sinónimos ni parafraseos. Una traducción perfectamente válida que utilice vocabulario diferente al de la referencia obtendrá una puntuación BLEU muy baja. Además, no tiene en cuenta la estructura gramatical o el significado global de la frase.

Implementación de [11].

3.1.3. ROUGE

Introducida en 2004, **ROUGE** (*Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation*) [14]. Su formulación matemática se centra en la exhaustividad (*recall*). El objetivo principal es verificar cuánta de la información crucial, presente en los resúmenes de referencia humanos, ha sido capturada por el modelo.

Aunque ROUGE es una familia de métricas, las formulaciones más relevantes se dividen en dos enfoques principales: el conteo de n -gramas (ROUGE-N) y la subsecuencia común más larga (ROUGE-L).

ROUGE-N mide el solapamiento de n -gramas entre el resumen candidato (generado por la máquina) y los resúmenes de referencia. Se calcula con la siguiente fórmula.

$$\text{ROUGE-N}_{\text{Recall}} = \frac{\sum_{S \in \{\text{Referencias}\}} \sum_{n\text{-grama} \in S} \text{Count}_{\text{match}}(n\text{-grama})}{\sum_{S \in \{\text{Referencias}\}} \sum_{n\text{-grama} \in S} \text{Count}(n\text{-grama})},$$

donde $\text{Count}_{\text{match}}(n\text{-grama})$ es el número máximo de n -gramas que coocurren tanto en el resumen candidato como en el conjunto de resúmenes de referencia, y el denominador es el número total de n -gramas presentes en las referencias.

Sin embargo, para evitar que un modelo genere un texto excesivamente largo que contenga todas las palabras del diccionario (lo que daría una exhaustividad del 100%), las implementaciones modernas de ROUGE también calculan la **precisión**, cambiando el denominador para contar los n -gramas del texto candidato.

$$\text{ROUGE-N}_{\text{Precision}} = \frac{\sum_{S \in \{\text{Referencias}\}} \sum_{n\text{-grama} \in S} \text{Count}_{\text{match}}(n\text{-grama})}{\sum_{n\text{-grama} \in \text{Candidato}} \text{Count}(n\text{-grama})}$$

Finalmente, se combinan ambas métricas utilizando el F_1 -score (la media armónica).

$$F_1 = 2 \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

Por su parte, **ROUGE-L** evalúa la similitud entre textos mediante la **subsecuencia común más larga** (LCS). Para entender qué es una subsecuencia, conviene distinguirla de una subcadena, mientras que una subcadena exige que las palabras sean consecutivas, una **subsecuencia** solo exige que aparezcan en el mismo orden relativo, aunque haya otras palabras intercaladas.

BLEU castiga que el modelo invente texto mediante la precisión, y utiliza la penalización por brevedad para evitar textos excesivamente cortos. ROUGE, en cambio, castiga que el modelo omita información clave mediante la exhaustividad, y confía en la puntuación F_1 para penalizar indirectamente a los modelos que generan textos excesivamente largos.

Al igual que BLEU, ROUGE sufre de la misma limitación semántica, al basarse en solapamientos léxicos directos, no es capaz de puntuar correctamente el uso de sinónimos o paráfrasis.

3.2. Transformers

La aparición de la arquitectura **transformer**, introducida por Vaswani et al. [3], supuso un cambio de paradigma en el procesamiento de secuencias, desplazando a las redes recurrentes en tareas de modelado de lenguaje. La relevancia de este modelo en el presente

trabajo radica en su capacidad para gestionar dependencias de largo alcance mediante el mecanismo de auto-atención (*self-attention*), el cual permite que cada elemento de una secuencia (ya sea una palabra o un *keypoint* del cuerpo) sea procesado en relación con todos los demás de forma paralela. Por ello, dedicaremos esta sección a entender el funcionamiento de los *transformers* con cierto nivel de detalle.

3.2.1. ¿Por qué Transformers?

Para entender la relevancia e innovación de los transformers es necesario conocer lo que les precedía. En particular, las *long short-term memory* y las *gated recurrent neural networks* dominaron el procesamiento de secuencias mediante mecanismos de computación recurrente, los cuales procesan la información de manera secuencial siguiendo el orden temporal de la entrada. Estas arquitecturas presentaban dos limitaciones fundamentales: la dificultad para captar dependencias de largo alcance debido al desvanecimiento del gradiente y la imposibilidad de paralelizar el entrenamiento, lo que restringe enormemente la eficiencia computacional con secuencias largas.

Los transformers proponen abandonar por completo la recurrencia en favor del mecanismo de atención, lo que les permite captar dependencias de largo alcance en los textos de forma directa y con operaciones fácilmente paralelizables. En lugar de procesar la secuencia elemento a elemento, estos modelos consideran simultáneamente todos los tokens de entrada mediante el mecanismo de auto-atención, que calcula la relevancia relativa entre cada par de posiciones de la secuencia.

Este enfoque introduce varias ventajas clave. En primer lugar, elimina la dependencia estrictamente secuencial del cómputo, permitiendo un uso mucho más eficiente del hardware moderno, especialmente en arquitecturas paralelas como las **GPUs**. En segundo lugar, facilita el modelado de relaciones a larga distancia sin los problemas asociados al desvanecimiento del gradiente, ya que cualquier elemento de la secuencia puede interactuar directamente con cualquier otro en un solo paso de atención.

Además, los transformers incorporan mecanismos como las codificaciones posicionales para preservar la información sobre el orden de la secuencia, compensando así la ausencia de recurrencia. Esta combinación de atención global y representación posicional ha demostrado ser altamente efectiva en tareas de modelado del lenguaje y traducción automática, superando ampliamente a las arquitecturas recurrentes tradicionales.

Es natural plantearse si esta habilidad y facilidad que presentan los transformers en la traducción de lenguajes se translada a la lengua de signos utilizando los *keypoints* como representación de los signos.

3.2.2. Mecanismo de Atención

La función de atención es un mecanismo que permite a un modelo identificar y priorizar la información más relevante dentro de un conjunto de datos. Para ello, compara una consulta, *query* con un conjunto de claves, *keys*, mediante una función de compatibilidad,

que mide qué tan bien coincide la *query* con cada *key*, generando pesos que reflejan la importancia de cada elemento. Transformando estos pesos en una distribución de probabilidad mediante la función *softmax*, se calcula una combinación ponderada de los valores *values*, produciendo así una representación que enfatiza los componentes más pertinentes.

La función de atención más relevante es la *Scaled Dot-Product Attention* cuya entrada son claves y consultas de dimensión d_k y valores de dimensión d_v . En la práctica, se saca provecho de que la multiplicación entre matrices está muy optimizada.

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax} \left(\frac{QK'}{\sqrt{d_k}} \right) V.$$

Se añade el factor de escalado $\sqrt{d_k}$, pues si las matrices de *query* y *key* son de una muy alta dimensión, es posible que los valores exploten en tamaño, donde la función *softmax* se vuelve muy “extrema”, es decir, asigna casi todo el peso a un solo elemento y hace que los gradientes sean muy pequeños, dificultando el entrenamiento.

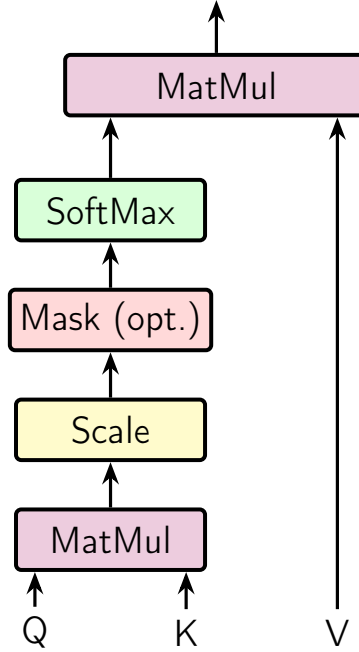


Figura 3.1: Una cabeza de atención

La idea detrás de los mecanismos de atención es, como se menciona, enriquecer el significado de cada uno de los *tokens* teniendo en cuenta los otros de la consulta. Esto permite que el modelo tenga la información más completa posible a la hora de realizar la traducción. Un problema que surge es la limitada capacidad de una sola cabeza de prestar atención a múltiples aspectos de la entrada, pues al tratar de hacerlo se diluyen las relaciones al mezclarse, potencialmente limitando la capacidad de comprensión del modelo.

Así, en vez de tener una única función de atención con *keys*, *values* y *queries* d_{modelo} -dimensionales, **Vaswani et al.** proponen utilizar h diferentes proyecciones lineales a di-

mensión d_k , para consultas y claves, y d_v para valores. De esta forma el modelo puede “prestar atención” a distintos aspectos de la entrada de forma simultánea.

En este caso, la atención multi-cabeza se calcula como sigue

$$MultiHead(Q, K, V) = Concat(head_1, head_2, \dots, head_h)W^O$$

con $head_i = Attention(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V)$,

donde $W_i^Q, W_i^K \in \mathbb{R}^{d_{\text{modelo}} \times d_k}$, $W_i^V \in \mathbb{R}^{d_{\text{modelo}} \times d_v}$ y $W^O \in \mathbb{R}^{hd_v \times d_{\text{modelo}}}$ son matrices de pesos entrenables. En particular las matrices W son las proyecciones.

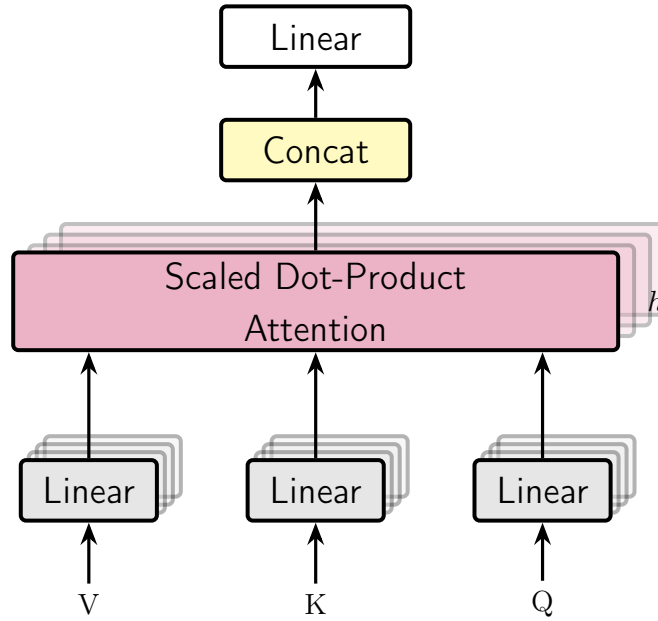


Figura 3.2: Diagrama de la atención multi-cabeza

3.2.3. Codificación Posicional

$$PE(p, 2i) = \sin(p/10000^{2i/C_{in}}) \quad (3.1)$$

$$PE(p, 2i + 1) = \cos(p/10000^{2i/C_{in}}) \quad (3.2)$$

Donde,

- p es la posición del elemento en la secuencia.
- i es la dimensión del vector de codificación.
- C_{in} es el número de canales de entrada.

3.3. Clasificación Temporal Conexionista

La *Connectionist Temporal Classification* es un método que surge para entrenar Redes Neuronales Recurrentes en el etiquetado de secuencias continuas, eliminando la necesidad de utilizar datos de entrenamiento presegmentados o alineados manualmente.

Esto es especialmente importante en tareas perceptuales y de visión por computador, donde la secuencia de entrada, por ejemplo, una serie de fotogramas de vídeo que capturan a un signante, es habitualmente más larga que la secuencia objetivo de glosas o etiquetas a predecir. Al ser de longitudes distintas y carecer de una segmentación temporal explícita, no existe una correspondencia o alineación a priori entre ambas secuencias.

Debido a la alta carga matemática de este concepto, nos limitaremos a explicar el funcionamiento y la idea que propone a grandes rasgos sin entrar en la carga teórica pues no es relevante a este trabajo, aún así todo el formalismo teórico se encuentra en *Connectionist temporal classification: Labelling unsegmented sequence data with recurrent neural networks* [15].

Para resolver este problema de alineación, la intuición principal de la CTC radica en interpretar las salidas de la red neuronal (la secuencia completa) como una distribución de probabilidad sobre todas las posibles **secuencias de etiquetas**, condicionadas a la secuencia de entrada. Combinan dos técnicas principalmente.

Blank Label

Para cada fotograma individual (cada instante de tiempo), a la capa softmax que nos devolvía una distribución de probabilidad sobre todas las glosas posibles del vocabulario, se extiende con un token especial “BLANK”. Este token representa la probabilidad de no observar ninguna etiqueta en ese instante de tiempo específico.

Mapping

La red genera predicciones para cada fotograma individual, pero la CTC aplica una regla de transformación para convertir esa ruta temporal extendida en una secuencia final coherente. Esta regla consiste en eliminar primero todas las etiquetas que se repiten de forma consecutiva y, posteriormente, suprimir todos los tokens en blanco.

De forma intuitiva, esto significa que el modelo registrará una nueva etiqueta únicamente cuando la red pase de predecir un espacio en blanco a predecir una glosa, o cuando cambie directamente de una glosa a otra distinta.

Llevado a la traducción de lengua de signos, si un gesto dura varios fotogramas, una idea del proceso es la siguiente.

$$\underbrace{[-, -, \text{HOLA}, \text{HOLA}, \text{HOLA}, -, -]}_{7 \text{ fotogramas}} \rightarrow \underbrace{[\text{HOLA}]}_{\text{Una sola glosa}}$$

Finalmente, durante la fase de entrenamiento, la CTC no penaliza a la red por no adivinar el momento exacto en el que empieza o termina un signo. En su lugar, CTC le da ignora exactamente cuándo ocurre el signo, acepta que hay muchas formas válidas de acertar a lo largo del tiempo. Para un vídeo de 5 frames, todas estas “rutas” de la red neuronal son válidas porque, al aplicar la regla de la CTC, todas colapsan en el mismo resultado final, [HOLA].

- **Ruta A:** [GRACIAS, GRACIAS, -, -, -]
- **Ruta B:** [-, GRACIAS, GRACIAS, -, -]
- **Ruta C:** [-, -, -, GRACIAS, GRACIAS]

Durante el entrenamiento, no se intenta forzar que ocurra solo una ruta que se considere “perfecta”. Lo que se hace es sumar la probabilidad de cada ruta posible que devuelva el mismo resultado tras aplicar las reglas. Al maximizar esta suma, la red se entrena para predecir la etiqueta correcta sin atarse a una plantilla de tiempo rígida.

En su lugar, utiliza una función objetivo que suma las probabilidades de todas las alineaciones válidas posibles, maximizando de forma directa la probabilidad global de obtener la secuencia de glosas correcta. Esto permite que la red aprenda automáticamente de forma discriminativa y se vuelva robusta ante variaciones en la velocidad o duración temporal de los signos.

Como la CTC ha sido entrenada permitiendo y sumando variaciones de longitud temporal desde el principio, la red neuronal es más resistente a si el signo se ejecuta rápido o lento. Ya no depende de encajar el vídeo en un marco de tiempo estricto, sino que se centra únicamente en la secuencia lógica de los gestos.

3.4. Decoupled Spatial-Temporal Attention (DSTA)

Tradicionalmente, los métodos de reconocimiento de acciones (basados en redes *RNN* o *CNN*) dependían de reglas manuales o topologías de grafos prediseñadas para modelar cómo se conectan las articulaciones del cuerpo. El problema es que estos diseños manuales no siempre son óptimos y limitan la generalización del modelo.

Para solucionar esto, **Lei Shi et al.** en [12] proponen un enfoque basado exclusivamente en mecanismos de atención inspirado en los *transformers* vistos en la sección ???. Esto permite que la red aprenda automáticamente las dependencias espaciales y temporales entre las articulaciones sin necesidad de conocer sus posiciones exactas o conexiones anatómicas previas, además implementan una técnica de separación de datos para captar distintos tipos de movimientos.

3.4.1. Módulos de atención espacial y temporal

Si recordamos en la sección anterior de *transformers* que la entrada de datos es una secuencia bidimensional: una matriz $X \in \mathbb{R}^{N \times C}$, donde N es el número de elementos y C es el número de canales.

Sin embargo, los datos dinámicos del esqueleto tienen tres dimensiones: **espacio**, **tiempo** y **canales**. Podemos representarlos como un tensor de tercer orden: $X \in \mathbb{R}^{N \times T \times C}$, donde N es el número de articulaciones, T es el número de fotografías (frames) y C son los canales de coordenadas.

La forma ingénuo de representar los datos, ya probado por otros autores anteriores, es aplanar el espacio y el tiempo en una sola dimensión $\hat{N} = NT$, convirtiendo el tensor de tercer orden en $X \in \mathbb{R}^{\hat{N} \times C}$. Este enfoque presentaba varias desventajas, a priori, estaban tratando el espacio y el tiempo como si fueran lo mismo y compartieran estructura, lo cual físicamente no tiene sentido. Por otra parte, el coste computacional de este enfoque es muy alto en tiempo y en memoria.

Este papel propone tres métodos para este desacoplamiento. Los explicaremos brevemente utilizando como ejemplo la atención espacial.

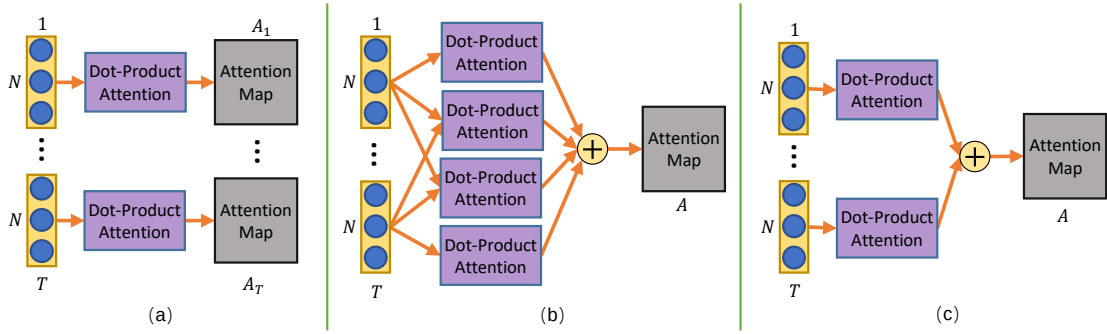


Figura 3.3: Las tres estrategias propuestas en [12]. Grafico sacado de ese papel.

Estrategia (a)

Aquí se calcula un mapa de atención único para cada fotograma de manera independiente.

$$Attention_t = softmax(\sigma(X_t)\phi(X_t)'),$$

donde, $Attention_t \in \mathbb{R}^{N \times N}$ es el mapa de atención para el fotograma t ; $X_t \in \mathbb{R}^{N \times C}$ son los datos de ese fotograma; y, σ y ϕ denotan funciones de *embedding*.

Este método no solo tiene un alto coste computacional sino que, además, es incapaz de modelar las relaciones fuera de un mismo fotograma, carece de contexto global.

Estrategia (b)

En un giro de 180° los autores proponen otro método. En vez de restringirnos en un fotograma, calculamos las relaciones entre todas las articulaciones a lo largo de todos los fotogramas de forma simultánea. El mapa de atención resultante se comparte para todos los fotogramas.

$$Attention = softmax(\sum_t^T \sum_\tau^T (\sigma(X_t)\phi(X_\tau)')).$$

Aunque es **muy** potente, este método es aún más computacionalmente pesado.

Estrategia (c)

c La estrategia que finalmetente propone el papel consiste en solo considerar las articulaciones dentro del mismo fotograma para calcular las relaciones, pero luego sumar y compartir los mapas de atención de todos los fotogramas.

$$Attention = softmax(\sum_t^T (\sigma(X_t)\phi(X_t)')).$$

Si en lugar de tener T matrices separadas de tamaño $N \times C$ creamos una nueva matriz M de tamaño $N \times TC$ concatenando horizontalmente las matrices de cada fotograma,

$$(X_0 \cdots X_T),$$

por las propiedades de las multiplicaciones de las matrices por bloques, al realizar el producto por su traspuesta obtenemos una matriz cuadrada $N \times N$.

Esa única operación produce matemáticamente el mismo resultado exacto que si hubieramos multiplicado y sumado cada fotograma por separado. Pasamos de hacer T operaciones a hacer una sola operación (que está muy optimizada en las máquinas modernas).

3.4.2. Codificación Posicional

Como ocurre en otros modelos de atención pura, las articulaciones del esqueleto se organizan en forma de tensor para poder introducirlas en las redes neuronales. Estos tensores carecen de orden o estructura que indique por sí mismo qué representa cada uno (por ejemplo, el índice de la articulación o el índice del fotograma), es necesario usar un módulo de codificación posicional que asigne un identificador único a cada articulación.

Ahora bien, en texto, las palabras van una detrás de otra (1D). Pero los datos del esqueleto tienen dos dimensiones, el espacio (las diferentes articulaciones) y el tiempo (los fotogramas).

Una estrategia ingenua de codificación unificaría estas dimensiones, asignando el valor p de forma secuencial a través de todo el tensor aplanado. Por ejemplo, con $N = 3$, en el fotograma $t = 1$, sus posiciones serían 1, 2, 3 y en el fotograma $t = 2$, serían 4, 5, 6. El problema de esta topología es que la red no puede distinguir adecuadamente la misma articulación en fotogramas diferentes, ya que la articulación $n = 1$ recibe representaciones posicionales matemáticamente dispares ($PE(1)$ vs $PE(4)$).

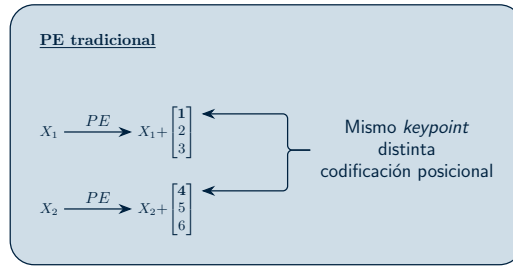


Figura 3.4: Consideramos 2 fotogramas con 3 puntos clave cada uno. Esto es un **esquema** de lo que ocurre.

Le estamos añadiendo dificultad a la red a la hora de aprender que la articulación 1 y la articulación 4 son, en realidad, la misma parte del cuerpo en diferentes momentos.

Así, para preservar la semántica del esqueleto, los autores proponen separar el proceso en codificación espacial y codificación temporal.

Codificación de Posición Espacial

Las articulaciones dentro de un mismo fotograma se codifican de forma secuencial, mientras que la misma articulación en fotogramas distintos mantiene exactamente la misma codificación.

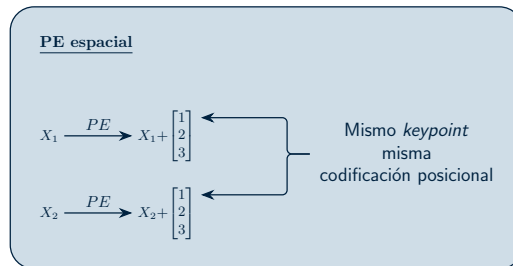


Figura 3.5: Consideramos 2 fotogramas con 3 puntos clave cada uno. Esto es un **esquema** de lo que ocurre.

Utilizar esta codificación permite que, sin importar el fotograma, una articulación siempre tenga el mismo vector de identidad espacial.

Codificación de Posición Temporal

Es el proceso análogo e inverso. Las articulaciones dentro de un mismo fotograma se codifican de forma secuencial, mientras que la misma articulación en fotogramas distintos mantiene exactamente la misma codificación.

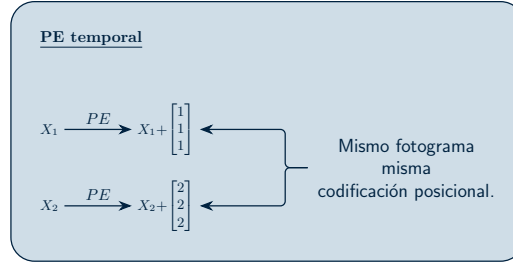


Figura 3.6: Consideramos 2 fotogramas con 3 puntos clave cada uno. Esto es un **esquema** de lo que ocurre.

3.4.3. Spatial Global Regularization (SGR)

En el procesamiento de imágenes, las redes convolucionales (CNNs) aprovechan que los píxeles cercanos forman bordes y formas, compartiendo pesos locales para encontrar patrones en cualquier parte de la imagen.

En los datos esqueléticos, tenemos un tipo diferente de ventaja, en su mayoría, la anatomía humana es **universal** y **constante**. El *keypoint* que representa la “mano derecha” tiene un significado físico y semántico específico, el cual se mantiene fijo para todos los fotogramas de un video y es consistente a lo largo de todos los sujetos en la base de datos.

Basándose en este conocimiento previo, los autores de la **DSTA** proponen esta regularización para obligar al modelo a aprender atenciones espaciales más generales y aplicables a diferentes muestras.

Para ello, se crea una matriz entrenable o mapa de atención global de tamaño $N \times N$, compartida para todas las muestras de datos. Esta matriz actúa como una plantilla que representa los patrones de relaciones que poseen las distintas articulaciones humanas entre sí, que normalmente se mantienen constantes.

Finalmente, este nuevo mapa de atención se combina con el obtenido en la *Sección 3.4.1* junto con un factor α que se encarga de controlar la potencia de esta regularización.

Esta regularización se aplica única y exclusivamente a la dimensión espacial, pues la dimensión temporal no posee esta característica de alineación semántica. Forzar a la red a aprender un patrón unificado global para el tiempo carece de sentido lógico y, como demostraron empíricamente en sus estudios de ablación, perjudicaría el rendimiento del modelo.

El siguiente diagrama muestra la estructura completa del módulo de atención espacial. La atención temporal es análoga salvo por los matices mencionados.

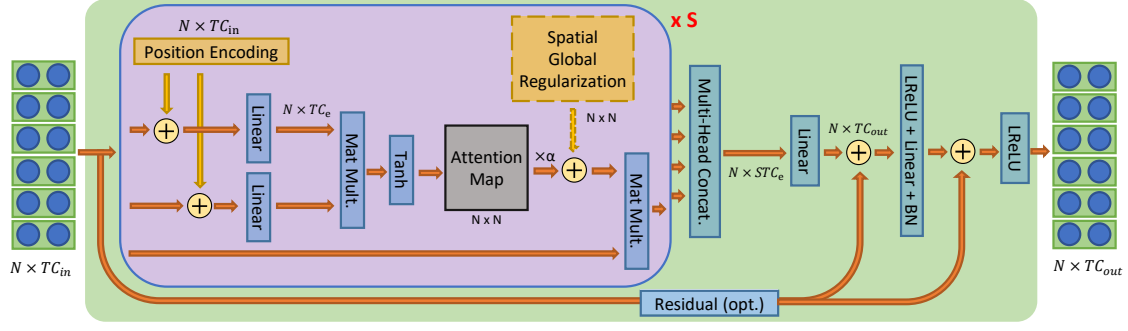


Figura 3.7: Esquema del módulo de atención **espacial**. Obtenido de [12]

Así, en resumen, a la matriz de entrada $X \in \mathbb{R}^{N \times TC_{in}}$ se le suma la codificación de posición espacial. Luego, se procesa mediante dos funciones de mapeo lineal para proyectarla a un espacio con dimensiones $N \times TC_e$. Utilizar un número de canales (C_e) menor al de salida ayuda a eliminar la redundancia de características y disminuye el coste computacional de la red.

A continuación, se calcula el mapa de atención utilizando la *estrategia* (c) y se le añade la regularización global espacial. Un detalle muy interesante es el uso de la función de activación *Tanh* en lugar de la habitual *Softmax* para generar este mapa. La razón que dan los autores de este modelo es que la función *Tanh* no restringe los valores a números positivos, lo que otorga al modelo mucha más flexibilidad al permitirle capturar y generar relaciones “negativas” entre las articulaciones. Por último, este mapa de atención resultante se multiplica matricialmente con los datos de la entrada original para obtener las características de salida finales.

Para que el modelo pueda analizar los datos desde múltiples perspectivas simultáneamente, no utiliza una sola cabeza de atención, sino un total de S cabezas independientes dentro del mismo módulo. Los resultados de todas estas cabezas se concatenan y se procesan a través de una capa lineal para proyectarlos al espacio de salida final $R^{N \times TC_{out}}$. Al igual que en el *transformer* original, el proceso termina pasando por una capa *feed-forward* que utiliza *leaky ReLU* como función de activación. Además, se incluyen dos conexiones residuales a lo largo del módulo para estabilizar el entrenamiento de la red e integrar mejor las diferentes características extraídas.

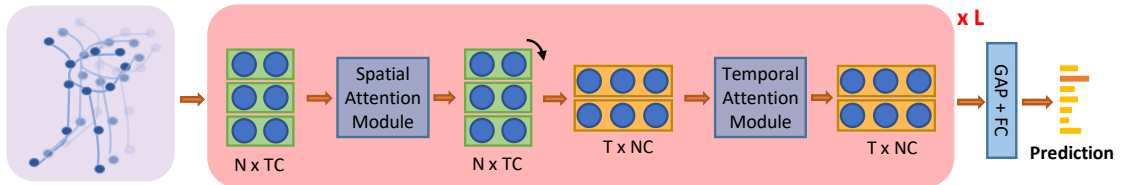


Figura 3.8: Esquema de la red. Obtenido de [12]

La arquitectura **DSTA-Net** organiza este proceso apilando un total de L capas. En cada una de estas capas, el tensor de entrada se procesa secuencialmente: primero entra al módulo de atención espacial (tratando los datos como N articulaciones) para aprender la estructura física, y luego la matriz resultante se transpone para entrar al módulo de atención temporal (tratando los datos como T fotogramas) para aprender el movimiento. Una vez que los datos han pasado por todas las capas, las características finales se reducen mediante un *Global Average Pooling* y se envían a una capa completamente conectada que generaría las puntuaciones finales de clasificación de la acción.

Capítulo 4

Metodología

Modelos que vamos a probar, preprocesado de datos (normalización, etc)

4.1. Extracción de Keypoints

Como se mencionó, la extracción de keypoints es el proceso mediante el cual se obtiene una representación estructurada del cuerpo humano a partir de imágenes o vídeo, en forma de coordenadas de puntos anatómicos predefinidos, tales como articulaciones, extremidades o rasgos faciales. Esta representación abstrae la información visual relevante para el movimiento y la postura, descartando información irrelevante como el fondo, la iluminación o la apariencia superficial, lo que la convierte en una representación compacta, generalizable y respetuosa con la privacidad, tal y como se argumentó en la sección anterior.

En los últimos años, el avance conjunto de la visión por computador y el aprendizaje profundo ha dado lugar a herramientas de estimación de pose de gran precisión y eficiencia. Entre las más destacadas se encuentran **MediaPipe Holistic**, desarrollada por Google y ampliamente adoptada en la literatura de lengua de signos por su capacidad para detectar simultáneamente cuerpo, manos y rostro en tiempo real con un bajo coste computacional.

OpenPose, uno de los primeros sistemas de estimación de pose multi-persona de referencia, ha sido ampliamente utilizado en trabajos previos; sin embargo, presenta limitaciones en términos de eficiencia y robustez frente a enfoques más recientes.

Por otro lado, métodos como **HRNet**, mediante **MMPose**, ofrecen una elevada precisión en la localización de keypoints en imágenes estáticas gracias a su arquitectura de alta resolución, aunque no incorporan de forma explícita mecanismos de modelado temporal, lo que puede generar variabilidad entre frames en secuencias de vídeo. Este es el método que consigue los mejores resultados si la capacidad de cómputo no es una limitación.

Finalmente, **AlphaPose** es un sistema de estimación de pose de alta precisión que destaca especialmente en escenarios multi-persona, condiciones de oclusión y vídeos de

baja calidad, lo cual resulta especialmente relevante para nuestro caso de uso. Además, a diferencia de HRNet en sus configuraciones más pesadas, AlphaPose está optimizado para un mejor compromiso entre precisión y velocidad, permitiendo una extracción más eficiente en entornos prácticos.

4.1.1. Alphapose

Como mencionamos AlphaPose es robusto a condiciones de oclusión y vídeos de baja calidad y es considerablemente menos exigente que otros métodos manteniendo una precisión y velocidad razonables.

AlphaPose, como muchas de estas herramientas, ofrece la capacidad de cambiar el modelo utilizado para la representación del esqueleto, existiendo principalmente dos conjuntos de datos de pose de cuerpo completo:

- **COCO-WholeBody**, una ampliación del conjunto de datos **MS COCO** enfocada en el cuerpo humano completo. Incluye anotaciones detalladas de puntos clave del cuerpo, manos, cara y pies, lo que permite realizar estimaciones de pose más completas y precisas en tareas de análisis del movimiento humano.
- **HALPE-136**, un conjunto de datos más reciente que proporciona una anotación aún más densa (136 puntos clave), con especial énfasis en manos y rostro. Este mayor nivel de detalle puede resultar beneficioso en tareas que requieren capturar movimientos finos, como el reconocimiento de lengua de signos, aunque a costa de una mayor complejidad computacional y posible sensibilidad al ruido en entornos no controlados.

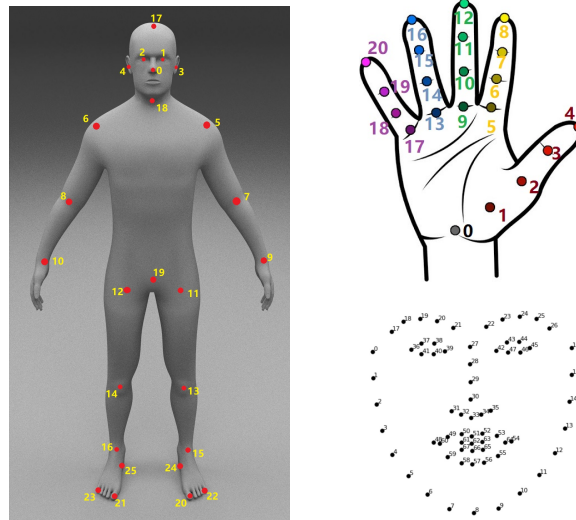


Figura 4.1: Keypoints en el Modelo Halpe-136

AlphaPose devuelve los puntos clave video por video en formato JSON estructurado de la siguiente forma.


```
[
// Primera persona, primera imagen
{
    "image_id" : string, image_1_name,
    "category_id" : int, 1 for person
    "keypoints" : [x1,y1,c1,...,xk,yk,ck],
    "score" : float,
},
// Segunda persona, primera imagen
{
    "image_id" : string, image_1_name,
    "category_id" : int, 1 for person
    "keypoints" : [x1,y1,c1,...,xk,yk,ck],
    "score" : float,
},
...
// Igual para la segunda imagen
{
    "image_id" : string, image_2_name,
    "category_id" : int, 1 for person
    "keypoints" : [x1,y1,c1,...,xk,yk,ck],
    "score" : float,
},
...
]
```

4.2. Normalización de los Datos

4.3. Multi Stream Keypoint Attention

En esta sección se presentará la arquitectura principal del modelo *Multi-stream Keypoint Attention* (MSKA) detallando el razonamiento detrás de la misma. Es importante notar que este modelo **no** es *end-to-end*, necesita la representación en glosas, se utilizan para asegurar que el modelo realmente aprende el significado detrás de los *keypoints*.

4.3.1. Data Augmentation

Como suele ocurrir en aprendizaje profundo, la falta de datos es un muro contra el cual nos estrellamos siempre. Este problema es especialmente cierto en conjuntos de datos cuya anotación manual requiera conocimiento experto como es el caso de la lengua de signos. Aunque ha habido muchos esfuerzos para solventar estas limitaciones, como la generación de glosas de forma automática utilizado, por ejemplo, LLMs [8], este problema no está cerca de ser resuelto. Así, para compensar esta escasez de datos se decide utilizar técnicas de aumento de datos clásicas en problemas que tratan con *keypoints*.

La postura y la ubicación del intérprete varían de forma natural al realizar un signo. Esto permite introducir variabilidad controlada en los datos sin corromper su semántica ni generar muestras inverosímiles. Entre las transformaciones espaciales más comunes y efectivas se encuentran las **rotaciones**, las **traslaciones** y los **cambios de escala (zoom)**.

Sorprendentemente, los autores observaron que la eficacia del modelo comenzó a disminuir específicamente al integrar los métodos de traslación y cambio de escala. Su hipótesis es que estas estrategias de aumento introdujeron discrepancias en la alineación de los datos con el conjunto de validación. En lugar de ayudar a generalizar, estas alteraciones terminaron provocando un sobreajuste. Así, decidieron mantener únicamente las rotaciones.

Además de estos métodos, proponemos dos métodos de aumento de datos y regularización específicos para la tarea de reconocimiento de la pose: **Joint Dropout** y **ruido gaussiano**, su funcionamiento y la motivación de su uso se explicará en las secciones siguientes.

Rotaciones

El objetivo es que el modelo sea robusto ante pequeñas variaciones en la inclinación o el ángulo del intérprete. Para lograrlo, se aplica una rotación aleatoria de α grados con una probabilidad p . Si una matriz $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{n \times 2}$ contiene las coordenadas (x, y) de los puntos clave de un fotograma, la transformación se calcula mediante el siguiente producto matricial.

$$\begin{bmatrix} x'_0 & y'_0 \\ x'_1 & y'_1 \\ \vdots & \vdots \\ x'_n & y'_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 & y_0 \\ x_1 & y_1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & y_n \end{bmatrix} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}}_{\text{Matriz de rotaciones traspuesta}}$$

Nota 4.3.1. Al multiplicar la matriz de coordenadas (donde cada fila es un punto) por la derecha, necesitamos la matriz de rotación traspuesta. La traspuesta de la matriz de rotación estándar para un ángulo α en sentido antihorario cambia el signo del seno inferior al seno superior. Esto nos permite realizar la rotación del fotograma en un paso.

Es importante acotar el rango de esta transformación; rotaciones extremas (por ejemplo, de 180°) carecen de sentido práctico, ya que introducen escenarios que el modelo jamás encontrará en un entorno real. Por eso nos limitamos a una rotación de $\pm 15^\circ$.

*Joint Dropout***Ruido Gaussiano****4.3.2. Tokenizador****4.3.3. Arquitectura del Modelo de Reconocimiento**

En lugar de procesar el esqueleto como una única entidad monolítica, la secuencia de puntos clave se desacopla en cuatro flujos de información independientes: mano izquierda, mano derecha, rostro y cuerpo entero. Apoyándose en un mecanismo de autoatención pura, sin necesidad de recurrir a diseños manuales de reglas o topologías de grafos complejas, el sistema procesa cada flujo de forma aislada para, posteriormente, asimilar y fusionar las características extraídas mediante estrategias de destilación de conocimiento.

En los siguientes subapartados se desglosa la arquitectura interna de este subsistema, detallando desde el preprocesamiento espacial de los puntos clave hasta la estrategia matemática de optimización que permite el aprendizaje conjunto de los múltiples flujos.

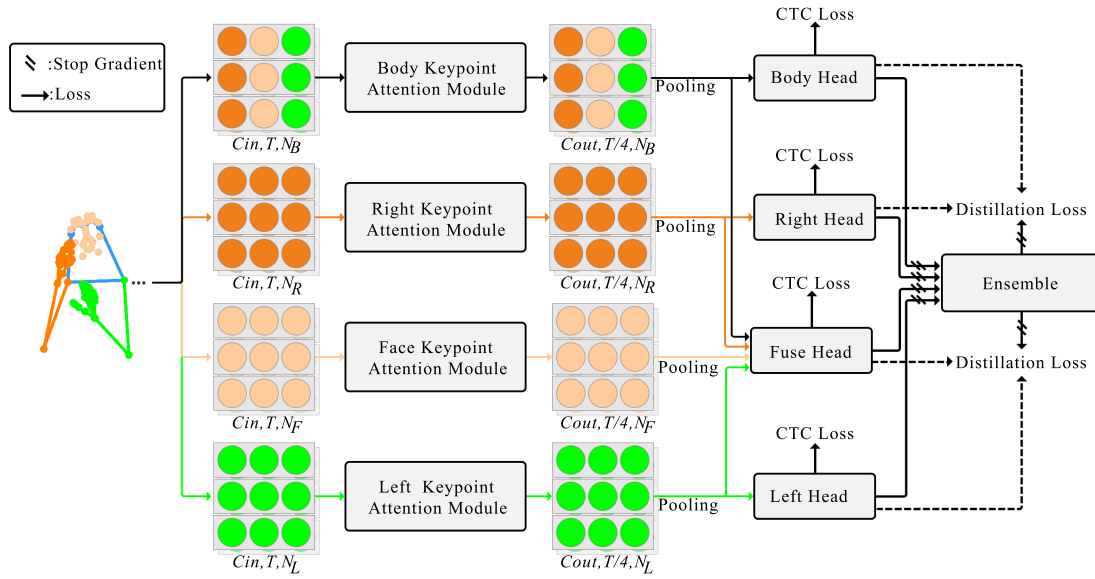


Figura 4.2: Esquema de la estructura del módulo de reconocimiento del modelo. Imagen de [9]

Desacoplamiento de Keypoints

La lengua de signos no concentra el significado en una articulación sino que la distribuye a través de múltiples canales simultáneos, incluyendo las configuraciones manuales, las trayectorias de los brazos y las expresiones faciales. Para abordar esta alta complejidad, el modelo **MSKA-SLR** descarta el uso de un enfoque monolítico (un solo stream) en

favor de una estrategia de desacoplamiento de puntos clave inspirada en los mecanismos de percepción humanos.




Figura 4.3: Esquema de la división de las extremidades. Imagen de [9]

Esta estrategia consiste en dividir la secuencia global de puntos clave extraída del video en cuatro sub-secuencias o flujos (streams) independientes: **mano derecha**, **mano izquierda**, **rostro** y **cuerpo entero**.

Al procesar los diferentes componentes por separado, el modelo puede captar con mucha más atención y precisión las características clave exclusivas de cada región anatómica. En un enfoque monolítico, los movimientos amplios del cuerpo pueden eclipsar las variaciones sutiles pero semánticamente importantes de los dedos o de la boca. La separación asegura que los detalles finos no se pierdan en la representación global.

Además, el procesamiento independiente permite que la red asigne implícitamente la importancia adecuada a cada fuente de información durante la etapa posterior de fusión.

Una vez divididos los flujos, cada subsecuencia se procesa mediante su propio módulo de atención de puntos clave (*Keypoint Attention Module*).

Módulo de Atención de Keypoints

Es importante destacar que los pesos de estos módulos son independientes y no se comparten entre los distintos flujos.

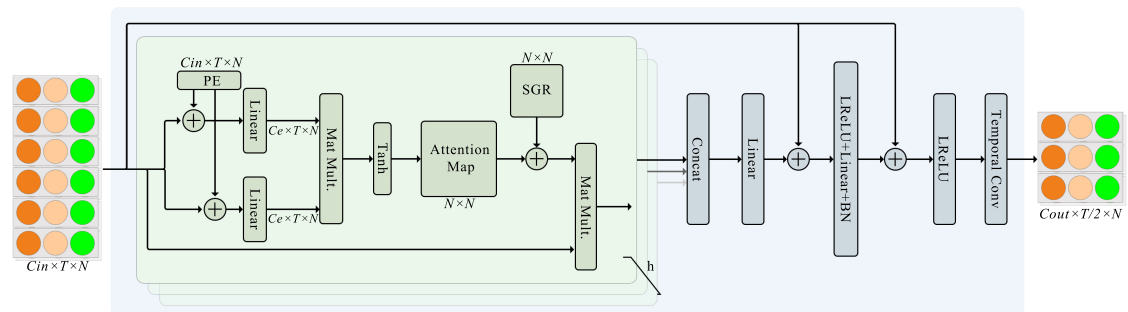


Figura 4.4: Esquema del módulo de atención de *keypoints* del cuerpo. Imagen de [9]

El flujo de datos comienza con una secuencia de puntos clave que se estructura como un tensor multidimensional $X \in \mathbb{R}^{C \times T \times N}$. Donde,

- C son los **canales de entrada**. Cada elemento en C está compuesto por el vector $[x_t^n, y_t^n, c_t^n]$. Aquí, (x_t^n, y_t^n) denotan las coordenadas espaciales bidimensionales y c_t^n representa el nivel de confianza otorgado por el estimador de pose para el punto clave n en el instante t .
- T es la dimensión temporal (número total de fotogramas).
- N es el número total de puntos clave específicos de ese flujo.

Dado que no existe una secuencia o estructura predeterminada para cada elemento del tensor, necesitamos un mecanismo de codificación posicional que proporcione una etiqueta única para cada articulación. El tensor de entrada X se enriquece sumándole una matriz de codificación posicional (PE). A diferencia de los modelos NLP clásicos, aquí la codificación posicional se aplica exclusivamente a la dimensión espacial (los N puntos clave), ya que el modelado temporal se delegará posteriormente a convoluciones $2D$.

MOVER A FUNDAMENTOS?

Las funciones de codificación utilizan ondas sinusoidales y cosenoidales de diferentes frecuencias. Denotando p a la posición de la articulación en la secuencia, i a la dimensión específica del vector de codificación posicional y C_{in} la profundidad del canal de entrada la codificación posicional se calcula mediante las siguientes fórmulas.

$$PE(p, 2i) = \sin(p/10000^{2i/C_{in}})$$

$$PE(p, 2i + 1) = \cos(p/10000^{2i/C_{in}})$$

La naturaleza periódica proporciona diferentes representaciones para cada posición, lo que permite al modelo comprender mejor las relaciones posicionales relativas entre los elementos de la secuencia. Las articulaciones dentro de un mismo fotograma se codifican secuencialmente, mientras que las articulaciones idénticas en diferentes fotogramas comparten una codificación común.

Una vez sumada la codificación posicional al tensor de entrada, la matriz resultante se proyecta mediante dos funciones de mapeo lineal independientes. Esto reduce la dimensión del canal espacial a un nuevo tamaño C_e , obteniendo representaciones en $\mathbb{R}^{C_e \times T \times N}$. La reducción a C_e (que es menor que los canales de salida C_{out}) es una decisión de diseño para mitigar la redundancia de características y aliviar la complejidad computacional.

Como vimos en la sección 3.2.2 la formulación clásica de atención computa el producto escalar y aplica una función *softmax*. Sin embargo, este modelo introduce un cambio muy interesante, sustituye la función *softmax* por la tangente hiperbólica (*tanh*) al calcular el mapa de atención.

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \tanh\left(\frac{QK^T}{\sqrt{C}}\right)V$$

La justificación matemática de esto es que, mientras *softmax* acota los pesos en el rango $(0,1)$ obligando a que las relaciones sean estrictamente positivas y sumen 1, la función *tanh* mapea los valores al rango $(-1,1)$. Esto permite que el modelo codifique correlaciones negativas entre articulaciones, brindando una flexibilidad topológica mucho mayor.

Para evitar el sobreajuste y enseñar al modelo la anatomía básica (las distancias físicas reales y consistentes entre articulaciones), el mapa de atención se somete a una normalización global espacial.

Matemáticamente, esto se logra añadiendo una matriz de atención global parametrizada de tamaño $N \times N$. Esta matriz, denotada en el esquema arquitectónico como *SGR*, encapsula las relaciones estructurales universales de las articulaciones del cuerpo humano y se comparte entre todas las instancias de datos, optimizándose de manera conjunta con los demás parámetros de la red durante el retropropagación.

Redes de Cabecera (*Head Networks*) y Fusión

Aprendizaje por Auto-destilación

Función de Pérdida de Reconocimiento

4.3.4. Arquitectura del Módulo de Traducción

Capítulo 5

Experimentación y análisis de resultados

5.1. Keypoints

5.2. MSKA

5.2.1. Recreando el papel original

5.2.2. Utilizando un SLM

5.2.3. Abalation study

5.3. Ablation study

5.4. Comparativa con state of the art

5.5. También comparar la eficiencia

Capítulo 6

Conclusión y trabajo futuro

Bibliografía

- [1] NADA E. ELSHAMI, AHMAD SALAH, AMR ABDELLATIF Y HEBA MOHSEN, *Toward Robust Human Pose Estimation Under Real-World Image Degradations and Restoration Scenarios*, Information, vol. 16, no. 11, art. 970, 2025. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2078-2489/16/11/970>
- [2] HAO-SHU FANG, JIEFENG LI, HONGYANG TANG, CHAO XU, HAOYI ZHU, YULIANG XIU, YONG-LU LI Y CEWU LU, *AlphaPose: Whole-Body Regional Multi-Person Pose Estimation and Tracking in Real-Time*, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022. Disponible en: <https://github.com/Fang-Haoshu/Halpe-FullBody>
- [3] ASHISH VASWANI, NOAM SHAZEER, NIKI PARMAR, JAKOB USZKOREIT, LLION JONES, AIDAN N. GOMEZ, LUKASZ KAISER E ILLIA POLOSUKHIN, *Attention Is All You Need*, arXiv preprint, art. 1706.03762, 2023. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- [4] HAO-SHU FANG, JIEFENG LI, HONGYANG TANG, CHAO XU, HAOYI ZHU, YULIANG XIU, YONG-LU LI Y CEWU LU, *AlphaPose: Whole-Body Regional Multi-Person Pose Estimation and Tracking in Real-Time*, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022.
- [5] HAO-SHU FANG, SHUQIN XIE, YU-WING TAI Y CEWU LU, *RMPE: Regional Multi-person Pose Estimation*, Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017.
- [6] JIEFENG LI, CAN WANG, HAO ZHU, YIHUAN MAO, HAO-SHU FANG Y CEWU LU, *Crowdpose: Efficient crowded scenes pose estimation and a new benchmark*, Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 10863-10872, 2019.
- [7] HAO ZHOU, WENGANG ZHOU, YUN ZHOU Y HOUQIANG LI, *Spatial-Temporal Multi-Cue Network for Continuous Sign Language Recognition*, CoRR, vol. abs/2002.03187, 2020. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2002.03187>
- [8] JIANYUAN GUO, PEIKE LI Y TREVOR COHN, *Bridging Sign and Spoken Languages: Pseudo Gloss Generation for Sign Language Translation*, arXiv preprint, art. 2505.15438, 2025. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2505.15438>

- [9] MO GUAN, YAN WANG, GUANGKUN MA, JIARUI LIU Y MINGZU SUN, *Multi-Stream Keypoint Attention Network for Sign Language Recognition and Translation*, arXiv preprint, art. 2405.05672, 2024. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2405.05672>
- [10] OZGE MERCANOGLU SINCAN Y RICHARD BOWDEN, *Spotter+GPT: Turning Sign Spottings into Sentences with LLMs*, Adjunct Proceedings of the 25th ACM International Conference on Intelligent Virtual Agents, pp. 1-6, 2025. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1145/3742886.3756708>
- [11] MATT POST, *A Call for Clarity in Reporting BLEU Scores*, arXiv preprint, art. 1804.08771, 2018. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1804.08771>
- [12] LEI SHI, YIFAN ZHANG, JIAN CHENG Y HANQING LU, *Decoupled Spatial-Temporal Attention Network for Skeleton-Based Action Recognition*, arXiv preprint, art. 2007.03263, 2020. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2007.03263>
- [13] KISHORE PAPINENI, SALIM ROUKOS, TODD WARD Y WEI-JING ZHU, *Bleu: a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation*, Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, pp. 311-318, 2002. Disponible en: <https://aclanthology.org/P02-1040/>
- [14] CHIN-YEW LIN, *ROUGE: A Package for Automatic Evaluation of Summaries*, Text Summarization Branches Out, pp. 74-81, 2004. Disponible en: <https://aclanthology.org/W04-1013/>
- [15] ALEX GRAVES, SANTIAGO FERNÁNDEZ, FAUSTINO GOMEZ Y JÜRGEN SCHMIDHUBER, *Connectionist temporal classification: Labelling unsegmented sequence data with recurrent neural networks*, ICML 2006 - Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning, vol. 2006, pp. 369-376, 2006. Disponible en: <https://doi.org/10.1145/1143844.1143891>