



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Taller DOM y Eventos

Presentado a: Instructora Alexandra Muñoz

Por Aprendiziz: **Nicolas Ruiz Colorado**

Ficha: 3312932

Competencia:

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **09** de **agosto** del año **2026**



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Tabla de Contenido

Taller DOM y Eventos.....	3
1. Introducción:.....	3
2. Desarrollo:	3
2.1. Adivina el número	3
2.2. Contador de clics	8
2.3. Escribe rápido	11
2.4. Lista dinámica	14
2.5. Atrapa el boton	17
2.6. Arrastra el elemento.....	20
3. Evidencias:	24
3.1. Evidencia Adivina el número	24
3.2. Contador de Clics	26
3.3. Escribe rápido	28
3.4. Lista dinámica	31
3.5. Atrapa el boton	33



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

3.6.	Arrastra el elemento.....	35
4.	Conclusiones.....	37
	Referencias	37

Taller DOM y Eventos

1. Introducción:

Este taller tiene como objetivo el aprendizaje del manejo del DOM y sus respectivos eventos por medio de juegos sencillos como Adivina el número, Contador de clics, Escribe rápido, lista dinámica, atrapa el botón y arrastra el elemento, en este documento podremos encontrar las capturas de pantalla de la resolución de cada uno de estos juegos.

2. Desarrollo:

2.1.Adivina el número

2.1.1. Objetivo:

En este juego el sistema genera un numero aleatorio entre 1 a 10 y el objetivo del usuario es adivinarlo.

2.1.2. Código:



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Adivina el número</title>
</head>
<body>
  <h1>Adivina el número</h1>
  <label for="numero">Ingrese un numero de 1-10: </label>
  <input type="number" id="numero" placeholder="Ingrese un numero de 1-10" min="1" max="10">
  <button id="adivinar" onclick="adivinar()">Adivinar</button>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

JavaScript:

```
// Definicion de la funcion de adivinar el numero
let adivinar={()=>{
  // Obtiene el valor del usuario y lo almacena en una variable
  let numero=document.getElementById("numero").value
  // Genera un numero aleatorio entre 1 y 10
  let random=Math.floor(Math.random()*10)+1
  // Comprobar que el numero ingresado no este vacio y que este entre 1
  y 10
  if (numero==""){
    alert("El numero no puede estar vacio")
    return
  }else if(numero<1 || numero>10){
    alert("El numero debe estar entre 1 y 10")
  }
}
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
        return
    }
    // Se ejecuta la comprobacion para dar inicio al juego y se muestra el
mensaje si gano o perdio
    if(numero==random){
        alert("Felicidades, adivinaste el numero")
    }else{
        alert(`Lo siento el numero era ${random}`)
    }
}
```

2.1.3. Explicación paso a paso

```
<h1>Adivina el número</h1>
<label for="numero">Ingrese un numero de 1-10: </label>
<input type="number" id="numero" placeholder="Ingrese un numero de 1-
10" min="1" max="10">
<button id="adivinar" onclick="adivinar()">Adivinar</button>
<script src="script.js"></script>
```

Aquí Podemos ver el html del código en el cual

- Escribimos un <label> para mostrarle al usuario un mensaje de lo que deben poner
- Escribimos un <input> para que el usuario pueda ingresar un numero lo identificamos para que podamos llamar el valor en Js y el place holder es para que el usuario sepa que tipo de valores deban ingresar
- <button> contiene el evento onclick con su respectiva función para que pueda ejecutarse el evento



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

- <script> para realizar la conexión entre el html y el Js

```
// Definicion de la funcion de adivinar el numero
let adivinar={()=>{
  // Obtiene el valor del usuario y lo almacena en una variable
  let numero=document.getElementById("numero").value
  // Genera un numero aleatorio entre 1 y 10
  let random=Math.floor(Math.random()*10)+1
  // Comprobar que el numero ingresado no este vacio y que este entre 1 y 10
  if (numero==""){
    alert("El numero no puede estar vacio")
    return
  }else if(numero<1 || numero>10){
    alert("El numero debe estar entre 1 y 10")
    return
  }
}

// Se ejecuta la comprobacion para dar inicio al juego y se muestra el
mensaje si gano o perdio
if(numero==random){
  alert("Felicidades, adivinaste el numero")
}else{
  alert(`Lo siento el numero era ${random}`)
}
```

Aquí se puede ver el código Js en el cual se define la función del evento el cual ejecutara el programa al momento en que el usuario haga clic en el botón

- Define la función en este caso es tipo flecha
- Se obtiene el valor del usuario y se almacena en una variable llamada numero
- Se genera el numero random



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

- Luego mediante un if comprobamos si no hay espacios vacíos o si se ingreso un numero correcto entre el rango establecido el cual retorna un mensaje si no se cumple para indicarle al usuario que no ingreso los datos correctamente
- Ya por ultimo se ejecuta el if para realizar la comprobación del juego y ver si el usuario Ganó o Perdió

2.1.4. *¿Qué hace el código?*

El html es lo que el usuario podrá ver como el `<h1>` que es el título del juego que aparecerá en la página, `<label>` es el mensaje que le informara al usuario que debe poner en el campo de texto, `<input>` es para que el usuario escriba su número, `<button>` es para que el usuario de clic y se ejecute el evento.

El JS es lo que ejecuta el sistema para poder realizar las acciones del juego, recibe un numero y realiza la comprobación del campo si esta vacío o no si cumple las condiciones o no, o si el usuario gana o no.

2.1.5. *¿Cómo funciona?*

Let numero es para guardar el numero del usuario por medio del `document.getElementById().value`

Let random mediante una formula con la función `Math.floor` y el `Math.random`

If (`numero==''`) es para comprobar que no esta vacio y el `else if(numero<1 || numero>10)` es para comprobar que el numero este en el rango establecido



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

If (numero==random) es para comprobar que el usuario escribió el numero random se determina para ver si gana o no el usuario.

2.1.6. ¿Por qué se usa así?

Los mensajes de error decidí hacerlo en una alerta para que el usuario pueda identificar más fácil el error

Los mensajes de victoria y derrota también los hice por medio de una alerta porque es más fácil e interactivo para el usuario

2.2. Contador de clics

2.2.1. Objetivo

El objetivo de este juego es ver cuantos clics ha realizado el usuario y de forma interactiva al llegar a 10 el botón cambia de color.

2.2.2. Código

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Contador de clics</title>
</head>
<body>
  <h1>Contador de clics</h1>
  <button id="boton" onclick="conteo()">Clic</button>
  <p>El número de veces clickeadas es: <span id="cuenta"></span></p>
  <script src="script.js"></script>
```




PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
</body>  
</html>
```

JavaScript:

```
let contador = 0  
let conteo=() => {  
  contador++  
  document.getElementById("cuenta").textContent=contador  
  if (contador >= 10){  
    document.getElementById("boton").style.backgroundColor = "red"  
  }  
}
```

2.2.3. Explicación paso a paso

```
<h1>Contador de clics</h1>  
  <button id="boton" onclick="conteo()">Clic</button>  
  <p>El numero de veces clicheadas es: <span id="cuenta"></span></p>  
<script src="script.js"></script>
```

Aquí Podemos ver el código HTML en el cual se crea un título, un botón y un párrafo en el cual se muestra el numero de clics que ha hecho el usuario

```
// Definimos una variable para el contador de clicks  
let contador = 0  
// definimos la funcion para contar los clicks y ejecutar el evento del  
html  
let conteo=() => {  
  // contador aumenta en 1 cada vez que se hace click  
  contador++  
  // mostramos el valor del contador en el html  
  document.getElementById("cuenta").textContent=contador  
  // Condicion para cambiar el color del boton cuando el contador llegue  
a 10  
  if (contador >= 10){
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
document.getElementById("boton").style.backgroundColor = "red"  
}  
}
```

2.2.4. ¿Qué hace el código?

El HTML es lo que el usuario verá en este caso tenemos un <h1> para mostrar el título del juego, luego tenemos un botón que el usuario dará clic y por último tenemos un párrafo en el cual aparecerá un mensaje con la cantidad de clics que ha dado el usuario

El JS es lo que ejecuta el sistema como llevar el número de veces que el usuario hace clic y cuando el usuario haga 10 clics el botón cambiara de color

2.2.5. ¿Cómo funciona?

El usuario hace clic en el botón el cual tiene un evento llamado onclick("conteo()"), esto nos dirige al Js en el cual esta definida la función que realizara un conteo de las veces que el usuario haga clic y lo almacenara en una variable llamada contador; al momento que contador llegue a 10 la función de comprobación IF el botón cambiara de color, en la etiqueta tenemos un identificador llamado cuenta este hará que el sistema pueda poner en la pagina el numero de veces que el usuario hizo clic

2.2.6. ¿Por qué se usa así?

Decidí usar el span para que el sistema no este recargando todo el mensaje siempre sino un simple digito, y al momento de comprobar decidí poner el style para cambiarle el color al botón.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

2.3. *Escribe rápido*

2.3.1. *Objetivo*

El objetivo de este juego es que el usuario escriba la palabra que aparece en pantalla correctamente.

2.3.2. *Código*

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Escribe rapido</title>
</head>
<body>
  <h1>Escribe rápido</h1>
  <p>Escribe lo que se te pide en el menor tiempo posible.</p>
  <h2 id="palabra">JavaScript</h2>
  <input type="text" id="respuesta" placeholder="Escribe aquí...">
  <button onclick="validar()">Validar</button>
  <p id="resultado"></p>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

JavaScript:

```
// guardar la palabra a adivinar
let palabra="javascript";
// función para validar la respuesta del usuario
let validar={()=>{
// obtener la respuesta del usuario
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
let respuesta=document.getElementById("respuesta").value
// comparar la respuesta con la palabra a adivinar y mostrar el resultado
if (respuesta.toLowerCase() === palabra.toLowerCase()){
    document.getElementById("resultado").textContent="Palabra
Correcta";
} else {
    document.getElementById("resultado").textContent="Palabra
Incorrecta";
}
}
```

2.3.3. Explicación paso a paso

```
<h1>Escribe rapido</h1>
<p>Escribe lo que se te pide en el menor tiempo posible.</p>
<h2 id="palabra">javascript</h2>
<input type="text" id="respuesta" placeholder="Escribe aquí...">
<button onclick="validar()">Validar</button>
<p id="resultado"></p>
```

Aquí podemos ver el código HTML en el cual primero escribimos un título en la etiqueta `<h1>` luego una explicación de lo que es el juego `<p>`, en un subtítulo tenemos la palabra a escribir en este caso es una palabra fija, como prueba `<h2>` luego ponemos el campo en el cual el usuario escribirá la palabra `<input>`, y por último ponemos un botón para validar la palabra con un evento `onclick`.

```
// guardar la palabra a adivinar
let palabra="javascript";
// función para validar la respuesta del usuario
let validar={()=>{
// obtener la respuesta del usuario
    let respuesta=document.getElementById("respuesta").value
// comparar la respuesta con la palabra a adivinar y mostrar el resultado
    if (respuesta.toLowerCase() === palabra.toLowerCase()){
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
document.getElementById("resultado").textContent="Palabra  
Correcta";  
} else {  
    document.getElementById("resultado").textContent="Palabra  
Incorrecta";  
}
```

Aquí podremos ver el código JS primero almacenamos la palabra en una variable, luego definimos la función del evento, en este caso es tipo flecha, luego obtenemos la respuesta del usuario por medio de un `document.getElementById` con su respectiva identificación del HTML y realizamos la comparación de la palabra

2.3.4. ¿Qué hace el código?

El código recibe una palabra escrita por el usuario cuando este da clic en el botón, luego lo almacena en una variable para que el sistema reconozca la palabra a identificar, una vez hecho esto compara con la palabra identificadora que ya estaba almacenada previamente, una vez hecha la comparación da el mensaje correspondiente si esta correcta o incorrecta la palabra

2.3.5. ¿Cómo funciona?

- El código HTML se encarga de mostrar la interfaz al usuario y de capturar el evento y palabra escrita por el usuario
- El código JS es el encargado de ejecutar la acción de comprobación de la palabra escrita por el usuario captura lo escrito por el usuario mediante `document.getElementById` y hace la comprobación mediante el `if` y da el resultado al usuario por medio del HTML



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

2.3.6. ¿Por qué se usa así?

Decidí dejar una palabra predeterminada por el ejemplo y porque no tengo una conexión a una base de datos en la cual almacenaría más palabras, también decidí en la comprobación usar una propiedad para convertir ambas palabras a minúsculas (toLowerCase()) para que sin importar si el usuario la escribe en mayúscula o minúscula pueda ser comprobada.

2.4. Lista dinámica

2.4.1. Objetivo

El objetivo de este ejercicio es crear una lista con lo que el usuario escriba

2.4.2. Código

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lista dinamica</title>
</head>
<body>
  <h1>Lista dinamica</h1>
  <label for="listado">Ingrese el contenido de la lista:</label>
  <input type="text" id="contenido">
  <button onclick="agregarContenido()">Agregar a la lista</button>
  <ul id="listado">

  </ul>
  <script src="script.js"></script>
</body>
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
</html>
```

JavaScript:

```
let agregarContenido=() => {  
  let elemento=document.getElementById("contenido").value  
  let li=document.createElement("li")  
  li.textContent=elemento  
  listado.appendChild(li)  
}
```

2.4.3. Explicación paso a paso

```
<h1>Lista dinamica</h1>  
  <label for="listado">Ingrese el contenido de la lista:</label>  
  <input type="text" id="contenido">  
  <button onclick="agregarContenido()">Agregar a la lista</button>  
  <ul id="listado">  
  </ul>
```

Aquí Podremos ver el código HTML en el cual primero se crea un título <h1> con el nombre del juego o función a desempeñar, luego creamos un campo en el cual el usuario pondrá la palabra a agregar en la lista, y un botón en el cual se ejecutará la acción onclick para enviar la palabra al JS

```
// definimos la función del evento clic  
let agregarContenido=() => {  
  // almacenamos el valor del input en una variable  
  let elemento=document.getElementById("contenido").value  
  // creamos la etiqueta li  
  let li=document.createElement("li")  
  // le damos un valor a la etiqueta li  
  li.textContent=elemento  
  // agregamos la etiqueta li al listado
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
listado.appendChild(li)
```

Aquí podemos ver el código JS en el cual definimos primero la función del evento, luego almacenamos la palabra escrita por el usuario en una variable, creamos la etiqueta li la cual será agregada después al HTML, le damos un valor a esa etiqueta li con la palabra almacenada, y por ultimo la agregamos al HTML

2.4.4. ¿Qué hace el código?

El código recibe una palabra escrita por el usuario, luego la almacena y crea un elemento de una lista en la cual se vera la palabra, una vez creado el elemento de la lista lo añade al HTML mediante un appendChild()

2.4.5. ¿Cómo funciona?

- El código HTML se encarga de mostrar la interfaz al usuario con el título de la acción a realizar, luego indica al usuario donde escribir la palabra y el botón para que se añada a la lista
- El código JS es el encargado de recibir y almacenar la palabra del usuario y de crear el elemento con su respectivo valor en este caso la palabra ingresada por el usuario y luego se encarga de añadirla a la lista en el HTML

2.4.6. ¿Por qué se usa así?

A pesar de que había dos formas de hacerlo decidí usar esta porque considero que es la forma más fácil de agregar un elemento, usando el appendChild() cada que el usuario



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

ejecute el evento se agregara un nuevo elemento a la lista a pesar de que cambie el valor de la variable

2.5. Atrapa el boton

2.5.1. Objetivo

El objetivo de este juego es atrapar el botón

2.5.2. Código

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Atrapa el boton</title>
</head>
<body>
  <h1>Atrapa el botón</h1>
  <p>Intenta atrapar el botón antes de que se mueva.</p>
  <button id="boton" onclick="atraparBoton()">¡Atrápame!</button>
  <p>Contador de aciertos: <span id="aciertos">0</span></p>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

JavaScript:

```
// Definir una variable para contar los clics
let contador =0
// Definir funcion para el evento de atrapar el boton
let atraparBoton={()=>{
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
// Incrementar el contador
    contador++
// Actualizar el contenido del contador de aciertos de clic
    document.getElementById("aciertos").textContent=contador
// Cambiar la posición del boton a una posición aleatoria
    let movimiento= document.getElementById("boton")
// Cambiar la posición del boton a una posición aleatoria
    movimiento.style.position="absolute"
// Generar posiciones aleatorias dentro de los límites del contenedor
    let x= Math.random()* 500
    let y= Math.random()* 300
// Asignar las posiciones aleatorias al boton
    movimiento.style.left=`${x}px`
    movimiento.style.top=`${y}px`
}
```

2.5.3. Explicación paso a paso

```
<h1>Atrapa el botón</h1>
<p>Intenta atrapar el botón antes de que se mueva.</p>
<button id="boton" onclick="atraparBoton()">¡Atrápame!</button>
<p>Contador de aciertos: <span id="aciertos">0</span></p>
```

Aquí podemos ver el código HTML en el cual se crea primero el título con el nombre del juego, luego una breve explicación del juego, luego creamos el botón el cual tendrá el evento de atrapar, luego ponemos el contador de aciertos.

```
// Definir una variable para contar los clics
let contador =0
// Definir función para el evento de atrapar el boton
let atraparBoton={()=>{
// Incrementar el contador
    contador++
// Actualizar el contenido del contador de aciertos de clic
    document.getElementById("aciertos").textContent=contador
// Cambiar la posición del boton a una posición aleatoria
    let movimiento= document.getElementById("boton")
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
// Cambiar la posición del boton a una posición aleatoria
movimiento.style.position="absolute"
// Generar posiciones aleatorias dentro de los límites del contenedor
let x= Math.random()* 500
let y= Math.random()* 300
// Asignar las posiciones aleatorias al boton
movimiento.style.left=`${x}px`
movimiento.style.top=`${y}px`
```

Aquí podemos ver el código JS en el cual se define una variable para el contador de clics, luego definimos la función del evento del botón, definimos el aumento del contador, y lo agregamos al HTML, ahora definimos el cambio de posición del botón, generamos la posición aleatoria y signamos el movimiento aleatorio del botón

2.5.4. ¿Qué hace el código?

El código recibe la acción del usuario que es el dar clic en el botón y cuenta el acierto, al momento que el usuario hace clic cambia de lugar el botón aleatoriamente

2.5.5. ¿Cómo funciona?

- El código HTML se encarga de mostrar la interfaz al usuario con el título de la acción del juego, luego le indica al usuario que debe hacer, en este caso debe hacer clic en un botón, y luego se moverá en cualquier parte de la pantalla en un rango de 500px y 300px, también se mostrara un mensaje con el numero de veces que le ha dado clic.
- El código JS se encarga de recibir la acción del usuario en este caso el clic lo almacena en una variable llamada contador y esta se refleja en el HTML, también se ejecuta la acción de cambiar de posición el botón.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

2.5.6. ¿Por qué se usa así?

La variable de contador se usa para llevar un conteo de las veces que un usuario hace clic en el botón, para poder generar el movimiento del botón, debe tener un style en posición absolute, si es relative el botón se ancla en una zona específica, para que el movimiento sea aleatorio se genera una variable con valores random dentro de un rango previamente establecida con los movimientos en un plano x,y y estos valores los agregamos al style del movimiento.

2.6. Arrastra el elemento

2.6.1. Objetivo

Implementar un elemento div interactivo que puede ser arrastrado por el usuario con el mouse

2.6.2. Código

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Arrastra el elemento</title>
</head>
<body>
  <h1>Arrastra el elemento</h1>
  <div id="cuadrado">
    <p>¡Arrastrame!</p>
  </div>
  <script src="script.js"></script>
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
</body>  
</html>
```

JavaScript:

```
// Obtener el elemento del cuadrado  
let cuadrado = document.getElementById("cuadrado");  
// Establecer el tamaño y color del cuadrado  
cuadrado.style.width = "100px";  
cuadrado.style.height = "100px";  
cuadrado.style.backgroundColor = "blue";  
cuadrado.style.color="white";  
cuadrado.style.position = "absolute";  
// creamos una variable para saber si se está arrastrando el cuadrado  
let arrastrando = false;  
cuadrado.addEventListener("mousedown",()=>{  
    arrastrando = true;  
})  
// Agregamos un evento para cuando el usuario mueve el mouse  
document.addEventListener("mousemove",(event)=>{  
    if(arrastrando){  
        // Actualizamos la posición del cuadrado a la posición del mouse  
        cuadrado.style.left=event.clientX+"px"  
        cuadrado.style.top=event.clientY+"px"  
    }  
})  
// Agregamos un evento para cuando el usuario suelta el mouse  
document.addEventListener("mouseup",()=>{  
    arrastrando = false;  
})
```

2.6.3. Explicación paso a paso

```
<h1>Arrastra el elemento</h1>  
  <div id="cuadrado">  
    <p>¡Arrastrame!</p>  
  </div>
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Aquí podemos ver el código HTML en el cual se crea un título con el nombre del juego, luego creamos el div para hacer el cuadrado dentro ponemos un párrafo con un mensaje que dice arrástrame

```
// Obtener el elemento del cuadrado
let cuadrado = document.getElementById("cuadrado");
// Establecer el tamaño y color del cuadrado
cuadrado.style.width = "100px";
cuadrado.style.height = "100px";
cuadrado.style.backgroundColor = "blue";
cuadrado.style.color="white";
cuadrado.style.position = "absolute";
// creamos una variable para saber si se está arrastrando el cuadrado
let arrastrando = false;
// Agregamos un evento para cuando el usuario hace clic en el cuadrado
cuadrado.addEventListener("mousedown",()=>{
    arrastrando = true;
// Agregamos un evento para cuando el usuario mueve el mouse
document.addEventListener("mousemove", (event)=>{
    if(arrastrando){
// Actualizamos la posición del cuadrado a la posición del mouse
        cuadrado.style.left=event.clientX+"px"
        cuadrado.style.top=event.clientY+"px"
    }
// Agregamos un evento para cuando el usuario suelta el mouse
document.addEventListener("mouseup",()=>{
    arrastrando = false;
}))
```

Aquí Podemos ver el código JS en el cual primero creamos una variable para obtener el valor del cuadrado, luego damos un estilo al cuadrado, después creamos una variable para saber cuando se está arrastrando, luego creamos el evento para cuando el usuario hace clic, luego creamos un evento para el movimiento del mouse, después definimos el movimiento del mouse por el usuario, al final creamos el evento de dejar de hacer clic



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

2.6.4. ¿Qué hace el código?

El código primero identifica el cuadrado y le da un estilo, luego genera los eventos de dar clic y del movimiento del cuadrado también de cuando el usuario suelta el clic.

2.6.5. ¿Cómo funciona?

- El código HTML se encarga de mostrar la interfaz al usuario con el título del juego y un div que es el que hace de cuadrado para que el usuario pueda moverlo
- El código JS se encarga de recibir la acción del usuario también es el encargado de darle estilo al cuadrado, generamos los eventos de dar clic, movimiento y soltar el clic.

2.6.6. ¿Por qué se usa así?

A pesar de que se puede crear un estilo CSS decidí usar las funciones del JavaScript para darle el estilo al div por medio de la definición del cuadrado obtenido por el `document.getElementById` también creamos el evento listener para determinar cuando el usuario esta dando clic o cuando mueve el mouse y también cuando deja de dar clic.

Con el if determinamos el movimiento del cursor tanto en el eje x y el eje y




PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

3. Evidencias:

3.1. Evidencia Adivina el número


3.1.1. Campo vacío

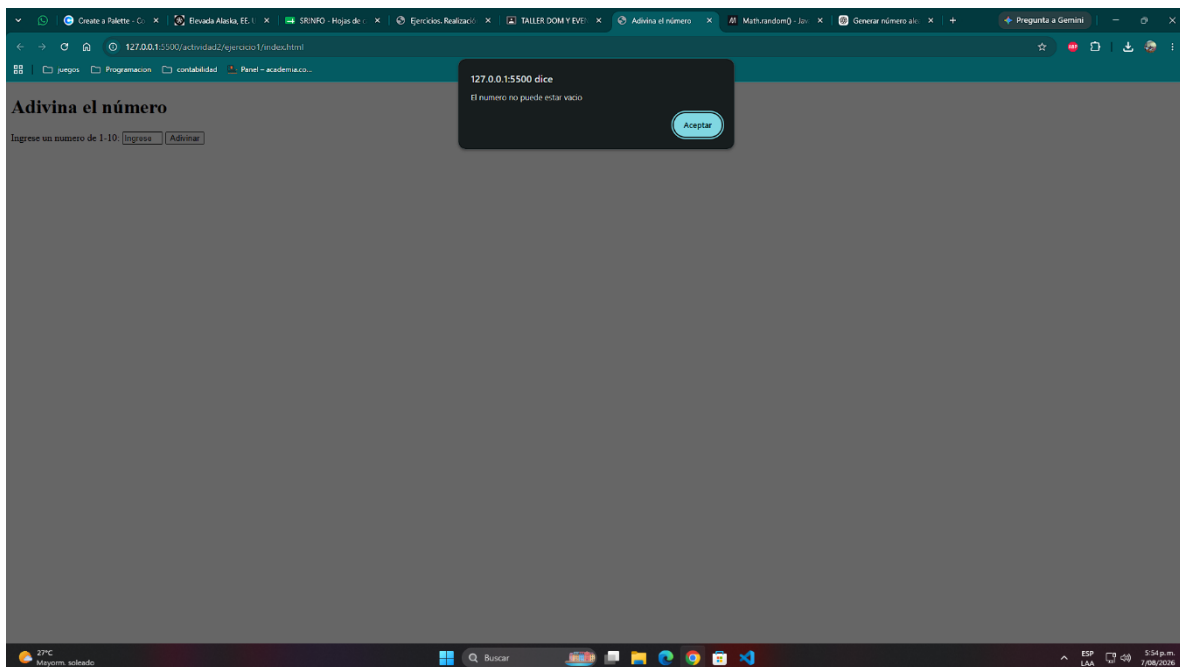




PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

3.1.2. *Numero fuera de rango*

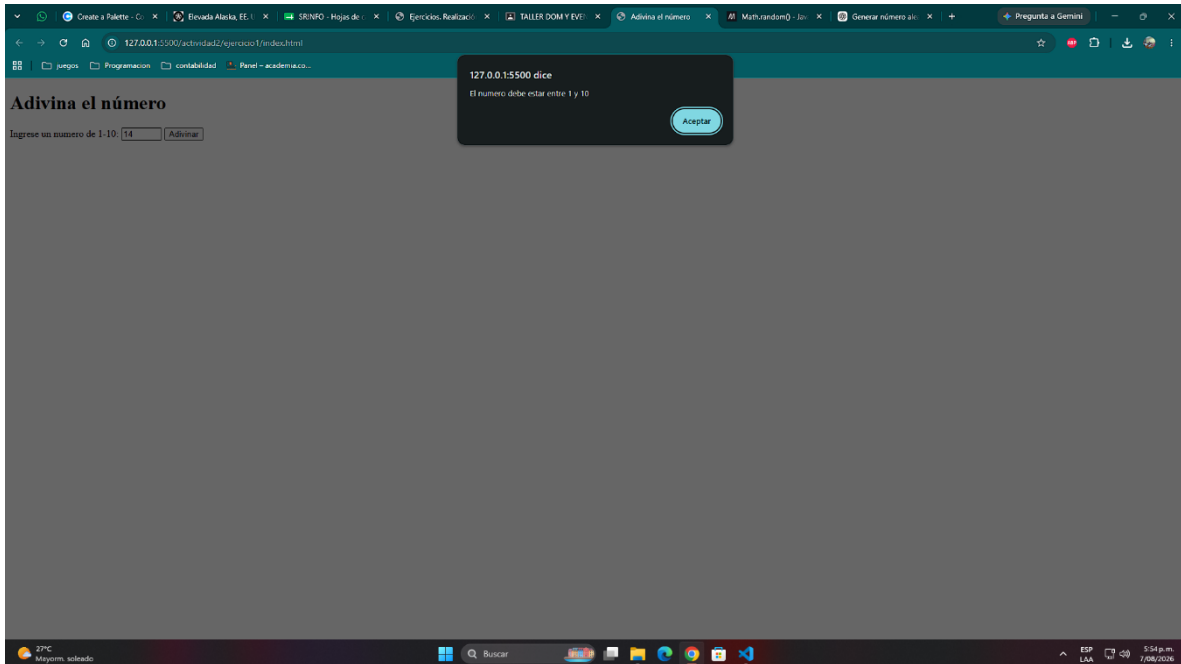


3.1.3. *Usuario perdió*

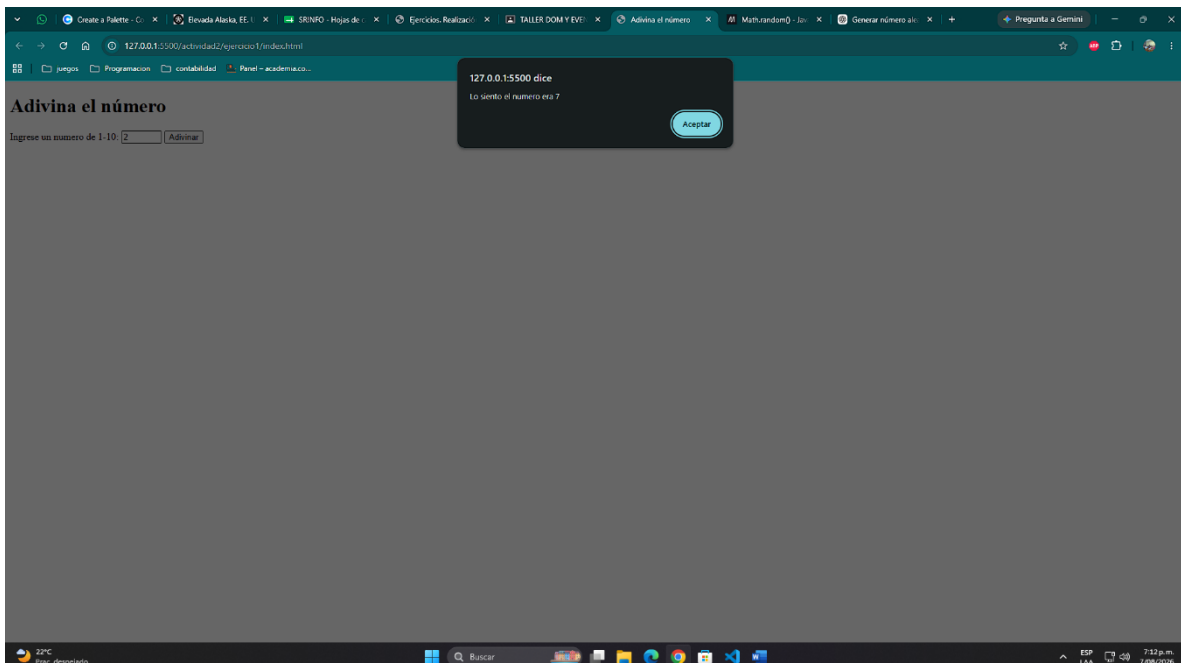




PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

3.1.4. *Usuario gana*

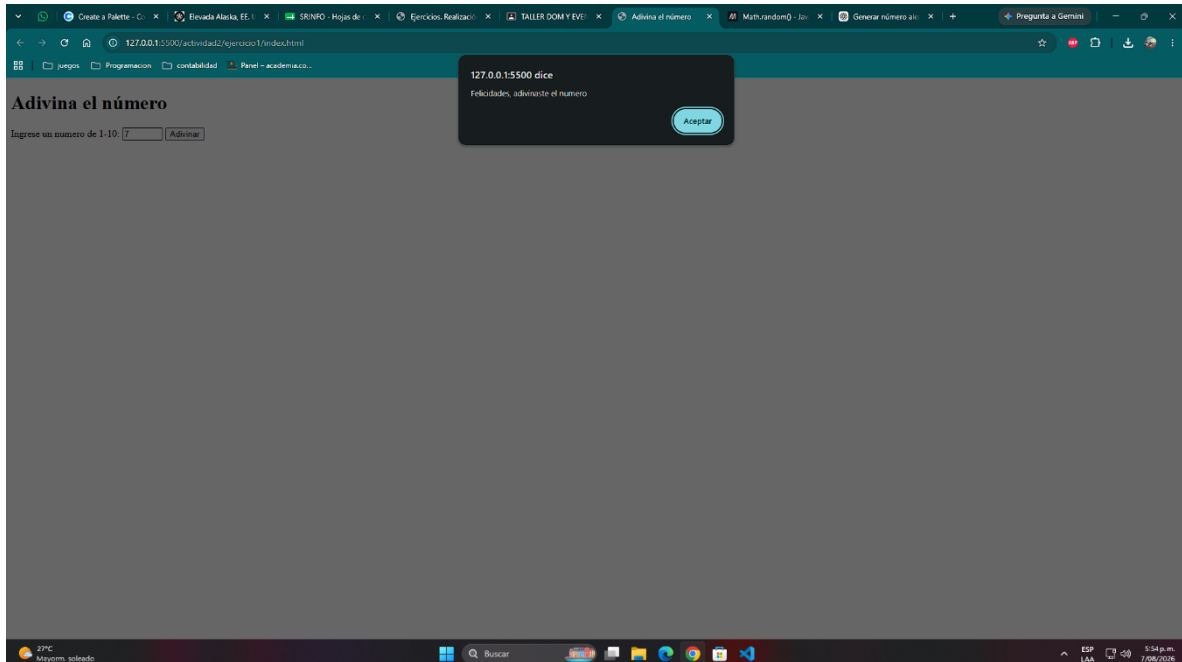

3.2. *Contador de Clics*

3.2.1. *Inicio de juego*

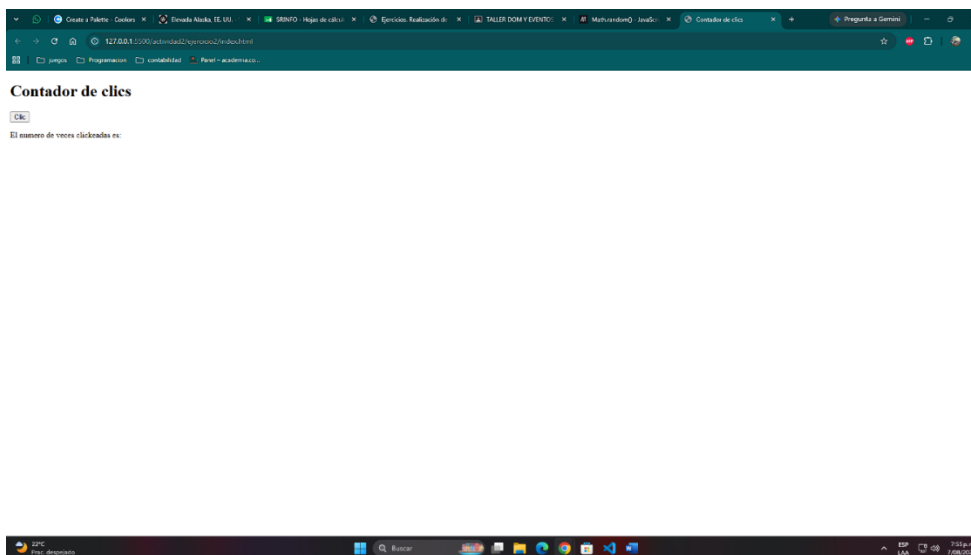




PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

3.2.2. Primer clic



3.2.3. Noveno clic

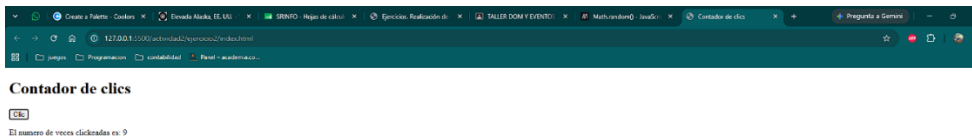



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

3.2.4. Cambio de color




Contador de clics

El número de veces clickados es: 10



3.3. Escribe rápido

3.3.1. Inicio del juego



Escribe rapido

Escribe lo que se te pide en el menor tiempo posible.

javascript

Escribe aquí





PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

3.3.2. Palabra vacía

Escribe rapido

Escribe lo que se te pide en el menor tiempo posible.

javascript

Escribe aquí.

Palabra Incorrecta



3.3.3. Palabra incorrecta

Escribe rapido

Escribe lo que se te pide en el menor tiempo posible.

javascript

java

Palabra Incorrecta





PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

3.3.4. *Palabra correcta*

Escribe rapido

Escribe lo que se te pide en el menor tiempo posible.

javascript


Palabra Correcta



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

3.4. Lista dinámica

3.4.1. Inicio juego

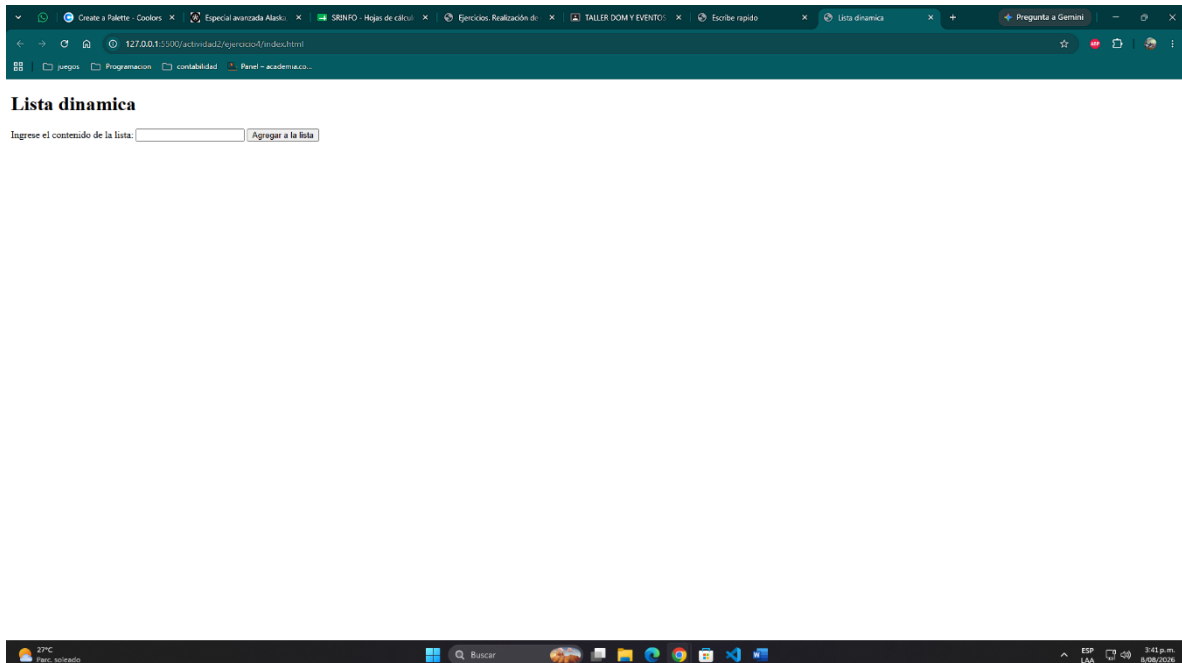



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

3.4.2. Primer Registro

Lista dinamica

Ingrese el contenido de la lista: [Agregar a la lista](#)

- camión
- moto

3.4.3. Segundo Registro

Lista dinamica

Ingrese el contenido de la lista: [Agregar a la lista](#)


- camión




PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

3.5. Atrapa el boton

3.5.1. Inicio juego

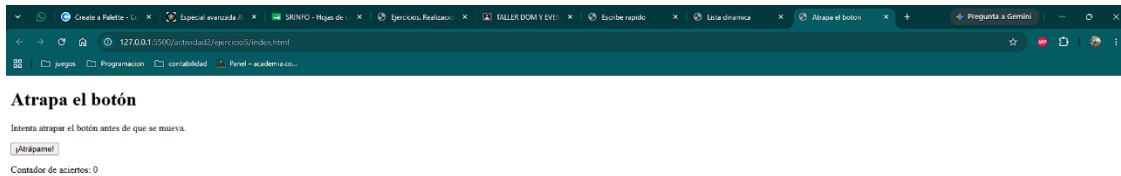

3.5.2. Primer Clic

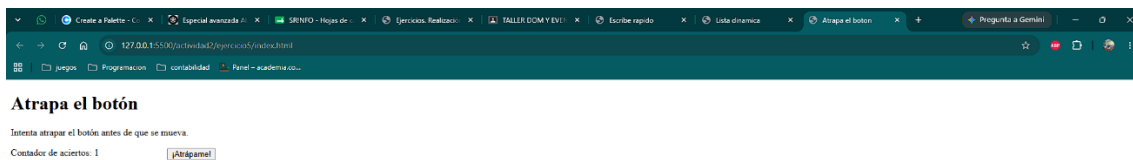



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

3.5.3. *Movimientos*

Atrapa el botón

Intenta atrapar el botón antes de que se mueva.

Contador de aciertos: 10


¡Atrápalo!



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

3.6. Arrastra el elemento

3.6.1. Inicio de juego

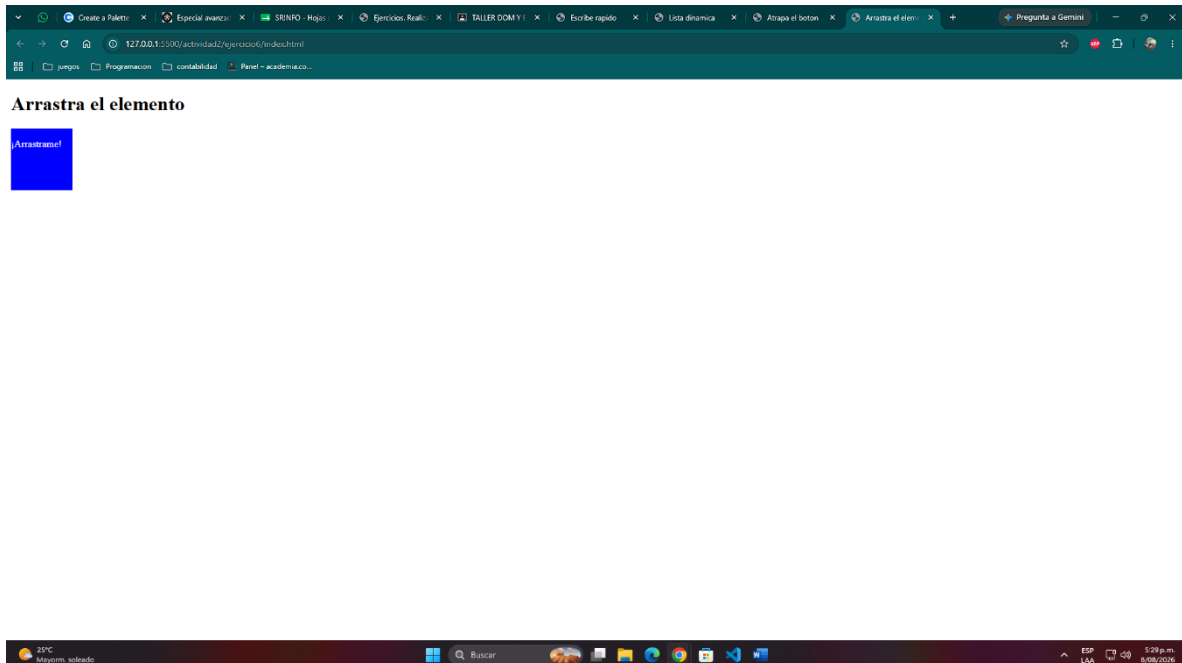

3.6.2. Movimientos



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

4. Conclusiones

Esta actividad me pareció interesante porque nos da la oportunidad de aprender sobre los eventos DOM y los elementos, también fue un reto sobre todo los últimos 2 juegos porque no tenía claro como hacerlo tuve que investigar un poco y ver formas de como hacer uso de los eventos.

Se que se tenía que usar solo lo visto en clase, pero para poder desarrollar algunos de los juegos debíamos usar funciones y elementos no vistos aún.

(developer Mozilla, s.f.)

(listener, s.f.)

Referencias

developer Mozilla. (s.f.). Obtenido de

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Math/random

listener. (s.f.). Obtenido de

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/EventTarget/addEventListener>