[1,1]

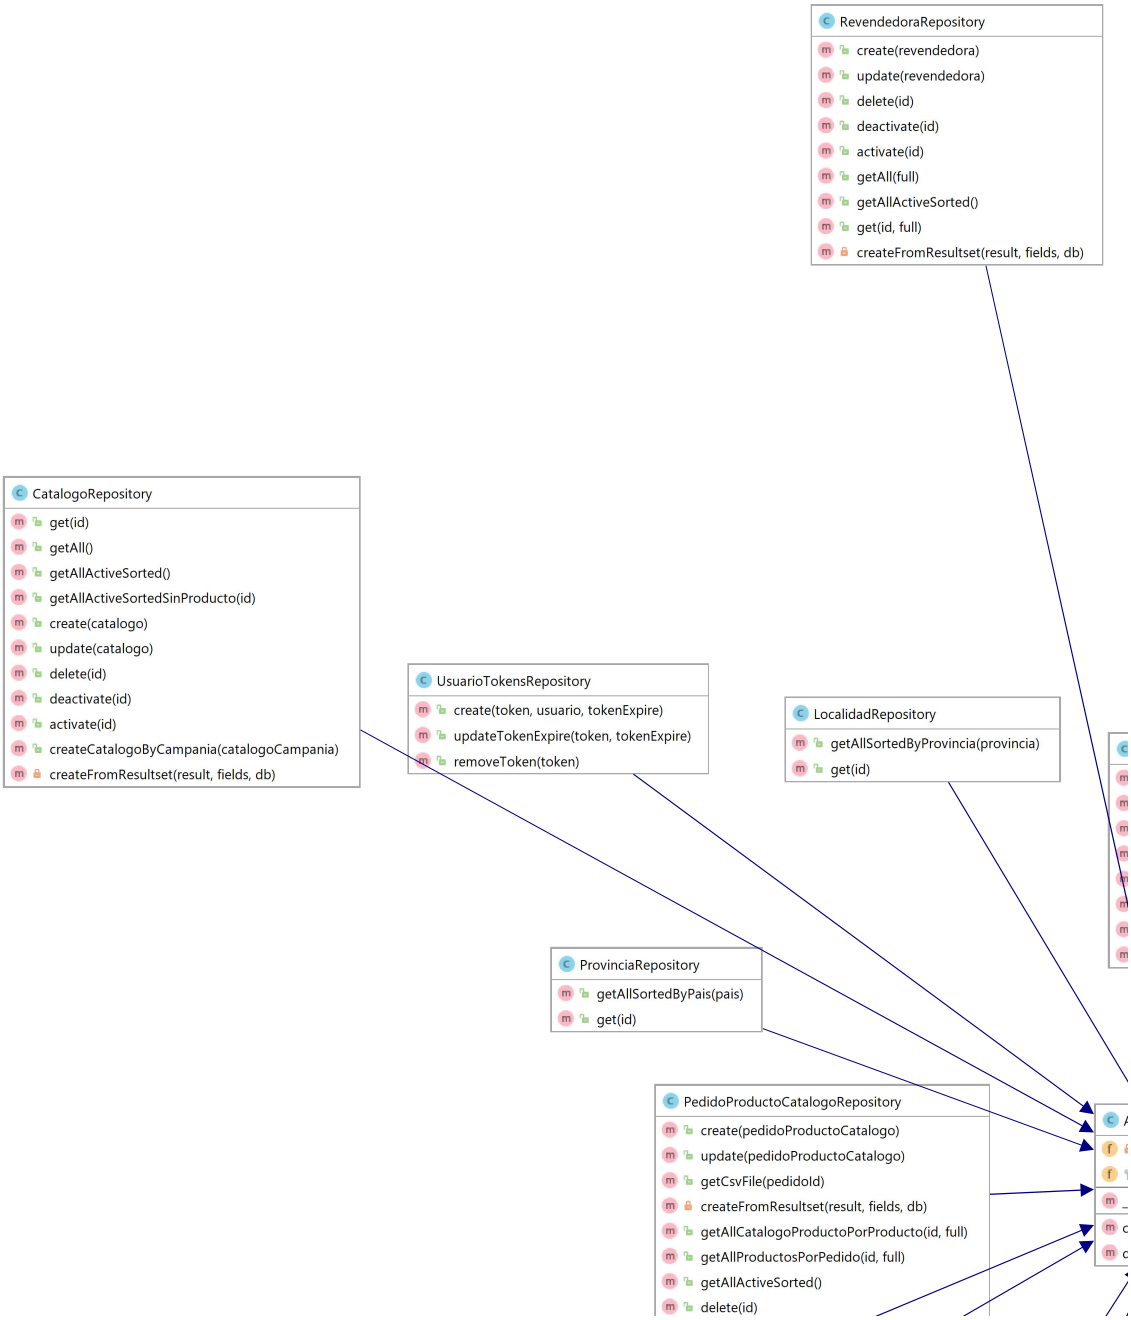
RevendedoraRepository
create(revendedora)
update(revendedora)
delete(id)
deactivate(id)
activate(id)
getAll(full)
getAllActiveSorted()
get(id, full)
createFromResultset(result, fields, db)
CatalogoRepository
get(id)
getAll()
getAllActiveSorted()
getAllActiveSortedSinProducto(id)
create(catalogo)
update(catalogo)
delete(id)
deactivate(id)
activate(id)
createCatalogoByCampania(catalogoCampania)
createFromResultset(result, fields, db)
UsuarioTokensRepository
create(token, usuario, tokenExpire)
updateTokenExpire(token, tokenExpire)
removeToken(token)
LocalidadRepository
getAllSortedByProvincia(provincia)
get(id)
ProvinciaRepository
getAllSortedByPais(pais)
get(id)
PedidoProductoCatalogoRepository
create(pedidoProductoCatalogo)
update(pedidoProductoCatalogo)
getCsvFile(pedidoId)
createFromResultset(result, fields, db)
getAllCatalogoProductoPorProducto(id, full)
getAllProductosPorPedido(id, full)
getAllActiveSorted()
delete(id)

[2,1]

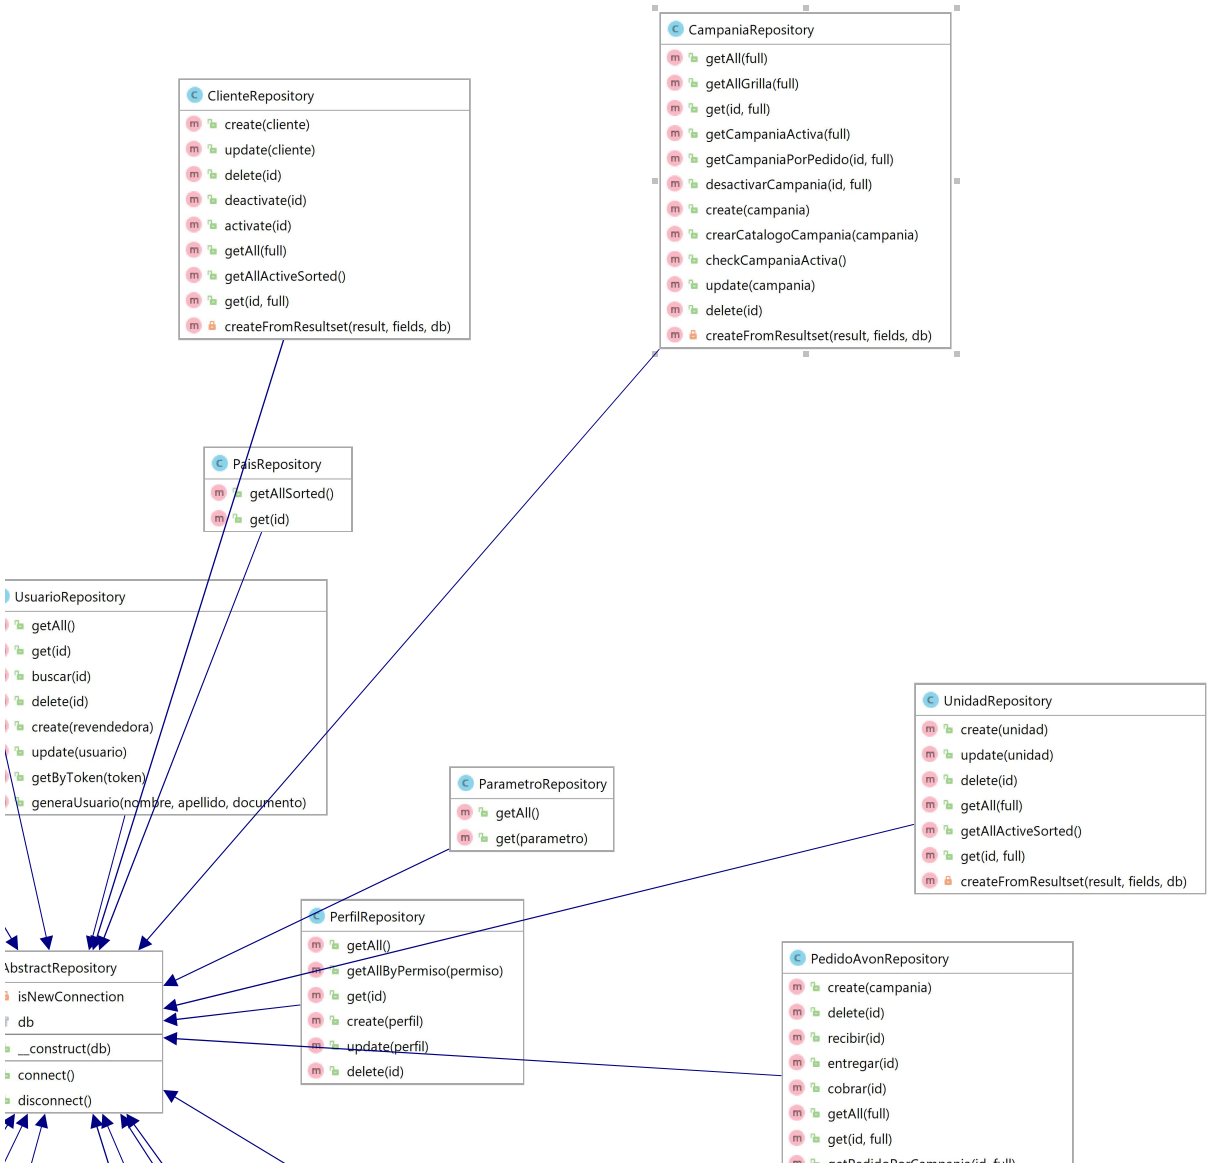
CampaniaRepository
getAll(full)
getAllGrilla(full)
get(id, full)
getCampaniaActiva(full)
getCampaniaPorPedido(id, full)
desactivarCampania(id, full)
create(campania)
crearCatalogoCampania(campania)
checkCampaniaActiva()
update(campania)
delete(id)
createFromResultset(result, fields, db)
ClienteRepository
create(cliente)
update(cliente)
delete(id)
deactivate(id)
activate(id)
getAll(full)
getAllActiveSorted()
get(id, full)
createFromResultset(result, fields, db)
PaisRepository
getAllSorted()
get(id)
UsuarioRepository
getAll()
get(id)
buscar(id)
delete(id)
create(revendedora)
update(usuario)
getByToken(token)
generaUsuario(nombre, apellido, documento)
UnidadRepository
create(unidad)
update(unidad)
delete(id)
getAll(full)
getAllActiveSorted()
get(id, full)
createFromResultset(result, fields, db)
ParametroRepository
getAll()
get(parametro)
PerfilRepository
getAll()
getAllByPermiso(permiso)
get(id)
create(perfil)
update(perfil)
delete(id)
AbstractRepository
isNewConnection
db
__construct(db)
connect()
disconnect()
PedidoAvonRepository
create(campania)
delete(id)
recibir(id)
entregar(id)
cobrar(id)
getAll(full)
get(id, full)

[1,2]

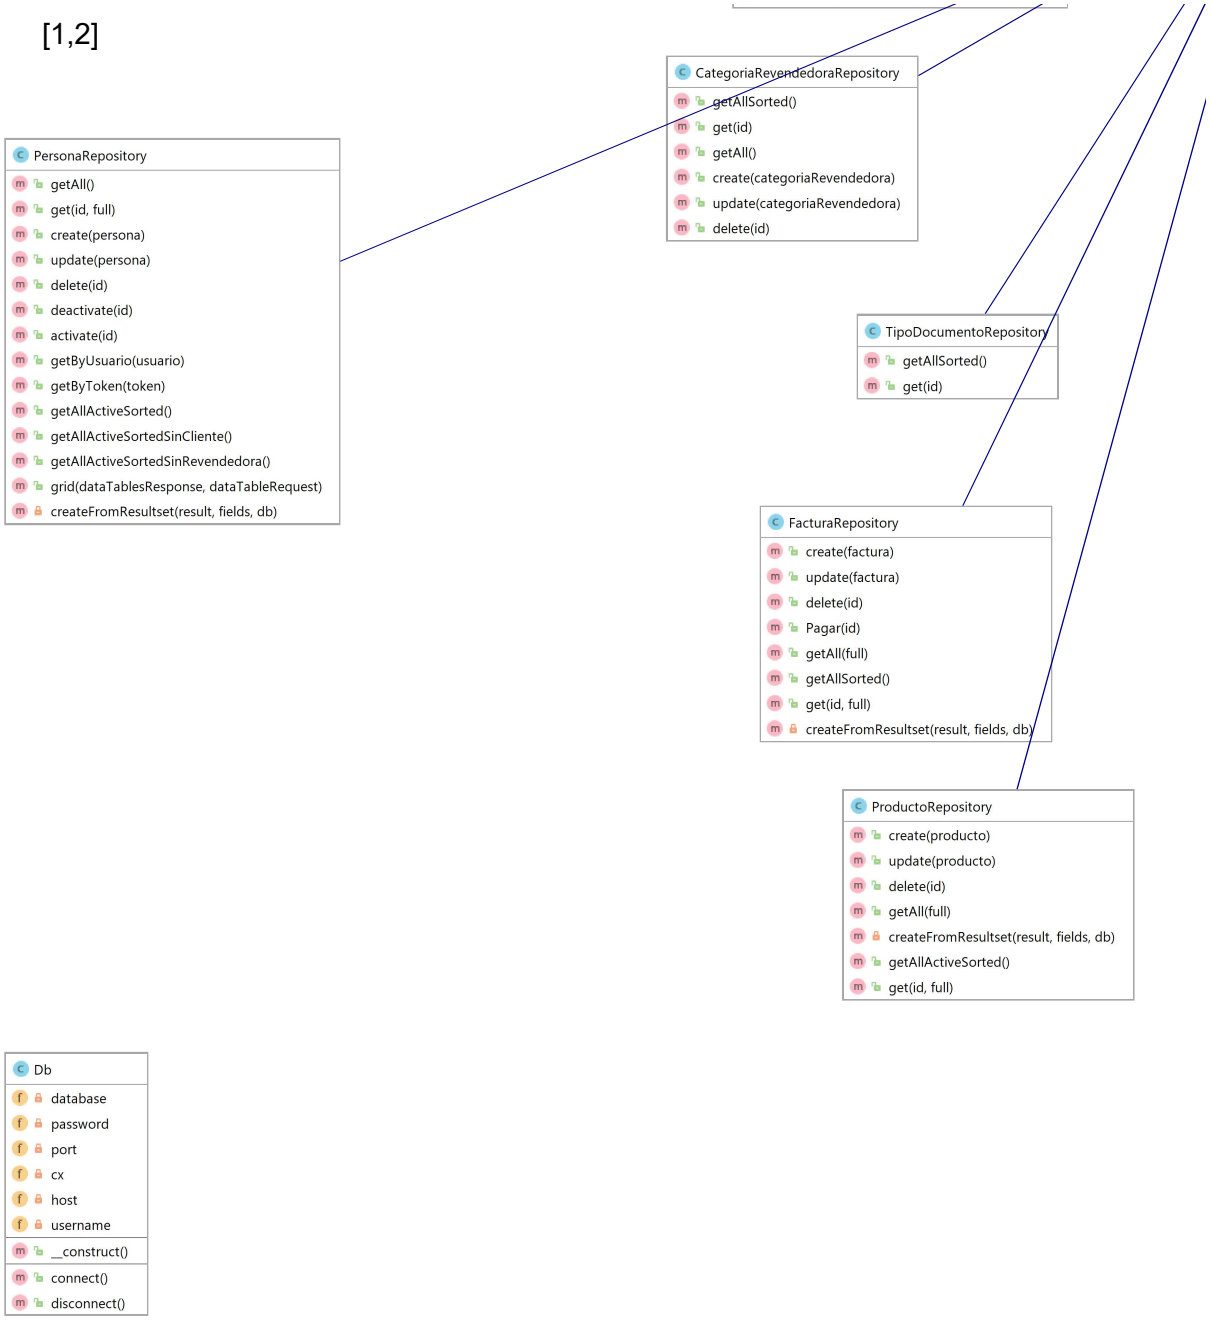
CategoriaRevendedoraRepository
getAllSorted()
get(id)
getAll()
create(categoriaRevendedora)
update(categoriaRevendedora)
delete(id)
PersonaRepository
getAll()
get(id, full)
create(persona)
update(persona)
delete(id)
deactivate(id)
activate(id)
getByUsuario(usuario)
getByToken(token)
getAllActiveSorted()
getAllActiveSortedSinCliente()
getAllActiveSortedSinRevendedora()
grid(dataTablesResponse, dataTableRequest)
createFromResultset(result, fields, db)
TipoDocumentoRepository
getAllSorted()
get(id)
FacturaRepository
create(factura)
update(factura)
delete(id)
Pagar(id)
getAll(full)
getAllSorted()
get(id, full)
createFromResultset(result, fields, db)
ProductoRepository
create(producto)
update(producto)
delete(id)
getAll(full)
createFromResultset(result, fields, db)
getAllActiveSorted()
get(id, full)
Db
database
password
port
cx
host
username
__construct()
connect()
disconnect()

[2,2]
getPedidoPorCampaniaActual(full)
createFromResultset(result, fields, db)
CategoriaProductoRepository
getAllSorted()
get(id)
getAll()
create(categoriaProducto)
update(categoriaProducto)
delete(id)
CategoriaClienteRepository
getAllSorted()
get(id)
getAll()
create(categoriaCliente)
update(categoriaCliente)
delete(id)
WidgetRepository
getWidgets()
ProductoCatalogoRepository
create(productoCatalogo)
delete(id)
getAll(full)
get(id, full)
createFromResultset(result, fields, db)
getAllCatalogoProductoPorProducto(id, full)
getAllActiveSorted()
PerfilesRepository
getAll()
getAllByPermiso(permiso)
getAllActiveSorted()
get(id)
create(perfil)
update(perfil)
delete(id)