Práctica dos: Sistema Musculoesqueletico


Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general....1
Datos de la simulación....1
Respuesta al impulso unitario....2
Modelo de EDOs....2
Función: Respuesta a la simulación....3

Información general

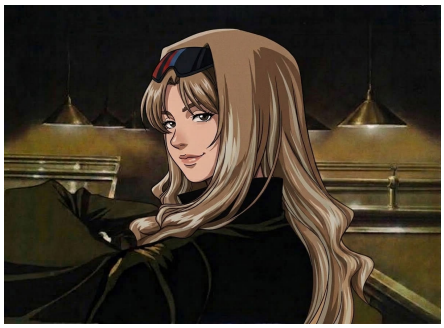

Nombre del alumno: **Nicole Vazquez Alvear**

Número de control: **C20210923**

Correo institucional: **IC20210923@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**


Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
tend = '10';
file = 'P3';
open_system(file);
parameters.StopTime = tend;
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
```

Respuesta al impulso unitario

```
X = sim(file, parameters);
plotsignals(X.t, X.F, X.Fsx, X.Fsy, X.PID,'simulink')
```

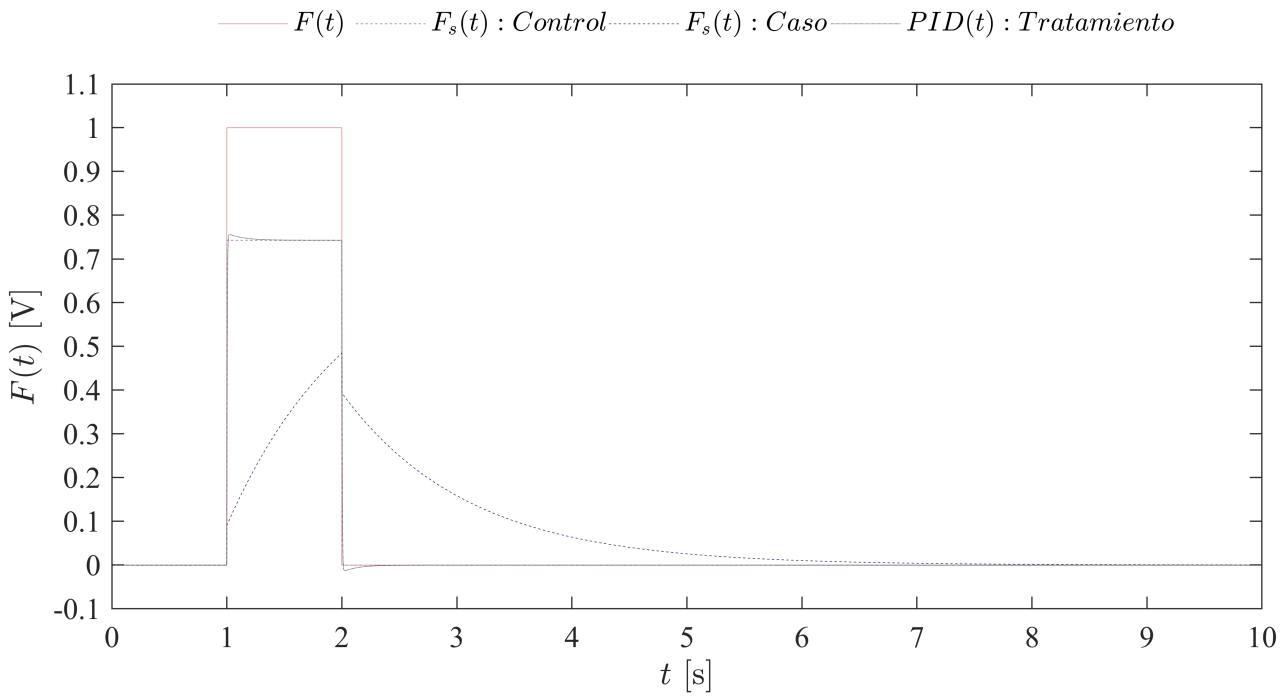


Modelo de EDOs

```
dt = 1e-3;
t = (0:dt:10)';
F = zeros(length(t), 1); F(1/dt : 2/dt) = 1;
PID = interp1(X.t, X.PID, t, 'previous');

par_control = [0.25, 10e-6, 100e-6, 100];
par_caso = [0.25, 10e-6, 100e-6, 10e3];

Fs_control = musculoesqueletico(par_control, F, t);
Fs_caso = musculoesqueletico(par_caso, F, t);

plotsignals(t, F, Fs_control, Fs_caso, PID, 'EDOsys')
```

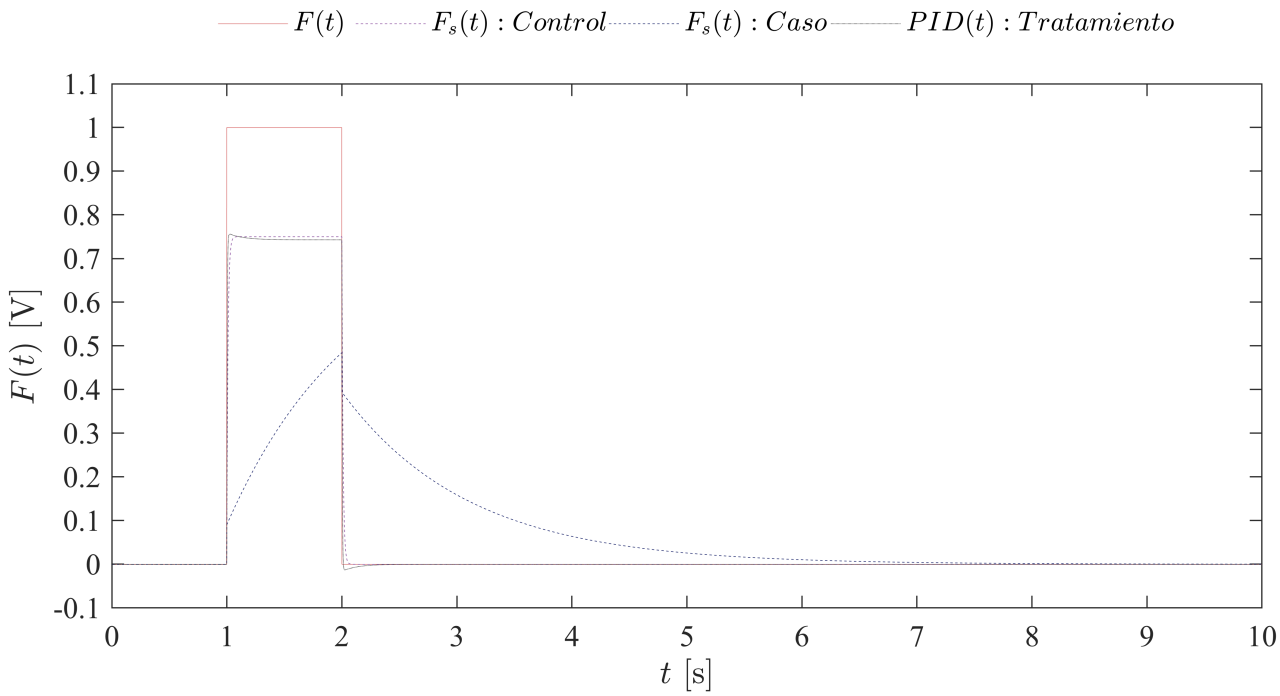


```
function Fs = musculoesqueletico(par, F, t)
    alpha = par(1); Cs = par(2); Cp = par(3); R = par(4); dt = t(2);
    n = round(t(end)/dt);
    x = zeros(length(t), 1); x(1) = 0;
    Fs = zeros(length(t), 1); Fs(1) = 0;
    for i = 1:n
        x(i+1) = x(i) + ((F(i) - x(i)) / (R * (Cp + Cs))) * dt; %EDO
        Fs(i+1) = Cs * F(i) / (Cp + Cs) + (1 - alpha - Cs/(Cp+Cs))*x(i);%Funcion
    end
end
```

Función: Respuesta a la simulación

```
function plotsignals(t, x1, x2, x3, x4, signal)
set(figure(), 'color', 'w')
set(gcf, 'units', 'inches', 'position', [1,1,10,5])
set(gca, 'fontname', 'times new roman', 'fontsize', 12)
hold on; grid off; box on;
clr1 = [220, 120, 120]/255;
clr2 = [140, 80, 160]/255;
clr3 = [30, 40, 110]/255;
clr4 = [0.5, 0.5, 0.5]/255;
order = [clr1; clr2; clr3; clr4];
colororder(order)

plot(t, x1, '-', 'LineWidth', 0.25, 'Color', clr1)
plot(t, x2, '--', 'LineWidth', 0.25, 'Color', clr2)
```

```
plot(t, x3, '--', 'LineWidth', 0.25, 'Color', clr3)
plot(t, x4, ':', 'LineWidth', 0.25, 'Color', clr4)
L = legend('$F(t)$', '$F_s(t):Control$', '$F_s(t):Caso$', '$PID(t):Tratamiento$');
set(L, 'interpreter', 'latex', 'location', 'northoutside', 'orientation',
'horizontal', 'box', 'off')
xlabel('$t$ [s]', 'interpreter', 'latex')
ylabel('$F(t)$ [V]', 'interpreter', 'latex')
xlim([0 10]); xticks(0:1:10)
ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)

exportgraphics(gcf, [signal, 'matlab.pdf'], 'ContentType', 'vector')
end
```