

Forelesningsnotater Introduksjon til Maskinlæring – TDT4172

Inga Strümke

October 7, 2026

Contents

1	Veiledet læring	2
1.1	Data	2
1.2	Logistisk regresjon	4
1.2.1	Trening og tapsfunksjon	5
1.2.2	Gradient descent	7
1.2.3	Trening	8
1.2.4	Evaluering	9
1.2.5	Klassifiseringsterskel	11
1.2.6	Kort om entropi og cross entropy loss	12
1.2.7	Bayes' teorem	13
1.2.8	Ikke-uavhengige features	15
1.2.9	Dimensjonsforbannelsen	15
1.2.10	Trening på ubalanserte data	16
1.3	Beslutningstrær	17
1.3.1	Noder	17
1.3.2	Gini Impurity	18
1.3.3	Entropi	18
1.3.4	Bygge beslutningstrær	19
1.4	Regresjon	20
1.4.1	Data og tapsfunksjon	20
1.4.2	Polynomisk regresjon og feature engineering	24
1.4.3	Trening, testing og validering	25
1.4.4	Kryssvalidering	27
1.4.5	Bias variance tradeoff	27
1.4.6	Regresjonstrær	30
1.5	Ensemble-modeller	32
1.5.1	Bagging	33
1.5.2	Boosting	34
2	Nevrale nettverk	35
2.1	Perceptron	35
2.2	Aktiveringsfunksjoner	37
2.3	Arkitektur	38
2.4	Backpropagation	40
2.5	Bygge, trene og predikere	41
3	Uveiledet læring	43
3.1	Clustering	43
3.1.1	k-means	43
3.1.2	DBSCAN	45
3.1.3	Hovedkategorier	46
3.1.4	Dimensjonsforbannelsen igjen	46

1 Veiledet læring

1.1 Data

Maskinlæring går ut på å programmere datamaskiner slik at de kan lære fra data. Arthur Samuel (1959) ga definisjonen

“Machine learning is the field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed.”

Tom Mitchell (1997) ga den mer presise definisjonen

“A computer program is said to learn from experience E with respect to some task T and some performance measure P , if its performance on T , as measured by P , improves with experience E .”

Utgangspunktet er altså *experience*, representert i form av data, som brukes av et dataprogram hvis *performance*, altså ytelse, øker på en *task*, altså oppgave. Data har vi i form av datasett, som består av datapunkter med ulike egenskaper. Disse egenskapene omtales som *variabler* innen statistikk, og ofte brukes det engelske begrepet *features* i maskinlæringssammenheng. Vi vil bruke disse to begrepene om hverandre. Variabler, eller features, kan være kvalitative eller kvantitative, se eksempler i tabell 1. *Kvalitative variabler*, også omtalt som kategoriske features, kan ha et tellbart antall verdier, henholdsvis beskrive et endelig antall kategorier. Disse må ofte enkodes før vi kan bruke dem i maskinlæring (for eksempel ved bruk av label encoding), for eksempel hvis de er representert som strenger i stedet for tall. *Kvantitative variabler* beskriver data som kan måles og sorteres. De har numeriske verdier og man kan utføre matematiske operasjoner på dem (addisjon, subtraksjon, osv), og de kan være både diskrete og kontinuerlige. Slike features kan i prinsippet brukes direkte i maskinlæring, men ofte bør de behandles først, for eksempel gjennom normalisering eller mer avansert feature engineering, som vi skal se på senere.

Table 1: To typer features for maskinlæringsmodeller.

	Kvalitative variabler	Kvantitative variabler
Representerer	Kategorier	Numeriske verdier
Eksempler	Sjanger {action, komedie, ...}, Aldersgruppe {ung, ..., gammel}, Type frukt {eple, banan, ...}	Inntekt, alder, antall lyttere, areal, nedbørsmengde, temperatur

I et datasett representerer kolonnene ulike features, mens radene inneholder de ulike datapunktene. Når vi gjør maskinlæring ønsker vi å lage en databasert modell som estimerer en funksjonsverdi for gitte data. Hvis datasettet vi bruker inneholder en kolonne som angir funksjonsverdien for det aktuelle datapunktet, omtaler vi denne kolonnen som *target*, og vi kan gjøre veiledet læring, fra engelsk *supervised learning*.

Vi kan for eksempel bruke datasettet *Titanic* fra Kaggle¹, hvorav et utvalg er vist i tabell 2. Her representerer PassengerId, Pclass, Name, Sex og Age datasettets fem features, mens Survived representerer target – hvis målet er å lage en modell som beregner sjansen for at en person overlever.

Oppgave: (Tenk deg om før du sjekker svaret på oppgaven, på neste side)

1. Hvilke variabler er kategoriske?
2. Hvilke variabler er binære?
3. Hvilke variabler er kontinuerlige?

¹<https://www.kaggle.com/c/titanic>

Table 2: Titanic-datasettet fra Kaggle.

PassengerId	Pclass	Name	Sex	Age	Survived
1	3	Braund, Mr. Owen Harris	male	22	0
2	1	Cumings, Mrs. John Bradley	female	38	1
3	3	Heikkinen, Miss. Laina	female	26	1
4	1	Futrelle, Mrs. Jacques Heath	female	35	1
5	3	Allen, Mr. William Henry	male	35	0
6	3	Moran, Mr. James	male		0
7	1	McCarthy, Mr. Timothy J	male	54	0
8	3	Palsson, Master. Gosta Leonard	male	2	0
9	2	Montvila, Rev. Juozas	male	27	1

4. Hvilken variabel bør vi ikke bruke?

Svar på oppgaven:

1. Pclass, Name, Sex, Survived, (PassengerId, om vi anser de ulike Id'ene som hver sin kategori)
2. Sex, Survived
3. Age
4. PassengerId, Name

Grunnen til at vi ikke bør bruke PassengerId, er at denne variabelen ikke inneholder informasjon om egenskapene til en passasjer, og sannsynligvis er tilfeldig valgt. Name bør kun brukes hvis vi ønsker å lage en modell som forstår språk tilstrekkelig godt til å kunne finne en relasjon mellom typiske navn og for eksempel dyktighet i redningsbåter. For modellene vil skal lage, vil ikke Name inneholde relevant informasjon.

Før vi kan begynne på modelleringen, fjerner vi variablene vi ikke vil bruke, og innfører nyttig notasjon, se tabell 3. Hver rad i dataene representerer et datapunkt, og vi bruker indeks i oppe for å angi nummer

Table 3: Titanic-datasettet etter at vi har valgt ut hvilke variable vi vil beholde, og innført notasjon.

	x_1	x_2	x_3	y
$\mathbf{x}^{(1)}$	3	male	22	0
$\mathbf{x}^{(2)}$	1	female	38	1
$\mathbf{x}^{(3)}$	3	female	26	1
$\mathbf{x}^{(4)}$	1	female	35	1
$\mathbf{x}^{(5)}$	3	male	35	0
$\mathbf{x}^{(6)}$	3	male		0
$\mathbf{x}^{(7)}$	1	male	54	0
$\mathbf{x}^{(8)}$	3	male	2	0
$\mathbf{x}^{(9)}$	2	male	27	1

i datasettet. Eventuelt kan vi sette en parentes rundt indeksen, for å ikke forvirre indeksen med en eksponent. Hver kolonne representerer en feature, med indeks i nede. Vi brukes fet $\mathbf{x}$ for å angi en vektor, $\mathbf{x}^{(1)} = (x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, x_3^{(1)})$. For å benevne target, altså størrelsen vi ønsker å estimere, bruker vi y .

Vi kan skrive oppgaven vi ønsker å løse som følger

$$\underbrace{(\text{Pclass, Sex, Age})}_{\text{features } \mathbf{x}^{(i)} = (x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, x_3^{(i)})} \rightarrow \underbrace{\text{Survived}}_{\text{target } y^{(i)}} \quad (1)$$

og siden vi har en target per datapunkt, kan vi altså gjøre veiledet læring for å lage en modell som løser denne oppgaven. For å oppsummere:

- Vi har features $\mathbf{x}$ og targets y
- Vi ønsker å estimere y for nye $\mathbf{x}$, basert på relasjonene representert mellom kjente $\mathbf{x}$ og y .

Før vi begynner å lage en modell bør vi få en oversikt over sammenhenger i dataene. **Oppgave:** Se på tabell 3 igjen. Hva bør vi gjøre før vi plottet disse dataene? Svaret lyder:

- Rad 6 mangler en verdi for feature 3; dette vil gi en feilmelding når vi prøver å plote dataene,
- feature 2 er strenger (strings), altså ikke-numeriske verdier, som en datamaskin ikke kan plote uten videre,
- feature 3 er av en helt annen størrelsesorden enn features 1 og 2, og kan i verste fall gi misvisende plott.

Vi kan løse disse problemene ved hjelp av innebygget funksjonalitet i **pandas** og **sklearn**. En enkel måte å bli kvitt rader med manglende verdier er med **pandas**-metoden **dropna()**, som fjerner rader der minimum én verdi mangler. For å gjøre om feature 2 til numeriske verdier, kan vi bruke en **LabelEncoder**, som mapper hver feature-verdi til et unikt tall. I vårt tilfelle kan for eksempel “female” mappes til 0, og “male” til 1 (eller omvendt). For å skalere verdiene til feature 3 til intervallet $[0, 1]$, kan vi bruke **MinMaxScaler**. Slike teknikker, der vi fjerner rader, encoder eller skalerer feature-verdier, omtales som preprosessering av dataene.

Etter at vi er ferdige med å redigere dataene, bør vi plote dem for å se hvordan ulike features fordeler seg. Merk at plotting også kan brukes for å få idéer til hvordan dataene bør behandles, så plotting og dataprosessering kan skje om hverandre. Figur 1 viser fire ulike plott, hvorav figurene 1a og 1b viser bar-plott, og figurene 1c og 1d viser histogrammer, over ulike features og fargekoding basert på verdien til target Survived. Et *bar-plott* viser oss middelerdien per kategori, i dette tilfellet middelerdien til datapunktene som svarer til Survived=1. Vi bruker altså bar-plott for å sammenlikne variablers gjennomsnittsverdi på tvers av kategorier. Et *histogram* viser oss fordelingen av en variabel, i dette tilfellet innad i hver klasse, altså en fordeling for variabelverdier som svarer til Survived=1 og en annen for Survived=0. Stolpene representerer intervaller for variabelens verdi, og disse intervallene omtales som *bins*. Valg av bin-størrelse påvirker hvordan histogrammet ser ut, og det finnes ingen almenngyldig regel for hvor store (hvhv hvor mange) bins et histogram bør ha, siden dette er avhengig av dataenes underliggende fordeling. Hvis et histogram ser veldig hakkete ut har man ofte valgt for mange bins, som følgelig inneholder for få datapunkter, og hvis det er vanskelig å få øye på en form i fordelingen, har man ofte valgt for få bins, som følgelig inneholder for mange datapunkter. Kun ved å se på plottene i figur 1 får vi allerede en idé om at passasjerer i Pclass=0, kvinnelige passasjerer og yngre passasjerer ofte overlever. Dette passer godt med det vi vet fra filmen :).

Når vi er ferdige med å preprosessere dataene og har studert dem gjennom plott, er vi klare for å begynne med modelleringen, altså å bygge en modell. For Titanic-dataene ønsker vi å lage en modell f som estimerer sannsynligheten for å overleve, target y , basert på verdiene i features $\mathbf{x}$, altså $p(y|\mathbf{x})$. En modell som gjør dette gir oss *prediksjoner* $f(\mathbf{x}) = y_{\text{pred}}$.

1.2 Logistisk regresjon

Den enkleste modellen vi kan tenke oss er lineær regresjon,

$$z = \sum_{i=1}^n w_i x_i + b = \mathbf{w}\mathbf{x} + b, \quad (2)$$

hvor vektene w_i forteller oss hvor viktig hver feature x_i er for utfallet, altså verdien til z . En nyttig mental øvelse er å tenke over om z er et tall eller en vektor. Dette kan vi se basert på hvordan $\mathbf{w}$ og $\mathbf{x}$, som begge er vektorer, kombineres i uttrykket.

I likning 2 ser vi at z kan bli et hvilket som helst tall, mens vi er ute etter en sannsynlighet for overlevelse, altså et tall mellom 0 og 1. En enkel løsning på dette er å bruke den logistiske funksjonen $\sigma(x)$, også kalt Sigmoid-funksjonen fordi den er formet som en ‘S’, se figur 2. Denne mapper reelle tall til domenet $(0, 1)$:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}. \quad (3)$$

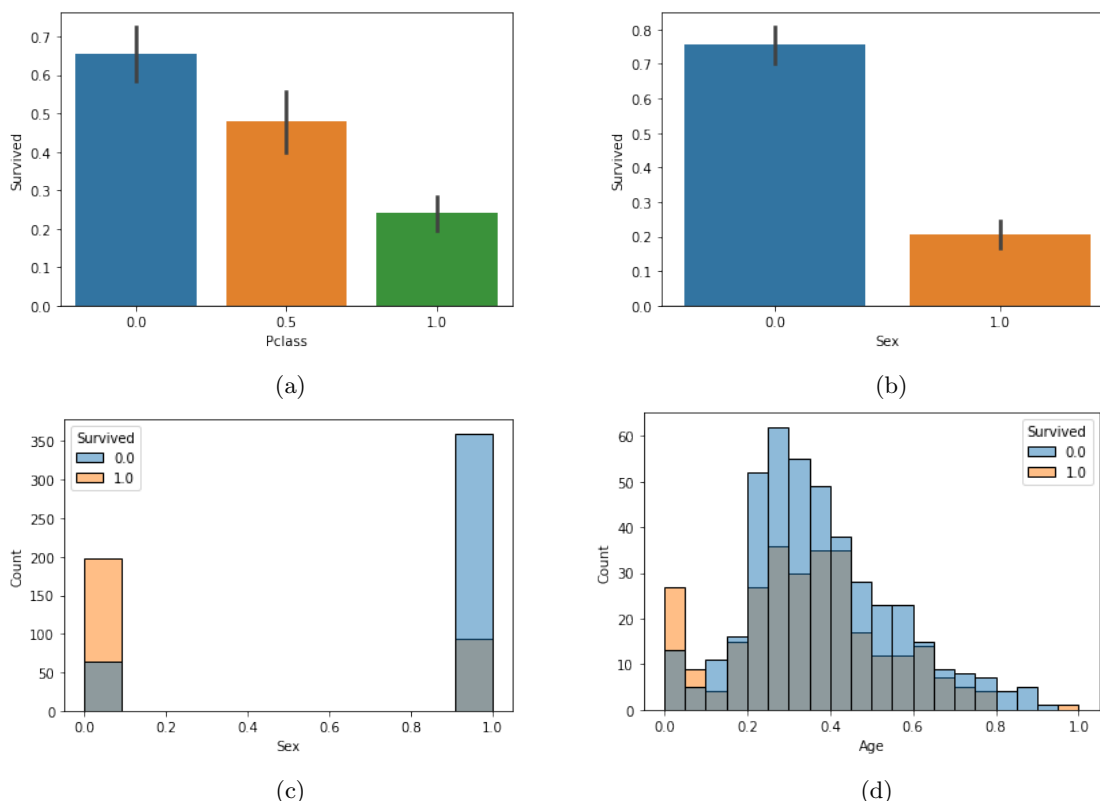


Figure 1: Bar-plot (a, b) og histogrammer (c, d) fra Titanic-dataene. Se beskrivelse i teksten.

Det kan være lurt å huske denne funksjonen, da vi kommer til å møte den igjen når vi diskuterer nevrale nettverk, da under navnet *aktiveringsfunksjon*. Vet å sette uttrykket i likning 2 inn i likning 3 får vi følgende uttrykk, som representerer modellens prediksjon for target y :

$$y_{\text{pred}} = \frac{1}{1 + e^{-\sum_i w_i x_i + b}}. \quad (4)$$

1.2.1 Trening og tapsfunksjon

Før en modell kan gi oss gode prediksjoner for $\mathbf{x}$ må den tilpasses til dataene våre, og denne prosessen omtales som *læring* eller *trening* innen maskinlæring. Læringsprosessen går ut på at modellen tilpasses slik at måloppnåelsen øker på datasettet vi bruker. I maskinlæring omtales data som brukes til dette som *treningsdata*, og funksjonen som brukes til å beregne måloppnåelse som *tapsfunksjon*, fra engelske *loss function*. Denne funksjonen forteller oss hvor nærme modellens prediksjon er den riktige verdien, altså target, og vi bruker følgende notasjon

$$\mathcal{L}(y_{\text{pred}}, y) \quad (5)$$

for å angi en tapsfunksjon $\mathcal{L}$ som tar inn modellprediksjonene y_{pred} og targets y for å beregne tapet til modellen på det aktuelle datapunktet.

Neste spørsmål er hvilken tapsfunksjon vi skal velge. Dette er avhengig av oppgaven vi ønsker at modellen skal løse, og alternativene er mildt sagt mange. I vårt tilfelle ønsker vi å maksimere sannsynligheten for riktig kategorisering (Survived=0 eller 1) av dataene. Vi kan tenke på dette som en sannsynlighet for at $y_{\text{pred}} = 1$ hvis $y = 1$ og for at $y_{\text{pred}} = 0$ hvis $y = 0$. Kompakt kan vi skrive dette som

$$y_{\text{pred}}^y (1 - y_{\text{pred}})^{1-y}. \quad (6)$$

Oppgave: Studer dette uttrykket. Hva er verdien hvis $y_{\text{pred}} = 1$ og $y = 1$? Hva med de andre kombinasjonene av de mulige verdiene til y_{pred} og y ?

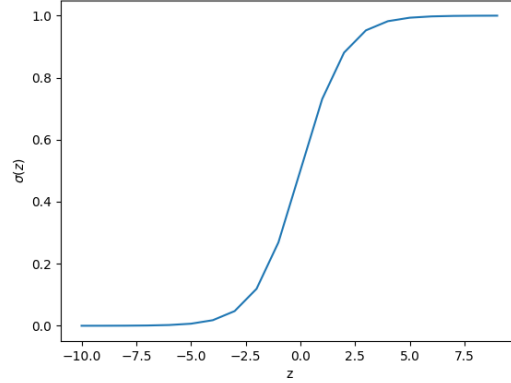


Figure 2: Sigmoid-funksjonen.

Vi har *ikke* lyst til å endre dataene slik at predikert sannsynlighet for overlevelse endrer seg. I stedet ønsker vi å endre modellen slik at den estimerte sannsynligheten for overlevelse passer med den virkelige. Vi er altså i den situasjonen at dataene er gitt, mens modellen kan endres (det er det vi gjør gjennom trening). Husk at modellen vår er parametrisert av $\mathbf{w}$ og b , og at $y_{pred} = \sigma(\mathbf{w}\mathbf{x} + b)$. Vi setter inn dette i likningen over og får

$$L(\mathbf{w}, b | \mathbf{x}, y) = \sigma(\mathbf{w}\mathbf{x} + b)^y (1 - \sigma(\mathbf{w}\mathbf{x} + b))^{1-y}. \quad (7)$$

Dette er en *likelihood* (derav L-en), og er en sannsynlighetsfordeling over modellparametre, gitt at data er observert. Hvorvidt vi snakker om likelihood eller sannsynlighet, er avhengig av hvilken situasjon vi er i: Hvis vi har en modell (parametrene er satt), kan vi bruke den til å estimere sannsynligheten for observasjoner (de da ikke-observerte x og y). Vi er derimot i den andre situasjonen; vi har observasjoner (dataene x og utfallene y), og ønsker å tilpasse en modell til disse. Da trenger vi en fordeling over parametrene, og som altså kalles en likelihood.

Uttrykket i likning (7) kan bli vanskelig å jobbe med på grunn av eksponentene. Siden vi kun ønsker å finne et optimum (minimum eller maksimum) i dette uttrykket, kan vi ta logaritmen, som er en monoton funksjon. Da har vi

$$\ln L(\mathbf{w}, b | \mathbf{x}, y) = \ln (\sigma(\mathbf{w}\mathbf{x} + b)^y (1 - \sigma(\mathbf{w}\mathbf{x} + b))^{1-y}) \quad (8)$$

$$= y \ln \sigma(\mathbf{w}\mathbf{x} + b) + (1 - y) \ln(1 - \sigma(\mathbf{w}\mathbf{x} + b)), \quad (9)$$

ofte omtalt som *log-likelihood*. Likelihood for å estimere riktig klasse bør *maksimeres*, så vi legger på et minustegn for å få en tapsfunksjon som skal *minimeres*. Da ender vi opp med såkalt *cross-entropy loss*:

$$\mathcal{L}(y_{pred}, y) = -\ln L(\mathbf{w}, b | \mathbf{x}, y) \quad (10)$$

$$= -y \ln \sigma(\mathbf{w}\mathbf{x} + b) - (1 - y) \ln(1 - \sigma(\mathbf{w}\mathbf{x} + b)). \quad (11)$$

Dette er tapsfunksjonen vi vil bruke for å tilpasse modellen til dataene.

Modellen vår er definert av parametrene $\mathbf{w}$ og b , som med kompakt notasjon kan skrives $\theta = (\mathbf{w}, b)$. Vi ønsker å finne parametrene som minimerer tapet, i gjennomsnitt over alle datapunktene. Dette kalles å *trene modellen*. Mer formelt vil vi velge parametrene θ som maksimerer log-likelihood for target-verdiene y for hvert datapunkt $\mathbf{x}$. Dette kalles *conditional maximum likelihood estimation*. For å trene modellen vår har vi altså følgende optimaliseringsproblem

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathcal{L}(f(\mathbf{x}^{(i)}; \theta), y^{(i)}). \quad (12)$$

For å løse dette optimaliseringsproblemet skal vi bruke *gradient descent*. Vi skal bruke den samme metoden senere i kurset når vi trener nevrale nettverk.

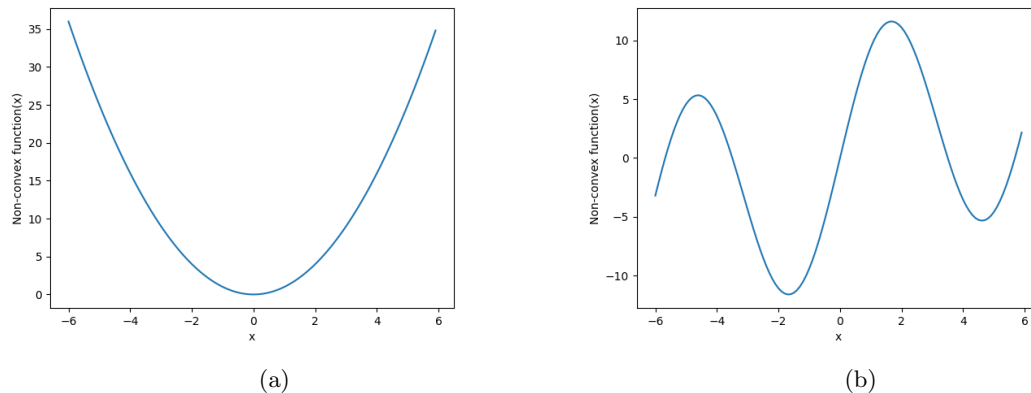


Figure 3: Eksempler på en (a) konveks, og en (b) ikke-konveks funksjon.

1.2.2 Gradient descent

Gradient descent er en metode for å finne minimumspunktet til en funksjon man ikke kjenner formen til. Strategien er å finne ut i hvilken retning i rommet definert av parametrene θ funksjonen minker brattest. Intuitivt kan vi se for oss at vi vandrer rundt på et fjell med bind for øynene, med mål om å finne det laveste punktet. Hvis man ikke kan se hvor det laveste punktet er, er beste strategi å føle seg frem til den bratteste nedoverbakken, og følge denne til man kommer ned fra fjellet.

En potensiell utfordring er at funksjonen kan ha både lokale og globale minima. Et lokalt minimum har en høyere funksjonsverdi enn et globalt minimum, men funksjonen har kun positive graderter rundt minimumspunktet. I bind-for-øynene-analogien svarer dette til at man befinner seg i en fjellkjede, og kan gå seg vill mellom fjelltopper uten å vite at det finnes en dypere dal bak neste fjelltopp. Tapsfunksjonen for logistisk regresjon er konveks, og hvilket betyr at den kun har ett optimum. Figur 3a viser et eksempel på en konveks funksjon, mens figur 3b viser en ikke-konveks funksjon, med flere minima. Så lenge tapsfunksjonen vår er konveks har vi en garanti om at gradient descent som finner et minimum har funnet et globalt minimum. Hvilken retning bør vi bevege oss i? I hvilket rom? Tenk over dette før du leser videre.

Rommet vi beveger oss i er parameterrommet, altså rommet spent ut av θ -verdiene; hvis vi har fire parametre, er rommet fire-dimensjonalt. Vi bør bevege oss i den retningen der tapet minker. Det vi trenger er altså et mål på hvordan $\mathcal{L}$ endrer seg som funksjon av endring i θ . Vi trenger den deriverte av $\mathcal{L}$ med hensyn på θ , altså *gradienten* (dette er gradienten i “gradient descent”). Her lærer vi noe viktig, som du bør huske til senere: Siden gradient descent er veldig utbredt innen maskinlæring, også til trening av nevralt nettverk, forstår vi at *tapsfunksjonen må være deriverbar*.

I starten av treningen har alle parametrene en tilfeldig verdi, og vi oppdaterer verdiene iterativt, gjennom flere steg. Gradienten til tapsfunksjonen peker i retning av økende tap, og siden vi ønsker å minke tapet må vi bevege oss i motsatt retning. Dette representerer vi gjennom et minustegn, og regelen for parameteroppdateringen kan skrives som følger

$$\theta^{t+1} = \theta^t - \eta \frac{\partial}{\partial \theta} \mathcal{L}(f(\mathbf{x}; \theta), y). \quad (13)$$

Den nye verdien θ^{t+1} etter steg t er den forrige verdien θ^t korrigert med gradienten til tapsfunksjonen. Parametere η representerer hvor store korrigeringer som skal gjøres til parameterverdien, og omtales derfor som *læringsraten*: en høy verdi av η medfører store korrigeringer, mens en liten η medfører små endringer. Vi vet at modellen defineres av parametrene θ . Læringsraten η er også en parameter vi kan justere for at treningen skal gå best mulig, men denne er ikke en del av modellen. Det er en såkalt *hyperparameter*. Hyperparametre er parametre som definerer læringsprosessen, men ikke modellen. Det er viktig å forstå forskjellen på (modell)parametre og hyperparametre.

Vi trenger et uttrykk for den deriverte av tapsfunksjonen med hensyn på modellens parametre, altså

hver w_i , og b . Det er en god øvelse å gjøre dette for hånd, og nyttige relasjoner er

$$\frac{\partial}{\partial x} \ln x = \frac{1}{x} \quad (14)$$

$$\frac{\partial}{\partial z} \sigma(z) = \sigma(z) (1 - \sigma(z)) \quad (15)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x}. \quad (16)$$

Riktig uttrykk for de deriverte er

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w_j} = \frac{\partial}{\partial w_j} [-y \ln \sigma(\mathbf{w}\mathbf{x} + b) - (1 - y) \ln (1 - \sigma(\mathbf{w}\mathbf{x} + b))] \quad (17)$$

$$= -y \frac{1}{\sigma(\cdot)} \frac{\partial}{\partial w_j} \sigma(\mathbf{w}\mathbf{x} + b) + (1 - y) \frac{1}{1 - \sigma(\cdot)} \frac{\partial}{\partial w_j} (1 - \sigma(\mathbf{w}\mathbf{x} + b)) \quad (18)$$

$$= \frac{-y(1 - \sigma(\cdot)) + (1 - y)\sigma(\cdot)}{\sigma(\cdot)(1 - \sigma(\cdot))} \frac{\partial}{\partial w_j} \sigma(\mathbf{w}\mathbf{x} + b) \quad (19)$$

$$= \frac{\sigma(\cdot) - y}{\sigma(\cdot)(1 - \sigma(\cdot))} \sigma(\cdot)(1 - \sigma(\cdot)) \frac{\partial}{\partial w_j} (\mathbf{w}\mathbf{x} + b) \quad (20)$$

$$= (\sigma(\mathbf{w}\mathbf{x} + b) - y) x_j \quad (21)$$

$$= (y_{\text{pred}} - y) x_j \quad (22)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b} = \dots \quad (23)$$

$$= (\sigma(\mathbf{w}\mathbf{x} + b) - y) \frac{\partial}{\partial b} (\mathbf{w}\mathbf{x} + b) \quad (24)$$

$$= (y_{\text{pred}} - y). \quad (25)$$

1.2.3 Trening

Vi har allerede kommet langt på vei for å gjøre maskinlæring: Vi har en modell, vi vet hvilke parametre som definerer den, vi har en tapsfunksjon, og vi har et uttrykk for å oppdatere parameterverdiene slik at tapet minker. Når vi har laget et program som utfører disse stegene, har vi laget en *læringsalgoritme*. En måte å strukturere et slikt program er gjennom følgende klasse og funksjonalitet (dere må skrive inn koden for funksjonene selv):

```
class LogisticRegression:
    def __init__(self, learning_rate=0.1, epochs=1000):
        self.learning_rate = learning_rate
        self.epochs = epochs
        self.weights, self.bias = None, None
        self.losses, self.train_accuracies = [], []

    def sigmoid_function(self, x):

    def _compute_loss(self, y, y_pred):

    def compute_gradients(self, x, y, y_pred):

    def update_parameters(self, grad_w, grad_b):

    def accuracy(true_values, predictions):
        return np.mean(true_values == predictions)
```

I tillegg trengs to viktige metoder: 1) **fit**, som tilpasser modellparametrene til treningsdataene. Her angir parameteren *epochs* hvor mange ganger gradient descent skal brukes på alle treningsdataene. 2) **predict**, som returnerer modellens prediksjon på data. Disse to navnene, **fit** og **predict**, er så standard i ulike maskinlæringsbiblioteker at man gjør hurt i å holde seg til dem og ikke dikte opp egne navn, selv når man skriver kode selv fra bunnen. Metodene kan for eksempel implementeres som følger

```

def fit(self, x, y):
    self.weights = np.zeros(x.shape[1]) #x.shape = datapunkter, features
    self.bias = 0

    # Gradient Descent
    for _ in range(self.epochs):
        lin_model = np.matmul(self.weights, x.transpose()) + self.bias
        y_pred = self._sigmoid(lin_model)
        grad_w, grad_b = self.compute_gradients(x, y, y_pred)
        self.update_parameters(grad_w, grad_b)

        loss = self._compute_loss(y, y_pred)
        pred_to_class = [1 if _y > 0.5 else 0 for _y in y_pred]
        self.train_accuracies.append(accuracy(y, pred_to_class))
        self.losses.append(loss)

def predict(self, x):
    lin_model = np.matmul(x, self.weights) + self.bias
    y_pred = self._sigmoid(lin_model)
    return [1 if _y > 0.5 else 0 for _y in y_pred]

```

Når koden for læringsalgoritmen er ferdig skrevet, er neste steg å ta i bruk dataene til å trene modellen. Dette bør vi *ikke* bruke hele datasettet til. Når vi er ferdige med å trene modellen har vi nemlig lyst til å undersøke hvor godt denne gjør det på data som ikke har blitt brukt til å tilpasse parametrene. Et sentralt mål innen maskinlæring er å lage modeller som klarer å *generalisere*, altså gjøre det godt på *nye* data. Derfor er det standard prosedyre å dele et datasett i minimum to deler, hvorav den ene delen er størst og utgjør *treningsdata*. Den andre, mindre delen representerer *testdataene*. Treningsdataene brukes til parametertilpasning, mens testdataene ikke røres før modellen er ferdig tilpasset, og brukes for å evaluere modellen før denne tas i bruk. For å dele datasettet i to kan metoden `train_test_split` fra biblioteket `scikit-learn` brukes.

Når læringsalgoritmen er på plass og dataene er splittet i en trenings- og en test-del, bør hele maskinlæringsprosedyren se ut omtrent som følger.

```

# Training
train_epochs = 30

# Initialize and train the model
log_reg = LogisticRegression_(learning_rate=0.01, epochs=train_epochs)
log_reg.fit(X_train, y_train)

# Make predictions
predictions = log_reg.predict(X_test)

```

1.2.4 Evaluering

Tenk på definisjonen av maskinlæring gitt i starten av kurset: For å vite at programmet faktisk blir bedre til å løse oppgaven gjennom erfaring (data), trenger vi en måte å måle ytelsen. Som et minimum bør vi lagre tapet (loss) og treffsikkerhet (accuracy) i løpet av treningen, og plote disse etter treningen. Dette kan gjøres med følgende kode, ved hjelp av biblioteket `matplotlib`,

```

epoch_list = np.arange(0, train_epochs, 1)
plt.plot(epoch_list, log_reg.losses, c='red', label="Loss")
plt.plot(epoch_list, log_reg.train_accuracies, c='blue', label="Accuracy")
plt.legend()
plt.show()

```

og et eksempel på resulterende plott fra en vellykket treningsprosedyre er vist i figur 4. På dette plottet ser vi at tapet er høyt i starten, og minker jevnt før det flater ut. Dette er bra; vi ønsker at

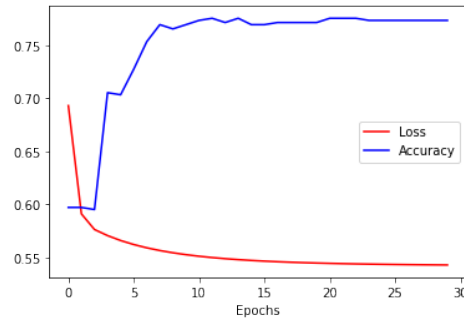


Figure 4: Eksempel på plott som viser tap (rød) og treffsikkerhet (blå) over epokene i en treningsprosedyre.

Table 4: Et utvalg metrikker vi kan beregne basert på verdiene i confusion matrix.

Betegnelse	Uttrykk	Alternative navn
True Positive Rate (TPR)	$\frac{TP}{P} = \frac{TP}{TP+FN}$	Sensitivitet, recall, sannsynlighet for deteksjon
True Negative Rate (TNR)	$\frac{TN}{N} = \frac{TN}{TN+FP}$	Spesifisitet
False Positive Rate (FPR)	$\frac{FP}{N} = \frac{FP}{FP+TN}$	Sannsynlighet for falsk alarm, (1 - spesifisitet)
Positive Predictive Value (PPV)	$\frac{TP}{TP+FP}$	Precision

tapet skal minke. Treffsikkerheten starter derimot lavt, og øker før den flater ut. Dette er også bra; vi ønsker økende treffsikkerhet. Til sammen gir disse to kurvene oss et bilde av en modell som lærer av dataene, og en treningsprosedyre som har foregått lenge nok. Hadde kurvene ikke flatet ut, hadde vi trengt flere epoker for at modellen skulle lære ferdig. I dette tilfellet kunne vi også stoppet treningen tidligere, etter rundt 20-25 epoker.

Selv om tap og treffsikkerhet kan fortelle oss om modellen lærer fra dataene, forteller de mildt sagt kun en liten del av historien, og gir oss ikke et godt bilde på hva modellen er god på eller hvilke typer datapunkter den typisk gjør feil på. De gir oss ikke en god anledning til å analysere modellens styrker og svakheter. Videre gir ikke tall som angir tap og treffsikkerhet intuitivt mening for mennesker. Vi bør derfor velge en eller flere *metrikker* for å angi modellens ytelse, og disse metrikkene bør gi mening for mennesker. I motsetning til tapsfunksjonen trenger ikke metrikken(e) vi velger å være deriverbar(e). **Oppgave:** Hva er flere grunner til at vi ikke bør velge samme tapsfunksjon og evalueringsmetrikk?

For klassifiseringsmodeller baseres mange metrikker på *confusion matrix*, hvis innhold angir hvor mange av datapunktene klassifiseres riktig (true) og feilaktig (false) i de ulike klassene. I vårt tilfelle har vi to klasser: 0 (negative), og 1 (positive), og vi kan sette opp en confusion matrix etter malen i figur 5. Her plasseres de sanne prediksjonene (true positive/negative), altså prediksjonene som samsvarer med target, på diagonalen, og de falske prediksjonene (false positive/negative) utenfor diagonalen i matrisen. Basert på verdiene i confusion matrix kan vi regne ut flere metrikker, for eksempel de angitt i tabell 4.

		Predicted	
		Negative (PN)	Positive (PP)
True	Negative (N)	True negative	False positive
	Positive (P)	False negative	True positive

Figure 5: Confusion matrix for binær klassifisering.

Oppgave: Du skal levere en maskinlæringsmodell til et sykehus som vil finne ut hvilke pasienter som lider av en dødelig sykdom. (I dette scenariet er det veldig alvorlig om modellen får en falsk negativ.) Hvilken metrikk bør modellen skåre høyt på? Senere skal du (du har mye å gjøre, ja) levere en modell

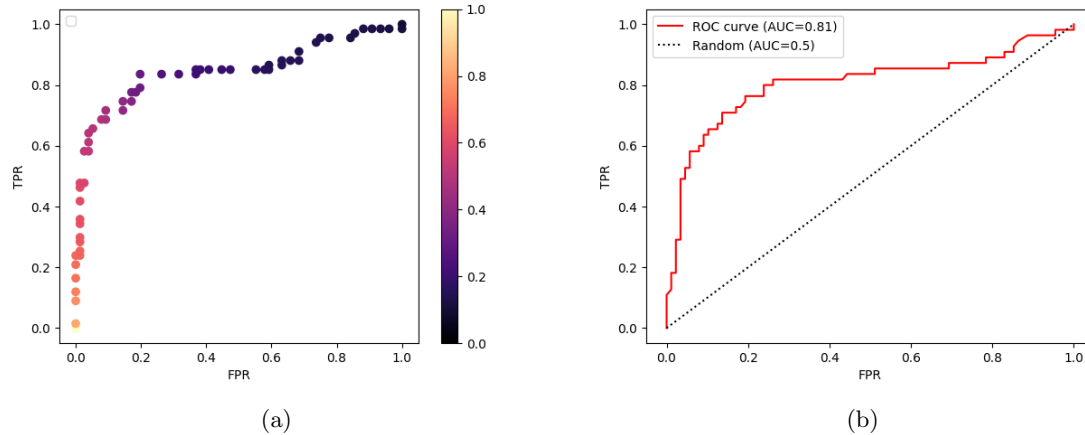


Figure 6: ROC-kurven, som viser FPR og TPR for ulike klassifiseringsterskler i $[0,1]$.

til klimaaktivister som vil skyte raketter på tomme passasjerfly. (I dette scenariet er det alvorlig om modellen får en falsk positiv, fordi raketter er dyre.) Hvilken metrikk bør denne modellen skåre lavt på?

1.2.5 Klassifiseringsterskel

Modellen vår returnerer et tall i intervallet $(0, 1)$, og en enkel måte å gjøre dette om til en klassifisering er det vi gjorde i koden for `fit` og `predict`, nemlig følgende linje

```
[1 if _y > 0.5 else 0 for _y in y_pred]
```

hvor vi tolker en prediksjon som `Survived=1` hvis `y_pred>0.5`, og ellers `Survived=0`. Her er tallet 0.5 klassifiseringsterskelen, og vi kunne i prinsippet valgt et annet tall. Hvis det var viktig for oss å være forsiktig, altså ikke predikere at en person vil overleve med mindre modellen er helt sikker, kunne vi valgt en terskel på for eksempel 0.7 i stedet. Hvilken terskel som bør velges er avhengig av problemet, og vi kan studere hvilket utslag ulike terskler har på ulike metrikker.

Det vanligste er å studere FPR og TPR som funksjon av klassifiseringsterskelen. Det gir oss Receiver Operating Characteristic (ROC)-kurven, se figur 6a. Her beregner vi både FPR og TPR for mange ulike klassifiseringsterskler fra 1 til 0. **Oppgave:** Ønsker vi høy eller lav verdi for henholdsvis FPR og TPR? Hva blir FPR og TPR for klassifiseringsterskel 0? Tilsvarende for 1?

Vi ønsker en høy TPR, altså sann positiv rate, mens vi ønsker at FPR, altså falsk positiv rate, holder seg lav. Hvis klassifiseringsterskelen er 1, vil nærmest ingen prediksjoner tolkes som positiv klasse, slik at både FPR og TPR er lave. Klassifiseringsterskel på 0 tilsier at nærmest alle prediksjoner tolkes som positiv klasse, hvilket vil gi høye verdier for både FPR og TPR. Derfor starter ROC-kurven i $(0, 0)$ og ender i $(1, 1)$. Det interessante er hva som skjer mellom disse punktene, særlig om TPR øker raskere enn FPR, og for hvilke klassifiseringsterskel som gir best trade-off mellom de to. **Oppgave:** Hvordan ser ROC-kurven ut for en modell som kaster mynt?

Uansett hvilken oppgave vi løser, ønsker vi en modell som har høy TPR og lav FPR: Des høyere TPR per FPR, des bedre er modellen, for alle terskler. Tilfeldig gjetning (myntkast) gir diagonalen $(0, 0) - (1, 1)$, den stiplede linjen i figur 6b. For å være bedre enn tilfeldig gjetning må kurven som representerer modellen derfor ligge over diagonalen, og arealet under kurven (forkortet AUC, fra area under curve) være større enn 0.5. Siden begge aksene går fra 0 til 1 er det største mulige arealet under kurven 1. Dette arealet, ROC AUC, representerer sannsynligheten for at modellen vil predikere en høyere verdi (nærmere 1 enn 0, for binær klassifisering) for et tilfeldig valgt positivt datapunkt enn for et tilfeldig valgt negativt datapunkt.

Utover ROC-kurven kan vi i prinsippet plote hvilke som helst metrikker for varierende klassifiseringsterskler for å studere modellens oppførsel. En annen vanlig kurve å studere er den som viser *precision*

og *recall*, se figur 7. Presisjon angir andel korrekt predikert positive per predikert positive, altså

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}. \quad (26)$$

Høy presisjon svarer til lavt relativt antall falske alarmer, siden TP da dominerer over FP . Recall angir andel korrekt predikert positive per totalt positive, altså

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}. \quad (27)$$

Høy recall svarer til lavt antall missed cases, siden TP da dominerer over FN .

Når vi justerer klassifiseringsterskelen ser vi at det finnes en tradeoff mellom precision og recall; når den ene øker, minker den andre. Hva som er en god balanse mellom de to, er avhengig av hva modellen skal brukes til. Hvis falsk alarm er dyrt (for eksempel fører til en utrykning), er høy presisjon viktig. Hvis kostnaden med å bomme på en positiv instans er høy (for eksempel diagnostisering av alvorlige sykdommer), er høy recall viktig. **Oppgave:** Når er presisjon = recall? Hvilken av disse metrikkene er avhengig av fordelingen mellom klassene?

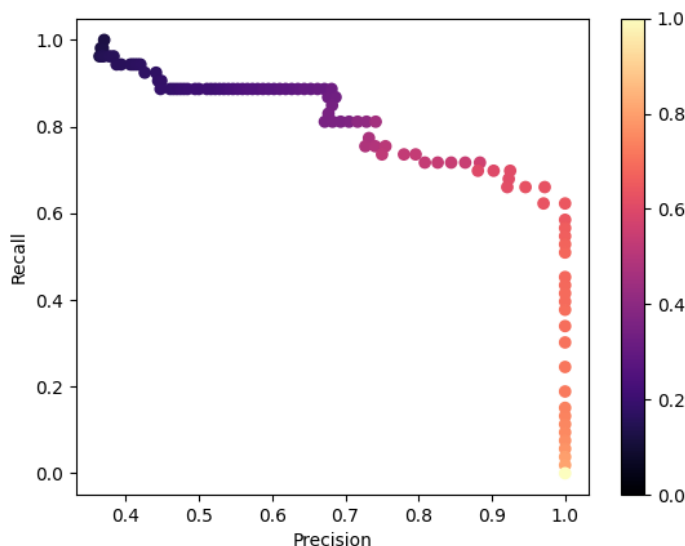


Figure 7: Precision-recall-kurven for ulike klassifiseringsterskler i $[0,1]$.

1.2.6 Kort om entropi og cross entropy loss

I informasjonsteori er entropi (også kalt Shannon entropy) en måte å kvantisere usikkerheten eller mengden informasjon forbundet med de mulige tilstandene x til en tilfeldig variabel X :

$$H(X) = \mathbb{E} \left[\frac{1}{\log p(X)} \right]. \quad (28)$$

Denne forventningsverdien kan vi beregne som vanlig,

$$H(X) = - \sum_{x \in X} p(x) \log p(x). \quad (29)$$

Vår tilgang til den tilfeldige variabelen X kommer fra fordelingen p som vi gjør trekninger fra, så vi kan skrive dette som

$$H(p) = - \sum_i p(x_i) \log p(x_i). \quad (30)$$




Figure 8: To delvis overlappende mengder A og B .

Altså: observasjonene kommer fra fordelingen p – alltid. I eksempelet med Titanic-dataene representerer p fordelingen av targets (**Survived**) i datasettet. I tillegg har vi en fordeling q , som representerer hva vi tror, det vil si hva modellen vår predikerer. Kryss-entropien (cross entropy) representerer da forskjellen mellom to ulike sannsynlighetsfordelingene, der p er fordelingen til de faktiske observasjonene (dataene), mens q er fordelingen av estimatene våre,

$$H(p, q) = - \sum_i p(x_i) \log q(x_i). \quad (31)$$

Se igjen på likning 28. Forventningsverdien er over faktiske observasjoner, mens fordelingen i logaritmen er det vi tror vi kommer til å observere. Sammenlikn så likning 31 med tapsfunksjonen i likning 10. Den ene sannsynlighetsfordelingen representerer labels i datasettet, mens den andre representerer modellens prediksjoner. Tapsfunksjonen forteller oss altså om *forskjellen* mellom de to fordelingene, og siden målet vårt er å lage en klassifiseringsmodell, ønsker vi at forskjellen mellom de to fordelingene er minst mulig. I tilfellet ikke-binær klassifisering, altså klassifisering til flere enn to klasser, generaliserer uttrykket i likning 31 til

$$\mathcal{L}(\hat{y}, y) = - \sum_i y_i \log(\hat{y}_i), \quad (32)$$

hvor summen går over alle klassene i .

1.2.7 Bayes' teorem

Se på de to delvis overlappende mengdene A og B i figur 8. Sannsynligheten for å trekke et element fra overlappet $A \cap B$ er

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A). \quad (33)$$

Vi beholder den siste relasjonen, og omskriver den som følger

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}. \quad (34)$$

Dette uttrykket holder uansett sannsynlighetstolkning (frekventistisk eller Bayesiansk), og kalles Bayes' teorem. Når vi løser en klassifiseringsoppgave, som å beregne sannsynligheten for at en gitt passasjer overlever Titanic-ulykken, ønsker vi å estimere $p(C_k|x)$, altså sannsynligheten for klasse k (i vårt tilfelle kan k være 0 eller 1), betinget på en ekte observasjon $\mathbf{x}$. Dette kan vi bruke uttrykket over til. For enklere notasjon dropper vi vektornotasjonen på $\mathbf{x}$, dvs vi skriver x uten fet skrift heretter. Vi skriver ut Bayes' teorem for å få et uttrykk for sannsynligheten vi er ute etter:

$$p(C_k|x) = \frac{p(x|C_k)p(C_k)}{p(x)}. \quad (35)$$

De ulike leddene i denne likningen betyr følgende

- $p(C_k)$ er *a priori* sannsynligheten for klasse, altså fordelingen av klassene i treningsdataene. Denne omtales som *prior*, fordi det er sannsynligheten for klassetilhørighet vi kan estimere uten å vite noe om det aktuelle datapunktet (legg merke til at x ikke forekommer i dette leddet).

- $p(x)$ er fordelingen av selve dataene, uavhengig av klasse (legg merke til at C_k ikke forekommer i dette leddet). Dette er den faktiske sannsynlighetsfordelingen av alle feature-verdiene for alle dataene, og den har like mange dimensjoner som datasettet har features. Dette leddet omtales som *evidens*.
- $p(x|C_k)$ er den betingede sannsynlighetsfordelingen av dataene gitt klassen, og det er en *likelihood*. Det er altså en egen sannsynlighetsfordeling – med like mange dimensjoner som datasettet har features – for hver klasse, i vårt tilfelle to.

Når vi bruker maskinlæring, eller en hvilken som helst form for dataanalyse, til å estimere klassen til et datapunkt, er det nettopp $p(C_k|x)$ vi prøver å estimere. Gitt likning 35, vet vi at det finnes et *analytisk* uttrykk for $p(C_k|x)$. Hvis vi klarer å beregne alle leddene i likning 35 trenger vi derfor ikke å estimere sannsynligheten; vi kan i prinsippet bare beregne den nøyaktig. Hvorfor gjør vi ikke det?

La oss se på leddene i likning 35 for Titanic-dataene. Kan vi beregne alle leddene nøyaktig?

- $p(C_k)$ kan beregnes: Det er antallet henholdsvis Survived=0 og Survived=1 per totalt antall datapunter. Hvis 50% av passasjerene overlever, er dette leddet lik 0.5.
- $p(x)$ er problematisk å skrive ned, siden vi trenger informasjon om alle mulige verdier av alle featurene i datasettet, og det videre ikke er sikkert at vi vil ende opp med en funksjon med et analytisk uttrykk. Det kan derfor bli vanskelig å finne den faktiske verdien til sannsynligheten for et gitt datapunkt x . Men: siden dette leddet er uavhengig av klasse, vil det ha samme verdi for begge klassene. Så lenge vi bare er ute etter sannsynligheten for en klasse gitt data, kan vi derfor ignorere det, da det bidrar like mye til begge klassene.

Vi dropper $p(x)$, og gjør om sannsynligheten for klasse til følgende proporsjonalitet

$$p(C_k|x) \propto p(x|C_k)p(C_k). \quad (36)$$

Nå gjenstår kun leddet som representerer likelihood for data gitt klasse:

- $p(x|C_k)$ er utfordrende å beregne så lenge features x er avhengige av hverandre, siden vi da må finne et uttrykk for en flerdimensjonal simultanfordeling. Dette er vanskelig (kanskje umulig) på samme måte som for evidensen $p(x)$.

En løsning som noen ganger fungerer i praksis, er å anta *uavhengige features*. For eksempel kan en passasjer være kvinne eller mann uavhengig av alder; verdien til feature “Sex” er *uavhengig* av feature “Age”. Så lenge dette holder for alle features, kan vi skrive om simultanfordelingen til et produkt av fordelinger over hver enkelt feature, og estimatet vårt forenkles til

$$p(C_k|x) \propto p(C_k) \prod_{i=1}^n p(x_i|C_k). \quad (37)$$

Dette kalles *Naïv Bayes*, fordi det er naïvt å behandle features som uavhengige (selv om det i noen tilfeller kan stemme), og den tilsvarende sannsynligheten for klassetilhørighet er

$$\hat{y} = \arg \max_{k \in \{1, \dots, n\}} p(C_k) \prod_{i=1}^n p(x_i|C_k). \quad (38)$$

I forelesningene går vi igjennom et eksempel hvor vi estimerer sannsynlighet for overlevelse for to ulike tilfeller 0 og 1, og finner ut at denne er mindre for tilfelle 0 enn for tilfelle 1, altså

$$p(C_1) \prod_{i=1}^n p(x_i|C_1) > p(C_0) \prod_{i=1}^n p(x_i|C_0). \quad (39)$$

Konklusjonen blir da at sannsynligheten for å overleve er større enn sannsynligheten for å dø, for det aktuelle datapunktet. Denne sannsynligheten er ikke kalibrert, så den er *ikke* en ekte posterior, men så lenge vi kun er ute etter å finne ut det relative forholdet mellom to sannsynligheter og beregner begge på samme måte (og antakelsene våre holder!), er vi good.

1.2.8 Ikke-uavhengige features

Om vi studerer featurene i Titanic-dataene ser vi at enkelte features sannsynligvis ikke er uavhengige.

Oppgave: Hvilke features er ikke uavhengige? Hint: bruk følgende kode til å plote Passenger class vs Sex, som vi gjorde i forelesningen. Hva ser du? (sånn utover at livet er lettere når man lærer seg å bruke panda's innebygde funksjoner)

```
p_cond = pd.crosstab(df.Pclass, df.Sex, normalize="index")
p_marg = df.Sex.value_counts(normalize=True)
ax = p_cond.plot.bar(rot=0)
plt.show()
```

Naïv Bayes er fint så lenge antakelsen om uavhengige features holder, i det minste tilnærminingsvis. Men hva om features ikke er uavhengige? La oss gå tilbake til uttrykket fra likning 35, gjentatt under,

$$p(C_k|x) = \frac{p(x|C_k)p(C_k)}{p(x)}. \quad (40)$$

Vi har fordelingen av klassene fra datasettet, så $p(C_k)$ klarer vi å estimere. Fordelingen av dataene, $p(x)$ er vanskeligere (og kanskje umulig), men siden den er uavhengig av klasse er den bare en skalering av sannsynlighetsestimatet. Om vi kun ønsker å finne ut om en passasjer, representert av x , forventes å overleve eller ikke, kan vi se på forholdet

$$\frac{p(x|C_0)p(C_0)}{p(x|C_1)p(C_1)}. \quad (41)$$

Det vi trenger å estimere er altså simultanfordelingen av features betinget på hver klasse. Konkret i vårt lille Titanic-tilfelle altså $p(\text{Sex}, \text{Age}, \text{Pclass} | \text{Survived} = 0)$ og $p(\text{Sex}, \text{Age}, \text{Pclass} | \text{Survived} = 1)$.

Oppgave: Du kan gjøre disse estimatene selv, og det beste er å lage en tabell. Da må du kombinere hver verdi av x_1 med hver verdi av x_2 , og så igjen med x_3 (der du kan velge selv hvilken feature x_1, x_2, x_3 er henholdsvis Sex, Age og Pclass. Det spiller ingen rolle for resultatet.) Siden Age er kontinuerlig kan du for eksempel dele denne inn i ti kategorier ved hjelp `numpy.histogram(data[feature], bins=10)`. Det du får ut av dette er et bedre estimat av $\hat{y}$ enn vi fikk ved bruk av naïv Bayes, men forskjellen er ikke veldig stor. Du kan også inspisere tabellen og observere at mange av cellene inneholder svært få datapunkter. Dette er en miniversjon av dimensjonsforbannelsen, som er neste tema.

La oss anta at vi har tre kontinuerlige features, i stedet for Titanic-tilfellet der både Sex og Pclass er kategoriske, og at vi har lyst til å estimere simultanfordelingen til disse tre. Vi klarer ikke å finne et analytisk uttrykk for denne simultanfordelingen, men vi prøver oss altså på et estimat. Vi kan lage en tabell, men det er lettere å se for oss et histogram (som er en slags visualisering av en tabell). La oss si at vi tenker at 10 bins er stor nok oppløsning per akse (altså per feature), og at vi krever 10 datapunkter per bin. Hvor mange datapunkter trenger vi da for tre features? Hva er sammenhengen mellom antall features, antall bins og antall datapunkter? Tenk over dette før du leser videre.

Du kommer nok frem til at dette er en simultanfordeling som *beregningsmessig* lar seg estimere, siden vi bare trenger 10,000 datapunkter.

1.2.9 Dimensjonsforbannelsen

Om vi ønsker å estimere en d -dimensjonal fordeling, er antallet datapunkter som må samles inn avhengig av d . For å få en intuitjon kan vi tenke oss at vi igjen estimerer fordelingen ved hjelp av et histogram med 10 bins og der vi er fornøyd med 10 datapunkter per bin. Hvordan skalerer sammenhengen mellom dimensjoner (i vårt tilfelle antall features) og antall datapunkter vi trenger? Sjekk tabellen under når du tror du har svaret.

Tabell 5 viser antall nødvendige datapunkter for fire ulike verdier av d . Vedien $d = 784$ er tatt med fordi dette er dimensjonaliteten til det mye brukte datasettet MNIST, som består av håndskrevne sifre i sort-hvitt (gjerne sjekk det ut). Til sammenlikning er det $\sim 10^{82}$ atomer i universet.

Oppgave: Finn ut hvor stor andel av en d -dimensjonal sfære (kule) som ligger i et tynt skall med tykkelse ϵ . Volumet til en 3-dimensjonal kule er $\frac{4\pi}{3}r^3$, og den D -dimensjonale generaliseringen er

Table 5

Dimensjoner d	Bins	Datapunkter
1	10	10^2
3	10^3	10^4
10	10^{10}	10^{11}
784	10^{784}	10^{785}

$K_D r^D$. Du trenger ikke å tenke på prefaktoren siden du kun er ute etter å finne ut hvor stor *andel* som ligger i et ϵ -skall. Hint: Velg en enhetskube ($r = 1$) og lag et uttrykk for andel volum. Svaret blir en funksjon av ϵ .

1.2.10 Trening på ubalanserte data

En masterstudent blir invitert til jobbintervju som ML-utvikler. Under intervjuet får kandidaten følgende spørsmål: “Vi har et datasett fra det norske helsevesenet, og skal lage en modell som klassifiserer friske og syke personer. Modellen vår får en treffsikkerhet (accuracy) på 99%, men den klarer nesten ikke å identifisere syke personer. Hva har skjedd?” **Oppgave:** Hva vil du svare på dette?

Dette vil typisk skje om den ene klassen (for eksempel den som representerer syke personer) inneholder mange færre datapunkter enn den andre. Førstnevne klasse er da *underrepresentert*, mens klassen med flere datapunkter er *overrepresentert*. Hvis forskjellen mellom antall datapunkter i de to klassene er veldig stor, vil modellen belønnes om den bare predikerer at alle datapunktene tilhører den overrepresenterte klassen. Dette kalles også *prior probability shift*, siden modellprediksjonen domineres av $p(C_k)$ i likning 35, og ikke av leddene som inneholder informasjon om feature-verdiene. Modellen vil slik oppnå høy treffsikkerhet, men likevel ikke være det minste nyttig. Mens en slik modell vil ha en høy treffsikkerhet og en høy ROC AUC, vil andre metrikker være lave. I dette tilfellet, der positiv klasse er underrepresentert, vil recall vil være oppsiktsvekkende lav. Dette illustrerer at det er viktig å studere flere ulike metrikker for å forstå modellens svakheter. Videre forteller det oss at vi må gjøre noe mer for å få en modell til å bli nyttig når vi har skjevfordeling mellom klassene i (trenings-)datasettet.

Den enkleste tilpasningen vi kan gjøre er å endre klassifiseringsterskel i uttrykket

```
y_pred = [1 if _y > 0.5 else 0 for _y in y_pred]
```

fra 0.5 til en verdi som gir modellen høyere verdi på de andre metrikkene. Terskelen kan for eksempel bestemmes basert på precision-recall-plottet. Ved å senke terskelen kan vi øke andelen predicted positive, fordi alt over terskelen predikeres som 1. Å maksimere én metrikk går som oftest på bekostning av andre metrikker, og vi må huske at å justere denne terskelen *ikke* forbedrer modellen: det endrer kun hvordan vi forholder oss til modellens prediksjoner. Utover å endre terskelen kan vi også justere dataene eller tapsfunksjonen.

Resampling

Når vi gjør resampling for å gå fra et skjevfordelt til et jevnt fordelt datasett, har vi to muligheter.

- **Undersampling:** Her trekker vi like mange datapunkter fra den overrepresenterte klassen som vi har tilgjengelig i den underrepresenterte klassen. Da ender vi opp med et datasett bestående av like mange datapunkter fra hver klasse, men potensielt veldig få datapunkter totalt. Dette kan føre til at modellen som trenes på dataene undertilpasser (underfit).
- **Oversampling:** Her kopierer vi instanser fra den underrepresenterte klassen, inntil vi har like mange datapunkter fra den underrepresenterte som fra den overrepresenterte klassen. Da ender vi også opp med like mange datapunkter fra hver klasse, men potensielt mange duplikater fra den underrepresenterte klassen. Dette kan føre til at modellen som trenes på dataene overtilpasser (overfit).

Disse to teknikkene kan naturligvis kombineres, altså at man både undersampler den overrepresenterte klassen og oversampler fra den underrepresenterte klassen, slik at man til sammen har balanserte

klasser i det resulterende datasettet. **Oppgave:** Vi har et datasett med 100 datapunkter fra den ene klassen, og 1000 fra den andre. Hvor mange datapunkter får vi totalt om vi gjør kun undersampling? Hvor mange får vi totalt om vi gjør kun oversampling, og hvor mange duplikater får vi?

Vektet tapsfunksjon

I stedet for å endre hvilke data modellen får tilgang til, kan vi fortelle modellen at en av klassene (ofte den underrepresenterte) er ekstra viktig. Dette gjør vi gjennom å straffe feilprediksjoner (gi høyere tap) på den viktigste klassen høyere relativt til de(n) andre klassen(e). Se igjen på tapsfunksjonen binary cross entropy fra likning 10:

$$\mathcal{L}(y_{\text{pred}}, y) = -y \ln y_{\text{pred}} - (1 - y) \ln(1 - y_{\text{pred}}) \quad (42)$$

Hvordan kan vi tilpasse denne slik at klassene vektes ulikt?

Hvis target $y = 0$ er første ledd null, og bidrar ikke til tapet. Kun andre ledd bidrar til tapet, som betyr at en vekting av andre ledd i likning 10 vil øke tapet for datapunkter med $y = 0$. Det samme gjelder for target $y = 1$: her er andre ledd null, og bidrar ikke til tapet. Vekting av det første leddet vil da føre til høyere loss for klassen med label $y = 1$. Den vektete tapsfunksjonen blir derfor

$$\mathcal{L}(y_{\text{pred}}, y) = -w_1 y \ln y_{\text{pred}} - w_0 (1 - y) \ln(1 - y_{\text{pred}}), \quad (43)$$

hvor w_0 og w_1 representerer vekter for klasser 0 og 1. Hvis verdien på w_0 er betydelig større enn verdien på w_1 vil modellen prioritere å predikere riktig verdi for datapunkter med label $y = 0$, og vice versa.

1.3 Beslutningstrær

1.3.1 Noder

Beslutningstrær hjelper oss å ta beslutninger for datasett ved å splitte dataene i noder som til sammen utgjør en trestruktur, se figur 9a. *Rotnoden* (root node) er starten på treet, der data med alle features kommer inn. Under rotnoden finner vi *beslutningsnoder* (decision nodes). Rotnoden og beslutningsnodene har kriterier for å splitte dataene (splitting criteria). Beslutningsnoder er alle noder under rotnoden som har ett eller flere splitting criteria. Nederst i treet finner vi *løvnoder* (leaf nodes), som ikke splitter dataene. De inneholder predikert verdi for datainstansen som ble sendt gjennom treet. Beslutningstrær består av *trestumper* (tree stumps), se figur 9b. En trestump består av én rotnode og n løvnoder, for n mulige utfall. Vi holder oss til tilfellet $n = 2$, altså at to mulige utfall etter hver splitt. Hver beslutningsnode splitter dataene på én feature, gjennom et såkalt splitt-kriterium. Det samme treningsdatasettet og labels kan gi opphav til mange ulike beslutningstrær.

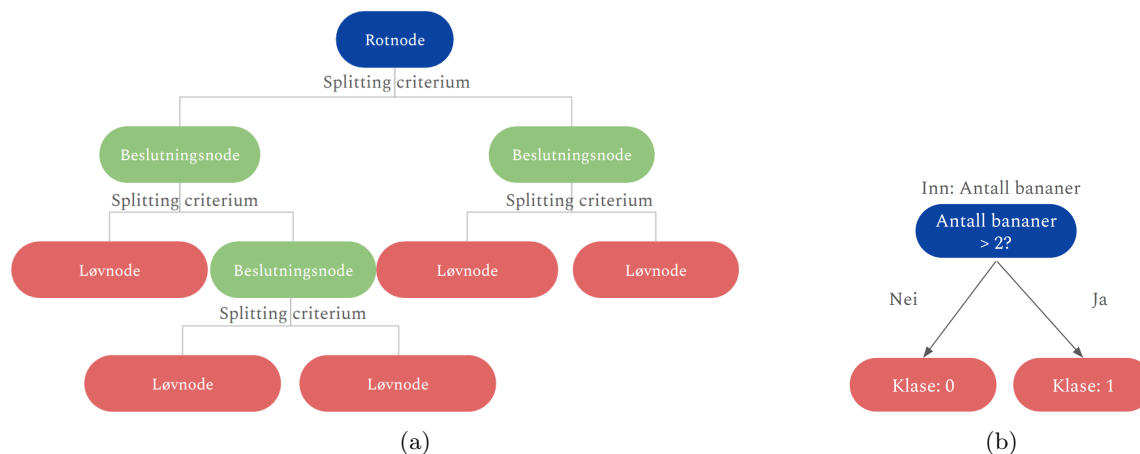


Figure 9: Skisser av (a) et beslutningstre, og (b) en stump.

Som ellers i maskinlæring, bruker vi treningsdata for å bygge modellen, i dette tilfellet beslutningstreet. Treningsdataene brukes for å finne ut hvilke trestumper (og tilhørende beslutningskriterier) som bør

settes sammen for å lage treet. Når vi bygger beslutningstrær ønsker vi alltid å velge det splitt-kriteriet som lar oss ta beslutningen tidligst mulig, altså reduserer usikkerheten mest mulig. Redusert usikkerhet er endringen i usikkerhet etter sammenliknet med før splitt. I hovedsak brukes følgende tre metrikker for å måle hvor mye et splitt-kriterium (feature og verdi) reduserer usikkerheten:

- Log loss
- Gini impurity
- Entropi

Den første av disse, log loss, kjenner vi fra før, se likning 10 for binær klassifisering og likning 32 for multiklasse.

1.3.2 Gini Impurity

Gini-urenheten er et tall i $[0, 0.5]$ som angir sannsynligheten for at et nytt, tilfeldig datapunkt feilklassifiseres hvis det gis et tilfeldig label i henhold til klassedistribusjonen i datasettet. Gitt et datasett D bestående av datapunkter fra k klasser, med sannsynlighet p_i for at en instans tilhører klassen i ved en gitt node, er datasettets Gini-urenhet

$$\text{Gini}(D) = 1 - \sum_{i=1}^k p_i^2. \quad (44)$$

Intuitivt: Du har en pose med kuler i ulike farger, hvor farge representerer klasse. Gini-urenheten måler hvor sannsynlig det er at du gjetter feil farge på en tilfeldig trukket kule, hvis du gjetter at kulens farge følger distribusjonen av farger i posen. Lav Gini-urenhet representerer scenariet der de fleste kulene har samme farge, slik at det er *lav* sannsynlighet for å gjette feil farge på en tilfeldig trukket kule. Datasettet regnes da å ha lav urenhet. Høy Gini-urenhet representerer motsatt scenario, der klassene er forholdsvis likt representert, og det er *høy* sannsynlighet for å gjette feil farge på en tilfeldig trukket kule. Datasettet regnes da å ha høy urenhet.

Hvis et datasett D splittes på feature f til to subsett D_1 og D_2 med henholdsvis n_1 og n_2 datapunkter, har vi

$$\text{Gini}_f(D) = \frac{n_1}{n} \text{Gini}(D_1) + \frac{n_2}{n} \text{Gini}(D_2). \quad (45)$$

Table 6: Eksempler på Gini-urenhet for ulike splits.

	Antall		Sannsynlighet		Gini
	n_1	n_2	p_1	p_2	$1 - p_1^2 - p_2^2$
Alt A	0	10	0	1	$1 - 0^2 - 1^2 = 0$
Alt B	3	7	0.3	0.7	$1 - 0.3^2 - 0.7^2 = 0.42$
Alt C	5	5	0.5	0.5	$1 - 0.5^2 - 0.5^2 = 0.5$

Oppgave: Se på tabell 6. Hvilken splitt bør vi velge, og hvorfor? Svar: Vi bør velge å splitte på den featuren som gir lavest Gini-urenhet.

1.3.3 Entropi

Gitt en sannsynlighetsfordeling over k klasser, er sannsynligheten for hver klasse p_i . Entropien til fordelingen er

$$I(p_1, \dots, p_k) = - \sum_{i=1}^k p_i \log_2(p_i). \quad (46)$$

Oppgave: Hva er entropien til fordelingen $(0.5, 0.5)$, og fordelingen $(0.01, 0.99)$?

Den maksimale entropien til en binær fordeling er 1, som svarer til lik sannsynlighet per klasse. Den minimale entropien er 0, som svarer til at alle datapunktene tilhører samme klasse.

Før vi splitter på en feature har vi et datasett D med p positive og n negative instanser. Dette svarer til en binær distribusjon der positiv klasse har sannsynlighet $\frac{p}{p+n}$, og negativ klasse har sannsynlighet $\frac{n}{p+n}$, og entropien er

$$I_{\text{før}} = I(p_{\text{positiv}}, p_{\text{negativ}}) = I\left(\frac{p}{p+n}, \frac{n}{p+n}\right). \quad (47)$$

Etter at treet splitter på en feature, har vi to nye datasett, D_1 og D_2 (ett på hver side av splitten). Den forventede entropien etter denne splitten er generelt

$$\mathbb{E}[I_{\text{etter}}] = \sum_{i=1}^s \frac{p_i + n_i}{p+n} I\left(\frac{p_i}{p_i + n_i}, \frac{n_i}{p_i + n_i}\right). \quad (48)$$

hvor s angir antall splitt, i vårt tilfelle $s = 2$, slik at $i = 1, 2$. Vi er interessert i forskjellen i entropi, altså entropien før og etter en valgt splitt:

$$\Delta I = I_{\text{før}} - \mathbb{E}[I_{\text{etter}}] = I\left(\frac{p}{p+n}, \frac{n}{p+n}\right) - \sum_{i=1}^s \frac{p_i + n_i}{p+n} I\left(\frac{p_i}{p_i + n_i}, \frac{n_i}{p_i + n_i}\right), \quad (49)$$

og vi bør velge den splitten som gir størst endring i entropi.

Oppgave: Vi har en beslutningsnode bestående av $p = 9$ positive og $n = 5$ negative datapunkter. Vis at $I_{\text{før}} = 0.94$. Anta deretter at vi splitter datasettet slik at vi får to nye datasett med henholdsvis $(p_1 = 4, n_1 = 5)$ og $(p_2 = 5, n_2 = 0)$. Regn ut endringen i entropi (svaret står rett under, men prøv selv).

$$\mathbb{E}[I_{\text{etter}}] = \frac{4+5}{9+5} I\left(\frac{4}{9}, \frac{5}{9}\right) + \frac{5}{9+5} I\left(\frac{5}{5}, \frac{0}{5}\right) = -\frac{9}{14} \left(\frac{4}{9} \log_2 \frac{4}{9} + \frac{5}{9} \log_2 \frac{5}{9} \right) + 0 \approx 0.64. \quad (50)$$

1.3.4 Bygge beslutningstrær

I dette kurset trenger dere ikke bygge beslutningstrær selv, men dere bør kunne angi pseudokode for å bygge et beslutningstre. For å lage beslutningstrær bruker vi som oftest biblioteket `sklearn`, med den innebygde `DecisionTreeClassifier`. Denne lar oss velge mellom de splitt-kriteriene Gini impurity, entropy og log loss.

Oppgave: Plott Gini impurity og entropi i intervallet $[0, 1]$. Er kurvene like?

Gini impurity og entropi oppfører seg likt, og vil i hovedsak gi opphav til samme feature splits. Hovedforskjellen mellom de to ligger i at beregning av entropi krever en ekstra logaritme, som koster mer å beregne. Gini impurity er derfor mindre beregningstungt, altså raskere å regne ut. Denne er også default i `sklearn.DecisionTreeClassifier`.

Oppgave: Sammenlikn uttrykkene for log loss, entropi og Gini-urenhet. Likner noen av disse? Hvilken går raskest å evaluere?

Utover valg av beslutningskriterier, må vi besvare to ytterligere spørsmål:

- Når skal vi slutte å splitte, selv om nederste node har instanser fra begge klassene?
- Hva gjør vi med eventuelle løvnoder som har instanser fra begge klassene?

Tre tilfeller kan oppstå der vi må slutte å splitte: Når

1. det ikke finnes flere features å splitte på. Vi kan havne i en situasjon der vi har splittet på alle tilgjengelige features, men fremdeles ikke har klart å lage løvnoder som tilordner alle treningsdatapunktene til riktig klasse. Hvis vi ikke har flere features å splitte på, kan vi ikke lage en beslutningsnode: da er inneværende node nødvendigvis en løvnoder, selv om den inneholder datapunkter fra flere klasser,
2. det ikke finnes flere datapunkter å teste. Vi kan havne i en situasjon der alle kombinasjoner av features som er *tilgjengelig i dataene* har blitt testet, uten at alle tenkelige kombinasjoner av features er testet,

3. treet har nådd en predefinert maksimal dybde. Dette er en hyperparameter som velges før man begynner å bygge treet.

Etter at treet er bygget vil vi sannsynligvis ha løvnoder som inneholder treningsdatapunkter fra begge klasser. For å bestemme hvilken beslutning en slik node kan ta har vi flere muligheter, hvorav de vanligste er å returnere

1. den dominante klassen i noden, altså label tilsvarende den dominante klassen fra treningsdataene i løvnoden,
2. et tilfeldig trukket label fra treningsdataene, altså *a priori*-sannsynligheten.

Vi kan nå sette sammen alt vi har vært gjennom til en algoritme som rekursivt bygger et beslutningstre, se pseudokode under.

```
def build_decision_tree(data, features, depth):
    if (all data in same class):
        return class label
    elif (no features left to test) or (depth >= max_depth):
        return 1 if p/(p+n) > n/(p+n) else 0
    elif (no data left to test):
        return (dominant class in parent node)
    else:
        choose best_feature f for split
        partition data based on f
        for each data partition:
            build_decision_tree(data partition, features - best_feature, depth+1)
```

I forelesningen brukes datasettet Palmer Penguins som eksempel. Dette datasettet er superpopulært innenfor maskinlæring, og kan brukes til mye mer enn å lage et beslutningstre som finner pingvinkjønn basert på kroppsekt og flipper length. Hvis du vil reproducere noen av eksemplene, finner du en `.csv`-fil på internett som inneholder dataene, og kommer i gang med koden under.

```
df = pd.read_csv("data/penguins_lter.csv")
df = df[["Flipper Length (mm)", "Body Mass (g)", "Sex"]].dropna()
label_encoder = LabelEncoder()
df["Sex"] = label_encoder.fit_transform(df["Sex"])

X_data = df[["Flipper Length (mm)", "Body Mass (g)"]].values
y_data = df['Sex'].values

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_data, y_data,
                                                    test_size=0.3)

clf = tree.DecisionTreeClassifier(max_depth=7, criterion="log_loss")
clf.fit(X_train, y_train)
```

Og så er det bare å kose seg. For å visualisere beslutningsflaten slik vi så på i forelesning, kan du bruke `from sklearn.inspection import DecisionBoundaryDisplay`.

1.4 Regresjon

1.4.1 Data og tapsfunksjon

Se på datasettet i tabell 7, og tilhørende figur 10a. Igjen representerer y targets ("riktig svar"), så vi holder oss i regimet til veiledet læring. Men da vi gjorde klassifisering hadde vi targets som fordelte seg i predefinerte kategorier (to kategorier i det binære tilfellet). Disse nye dataene våre tilhører ikke kategorier, men har kontinuerlige verdier. Vi har altså ikke lenger med en klassifiseringsoppgave å gjøre. Prediksjon til kontinuerlige verdier kalles *regresjon*. Eksempler på regresjonsoppgaver inkluderer å predikere skåren til en film, estimere formuesverdien til en bolig, forutse sykefraværet til en ansatt, osv. Generelt: estimering av en (eller flere) kontinuerlig(e) verdi(er). Vi starter igjen med det

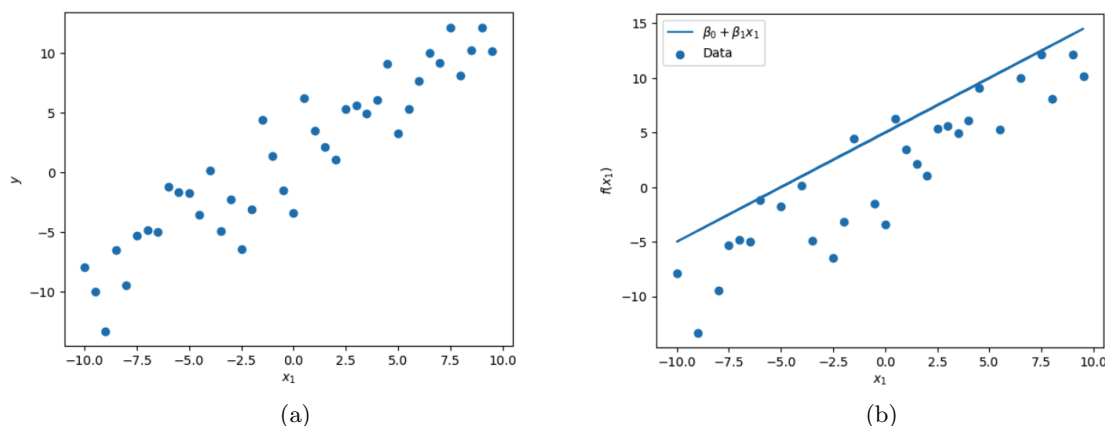


Figure 10: (a) Datasett til lineær regresjon, og (b) en lineær regresjonsmodell med høy bias.

enkleste tilfellet, og den enkleste regresjonsmodellen er en lineær modell. Likningen for en lineær regresjonsmodell er

$$f(x) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots \beta_n x_n. \quad (51)$$

Modellen har en parameter β_i per feature x_i (kolonne i datasettet), og en parameter β_0 kalt bias. Til sammen har vi $(n + 1)$ parametre for n features. Vi kan gjenbruke mesteparten av koden fra klassifiseringen for å trene denne modellen, altså tilpasse parametrene basert på dataene. Vi må igjen bruke gradient descent for å optimalisere parametrene.

Oppgave: Hva kan vi ikke gjenbruke fra klassifiseringstilfellet?

Vi trenger en tapsfunksjon som guider læringsalgoritmens justering av modellparametrene, altså et kvantitativt mål på hvor godt modellprediksjonen passer med target per datainstans. Men regresjonsmodellen vår gjør ikke klassifisering, så vi kan ikke gjenbruke tapsfunksjonen fra tidligere. Den vanligste tapsfunksjonen for regresjon er *mean squared error*:

$$\text{MSE}(x) = \frac{1}{2N} \sum_{i=1}^N \left(y^{(i)} - f(x^{(i)}) \right)^2. \quad (52)$$

Her er $y^{(i)}$ er target for datapunkt $x^{(i)}$, f er modellen, og summen (hhv gjennomsnittet) går over alle N instansene (radene) i datasettet. Faktoren $\frac{1}{2}$ er kun for convenience, og det finnes definisjoner av MSE der den ikke er med. MSE er liten hvis modellens prediksjon $f(x)$ er nærme den sanne verdien y , og stor hvis de to er ulike.

Hvis vi har et datasett med én feature x_1 , har den lineære regresjonsmodellen to parametre, og kan skrives som

$$f(x) = \beta_0 + \beta_1 x_1. \quad (53)$$

Denne likningen er på samme form som likning 2, men med andre parameternavn, valgt kun for å skille dette tilfellet tydelig fra logistisk regresjon. Bias-parameteren β_0 i likning 53 angir hvor regresjonslinjen krysser y -aksen; det er funksjonsverdien i $x_1 = 0$. Dette leddet forflytter alle modellens prediksjoner med en konstant verdi. Tenk på det som en “baseline”-funksjonsverdi uten kjennskap til noen verdier av featurene, som justeres til modellens prediksjon når featureverdiene tas i betraktning. Da kommer den andre parameteren, β_1 , i spill. Denne angir stigningstallet til linja.

Den deriverte av tapsfunksjonen med hensyn på de to parametrene er

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \beta_0} = \frac{1}{2N} \sum_{i=1}^N \frac{\partial}{\partial \beta_0} \left(y^{(i)} - \beta_1 x^{(i)} - \beta_0 \right)^2 \quad (54)$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\beta_1 x^{(i)} + \beta_0 - y^{(i)} \right) \quad (55)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \beta_1} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x^{(i)} \left(\beta_1 x^{(i)} + \beta_0 - y^{(i)} \right). \quad (56)$$

Her ser vi nytten av faktoren $\frac{1}{2}$: den oppheves av potensen under derivasjonen. Vi kan kontrollere at de deriverte gir mening gjennom kontrollspørsmål. **Oppgave:** Modellen oppfører seg som vist i figur 10b, altså den overestimerer konsekvent for alle verdier av x_1 . Har modellen for lav eller for høy verdi av β_0 ? Er verdien til $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \beta_0}$ større eller mindre enn 0? Tenk over dette før du leser videre.

Svaret er at β_0 er for stor. En modell med for høy bias har $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \beta_0} > 0$, som vil si at tapet øker når β_0 øker. **Oppgave:** Hilken tilsvarende sjekk kan vi gjøre for β_1 ?

Fra gradienten til tapsfunksjonen får vi følgende oppdateringsregel til parametrene i regresjonsmodellen vår

$$\beta_0 \leftarrow \beta_0 - \eta \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (f(x^{(i)}) - y^{(i)}) \quad \beta_1 \leftarrow \beta_1 - \eta \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x^{(i)} (f(x^{(i)}) - y^{(i)}). \quad (57)$$

Mye av koden fra klassifiseringsoppgaven kan gjenbrukes for å tilpasse modellen i likning 53 til et gitt datasett.

Table 7: Datasett for regresjon.

Datapunkt	x_1	y
1	-10.0	-6.359354964838024
2	-9.5	-4.206219476164554
3	-9.0	-11.127060105339346
4	-8.5	-7.771131386305228
5	-8.0	-8.124549343247278
6	-7.5	-7.182177496316401
7	-7.0	-6.037172478551233
8	-6.5	-2.504149653937351
9	-6.0	-5.026172414497464
10	-5.5	-2.950079094157873
11	-5.0	-1.4507431897248368
12	-4.5	-5.336622551581822
13	-4.0	-4.059330972662908
14	-3.5	-4.327888761967305
15	-3.0	-1.0623486580711823
16	-2.5	-4.409261395640257
17	-2.0	2.9475603563217945
18	-1.5	-1.5395408141822513
19	-1.0	2.4622402587375745
20	-0.5	2.642472707669069
21	0.0	2.31891903693072
22	0.5	3.2425842723044016
23	1.0	3.537834860795493
24	1.5	0.3798562973180845
25	2.0	4.140802310836296
26	2.5	1.9614206593287309
27	3.0	5.162903327838864
28	3.5	3.5197438184133043
29	4.0	6.243395322509395
30	4.5	5.141524420933673
31	5.0	5.370176682456397
32	5.5	10.254373431713347
33	6.0	5.43525345790149
34	6.5	5.159899203707566
35	7.0	8.114723631612268
36	7.5	10.611562465835878
37	8.0	4.08003418246534
38	8.5	12.898017911956575
39	9.0	10.838245427992971
40	9.5	9.886185758809033

1.4.2 Polynomisk regresjon og feature engineering

Se på datasettet vist i figur 11a. Den oransje linjen representerer den underliggende fordelingen, og de blå punktene representerer datapunkter generert fra denne fordelingen, med tilfeldig støy trukket fra en gaussisk fordeling (med forventningsverdi $\mu = 0$ og standardavvik $\sigma = 0.5$) lagt til.

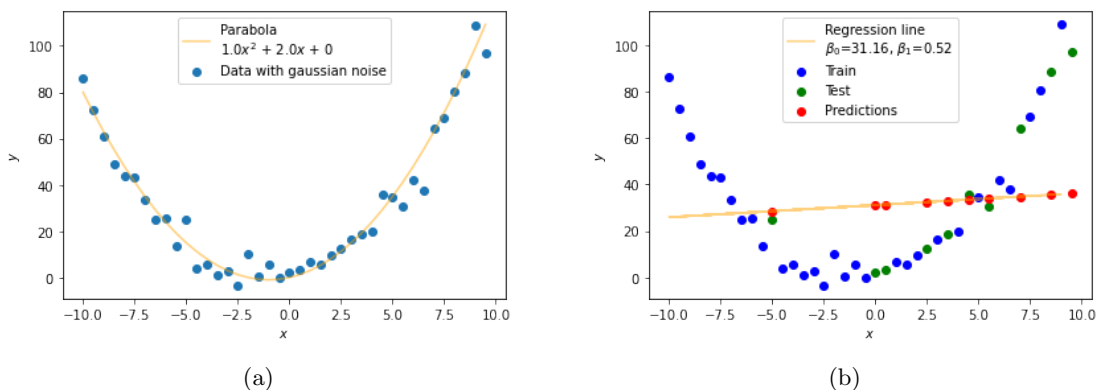


Figure 11: (a) Datasett (blå punkter) generert av en polynomisk likning av grad to (oransje linje) med gaussisk støy, og (b) en lineær regresjonsmodell tilpasset dette datasettet.

Oppgave: Hvor godt vil lineær regresjon fungere for å lage en modell som predikerer y for nye datapunkter x ? Hvorfor? Prøv å formulere svaret ved hjelp av *antakelsen* som ligger i lineær regresjon.

Figur 11b viser en lineær modell tilpasset til disse dataene, og denne bekrefter det vi nok forventet: Lineær regresjon fungerer dårlig for å modellere en parabel.

Oppgave: For akkurat min implementasjon fant jeg at modellens MSE ligger rundt 960. Er dette et høyt eller lavt tall? Kan vi si generelt hva som er en høy verdi for MSE? For mine data er gjennomsnittsverdien av targets ca 28.15, og gjennomsnittsverdien av prediksjonene ca 32.07. MSE står for mean *squared* error, og vi får den av å kvadrere avvik. $30^2 = 900$, så det kvadrerte avviket tilsvarer ca størrelsen på targets og prediksjoner. Dette er et forholdsvis stort tap.

Vi har flere muligheter for å lage en bedre modell, og i det aktuelle tilfellet kjenner vi *funksjonsformen* til fordelingen som genererte dataene. At vi kjenner funksjonen som ble brukt til å generere dataene vil så godt som aldri være tilfelle, men bare ved å plotte dataene kunne vi se at de fordeler seg som et annengrads polynom. Basert på er den enkleste løsningen å lage en ny feature, hvor vi transformerer dataene våre polynomisk. Dette kalles *feature engineering*.

Siden vi ser at dataene ligger på en parabel, bør vi velge transformasjonen $x \rightarrow x^2$. Vi kan gjøre dette for hånd, eller ved hjelp av `sklearn` sin innebygde `PolynomialFeatures`, som lar oss angi graden til polynomet vi ønsker å generere. Da lager og anvender vi transformasjonen på treningsdataene, og anvender den på testdataene. Det er viktig at vi ikke lager (.fit) transformasjonen på testdataene, siden hele analysen skal være uavhengig av testdataene, og disse kun skal brukes for endelig testing. Etter transformasjonen har vi generert en ny feature, og der vi før hadde én feature x , har vi nå to features $\{x_1, x_2\} = \{x, x^2\}$, og har dermed økt dimensjonaliteten til dataene fra én til to. Vi skal derfor gjøre en ny lineær regresjon, denne gangen med to features, og modellen som skal tilpasses er

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2. \quad (58)$$

Merk at vi fremdeles gjør lineær regresjon, men nå med en generert feature. Merk også at feature engineering kan gjøres i alle tilfeller; ikke kun for veiledet læring, og ikke kun for regresjon.

Generelt er feature engineering alle operasjoner vi utfører på datasettet vi bruker til maskinlæring, og inkluderer:

- **Feature selection**, altså utvelgelse av features, som da vi valgte å ikke ta med “Name” i klassifiseringsoppgaven på Titanic-dataene.
- **Feature preprocessing**, altså preprosessering av features, som da vi skalerte “Age” til intervallet $(0, 1)$ for Titanic-dataene.

- **Feature extraction**, altså utvinning av features, som da vi nettopp laget en feature x^2 fra x . Det er også mulig å kombinere flere eksisterende features til nye.

Det finnes mange metoder og triks for feature engineering, og vi kommer mildt sagt ikke til å dekke alle i dette kurset. Dere kan ta i bruk metoder etter eget ønske og fantasi når dere løser øvingsoppgavene, gitt at *dere forstår og kan forklare hva dere har gjort og hvorfor*.

For én variabel x kan vi skrive et polynom av grad M som

$$f(x) = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \cdots + \beta_M x^M. \quad (59)$$

og figur 12 viser data generert fra et polynom av ukjent grad.

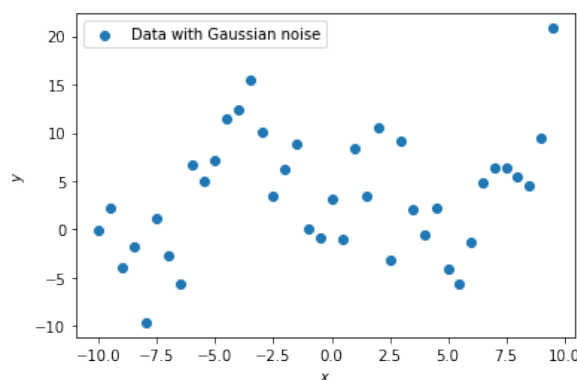


Figure 12: Datasett generert fra polynom av ukjent grad, med gaussisk støy

Oppgave: Er det mulig å se fra dataene i figuren hvilken grad vi bør generere features til?

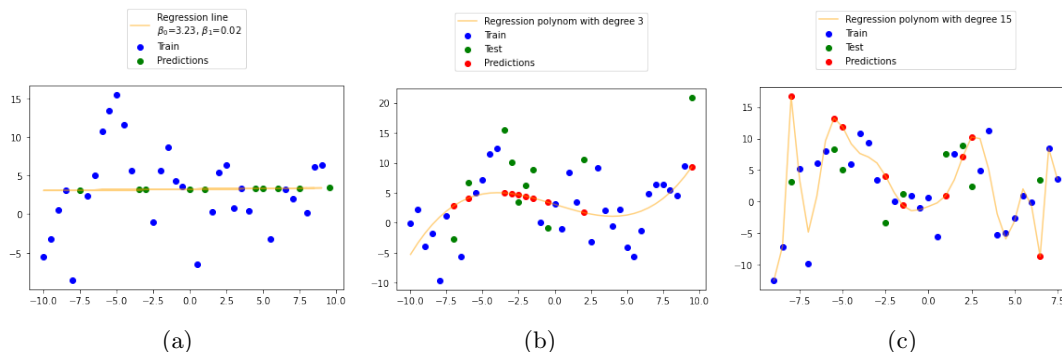


Figure 13: (a) Lineær regresjon og regresjon med genererte features til grad (b) 3 og (c) 15, til datasettet representert av de blå punktene.

Figurene 13a, 13b og 13c viser lineær regresjon til dataene i figur 12, med feature transformasjoner til ulike grader. Her ser vi at en mer kompleks modell (høyere grads polynom) ikke nødvendigvis gir lavere tap (MSE), men at både for lav og for høy kompleksitet i modellen er problematiske.

Oppgave: Er graden på polynomet vi transformerer features til en modellparameter, en hyperparameter eller en feature?

1.4.3 Trening, testing og validering

Overtilpasning skjer når modellen har kapasitet til å tilpasse seg så godt til treningsdataene at det går utover generaliseringsevnen på testdataene. Det er viktig å kunne detektere overtilpasning, slik at vi kan justere hyperparametrene underveis i treningen. Men husk: Testdataene skal ikke brukes til noen som helst justering. De skal kun brukes som en endelig test når modellen er ferdig. Om vi bruker testdata for å tilpasse hyperparametre, har vi ikke usette data å teste den endelige modellen på lenger.

Vi kan heller ikke bruke treningsdataene til å detektere overtilpasning, siden treningsprosedyren har som mål at modellen skal tilpasses best mulig til nettopp disse. Siden hverken trenings- eller testdataene kan brukes til å tilpasse hyperparametrene, trenger vi ytterligere data til dette formålet. Standarden er å dele det opprinnelige datasettet i tre deler (i stedet for to, som vi har gjort hittil). De tre delene og deres bruksområder er:

- **Treningsdata** brukes for å tilpasse modellparametrene, altså under trening.
- **Testdata** brukes ikke til å gjøre noen som helst tilpasning av modellen, parametre, hyperparametre eller treningsprosedyren: De tas i bruk for å rapportere ytelsen til den endelige modellen.
- **Valideringsdata** brukes for å monitorere modellen under trening, og på bakgrunn av dette til å justere hyperparametrene.

Metoden `train_test_split` fra `sklearn.model_selection` kan brukes til å splitte det opprinnelige datasettet i to, to ganger. Til sammen ender vi da opp med tre uavhengige datasett, hvorav de fleste datapunktene bør settes av til trening.

For å ta i bruk valideringsdataene, må treningsprosedyren vi implementerte tidligere (da vi så på klassifisering), modifiseres. Den bør regne ut relevante metrikker på valideringsdataene et gitt antall ganger i løpet av treningen, for eksempel etter hver tiende epoke (frekvensen er avhengig av kompleksiteten til oppgaven og hvor mye lagringsplass vi vil avse). Kode for en mulig treningsloop som gjør dette på lineær regresjon med stochastic gradient descent fra `sklearn` er vist under.

```
model = sklearn.linear_model.SGDRegressor(learning_rate='constant', eta0=0.01)
Train_losses, val_losses = [], []
n_epochs = 100
for epoch in range(n_epochs):
    model.partial_fit(X_train, y_train)

    # Monitor training loss
    y_train_pred = model.predict(X_train)
    train_loss = sklearn.metrics.mean_squared_error(y_train, y_train_pred)
    train_losses.append(train_loss)

    # Monitor validation loss
    y_val_pred = model.predict(X_val)
    val_loss = sklearn.metrics.mean_squared_error(y_val, y_val_pred)
    val_losses.append(val_loss)
```

Denne koden vil gi oss to arrays vi kan plote enten underveis eller i etterkant av treningen, for å studere hvordan tapet utvikler seg på henholdsvis trenings- og valideringsdataene.

Studer figur 14a. Her tilpasses en modell av høy kompleksitet til et datasett, og siden tapet på valideringsdataene flater ut imens tapet på treningsdataene fortsetter å minke, kan vi konkludere med at modellen *overtilpasser*, sannsynligvis fordi den har for høy kompleksitet. Overtilpasningen gjør at modellen ikke klarer å generalisere på de usette datapunktene i valideringsdatasettet. Det motsatte ser vi i figur 14b. Her er tapet høyt på både trenings- og valideringsdataene, som tyder på at modellen har for lav kompleksitet for å tilpasse seg til variabiliteten i treningsdataene, men til gjengjeld generaliserer like godt til valideringsdataene gjennom hele treningsprosedyren. Se til slutt på figur 14c, hvor tapet minker jevnt på både trenings- og valideringsdataene, men flater ut likt for begge datasettene. Dette betyr at modellparametrene har oppnådd de mest optimale verdiene vi kan forvente i denne treningsprosedyren, men *uten* at disse er overtilpasset til treningsdataene.

For å oppsummere bør modellens ytelse monitoreres under treningen, gjerne i form av plott som viser ulike metrikker, inkludert tap, på trenings- og valideringsdataene.

- Hvis tap på treningsdataene synker jevnt, mens loss på valideringsdataene er høyere og/eller flater ut, overtilpasser modellen.
- Hvis begge kurvene flater ut med høy loss, undertilpasser modellen. Det betyr som oftest at den ikke har kapasitet eller riktig form til å tilpasse seg til dataene. Det mest åpenbare tegnet på

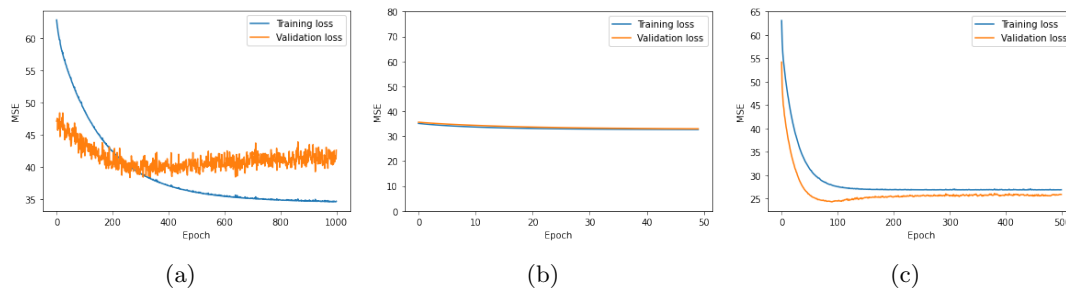


Figure 14: Trenings- og valideringstap for tre ulike modeller, se beskrivelse i teksten.

undertilpasning er høy loss på treningsdataene.

- Hvis begge kurvene synker jevnt og flater ut, betyr det at modellen klarer å modellere treningsdataene, og samtidig klarer å generalisere til nye data.

Disse metrikkene kan også brukes til å justere hyperparametre underveis i treningen. For eksempel er det vanlig å minke læringsraten i løpet av treningen. De kan også brukes til å avgjøre når treningen bør stanse: det er ikke nødvendig å bestemme på forhånd hvor mange epoker modellen skal trene. I stedet kan man lage et *early stopping criterion* som stanser treningen for eksempel når tapet på valideringsdataene ikke har minket innenfor en toleranse i løpet av de siste n epokene.

1.4.4 Kryssvalidering

Oppgave: Hvordan velger vi hvilke datapunkter som havner i henholdsvis trenings-, test og valideringsdatasettet, og påvirker dette testresultatet?

Inndeling av datasettet i trenings-, test- og valideringsdata (skal) gjøres tilfeldig, men denne splitten kan påvirke testresultatet. Vi må altså forvente noe varians på testresultatet, avhengig av datasplitt. Dette er en utfordring vi må håndtere. I tillegg er det utfordrende at vi får færre datapunkter å trene på når vi setter av deler av dataene til validering og testing. Generelt gjelder at vi ønsker så mye treningsdata som mulig. En løsning på dette er *kryssvalidering*. Den enkleste formen er såkalt *Leave-one-out cross validation* (LOOCV), hvor én observasjon fjernes fra det opprinnelige datasettet, og brukes til testing. Det opprinnelige datasettet består av n datapunkter, treningsdatasettet har størrelse $n - 1$, og ett datapunkt brukes til testing. Valideringssettet lages ved å deretter hente ett eller flere datapunkter fra treningsdatasettet. Denne prosedyren gjentas n ganger: Trening på $n - 1$ datapunkter og testing på ett datapunkt. Vi står da igjen med n testresultater, hvorav hvert er beregnet på ett datapunkt. Gjennomsnittet av disse n testresultatene er LOOCV-estimatet av metrikken vi ønsker å beregne. Siden estimatet har brukt samtlige tilgjengelige datapunkter til sammen, er det det beste estimatet vi kan lage.

LOOCV er en ressurskrevende prosedyre, da modellen må tilpasse like mange ganger som man har treningsdatapunkt. En mer utbredt metode er derfor *k-fold cross validation*, med k splitter i stedet for n . Man velger da en verdi for k , og splitter datasettet i k deler. Hvor hver iterasjon k spiller en annen del av datasettet rollen som testdata, mens resten brukes til trening, modellen tilpasses k ganger, og man oppnår k testresultater som brukes til å beregne det endelige estimatet av testresultatet.

Oppgave: Hva er fordeler og ulemper ved k -fold cross validation sammenliknet med LOOCV?

1.4.5 Bias variance tradeoff

Når vi velger en læringsalgoritme velger vi en estimator for prediksjonsproblemet vårt. For både logistisk og lineær regresjon har vi brukt (og for nevralt nettverk kommer vi til å bruke) gradient descent. Dette er vår algoritme for å optimalisere parametre basert på data, så det er vår estimator. Vi må forholde oss til at estimatoren vår har både bias og varians.

Vi antar at target-verdiene vi observerer (for både klassifisering og regresjon) følger en eller annen funksjon som ingen unntatt universet kjenner til, la oss kalle denne F . Basert på observasjoner x

gir denne funksjonen den sanne verdien av y , utover støy som er utenfor vår kontroll (for eksempel måleapparatet, eksterne faktorer, osv),

$$y = F(x) + \varepsilon. \quad (60)$$

Dette såkalte *irreducible* støyet blir vi ikke kvitt, men vi kan anta at det er normalfordelt, med forventningsverdi $\mu = 0$ og standardavvik $\sigma = 1$. Når vi gjør maskinlæring samler vi inn treningsdatasett gjennom å trekke tilfeldige n observasjoner fra virkeligheten; $\mathcal{D} = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$. Basert på denne trekningen trener vi en modell $f(x; \mathcal{D})$. Det er akkurat disse modellene vi har holdt på med til nå (logistisk og lineær regresjon samt beslutningstrær) og kalt f . Disse har alltid vært basert på et datasett, vi har bare ikke skrevet det inn eksplisitt, siden vi har forholdt oss til gitte data. Men nå skal vi se hvordan estimatoren oppfører seg under ulike trekninger av dataene, og da er det veldig nyttig å ta med $\mathcal{D}$ eksplisitt inni f , slik at vi skjønner når vårt (tilfeldige) utvalg av data har noe å si.

Når vi bruker en læringsalgoritme til å minimere et tap, i bunn og grunn avviket

$$(y - f(x; \mathcal{D}))^2, \quad (61)$$

ønsker vi å ende opp med en modell f som også har lavt tap på *nye datapunkter*, altså datapunkter som ikke finnes i $\mathcal{D}$. Det betyr at vi bryr oss om forventningsverdien over mange ulike trekninger av treningsdatasettet,

$$\mathbb{E}_{\mathcal{D}} \left[(y - f(x; \mathcal{D}))^2 \right]. \quad (62)$$

Det viser seg at uansett hvilken funksjon f vi velger, kan vi dekomponere uttrykket over – altså feilen vi forventer at den gjør på et nytt datapunkt x – som følger,

$$\mathbb{E}_{\mathcal{D}} \left[(y - f(x; \mathcal{D}))^2 \right] = (\text{Bias}_{\mathcal{D}}[f(x; \mathcal{D})])^2 + \text{Var}_{\mathcal{D}}[f(x; \mathcal{D})] + \sigma^2. \quad (63)$$

Dette er opphavet til *bias-variance tradeoff*, som forteller oss at tapet en læringsalgoritme ikke klarer å minimere vekk stammer fra tre ulike typer feil, nemlig bias, varians og irreducibelt støy. La oss først se på bias og varians hver for seg, og så se hvordan vi kan utlede denne dekomposisjonen.

Bias til en læringsalgoritme har ingenting med det konstante leddet i lineære modeller å gjøre, og heter det samme kun for å forvirre studenter. Biasen som representerer det systematiske avviket til estimatoren beregnes over ulike trekninger av treningsdata,

$$\text{Bias}_{\mathcal{D}}[f(x; \mathcal{D})] = \mathbb{E}_{\mathcal{D}}[f(x; \mathcal{D}) - F(x)] \quad (64)$$

$$= \mathbb{E}_{\mathcal{D}}[f(x; \mathcal{D})] - F(x). \quad (65)$$

Dette er altså det forventede avviket mellom modellen tilpasset på et gitt datasett og den faktiske target-verdien, begge evaluert på datapunktet x . Enkelt sagt: hvor mye vi må forvente at modellen bommer på nye data. Vi kan tenke på dette som feilen som følger av de innebyggede forenklingene i modellen.

Oppgave: Hva kommer den andre likheten av, altså hvorfor kan vi flytte $F(x)$ utenfor forventningsverdien? TENK OVER DETTE FØR DU LESER VIDERE. Fordi den sanne sammenhengen, se [likning 60](#), ikke er avhengig av datasettet $\mathcal{D}$, som vi tar forventningsverdien over. $F(x)$ er en konstant når x er gitt.

Oppgave: For intuisjon kan vi tenke oss en litt rar situasjon: Vi finner ut at den faktiske gjennomsnittshøyden til norske kvinner er 167 cm. Vi måler egenskapene og høyden til mange ulike tilfeldige utvalg av norske kvinner, som gir oss flere treningsdatasett. For hvert datasett trener vi en modell (vi trener altså flere regresjonsmodeller ved bruk av gradient descent) som estimerer kvinnehøyde basert på de andre egenskapene. Vi finner ut at modellene i gjennomsnitt predikerer at kvinner er 165 cm høye. Hvor stor bias har læringsalgoritmen?

En læringsalgoritme med liten bias (i absoluttverdi) har typisk tilstrekkelig kompleksitet for å tilpasse seg til treningsdataene. Høy bias tyder typisk på at læringsalgoritmen ikke klarer å modellere alle sammenhengene i dataene. Veldig enkelt kan vi tenke på bias som en tendens til å alltid bomme i samme retning.

Variansen til en læringsalgoritme over ulike trekninger av data er

$$\text{Var}_{\mathcal{D}}[f(x; \mathcal{D})] = \mathbb{E}_{\mathcal{D}} \left[(\mathbb{E}_{\mathcal{D}}[f(x; \mathcal{D})] - f(x; \mathcal{D}))^2 \right] \quad (66)$$

altså hvor mye vi kan forvente at modellen varierer rundt sitt eget gjennomsnitt. En læringsalgoritme med høy varians er typisk for sensitiv til små fluktuasjoner i treningsdataene, og har kanskje modellert tilfeldig støy vel så mye som faktiske sammenhenger. Mer komplekse modeller, altså modeller med mange parametre, har en tendens til å ende opp med ulike parameterverdier for hver trening, altså for hvert treningsdatasett. Slike modeller har stor *varians* i de estimerte parameterverdiene.

Nå som vi kjenner uttrykkene for bias og varians kan vi utlede sammenhengen over, gjennom å bruke følgende nyttige relasjoner

$$\mathbb{E}[\varepsilon] = 0 \quad (67)$$

$$\mathbb{E}[c] = c \quad (68)$$

$$\mathbb{E}[cX] = c\mathbb{E}[X] \quad (69)$$

$$\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] \quad (70)$$

$$\mathbb{E}[XY] \stackrel{!}{=} \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] \quad \text{for statistisk uavhengige } X \text{ og } Y. \quad (71)$$

til å skrive om MSE-tapsfunksjonen. Her er X og Y hvilke som helst tilfeldige variabler, men greier som har en sannsynlighetsfordeling vi kan gjøre trekninger fra.

Vi dropper her konstanten $\frac{1}{2}$ og indeksen $\mathcal{D}$ på forventningsverdien for en enklere notasjon i utledningen, og skriver

$$\text{MSE} = \mathbb{E} \left[\left(y - f(x; \mathcal{D}) \right)^2 \right] \quad (72)$$

$$= \mathbb{E} \left[\left(F(x) + \varepsilon - f(x; \mathcal{D}) \right)^2 \right] \quad (73)$$

$$= \mathbb{E} \left[\left(F(x) - f(x; \mathcal{D}) \right)^2 \right] + 2\mathbb{E} \left[\left(F(x) - f(x; \mathcal{D}) \right) \varepsilon \right] + \mathbb{E}[\varepsilon^2] \quad (74)$$

$$= \mathbb{E} \left[\left(F(x) - \mathbb{E}[f(x; \mathcal{D})] + \mathbb{E}[f(x; \mathcal{D})] - f(x; \mathcal{D}) \right)^2 \right] + 0 + \mathbb{E}[\varepsilon^2] \quad (75)$$

$$= \mathbb{E} \left[\left(F(x) - \mathbb{E}[f(x; \mathcal{D})] \right)^2 \right] + \mathbb{E} \left[\left(\mathbb{E}[f(x; \mathcal{D})] - f(x; \mathcal{D}) \right)^2 \right] \quad (76)$$

$$+ 2\mathbb{E} \left[\left(F(x) - \mathbb{E}[f(x; \mathcal{D})] \right) \left(\mathbb{E}[f(x; \mathcal{D})] - f(x; \mathcal{D}) \right) \right] + \mathbb{E}[\varepsilon^2] \quad (77)$$

Vi tar for oss hvert ledd for seg. Det første leddet er

$$\mathbb{E} \left[\left(F(x) - \mathbb{E}[f(x; \mathcal{D})] \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[F(x)^2 - 2F(x)\mathbb{E}[f(x; \mathcal{D})] + \mathbb{E}[f(x; \mathcal{D})]^2 \right] \quad (78)$$

$$= F(x)^2 - 2F(x)\mathbb{E}[f(x; \mathcal{D})] + \mathbb{E}[f(x; \mathcal{D})]^2 \quad (79)$$

$$= \left(F(x) - \mathbb{E}[f(x; \mathcal{D})] \right)^2 \quad (80)$$

$$= \text{Bias}_{\mathcal{D}}[f(x; \mathcal{D})]^2, \quad (81)$$

og andre ledd kan vi sammenlikne med likning 66 for å identifisere

$$\mathbb{E} \left[\left(\mathbb{E}[f(x; \mathcal{D})] - f(x; \mathcal{D}) \right)^2 \right] = \text{Var}[f(x; \mathcal{D})]. \quad (82)$$

Tredje ledd blir

$$2\mathbb{E} \left[\left(F(x) - \mathbb{E}[f(x; \mathcal{D})] \right) \left(\mathbb{E}[f(x; \mathcal{D})] - f(x; \mathcal{D}) \right) \right] \quad (83)$$

$$= 2\mathbb{E} \left[F(x)\mathbb{E}[f(x; \mathcal{D})] - F(x)f(x; \mathcal{D}) - \mathbb{E}[f(x; \mathcal{D})]^2 + \mathbb{E}[f(x; \mathcal{D})]f(x; \mathcal{D}) \right] \quad (84)$$

$$= 2 \left(F(x)\mathbb{E}[f(x; \mathcal{D})] - F(x)\mathbb{E}[f(x; \mathcal{D})] - \mathbb{E}[f(x; \mathcal{D})]^2 + \mathbb{E}[f(x; \mathcal{D})]^2 \right) \quad (85)$$

$$= 0. \quad (86)$$

Til slutt, se på likning 66 og overbevis deg om at

$$\mathbb{E}[\varepsilon^2] = \text{Var}[\varepsilon] = \sigma^2. \quad (87)$$

Vi samler leddene og ser at vi kan skrive tapet på et datapunkt x som

$$\text{MSE}(x) = \text{Bias}_{\mathcal{D}}[f(x; \mathcal{D})]^2 + \text{Var}[f(x; \mathcal{D})] + \sigma^2. \quad (88)$$

Denne relasjonen forteller oss at tapet assosiert med en læringsalgoritme består av en komponent som skyldes bias, altså feilantakelser modellene gjør generelt, en som skyldes varians, altså spesialtilpasning modellene gjør til fluktuasjoner i datasettet, og en som representerer irreduksibel feil grunnet støy, altså en tapskomponent som er utenfor vår kontroll. Vi skjønner at å minimere det forventede tapet representerer en konflikt mellom to ulike kilder som representerer motsatt type feil. Derfor omtales dette som *bias-variance-tradeoff*; når den ene minker, øker den andre. Siden

- høy varians ofte indikerer at læringsalgoritmen er i overkant sensitiv til variasjoner i data, hvilket tyder på overtilpasning (overfit),
- lav varians ofte indikerer at læringsalgoritmen gir modeller som predikerer for nært gjennomsnittsprediksjonen, og ikke gjør tilstrekkelig nytte av informasjonen i features, hvilket tyder på undertilpasning (underfit),

kan vi også tenke på det som et *bias-variance-dilemma*: Husk at vi alltid ønsker at en modell tilpasset på treningsdata skal generalisere godt til testdata. Høy bias representerer en feil generalisering på treningsdataene, som overskygger mer subtile, men faktisk relevante relasjoner mellom features og targets. Høy varians representerer at modellen har for høy sensitivitet til variasjoner i treningsdataene (inkludert støy), altså har overmodellert sammenhenger i stedet for å generalisere.

1.4.6 Regresjonstrær

Se på dataene i figur 15a. Her har vi én feature x_1 og et target y med en tydelig fordeling, men som vi likevel ikke kjenner funksjonsformen til (eller, kanskje du kjenner funksjonsformen, men lat som du ikke gjør det).

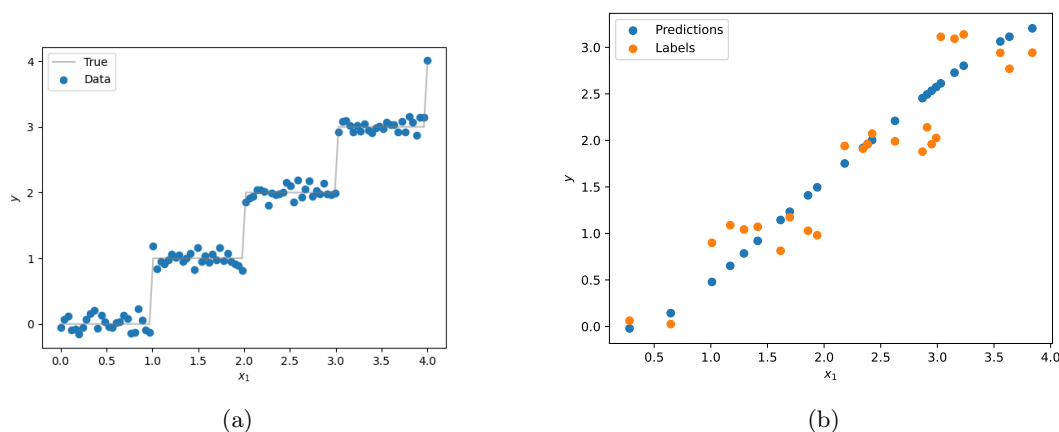


Figure 15: (a) Stegvis data, se beskrivelse i teksten, og (b) prediksjoner fra et 5. gradspolynom trent på disse dataene.

Oppgave: Prøv gjerne å generere disse dataene selv ved bruk av `def f(x): return np.floor(x)`, og se om du klarer å tilpasse et polynom av valgfri grad til dataene.

Vi innser raskt at y ikke følger et polynom, og at polynomisk regresjon ikke er en god vei til mål. I stedet kan vi innse ved å studere dataene at de befinner seg i flere regioner. Vi husker kanskje også at beslutningstrær er godt egnet til å splitte data til ulike regioner, gjennom ulike splittkriterier. Tidligere har vi brukt beslutningstrær til klassifisering, hvor data splittes gjennom treets noder til løvnoder som

predikerer klassen til hver datainstans. Den samme modellstrukturen kan brukes i regresjon, siden *hver splitt i treet deler opp datarommet*. Beslutningstrær kan brukes til regresjon ved at de splitter datarommet til flere områder, og predikerer én verdi per område.

Oppgave: Om du skulle tilpasse et beslutningstre til disse dataene, hvor dypt tror du at det minimum bør være? Hvor dypt tror du at det optimale treet vil være (med optimalt menes lavest MSE)?

Koden under kan brukes til å lage et vilkårlig dypt tre, tilpasse det på en del av dataene og teste det på de resterende dataene, og plotte resultatet. Finn ut hvilken dybde som er optimal for dataene du genererer.

```
def error(mu=0.0, sigma=1.0):
    return np.random.normal(loc=mu, scale=sigma)

def f_true(x):
    return np.floor(x)

X_data = np.linspace(xmin, xmax, 100)
y_true = [f_true(_x) for _x in X_data]
y_data = [_y + error(0,0.1) for _y in y_true]

X_data = X_data.reshape(-1, 1)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_data, y_data)

regressor = tree.DecisionTreeRegressor().fit(X_train, y_train)
y_pred = regressor.predict(X_test)

print("Tree depth:", regressor.get_depth())
print("Number of leaves:", regressor.get_n_leaves())
print("Model MSE:", sklearn.metrics.mean_squared_error(y_test, y_pred))

plt.scatter(X_test, y_pred, label="Predictions")
plt.scatter(X_test, y_test, label="Labels")
plt.xlabel(r"$x_1$")
plt.ylabel(r"$y$")
plt.legend()
plt.show()

tree.plot_tree(regressor)
plt.show()

t = regressor.tree_
thresholds = t.threshold[t.feature >= 0]


grid = np.linspace(-3, 3, 500).reshape(-1, 1)

plt.scatter(X_train.ravel(), np.ravel(y_train), s=15, label="train")
plt.step(grid.ravel(), regressor.predict(grid), where="post",
         color="green", label="tree")
plt.plot(grid.ravel(), f_true(grid).ravel(), "k--", label="true")


for thr, d in zip(thresholds, t.compute_node_depths()[t.feature >= 0]):
    plt.axvline(thr, color="gray", ls=":", lw=3/d, alpha=0.7)

plt.legend()
plt.show()
```

I forelesningen ser vi at `sklearn` gjerne prøver å lage et tre med dybde 12 og dermed 85 noder til



(a)

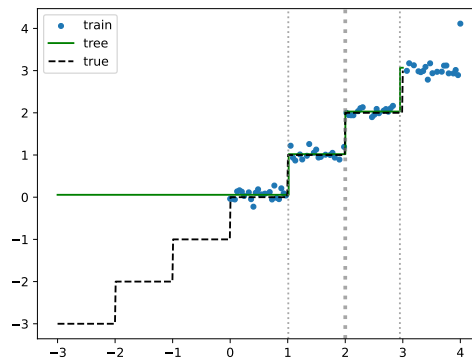

(b)

Figure 16: (a) Et beslutningstre med dybde 2, tilpasset på de stegvise dataene, og (b) datarommet der stiplede linjer indikerer regionene dette treet lager.

disse dataene. Vi ser på trær med ulike dybder, og finner ut at den laveste MSEen oppnås for et tre med dybde 2. Et eksempel på et slikt tre er vist i Figur 16a, og den tilsvarende inndelingen av datarommet er vist i Figur 16b. Lag et datasett selv med en støyete trekning fra floor-dataene, tilpass ulike beslutningstrær til det og se hvilken dybde `sklearn` velger samt hvilken dybde som gir deg lavest MSE.

Oppgave: Til slutt, lag en liste over ulikheter mellom beslutningstrær (både for klassifisering og regresjon) og lineær/logistisk regresjon (med polynomisk feature extraction). Se tabell 8 når du gir opp.

Table 8: Forskjeller mellom beslutningstrær og regresjonsmodeller.

Trær	Regresjon
Feature scaling er ikke nødvendig. Beslutningstrær deler inn dataene i regioner, så det er ikke nødvendig å skalere dem.	Features bør ha samme størrelsesorden, helst $\mathcal{O}(1)$, så ikke tilpasningen av modellparametrene fører til store gradienter.
Hvis læringsalgoritmen ikke har begrensninger i tredybde, kan treet bli for dypt og overtilpasse.	Funksjonsformen er bestemt. Læringsalgoritmen kan ikke legge til ledd og lage en mer kompleks modell, eller fjerne ledd om mindre kompleksitet er tilstrekkelig.
Har en overordnet struktur, men den spesifikke oppbygningen – <i>arkitekturen</i> – bestemmes under trening.	Har en gitt likningsform med antall ledd, og parametrene til hver variabel og variabelkombinasjon tilpasses.

En viktig egenskap som både regresjonsmodeller og beslutningstrær deler er at de er *tolkbare*: For regresjonsmodeller vet vi at størrelsen til modellparametrene angir viktigheten til hver variabel (hvis β_4 , hhv w_4 er stor, har x_4 stor innflytelse på prediksjonen). For beslutningstrær er splittkriteriene forståelige for mennesker, og vi skjønner at features som splittes tidlig er viktigere enn features som splittes senere. Det samme gjelder ikke for modelltypen vi skal se på i neste omgang.

1.5 Ensemble-modeller

Det kan være vanskelig å velge riktig modell for et gitt datasett og problem. Generelt har alle modeller sine antakelser og svakheter, for eksempel antar lineær regresjon at forholdet mellom features og target(s) er lineært, og beslutningstrær antar at datarommet kan separeres ved bruk av vertikale beslutningsflater (splitter). Tanken bak *ensemble learning* er at flere modeller kan kombineres, slik at

de kompenserer for hverandres svakheter, og til sammen utgjør en samling, et *ensemble*, som benytter seg av hver enkelt modells styrke. Intuitivt kan vi se for oss en gruppe bestående av eksperter, der gruppens endelige beslutning tar alle ekspertenes vurdering med i beregning, men forkaster vurderingen som ikke deles av majoriteten.

For å lage et ensemble av modeller, kombineres flere modeller. Dette kan gjøres på ulike måter. Konseptuelt har vi tre ulike måter:

- **Parallellt:** Flere modeller trenes uavhengig av hverandre, og prediksjonene deres kombineres til en enkelt prediksjon
- **Sekvensielt:** Flere modeller kommer etter hverandre, og hver modell opphever feilen begått av foregående modell. Til sammen kommer rekken av modeller frem til én prediksjon, der hver modell har minimert feilen gjort av modellen før.
- **Hierarkisk:** Vi bruker en (eller flere) modell(er) til å kombinere prediksjonen fra en foregående parallellkombinasjon av flere modeller.

Når vi bruker en trent modell til å gjøre prediksjoner, sier vi at vi gjør *inferens*. Skillet mellom trening og inferens er viktig, og særlig synlig i ensemble learning.

Vi kan lage et parallellt ensemble på flere måter: Vi kan trene samme type modell (for eksempel et beslutningstre) med n ulike valg av hyperparametre. Da ender vi opp med n ulike modeller av samme type. På ett datapunkt gir disse modellene oss n ulike prediksjoner, som vi *aggregerer* til en endelig prediksjon. Alternativt kan vi trene n ulike modeller (for eksempel et beslutningstre, en lineær regresjonsmodell og et nevralt nettverk), som igjen gir oss n ulike prediksjoner vi aggregerer til ensembles endelige prediksjon. Videre kan vi, i tillegg til å bruke ulike modeller og ulike hyperparametre, trene de ulike modellene i ensemblet på ulike deler av treningsdataene.

1.5.1 Bagging

Når vi lager et ensemble bestående av ulike modeller trent på ulike deler av de tilgjengelige treningsdataene og kombinerer prediksjonene fra disse til én prediksjon, må vi ta stilling til to spørsmål:

1. Hvordan bør vi aggregere de ulike modellenes prediksjoner?
2. Hvordan bør vi velge ut hvilke deler av treningsdataene vi trener hver enkelt modell på?

Aggregering av prediksjoner for regresjon gjøres oftest i form av et gjennomsnitt av alle modellenes prediksjoner. For klassifisering gjøres det oftest gjennom å predikere klassen som svarer til flertallet av enkeltmodellenes prediksjoner, altså en direkte avstemning, eller å gjøre en vektet avstemning mellom modellene.

Når det gjelder utvalg av treningsdata, er *bootstrapping* et sentralt konsept. Den underliggende tanken bak bootstrapping er at vi vet at vi ikke kan samle nok data til å representere den underliggende fordelingen bak et fenomen perfekt, men gitt et stort nok datasett kan vi få til et tilstrekkelig representativt utvalg. Likevel vil et representativt utvalg ikke uten videre fortelle oss om usikkerheten i estimatene vi gjør basert på disse dataene, altså hvor stor spredning det har. Gitt datasettet vi har samlet kan vi dog lage et estimat av spredning, eller usikkerhet, ved hjelp av teknikken *bootstrapping*. Dette går ut på å trekke flere datapunkter fra det samme datasettet *med tilbakelegging* (dette er viktig: det samme datapunktet kan finnes flere ganger i resulterende datasett), og slik ende opp med flere ulike datasett fra det éne datasettet vi startet med. Vi bruker disse ulike datasettene til å estimere den samme størrelsen flere ganger, og slik ende opp med en *fordeling* av estimatene. Denne fordelingen kan vi bruke til å beregne en spredning, eller usikkerhet, i estimatet vårt. Vi startet altså med ett datasett som vi kunne lage ett estimat fra, men har ved hjelp av bootstrapping skaffet oss en fordeling – uten å ha fått tilgang til flere datapunkter eller datasett. Vi har laget mer uten å måtte samle mer data, altså “pulled us up by our own bootstraps”.

Begrepet *bagging* er satt sammen av **b** fra *bootstrap*, og **agging** fra *aggregering*.

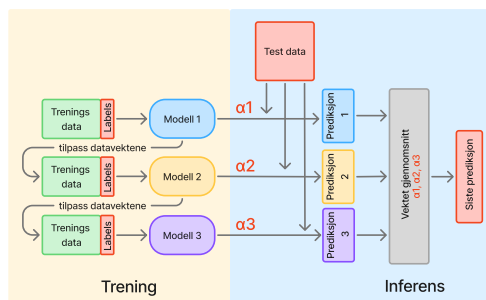


Figure 17: Enkel illustrasjon av AdaBoost.

En enkel type ensemblemodell som bruker bagging er *random forest* (tilfeldig skog). Denne lages ved å sette sammen ulike beslutningstrær, eventuelt stumper. For at ensemblemodellen skal bli god, må de ulike trærne være *diverse* og *uavhengige*. Dette oppnår vi gjennom å trene trærne på ulike deler av dataene (bootstrapp-teknikken), og dessuten ulike utvalg av data-features, slik at trærne modellerer ulike sammenhenger. Til slutt aggregeres prediksjonene fra alle trærne til én prediksjon – og *bagging* har skjedd.

Generelt har parallelle ensemblemodeller til felles at de består av modeller som trenes uavhengig av hverandre. Den endelige prediksjonen lages ved at de individuelle prediksjonene aggregeres, gjennom en type gjennomsnitt eller avstemning. De individuelle modellene kan lages ved å bruke ulike modelltyper, ulike hyperparametre, ulike random seeds av samme læringsalgoritme, ulike feature engineering, ulike utvalg av treningsdataene, med mer.

1.5.2 Boosting

Innen maskinlæring refererer begrepet *boosting* til algoritmer som iterativt trener svake modeller (for eksempel trestumper) på en datafordeling, og kombinerer disse til en sterk modell (ensemblet). Konseptet stammer fra en samling publikasjoner av Kearns og Valiant (1988, 1989), og Schapire (1990), som undersøkte muligheten for at flere svake modeller, altså modeller hvis prediksjoner er kun svakt korellert med target i dataene, kan settes sammen til en sterk modell, altså en modell hvis prediksjoner er vilkårlig sterkt korellert med targets i dataene. Begrepet boosting handler om at feilene begått av de forrige modellene gjør den påfølgende modellen i iterasjonen bedre (“booster” den)². I stedet for å kombinere flere modeller parallelt, organiseres de altså *sekvensielt*, og hver modell forholder seg til de forrige på en måte som gjør ensemblet sterkere enn hver enkelt modell er for seg selv. Vi skal se på to algoritmer som gjør dette.

AdaBoost-algoritmen bygger et ensemble av modeller som korrigerer hverandres feil, gjennom en iterativ treningsprosedyre (se Figur 17 for enkel illustrasjon). I starten av prosedyren har alle punktene i treningsdataene samme vekt, og vi trener én modell som predikerer på disse dataene. Basert på targets ser vi for hvilke datapunkter modellen har størst tap, og i neste iterasjon økes vektene for disse datapunktene. Deretter trenes en ny modell, som igjen predikerer på et datasett, før vektene igjen justeres.

Gradient boosting er, til forskjell fra AdaBoost, ikke basert på vekting av observasjoner (se Figur 18 for en enkel illustrasjon). I stedet predikerer hver modell *forskjellen mellom targets og den forrige modellens prediksjon*, såkalte *pseudo-residuals*. Det nye ensemblet lages ved å følge læringsregelen

$$\text{new_ensemble} = \text{previous_ensemble} - \text{learning_rate} * \text{new_tree}$$

Dette uttrykket bør minne deg om gradient descent, som er opphavet til navnet *gradient* boosting. Vi gjør altså ikke gradient descent i rommet over alle mulige parameterverdier, men i rommet over alle mulige trær ensemblet vårt kan bestå av. Gradienten i dette tilfellet er altså $-(\text{label} - \text{prediction})$.

²AdaBoost tar hensyn til alle tidligere modeller, mens GradientBoost ser på prediksjonsfeilen til den forrige modellen.

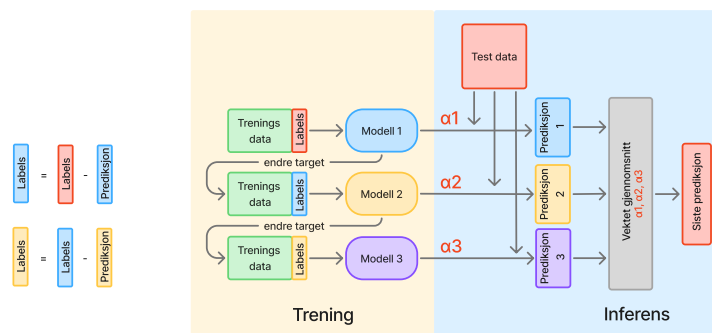


Figure 18: Enkel illustrasjon av Gradient Boosting.

Oppgave: Trebaserte ensemblemodeller du bør ha hørt om, og helst brukt på et datasett, er **CatBoost**, **LightGBM**, **AdaBoost**, og **XGBoost**.

Det er en god regel å alltid bruke en ensemble-modell som referanseverdi for hvor godt en modell kan gjøre det, når du jobber med et maskinlæringsproblem med tabulære data (altså den typen data vi bruker i dette kurset).

2 Nevrale nettverk

Når vi gjør maskinlæring ønsker vi å tilpasse en funksjon f som gir oss et estimat basert på x , i veiledet læring et estimat av target y , altså $\hat{y} = f(x)$. Vi har sett på flere måter å modellere f på:

- Med lineær/logistisk regresjon er funksjonsformen til f gitt, og treningen går ut på å tilpasse parametrene i funksjonen. Dette er eksempler på *parametrisk modellering*.
- Med beslutningstrær er ikke formen til f gitt, og treningen går ut på å bygge treet og velge splittkriterier, for å dele opp datarommet. Dette er et eksempel på *ikke-parametrisk modellering*.

I en regresjonsmodell multipliseres dataene med parametre og adderes deretter (linearitet). I beslutningstrær flyter dataene gjennom modellen uten å transformeres; hver node splitter dataene, men transformerer dem ikke. Vårt neste steg innebærer å lage ikke-lineære modeller som transformerer dataene.

2.1 Perceptron

Perseptronet er forgjengeren til moderne nevrle nettverk, og ble introdusert av McCulloch og Pitts (1943). Den første implementasjonen ble bygget, i hardware, av Rosenblatt (1957). Tanken var at perseptronet skulle være en maskin; ikke et program (denne setningen er verdt å dvele ved). Et perseptron består av én eller flere beregningsenheter, ofte kalt *noder*, og i den opprinnelige formuleringen var nodene *threshold logic units* (TLU). Disse mapper inputen $\mathbf{x}$ til en output $f(\mathbf{x})$ som tar en binær verdi,

$$f(\mathbf{x}) = H(\mathbf{w}\mathbf{x} + b), \quad (89)$$

hvor H er Heaviside stegfunksjonen, se figur 20a, og i vår kontekst kalles en *aktiveringsfunksjon*. Både $\mathbf{x}$ og $\mathbf{w}$ er vektorer i det generelle tilfellet. En TLU, beskrevet av likningen over, er enten *aktiv*, altså har output = 1, eller *ikke aktiv*, altså har output = 0. Hvilke data $\mathbf{x}$ som gir hvilken aktivering av noden er avhengig av vektene $(\mathbf{w}, b)$. Siden output er binær, gjør denne en klassifiseringsoppgave, og for at perseptronet skal ha høy treffsikkerhet i klassifiseringen må vektene justeres til riktig verdi. Dette gjøres gjennom veiledet læring.

Som før sendes instanser fra treningsdataene enkeltvis gjennom modellen, denne gjør en prediksjon $\hat{y}$ og tapet beregnes basert på target y . Parametrene i modellen oppdateres for å redusere tapet per

treningsinstans. Dette gjentas for alle instansene i treningsdataene, hvilket utgjør én epoke (epoch), og hele prosessen gjentas flere ganger (epochs). Vi kan implementere et perseptron ved å gjenbruke koden fra logistisk regresjon, med likning 89 som modell, altså:

```
activation = sum(weight_i * x_i) + bias
prediction = 1.0 if activation >= 0.0 else 0.0
```

Igjen er treningsprosessen en loop over treningsdataene med egnet tapsfunksjon $\mathcal{L}$, og parametrene oppdateres etter regelen i likning 13, gjentatt under:

$$\theta^{t+1} = \theta^t - \eta \frac{\partial}{\partial \theta} \mathcal{L}(f(\mathbf{x}; \theta), y). \quad (90)$$

Oppgave: Hva er problemet med denne prosedyren? Ikke les videre før du har prøvd å besvare dette spørsmålet. Hint: Hva skjer hvis du prøver å derivere tapsfunksjonen med $f(x)$ fra likning 89?

Når vi skal derivere tapsfunksjonen, som inneholder prediksjonen, er vi nødt til å derivere Heavisidefunksjonen. Denne er 0 overalt, og ∞ i ett punkt, og dermed ikke definert. Som dere garantert husker, må tapsfunksjonen være deriverbar for å finne gradienten til parameteroppdateringen. I den opprinnelige formuleringen av perseptronet (Rosenblatt) er leddet med den deriverte utelatt, så følgende uttrykk kan brukes

$$w_i \leftarrow w_i + \eta (y_i - \hat{y}_i). \quad (91)$$

I kode er det vanlig å utvide $\mathbf{x}$ med et første element med verdi 1, og $\mathbf{w}$ har et tilsvarende ledd som representerer b , slik at vi får den mer kompakte operasjonen under.

```
w = w + learning_rate * (expected - predicted) * x
```

Se på dataene i figur 19a. Disse representerer to features x_1 og x_2 , og fargen angir de to mulige klassene y . De er generert ved hjelp av `sklearn.datasets.make_blobs`, og for å tilpasse et perseptron som løser klassifiseringsoppgaven de representerer, kan vi bruke `sklearn.linear_model.Perceptron`, se under.

```
perceptron = Perceptron().fit(X_train, y_train)
y_pred = perceptron.predict(X_test)
```

Til info er dette en wrapper rundt `SGDClassifier` som vi har brukt tidligere, med `loss="perceptron"` og `learning_rate="constant"`. Vi finner de tilpassede parameterverdiene tilsvarende som for lineær regresjon:

```
ws = perceptron.coef_
bs = perceptron.intercept_
```

Se på dataene i figur 19b. **Oppgave:** Hvor mange features og klasser har dataene? Hvor mange vektorer trenger et perseptron for å tilpasse dem? Det kan være nyttig å tegne en figur.

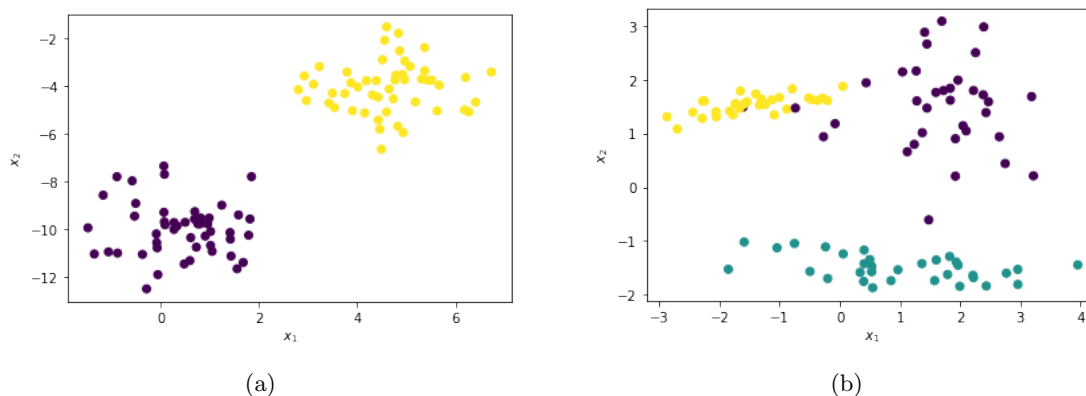


Figure 19: Klassifiseringsdatasett med (a) to klasser, generert av `sklearn.datasets.make_blobs`, og (b) tre klasser, generert av `sklearn.datasets.make_classification`.

For å gjøre denne klassifiseringsoppgaven, kan vi gjenbruke koden fra tidligere, og treningsprosedyren forblir den samme. Hvis man har implementert `.fit()` og `.predict()` selv, må koden eventuelt tilpasses for å håndtere en vektmatrise (i stedet for en -vektor), da parameteroppdateringen nå følger:

$$w_{i,j} \leftarrow w_{i,j} + \eta (y_j - \hat{y}_j) x_i. \quad (92)$$

Her er

- $w_{i,j}$ vekten på forbindelsen mellom input i og node j ,
- η læringsraten,
- $\hat{y}_j$ og y_j henholdsvis output og target for klasse j ,
- x_i feature-verdi i for det aktuelle datapunktet.

Vi gjenbraker koden fra tidligere, og kan finne ut hvor mange klasser og features vi har (som vi strengt tatt bør ha kontroll på før vi tilpasser modellen), og hvor mange vektorer modellen har, ved hjelp av følgende kode.

```
perceptron = Perceptron().fit(X_train, y_train)
ws = perceptron.coef_
bs = perceptron.intercept_
print("Features:", X.shape[1])
print("Classes:", len(list(set(y))))
print("Weights:", ws.shape)
print("Biases:", bs.shape)
```

Har vi to features og tre klasser, må modellen ha to input-noder med forbindelser til tre output-noder. Da får vi seks vektorer i $\mathbf{w}$ og tre bias-verdier i $\mathbf{b}$.

Logiske operasjoner

Perseptroner kan brukes til å gjøre logiske operasjoner, med riktig valg av vektorer. Hvis vi har én variabel x_1 , kan et perseptron gjøre den logiske operasjonen NOT med $(w_1, b) = (-1, 0.5)$. For to variabler x_1, x_2 får vi den logiske operasjonen AND med $(w_1, w_2, b) = (1, 1, -1.5)$, og OR med $(w_1, w_2, b) = (1, 1, -0.5)$.

Oppgave: Kan et perseptron gjøre XOR? Hvordan? Hint: Det holder ikke med én TLU; sett sammen en kombinasjon av AND, NOT og OR.

2.2 Aktiveringsfunksjoner

En ulempe ved perseptronet er at en liten endring i input kan føre til en stor endring i output. Dette skyldes Heaviside-funksjonen, som sender funksjonsverdien til enten 0 eller 1, se figur 20a. Et bedre alternativ hadde vært å gi nodene muligheten til å returnere kontinuerlige verdier, eventuelt i intervallet $[0, 1]$. Om vi erstatter Heaviside-funksjonen med en funksjon som returnerer kontinuerlige verdier, har vi laget den typen node vi finner i moderne nevrale nettverk. Vanlige aktiveringsfunksjoner er sigmoid-funksjonen (som vi brukte for logistisk regresjon), se figur 20b, softmax, og ReLU, se figur 20c. Disse aktiveringsfunksjonene brukes til ulike formål: Hvis modellen skal gjøre binær klassifisering, er det vanlig å ha en sigmoid-aktiveringsfunksjon i noden i nettverkets siste lag, for å sikre at modellens prediksjon havner i intervallet $[0, 1]$. Sigmoid-funksjonen er den samme som tidligere, men gjentatt her for enklere sammenlikning med de andre aktiveringsfunksjonene:

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}. \quad (93)$$

I en modell som gjør ikke-binær klassifisering er det vanlig å bruke en softmax-aktiveringsfunksjon i output-nodene:

$$\text{softmax}(\mathbf{x})_i = \frac{e^{x_i}}{\sum_j e^{x_j}}, \quad (94)$$

som sikrer at aktiveringene summerer til 1. Da representerer hver av output-nodene datapunktets predikerte tilhørighet til de respektive klassene, og vi må ha én output-node per klasse.

Moderne nevrale nettverk har som regel flere lag, mellom input- og output-lagene, se avsnitt 2.3. Slike modeller kalles multi layer perceptrons (MLP), da de har *multiple* lag. Vi står relativt fritt til å velge aktiveringsfunksjoner til disse lagenes noder, og i dette kurset vil vi holde oss til den såkalte rectified linear unit (ReLU) aktiveringsfunksjonen:

$$\text{ReLU}(x) = \max(0, x). \quad (95)$$

MLP-modeller som ikke gjør klassifisering men regresjon, må ha output-noder som kan returnere kontinuerlige tallverdier som ikke er begrenset til et intervall (som $[0, 1]$ i klassifisering). Som regel brukes da en ingen aktiveringsfunksjon (tilsvarende en lineær aktiveringsfunksjon) i output-laget.

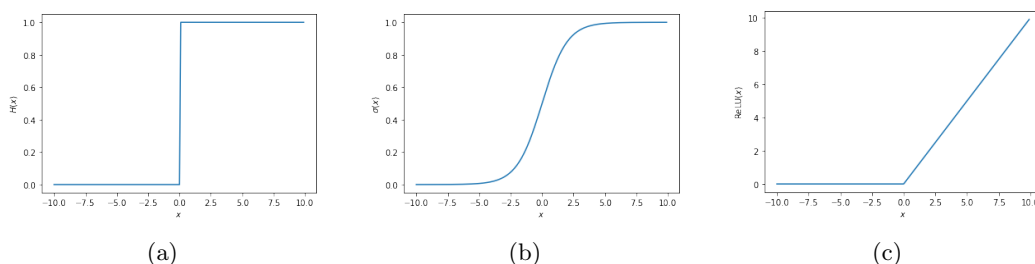


Figure 20: De tre aktiveringsfunksjonene (a) Heaviside, (b) sigmoid, og (c) ReLU.

2.3 Arkitektur

Som nevnt over kan vi sette sammen noder på ulike måter for å lage nevrale nettverk. Hvordan nodene er satt sammen kalles nettverkets *arkitektur*. Nevrale nettverk består av *lag*, som igjen består av noder stablet i høyden, altså noder som ikke mottar input fra hverandre. Informasjon går kun mellom noder i ulike lag, altså ikke mellom noder i samme lag. Alle nevrale nettverk består av input-lag, output-lag, og indre/skjulte lag:

- **Input**-laget er det første laget i det nevrale nettverket. Dette mottar og sender data inn i nettverket. Det må derfor ha samme dimensjonalitet, dvs samme antall noder, som dataene har features.
- **Output**-laget er det siste laget i det nevrale nettverket. Dette representerer det nevrale nettverkets prediksjon. I tilfellet veiledet læring må dette laget ha samme dimensjonalitet, dvs samme antall noder, som targetets i dataene.
- **Indre** lag er alle lagene mellom input- og output-lagene. Disse omtales også som *skjulte* lag.

Akkurat som med valg av aktiveringsfunksjon, står vi fritt til å sette sammen nevrale nettverk med arkitekturen vi ønsker. Dette betyr ikke at hvilken som helst arkitektur er egnet for å løse problemet dataene våre beskriver. Ulike arkitekturer er bedre og dårligere egnet til ulike oppgaver, for eksempel er det vanlig å bruke konvolusjonslag til bildegjenkjenning, og transformer-blokket til sekvensielle data (som språk). Vi skal ikke se på slike arkitekturer i dette kurset, men holder oss til arkitekturer der alle nodene i hvert lag er koblet til alle nodene i det foregående og neste laget. Slike nevrale nettverk kalles som nevnt MLP'er, eller *fully connected feed-forward* nettverk. Her kommer *fully connected* nettopp av at alle nodene i nabolag har forbindelser til hverandre, og *feed forward* av at informasjon sendes kun fremover i nettverket, hvor *fremover* er definert som retningen fra input til output. La oss se nærmere på hva som skjer med dataene på veien fra input- til output-laget.

Bruk gjerne skissen i figur 21 til hjelp, eller lag din egen. Generelt har vi følgende uttrykk for aktivering a til en gitt node med indeks j i lag l av det nevrale nettverket

$$a_j^l = g \left(\sum_{i=0}^n w_{ij}^l a_i^{l-1} + b_j^l \right). \quad (96)$$

Her er

- l indeks for lag, hvor indeks 0 angir input-laget

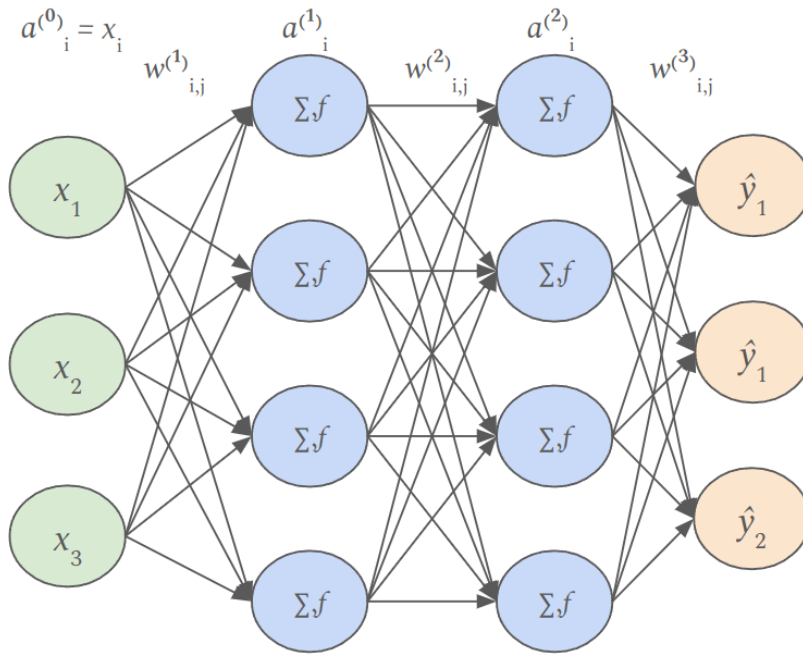


Figure 21: Skisse av et nevralt nettverk, som vist i forelesning. Her representerer f aktiveringsfunksjonen (g i teksten).

- i indeks for node i forrige lag
- j indeks for node j i det aktuelle laget
- a_i^{l-1} aktivering av node i i forrige lag $l - 1$
- g aktiveringsfunksjonen i det aktuelle laget.

For bedre intuisjon kan det være lurt å ta for seg én node og gå stegvis gjennom indeksene i likning 96.

Oppgave: Se på første (øverste) node i det første laget etter input-laget og skriv ned aktiveringen til denne noden. Du bør komme frem til følgende uttrykk:

$$a_1^{(1)} = g \left(\sum_{i=0}^n w_{i1}^{(1)} x_i + b_1^{(1)} \right). \quad (97)$$

Vi tar for oss tilfellet der vi har to input-features, og har bygget et skjult lag bestående av tre noder. Nettverkets videre arkitektur er uten betydning for den aktuelle diskusjonen. Vi har altså ($i = 1, 2$), og ($j = 1, 2, 3$). Vi kan skrive aktiveringene i nettverkets første indre lag som

$$a_1^{(1)} = g \left(w_{11}^{(1)} x_1 + w_{21}^{(1)} x_2 + b_1^{(1)} \right) \quad (98)$$

$$a_2^{(1)} = g \left(w_{12}^{(1)} x_1 + w_{22}^{(1)} x_2 + b_2^{(1)} \right) \quad (99)$$

$$a_3^{(1)} = g \left(w_{13}^{(1)} x_1 + w_{23}^{(1)} x_2 + b_3^{(1)} \right) \quad (100)$$

etter å ha skrevet ut summen over input-laget. De tre likningene over kan skrives på matriseform som følger

$$\begin{bmatrix} a_1^{(1)} \\ a_2^{(1)} \\ a_3^{(1)} \end{bmatrix} = g \left(\begin{bmatrix} w_{11}^{(1)} & w_{21}^{(1)} \\ w_{12}^{(1)} & w_{22}^{(1)} \\ w_{13}^{(1)} & w_{23}^{(1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(1)} \\ b_3^{(1)} \end{bmatrix} \right). \quad (101)$$

Kontroller at matrisemultiplikasjonen på høyre side skjer mellom to matriser med dimensjoner henholdsvis 3×2 og 2×1 , hvilket resulterer i en matrise av dimensjon 3×1 , som er det vi har på venstre side av likhetstegnet.

Generelt består det første laget i nettverket av n noder, og det første indre laget av m noder. Overgangen fra input-laget til det første indre laget innebærer altså en transformasjon fra n input features til m nye verdier. Dette gjelder for alle lagene i et nevral nettverk: De gjør en transformasjon av dataene de mottar, til et nytt datarom av samme dimensjon som antall noder i det aktuelle laget. På grunn av ikke-lineariteten til aktiveringsfunksjonen g , er transformasjonen ikke-lineær. *Oppsummert gjør hvert lag i det nevrale nettverket en egen ikke-lineær transformasjon av dataene.* Dette kan vi tolke som en automatisk feature-transformasjon som utvikles i takt med at det nevrale nettverket lærer fra data.

2.4 Backpropagation

Når nevrale nettverk gjør en prediksjon, altså produserer en output, sier vi at de gjør en *forward pass*: de går fra data (input) til prediksjon (output) ved å transformere dataene gjennom de ulike lagene. Hvis vektene i nodene, som svarer til det nevrale nettverkets modellparametre, har riktige verdier, er det små avvik mellom output og targets i dataene. Tenk over hvordan disse parametrene kan tilpasses, spesifikt: tenk over hvordan vi kan gjøre gradient descent for parametrene i et nevral nettverk.

Som tidligere bør vi bevege oss i parameterrommet, i den retningen der tapet mellom prediksjon og targets minker, altså langs gradienten til tapsfunksjonen. Denne gradienten er en vektor med like mange elementer som vi har parametre i nettverket. Formelt svarer dette til gradient descent for lineær regresjon, og igjen forteller størrelsen til hvert element i gradientvektoren oss hvor følsom tapsfunksjonen er for den tilsvarende parameteren. Forskjellen fra lineær regresjon ligger i at et nevral nettverk bestående av mange lag, altså har mange noder der vi ikke kjenner den "riktige verdien". Dette gjelder alle nodene i indre/skjulte lag, da disse ikke er direkte forbundet med både dataene og targets. Likevel finnes det en metode for å beregne gradienten til tapsfunksjonen som funksjon av parametrene. Dette kalles *backpropagation*, eller tilbakepropagering, og i dette kurset forventes det at dere utvikler en intuisjon for hvordan backpropagation fungerer.

Vi bruker et eksempel for å få en intuitiv forståelse, og igjen anbefales det at du tegner en figur, gjerne inspirert av slides brukt i forelesningen. Anta at vi har et nevral nettverk med to input-noder, to indre lag med henholdsvis fire noder, og et output-lag med tre noder. Anta videre at det nevrale nettverket har gjort en prediksjon $\hat{y} = (0.1, 0.1, 0.8)$ på et datapunkt med target $y = (1, 0, 0)$. Vi ser at både $\hat{y}_1$ og $\hat{y}_3$ har store avvik fra target-verdiene sine, mens $\hat{y}_2$ har et lite avvik fra sin tilsvarende target-verdi. Vi bruker indeks $l = 0$ for input-laget, $l = 1, 2$ for de to indre lagene, og $l = 3$ for output-laget. Vi ser på aktiveringen til det første (øverste) nevronet i output-laget

$$\hat{y}_1 = a_1^{(3)} = g\left(w_{11}^{(3)} a_1^{(2)} + w_{21}^{(3)} a_2^{(2)} + w_{31}^{(3)} a_3^{(2)} + w_{41}^{(3)} a_4^{(2)} + b\right). \quad (102)$$

Her går altså indeks i i likning 96 over $i = (1, 2, 3, 4)$, mens $j = 1$, siden vi ser på den første noden, og $l = 3$, siden vi ser på det siste laget. I likningen over er det flere ting vi kan endre for å minke tapet: vi kan endre på parametrene b og $w_{i1}^{(3)}$ direkte, og aktiveringene av nodene i det tidligere laget, $a_i^{(2)}$, indirekte. Legg merke til at om vi endrer parametrene $w_{i1}^{(3)}$, må disse endres proporsjonalt med aktiveringene $a_i^{(2)}$. Vi ønsker å øke output $a_1^{(3)}$, som betyr at vi må styrke koblingen til aktive nevroner i lag 2, dvs nevroner med stor $a_i^{(2)}$. Enkelt sagt: Jo større a -ene er, jo større effekt har w -ene. Vi kan gjøre en tilsvarende analyse for $a_i^{(2)}$, for om alle $a_i^{(2)}$ som multipliseres med en positiv $w_{i1}^{(3)}$ ble sterkere, og alle $a_i^{(2)}$ som multipliseres med en negativ $w_{i1}^{(3)}$ ble svakere, hadde $a_1^{(3)}$ blitt større, som er det vi ønsker å oppnå. Enkelt sagt: Jo større w -ene er, jo større effekt har a -ene. Utfordringen er at vi ikke kan endre aktiveringene til indre lag direkte; vi kan kun endre dem indirekte gjennom parametrene deres. Vi må derfor endre på parametrene $w_{ij}^{(2)}$ tilhørende alle nodene i lag $l = 2$.

Før vi tar dette steget bakover i nettverket er det lurt å zoome ut, og huske på at vi kun har sett på én av verdiene i $\hat{y}$ -vektoren: både $\hat{y}_2$ og $\hat{y}_3$ har sine egne preferanser for hvordan vektene og aktiveringene i de foregående lagene bør endres for at disse to delene av prediksjonen skal komme nærmere targets. Det er ikke gitt at $\hat{y}_1, \hat{y}_2$ og $\hat{y}_3$ er enige om hvilke endringer som bør gjøres, men vi samler uansett de ønskede endringene i lag $l = 2$ i en liste, før vi flytter oss et steg bakover i nettverket. Listen inneholder blant annet ønskede endringer for aktiveringene $a^{(2)}$, på samme måte som vi tidligere visste i hvilken retning vi ønsket å endre de ulike verdiene i $\hat{y}$, og basert på disse kan vi utføre samme analyse som vi gjorde under likning 102. Når vi har gjort dette for alle nodene i lag $l = 2$, lager vi en liste over ønskede endringer i lag $l = 1$, før vi tar et ytterligere steg tilbake i nettverket.

På dette tidspunktet har vi kommet til input-laget; det gir ikke mening å lage en liste over ønskede endringer i lag $l = 0$, siden dette er input-laget og aktiveringene svarer til verdiene i datasettet. Vi har derfor kommet til veis ende, ved å jobbe oss stegvis *bakover* i nettverket fra output, gjennom alle lagene, til input. Mer formelt har vi *propagert* feilen i prediksjonen *tilbake* til input, og gjennom denne prosessen funnet en liste over hvordan nettverkets parametre bør endre seg, altså *gradienten* vi trenger til parameteroppdateringen. Dette er essensen i backpropagation. Til slutt er det verdt å merke seg at dette må gjøres for alle datapunktene i treningsdatasettet; vi er ikke ute etter at modellen skal lære seg å predikere at $y = (1, 0, 0)$, men tilpasse prediksjonen til input-dataene. Akkurat som for lineær regresjon må vi altså sende alle treningsdataene (én epoch) gjennom nettverket, gjerne flere ganger (flere epochs).

2.5 Bygge, trene og predikere

Det finnes flere Python-biblioteker vi kan bruke for å lage nevrale nettverk, og i dette kurset anbefales **keras** og **tensorflow**. De grunnleggende byggesteinene i **tensorflow** er **keras**-operasjoner. For eksperimentering kan vi for eksempel lage en (10, 3)-dimensjonal tensor **x** fylt med ettall, med følgende kode.

```
from keras import ops
x = ops.ones((10,3))
```

Videre kan vi lage et enkelt nevral nettverk, se figur i slides fra forelesningene, med to indre lag bestående av henholdsvis 6 og 7 noder, samt et output-lag bestående av 2 noder, som følger

```
from tensorflow.keras.models import Sequential()
model = Sequential()
model.add(Dense(6, activation="relu", name="layer1"))
model.add(Dense(7, activation="relu", name="layer2"))
model.add(Dense(2, activation="softmax", name="output"))
model(x)
```

Denne modellen heter **Sequential** fordi lagene kommer i en lineær sekvens, slik at dataene flyter sekvensielt fra input- til output-laget. Lagene heter **Dense** fordi alle nodene har koplinger til alle nodene i forrige og neste lag. Koplingen er så tett (dense) som den kan være. Alle disse lagene initialiseres med tilfeldige verdier. Hvis vi derfor kaller denne modellen på tensoren **x** som vi laget tidligere, får vi derfor en (10, 2)-dimensjonal tensor med to ulike, men i utgangspunktet meningsløse, verdier gjentatt 10 ganger.

Ved bruk av koden over lager vi en **Sequential**-modell, og bruker operasjonen **add** for å legge til lag til modellen. Vi kunne tilsvarende gjort

```
model = Sequential(
    Dense(6, activation="relu", name="layer1"),
    Dense(7, activation="relu", name="layer2"),
    Dense(2, activation="softmax", name="output"),
)
model(x)
```

Her lager vi hele modellen direkte, ved å gi den en liste bestående av lag som argument. Vi kunne også gjort følgende

```
layer1 = Dense(6, activation="relu", name="layer1")
layer2 = Dense(7, activation="relu", name="layer2")
layer3 = Dense(2, activation="softmax", name="output")

layer3(layer2(layer1(x)))
```

Her lager vi sekvensen eksplisitt, uten å bruke **Sequential**. Siste lag evalueres rekursivt med input fra andre lag som argument, der input fra andre lag har input fra første lag som argument, og første lag har input **x** som argument. Merk at vi her ikke får et modell-objekt. Det viktige å huske her er at lag oppfører seg som elementer i en liste. Kommandoen **model.layers** kan brukes for å få tilgang til

listen over lag den aktuelle modellen `model` består av. Et enkelt mentalt bilde av et nevralt nettverk i python er lag stablet oppå hverandre, eller *lstacked layers*.

Merk at om vi kun lager modellen ved å stable lagene, men ikke evaluerer den (for eksempel på tensoren vår `x`), har den ingen vekter. Om vi kaller

```
model.weights
model.summary()
```

på en modell vi har bygget, men aldri evaluert, får vi ut en tom liste `[]` for vektene, og en tabell som viser `Output shape=?` for oppsummering av modellen. Modellparametrene finnes altså ikke.

Oppgave: Hva er grunnen til dette?

Legg merke til at vi har kjørt modellen(e) vi laget over, på en tensor av shape `(10,3)`, selv om ingen av modellens lag består av 3 noder. Grunnen er at modellens input er et objekt, ikke av typen `keras.layers`, så *input vises ikke som et lag*. For at modellen skal kjenne input-dimensjonen, og følgelig hvor mange parametre den består av, må vi enten evaluere den på en input-tensor, eller vi må spesifisere modellens input-shape. Dette kan gjøres som følger

```
model = keras.Sequential()
model.add(keras.Input(shape=(3,)))
model.add(Dense(6, activation="relu", name="layer1"))
```

Om vi kaller `model.summary()` på denne, vil vi se at den har output-shape 6, og 24 parametre. Vi kan også evaluere denne modellen på vår tensor `x` og sjekke shape ved hjelp av følgende kode

```
model(x).shape
```

Denne koden returnerer `TensorShape([10,6])`, da input-tensoren vår består av 10 instanser, og modellens nåværende output-lag består av 6 noder. Merk at dette følger vanlig matrisemultiplikasjon, og tegn gjerne opp tensordimensjonene om du er usikker. Vi kan fortsette å legge til lag helt til vi er fornøyde med modellen – eller bare bygge en modell med antallet lag og noder vi ønsker, fra starten. Merk at shape på modellens output alltid svarer til antall noder i modellens siste lag.

Når modellen er bygget, kan vi compilere og trene den. Når modellen kompiles velger vi hvilken metode som skal brukes for å optimalisere parametrene under trening, hvilken tapsfunksjon som skal brukes, eventuelle metrikker som skal beregnes underveis, med mer. I dette kurset bruker vi `optimizer=keras.optimizers.SGD()`, og tapsfunksjonen må passe til oppgaven og dataene. Modellen kan tilpasses som følger

```
history = model.fit(x_train, y_train, batch_size=64,
                    epochs=10, validation_data=(x_val, y_val))
```

Her lagres beregnede metrikker i en `history`-variabel, hvert steg i SGD bruker 64 datapunkter, modellen trenes i 10 epoker, og den evalueres på valideringsdata underveis. Vi kan for eksempel studere hvordan tapet utvikler seg på trenings- og valideringsdataene ved bruk av følgende kode

```
train_losses = history.history["loss"]
val_losses = history.history["val_loss"]
epochs = np.arange(1, len(losses)+1)
plt.plot(epochs, train_losses, label="Train loss")
plt.plot(epochs, val_losses, label="Validation loss")
plt.xlabel("Epochs")
plt.ylabel("Loss")
plt.legend()
plt.show()
```

Som før er det lurt å stanse treningen når både trenings- og valideringstapet flater ut, men før tap på treningsdataene blir mye mindre enn tapet på valideringsdataene, siden dette er et typisk tegn på overtilpasning. `keras` gir muligheten for et **early stopping**-kriterium, hvor vi må angi hvilket kriterium som skal monitoreres, vanligst `monitor="val_loss"`, og hvor tålmodig læringsalgoritmen skal være før treningsprosessen stoppes.

Prinsipielt jobber vi med nevrale nettverk som med andre maskinlæringsmodeller, men vi har en større frihet i valg av arkitektur og antall parametre. Det krever trening å lære seg hvilke arkitekturer som er egnet for hvilke læringsoppgaver og datastrukturer. Oppsummert koker treningsprosessen av nevrale nettverk ned til følgende steg:

- Modellen bygges, og kompiles med valg av optimizer, tapsfunksjon, early stopping, med mer.
`model.compile()`
- Når modellen er bygget kan vi trene den.
`model.fit()`
- Deretter kan vi bruke den til å predikere, altså gjøre inferens.
`model.predict()`
- Når modellen er trent, evaluerer vi den på egnet metrikk.
`model.evaluate()`
- Når vi går hjem for dagen kan vi lagre modellen med
`model.save('sted/for/lagring/navn.keras')`
- ... og laste den opp igjen neste morgen.
`model = keras.models.load_model(sted/for/lagring/navn.keras)`.

3 Uveiledet læring

Vi har fremdeles som mål å lage databaserte modeller ved hjelp av maskinlæring, men går nå over til tilfellet der vi ikke har data som forteller oss hva som er *riktig svar* i modelleringsoppgaven. Da snakker vi om *unlabeled data*, altså data uten targets. Uveiledet læring – unsupervised learning – handler om å gjøre maskinlæring med læringsalgoritmer som finner mønstre i data uten targets. Vi skal se på tre kategorier uveiledet læring:

- Clustering / klynging
- Dimensionality reduction / dimensjonsreduksjon
- Outlier detection / anomalideteksjon

3.1 Clustering

Clustering, altså å lage klynger, kan tolkes som en form for “klassifisering uten labels”, og formålet er å finne egnede grupperinger av like datapunkter i et datasett. Vi har flere mulige valg av likhetsmetrikk, for eksempel avstand mellom datapunktene. For å kunne gjøre en optimaliseringsprosess, som er grunnleggende i maskinlæring, trenger vi et læringssignal, altså et tap å minimere. I forelesningene ser vi på to ulike algoritmer: *k-means*, hvor likhet defineres som avstand, og *DBSCAN*, hvor likhet defineres som tetthet.

3.1.1 k-means

Den uveilede læringsalgoritmen *k-means* deler datasettet bestående av n datapunkter, inn i k klynger. Hvert datapunkt tilordnes klyngen hvis klyngesentrum er nærmest datapunktet. Stegvis gjør denne algoritmen følgende

1. Velg et tall k , som representerer antall klynger.
2. Velg k tilfeldige klyngesentroider. En sentroide er midten av en klyngen, altså ikke et datapunkt (selv om den kan sammenfalle med et faktisk datapunkt).
3. Tildel hvert datapunkt en tilfeldig klynge.
4. Beregn den Euklidske avstanden mellom hvert datapunkt og alle sentroidene.
$$d^2(p, q) = (p_1 - q_1)^2 + (p_2 - q_2)^2 + \dots + (p_n - q_n)^2$$
5. Tildel hvert datapunkt den nærmeste sentroiden fra steg 4.

6. Velg nye sentroider ved å regne ut middelværdien (`np.mean`) for hver klynge.
7. Gjenta steg 4, 5 og 6 inntil klyngene ikke endrer seg.

Utfordringen med denne algoritmen er at sannsynligheten for å velge tilfeldige sentroider (i steg 2) på uegnede steder, altså på en slik måte at algoritmen ikke klarer å danne gode klynger, øker eksponensielt med k . Under de to antakelsene at vi 1) velger riktig verdi for k , og 2) at hver sanne klynge har et likt antall datapunkter, kan vi anslå sannsynligheten for at de k sentroidene initialiseres i unike klynger, altså slik at hver sanne klynge har bare én sentroide. Vi husker at antallet måter å sortere k ulike elementer er $k!$, mens antallet måter å trekke k elementer fra en mengde på k elementer er k^k . Da går sannsynligheten for at hver sentroide tilhører en unik klynge som

$$\frac{k!}{k^k} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots k}{k \cdot k \cdot k \dots k} = \frac{1}{k} \cdot \frac{2}{k} \cdot \frac{3}{k} \dots \frac{k}{k}. \quad (103)$$

Intuitivt: Vi har k valg per tilfeldig plassering, altså k^k like sannsynlige sekvenser av sentroider. Sekvensene vi er ute etter er de hvor alle k sentroidene svarer til ulike labels, altså én sentroide per klynge. Dette er bare ulike ordninger av k klynger, og vi har til sammen $k!$ av disse. Antall gunstige over mulige er derfor $k!/k^k$.

Enda mer intuitivt: Tenk at du trekker én sentroide av gangen.

- Den første kan havne hvor som helst, så sannsynligheten er 1.
- Den andre må unngå klyngen som allerede er tatt, så sannsynligheten er $(k-1)/k$.
- Den tredje må unngå de to klyngene som allerede er tatt, så sannsynligheten er $(k-2)/k$.
- Dette fortsetter til den siste sentroiden, som kun har én ledig klynge tilgjengelig, så sannsynligheten er $1/k$.
- Multipliser alle disse sannsynlighetene sammen og du får $k \cdot (k-1) \cdot (k-2) \dots 1/k^k$.

Stirling's approximasjon lar oss skrive om fakultetet som

$$k! \approx \sqrt{2\pi k} e^{-k} k^k. \quad (104)$$

Innsatt i likningen over får vi at sannsynligheten for å initialisere k sentroider i unike klynger går som $\sqrt{k} e^{-k}$, altså eksponensielt avtakende med k .

En mer moderne løsning på initialiseringen er derfor å plassere den første sentroiden tilfeldig, og plassere neste sentroide på datapunktet som er lengst borte fra den første, gjentatt til alle de k sentroidene er plassert. Generelt: sentroide j initialiseres på datapunktet der minste avstand fra den nærmeste sentroiden er størst.

Oppgave: Begge måtene å plassere sentroider er visualisert for ulike datafordelinger på www.naftaliharris.com/blog/visualizing-k-means-clustering/. Det kan være lurt å leke litt med dette visualiseringsverktøyet for å få en følelse av hvordan k -means fungerer.

Til slutt skal vi se på `kmeans++`, som bruker en mer avansert måte å velge plasseringene til sentroidene. I stedet for å velge sentroide j på datapunktet lengst borte fra de forrige sentroidene, velges datapunktet med en viss sannsynlighet, der sannsynligheten er proporsjonal med kvadrert avstand fra den nærmeste initialiserte sentroiden. Grunnen til at dette er lurt, er at strategien der datapunktet lengst borte fra forrige sentroide velges som sentroide j , er at det som oftest vil plassere sentroiden i utkanten av en klynge. Med sannsynlighetstilnærmingen velges fremdeles et datapunkt som er langt borte fra forrige klynge – proporsjonal med kvadrert avstand – men med en viss tilfeldighet. Denne tilfeldigheten øker sannsynligheten for å havne nær midten av den faktiske klyngen. Det finnes et bevis på at denne fremgangsmåten for plassering av sentroider er forventet å være suboptimal med maksimalt en faktor $\log(k)$.

Vi kan enkelt lage en k -means-modell ved hjelp av python-biblioteker som `keras`. Jeg anbefaler å bruke `keras.cluster.MinibatchKmeans`, særlig for store datasett. I stedet for å bruke hele datasettet hver iterasjon, bruker en den liten tilfeldig trekning (en mini batch). Vi kan angi k gjennom argumentet `n_clusters`, og velge initialiseringsmetode for klyngesentrene gjennom argumentet `init`. Hvis vi ikke

oppgir en verdi for k , vil algoritmen selv prøve å velge en optimal verdi for k . Dette kan fungere godt, men vil vel så ofte fungere mindre godt. *Valg av k er blant de store utfordringene innen clustering*, og det finnes flere metrikker for å måle kvaliteten på clusteringen. Biblioteket `sklearn.metrics.cluster` har flere metrikker innebygget, og dere bør ha hørt om tre av dem:

- **Inertia:** Sum av kvadrert avstand mellom punkter og sentroide. Lav verdi betyr kompakte klynger, som er bra. Svakheten ved denne metoden er at den letteste måten å oppnå en lav verdi, er ved å plassere en sentroide på hvert datapunkt, altså ha størst mulig k .
- **Silhouette Coefficient:** $\frac{b-a}{\max(a,b)}$, hvor a angir midlere avstand innad i klyngen, såkalt mean intra-cluster distance, og b angir midlere avstand til nærmeste klynge, såkalt mean nearest-cluster distance. Den måler altså hvor nært et datapunkt er til sin egen klynge, sammenliknet med andre klynger. Den beste verdien til denne metrikken er 1, som betyr at punktet er nærmere sin egen enn andre klynger, 0 betyr at klyngene overlapper eller at punktet er på randen mellom to klynger, og den dårligste verdien er -1 , som representerer at datapunktet er i feil klynge.
- **Calinski Harabasz score:** Ratio mellom sum av kvadrert avstand mellom klynger, hvor en høy verdi er bra, og sum av kvadrert avstand mellom punkter i samme klynge, hvor en lav verdi er bra. Den måler altså hvor langt det er mellom klynger normalisert til hvor store klyngene er. En høy verdi av denne metrikken representerer tette klynger med god separasjon.

Med utgangspunkt i et datasett uten labels og hvor vi ikke klarer å se hvilken verdi av k vi bør velge, kan det være nyttig å tilpasse flere k -means-modeller med ulike hyperparametre, og regne ut flere metrikker for å se om vi klarer å identifisere optimale verdier.

Som vi ser eksempler på i forelesningene, finnes det tilfeller der k -means ikke klarer å identifisere klynger selv om vi oppgir korrekt verdi av k . Dette skjer typisk når avstanden innad i klyngen er større enn mellom naboklynger. Dette er en konsekvens av at k -means bruker avstand som et mål på likhet mellom punkter. Dette peker på en viktig detalj, som gjelder i all maskinlæring: *Alle læringsalgoritmer har implisitte antakelser om problemet de skal løse.* **Oppgave:** Hvilken implisitt antakelse ligger i k -means?

Generelt har k -means følgende ulemper

- følsom for antall sentroider valgt, automatisk valg fungerer ofte dårlig, og manuelt valg er kun så godt som utvalgsmetoden,
- svak med outliers, siden disse kan trekke sentroidene vekk fra de faktiske klyngene,
- fungerer dårlig i høydimensjonale rom fordi den baserer seg på Euklidsk avstand, som konvergerer til en konstant for store d ,

og følgende fordeler

- lett å forstå og implementere,
- fungerer godt på store datasett (store n).

3.1.2 DBSCAN

DBSCAN ble utviklet av Martin Ester, Hans-Peter Kriegel, Jörg Sander og Xiaowei Xu i 1996, og er en uveiledet maskinlæringsalgoritme. Den baserer seg på å identifisere tre typer punkter i dataene:

- Kjernepunkter: datapunkter som ligger nært midten av en klynge.
- Ikke-kjernepunkter: datapunkter som tilhører klyngen, men ligger i utkanten.
- Outliers: datapunkter som ikke tilhører noen klynger. *En en hovedstyrke ved metoden at den ikke prøver å putte disse punktene i klynger.*

Relevante hyperparametre for DBSCAN er ϵ , som angir maksimal avstand mellom to nabopunkter som kan tilhøre samme klynge, og `min_samples`, som angir minimum antall naboer et punkt må ha for å telle som et kjernepunkt. DBSCAN-algoritmen bruker følgende prosedyre:

1. Identifiser kjernepunkter ved å telle antall naboer innenfor en avstand ϵ . Hvis dette antallet er større enn `min.samples`, er datapunktene kjernepunkter.
2. Gå gjennom kjernepunktene og spre klyngen til datapunkter i nærheten. Hvis punktet er et kjernepunkt, bruk det til å utvide klyngen. Hvis ikke er datapunktet et ikke-kjernepunkt.
3. Identifiser alle punkter som ikke tilordnes en klynge, som outliers.

Vi vet altså om et datapunkt er et kjernepunkt basert på hyperparametrene, allerede i steg 1. Etter denne prosedyren vet vi også forskjellen mellom outliers og ikke-kjernepunkt. Ikke-kjernepunkter har færre enn `min.samples` naboer innenfor en avstand ϵ , men de er innenfor en avstand ϵ av et kjernepunkt. Disse punktene er del av klyngen, men de bidrar ikke til å utvide klyngen.

Fordeler ved DBSCAN er at vi ikke trenger å spesifisere antall klynger, at algoritmen heller ikke gjør en antakelse om dette antallet, og at algoritmen har en metode for å identifisere outliers og dermed er robust for outliers. Ulempene er følsomhet for valg av ϵ og `min.samples`, og dessuten at disse er globale variabler: det kan hende at vi får datasett der klyngene har ulik tetthet for ulike datapunkter. Siden vi bare kan velge én verdi av henholdsvis ϵ og `min.samples`, er DBSCAN mindre egnet i tilfeller der klyngetettheten varierer. DBSCAN er også tregere for store datasett (stor n), fordi den må beregne avstander mellom samtlige punkter for å finne naboer og identifisere klyngepunkter, og er svakere i høydimensjonale data, fordi den baserer seg på et mål av avstand, som er utfordrende i høydimensjonale rom, på grunn av dimensjonsforbannelsen.

I forelesningen går vi stegvis igjennom to eksempler der DBSCAN identifiserer klynger. **Oppgave:** Prøv selv med verktøyet <https://www.naftaliharris.com/blog/visualizing-dbscan-clustering/>.

3.1.3 Hovedkategorier

Vi kan dele clustering-algoritmer inn i følgende fire hovedkategorier:

- **Sentroidebasert:** Starter med sentroider, assosierer datapunkter med disse og tilpasser frem til konvergens.
- **Tetthetsbasert:** Klynger defineres basert på tettheten til datapunkter. Punkter som ligger nærme hverandre defineres som klynger, mens isolerte punkter defineres som outliers.
- **Fordelingsbasert.** Gjør antakelsen at hver klynge består av punkter fra en sannsynlighetsfordeling, vanligvis en Gauss. Målet er å finne parametrene til denne fordelingen.
- **Hierarkibasert.** Lager et hierarki av klynger. I starten er alle datapunktene en egen klynge, og på slutten tilhører alle datapunktene samme klynge. Klyngene som dannes underveis sorteres i et hierarki, og man velger ut de genererte klyngene fra et steg i hierarkiet.

Oppgave: Hvilke av disse kategoriene hører k -means og DBSCAN til? De øvrige to kategoriene er ikke en del av pensum, i den forstand at dere bør ha hørt om dem, men ikke trenger å kjenne til eller kunne beskrive læringsalgoritmer fra disse to kategoriene.

3.1.4 Dimensjonsforbannelsen igjen

For intuisjon ser vi for oss at vi samler tilfeldige punkter fra enhetskuben, altså generelt fra $[0, 1]^d$ i d dimensjoner. Slik kan vi fylle opp d -dimensjonale arrays som angir koordinater i det d -dimensjonale rommet, hvor vi havner i intervallet $[0, 1]$ langs alle d akser. Vi gjentar dette to ganger, slik at vi får koordinater til to punkter i det d -dimensjonale rommet, og så beregner vi den Euklidske avstanden mellom punktene. Dette kan vi gjøre for flere ulike valg av d , og så ofte vi orker. Koden nedenfor gjentar prosedyren 1000 ganger for seks ulike verdier av d , og resultatet er vist i figur 22.

```
def get_cube_dist(dim):
    dims = range(dim)
    P1 = np.array([np.random.uniform() for _ in dims])
    P2 = np.array([np.random.uniform() for _ in dims])
    dist = np.linalg.norm(P1-P2)
    return dist
```

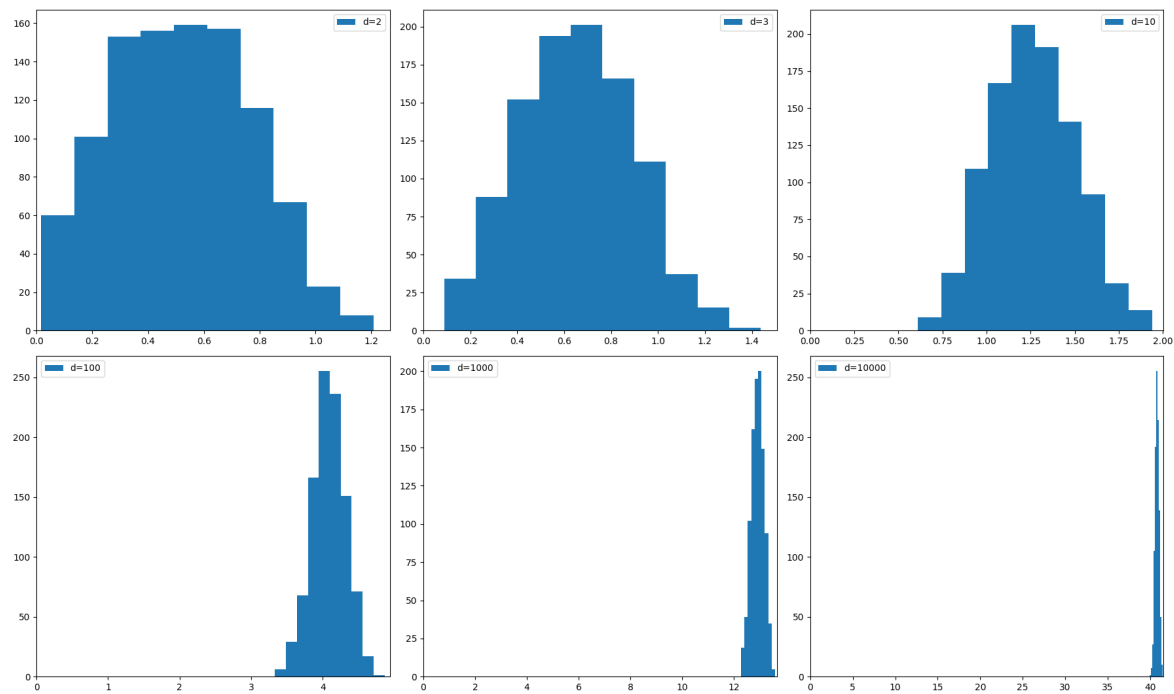


Figure 22: Fordelingen av Euklidske distanser mellom to punkter i en d -dimensjonal enhetskube.

```
n_iter = 1000
grid = [2, 3]
dims = [2, 3, 10, 100, 1000, 10000]
fig, axs = plt.subplots(grid[0], grid[1])

_i = 0
for _x in range(grid[0]):
    for _y in range(grid[1]):
        dim = dims[_i]
        _i += 1
        dists = [get_cube_dist(dim) for _ in range(n_iter)]
        axs[_x, _y].hist(dists, label=f"d={dim}")
        axs[_x, _y].legend()
        axs[_x, _y].set_xlim(left=0)
plt.show()
```

Oppgave: Hva forteller fordelingene i figur 22 oss om hvordan avstand oppfører seg i høydimensjonale rom?

Det finnes flere liknende øvelser vi kan gjøre for å få intuisjon. I slides fra forelesningen vises hvor stor andel av en d -dimensjonal enhetskube eller -kule som ligger i et tynt ytre skall av tykkelse ϵ . Basert på disse enkle øvelsene forstår vi at avstander skalerer eksponentielt med d . Dette gir opphav til det såkalte *Concentration of Distances*-fenomenet, hvis direkte konsekvens er at *relative* avstander blir mindre i høye dimensjoner. Avstandene i seg selv blir veldig store, mens *forskjellene* mellom avstander blir mindre. Dette vises tydelig i figur 22: fordelingenenes middelerverdier blir store med økende d , mens spredningene blir små. Tidligere, i diskusjonen om veiledet læring, forstod vi at dette betyr at mesteparten av datarommet er tomt når vi samler inn data med flere features enn $\mathcal{O}(10)$. I den nåværende diskusjonen forstår vi at konsekvensene også inkluderer at klynger i høydimensjonale rom ikke kan være kompakte. Clustering-algoritmer er avhengige av at datapunkter befinner seg i nærheten av hverandre på en eller annen måte, hvilket generelt ikke vil være tilfelle i høydimensjonale rom. For å omgå dette problemet vil vi i neste omgang se på teknikker vi kan bruke for å redusere dimensjonaliteten i data.