

75.06 Organización de Datos

Segundo Cuatrimestre del 2008

Facultad de Ingeniería
Universidad de Buenos Aires

DataSafe v1.0

Manual de usuario

Grupo 01

Integrante	Padrón	Correo electrónico
Camjayi Sebastián	84290	scamjayi@gmail.com
Ige Nicolás	83599	nicoige@yahoo.com.ar
Suárez Nicolás Andrés	83752	nicolas.suarez@gmail.com
Mencias Leandro Oscar	84899	leandromencias@gmail.com
Malchinsky Diego Alejandro	85373	malcha@gmail.com

Índice

1. Requerimientos minimos	3
2. Dependencias	3
2.1. Sistema Operativo	3
2.2. Librerias necesarias	3
3. Manual de instalación	3
3.1. Instalacion	3
3.2. Ejecución	3
4. Interfaz de usuario	4
4.1. Comandos	4
4.2. Tips de acceso rapido	5
5. Modos de uso	5
5.1. Creacion de password	5
5.2. Primeros pasos en DataSafe	5
5.3. Dectector de intrusos	6
6. Aclaraciones importantes	6
6.1. NO CAMBIAR DE NOMBRE LOS DIRECTORIOS	6
6.2. NO MODIFICAR IMAGENES	6
6.3. NO CAMBIAR DE NOMBRES A LAS IMAGENES	7
6.4. NO BORRAR ARCHIVOS DEL PROGRAMA	7

1. Requerimientos minimos

Para poder utilizar DataSafe v1.0, los requerimientos mínimos de hardware son:

- Procesador Intel o AMD compatible a 800Mhz
- 256 Mb. RAM
- 250 Mb. espacio libre en disco

2. Dependencias

2.1. Sistema Operativo

Linux

2.2. Librerias necesarias

Las dependencias y librerias que se deben instalar en el sistema operativo son:

- libreadline5
- libpng
- X11
- CImg
- imageMagick

3. Manual de instalación

3.1. Instalacion

HACERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Para instalar la aplicación hay que copiar el directorio BubbleReader desde el cd-rom a una carpeta en el disco donde se desea instalar el programa. Luego ejecutar el archivo setup, ubicado en la carpeta BubbleReader, el mismo compilará toda los fuentes y dejara la aplicación lista para ejecutarse.

3.2. Ejecución

HACERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Para ejecutar BubbleReader hay que ejecutar el archivo server, ubicado en la carpeta BubbleReader/bin y por último abrir en un explorador el archivo principal.html, ubicado en la carpeta BubbleReader/web/html.


4. Interfaz de usuario

4.1. Comandos

La siguiente lista son los comandos posibles que podemos ejecutar:

- Help: muestra todos los comandos posibles y como ejecutarlos.
- addDirectory "directorio": Agrega el directorio y todos los subdirectorios con las imagenes contenidas en ellos y soportadas por el programa a la base de datos.
- removeDirectory "directorio": Elimina un directorio y todos sus subdirectorios desvinculando los mensajes asociados en las imagenes de la base de datos.
- addFile "nombreArchivo": Oculta un mensaje.
- removeFile "nombreArchivo": Elimina un mensaje previamente oculto.
- getFile nombreArchivo rutaDestino": Obtiene un archivo del ocultador.
- showFiles: Muestra el nombre de los archivos ocultos.
- showDirectories: Muestra la ruta de los directorios que contienen que se utilizan para ocultar textos.
- changePassword .oldPasswordnewPassword": Modifica el password de ingreso.
- quit: Finaliza el programa.lat

Comando Help

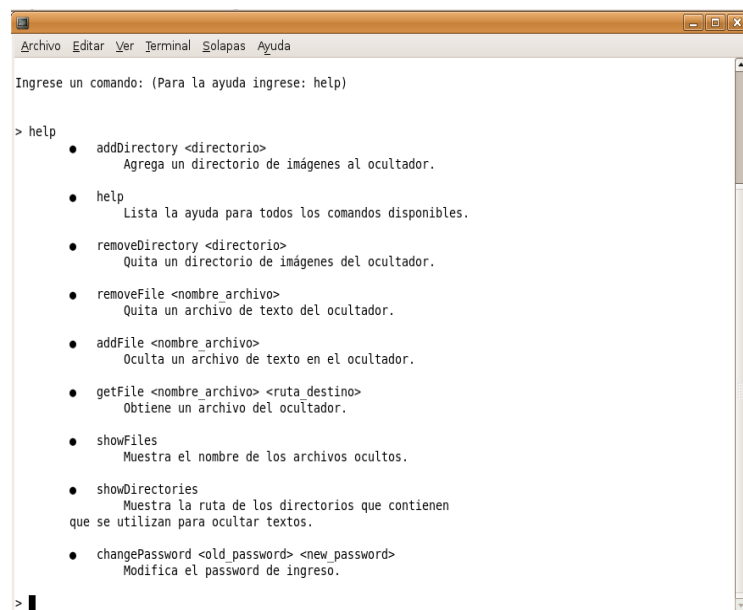

4.2. Tips de acceso rapido


Se puede utilizar la tecla TAB para autocompletar los nombres de los comandos, los nombres deben estar en minúscula Si hay 2 o mas comandos que empiezan iguales presionando 2 veces la tecla TAB mostrara la lista de comandos posibles.

5. Modos de uso

5.1. Creacion de password

Al iniciar por primera vez DataSafe nos solicitara un password. Este password es muy importante recordarlo ya que cada vez que se inicie el programa el mismo sera solicitado, y es la única forma de poder guardar y recuperar los mensajes.

Ingreso por primera vez a DataSafe

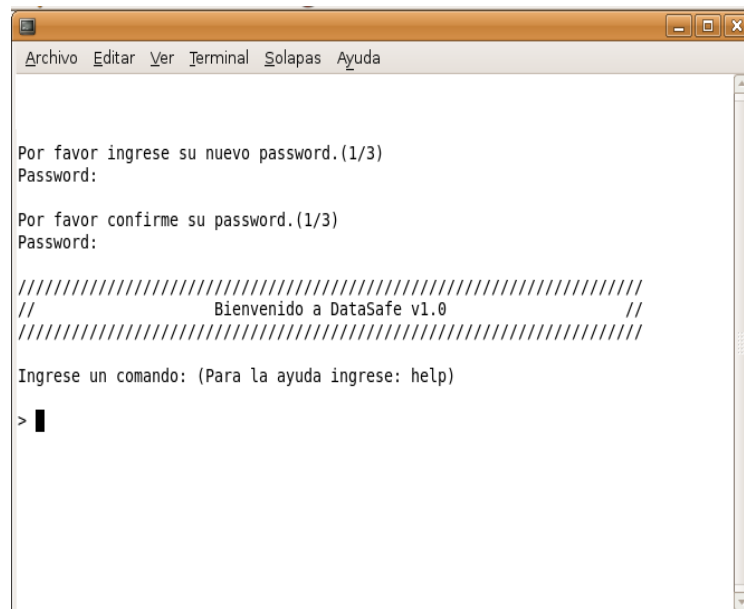


5.2. Primeros pasos en DataSafe

Para poder ocultar un mensaje lo primero que se debe hacer es agregar a la base de datos directorios (adddirectory) que contengan imágenes soportadas por el sistema, estos formatos son Jpg,Bmp,Gif y Png. En esta etapa se preparan las imágenes y se calcula el espacio disponible para almacenar los mensajes. Estos directorios se actualizan cada vez que se inicia el sistema, agregando nuevas imágenes o eliminando imágenes que ya no existen. El próximo paso seria ocultar un mensaje para ello se debe utilizar el comando (addfile), el mismo informa si se ha podido guardar el mensaje (.El mensaje se ha ocultado exitosamente"), en caso contrario muestra "No hay espacio suficiente para almacenar el mensaje"

5.3. Dectector de intrusos

Cuando una persona intenta ingresar al programa sin el password correcto (tiene 3 intentos), el sistema almacenara la fecha y los password que ingreso el intruso. Estos se mostraran cuando el usuario correcto ingrese al sistema y así poder identificar al intruso.

Detector de intrusos

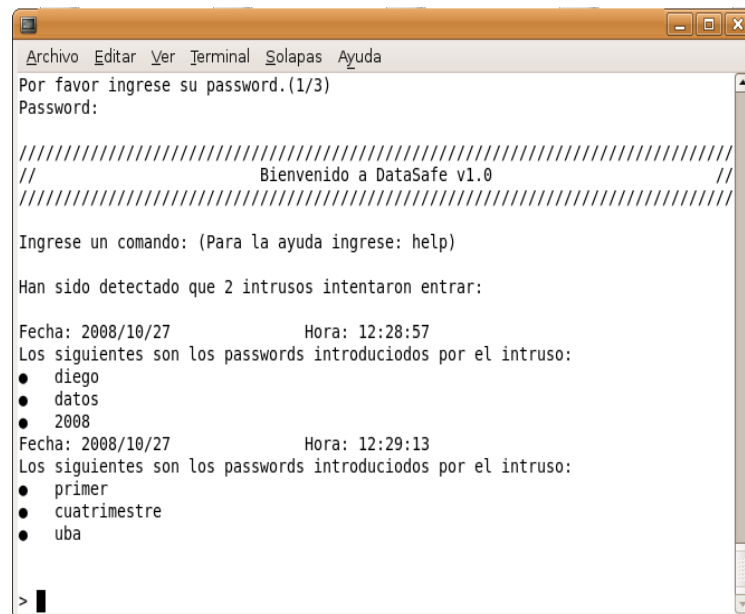

6. Aclaraciones importantes

Los puntos siguientes son muy importantes y deben ser leídos para no perder información.

6.1. NO CAMBIAR DE NOMBRE LOS DIRECTORIOS

Los directorios no pueden ser cambiados de nombre, si esto sucede lo que DataSafe hará será dar de baja el directorio que se había almacenado y dar de alta el mismo directorio con otro nombre. Esto acarrea que se va a perder todos los mensajes que estaban ocultos en las imágenes que estaban dentro del directorio.

6.2. NO MODIFICAR IMAGENES

Las imágenes agregadas al sistema no deben ser modificadas, si esto sucede DataSafe lo detectara y dará de baja a la imagen y luego dará de alta la misma imagen (ya que al modificar una imagen los datos contenidos en ella no son los mismos).

6.3. NO CAMBIAR DE NOMBRES A LAS IMAGENES

No se les debe cambiar de nombre a las imágenes agregadas al sistema, si esto sucede DataSafe dará de baja la imagen y luego dará de alta la misma imagen cambiada de nombre.

6.4. NO BORRAR ARCHIVOS DEL PROGRAMA

No se deben borrar archivos del sistema sino el programa quedará corrompido. Si algún intruso intenta cambiar el archivo de password por otro el programa lo detectara y quedará corrompido, debiéndolo reinstalar para volver a usarlo.