
Módulo F — Administración

> Documenta las clases de dominio y de diseño que participan en el **Módulo F — Administración** (`UC-F01` a `UC-F06`). Fuentes del módulo: 01-requerimientos.md · 02-casos-de-uso.md · 03-pantallas.md · 04-diagramas-secuencia/. Convenciones en el README.

Modelo de dominio del módulo


Vista estructural de las entidades, relaciones de herencia/composición y enumeraciones vinculadas al **Panel de administración** (`UC-F01` a `UC-F06`).

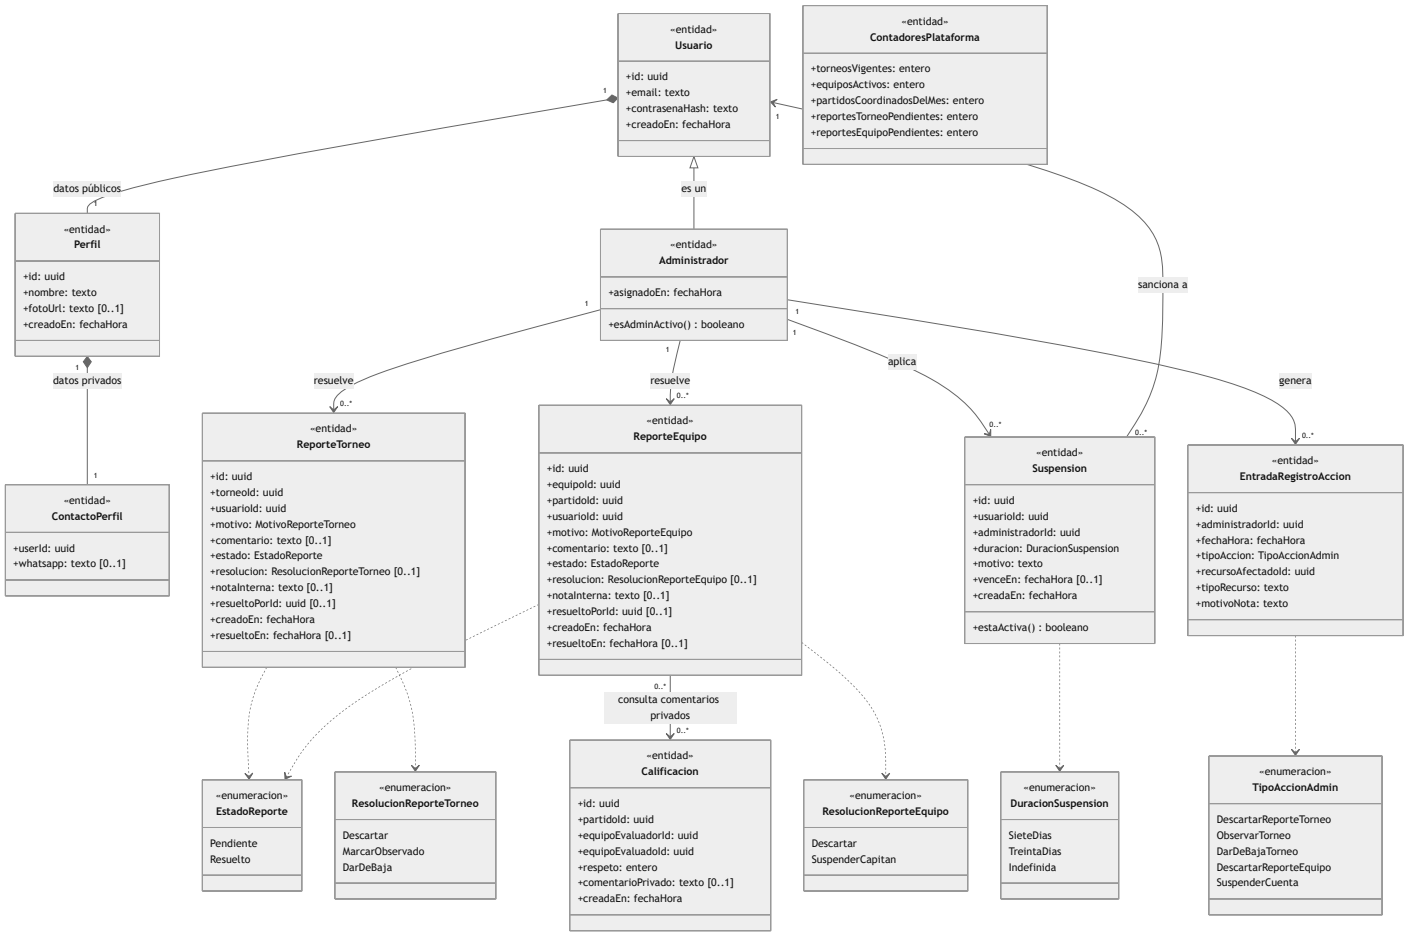

Clases por caso de uso


UC-F01 · Acceder al Panel de administración

Requerimientos: `RF-F01`, `RF-F02`, `RNF-F01`, `RNF-F03` · **Pantalla:** P-F01 · Acceso administrador (`/admin/login`) · **Secuencia:** `uc-f01-acceder-administracion.md`

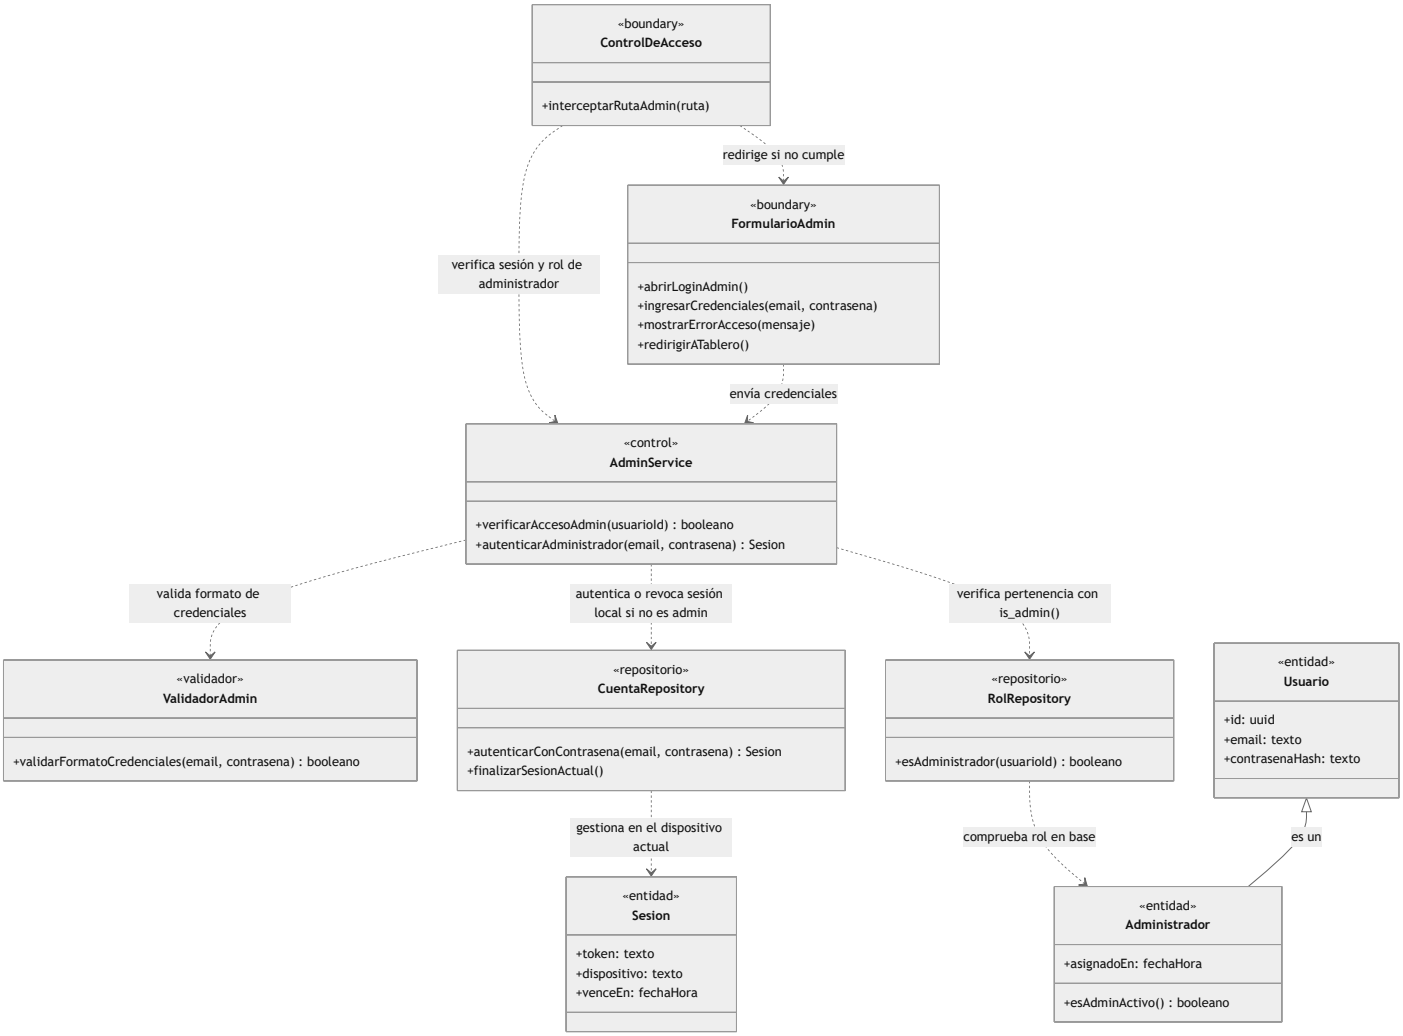

UC-F02 · Consultar el tablero

Requerimientos: `RF-F03`, `RNF-F01` · **Pantalla:** P-F02 · Tablero de administración (`/admin`) · **Secuencia:** `uc-f02-consultar-tablero.md`

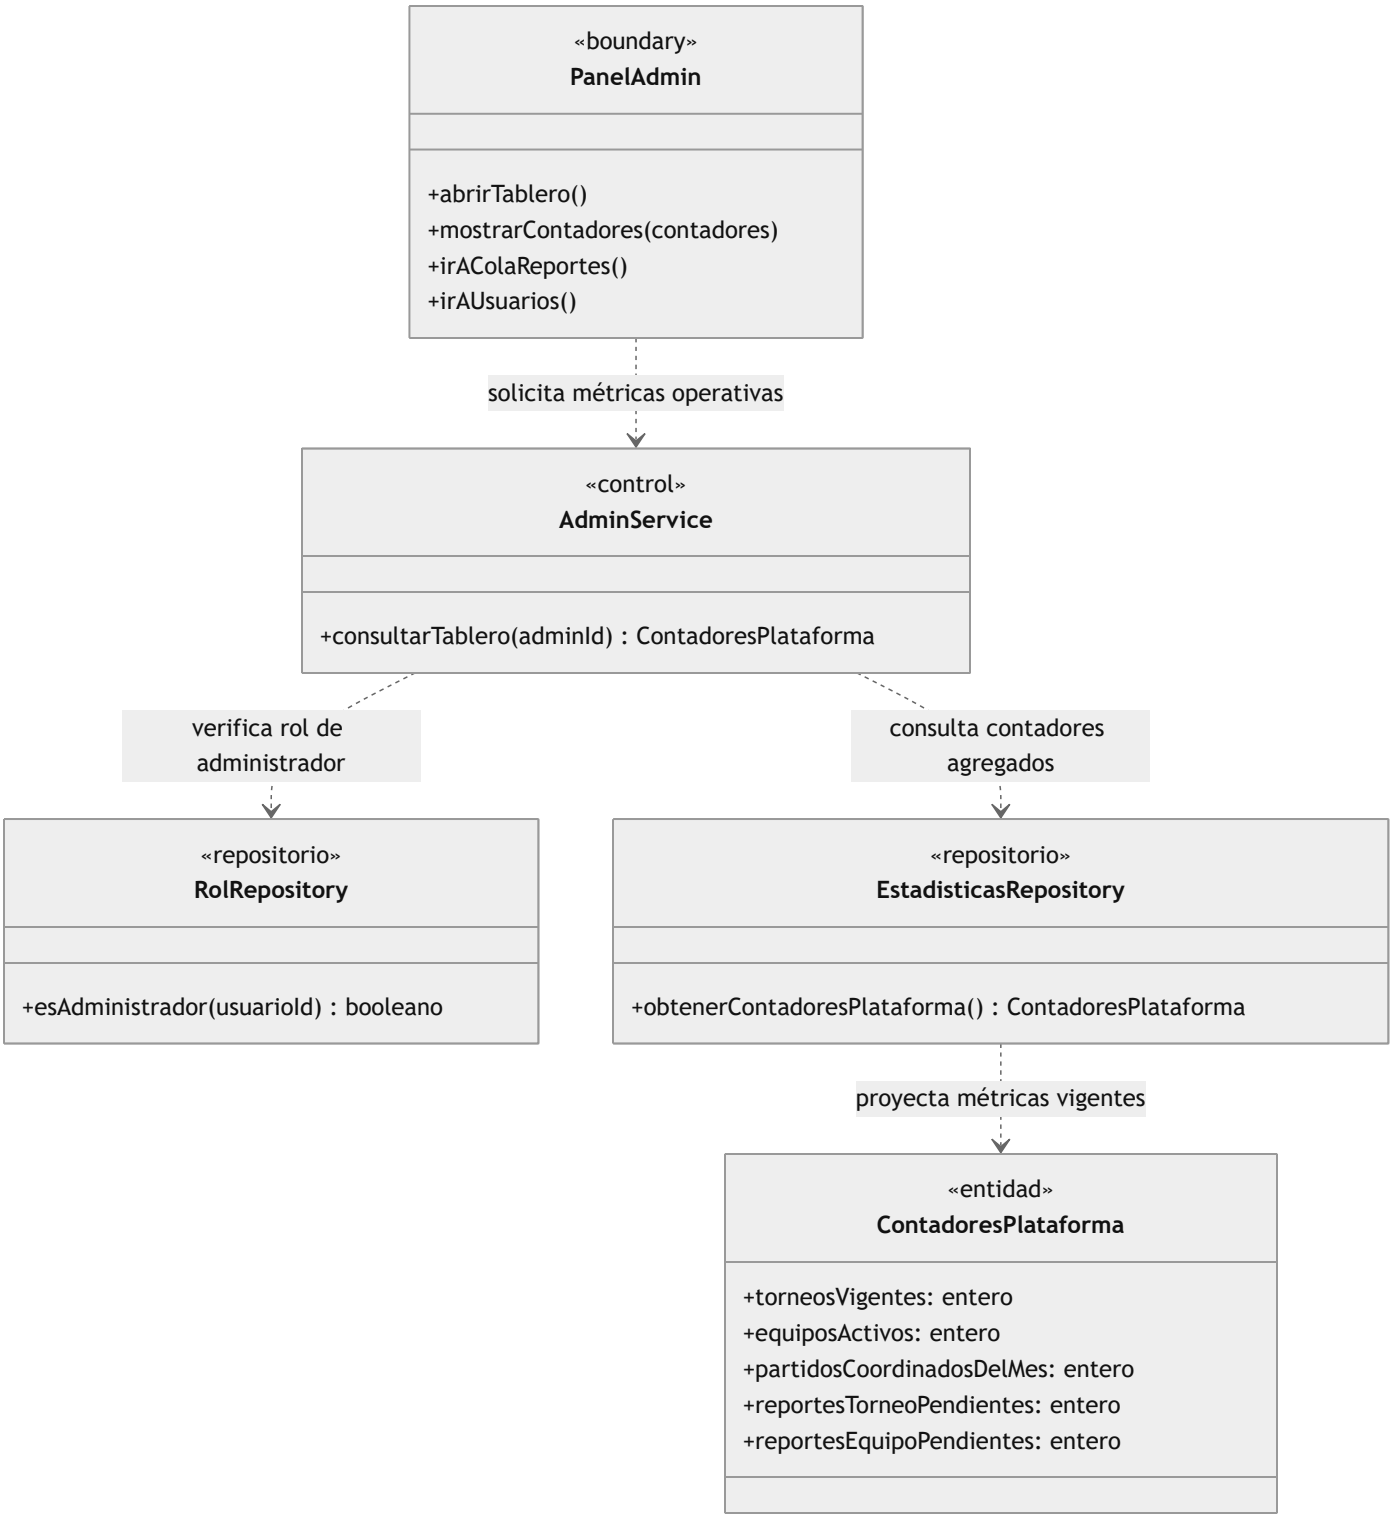


UC-F03 · Resolver un reporte de torneo

Requerimientos: `RF-F04`, `RF-F05`, `RF-F09`, `RNF-F01`, `RNF-F02` · **Pantalla:** P-F03 · Cola de reportes (`/admin/reportes`) · **Secuencia:** `uc-f03-resolver-reporte-torneo.md`




UC-F04 · Resolver un reporte de equipo

Requerimientos: `RF-F04`, `RF-F06`, `RF-F09`, `RNF-F01`, `RNF-F02` · **Pantalla:** P-F03 · Cola de reportes (`/admin/reportes`) · **Secuencia:** `uc-f04-resolver-reporte-equipo.md`

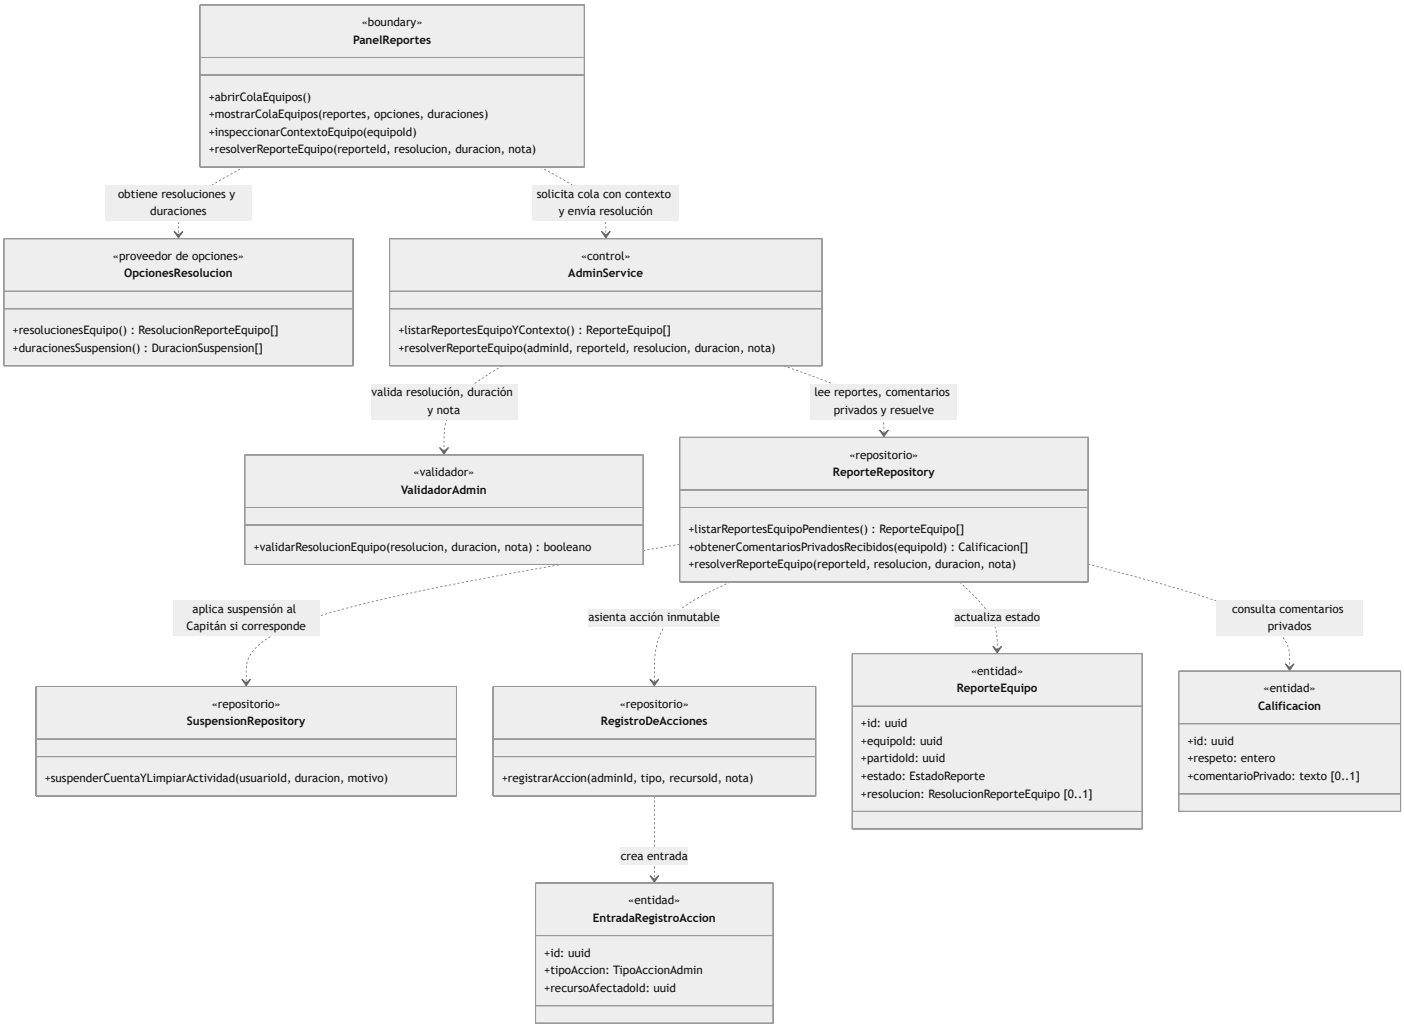


UC-F05 · Suspender una cuenta

Requerimientos: `RF-F07`, `RF-F09`, `RNF-F01`, `RNF-F02` · **Pantallas:** P-F03 · Cola de reportes y P-F04 · Usuarios · **Secuencia:** `uc-f05-suspender-cuenta.md`

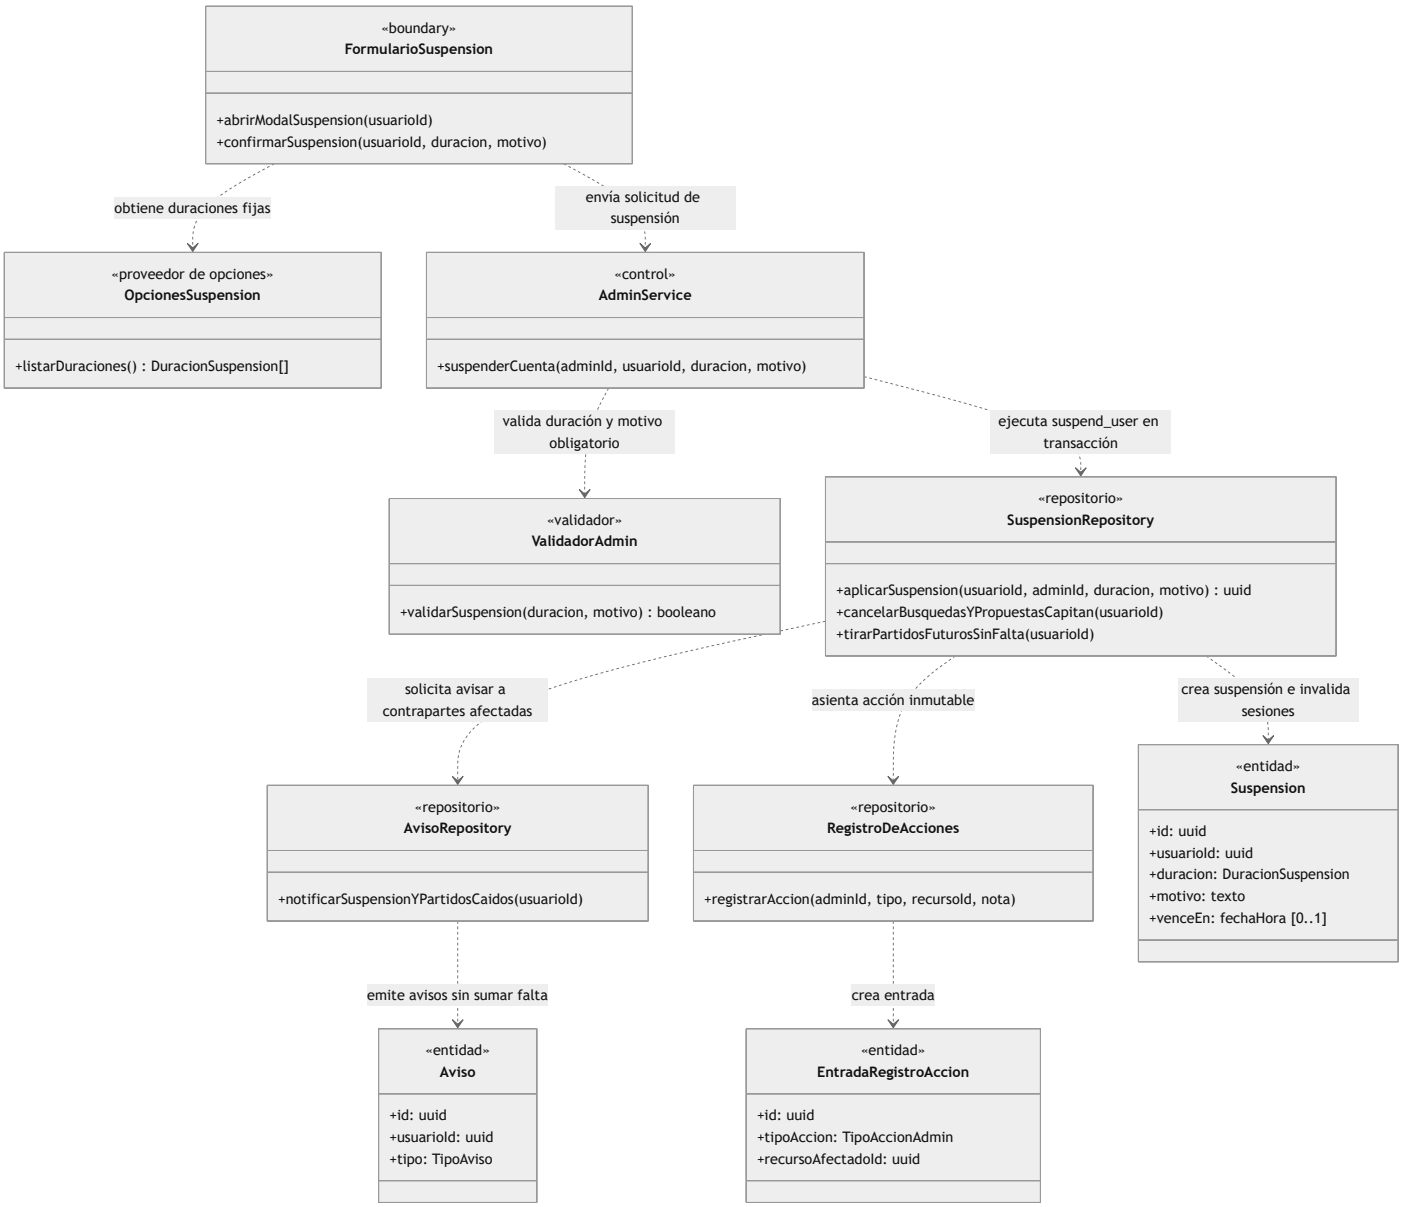

UC-F06 · Buscar usuarios

Requerimientos: `RF-F08`, `RNF-F01` · **Pantalla:** P-F04 · Usuarios (`/admin/usuarios`) · **Secuencia:** `uc-f06-buscar-usuarios.md`

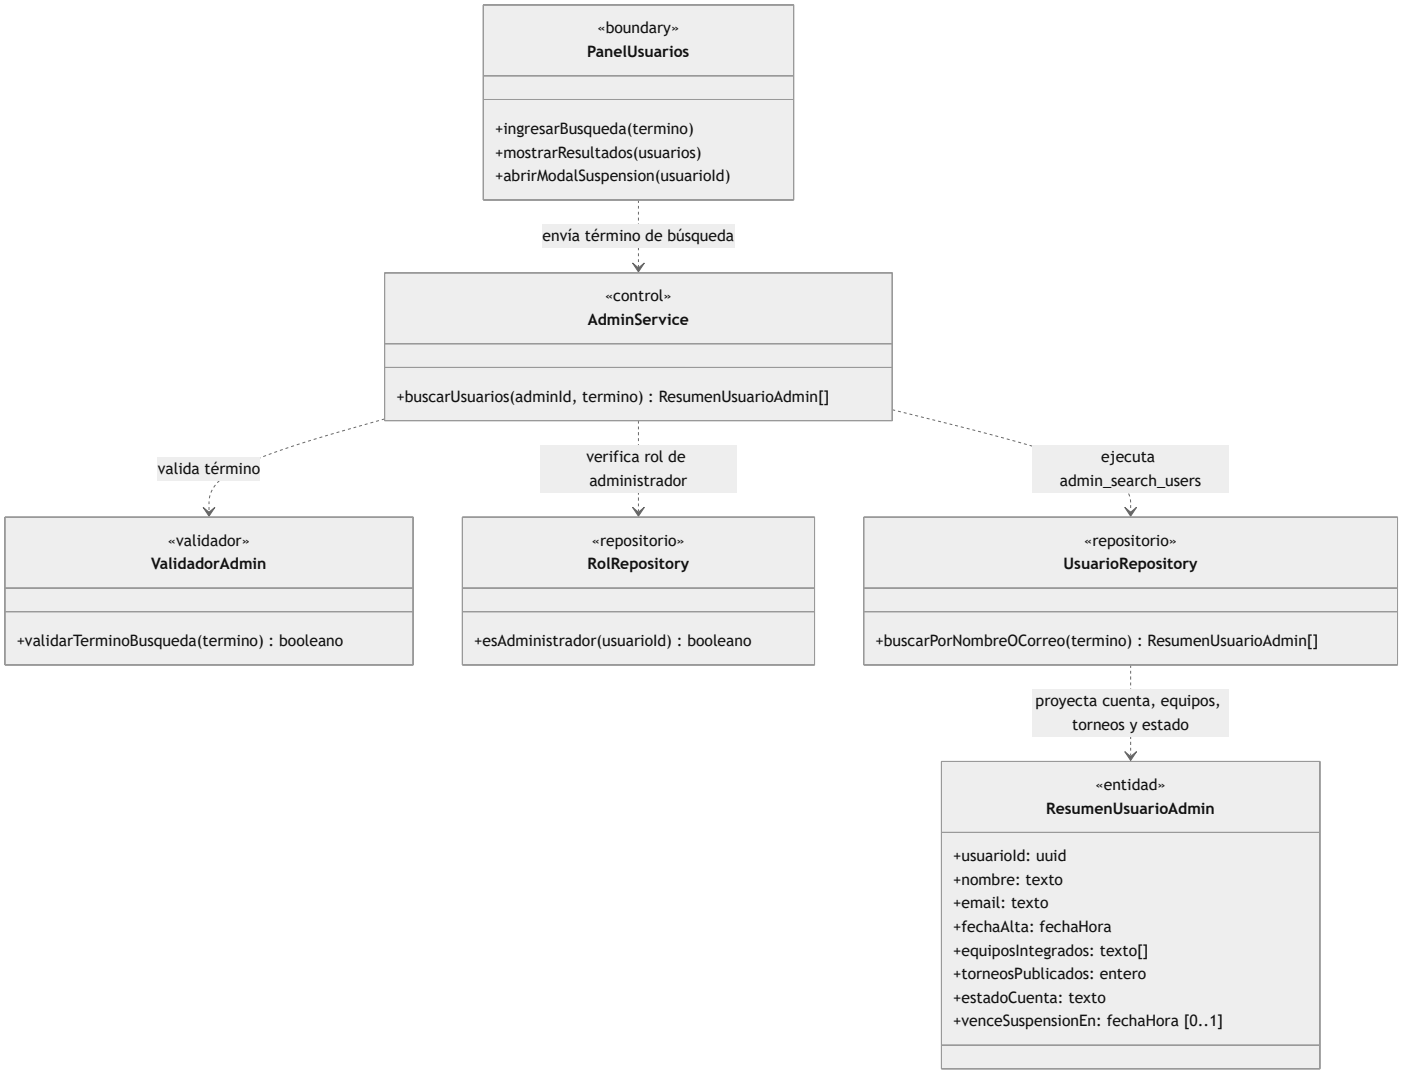
«boundary»
PanelUsuarios
+ingresarBusqueda(termino)
+mostrarResultados(usuarios)
+abrirModalSuspension(usuarioId)
envía término de búsqueda
«control»
AdminService
+buscarUsuarios(adminId, termino) : ResumenUsuarioAdmin[]
valida término
verifica rol de administrador
ejecuta admin_search_users
«validador»
ValidadorAdmin
+validarTerminoBusqueda(termino) : booleano
«repositorio»
RolRepository
+esAdministrador(usuarioId) : booleano
«repositorio»
UsuarioRepository
+buscarPorNombreOCorreo(termino) : ResumenUsuarioAdmin[]
proyecta cuenta, equipos, torneos y estado
«entidad»
ResumenUsuarioAdmin
+usuarioId: uuid
+nombre: texto
+email: texto
+fechaAlta: fechaHora
+equiposIntegrados: texto[]
+torneosPublicados: entero
+estadoCuenta: texto
+venceSuspensionEn: fechaHora [0..1]

Trazabilidad

Clase	Estereotipo	Implementación en el repo	Estado
`ControlDeAcceso`	`«boundary»`	`src/proxy.ts` (primera capa sobre `/admin/*`)	Implementado
`FormularioAdmin`	`«boundary»`	`src/app/admin/login/page.tsx`	Implementada
`PanelAdmin` / `PanelReportes` / `FormularioSuspension` / `PanelUsuarios`	`«boundary»`	`src/app/admin/page.tsx` y vistas de moderación	Parcial (`PanelAdmin` implementado; colas pendientes)
`OpcionesResolucion` / `OpcionesSuspension`	`«proveedor de opciones»`	Listas cerradas de resoluciones y duraciones (7 días, 30 días, indefinida)	**Pendiente**
`AdminService`	`«control»`	Server Actions en `src/app/admin/login/actions.ts` y servicios de moderación	Parcial
`ValidadorAdmin`	`«validador»`	Validación de credenciales, resoluciones, motivos de suspensión y búsquedas	Parcial
`RolRepository` / `CuentaRepository`	`«repositorio»`	Función `public.is_admin()` (`20260928000002_profiles.sql`) + Supabase Auth	Implementados
`EstadisticasRepository` / `ReporteRepository` / `SuspensionRepository` / `UsuarioRepository` / `RegistroDeAcciones`	`«repositorio»`	Consultas y RPCs administrativas	**Pendiente**
`AvisoRepository`	`«repositorio»`	Tabla `public.notices`	Implementado
`Usuario` / `Administrador` / `Perfil` / `ContactoPerfil`	`«entidad»`	`auth.users`, `public.admins`, `public.profiles`, `public.profile_contacts`	Implementadas
`ReporteTorneo` / `ReporteEquipo` / `Suspension` / `EntradaRegistroAccion` / `ContadoresPlataforma`	`«entidad»`	Modelos de moderación y auditoría	**Pendiente**