
Módulo C — Equipos

> Documenta las clases de dominio y de diseño que participan en el **Módulo C — Equipos** (`UC-C01` a `UC-C10`).
> Fuentes del módulo: 01-requerimientos.md · 02-casos-de-uso.md · 03-pantallas.md · 04-diagramas-secuencia/. Convenciones en el README.

Modelo de dominio del módulo


Vista estructural de las entidades y enumeraciones que comparten los casos de uso `UC-C01` a `UC-C10`.

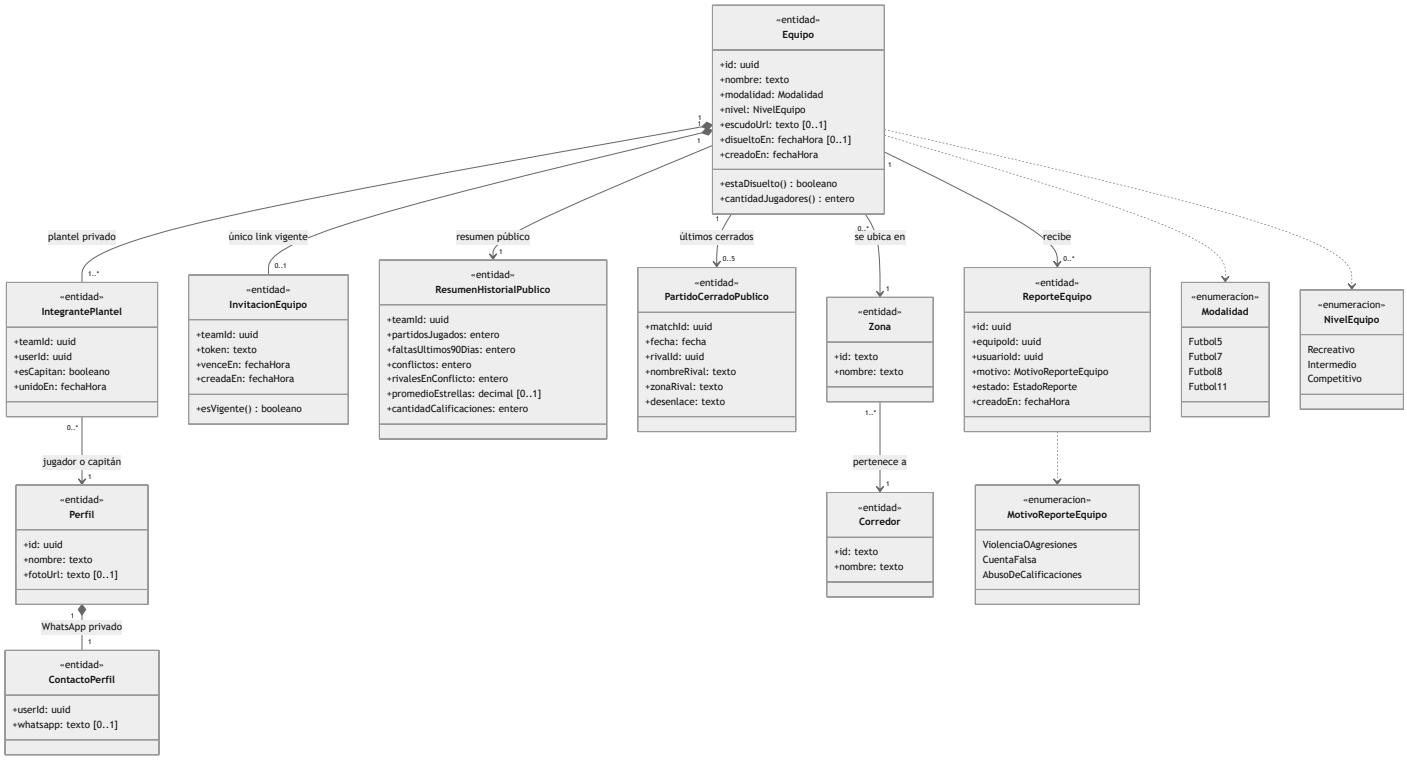

Clases por caso de uso


UC-C01 · Crear equipo

Requerimientos: `RF-C01` a `RF-C06`, `RF-C27` · **Pantalla:** P1 · Crear equipo (`/crear-equipo`) · **Secuencia:** S01 · Crear equipo

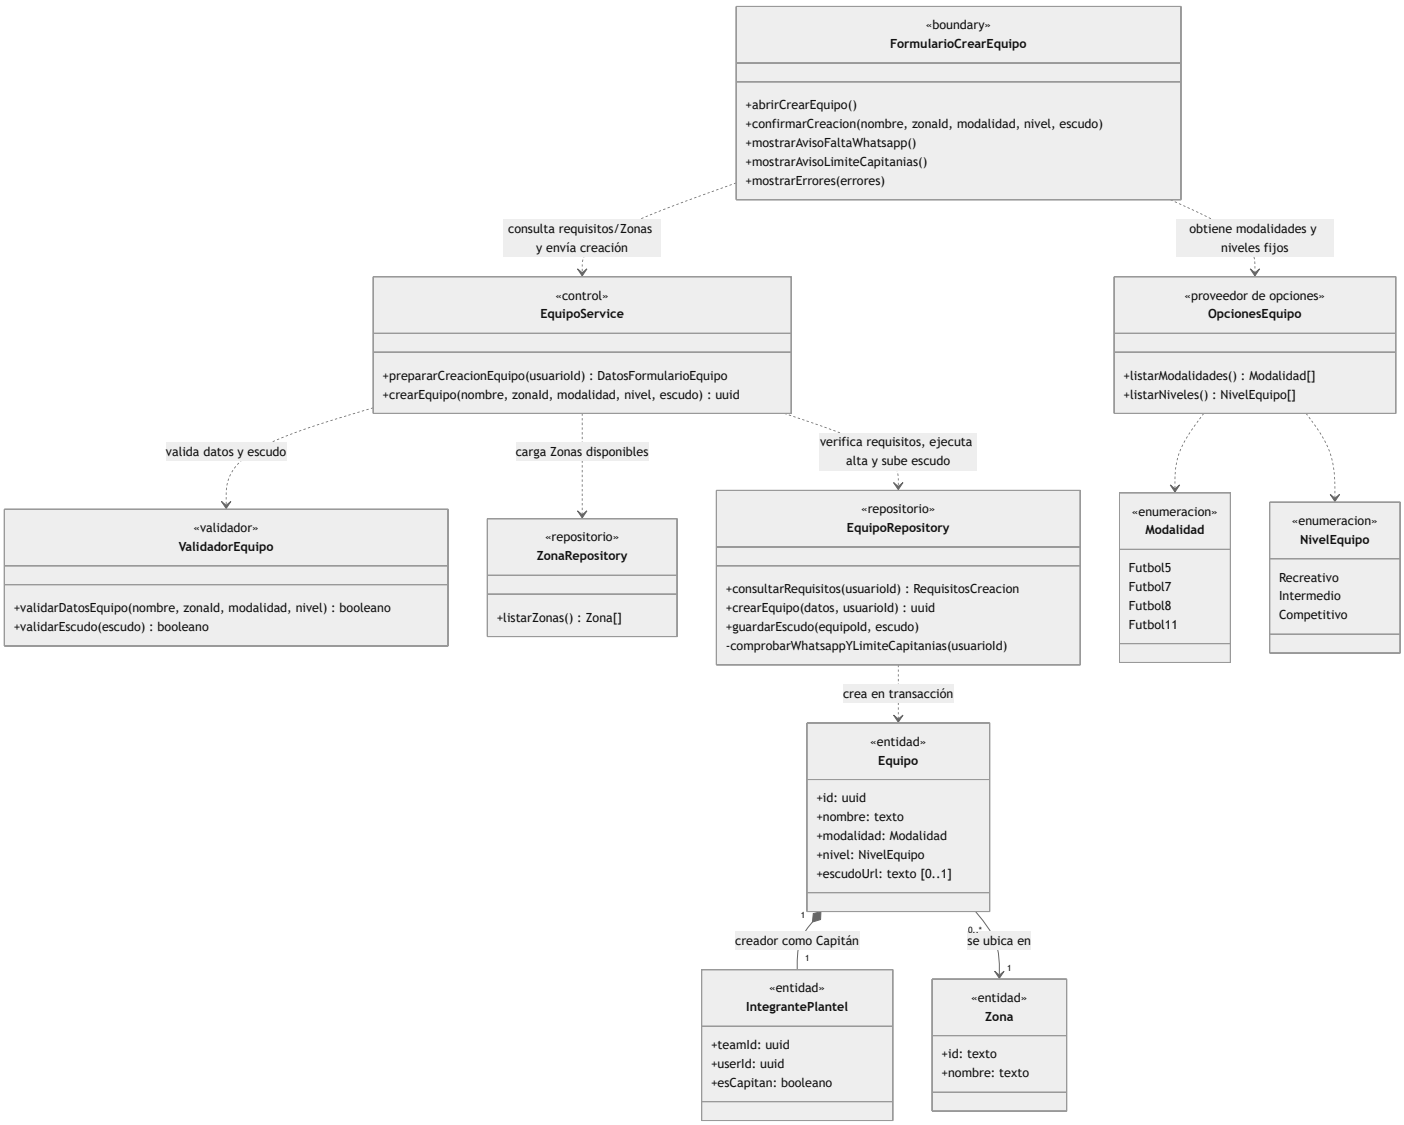


UC-C02 · Invitar jugadores al equipo

Requerimientos: `RF-C07`, `RF-C25` · **Pantalla:** P4 · Equipo, vista del Capitán · **Secuencia:** S02 · Invitar jugadores

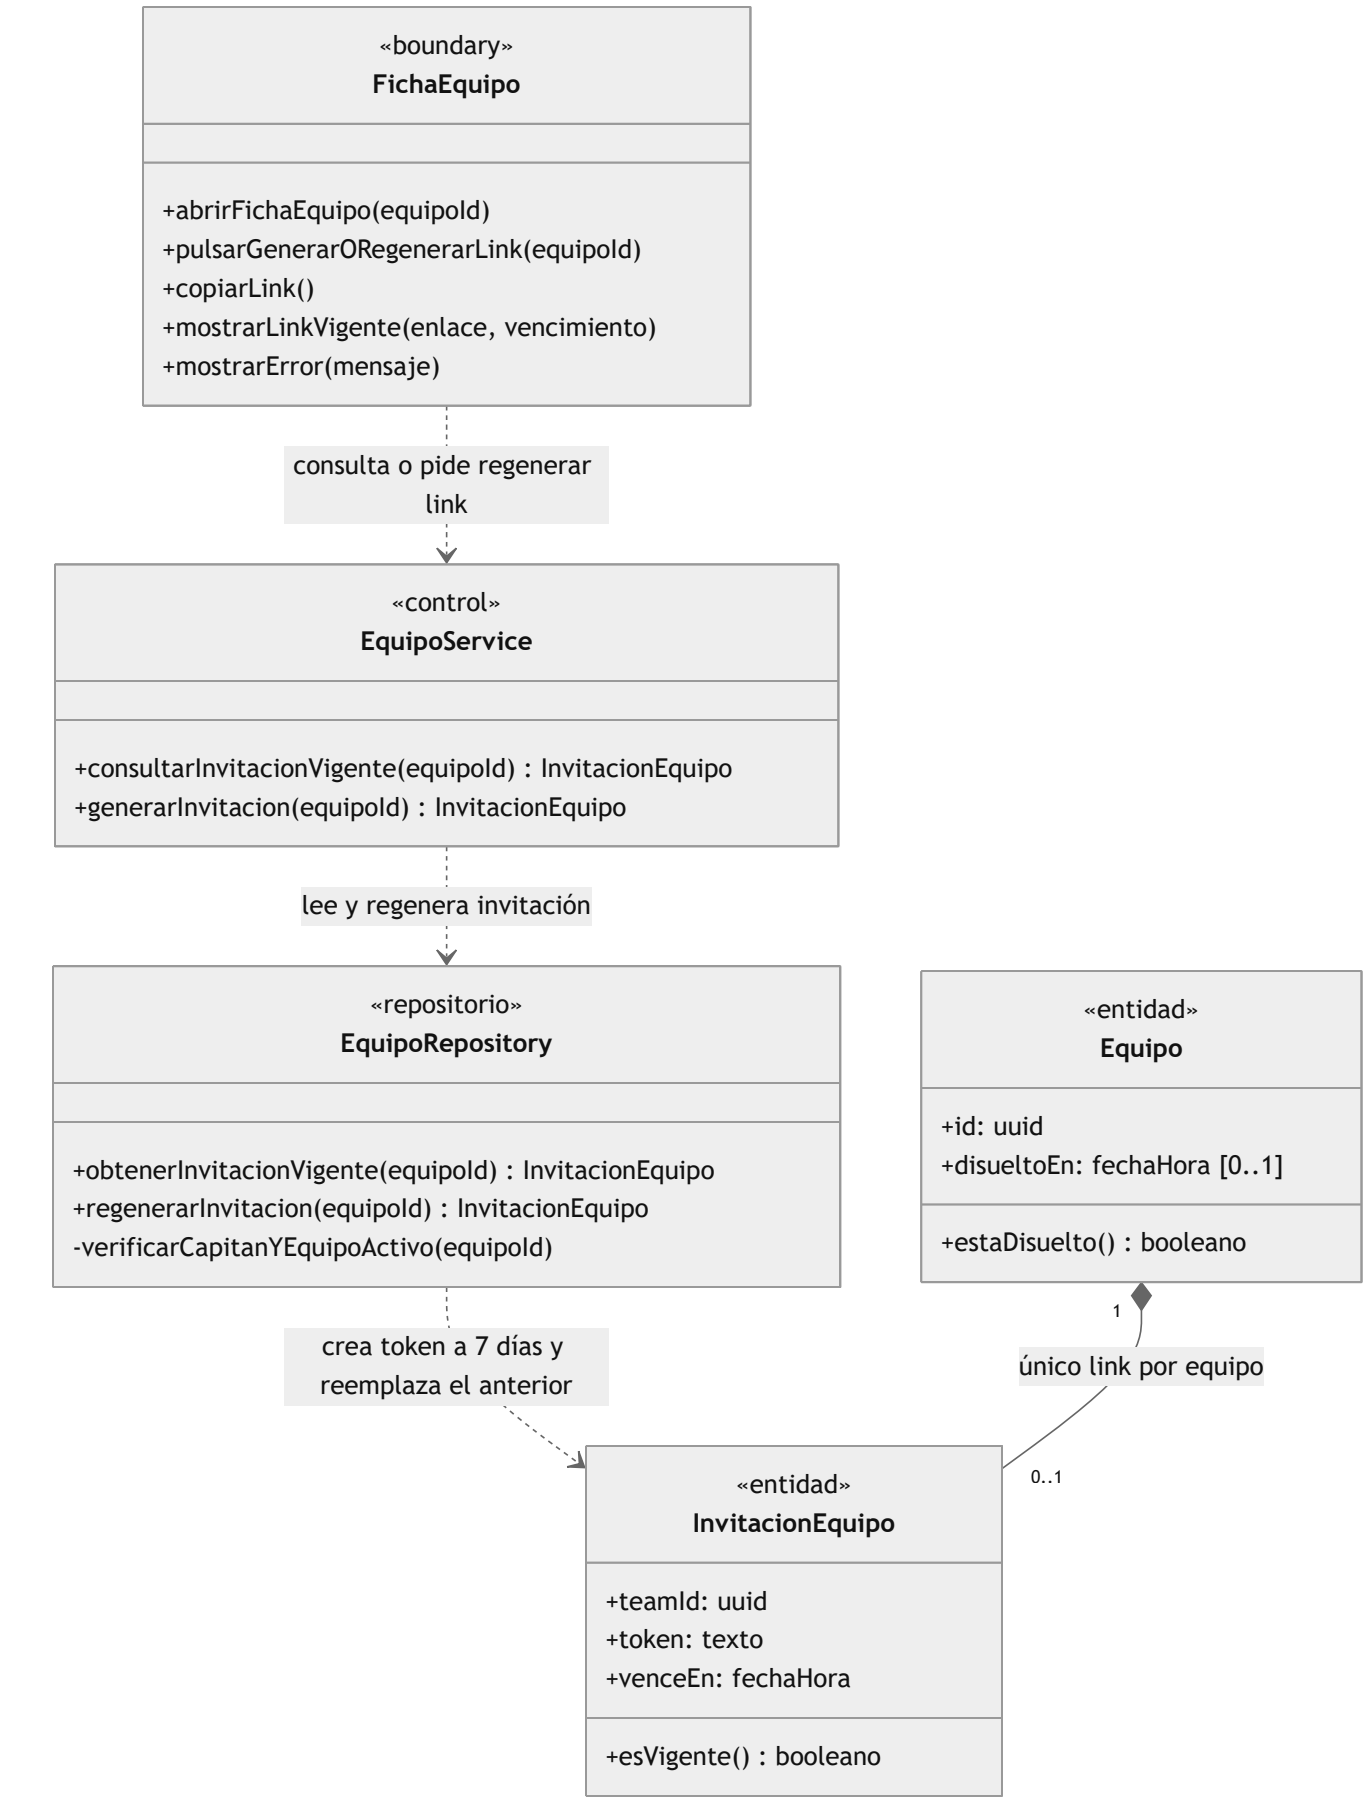
«boundary»
FichaEquipo
+abrirFichaEquipo(equipoId)
+pulsarGenerarORegenerarLink(equipoId)
+copiarLink()
+mostrarLinkVigente(enlace, vencimiento)
+mostrarError(mensaje)
consulta o pide regenerar link
«control»
EquipoService
+consultarInvitacionVigente(equipoId) : InvitacionEquipo
+generarInvitacion(equipoId) : InvitacionEquipo
lee y regenera invitación
«repositorio»
EquipoRepository
+obtenerInvitacionVigente(equipoId) : InvitacionEquipo
+regenerarInvitacion(equipoId) : InvitacionEquipo
-verificarCapitanYEquipoActivo(equipoId)
crea token a 7 días y reemplaza el anterior
«entidad»
Equipo
+id: uuid
+disueltoEn: fechaHora [0..1]
+estaDisuelto() : booleano
1
único link por equipo
0..1
«entidad»
InvitacionEquipo
+teamId: uuid
+token: texto
+venceEn: fechaHora
+esVigente() : booleano


UC-C03 · Unirse a un equipo con el link

Requerimientos: `RF-C08` a `RF-C10`, `RF-C27` · **Pantalla:** P6 · Unirse al equipo (`/unirse/{token}`) · **Secuencia:** S03 · Unirse al equipo

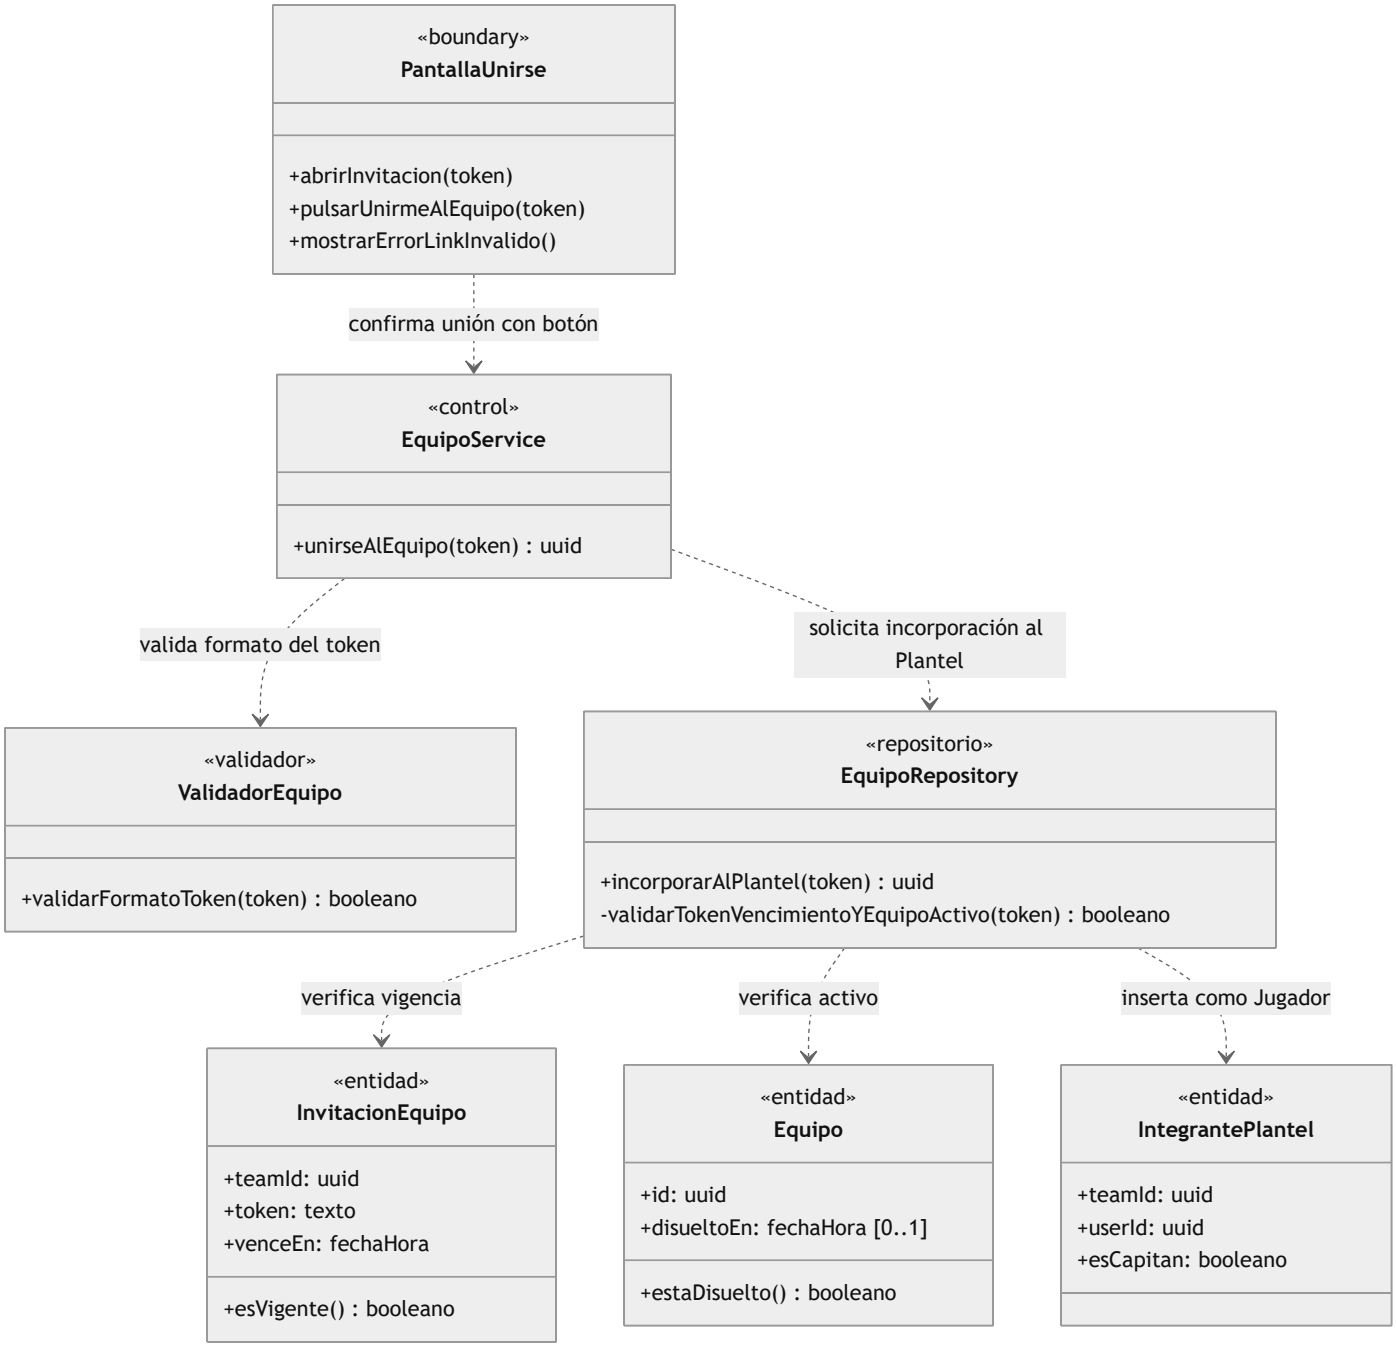

UC-C04 · Ver la página pública del equipo

Requerimientos: `RF-C11` a `RF-C14`, `RF-C25` · **Pantallas:** P3 · Vista pública y P4 · Vista del Jugador y del Capitán (`/equipos/{id}`) · **Secuencia:** S04 · Ver la página del equipo

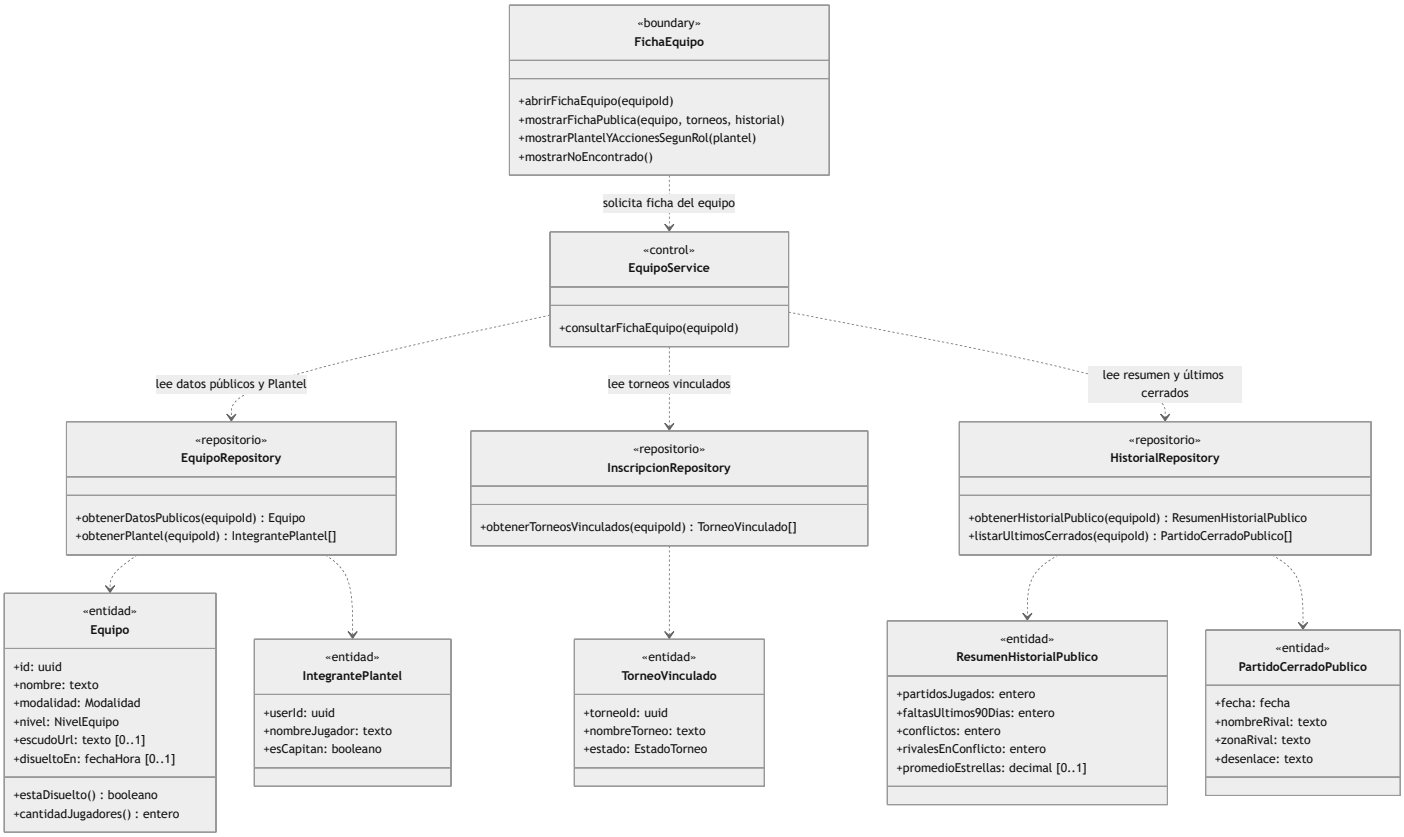


UC-C05 · Editar equipo

Requerimientos: `RF-C01`, `RF-C02`, `RF-C16`, `RF-C25` · **Pantalla:** P5 · Editar equipo (`/equipos/{id}/editar`) · **Secuencia:** S05 · Editar equipo




UC-C06 · Pasar la capitanía

Requerimientos: `RF-C05`, `RF-C17`, `RF-C20`, `RF-C21`, `RF-C27` · **Pantalla:** P4 · Equipo, vista del Capitán · **Secuencia:** S06 · Pasar la capitanía

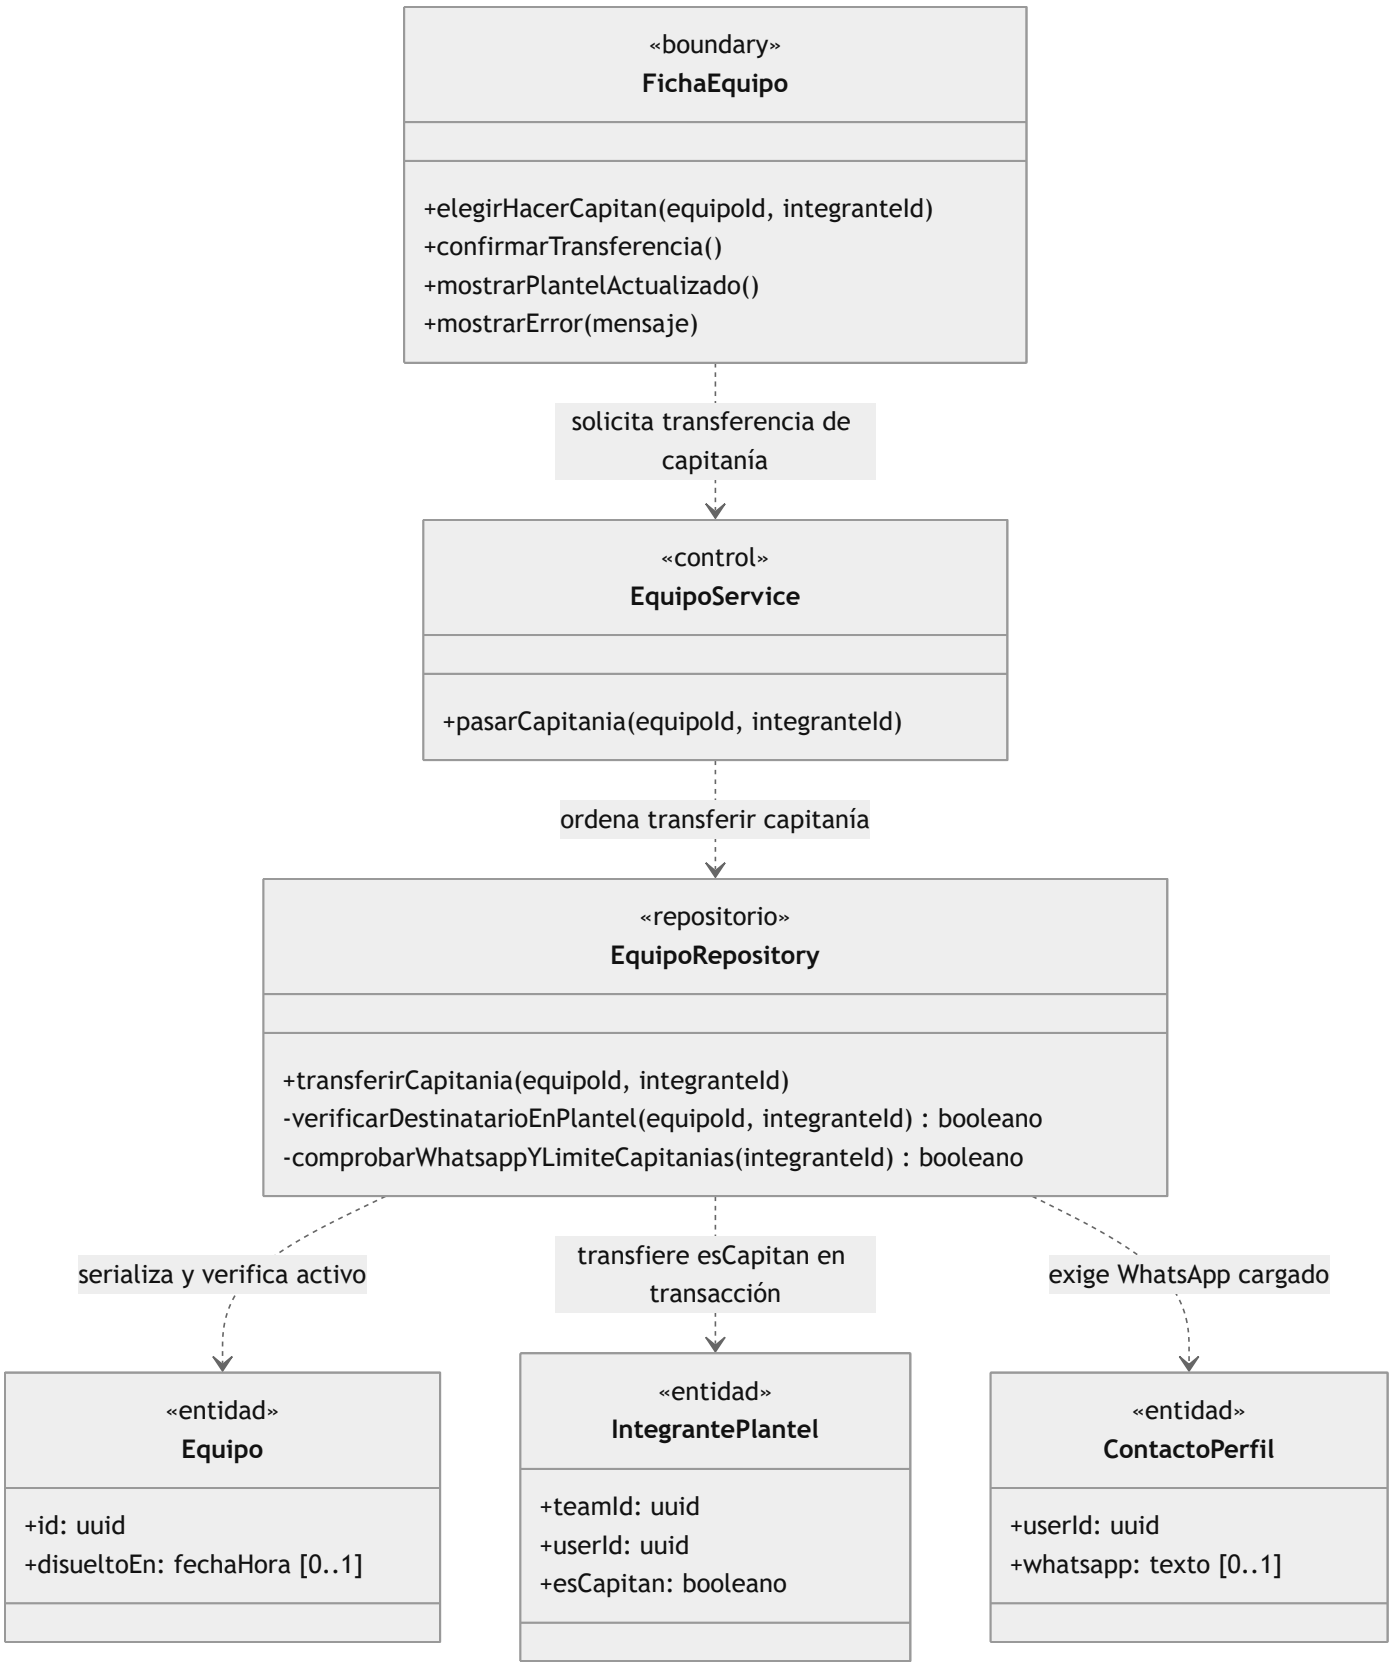


UC-C07 · Sacar a un jugador del plantel

Requerimientos: `RF-C18`, `RF-C20`, `RF-C21`, `RF-C25` · **Pantalla:** P4 · Equipo, vista del Capitán · **Secuencia:** S07 · Sacar a un jugador

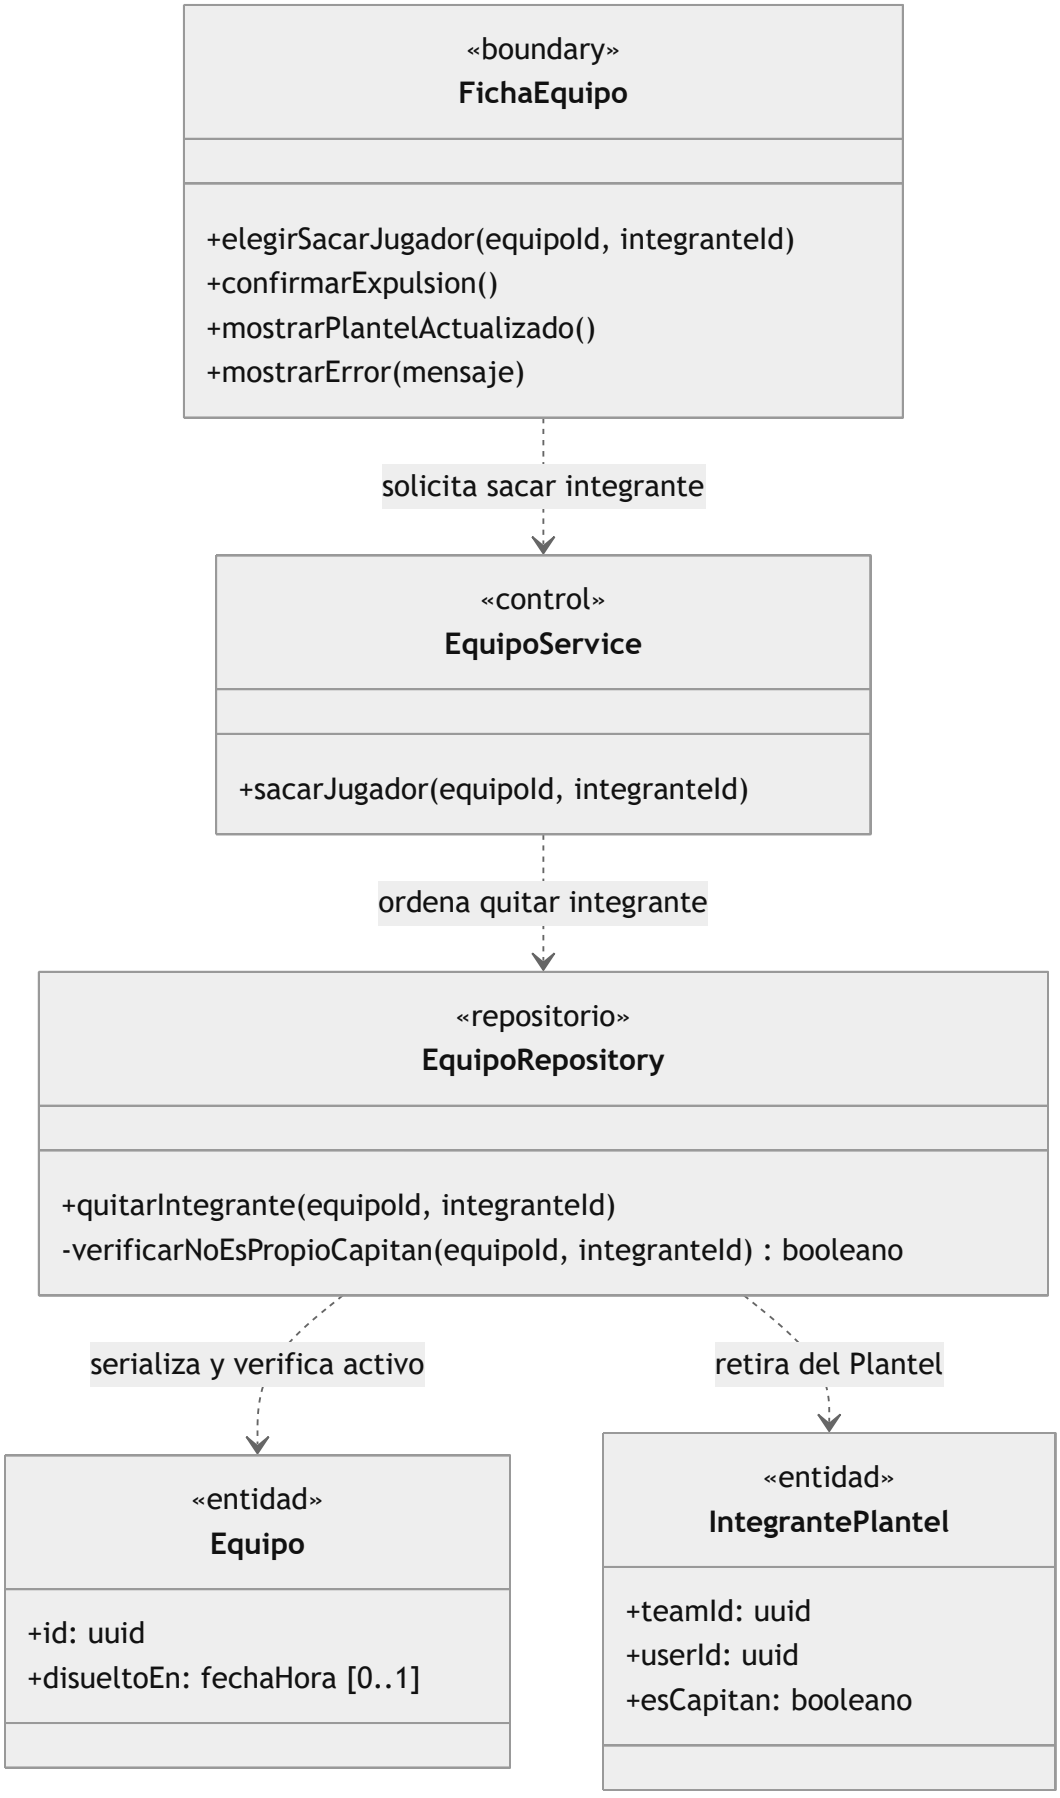
«boundary»
FichaEquipo
+elegirSacarJugador(equipoId, integranteId)
+confirmarExpulsion()
+mostrarPlantelActualizado()
+mostrarError(mensaje)
solicita sacar integrante
«control»
EquipoService
+sacarJugador(equipoId, integranteId)
ordena quitar integrante
«repositorio»
EquipoRepository
+quitarIntegrante(equipoId, integranteId)
-verificarNoEsPropioCapitan(equipoId, integranteId) : booleano
serializa y verifica activo
retira del Plantel
«entidad»
Equipo
+id: uuid
+disueltoEn: fechaHora [0..1]
«entidad»
IntegrantePlantel
+teamId: uuid
+userId: uuid
+esCapitan: booleano


UC-C08 · Salir del equipo

Requerimientos: `RF-C19` a `RF-C21`, `RF-C25` · **Pantalla:** P4 · Equipo, vista del Jugador · **Secuencia:** S08 · Salir del equipo

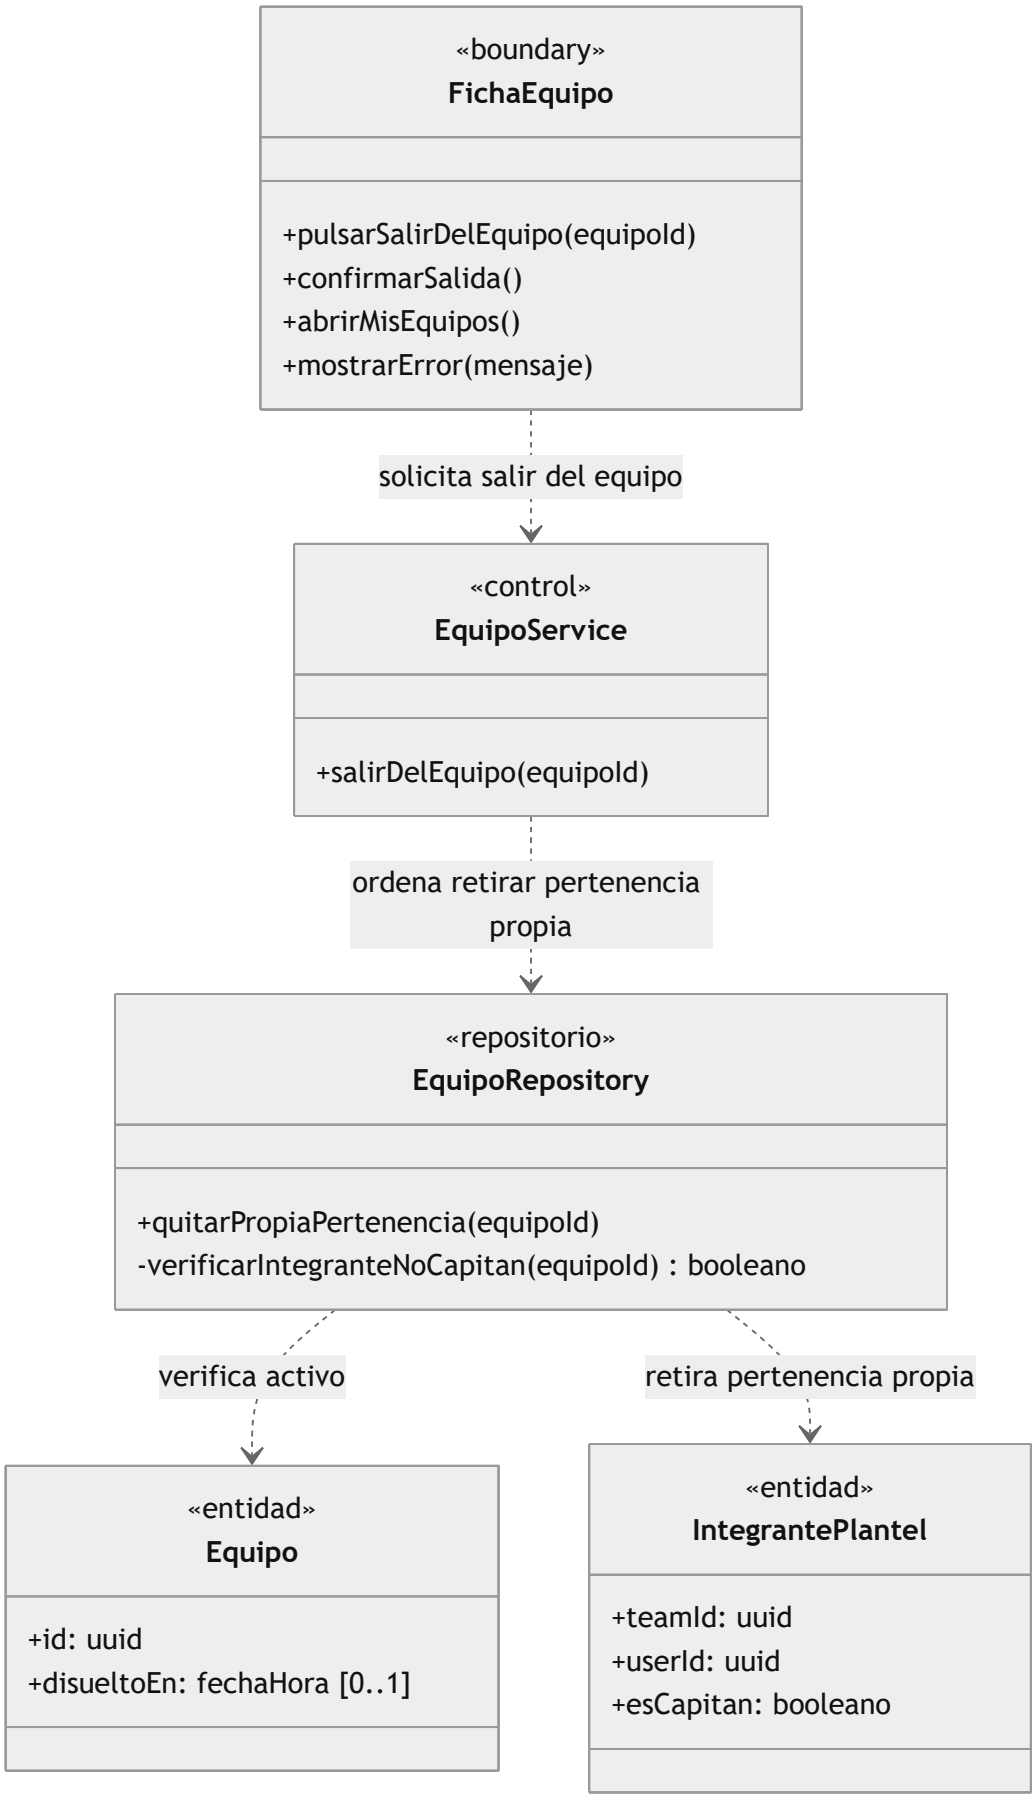


UC-C09 · Disolver equipo

Requerimientos: `RF-C22` a `RF-C25` · **Pantalla:** P4 · Equipo, vista del Capitán · **Secuencia:** S09 · Disolver equipo

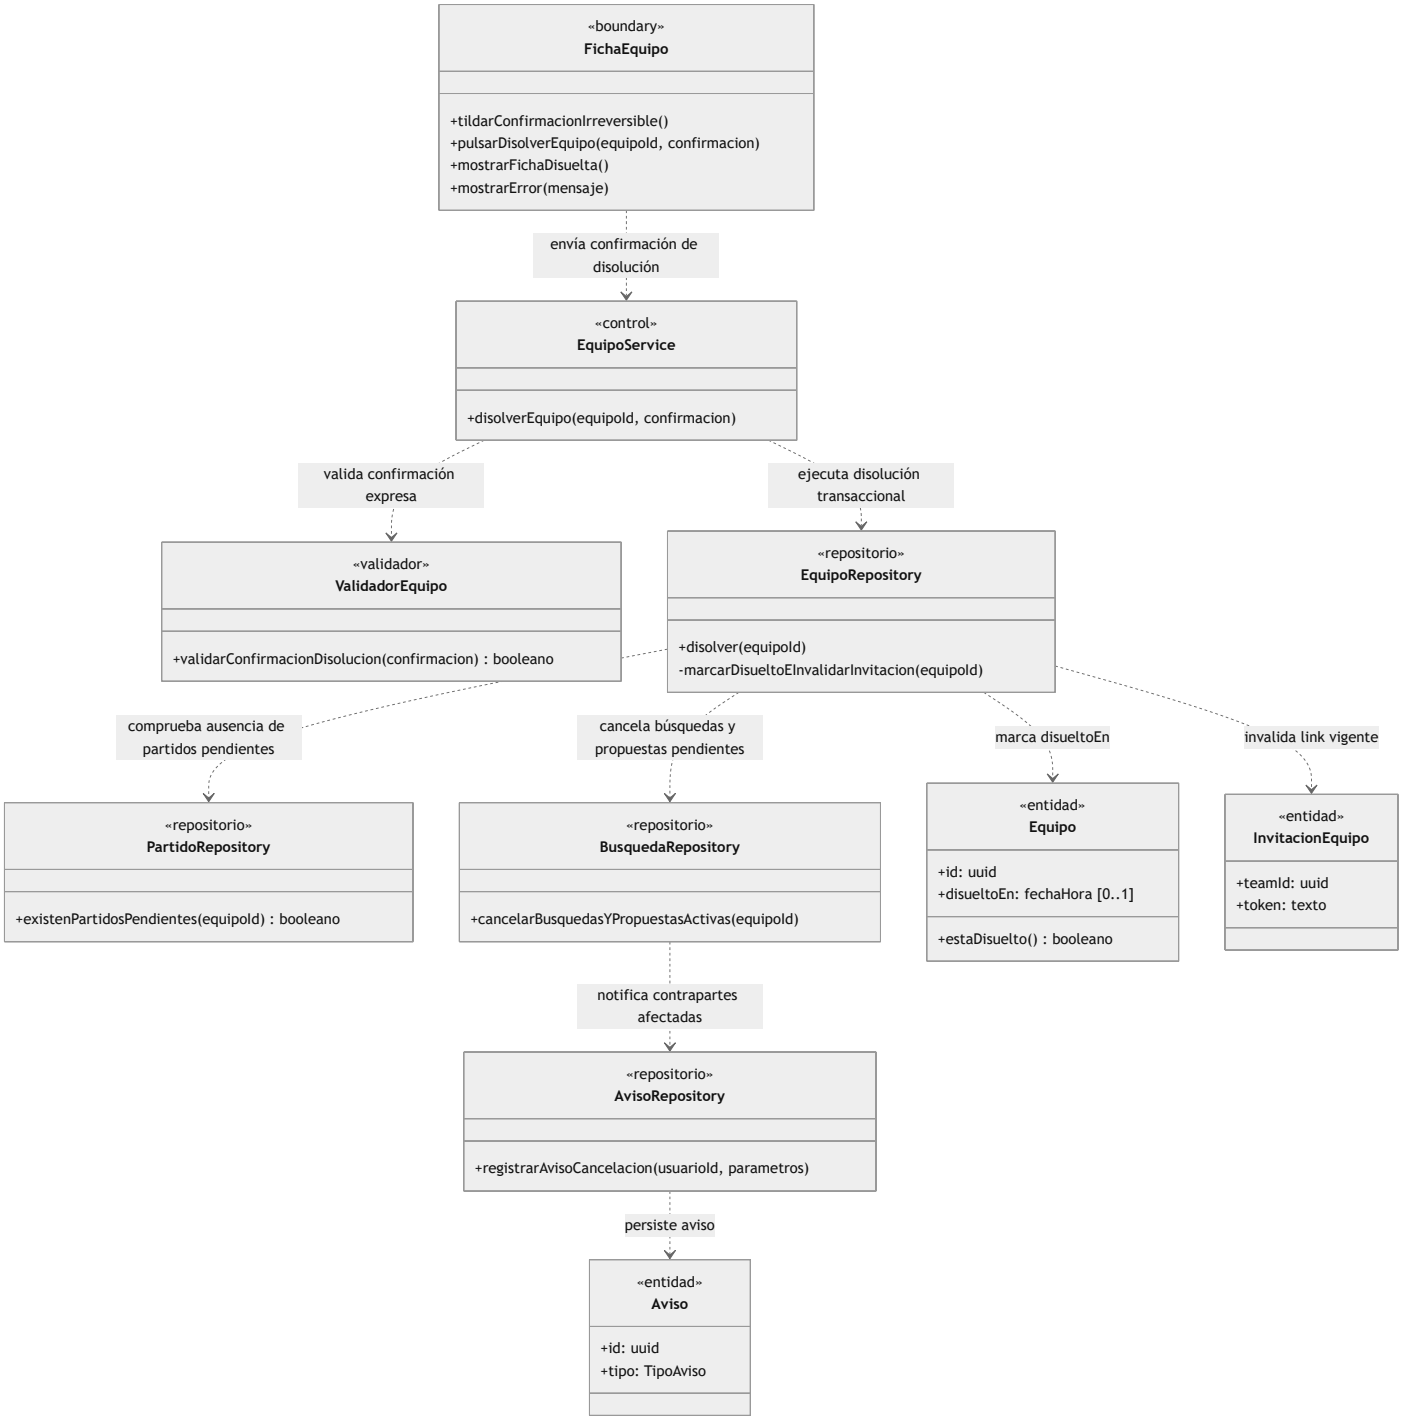

UC-C10 · Reportar un equipo

Requerimientos: `RF-C26` · **Pantalla:** P3 · Equipo, vista pública · **Secuencia:** S10 · Reportar un equipo

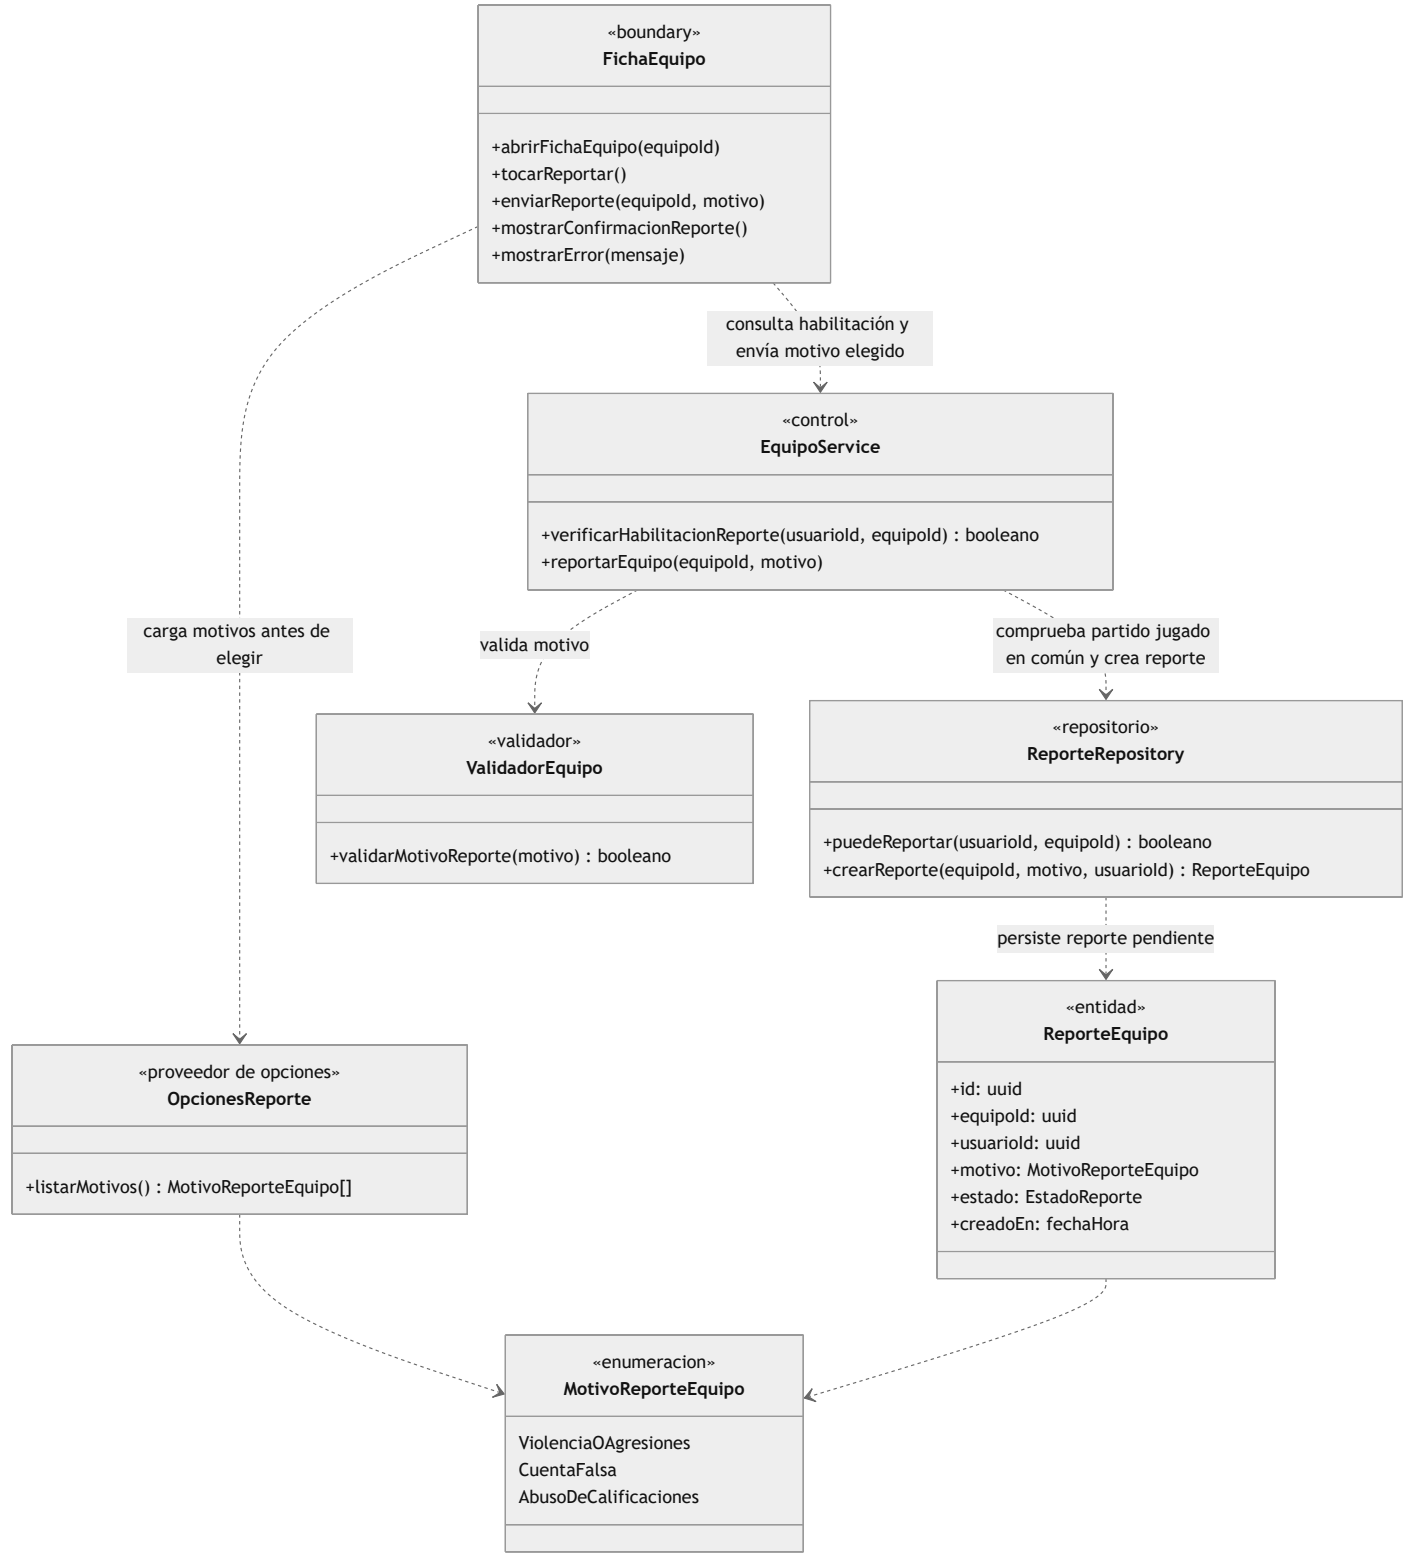
«boundary»
FichaEquipo
+abrirFichaEquipo(equipoId)
+tocarReportar()
+enviarReporte(equipoId, motivo)
+mostrarConfirmacionReporte()
+mostrarError(mensaje)
consulta habilitación y envía motivo elegido
«control»
EquipoService
+verificarHabilitacionReporte(usuarioId, equipoId) : booleano
+reportarEquipo(equipoId, motivo)
carga motivos antes de elegir
valida motivo
comprueba partido jugado en común y crea reporte
«validador»
ValidadorEquipo
+validarMotivoReporte(motivo) : booleano
«repositorio»
ReporteRepository
+puedeReportar(usuarioId, equipoId) : booleano
+crearReporte(equipoId, motivo, usuarioId) : ReporteEquipo
persiste reporte pendiente
«entidad»
ReporteEquipo
+id: uuid
+equipoId: uuid
+usuarioId: uuid
+motivo: MotivoReporteEquipo
+estado: EstadoReporte
+creadoEn: fechaHora
«proveedor de opciones»
OpcionesReporte
+listarMotivos() : MotivoReporteEquipo[]
«enumeracion»
MotivoReporteEquipo
ViolenciaOAgresiones
CuentaFalsa
AbusoDeCalificaciones

Trazabilidad

Clase	Estereotipo	Implementación en el repo	Estado
`FormularioCrearEquipo` / `FormularioEditarEquipo`	`«boundary»`	`src/app/crear-equipo/page.tsx`, `src/app/equipos/[id]/editar/page.tsx`, `src/components/TeamForm.tsx`	Implementadas
`FichaEquipo`	`«boundary»`	`src/app/equipos/[id]/page.tsx`, `CopyLinkButton.tsx`, `ConfirmButton.tsx`	Implementada
`PantallaUnirse`	`«boundary»`	`src/app/unirse/[token]/page.tsx`	Implementada
`OpcionesEquipo`	`«proveedor de opciones»`	`SPORT_MODALITIES` (`src/utils/modality.ts`) y `TEAM_LEVELS` (`src/utils/teams.ts`)	Implementado
`OpcionesReporte`	`«proveedor de opciones»`	— (diseño objetivo de UC-C10)	**Pendiente**
`EquipoService`	`«control»`	Server Actions en `src/app/crear-equipo/actions.ts`, `src/app/equipos/[id]/actions.ts`, `src/app/unirse/[token]/actions.ts`	Implementado (falta UC-C10)
`ValidadorEquipo`	`«validador»`	`parseTeamForm` (`src/utils/team-form.ts`), `parseCrest` (`src/utils/team-crest.ts`)	Implementado
`ZonaRepository`	`«repositorio»`	`getZoneGroups()` en `src/components/ZoneSelect.tsx` (`public.zones`, `corridors`, `regions`)	Implementado
`EquipoRepository`	`«repositorio»`	Tablas `public.teams`, `team_members`, `team_invites`; funciones `create_team`, `join_team`, `leave_team`, `remove_team_member`, `transfer_captaincy`, `regenerate_team_invite`, `get_team_invite`, `dissolve_team`, `is_team_captain`; `saveTeam` (`src/utils/supabase/team.ts`) y bucket `team-crests`	Implementado
`InscripcionRepository`	`«repositorio»`	Vista pública `public.tournament_inscriptions` + `public.tournaments`	Implementado
`HistorialRepository`	`«repositorio»`	Vistas `public.team_record` y `public.team_match_history` (`20261028000012_team_history.sql`)	Implementado
`PartidoRepository` / `BusquedaRepository` / `AvisoRepository`	`«repositorio»`	Consultados dentro de `dissolve_team` (`20261028000006_matches.sql`: `matches`, `match_phase`, `rival_searches`, `cancel_proposals`, `notices`)	Implementados
`ReporteRepository`	`«repositorio»`	— (diseño objetivo de UC-C10)	**Pendiente**
`Equipo` / `IntegrantePlantel` / `InvitacionEquipo`	`«entidad»`	`public.teams`, `public.team_members`, `public.team_invites`	Implementadas

Clase	Estereotipo	Implementación en el repo	Estado
`ResumenHistorialPublico` / `PartidoCerradoPublico` / `ReporteEquipo`	`«entidad»`	Vistas `public.team_record` y `public.team_match_history`	Implementadas (salvo `ReporteEquipo`)