
Módulo D — Partidos

> Documenta las clases de dominio y de diseño que participan en el **Módulo D — Partidos** (`UC-D01` a `UC-D14`).
> Fuentes del módulo: 01-requerimientos.md · 02-casos-de-uso.md · 03-pantallas.md · 04-diagramas-secuencia/. Convenciones en el README.

Modelo de dominio del módulo


Vista estructural de las entidades y enumeraciones involucradas en la **Búsqueda de rival**, el cruce de **Franjas**, las **Propuestas**, la máquina de estados del **Partido**, el presentismo (**Faltas** y **Bloqueo por faltas**) y la **Calificación** con revelación cruzada (`UC-D01` a `UC-D14`).

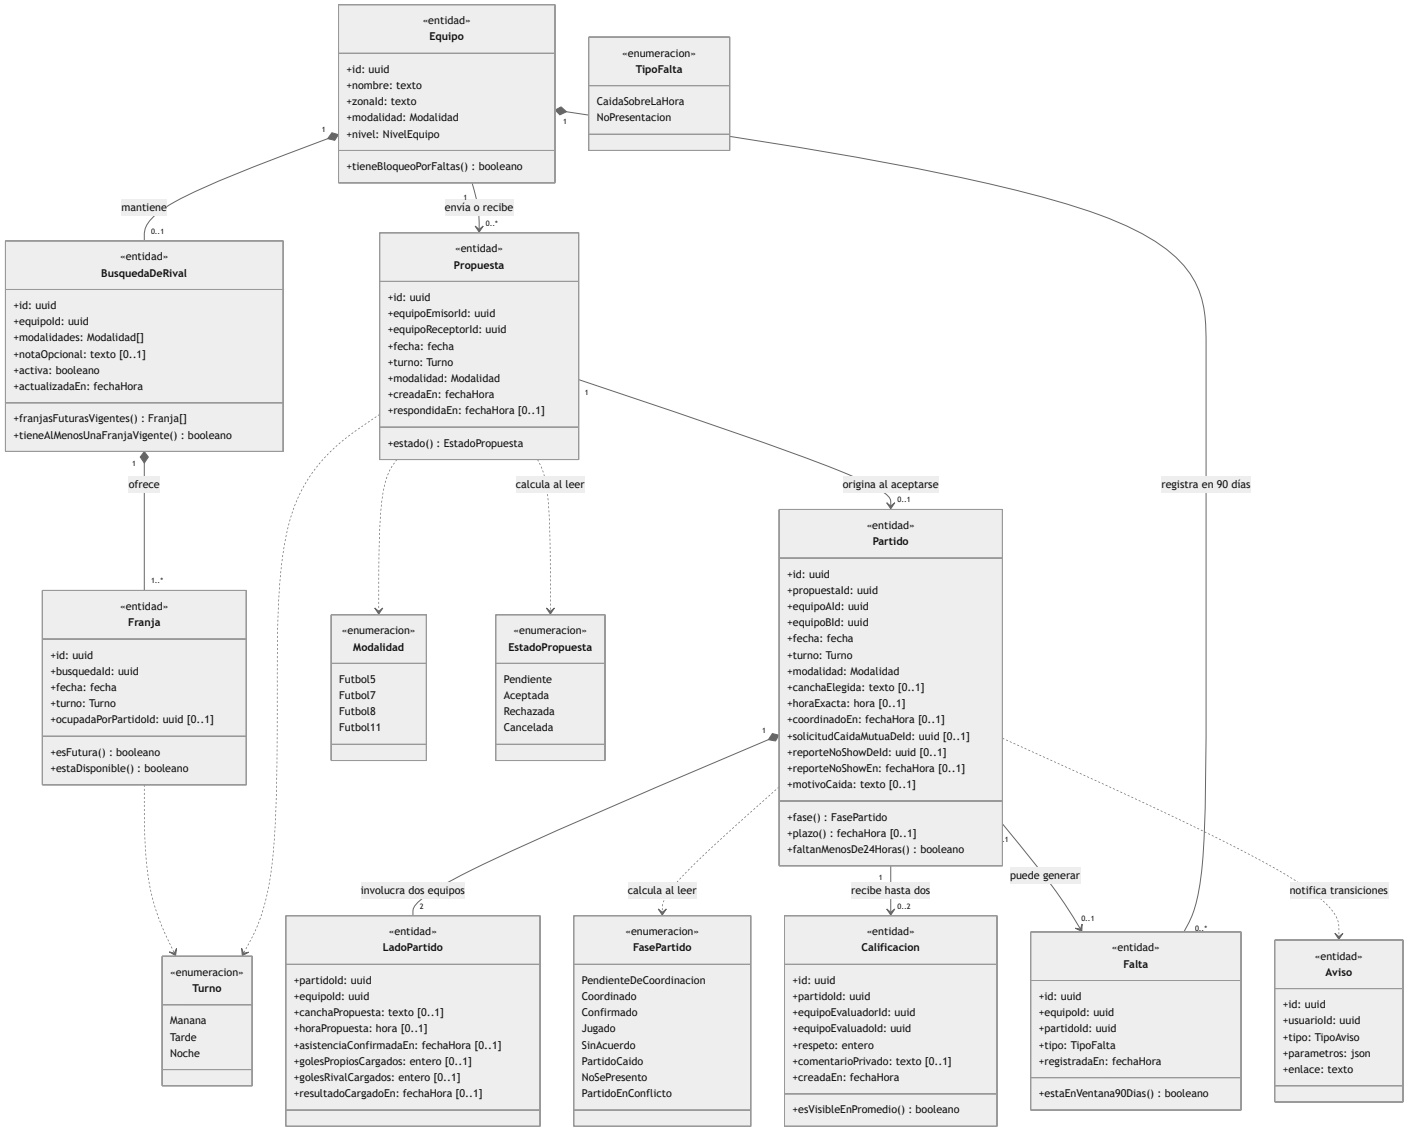

Clases por caso de uso


UC-D01 · Publicar una búsqueda de rival

Requerimientos: `RF-D01`, `RF-D02`, `RNF-D01` · **Pantalla:** P-D01 · Buscar rival (`/buscar-rival`) · **Secuencia:** `uc-d01-publicar-busqueda.md`

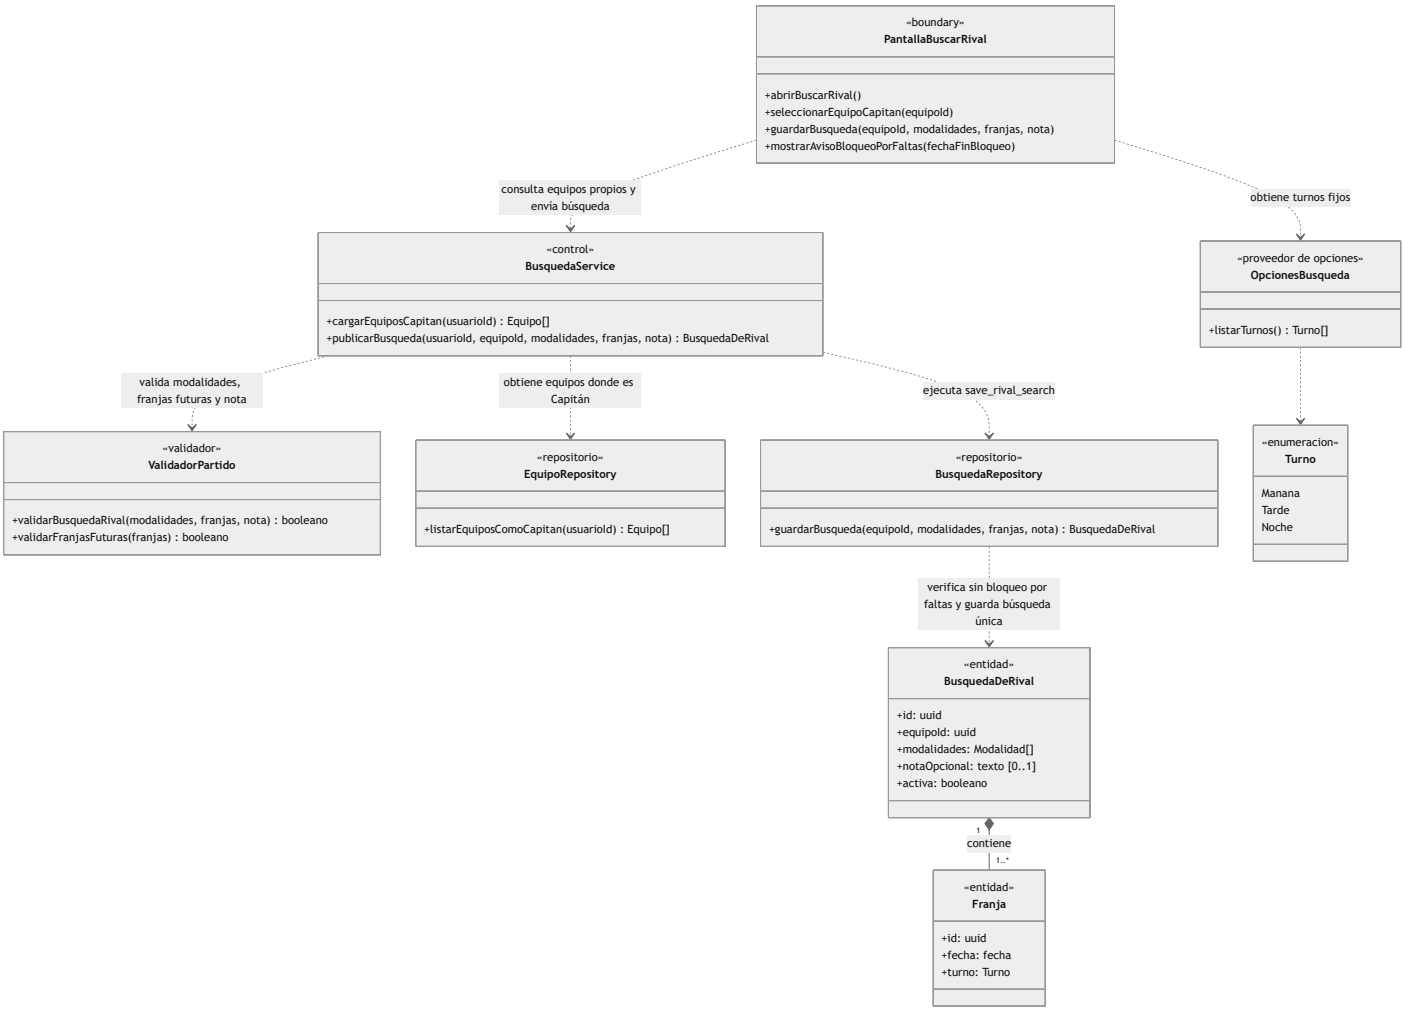


UC-D02 · Editar o cancelar la búsqueda

Requerimientos: `RF-D01`, `RF-D03`, `RNF-D01` · **Pantalla:** P-D01 · Buscar rival (`/buscar-rival`) · **Secuencia:** `uc-d02-editar-cancelar-busqueda.md`

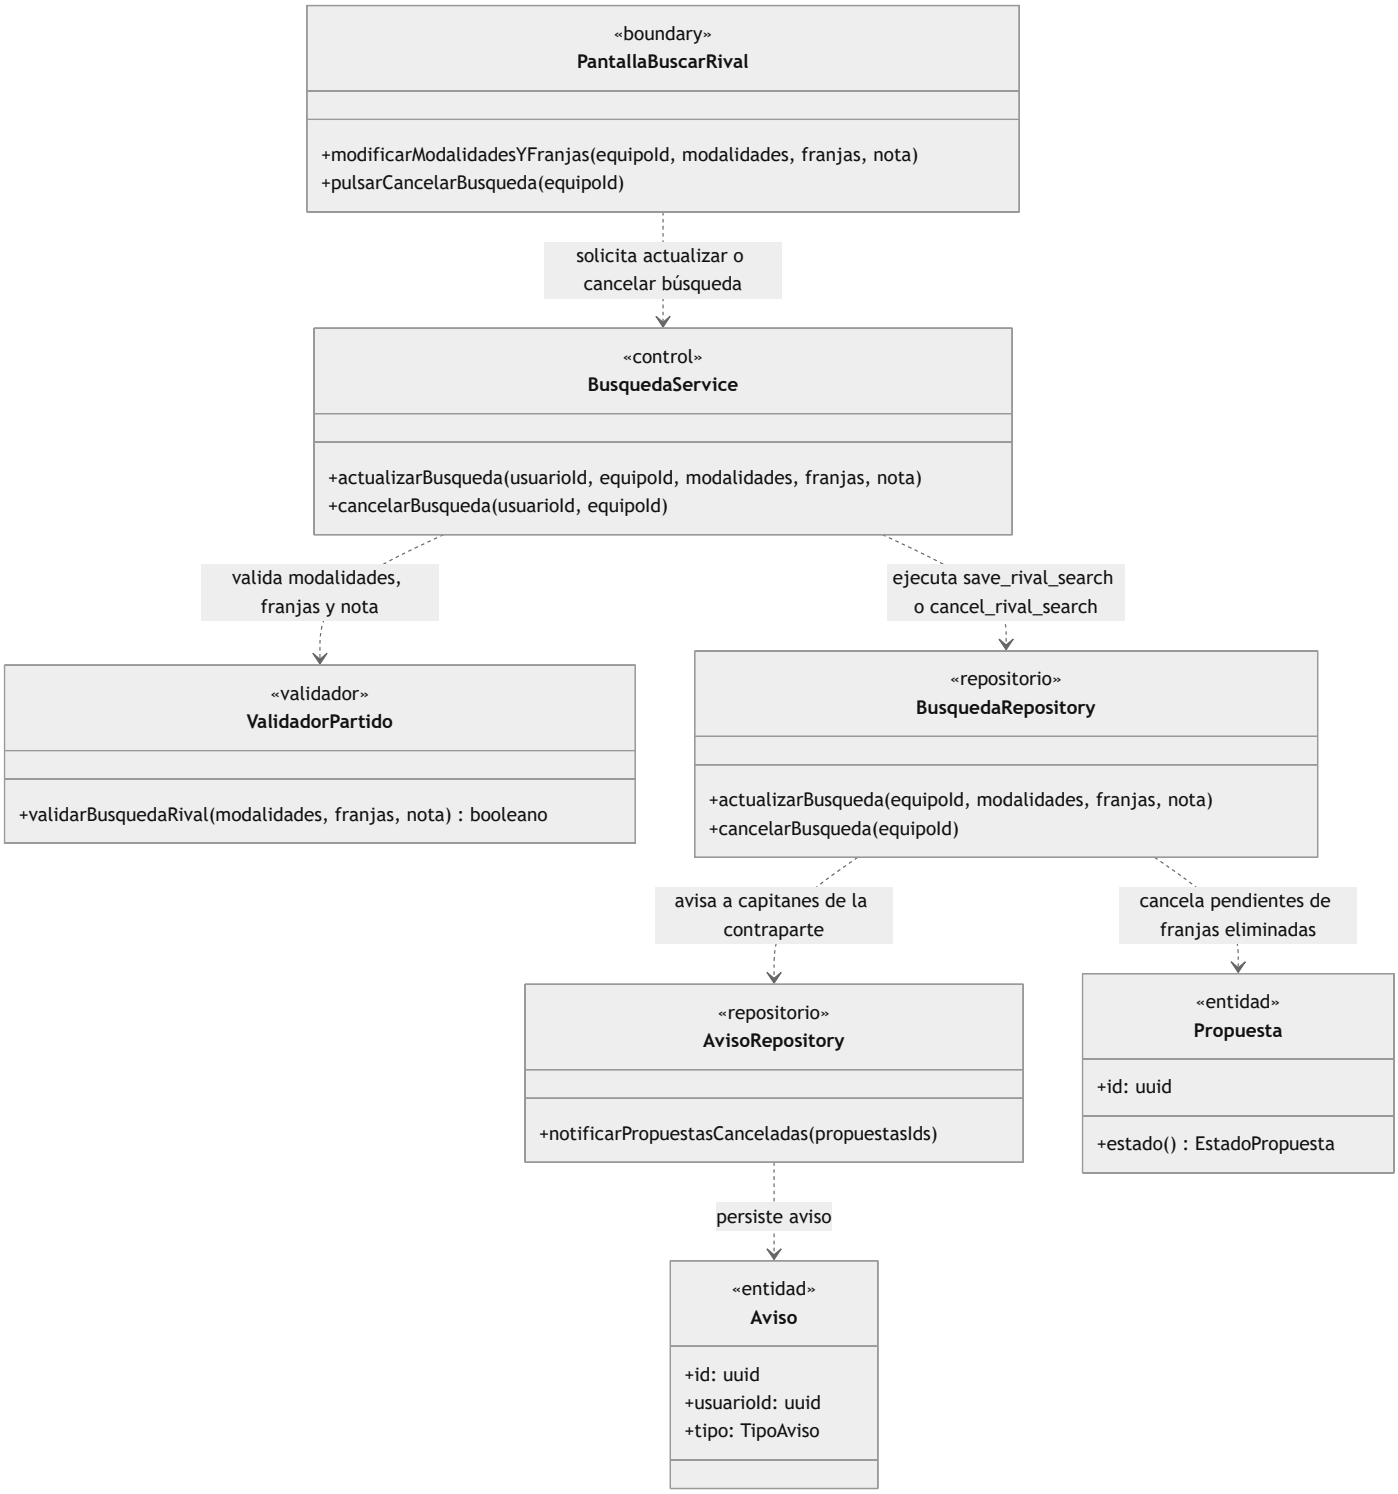


UC-D03 · Ver rivales compatibles

Requerimientos: `RF-D04` · **Pantalla:** P-D01 · Buscar rival (`/buscar-rival`) · **Secuencia:** `uc-d03-ver-rivales-compatibles.md`

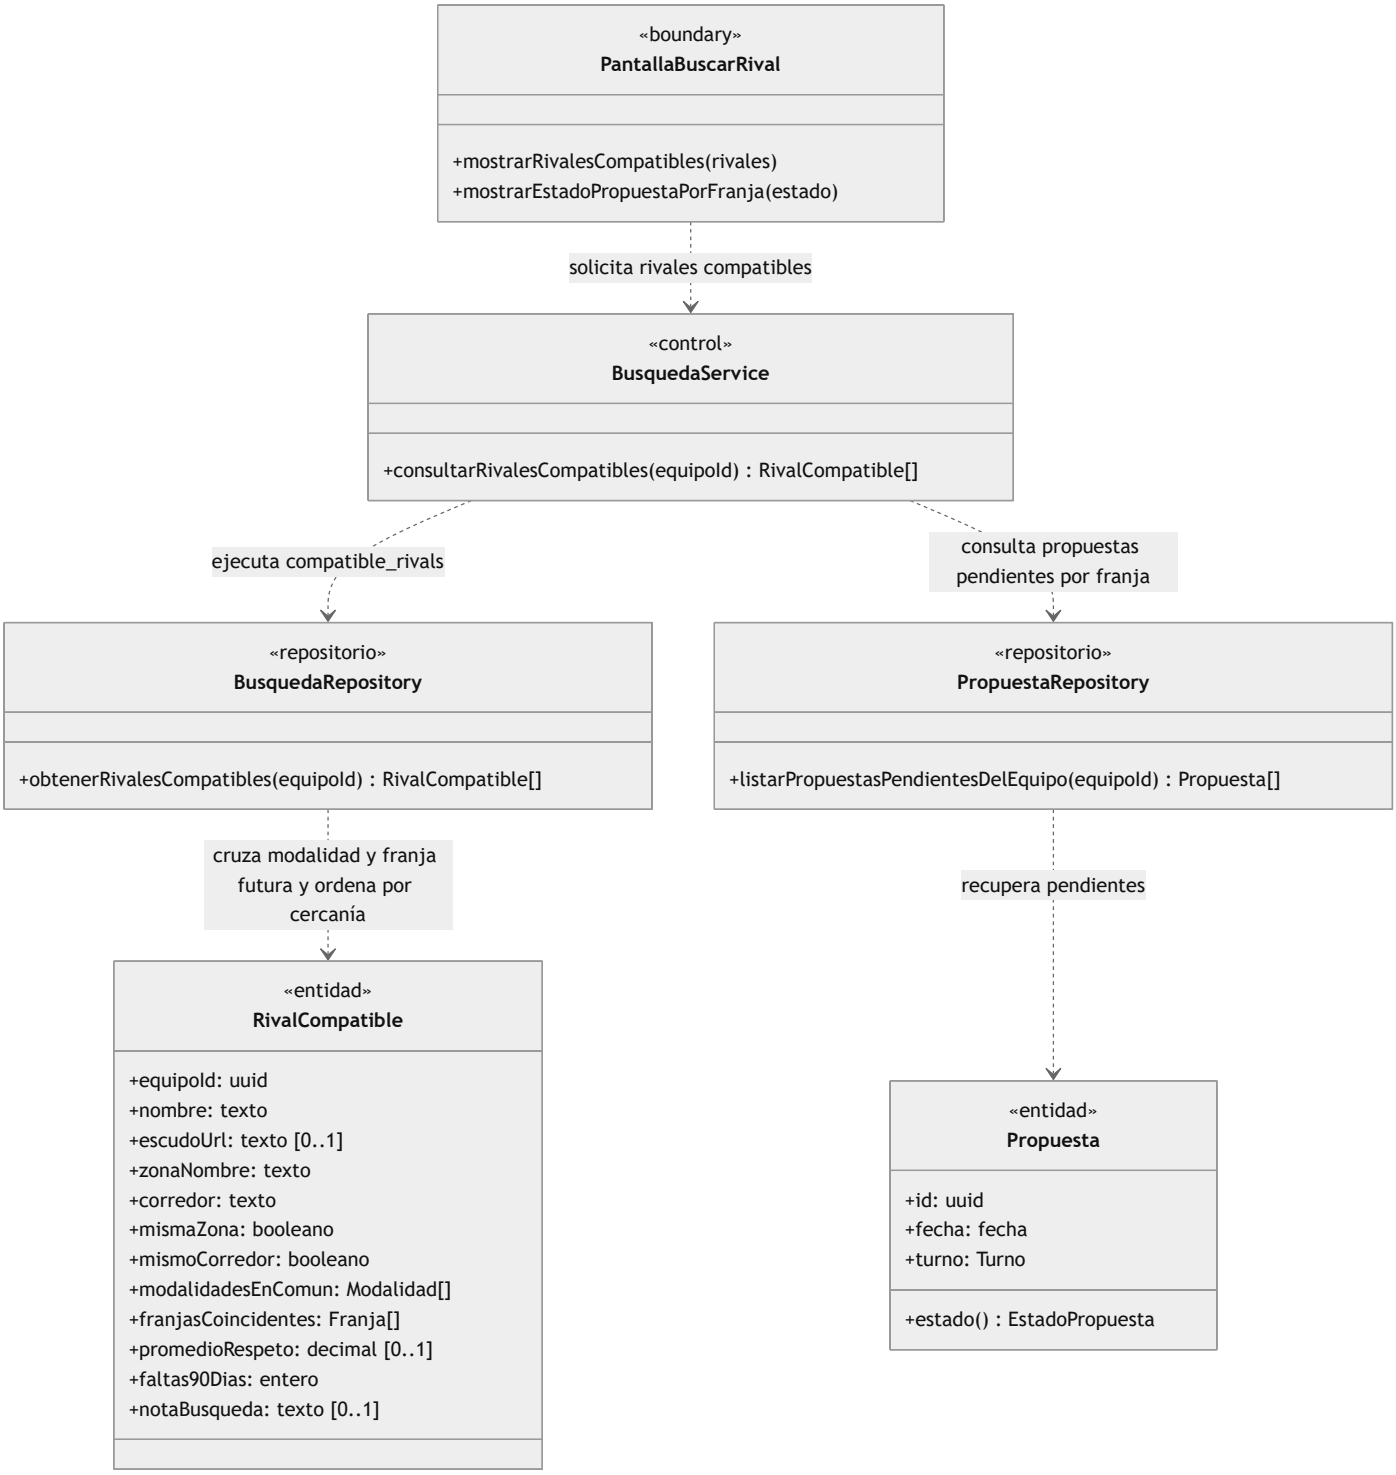


UC-D04 · Proponer un partido

Requerimientos: `RF-D02`, `RF-D05`, `RNF-D01` · **Pantalla:** P-D01 · Buscar rival (`/buscar-rival`) · **Secuencia:** `uc-d04-proponer-partido.md`

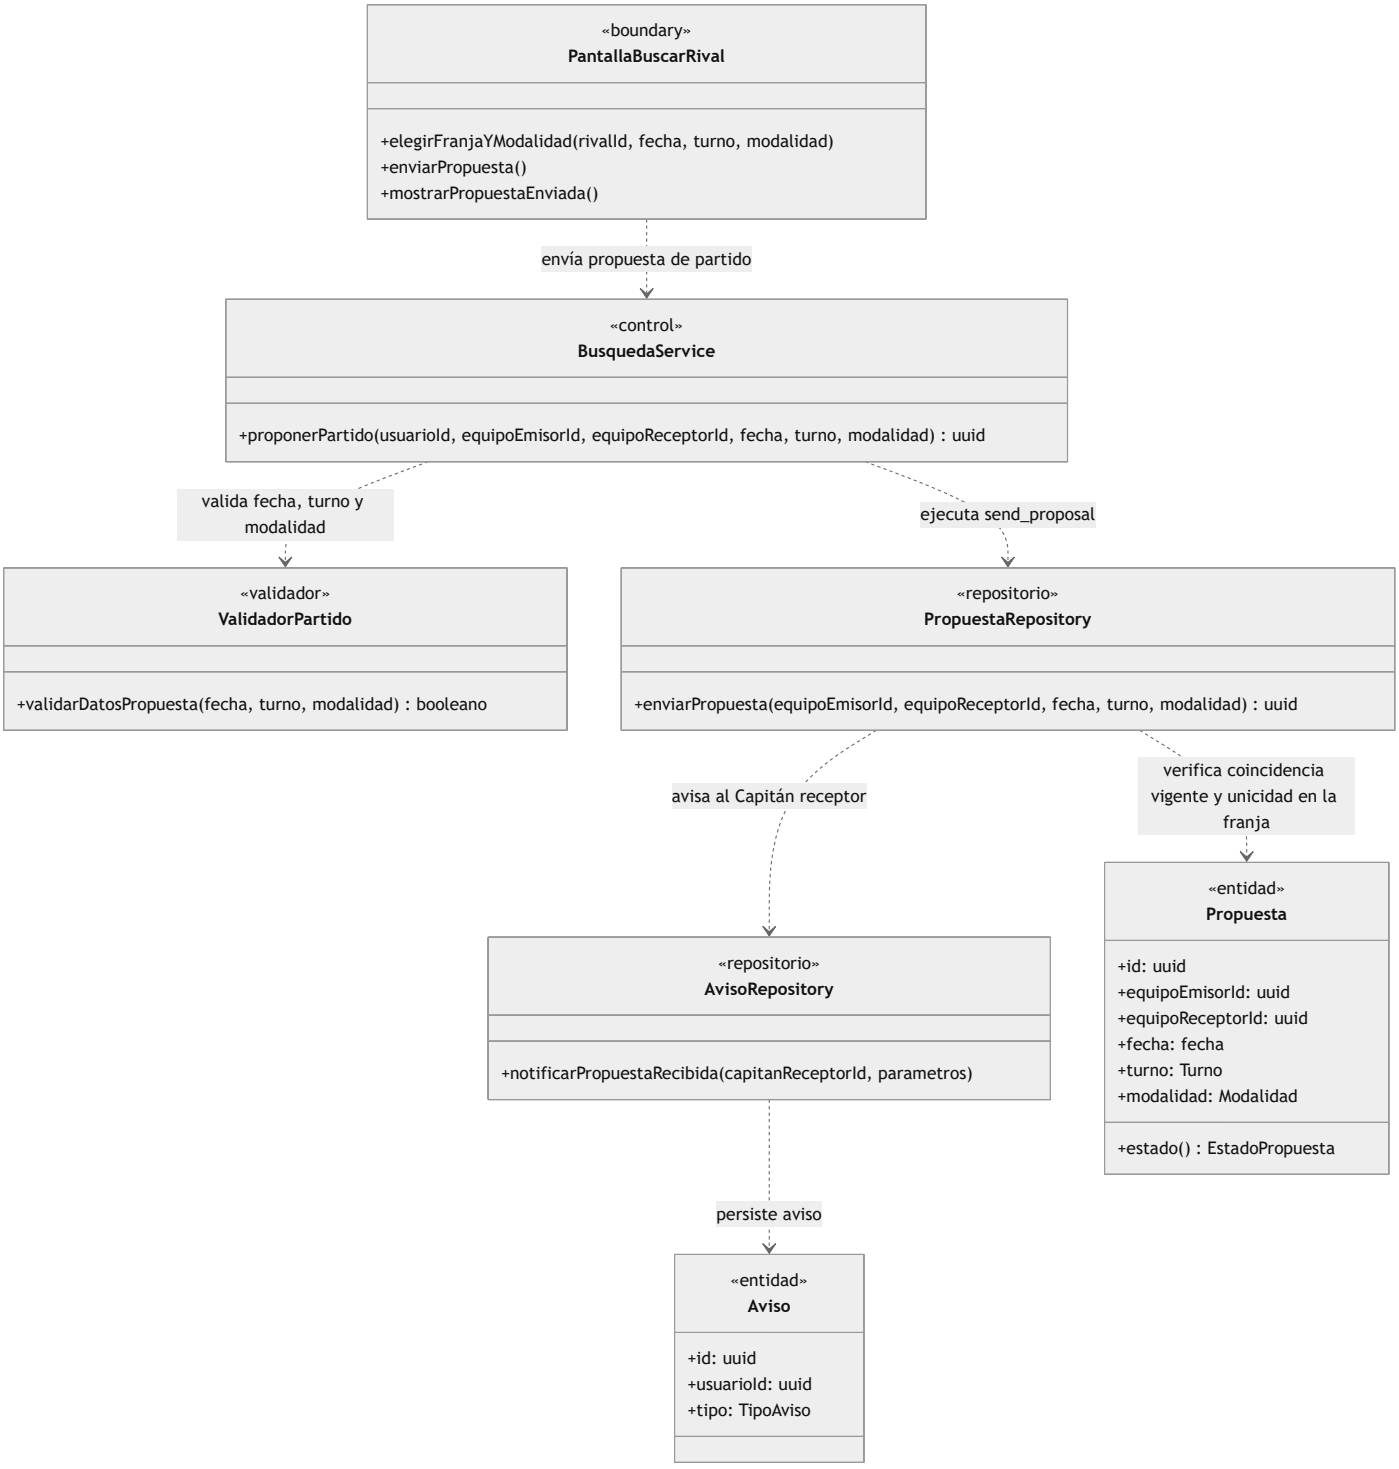


UC-D05 · Cancelar una propuesta enviada

Requerimientos: `RF-D05`, `RNF-D01` · **Pantallas:** P-D01 · Buscar rival y P-D02 · Partidos · **Secuencia:** `uc-d05-cancelar-propuesta.md`

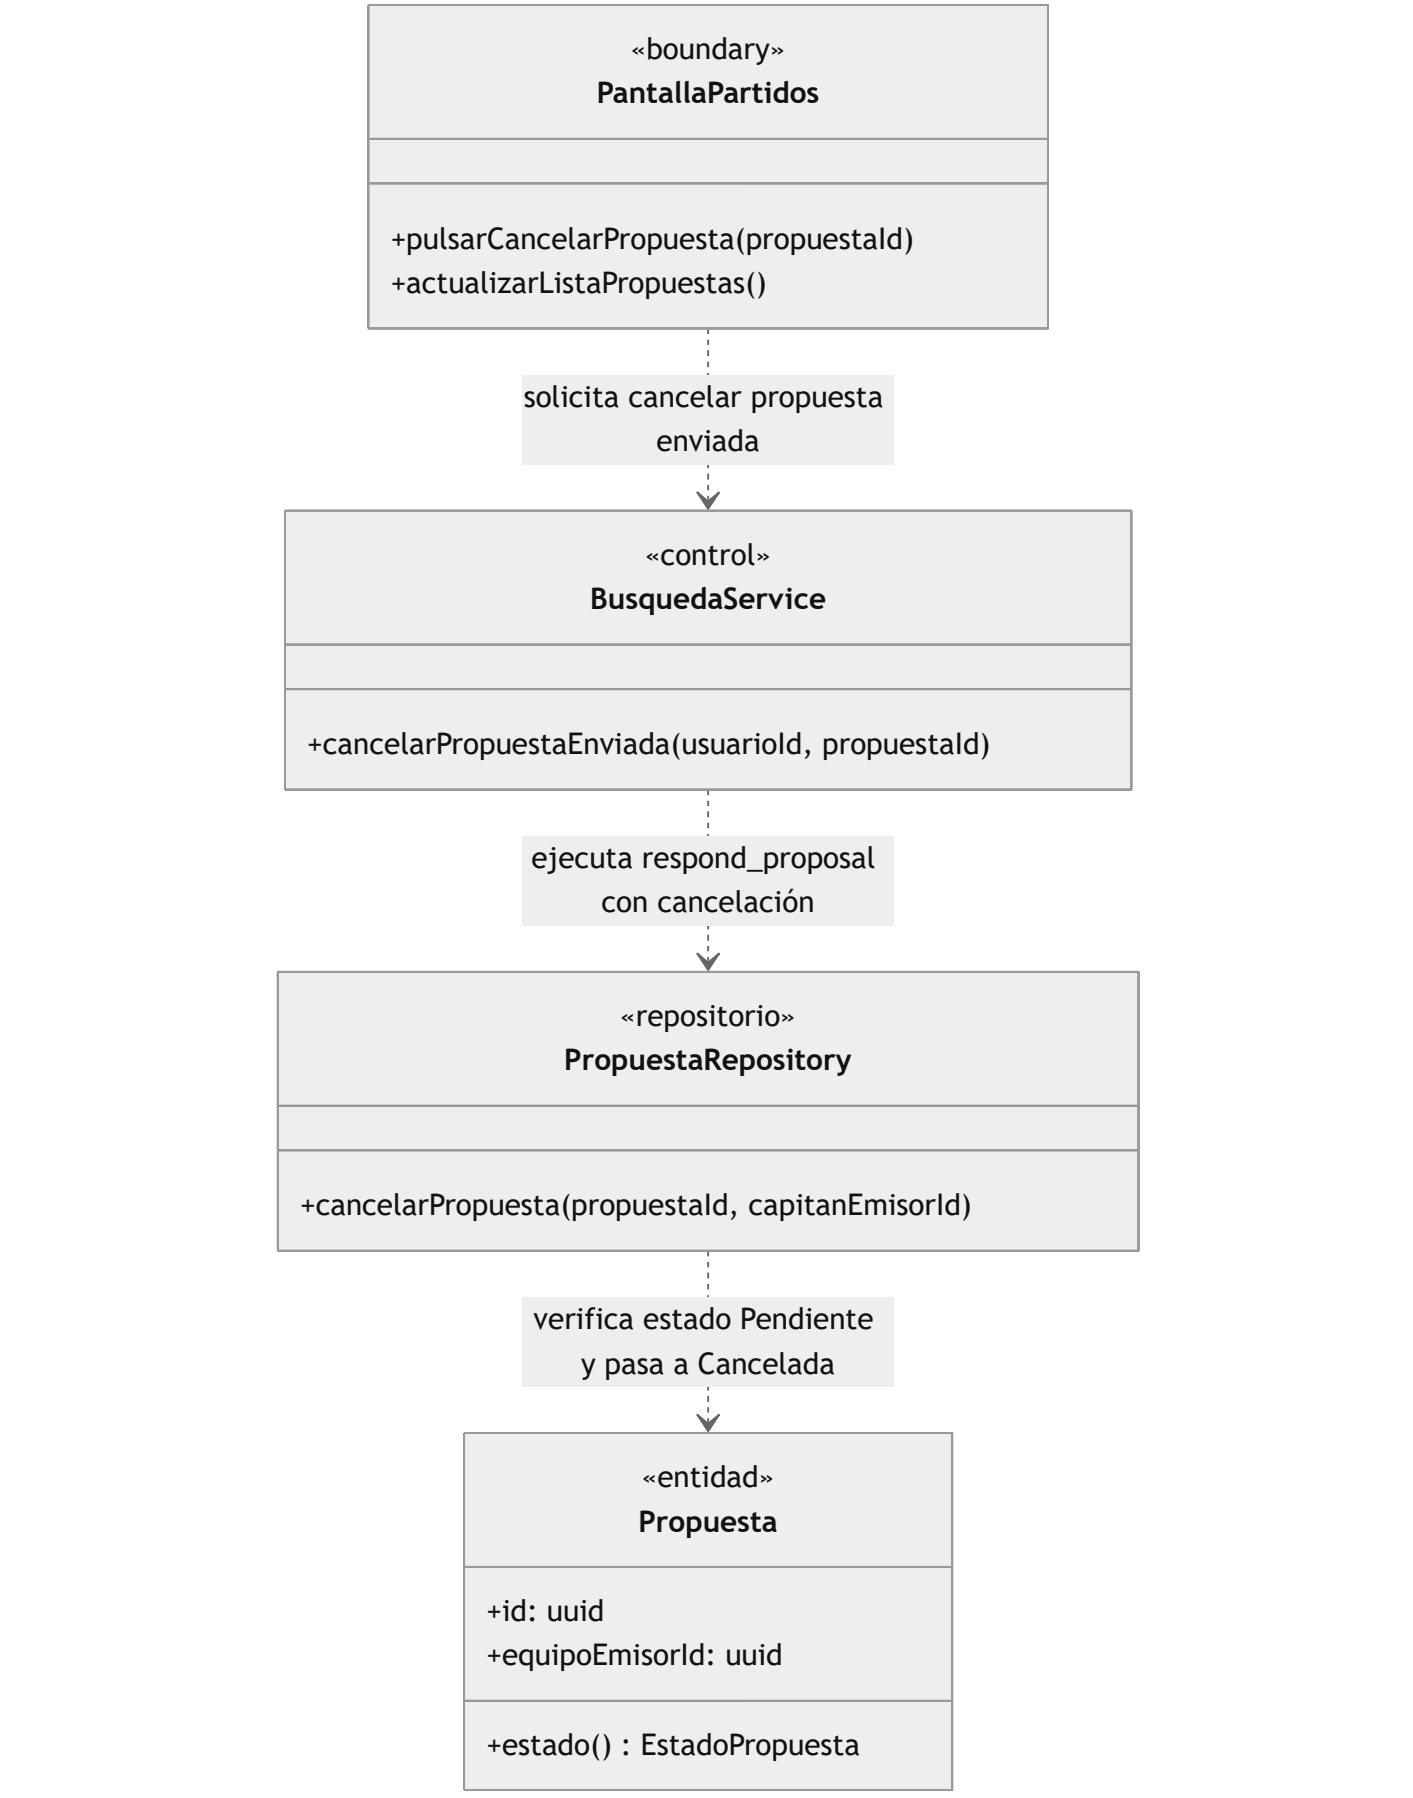
«boundary»
PantallaPartidos
+pulsarCancelarPropuesta(propuestaId)
+actualizarListaPropuestas()
solicita cancelar propuesta enviada
«control»
BusquedaService
+cancelarPropuestaEnviada(usuarioId, propuestaId)
ejecuta respond_proposal con cancelación
«repositorio»
PropuestaRepository
+cancelarPropuesta(propuestaId, capitanEmisorId)
verifica estado Pendiente y pasa a Cancelada
«entidad»
Propuesta
+id: uuid
+equipoEmisorId: uuid
+estado() : EstadoPropuesta


UC-D06 · Aceptar o rechazar una propuesta

Requerimientos: `RF-D06`, `RNF-D01`, `RNF-D02` · **Pantalla:** P-D02 · Partidos (`/partidos`) · **Secuencia:** `uc-d06-responder-propuesta.md`

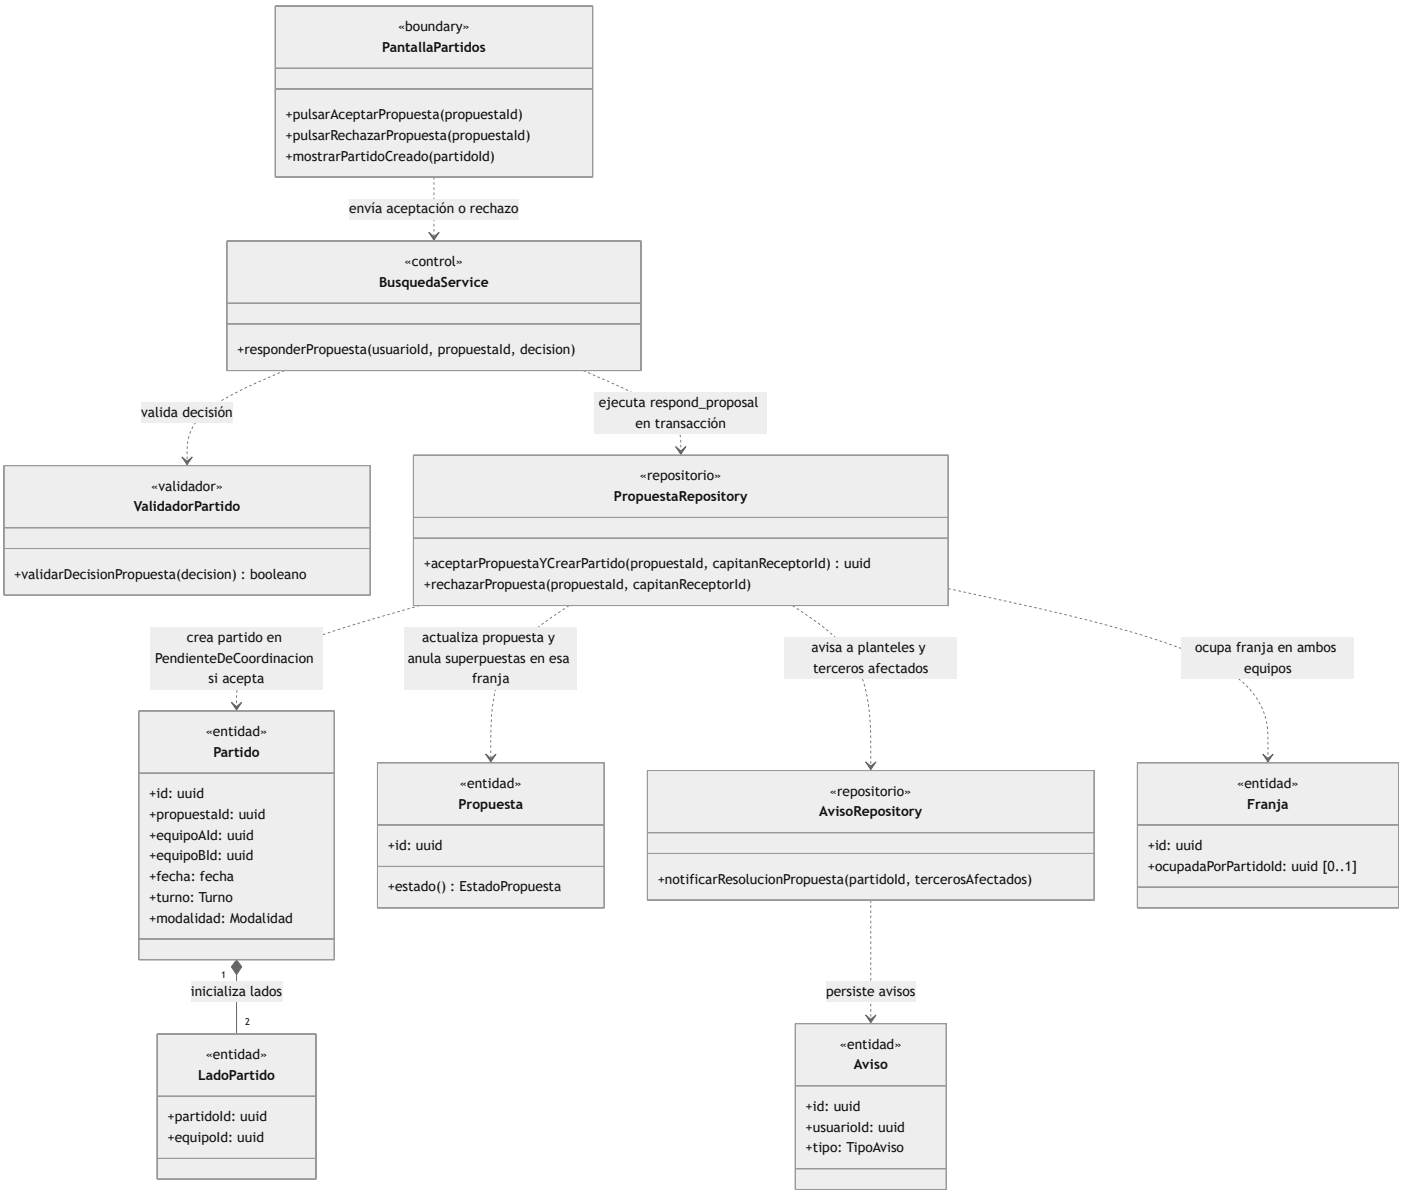


UC-D07 · Coordinar cancha y hora

Requerimientos: `RF-D07`, `RF-D08`, `RF-D09`, `RNF-D01`, `RNF-D02` · **Pantalla:** P-D02 · Partidos (`/partidos`) · **Secuencia:** `uc-d07-coordinar-cancha-hora.md`

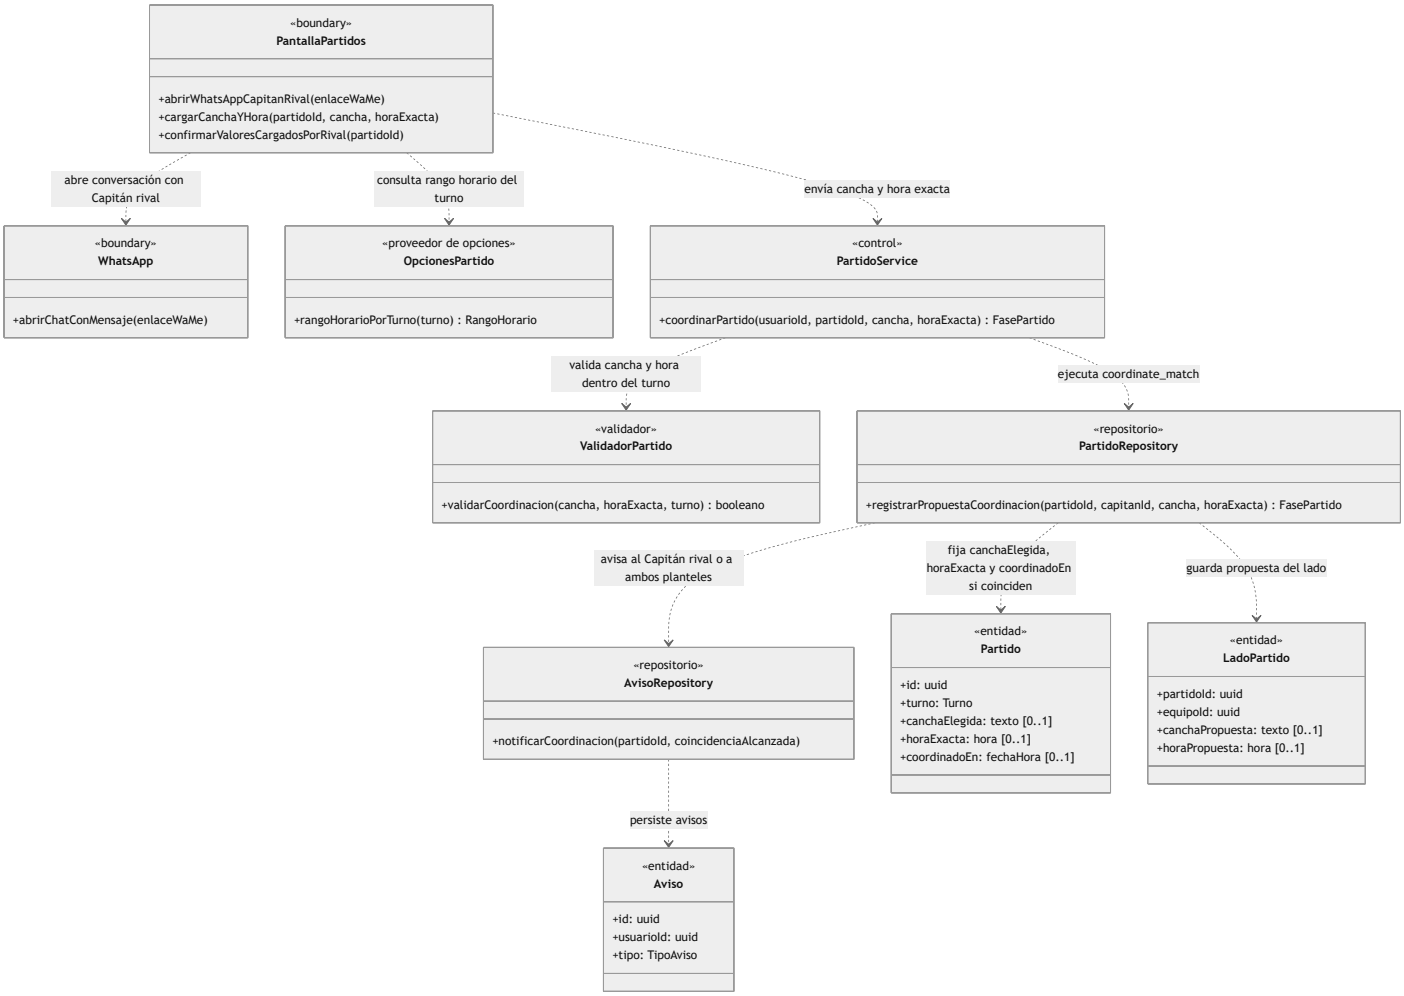


UC-D08 · Confirmar asistencia

Requerimientos: `RF-D10`, `RNF-D01`, `RNF-D02` · **Pantalla:** P-D02 · Partidos (`/partidos`) · **Secuencia:** `uc-d08-confirmar-asistencia.md`

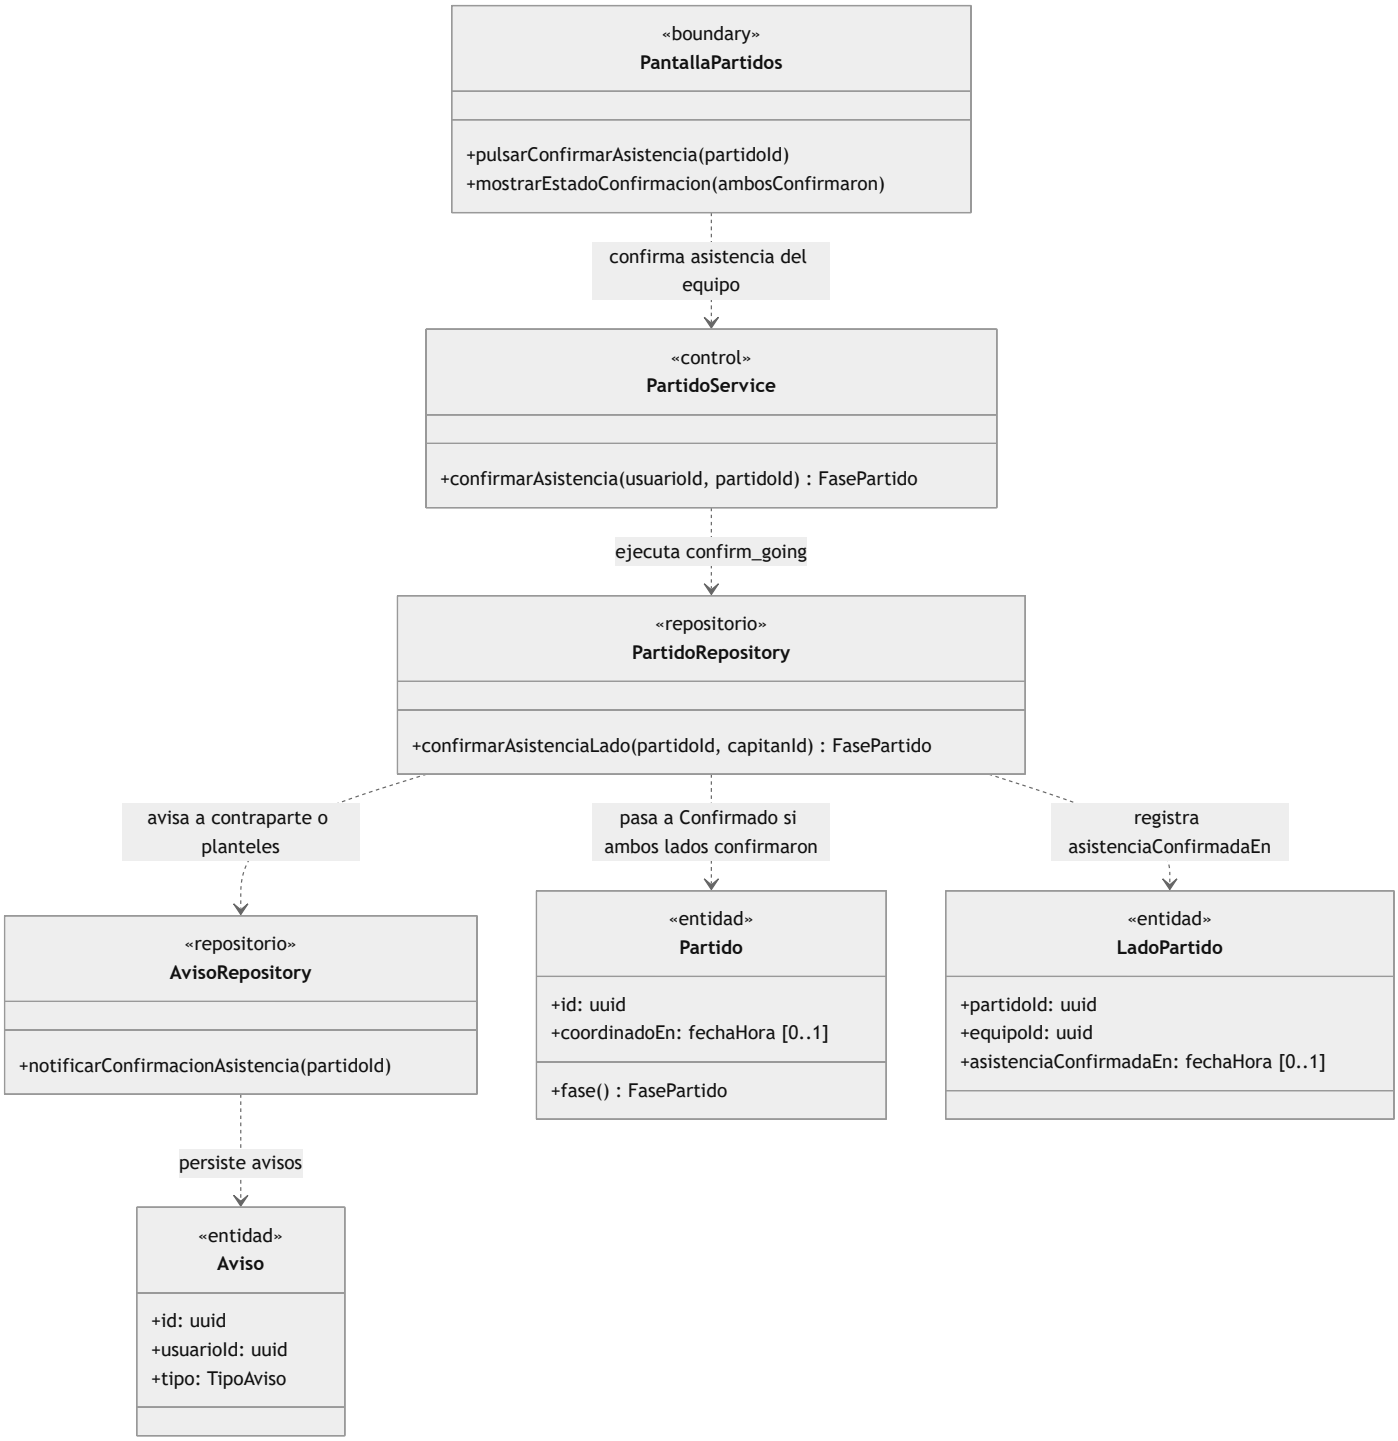


UC-D09 · Tirar el partido

Requerimientos: `RF-D11`, `RF-D16`, `RNF-D01`, `RNF-D02` · **Pantalla:** P-D02 · Partidos (`/partidos`) · **Secuencia:** `uc-d09-tirar-partido.md`

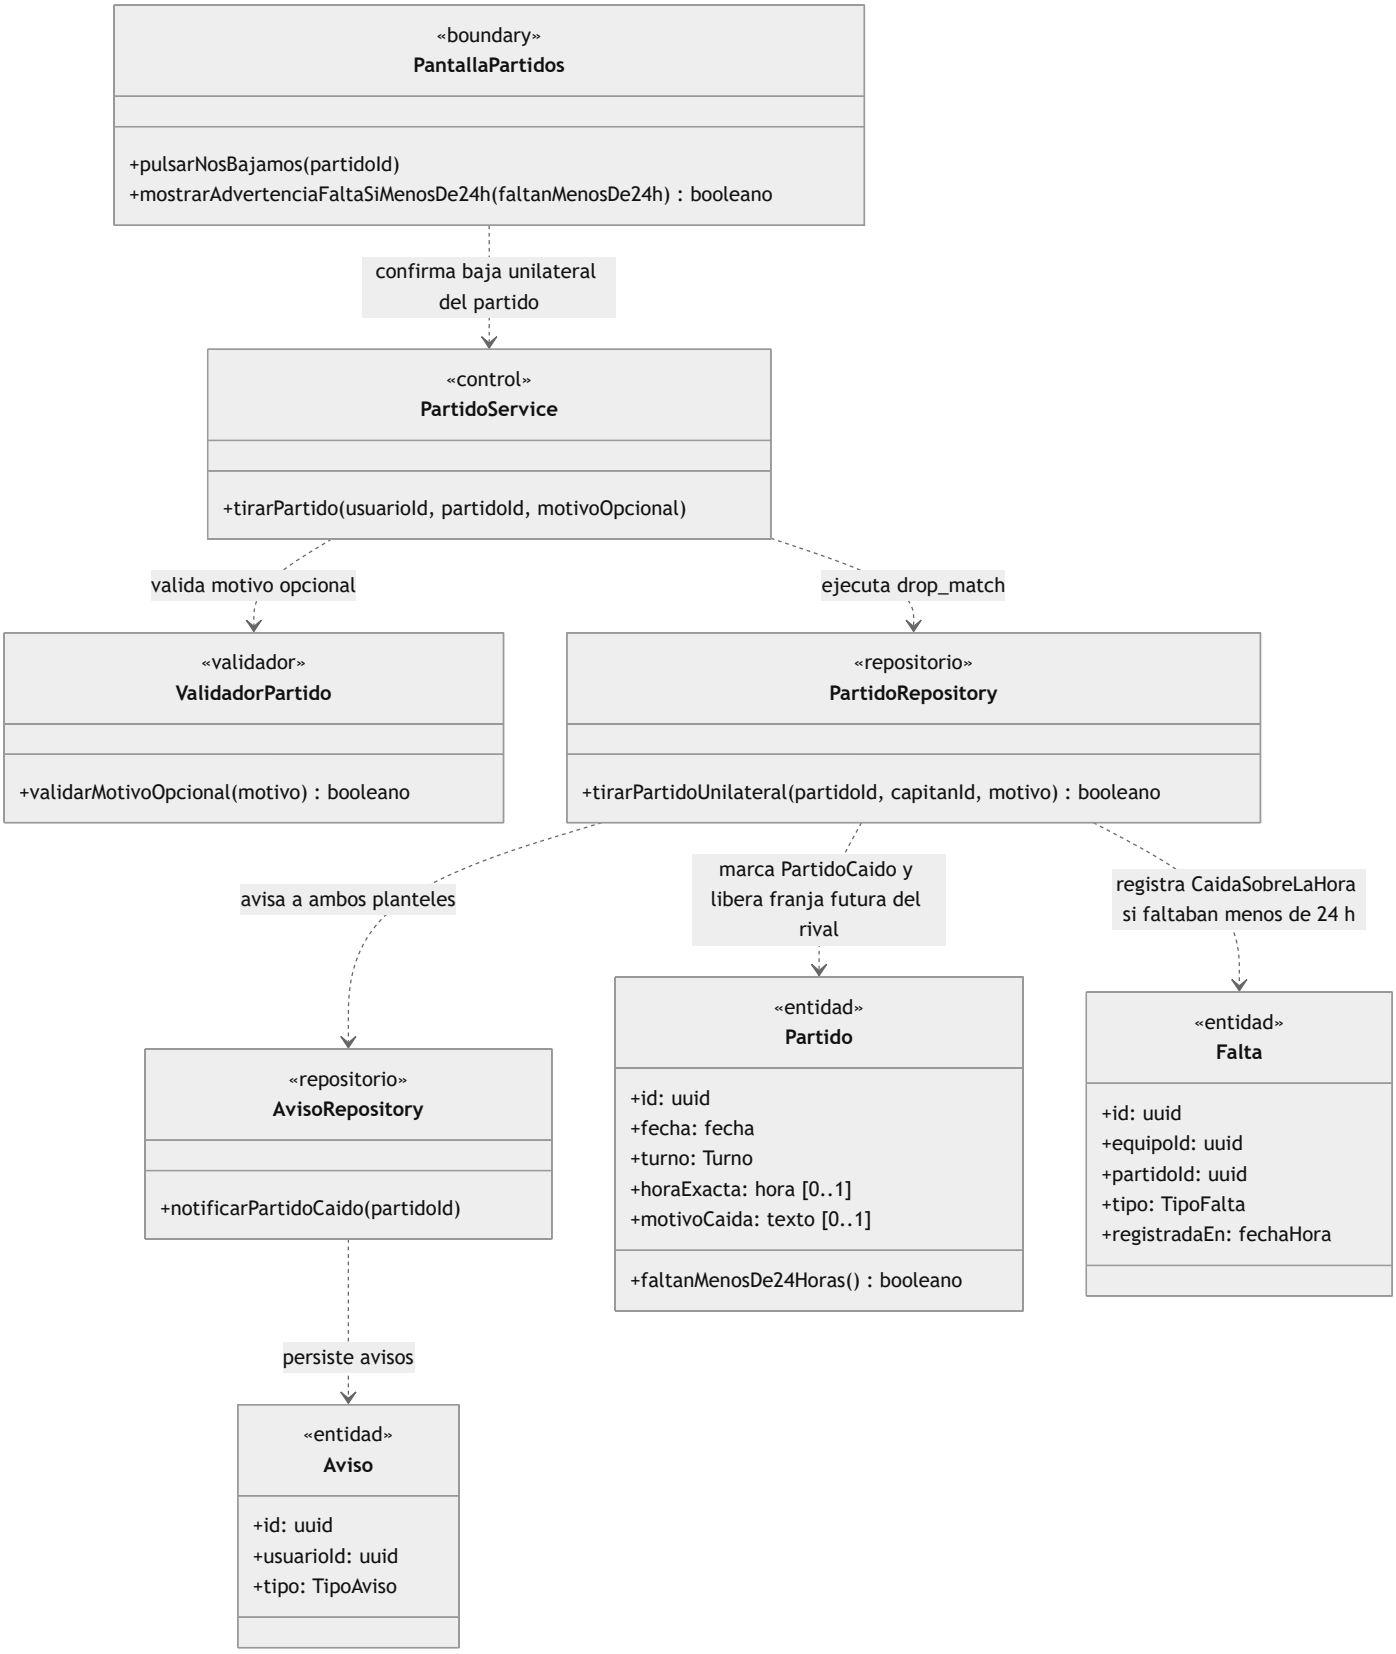


UC-D10 · Caída de común acuerdo

Requerimientos: `RF-D12`, `RNF-D01`, `RNF-D02` · **Pantalla:** P-D02 · Partidos (`/partidos`) · **Secuencia:** `uc-d10-caida-comun-acuerdo.md`

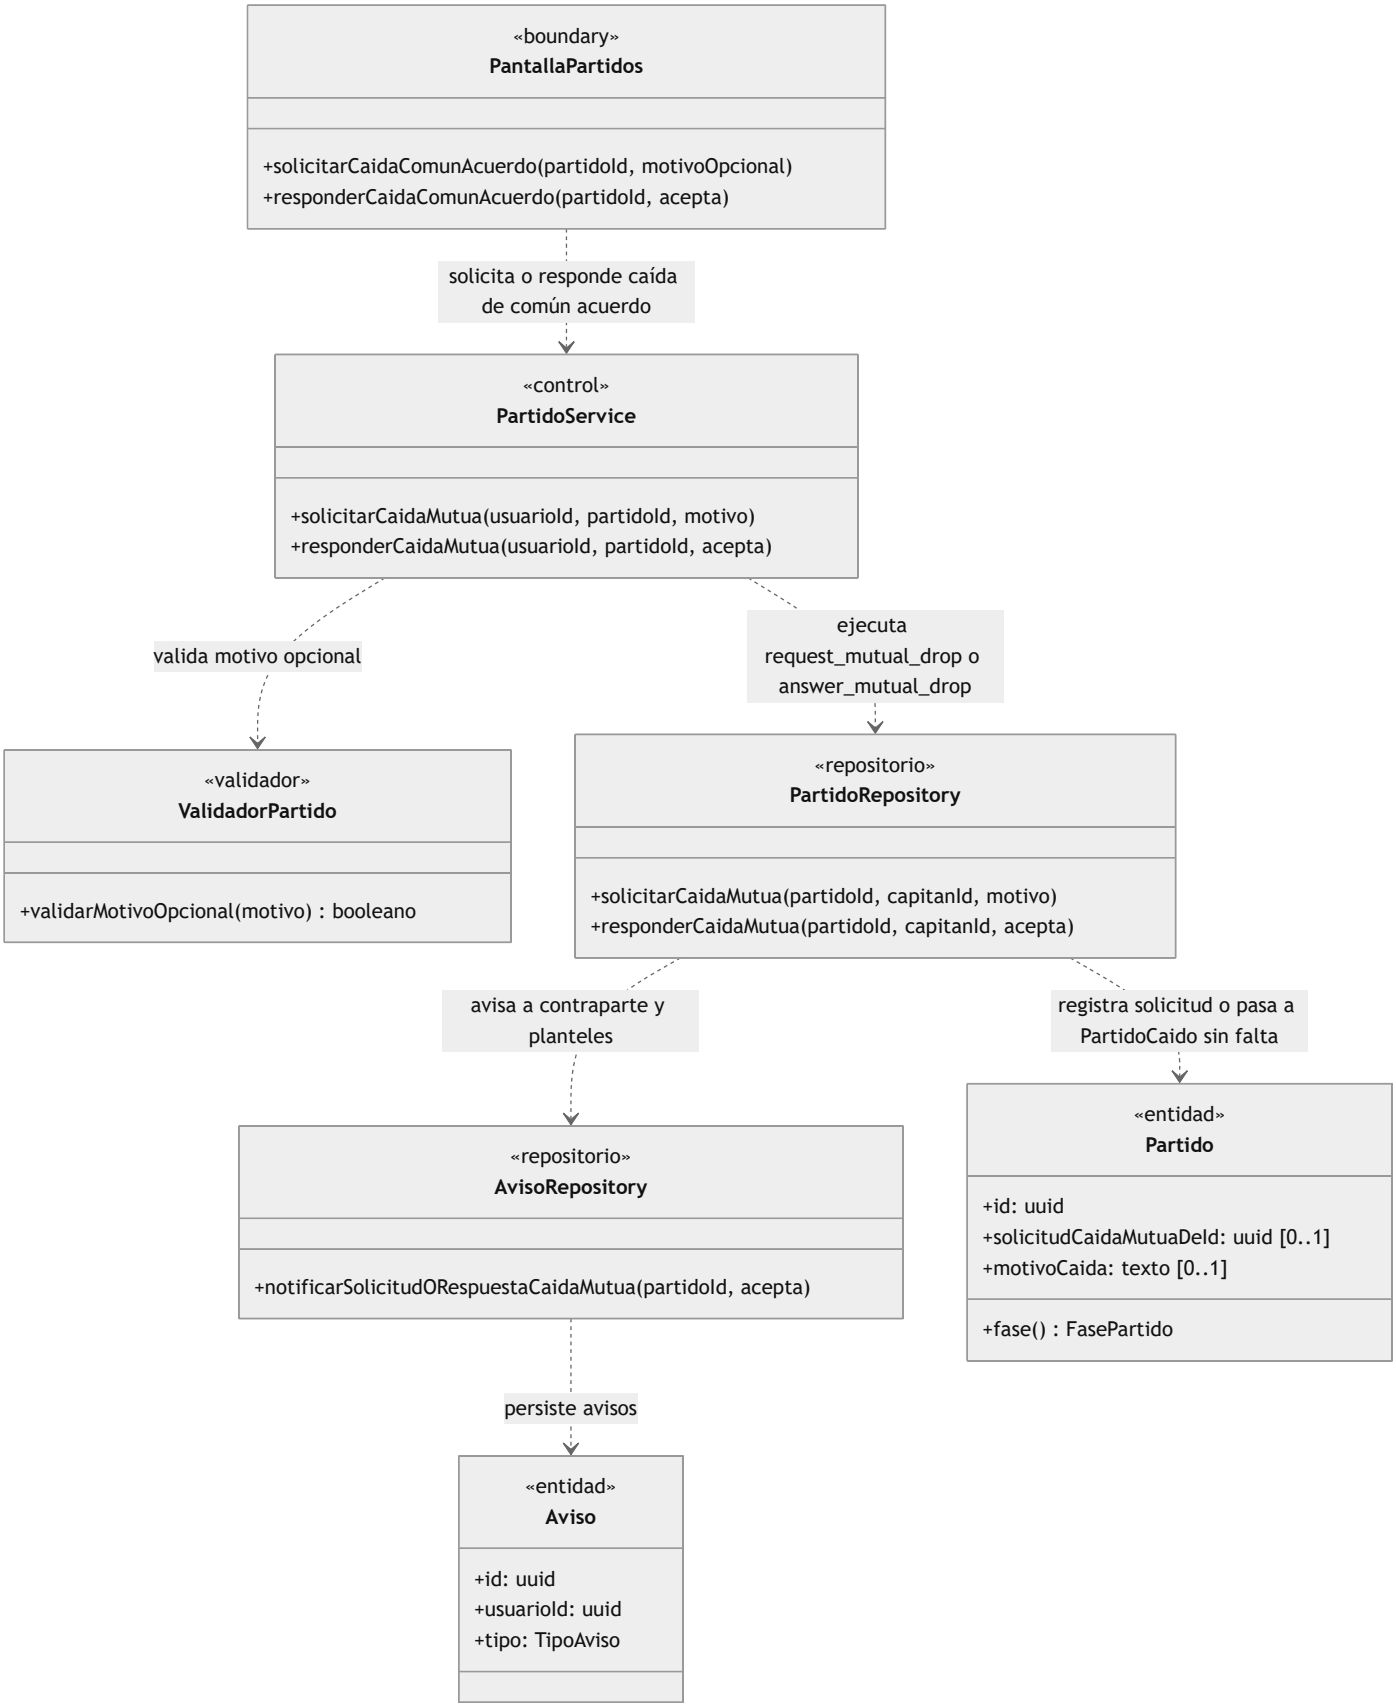


UC-D11 · Cargar el resultado

Requerimientos: `RF-D13`, `RF-D14`, `RNF-D01`, `RNF-D02` · **Pantalla:** P-D02 · Partidos (`/partidos`) · **Secuencia:** `uc-d11-cargar-resultado.md`

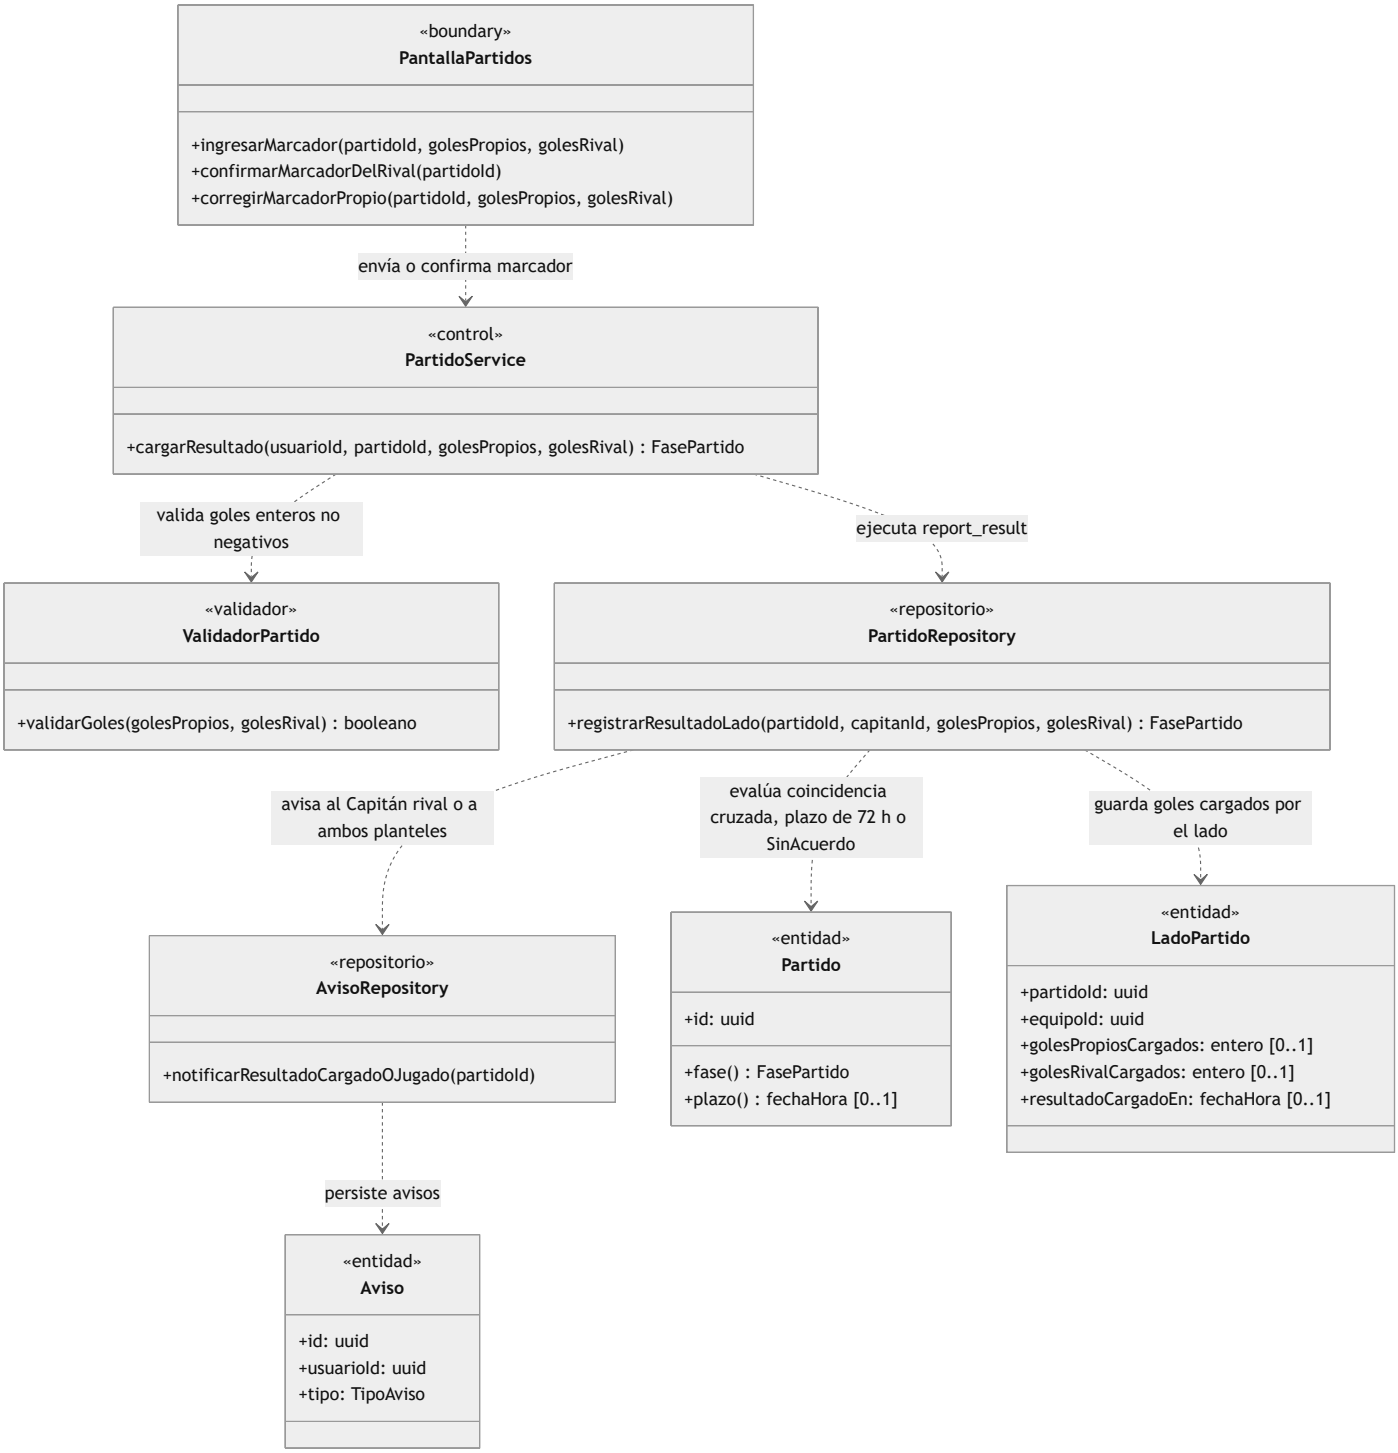


UC-D12 · Reportar que el rival no se presentó

Requerimientos: `RF-D15`, `RF-D16`, `RNF-D01`, `RNF-D02` · **Pantalla:** P-D02 · Partidos (`/partidos`) · **Secuencia:** `uc-d12-reportar-no-se-presento.md`

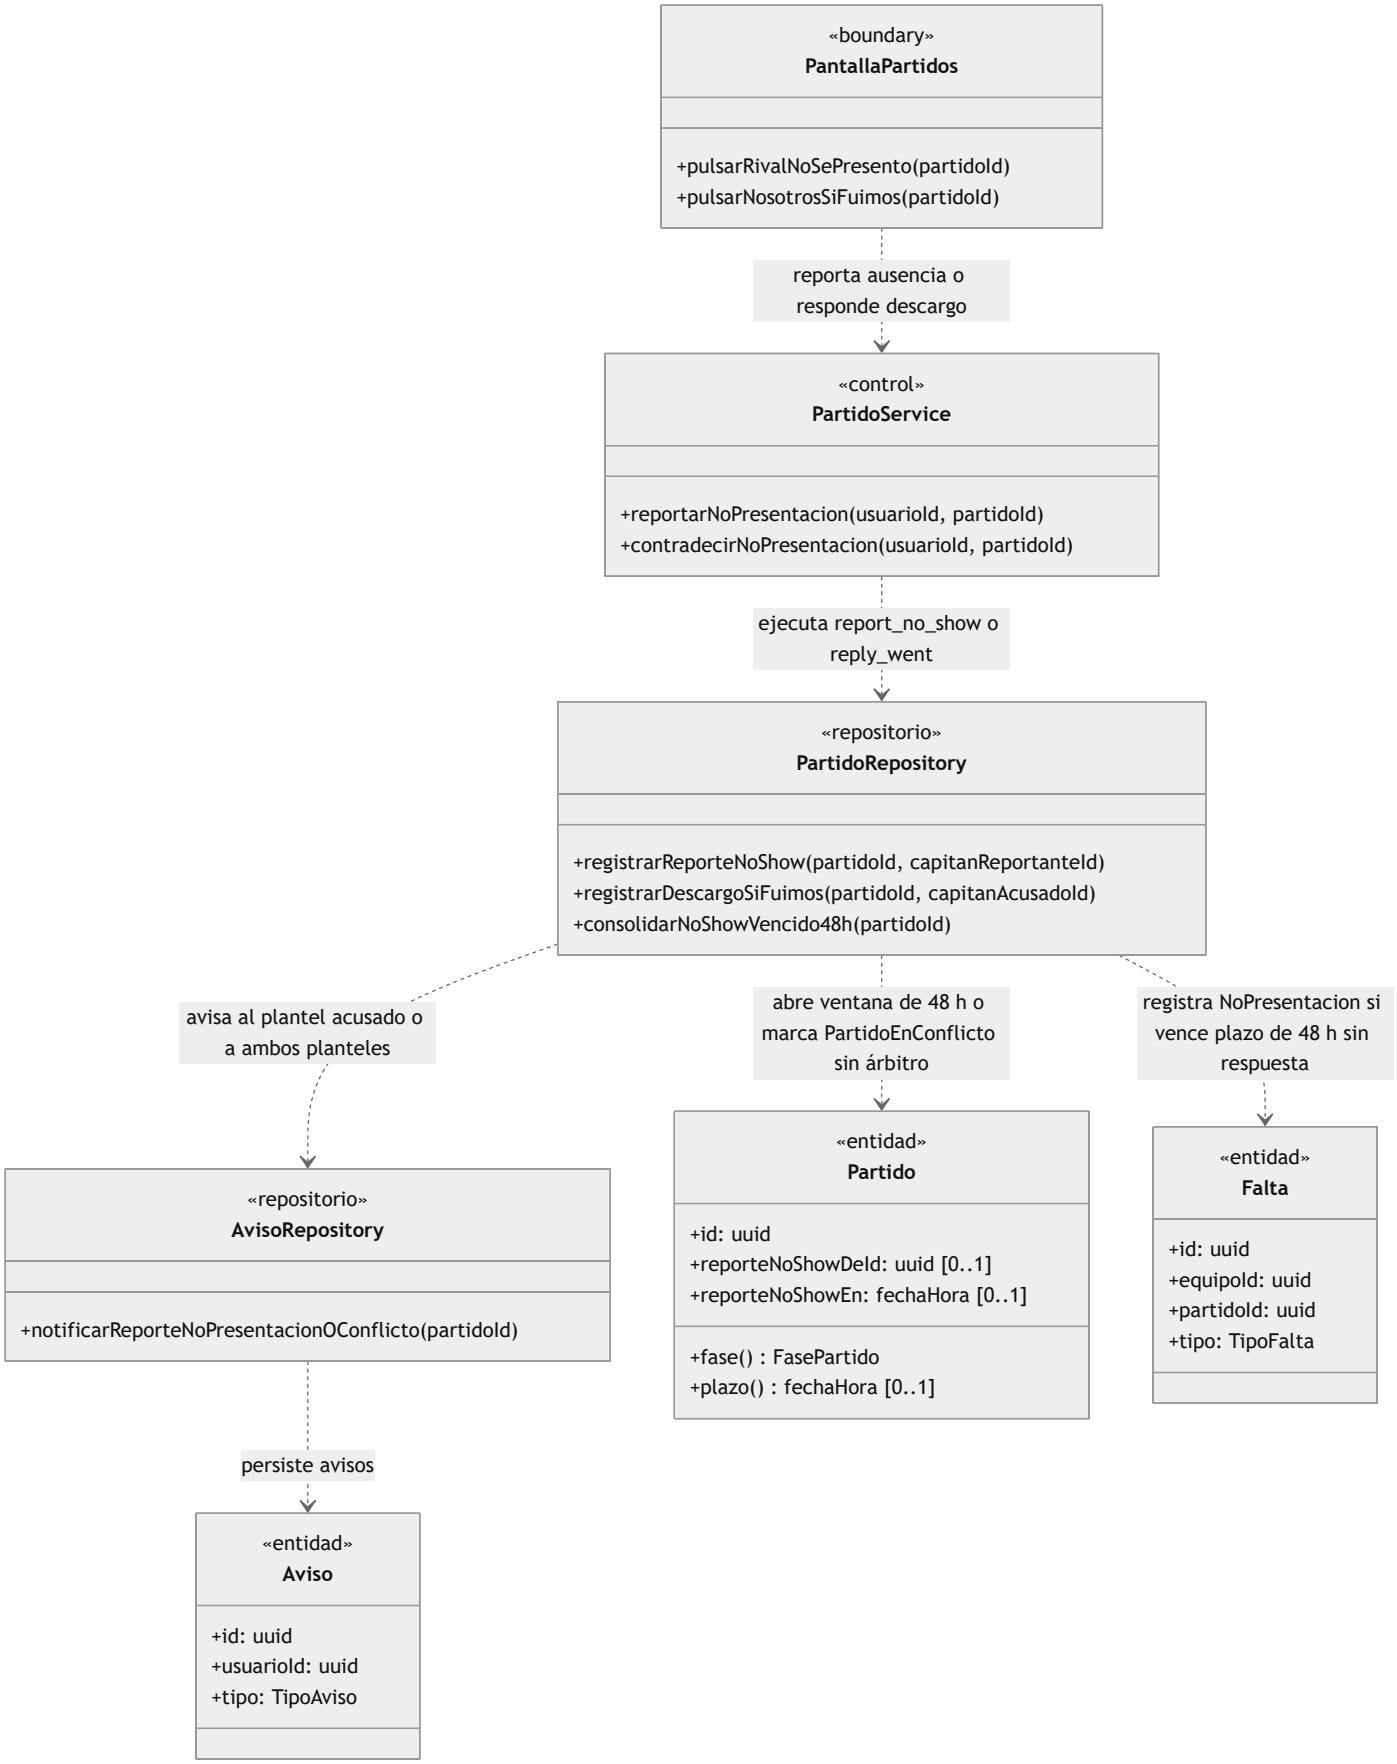


UC-D13 · Calificar al rival

Requerimientos: `RF-D17`, `RF-D18`, `RNF-D01` · **Pantalla:** P-D02 · Partidos (`/partidos`) · **Secuencia:** `uc-d13-calificar-rival.md`

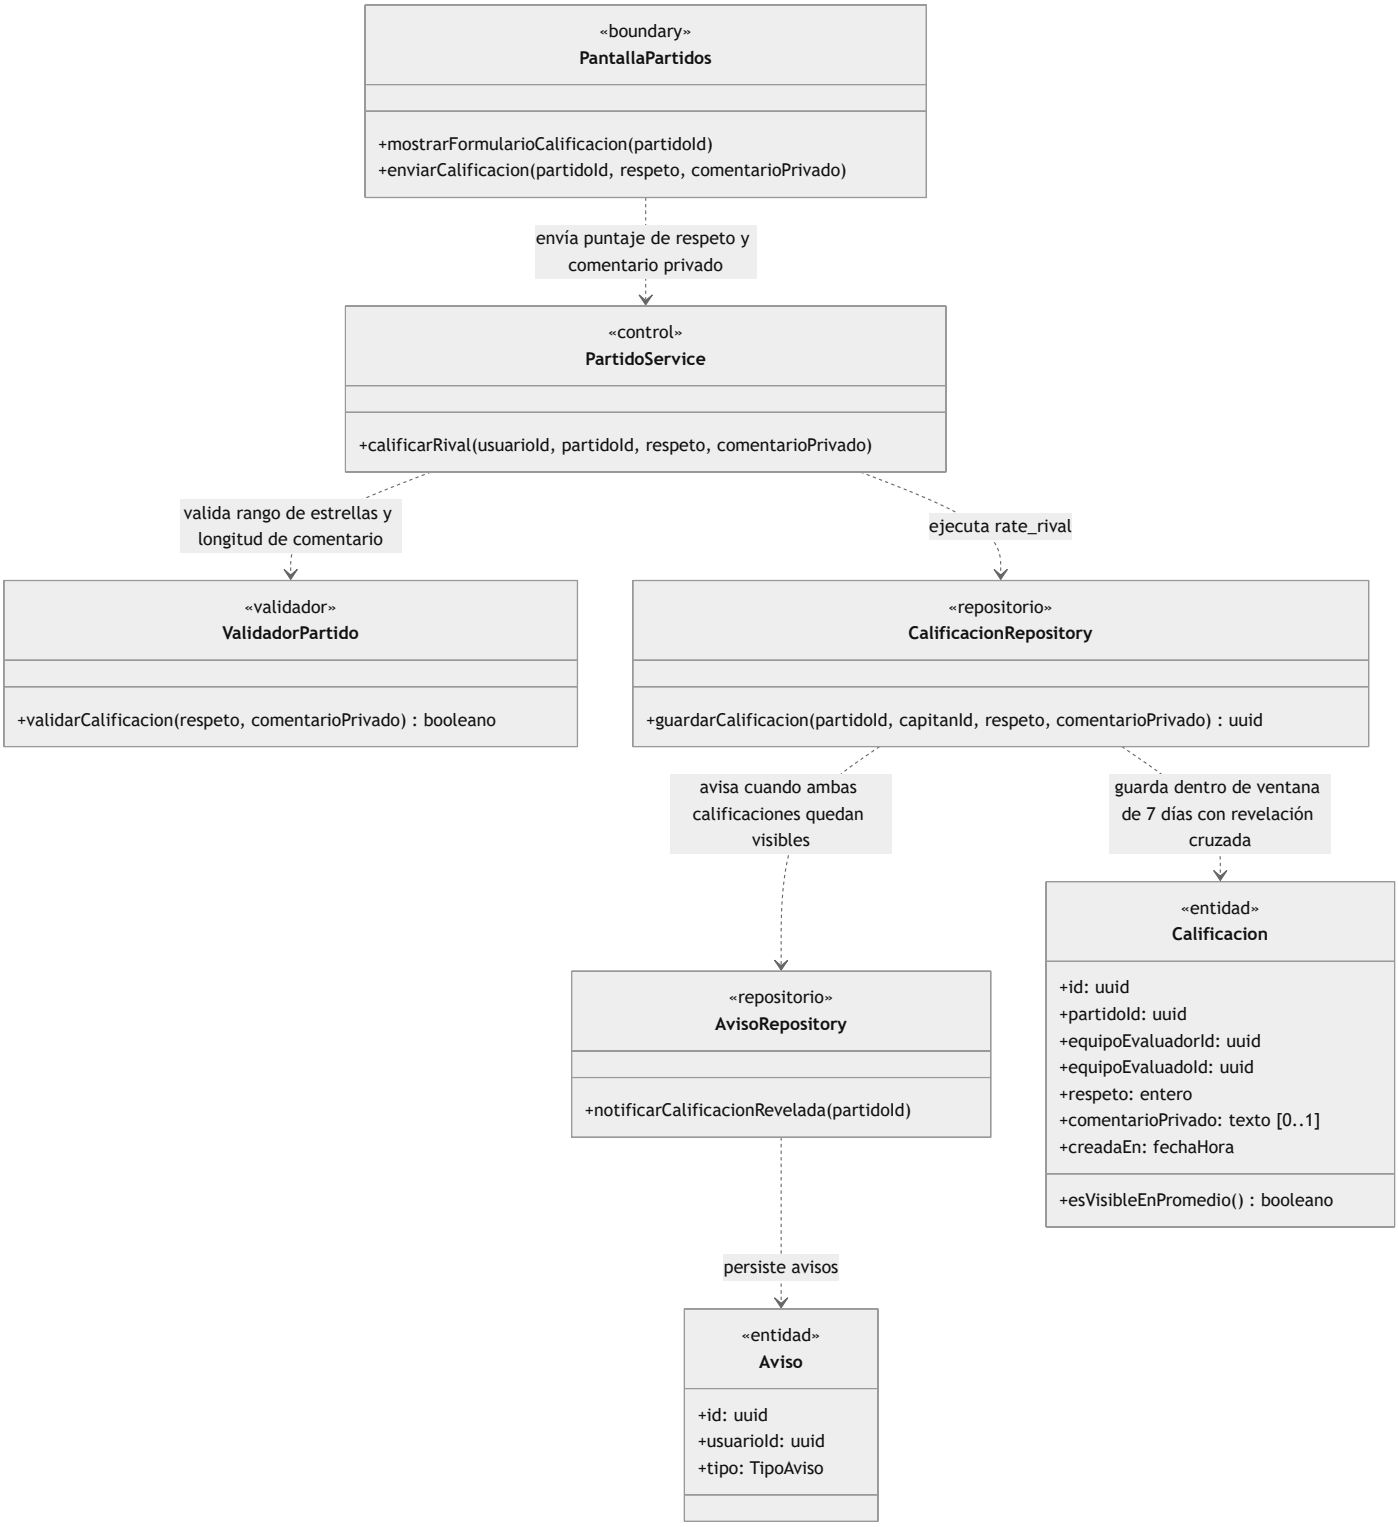

UC-D14 · Ver mis partidos

Requerimientos: `RF-D07`, `RF-D19` · **Pantalla:** P-D02 · Partidos (`/partidos`) · **Secuencia:** `uc-d14-ver-mis-partidos.md`

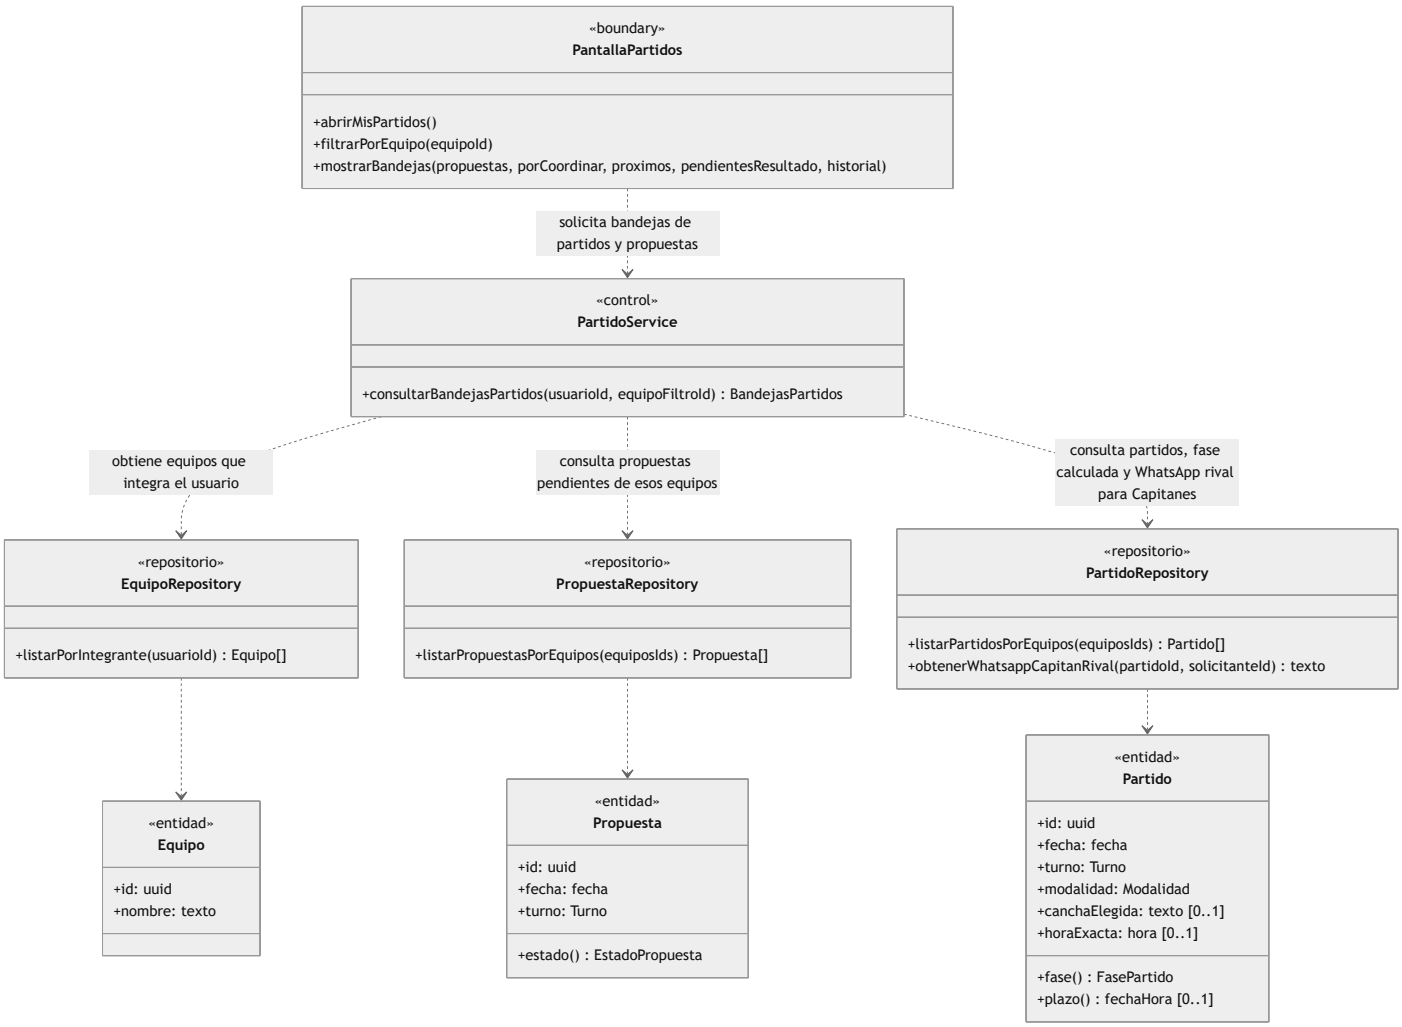
«boundary»
PantallaPartidos
+abrirMisPartidos()
+filtrarPorEquipo(equipoId)
+mostrarBandejas(propuestas, porCoordinar, proximos, pendientesResultado, historial)
solicita bandejas de partidos y propuestas
«control»
PartidoService
+consultarBandejasPartidos(usuarioId, equipoFiltroId) : BandejasPartidos
obtiene equipos que integra el usuario
consulta propuestas pendientes de esos equipos
consulta partidos, fase calculada y WhatsApp rival para Capitanes
«repositorio»
EquipoRepository
+listarPorIntegrante(usuarioId) : Equipo[]
«repositorio»
PropuestaRepository
+listarPropuestasPorEquipos(equiposIds) : Propuesta[]
«repositorio»
PartidoRepository
+listarPartidosPorEquipos(equiposIds) : Partido[]
+obtenerWhatsappCapitanRival(partidoId, solicitanteId) : texto
«entidad»
Equipo
+id: uuid
+nombre: texto
«entidad»
Propuesta
+id: uuid
+fecha: fecha
+turno: Turno
+estado() : EstadoPropuesta
«entidad»
Partido
+id: uuid
+fecha: fecha
+turno: Turno
+modalidad: Modalidad
+canchaElegida: texto [0..1]
+horaExacta: hora [0..1]
+fase() : FasePartido
+plazo() : fechaHora [0..1]

Trazabilidad

Clase	Estereotipo	Implementación en el repo	Estado
`PantallaBuscarRival` / `PantallaPartidos`	`«boundary»`	`src/app/partidos/page.tsx`, `src/app/buscar-rival/page.tsx`	Implementadas
`WhatsApp`	`«boundary»`	`whatsappLink` (`src/utils/whatsapp.ts`)	Implementado
`OpcionesBusqueda` / `OpcionesPartido`	`«proveedor de opciones»`	`TIME_SLOTS`, rangos horarios por turno (`src/utils/matches.ts`)	Implementados
`BusquedaService` / `PartidoService`	`«control»`	Server Actions en `src/app/partidos/actions.ts`	Implementados
`ValidadorPartido`	`«validador»`	Validadores de franjas, propuestas, coordinación, marcadores y calificaciones (`src/utils/matches.ts`)	Implementado
`BusquedaRepository` / `PropuestaRepository`	`«repositorio»`	Tablas `public.rival_searches`, `proposals`; funciones `save_rival_search`, `cancel_rival_search`, `compatible_rivals`, `send_proposal`, `respond_proposal`	Implementados
`PartidoRepository` / `CalificacionRepository`	`«repositorio»`	Tablas `public.matches`, `match_sides`, `ratings`, `team_faults`; funciones `coordinate_match`, `confirm_going`, `drop_match`, `request_mutual_drop`, `answer_mutual_drop`, `report_result`, `report_no_show`, `reply_went`, `rate_rival`, `match_phase`, `rival_captain_whatsapp`	Implementados
`AvisoRepository`	`«repositorio»`	Tabla `public.notices`	Implementado
`BusquedaDeRival` / `Franja` / `Propuesta` / `Partido` / `LadoPartido` / `Calificacion` / `Falta`	`«entidad»`	Esquema `20261028000004_rival_search.sql` a `20261028000011_ratings.sql`	Implementadas