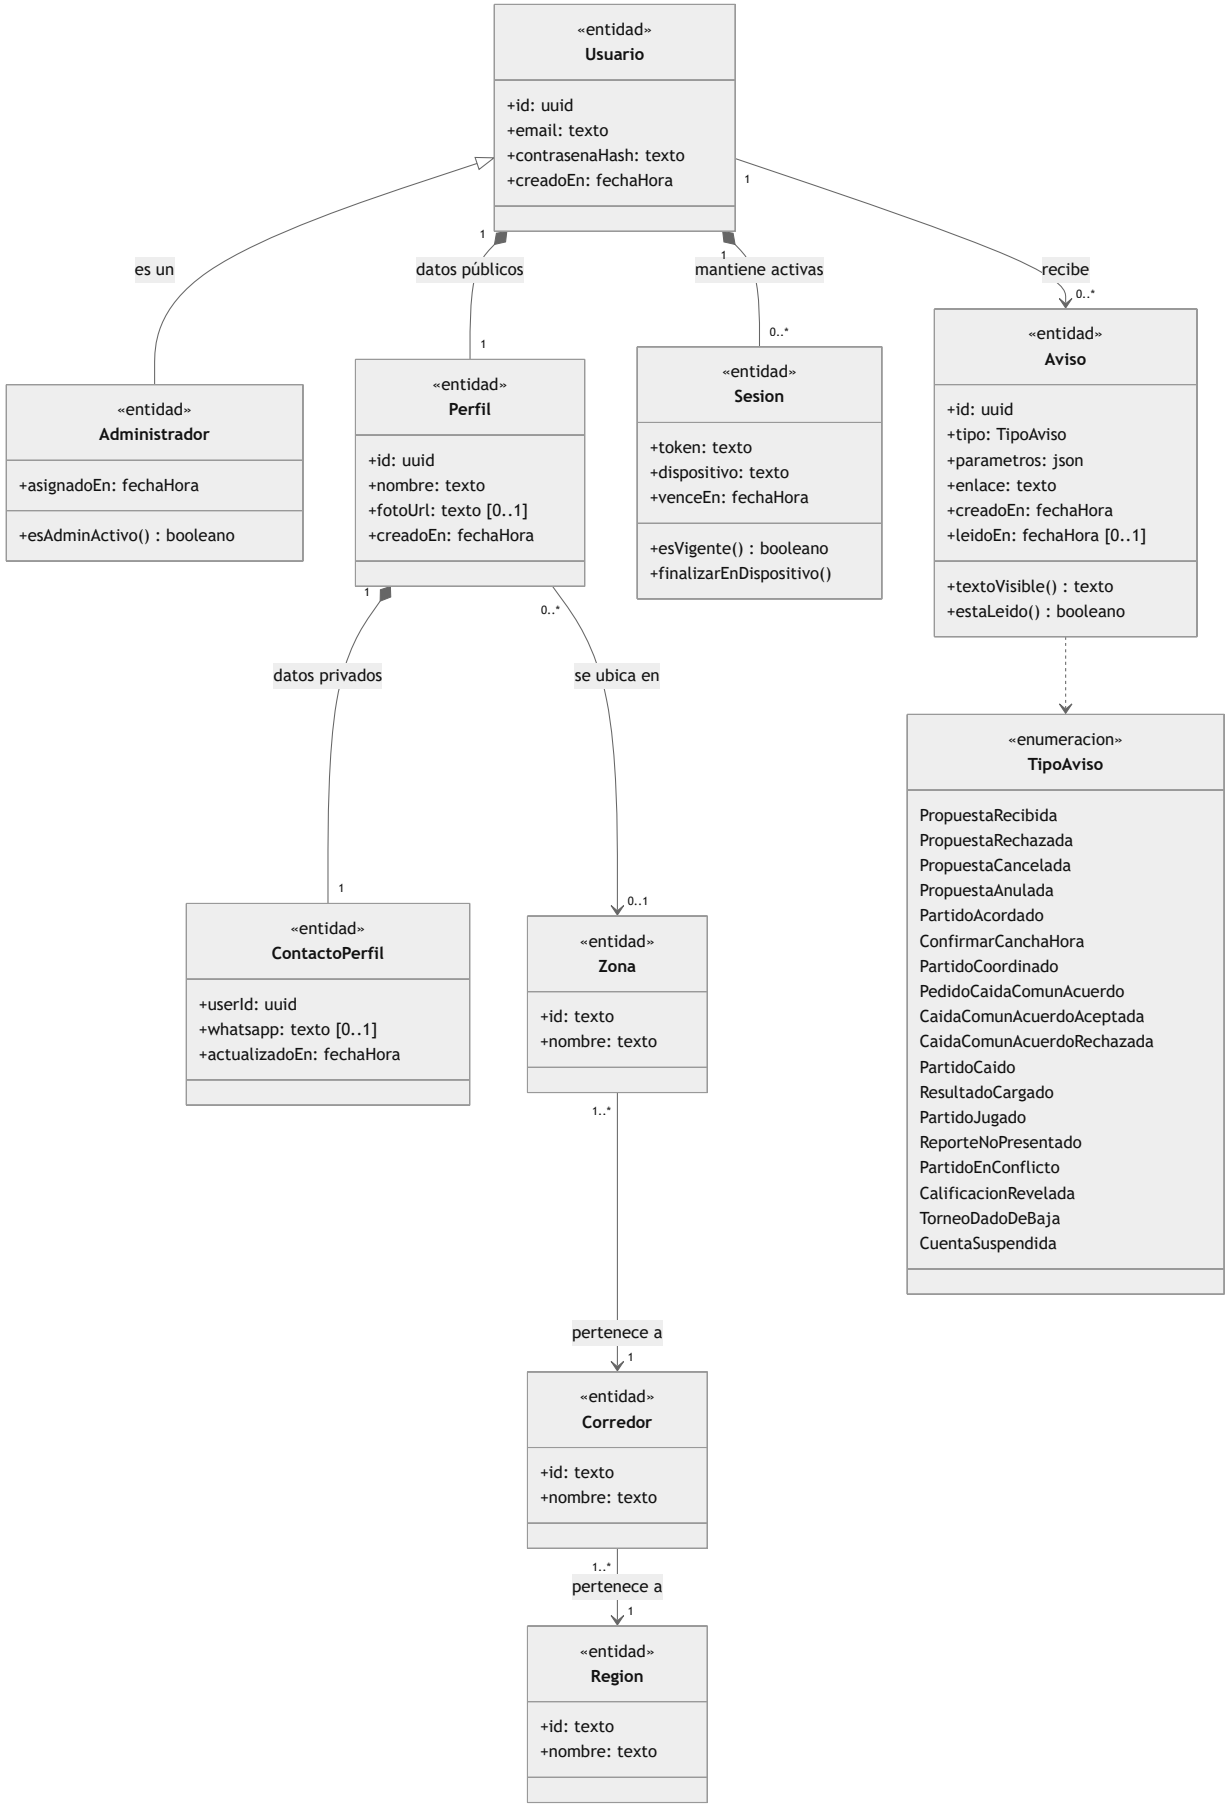
Módulo A — Cuenta y acceso

> Documenta las clases de dominio y de diseño que participan en el **Módulo A — Cuenta y acceso** (`UC-A01` a `UC-A06`). Fuentes del módulo: 01-requerimientos.md · 02-casos-de-uso.md · 03-pantallas.md · 04-diagramas-secuencia/. Convenciones en el README.

Modelo de dominio del módulo


Vista estructural de las entidades, relaciones de herencia/composición y enumeraciones que comparten los casos de uso `UC-A01` a `UC-A06`.


«entidad»
Usuario
+id: uuid
+email: texto
+contrasenaHash: texto
+creadoEn: fechaHora
es un
datos públicos
mantiene activas
recibe
1
0..*
«entidad»
Administrador
+asignadoEn: fechaHora
+esAdminActivo() : booleano
«entidad»
Perfil
+id: uuid
+nombre: texto
+fotoUrl: texto [0..1]
+creadoEn: fechaHora
«entidad»
Sesion
+token: texto
+dispositivo: texto
+venceEn: fechaHora
+esVigente() : booleano
+finalizarEnDispositivo()
«entidad»
Aviso
+id: uuid
+tipo: TipoAviso
+parametros: json
+enlace: texto
+creadoEn: fechaHora
+leidoEn: fechaHora [0..1]
+textoVisible() : texto
+estaLeido() : booleano
datos privados
se ubica en
«enumeracion»
TipoAviso
PropuestaRecibida
PropuestaRechazada
PropuestaCancelada
PropuestaAnulada
PartidoAcordado
ConfirmarCanchaHora
PartidoCoordinado
PedidoCaidaComunAcuerdo
CaidaComunAcuerdoAceptada
CaidaComunAcuerdoRechazada
PartidoCaido
ResultadoCargado
PartidoJugado
ReporteNoPresentado
PartidoEnConflicto
CalificacionRevelada
TorneoDadoDeBaja
CuentaSuspendida
«entidad»
ContactoPerfil
+userId: uuid
+whatsapp: texto [0..1]
+actualizadoEn: fechaHora
«entidad»
Zona
+id: texto
+nombre: texto
0..1
1..*
pertenece a
«entidad»
Corredor
+id: texto
+nombre: texto
pertenece a
«entidad»
Region
+id: texto
+nombre: texto

Clases por caso de uso


UC-A01 · Crear cuenta

Requerimientos: `RF-A01` a `RF-A03`, `RF-A06`, `RF-A08`, `RF-A25` · **Pantalla:** P2 · Crear cuenta (`/login?modo=registro`) · **Secuencia:** S01 · Crear cuenta

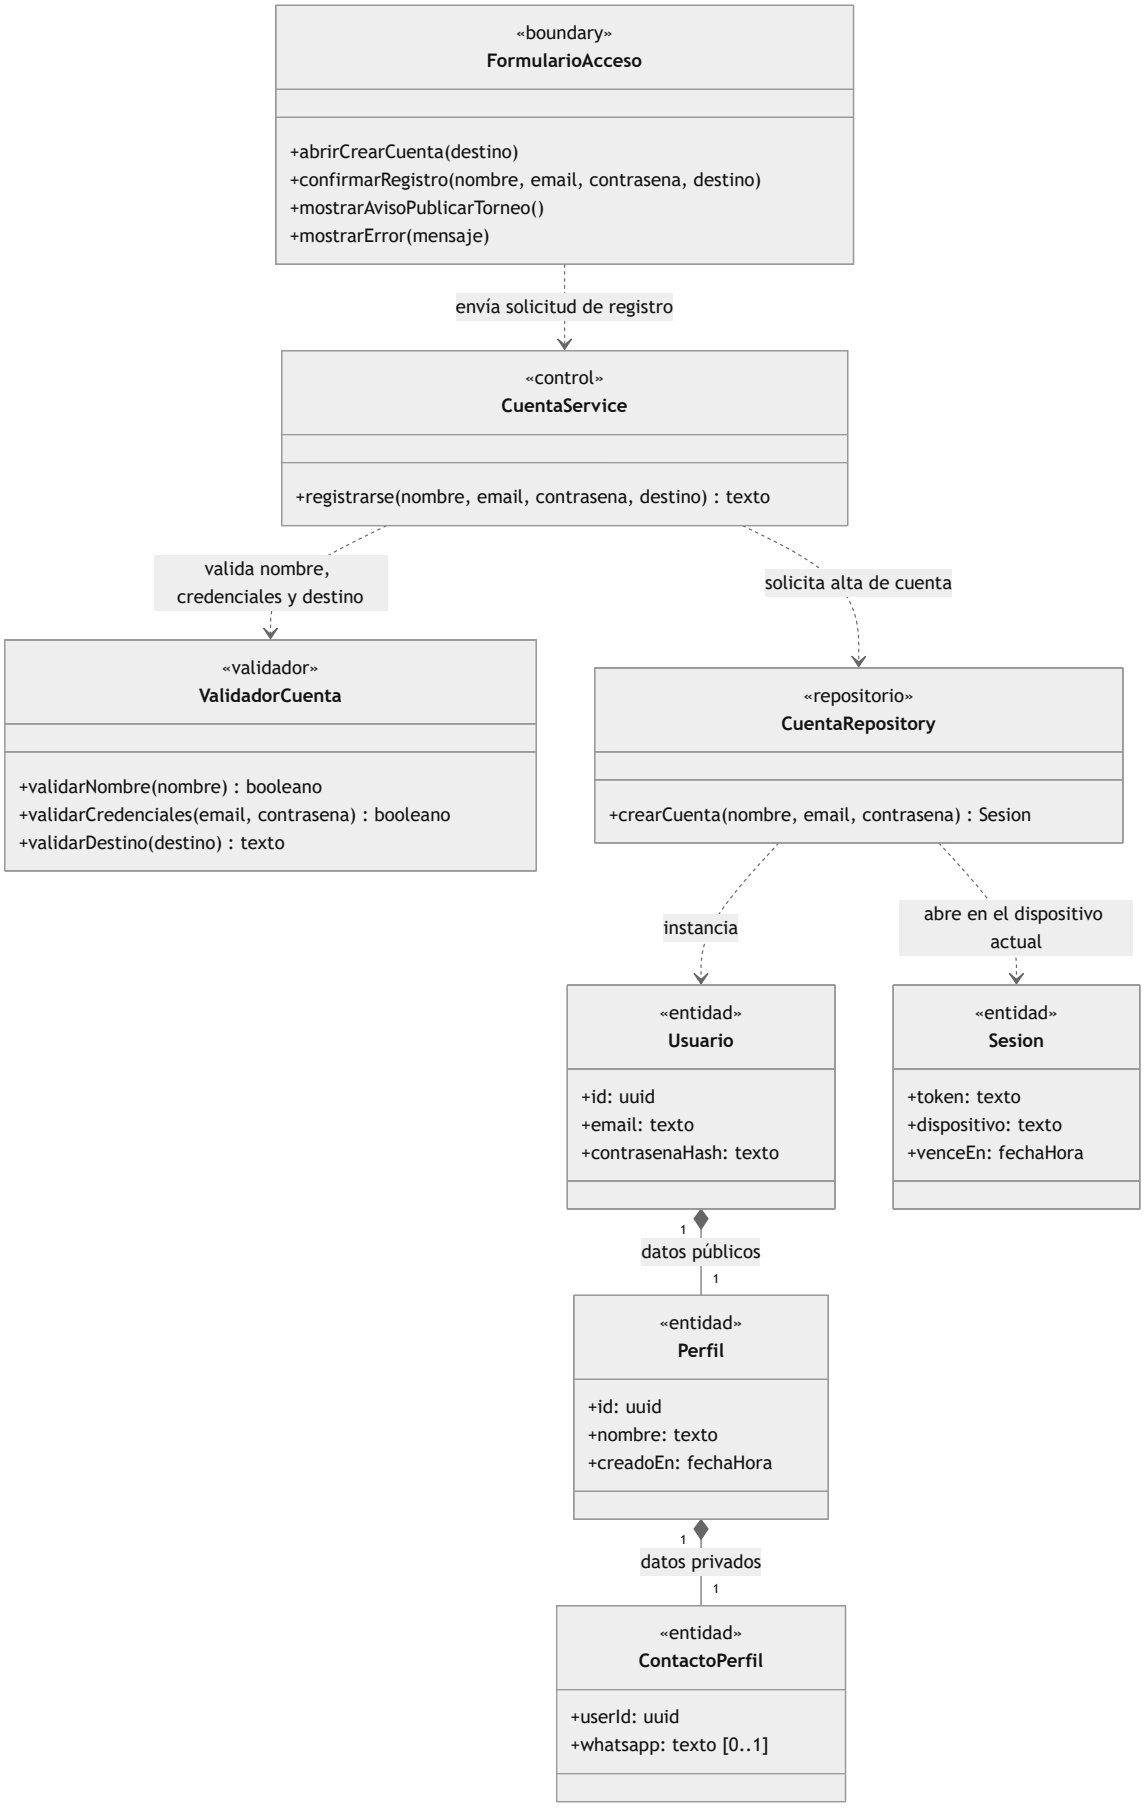


UC-A02 · Iniciar sesión

Requerimientos: `RF-A04` a `RF-A08`, `RF-A25` · **Pantalla:** P1 · Iniciar sesión (`/login`) · **Secuencia:** S02 · Iniciar sesión

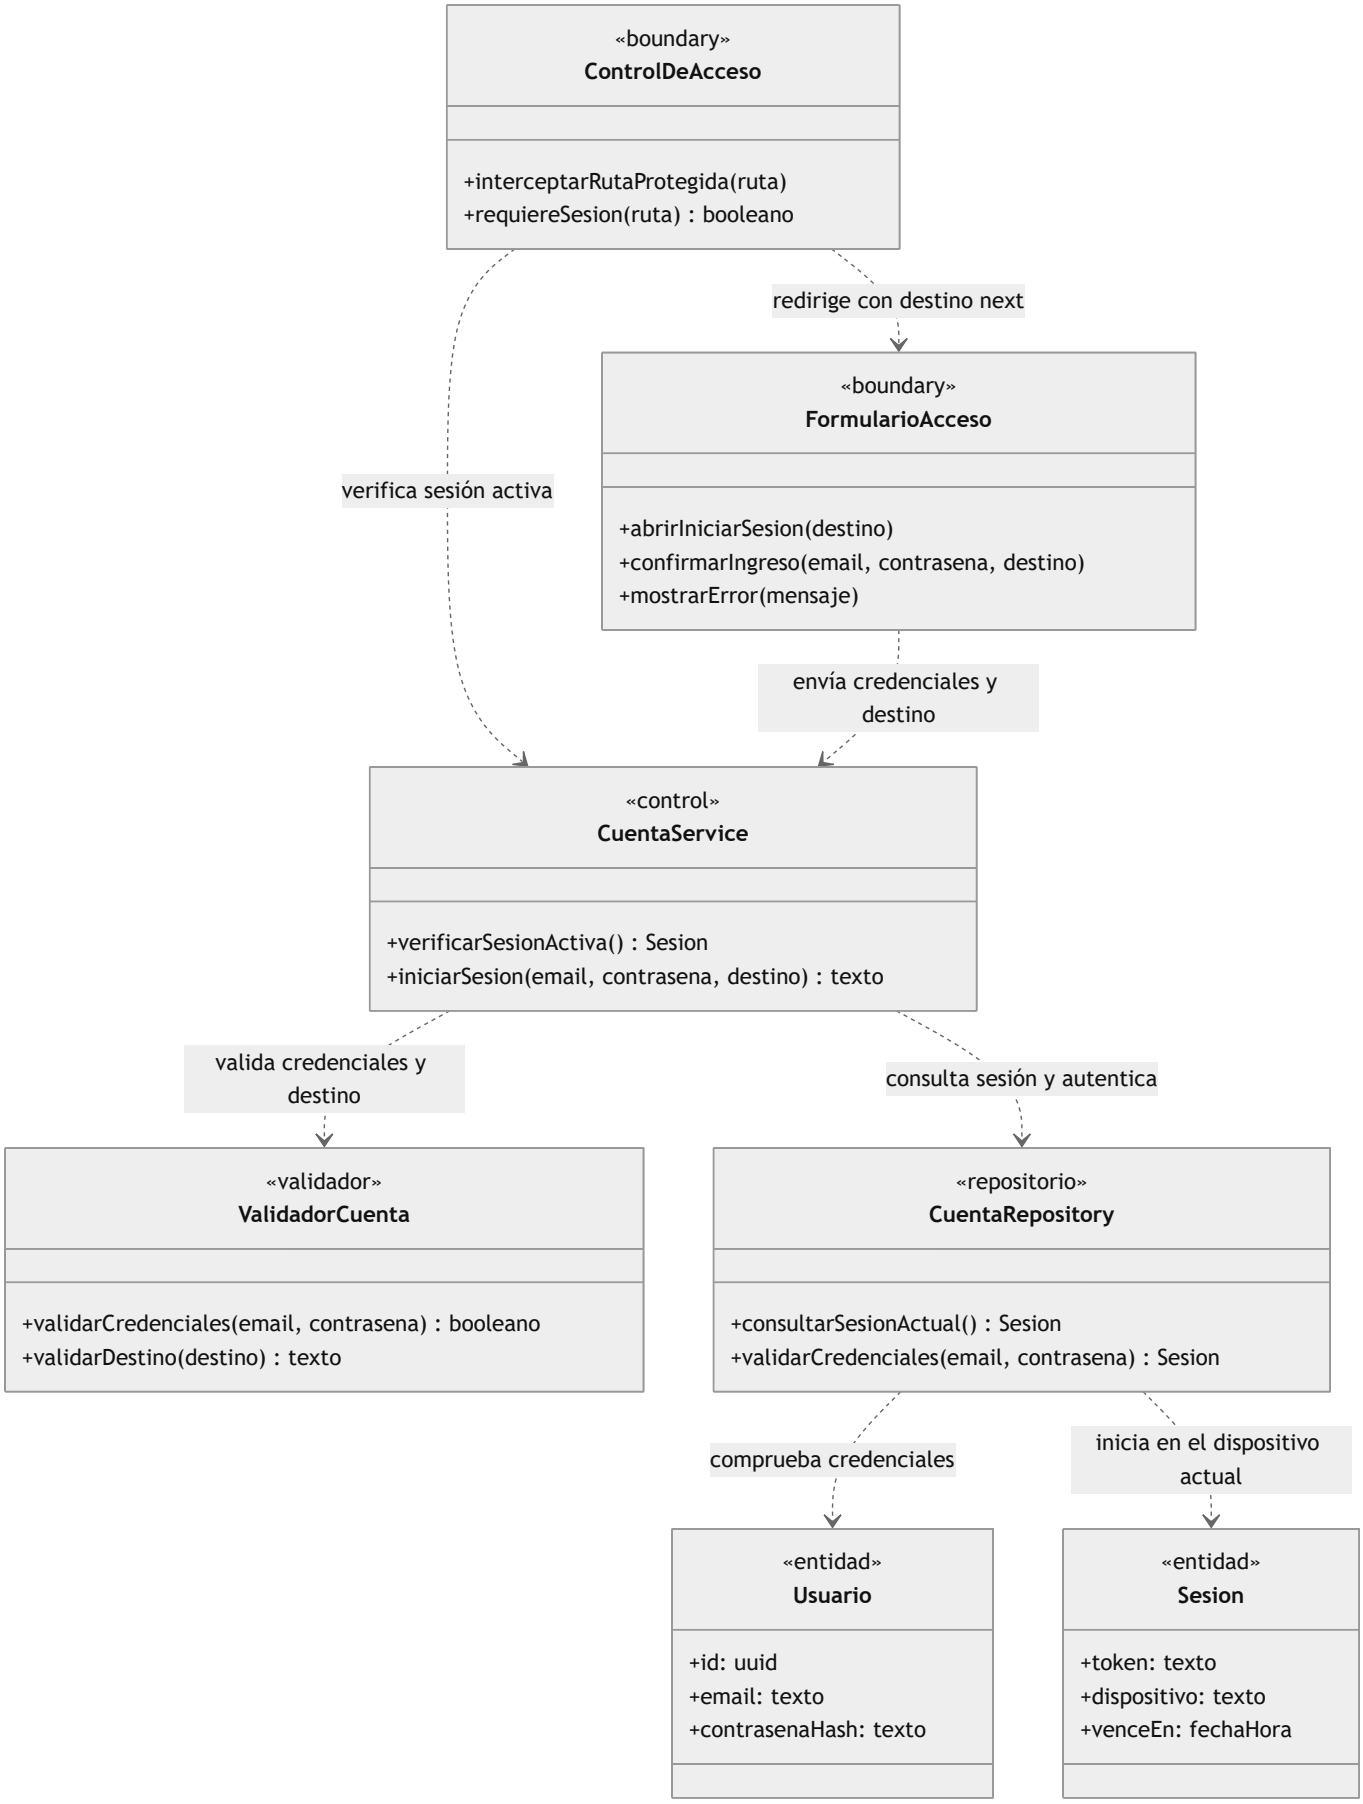


UC-A03 · Cerrar sesión

Requerimientos: `RF-A09`, `RF-A25` · **Pantalla:** P4 · Barra superior · **Secuencia:** S03 · Cerrar sesión

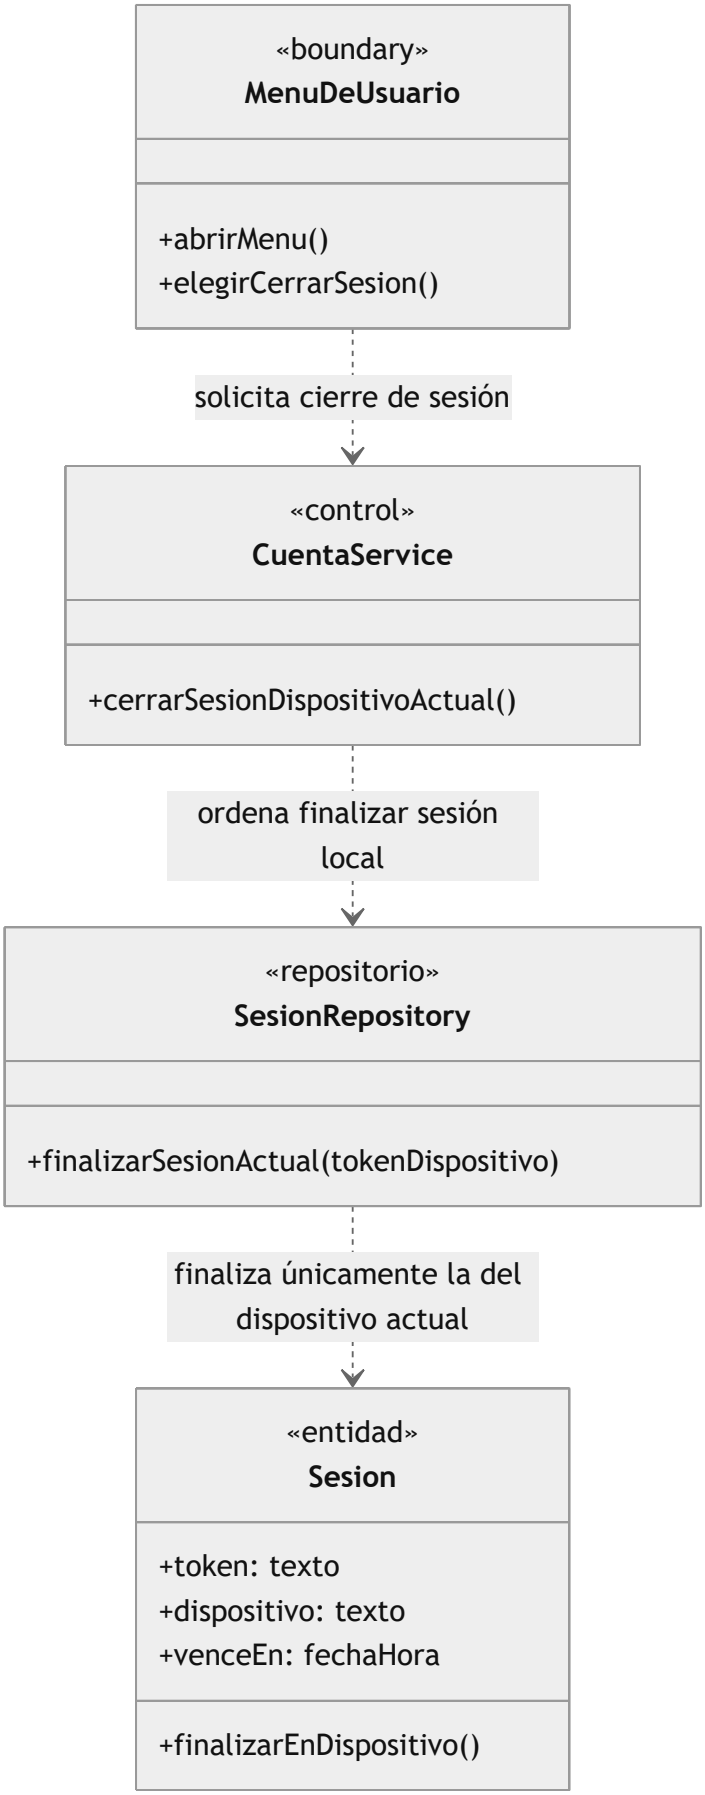


UC-A04 · Recuperar contraseña

Requerimientos: `RF-A10` · **Pantalla:** Diseño objetivo · **Secuencia:** S04 · Recuperar contraseña

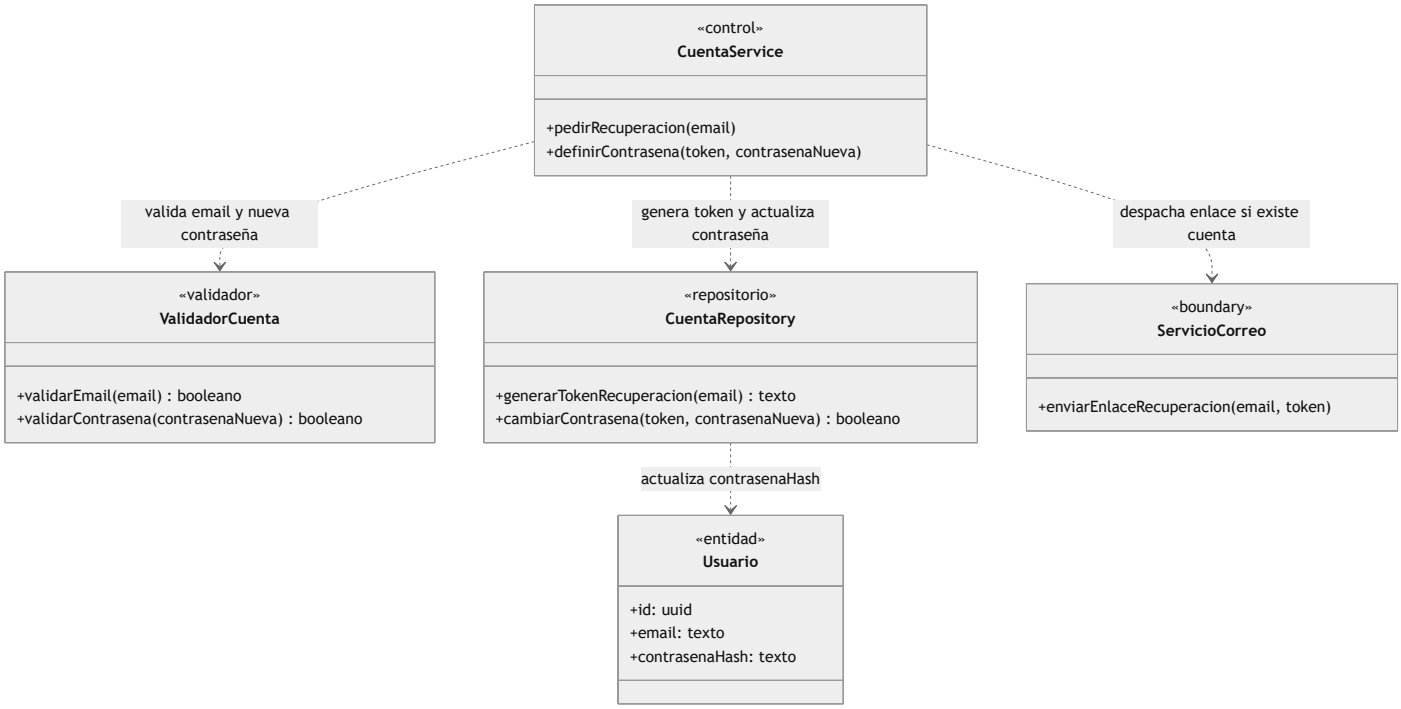


UC-A05 · Editar perfil

Requerimientos: `RF-A11` a `RF-A18` · **Pantalla:** P3 · Mi perfil (`/perfil`) · **Secuencia:** S05 · Editar perfil

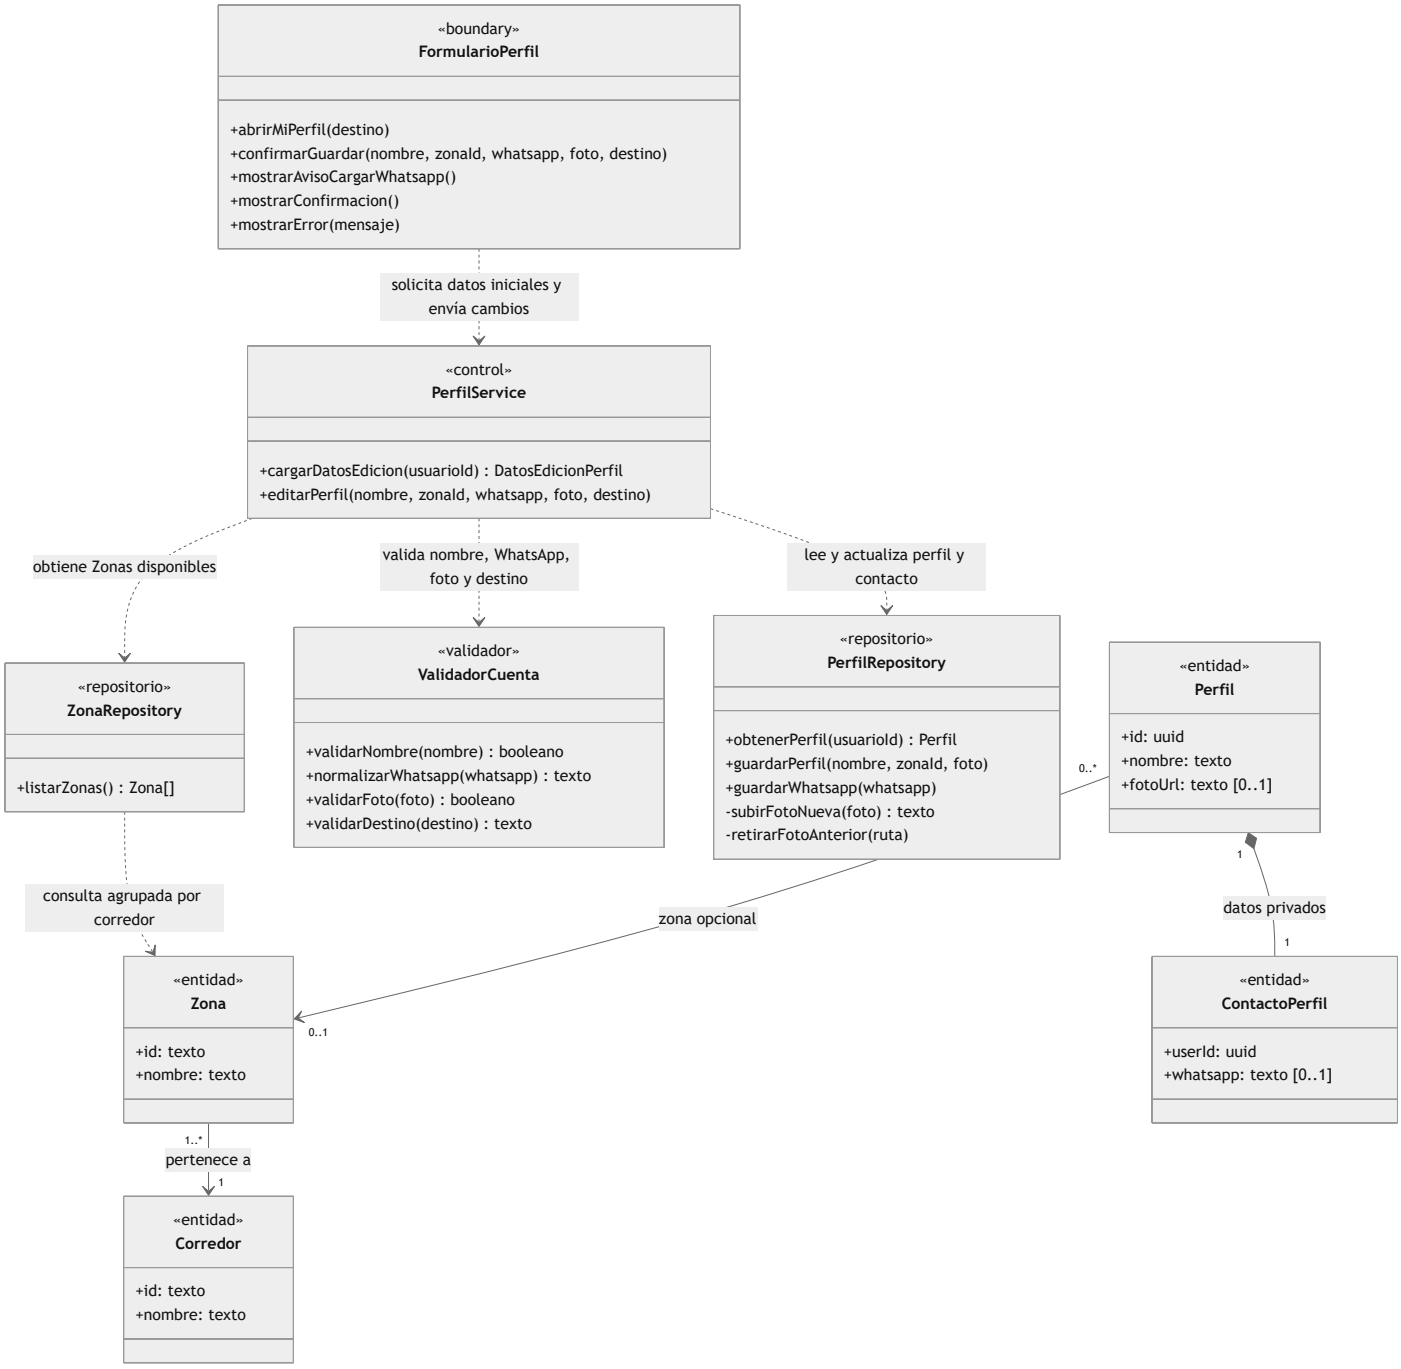

UC-A06 · Ver avisos (campanita)

Requerimientos: `RF-A19` a `RF-A25` · **Pantalla:** P5 · Campanita de avisos · **Secuencia:** S06 · Ver avisos

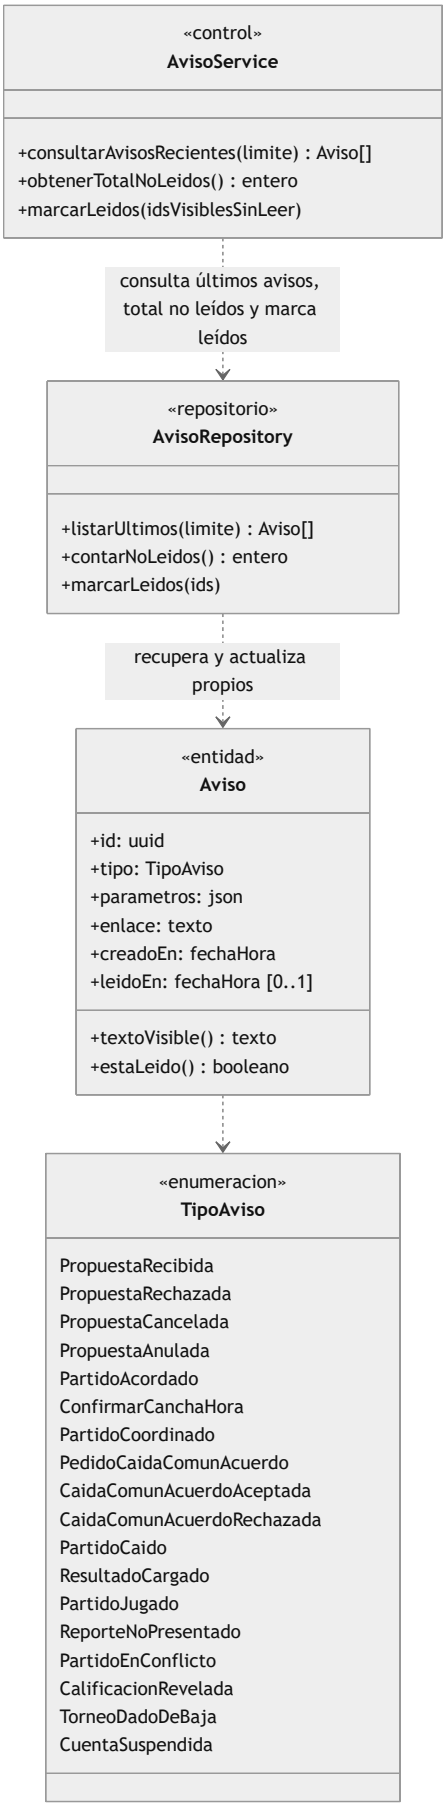
«control»
AvisoService
+consultarAvisosRecientes(limite) : Aviso[]
+obtenerTotalNoLeidos() : entero
+marcarLeidos(idsVisiblesSinLeer)
consulta últimos avisos, total no leídos y marca leídos
«repositorio»
AvisoRepository
+listarUltimos(limite) : Aviso[]
+contarNoLeidos() : entero
+marcarLeidos(ids)
recupera y actualiza propios
«entidad»
Aviso
+id: uuid
+tipo: TipoAviso
+parametros: json
+enlace: texto
+creadoEn: fechaHora
+leidoEn: fechaHora [0..1]
+textoVisible() : texto
+estaLeido() : booleano
«enumeracion»
TipoAviso
PropuestaRecibida
PropuestaRechazada
PropuestaCancelada
PropuestaAnulada
PartidoAcordado
ConfirmarCanchaHora
PartidoCoordinado
PedidoCaidaComunAcuerdo
CaidaComunAcuerdoAceptada
CaidaComunAcuerdoRechazada
PartidoCaido
ResultadoCargado
PartidoJugado
ReporteNoPresentado
PartidoEnConflicto
CalificacionRevelada
TorneoDadoDeBaja
CuentaSuspendida

Trazabilidad

Clase	Estereotipo	Implementación en el repo	Estado
`ControlDeAcceso`	`«boundary»`	`src/proxy.ts`	Implementado
`FormularioAcceso`	`«boundary»`	`src/app/login/page.tsx` + `src/utils/login-screen.ts`	Implementado
`FormularioPerfil`	`«boundary»`	`src/app/perfil/page.tsx`	Implementado
`MenuDeUsuario`	`«boundary»`	`src/components/UserMenu.tsx`	Implementado
`ServicioCorreo`	`«boundary»`	— (diseño objetivo de UC-A04)	**Pendiente**
`CuentaService`	`«control»`	Server Actions `signup`, `login`, `logout` en `src/app/login/actions.ts`	Implementado (falta UC-A04)
`PerfilService`	`«control»`	Server Action `updateProfile` en `src/app/perfil/actions.ts`	Parcial (falta RF-A17)
`AvisoService`	`«control»`	Lectura de avisos en `src/app/layout.tsx` + Server Action `markNoticesRead` en `src/app/avisos/actions.ts`	Implementado
`ValidadorCuenta`	`«validador»`	`safeNextPath` (`src/utils/safe-next-path.ts`), `normalizeWhatsapp` (`src/utils/whatsapp.ts`), `parseAvatar` (`src/utils/profile-avatar.ts`)	Implementado
`CuentaRepository` / `SesionRepository`	`«repositorio»`	Supabase Auth (`signUp`, `signInWithPassword`, `signOut({ scope: 'local' })`, `getUser`) + trigger `handle_new_user`	Implementado
`ZonaRepository`	`«repositorio»`	`getZoneGroups()` en `src/components/ZoneSelect.tsx` (`public.zones`, `corridors`, `regions`)	Implementado
`PerfilRepository`	`«repositorio»`	`saveProfile` (`src/utils/supabase/profile.ts`), tablas `public.profiles` y `public.profile_contacts`, bucket `avatars`	Parcial (falta RF-A17)
`AvisoRepository`	`«repositorio»`	Tabla `public.notices` con RLS + función `public.mark_notices_read` (`20261028000001_notices.sql`)	Implementado
`Usuario` / `Administrador` / `Sesion`	`«entidad»`	`auth.users`, `public.admins` y sesiones de Supabase Auth	Implementadas
`Perfil` / `ContactoPerfil`	`«entidad»`	`public.profiles`, `public.profile_contacts` (`20260928000002_profiles.sql`)	Implementadas
`Aviso`	`«entidad»`	`public.notices` + `noticeText`, `noticeLink`, `noticeDate` (`src/utils/notices.ts`)	Implementada
`Zona` / `Corredor` / `Region`	`«entidad»`	`public.zones`, `public.corridors`, `public.regions` (`20260928000001_geography.sql`)	Implementadas