Membangun Fondasi Flutter: Panduan Visual Memahami Dart

Mengubah sintaks dan tipe data menjadi sistem manajemen gudang yang cerdas dan logis.

Steven Joses, S.Kom., M.Kom.




Aturan Penyimpanan: Eksplisit vs Otomatis



Statically Typed

Kita mendefinisikan tipe variabel secara eksplisit sebelum digunakan.

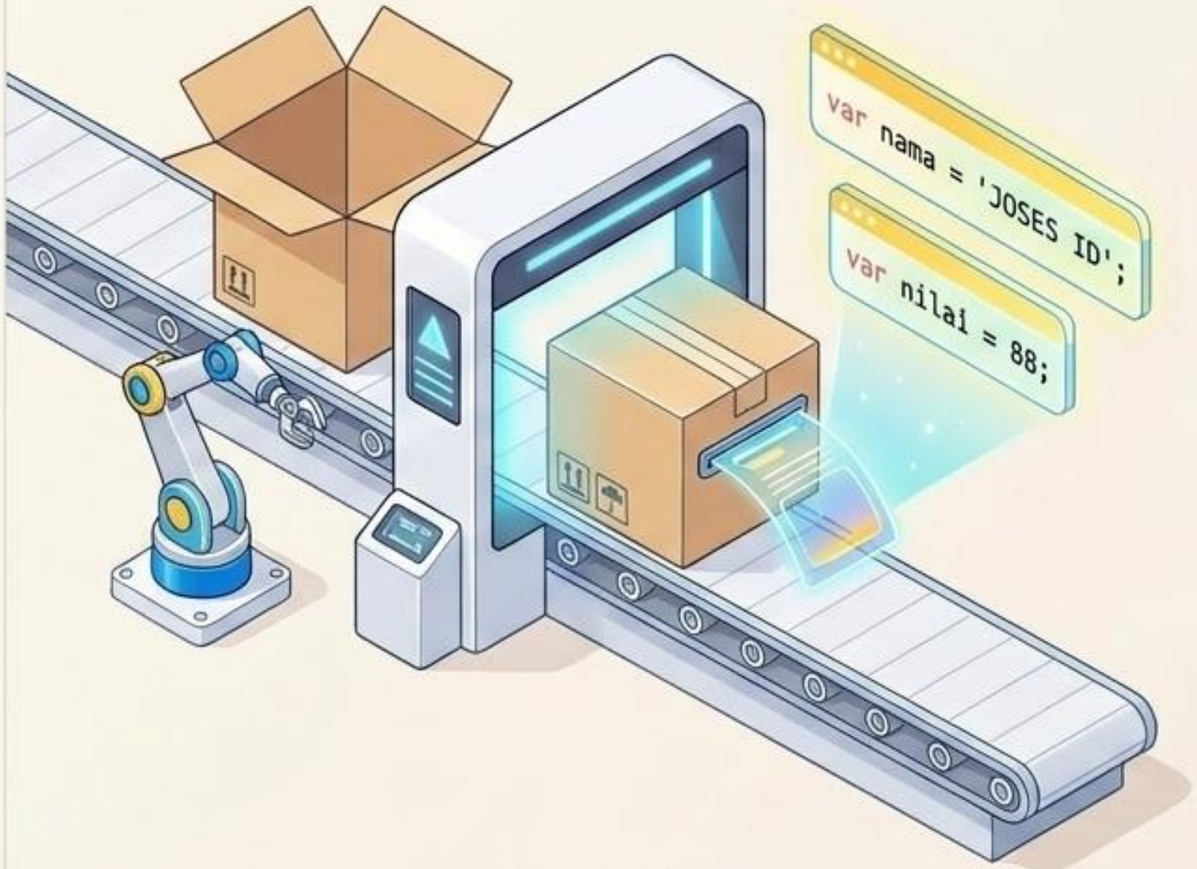

Type Inference

Variabel (var) otomatis mengikuti tipe data dari nilainya, namun akan terkunci pada tipe tersebut.


String Expressions: Magnet Data Dinamis

Gunakan tanda $ (String Interpolation) untuk menyisipkan variabel bertipe apa pun langsung ke dalam sebuah teks String tanpa perlu penggabungan manual yang rumit.




Peta Gudang Data: Tiga Zona Penyimpanan Utama

Mari kita jelajahi berbagai jenis kotak penyimpanan yang disediakan Dart untuk mengamankan data aplikasi kita.

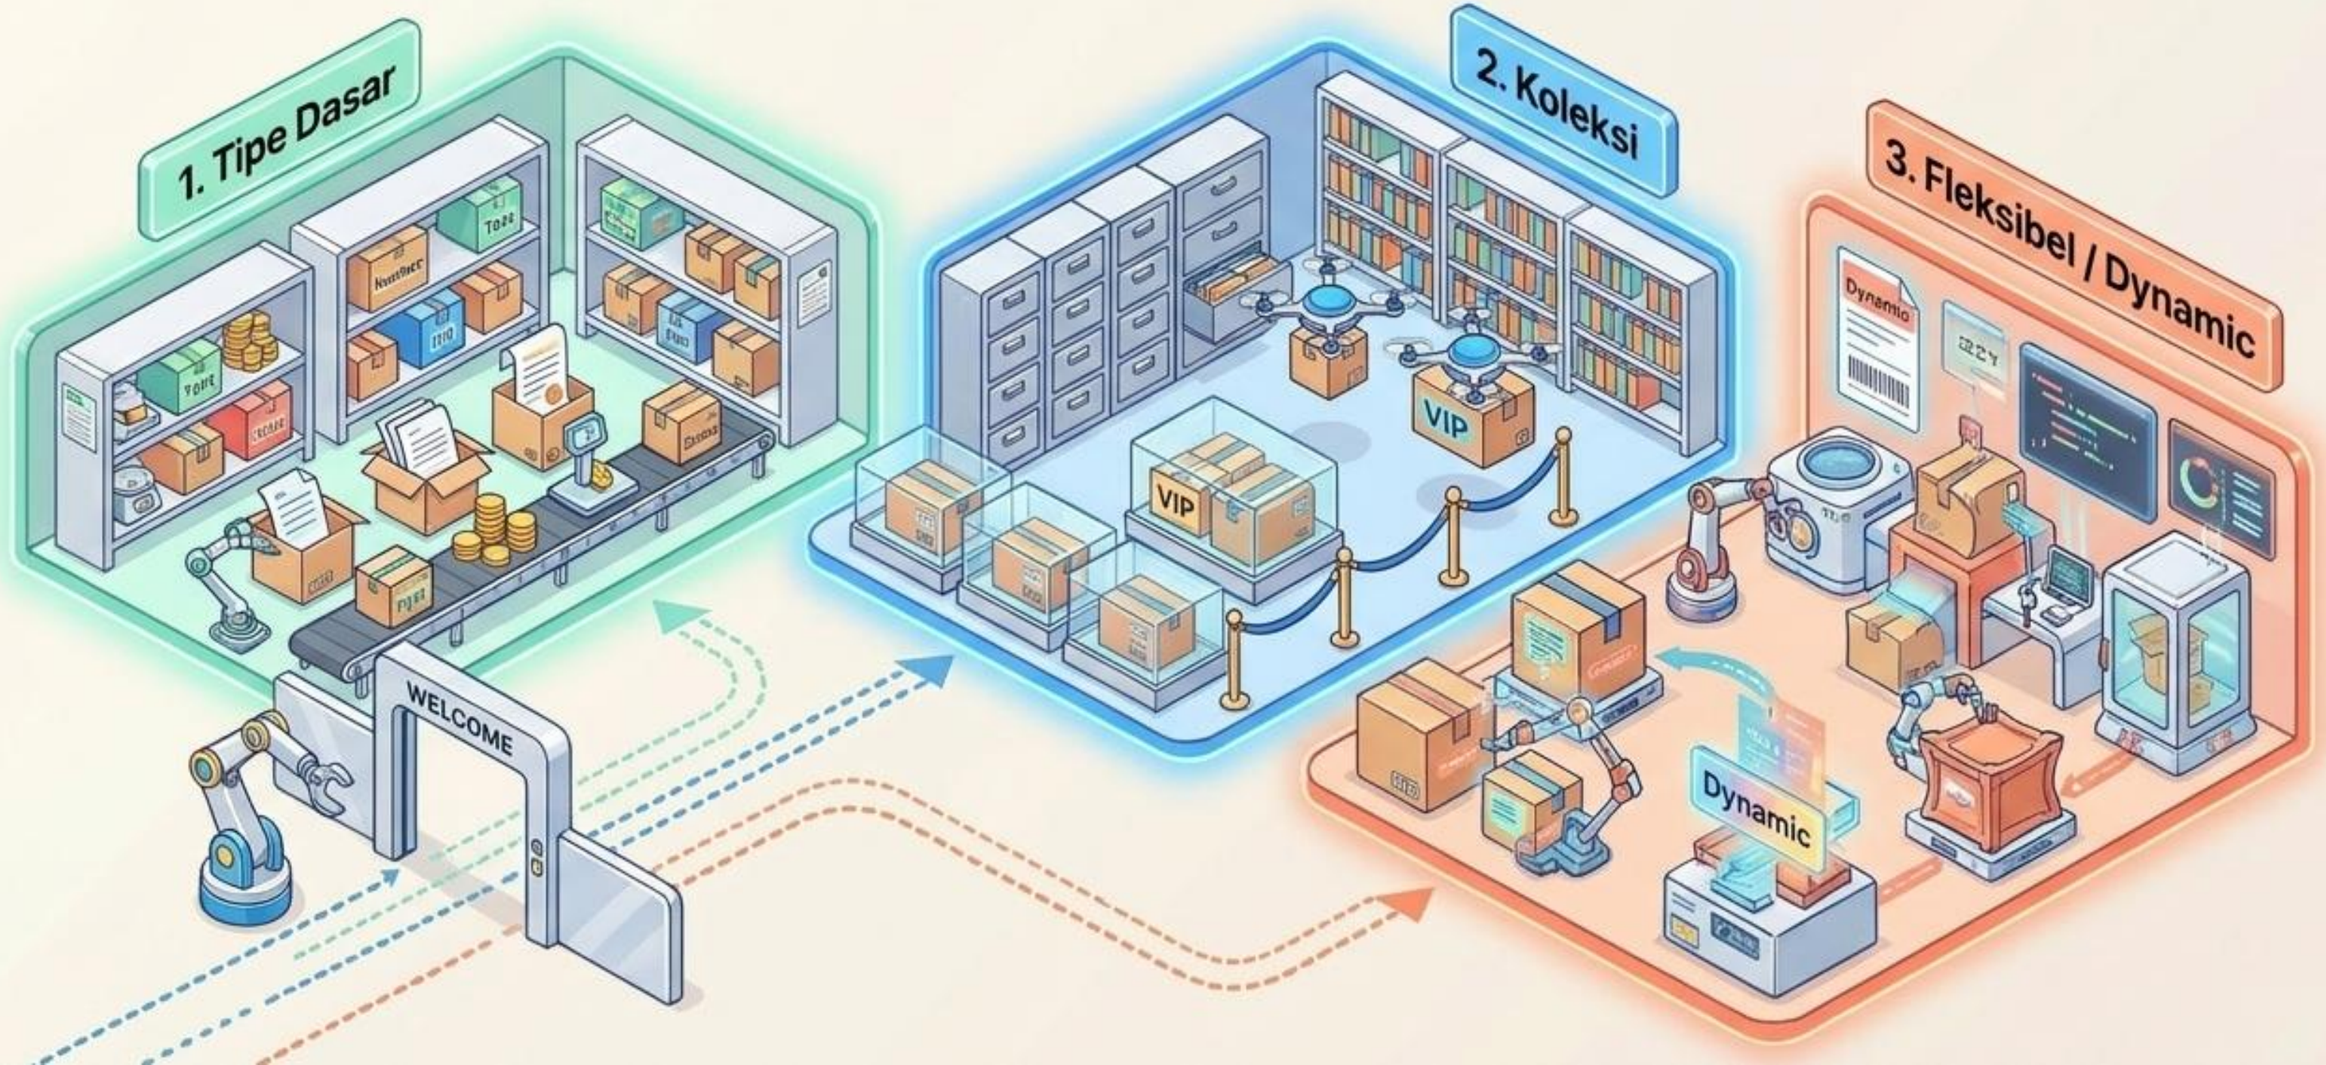


Dokumen Teks dan Saklar Logika

String

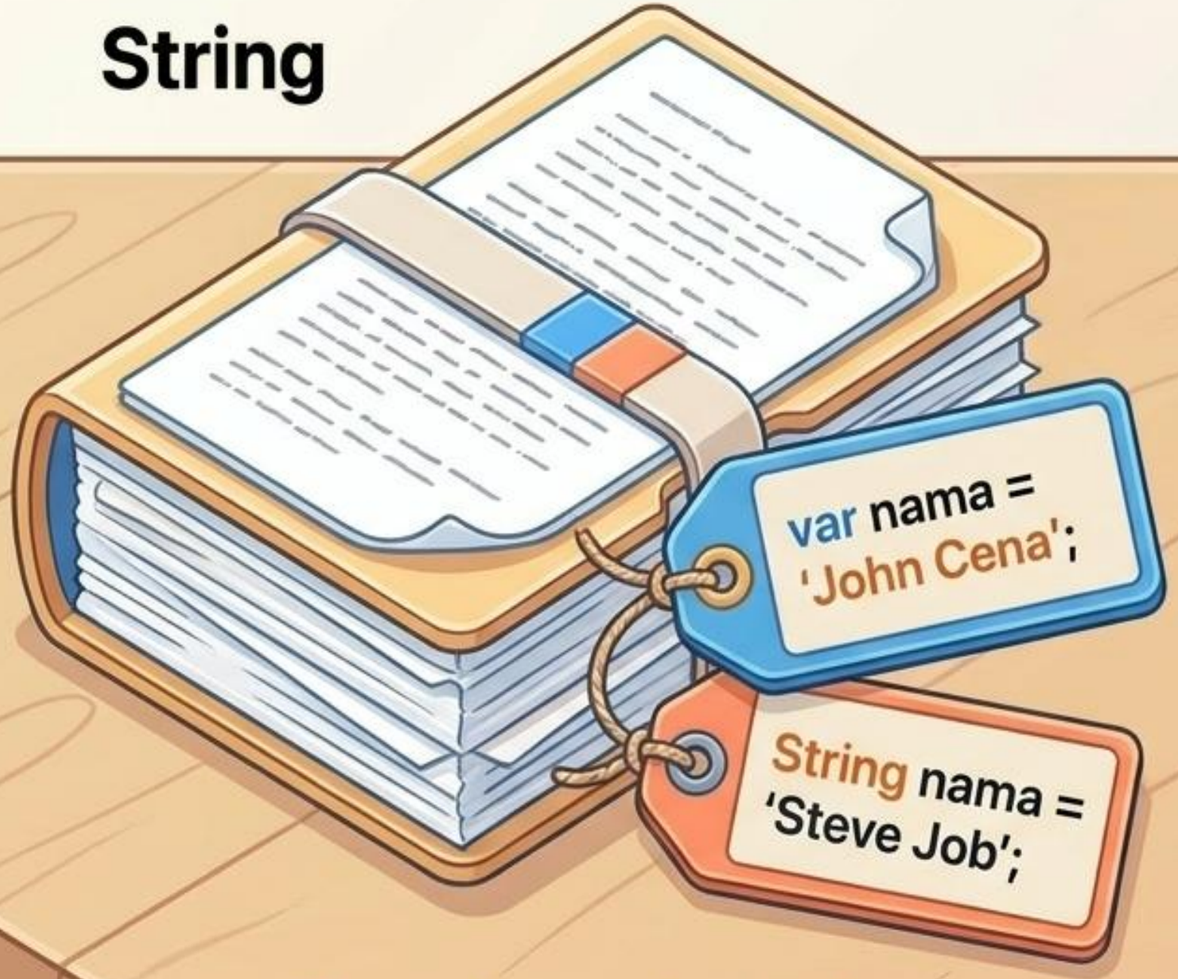

Digunakan untuk menyimpan teks atau karakter.

Bool

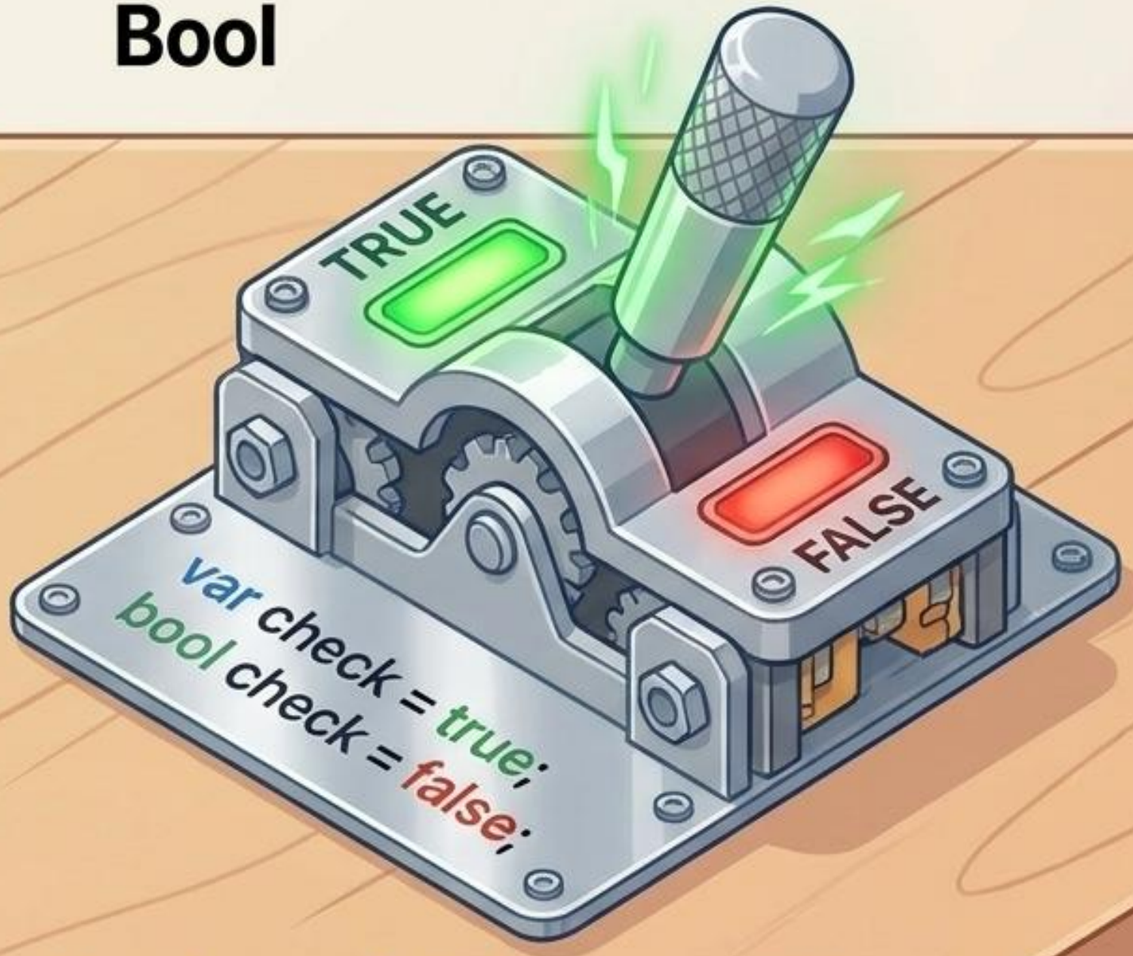


Menyimpan nilai kebenaran mutlak, hanya ada dua kemungkinan.

Timbangan Data: Mengukur Bilangan Bulat hingga Presisi




Kotak Ajaib Shapeshifter: Tipe Data Dynamic

Wadah spesial yang dapat menerima dan mengubah tipe datanya kapan saja. Sangat fleksibel, namun gunakan dengan hati-hati agar tidak membingungkan sistem pengiriman.

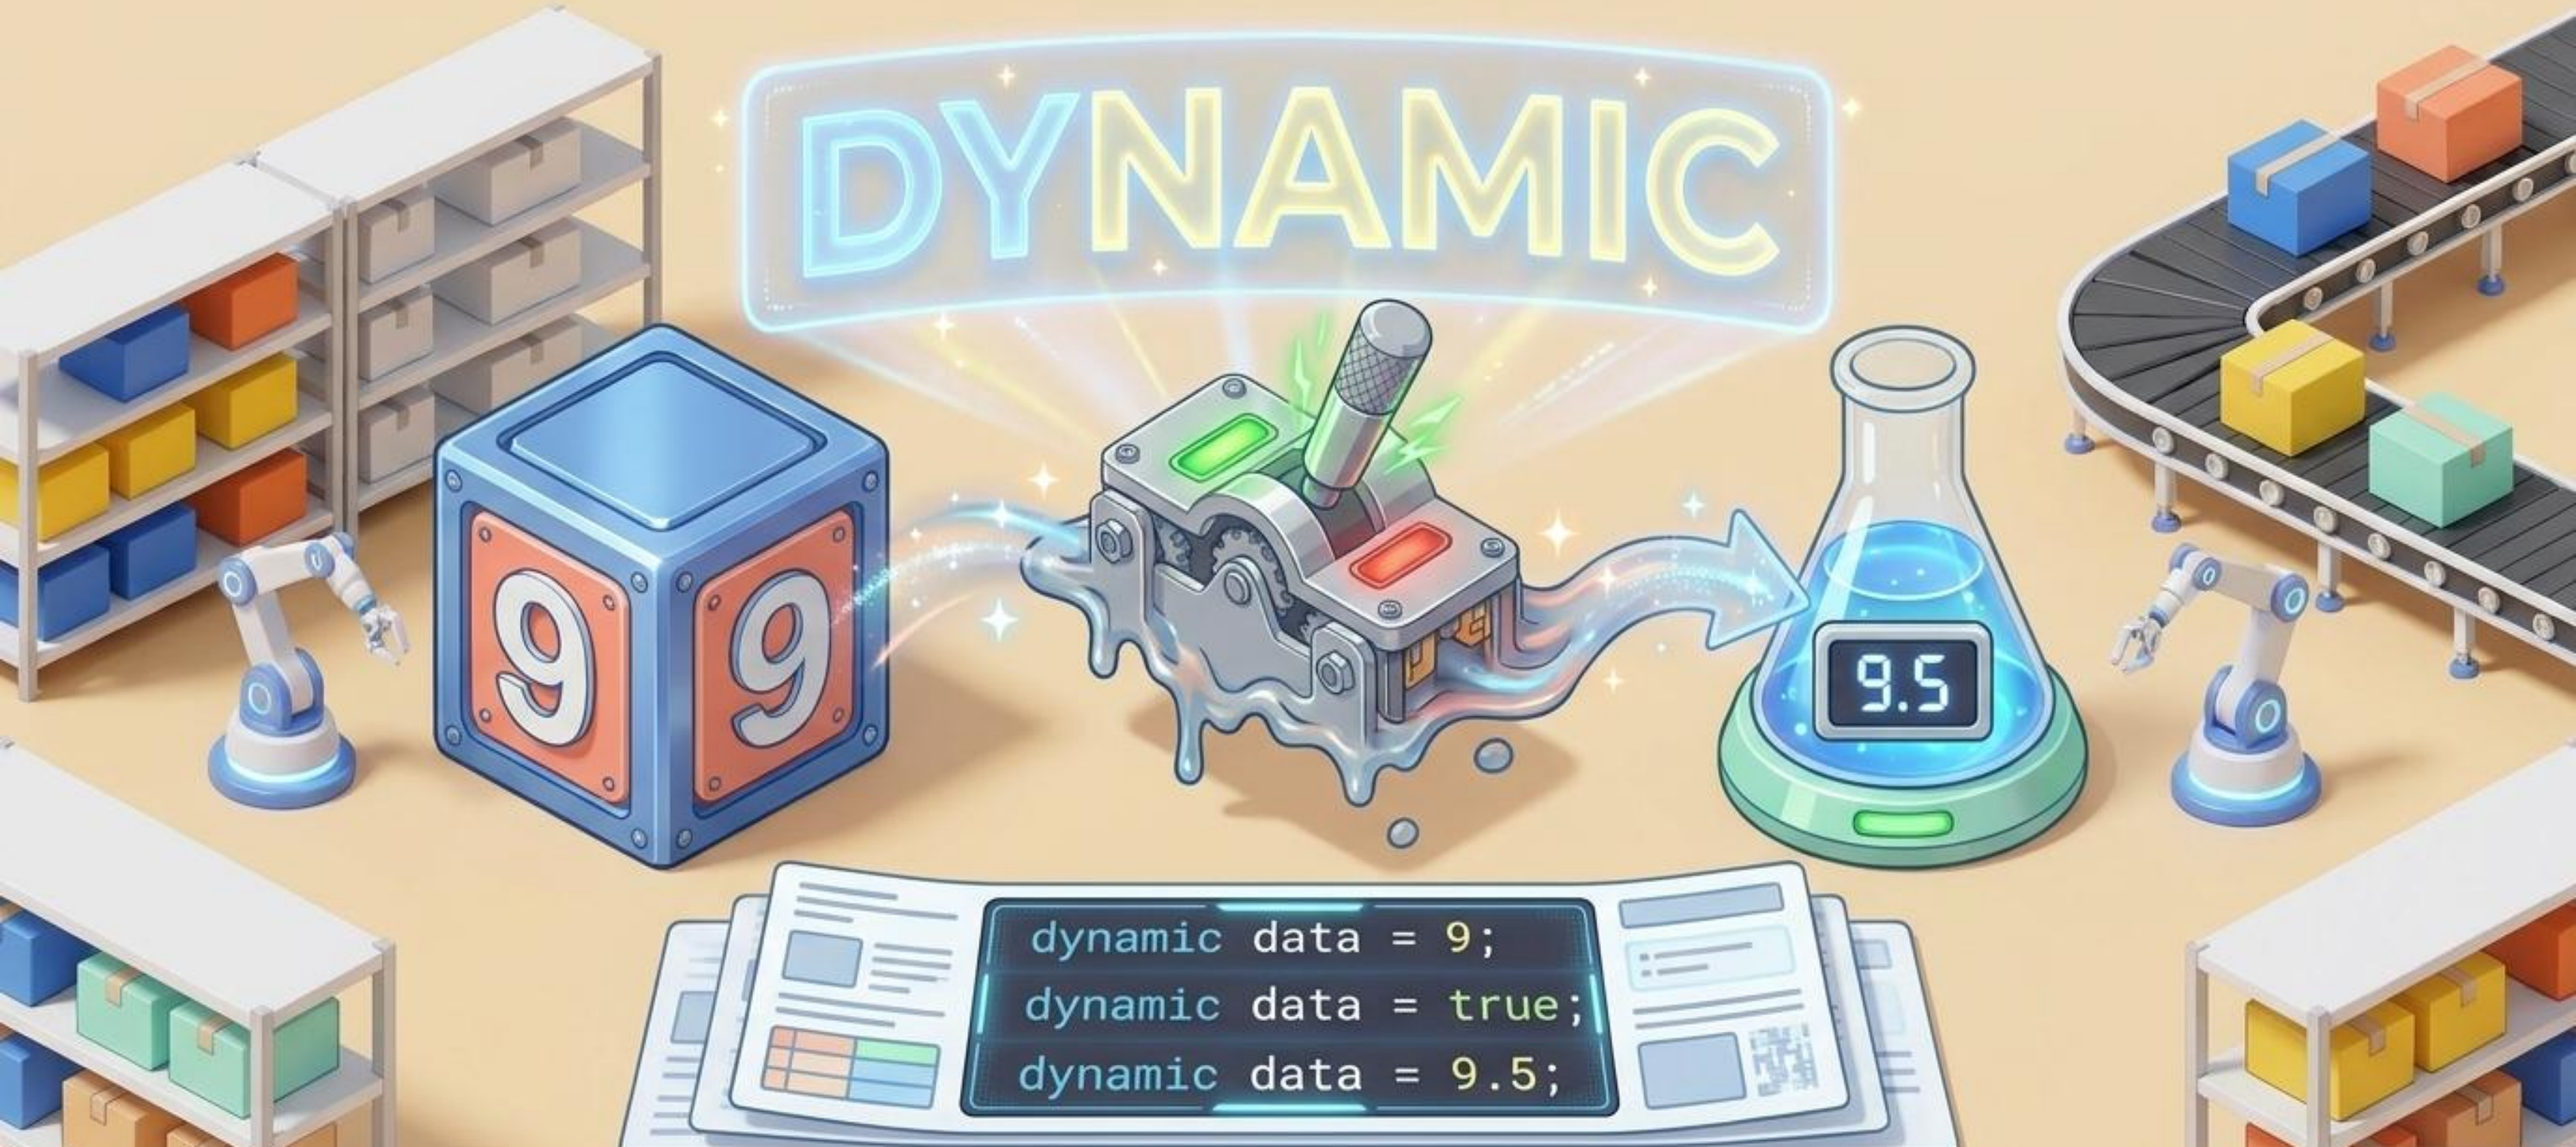


The List: Rak Panjang dengan Nomor Urut

Menyimpan kumpulan data dalam satu baris yang terorganisir. Sistem pencariannya bergantung pada nomor urut (indeks) yang selalu dimulai dari 0.

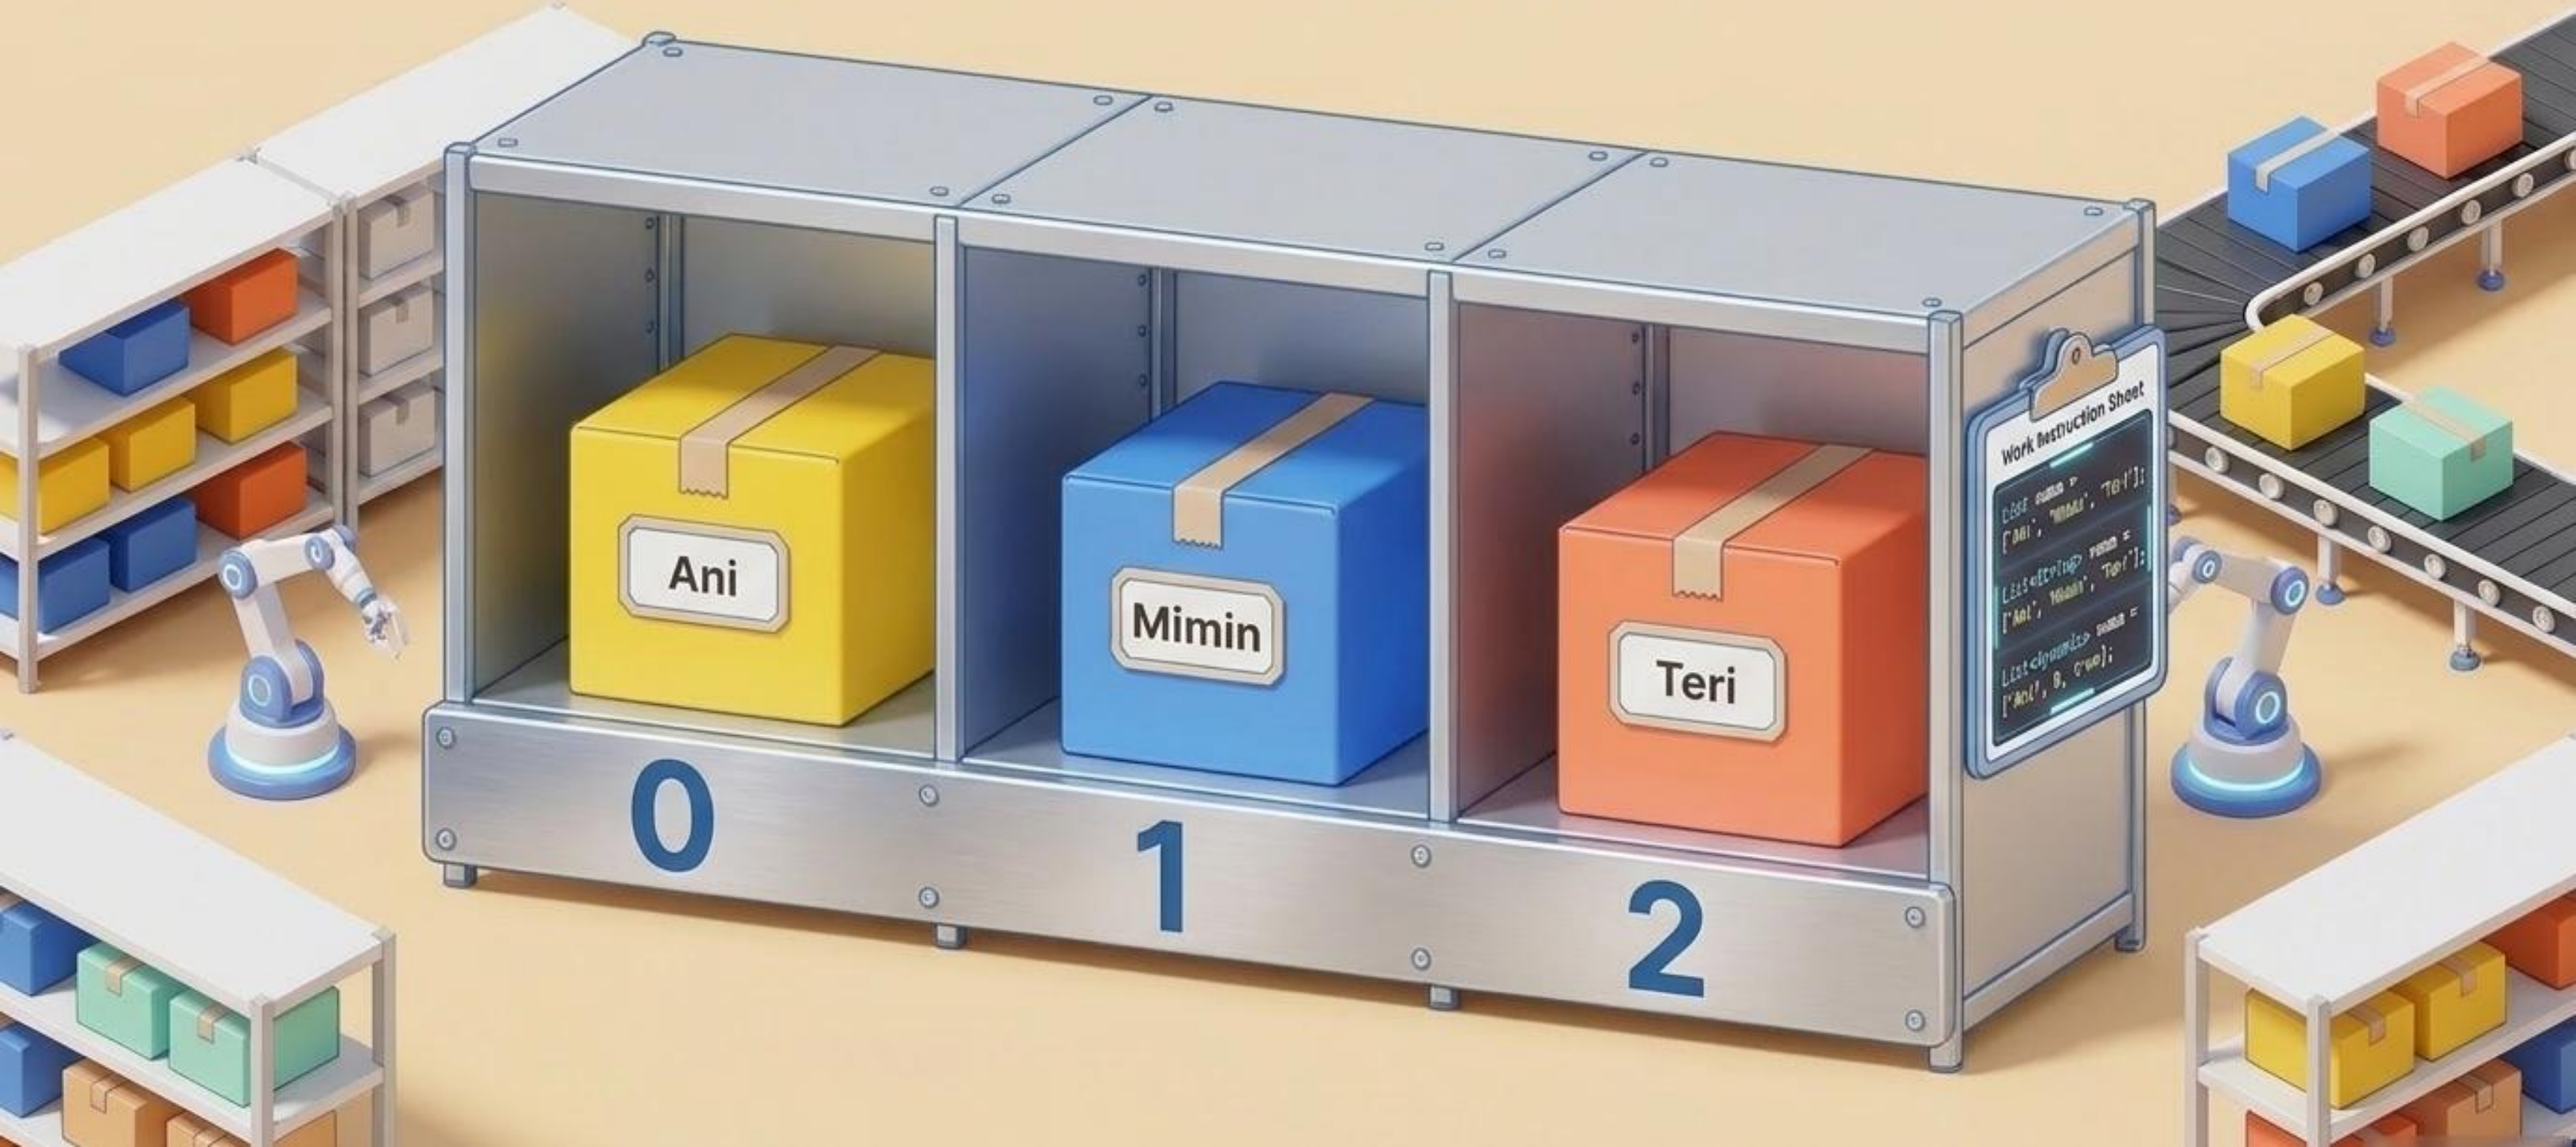


The Map: Kabinet Arsip Berbasis Kata Kunci

Kumpulan data yang disimpan secara berpasangan (Key-Value). Sangat ideal saat Anda perlu memanggil data menggunakan nama spesifik, bukan nomor urut.

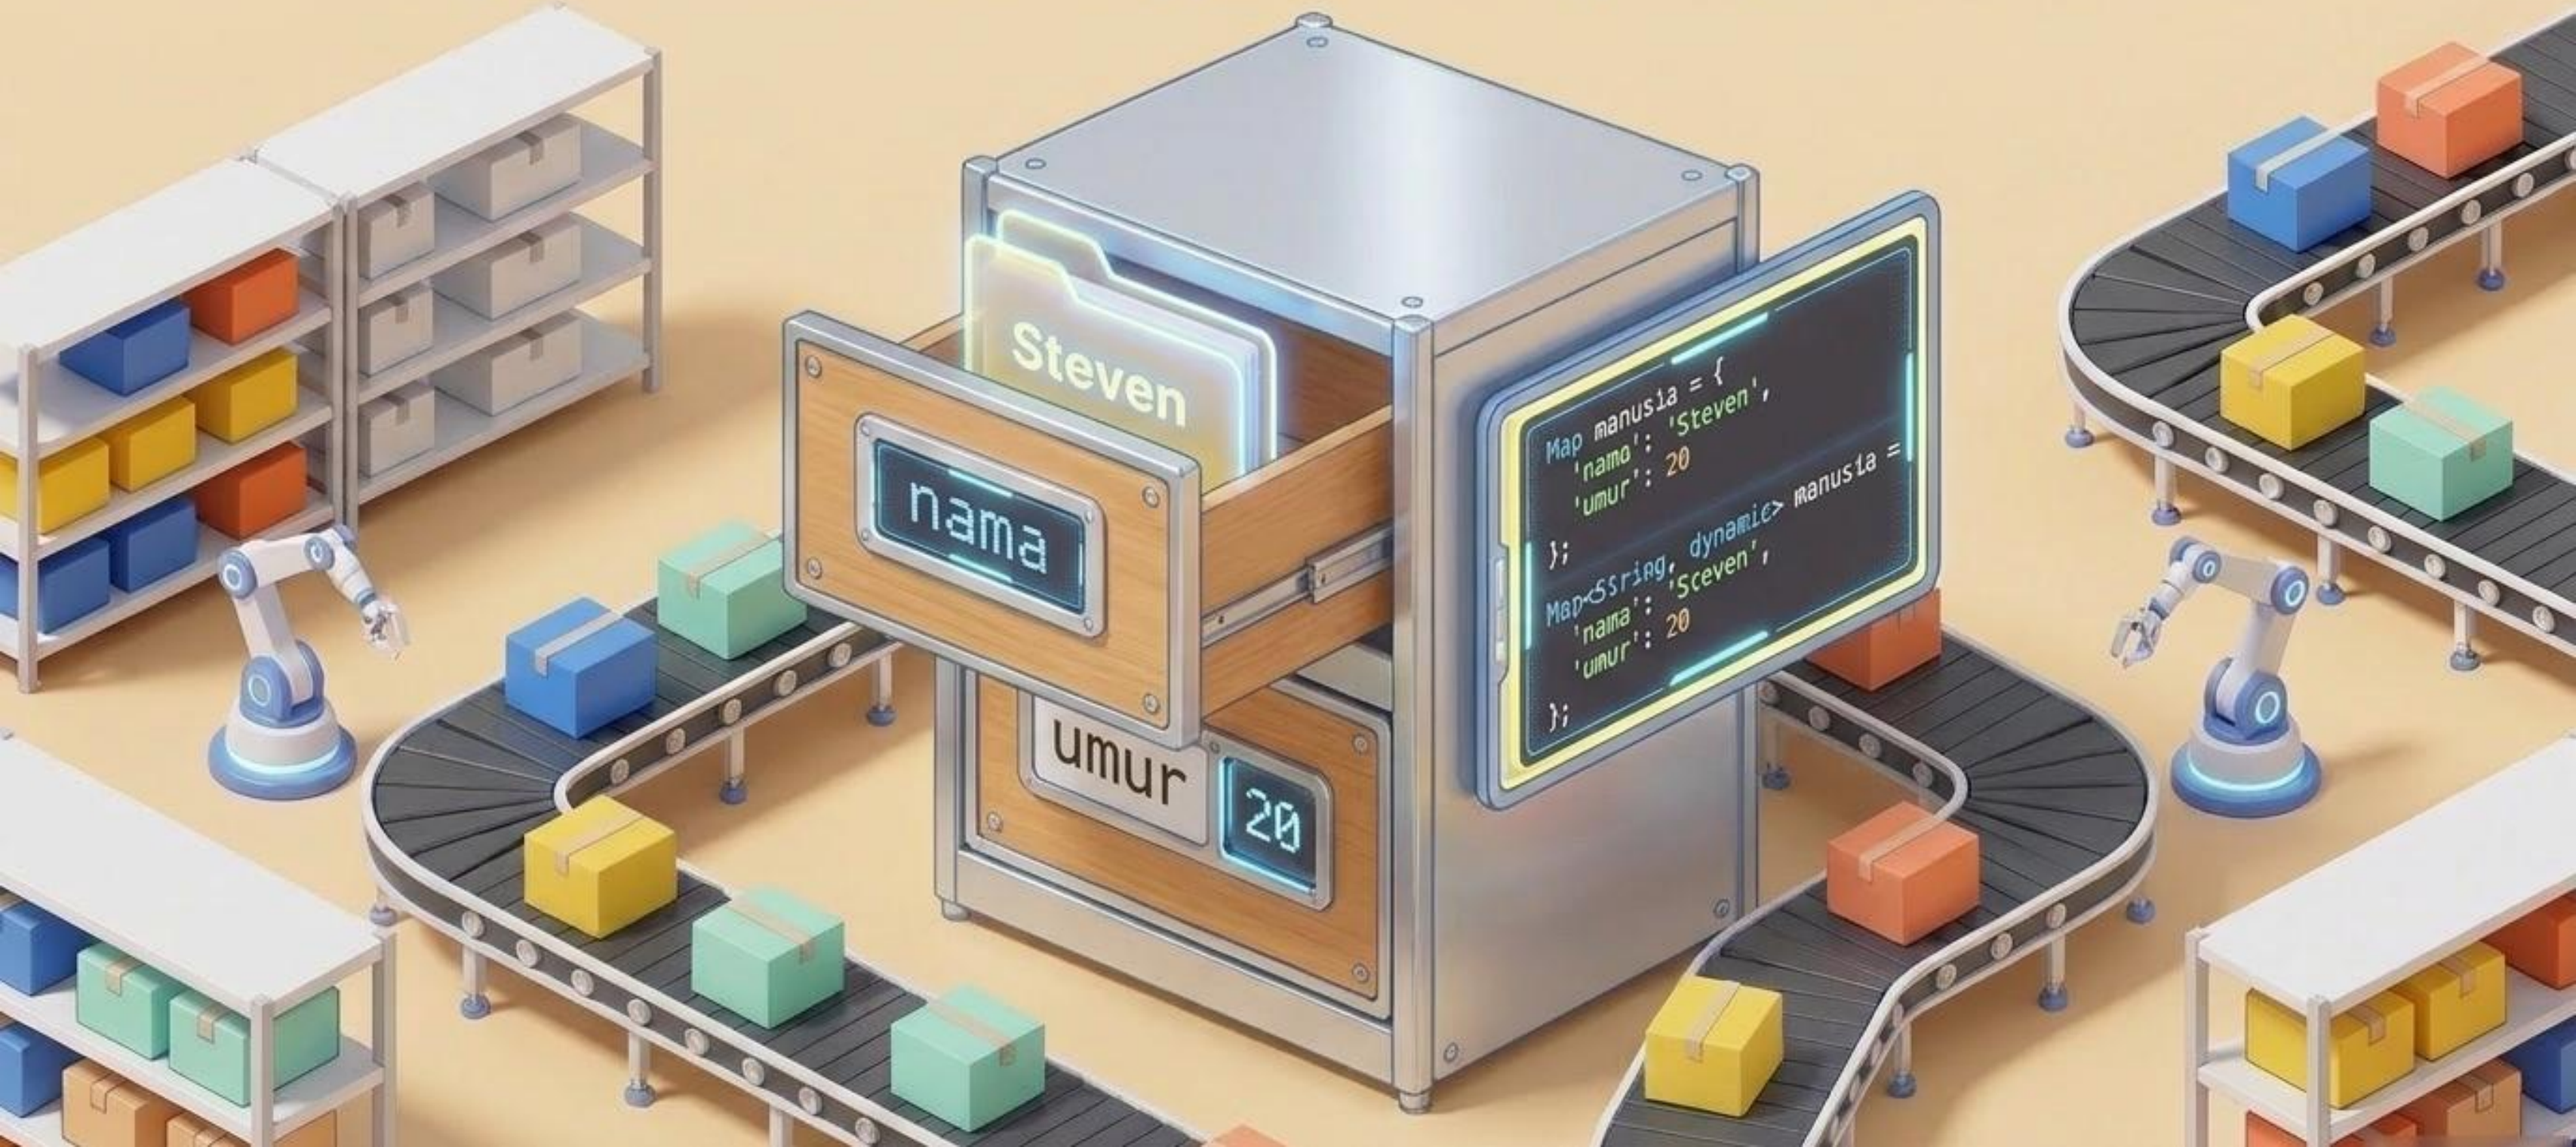

The Set: Klub Eksklusif Tanpa Duplikat

Himpunan data unik. Jika Anda mencoba memasukkan data yang sudah ada di dalam kotak, sistem akan otomatis mengabaikannya. Keunikan adalah syarat mutlak.

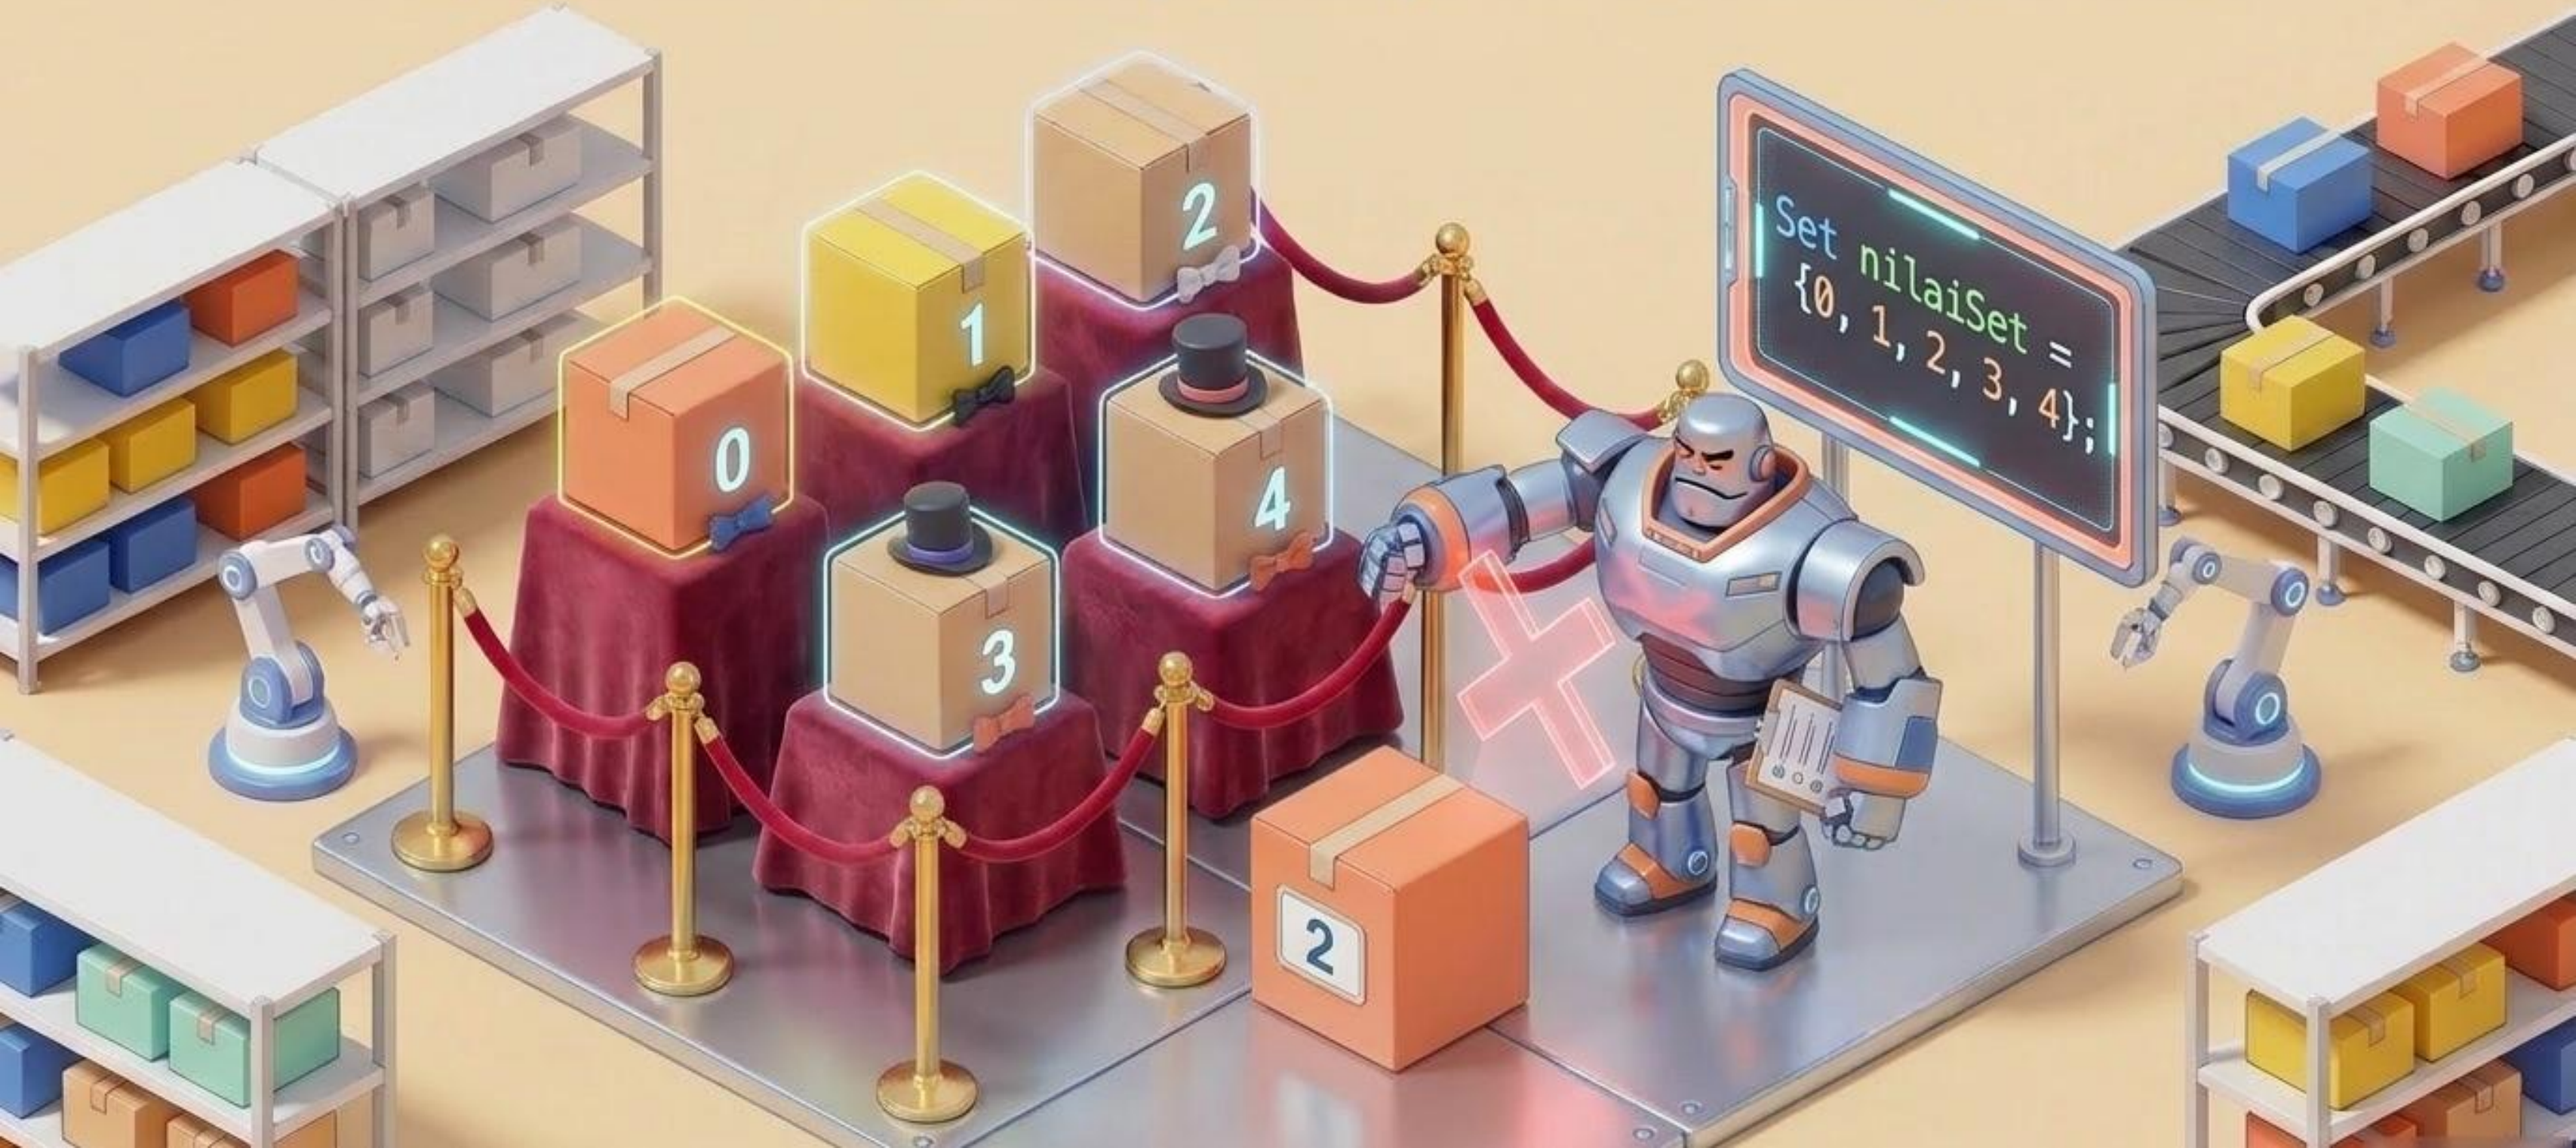


Cheatsheet Gudang: Kapan Menggunakan Apa?



List

Tipe: Koleksi Berurutan
Pencarian: Indeks (0, 1, 2)
Ciri Khas: Boleh ada duplikat

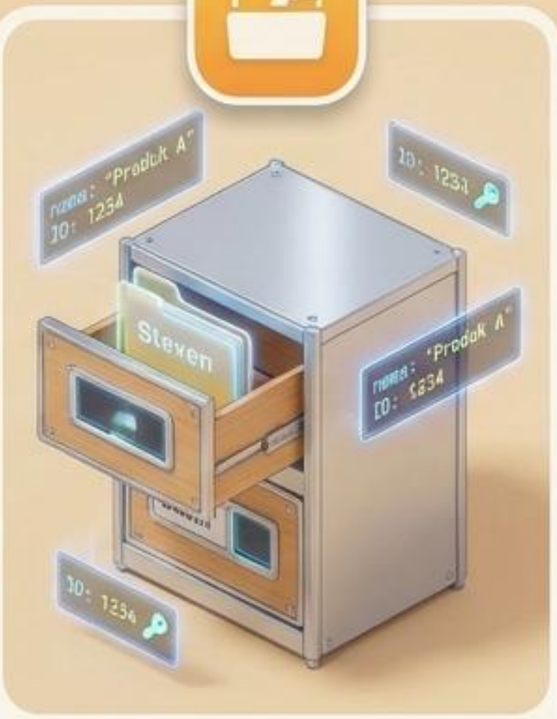

Map

Tipe: Koleksi Berpasangan
Pencarian: Kata Kunci (Key)
Ciri Khas: Akses data deskriptif



Set

Tipe: Koleksi Unik
Pencarian: Nilai Langsung
Ciri Khas: Menolak data ganda



Dynamic

Tipe: Bebas
Pencarian: N/A
Ciri Khas: Tipe bisa diubah kapan saja

Kunci Keamanan: Final vs Const

Final

Dikunci selamanya setelah dinilai/dihitung hari ini.



Const

Sudah dikunci dan bersifat absolut sejak dari pabrik penulisan kode.

