


UNI-APP 调用小程序 SDK 组件

一、Vue3 调用示例使用流程


1.1 调用流程

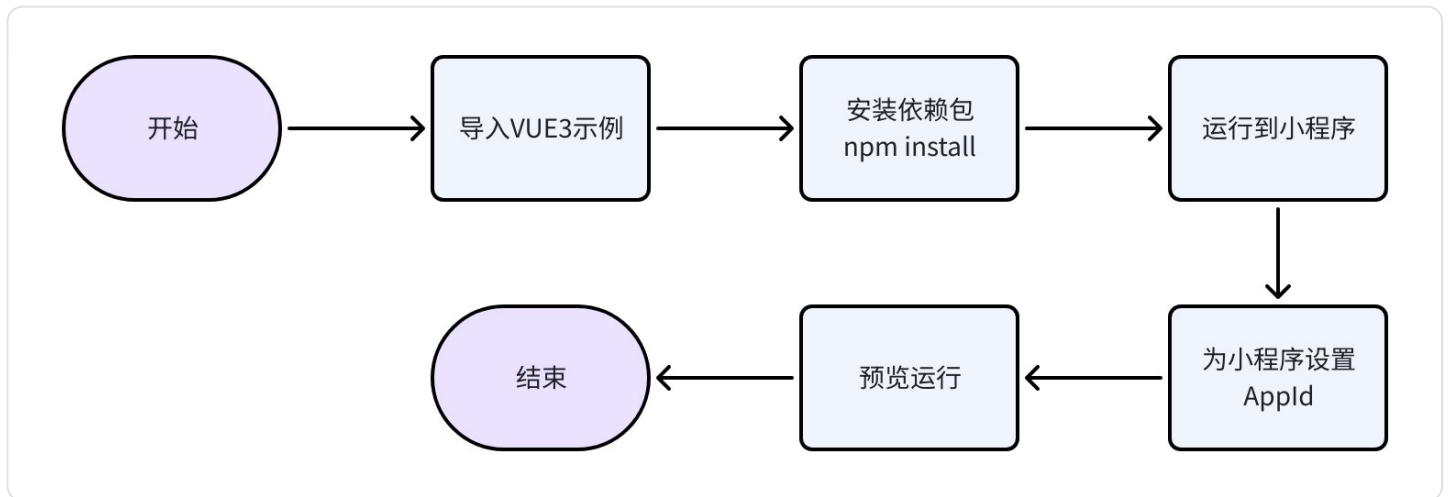


1.2 调用说明

1.2.1 node 依赖安装（选装）

- vue-cli 脚手架命令创建的项目需要安装依赖
- 未安装 node 的需要先安装 node
- 在 Hbuilderx 的 terminal 中输入 npm install 安装依赖
- 操作流程：
 - 点击 Hbuilderx 的 terminal 图标，如图：

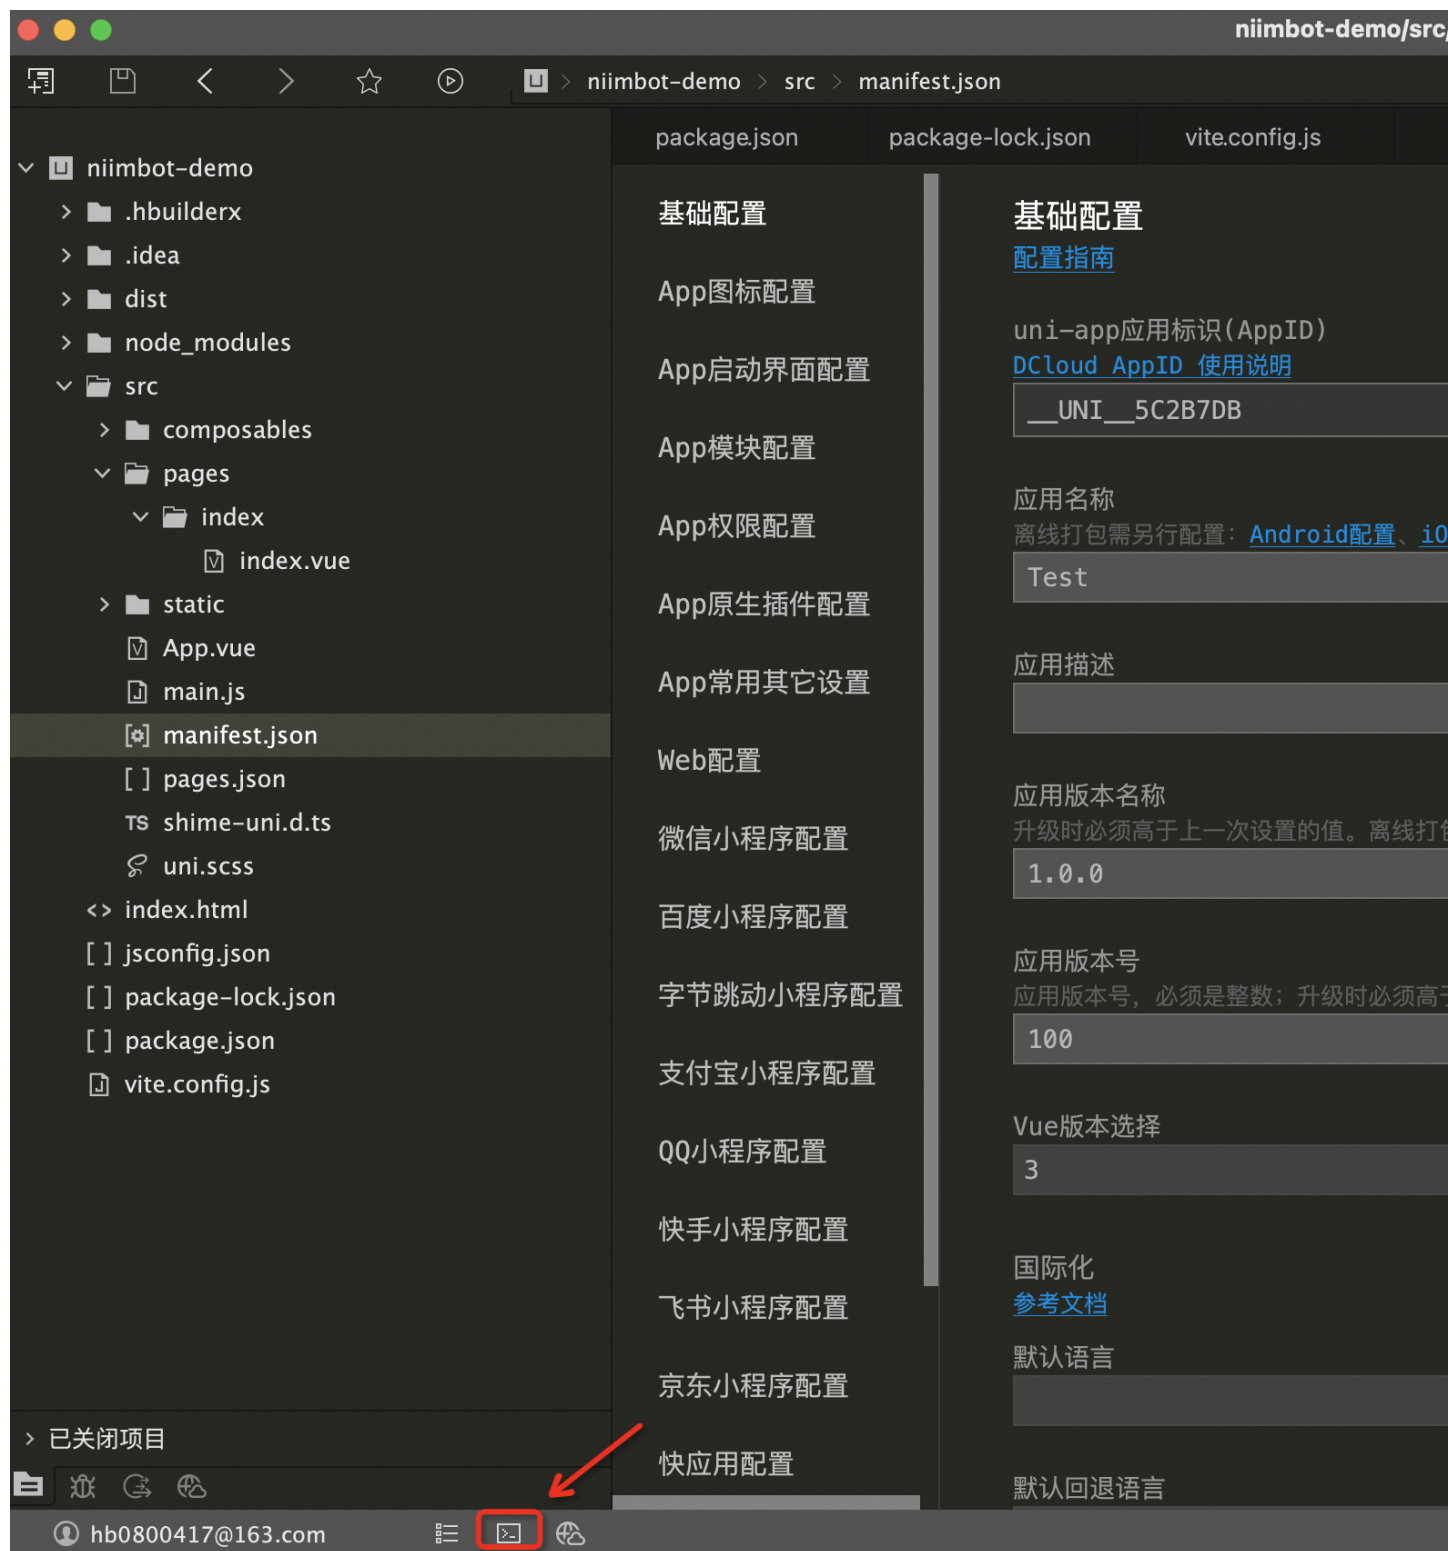

- 在终端输入 `npm install` 开始安装依赖，如图：

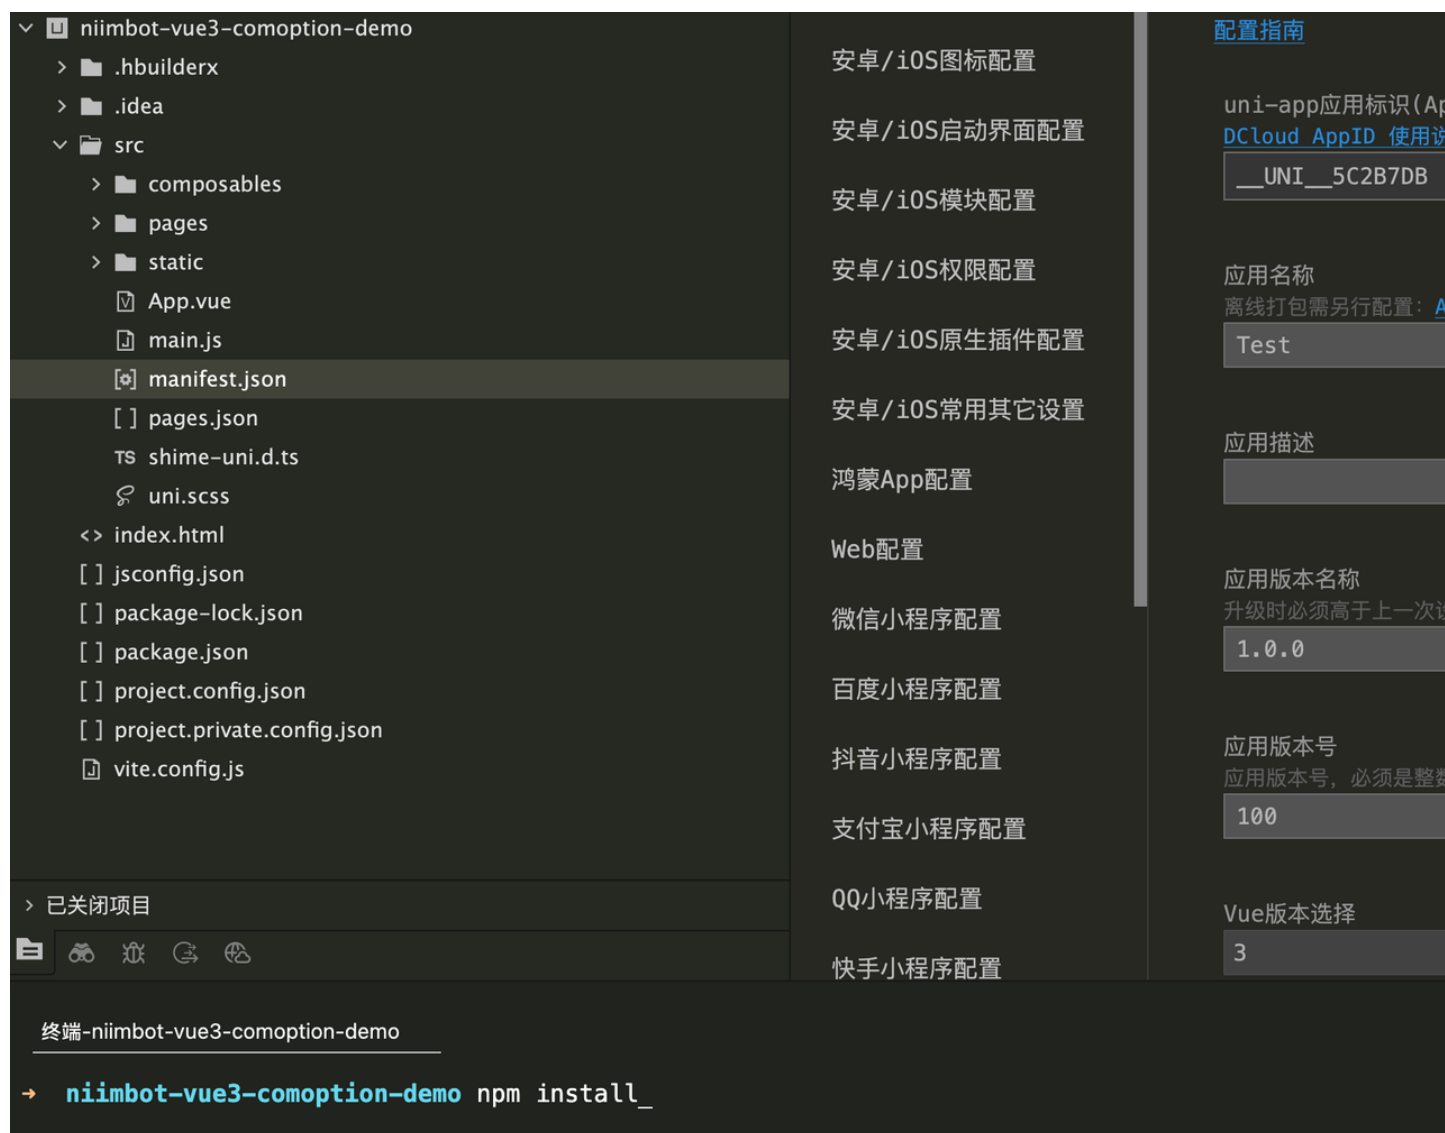

1.2.3 运行到小程序

- 在终端输入 `npm run build:mp-weixin` 生成小程序包（示例项目类型为 CLI，无法直接运行到微信小程序），然后导入微信小程序 IDE，如图：（以微信小程序为例）

代码块

```
1 // npm 生成微信小程序正式包
2 npm run build:mp-weixin
3 // npm 生成微信小程序开发包
4 npm run dev:mp-weixin
5 // npm 生成钉钉小程序开发包
6 npm run build:mp-alipay
7 // npm 生成钉钉小程序开发包
8 npm run dev:mp-alipay
9 // npm 生成飞书小程序开发包
10 npm run build:mp-lark
11 // npm 生成飞书小程序开发包
12 npm run dev:mp-lark
```

niimbot-vue3-comoption-demo

> .hbuilderx

> .idea

> node_modules

> src

<> index.html

[] jsconfig.json

[] package-lock.json

[] package.json

[] project.config.json

[] project.private.config.json

📄 vite.config.js

已关闭项目

📁

🔍

🔄

🌐

Android/iOS icon configuration

Android/iOS start screen configuration

Android/iOS module configuration

Android/iOS permission configuration

Android/iOS native plugin configuration

Android/iOS commonly used other settings

Hongmeng App configuration

Web configuration

Wechat mini program configuration

Baidu mini program configuration

Douyin mini program configuration

Alipay mini program configuration

QQ mini program configuration


Kaohands mini program configuration

终端-niimbot-vue3-comoption-demo


→ niimbot-vue3-comoption-demo npm run build:mp-weixin

> uni-preset-vue@0.0.0 build:mp-weixin

> uni build -p mp-weixin

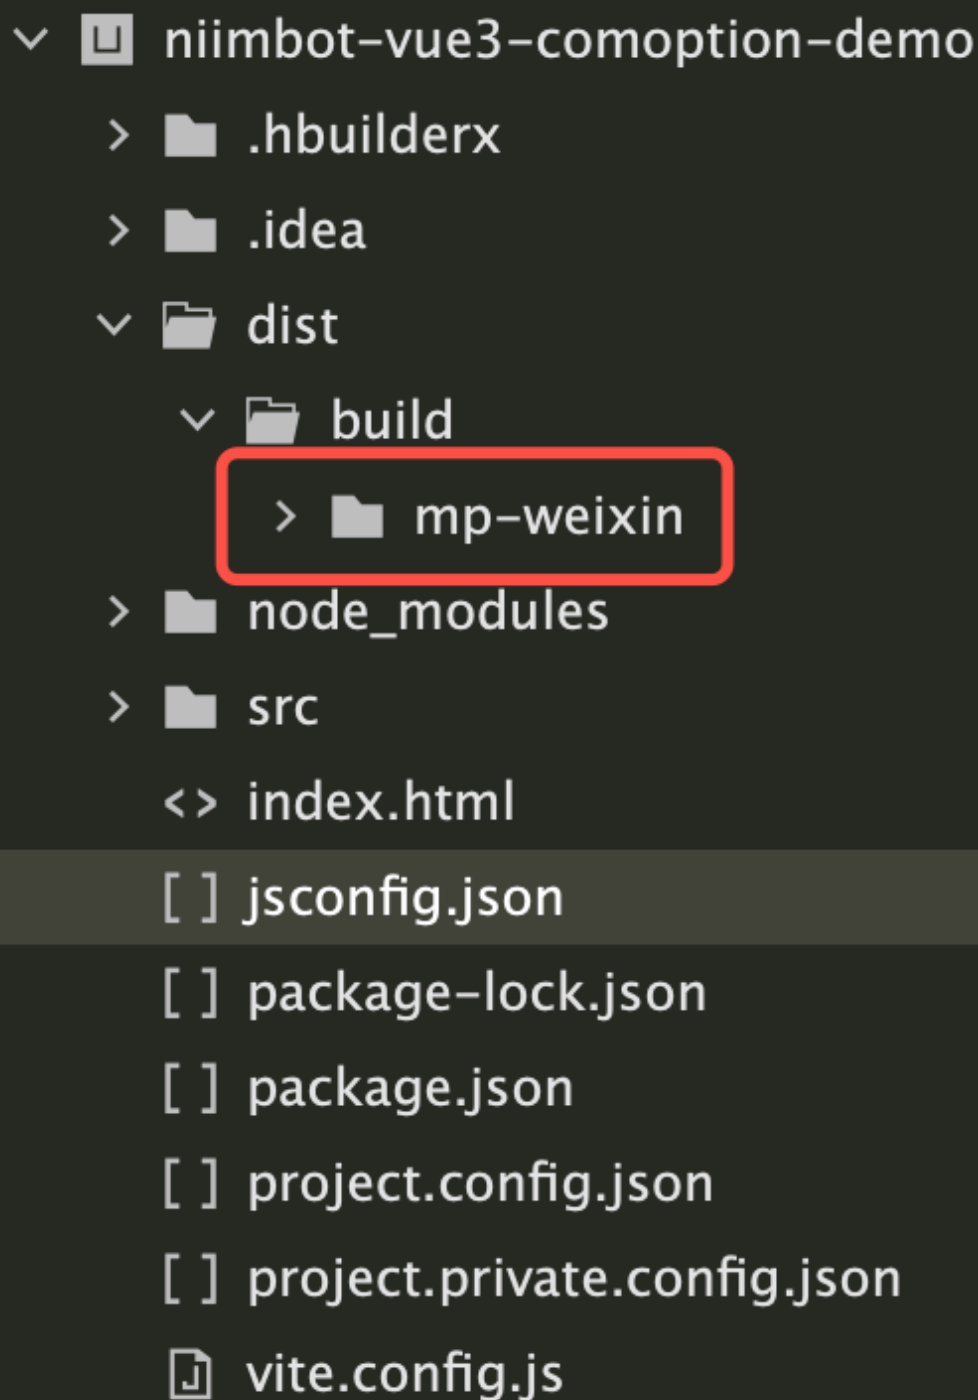

导入 disk->build 文件夹下的 mp-weixin 到微信 IDE

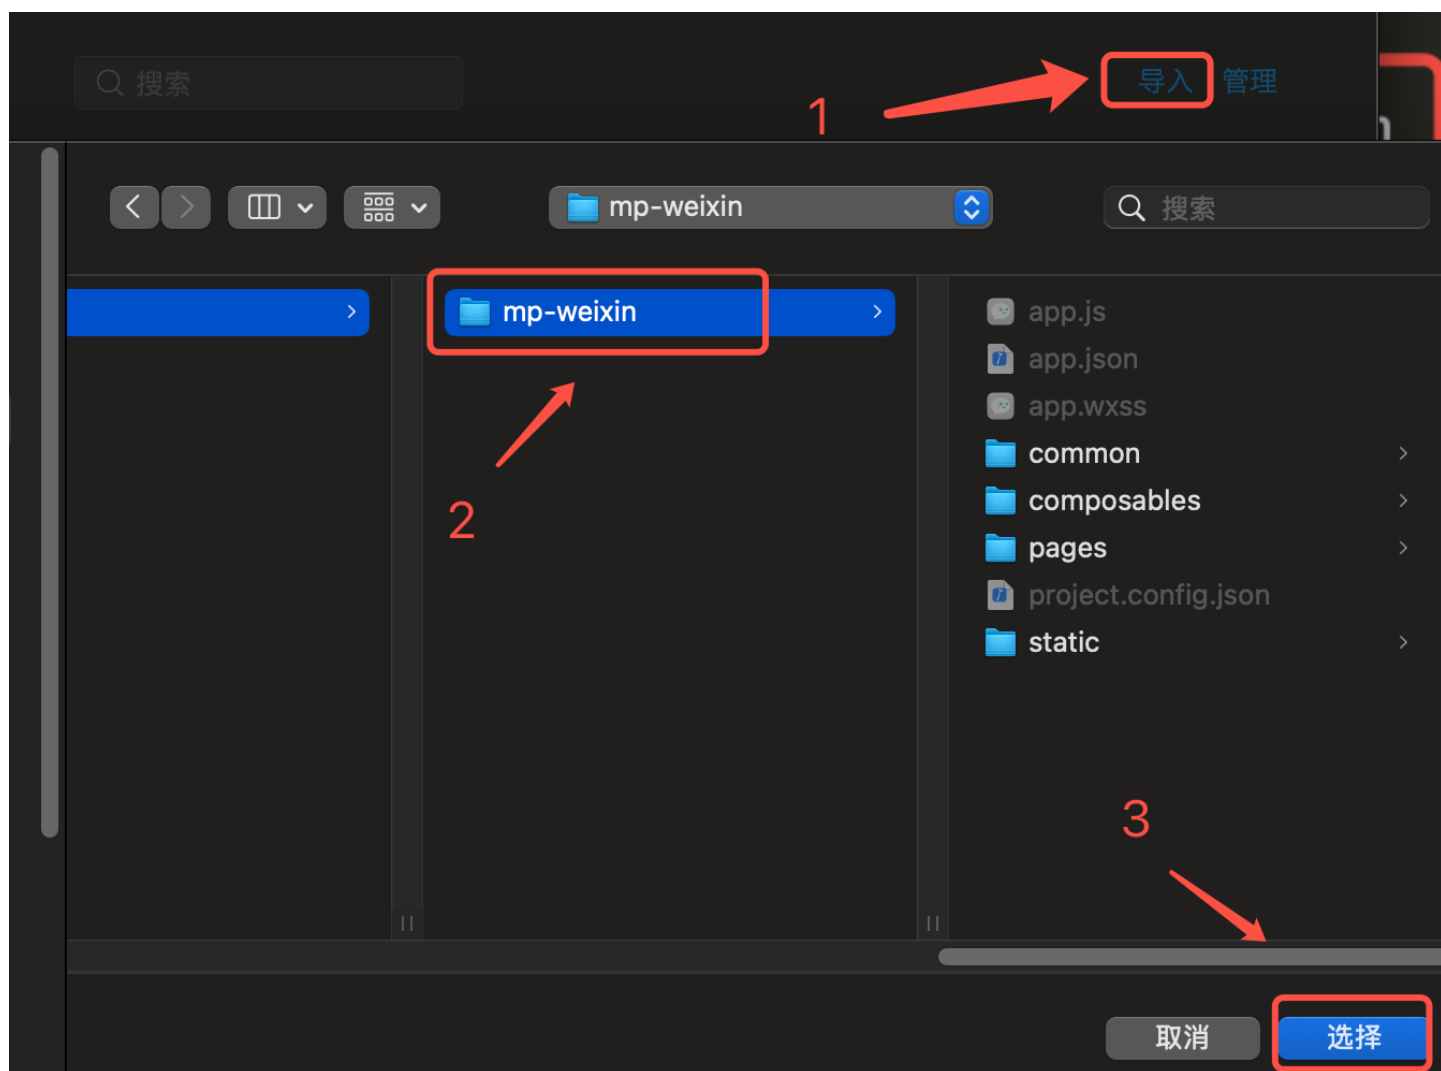

小程序 IDE 配置：设置-安全设置-服务端端口开启，如图（以微信小程序为例）





1.2.4 配置可用的 AppId

- 初次运行后会提示 AppId 不正确，需要修改 Appid，有以下 2 种方式，任选其一即可。
 - HbuilderX 侧修改：打开 manifest.json 文件，选择小程序配置，并将获取到的 AppId 填写到对应的输入框即可，如图 6：（以微信小程序为例）



图 7

- 微信侧修改：项目详情-基本信息-Appid，如图：（以微信小程序为例）





wxid_5848828488512的 接口测试号

2

发布状态

未发布

AppId

wx7f2f3f28ade33431 [修改](#) [复制](#)

项目名称

WXSDK [修改](#)

本地目录

/Users/zhangbin/git/SDK/微信/WX_1.1.6_r... [复制](#)

文件系统

/Users/zhangbin/Library/Application Supp... [复制](#)

本地代码

271 KB [代码依赖分析](#)

上次预览


166 KB (上星期一10:40)

上次上传

无


1.2.5 预览运行

- IDE 预览运行即可，如图 9: (以微信小程序为例)

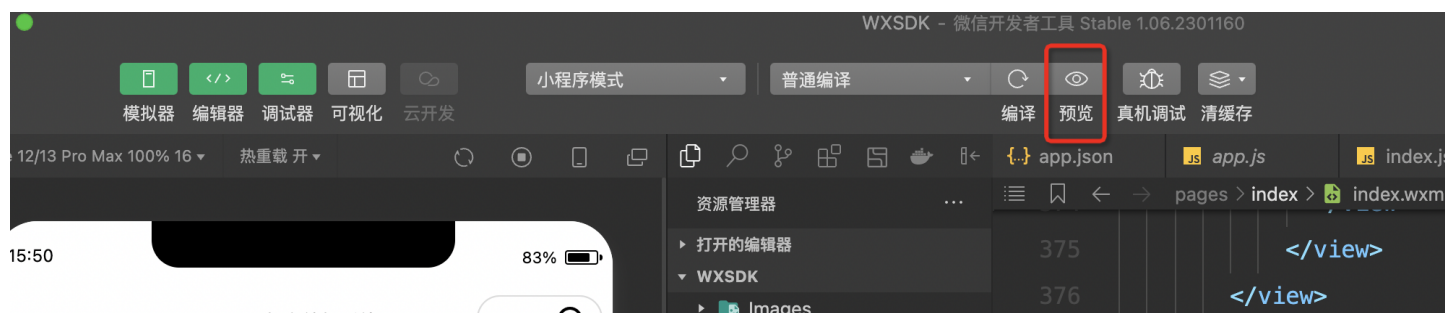

二、引入项目配置（VUE3）


2.1 引入流程

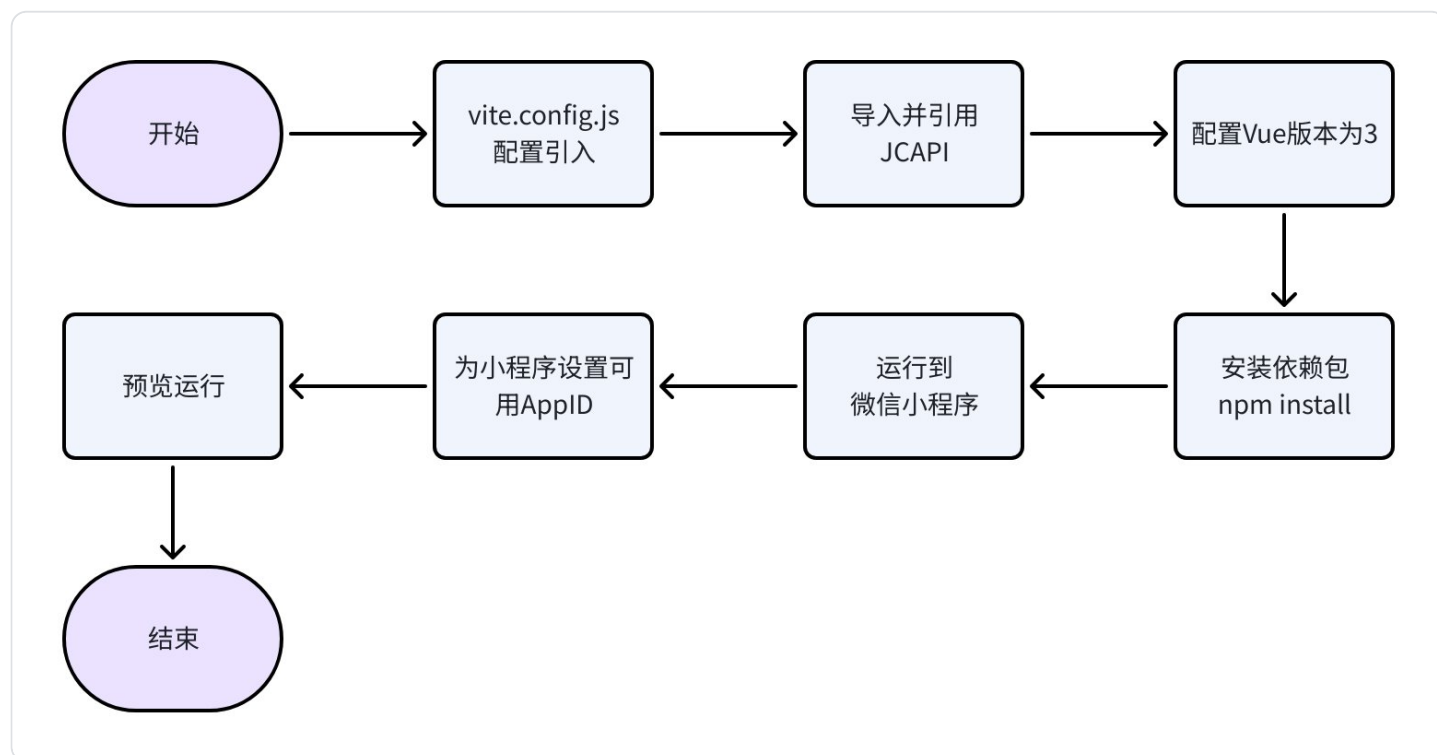


2.2 引入说明

2.2.1 vite.config.js 配置引入

- vite.config.js 配置（HbuilderX 创建的项目不包含该文件需要手动新增文件）如图：

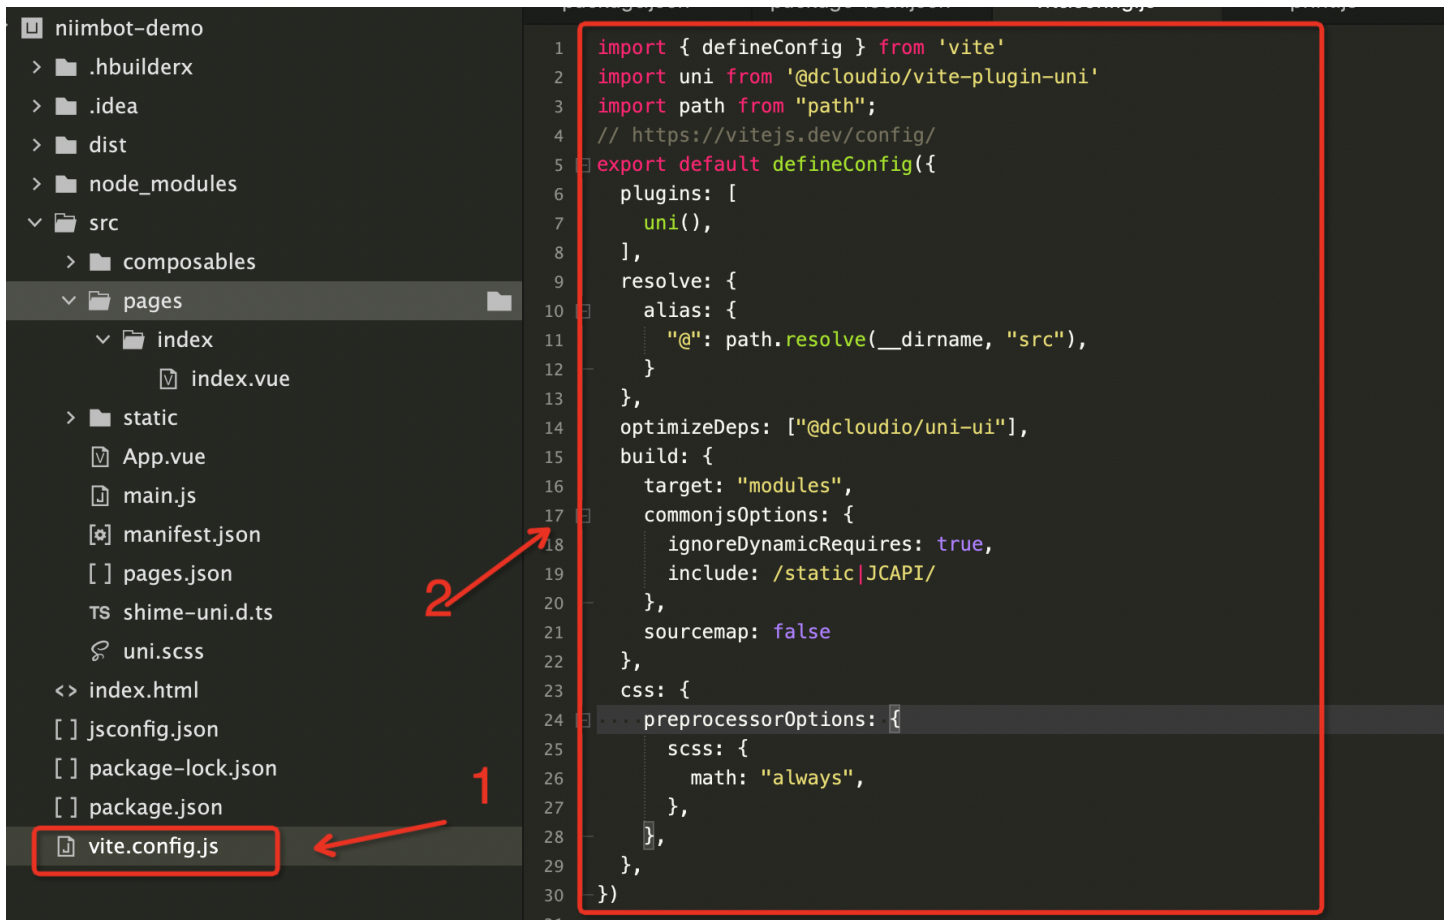


- 如需通过运行到终端打包需要对 package.json 进行打包配置，如图：（以微信小程序为例）

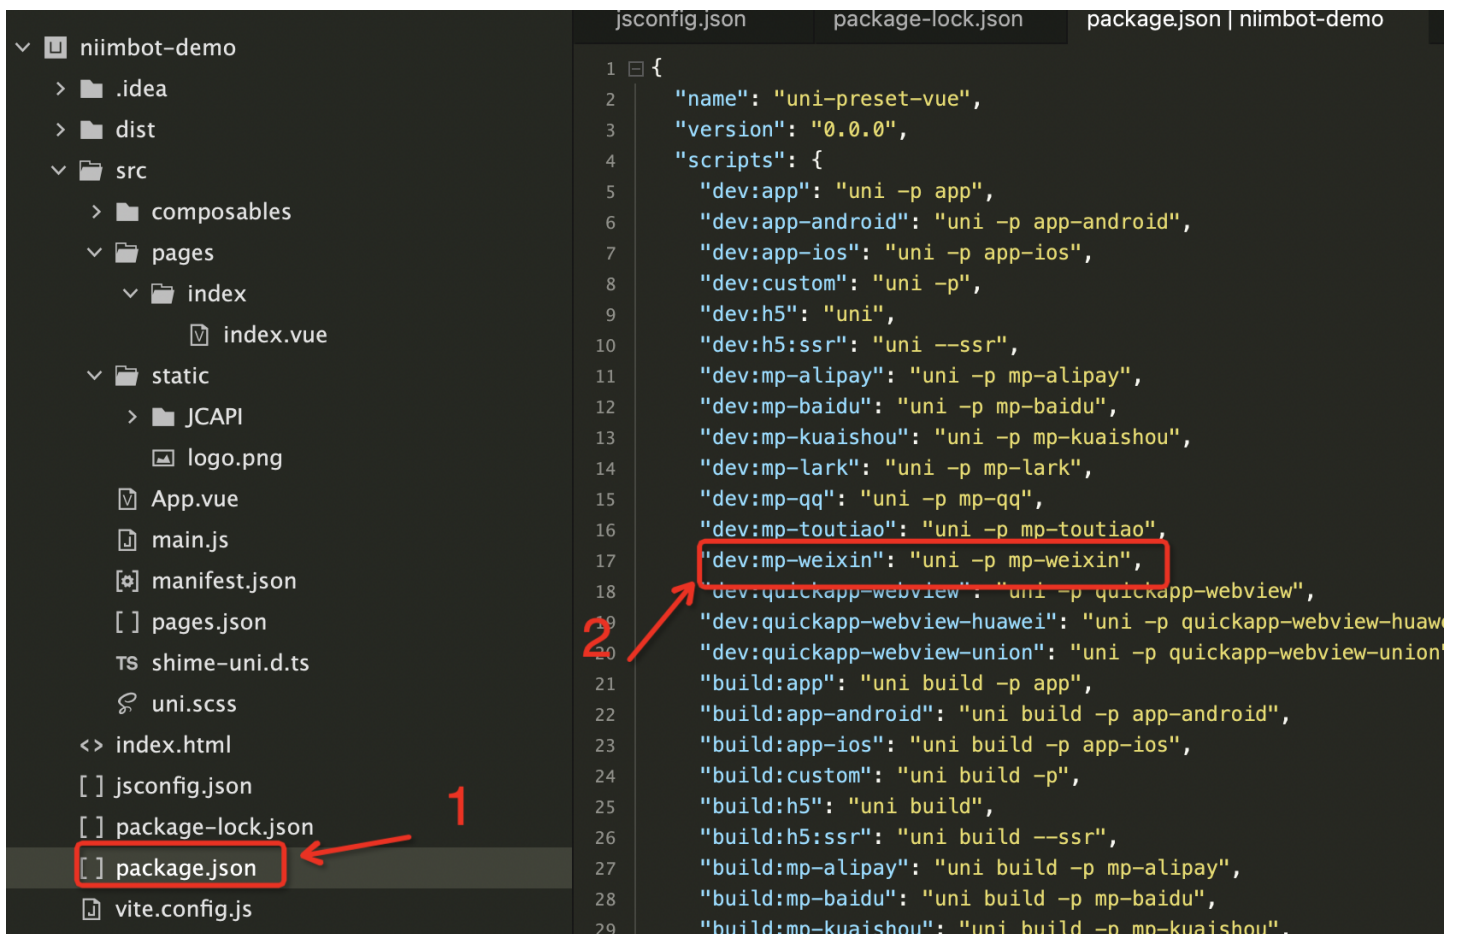

2.2.2 配置 Vue 版本

- 方式 1：新建项目时选择 Vue 版本

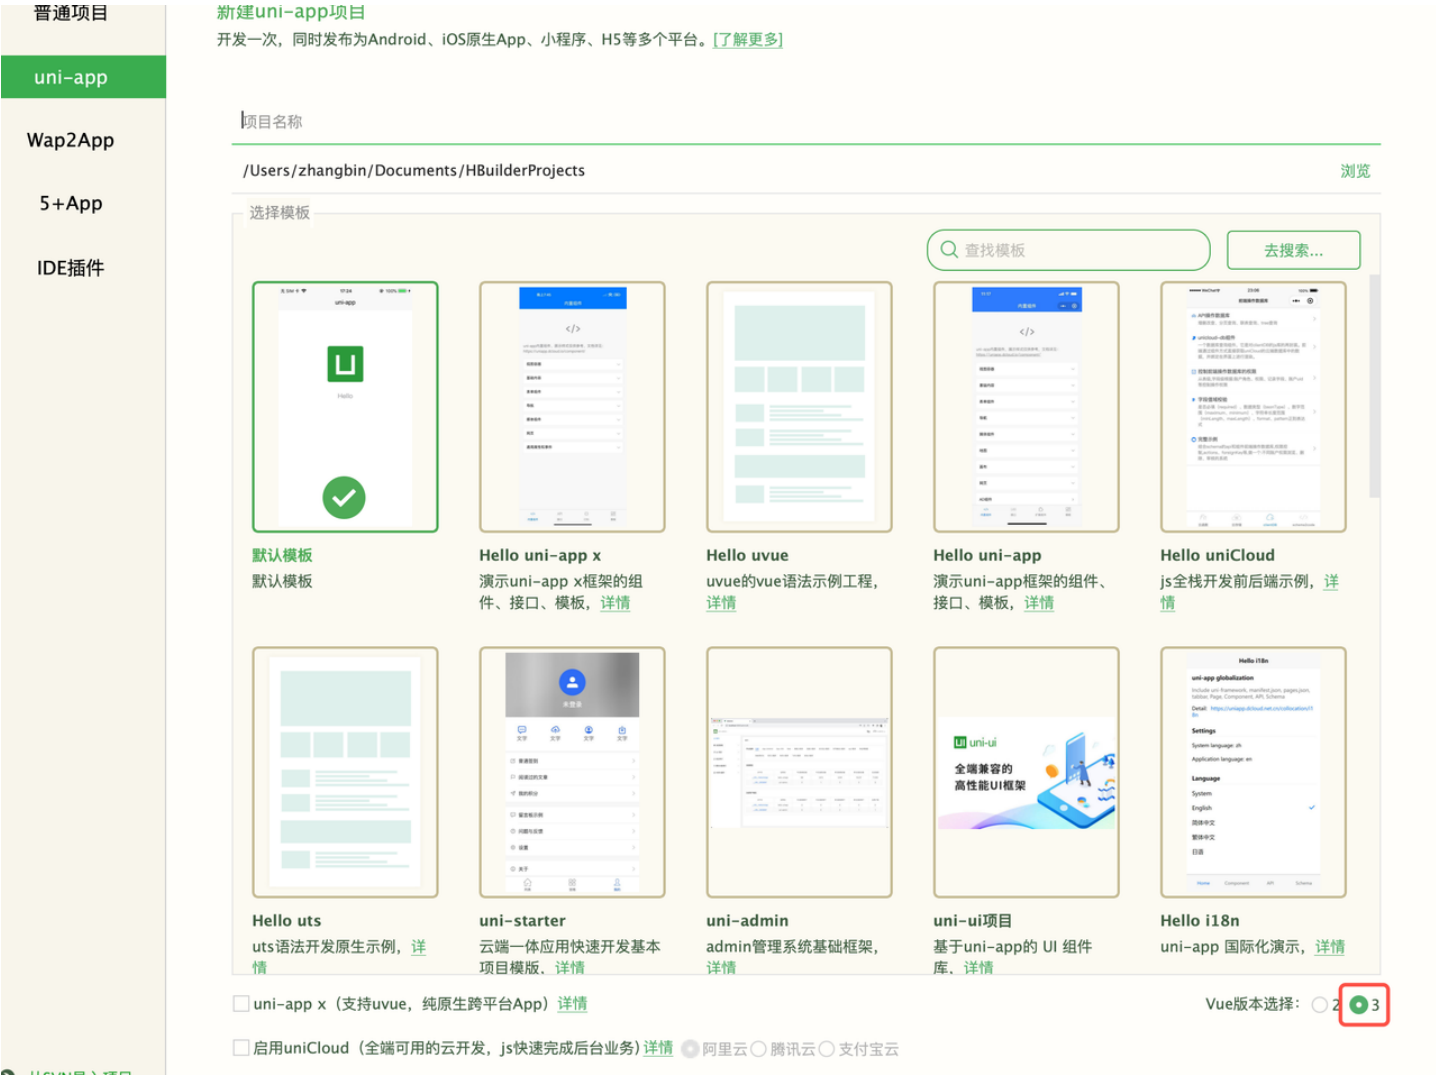

- 方式 2：找到项目的 manifest.json 文件中的 VUE 版本选择改为 3



方式 3：CLI 类型模板工程直接创建后默认为 VUE3

- 创建以 javascript 开发的工程（如命令行创建失败，请直接访问 [gitee](#) 下载模板）

代码块

```
1 npx degit dcloudio/uni-preset-vue#vite my-vue3-project
```

代码块

```
1 npx degit dcloudio/uni-preset-vue#vite-alpha my-vue3-project
```


- 创建以 typescript 开发的工程（如命令行创建失败，请直接访问 [gitee](#) 下载模板）

代码块

```
1 npx degit dcloudio/uni-preset-vue#vite-ts my-vue3-project
```


2.2.3 导入 JCAPi

需要 JCAPi 至 src-static 目录下，如图：

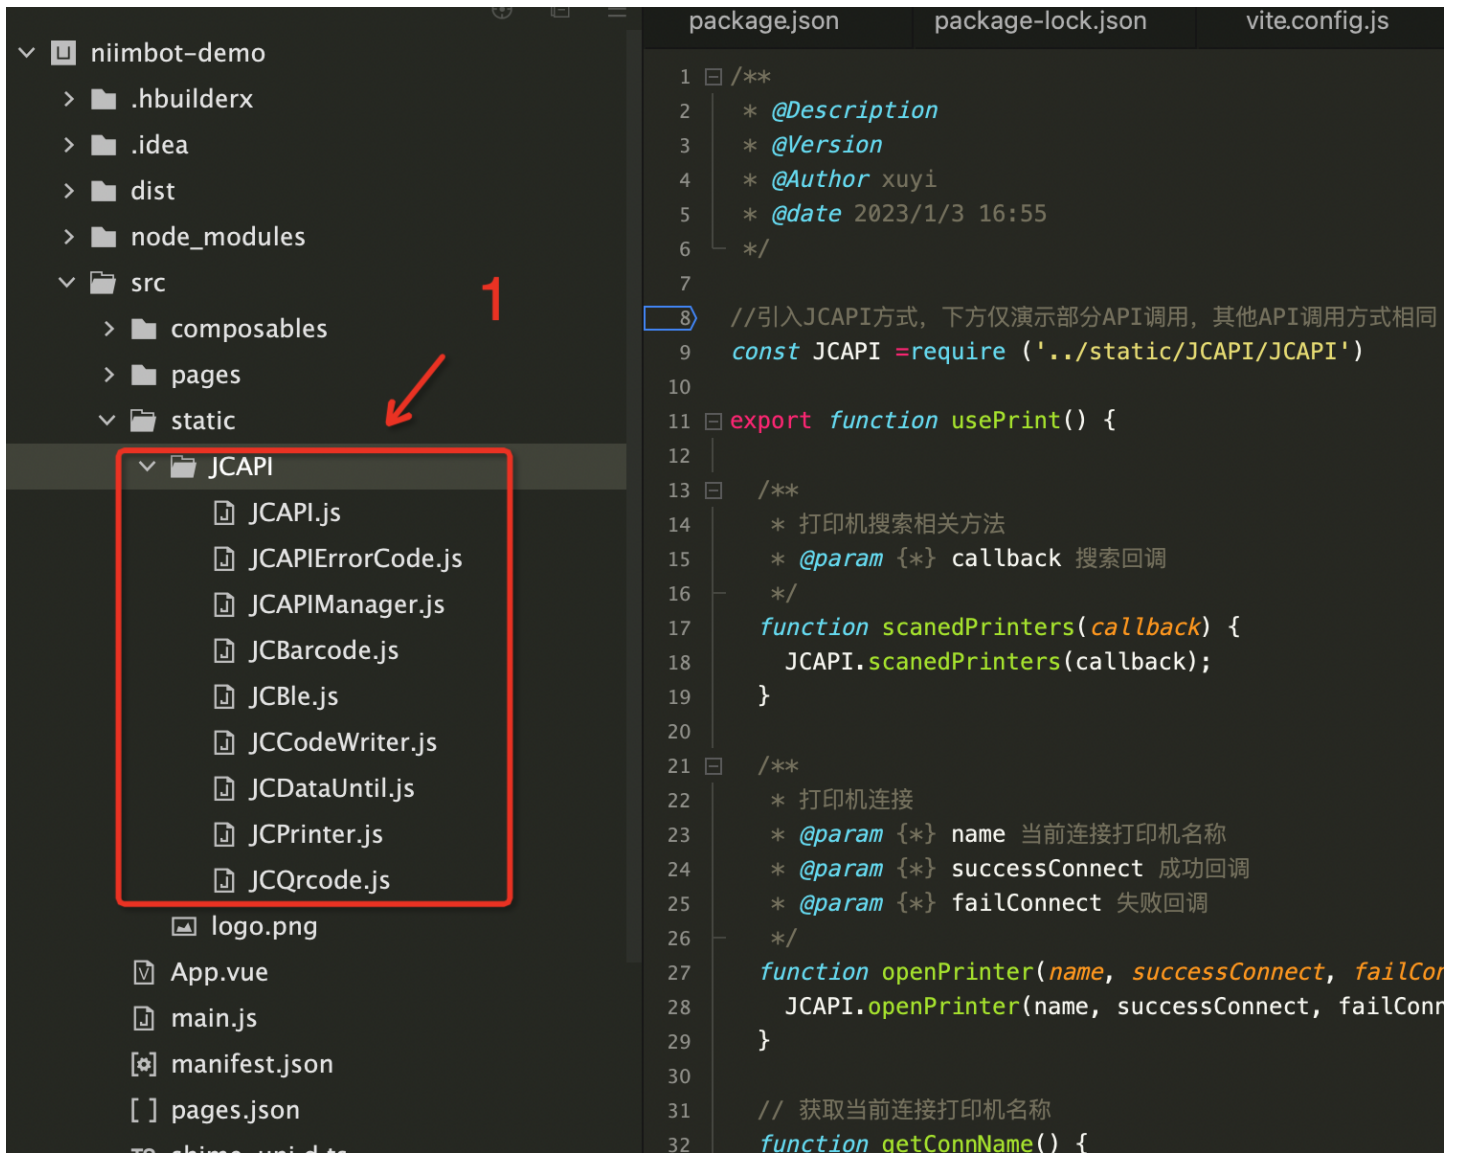

2.2.4 引用 JCAPI

- 在需要调用打印组件的 js 部分引用 JCAPI，如图：

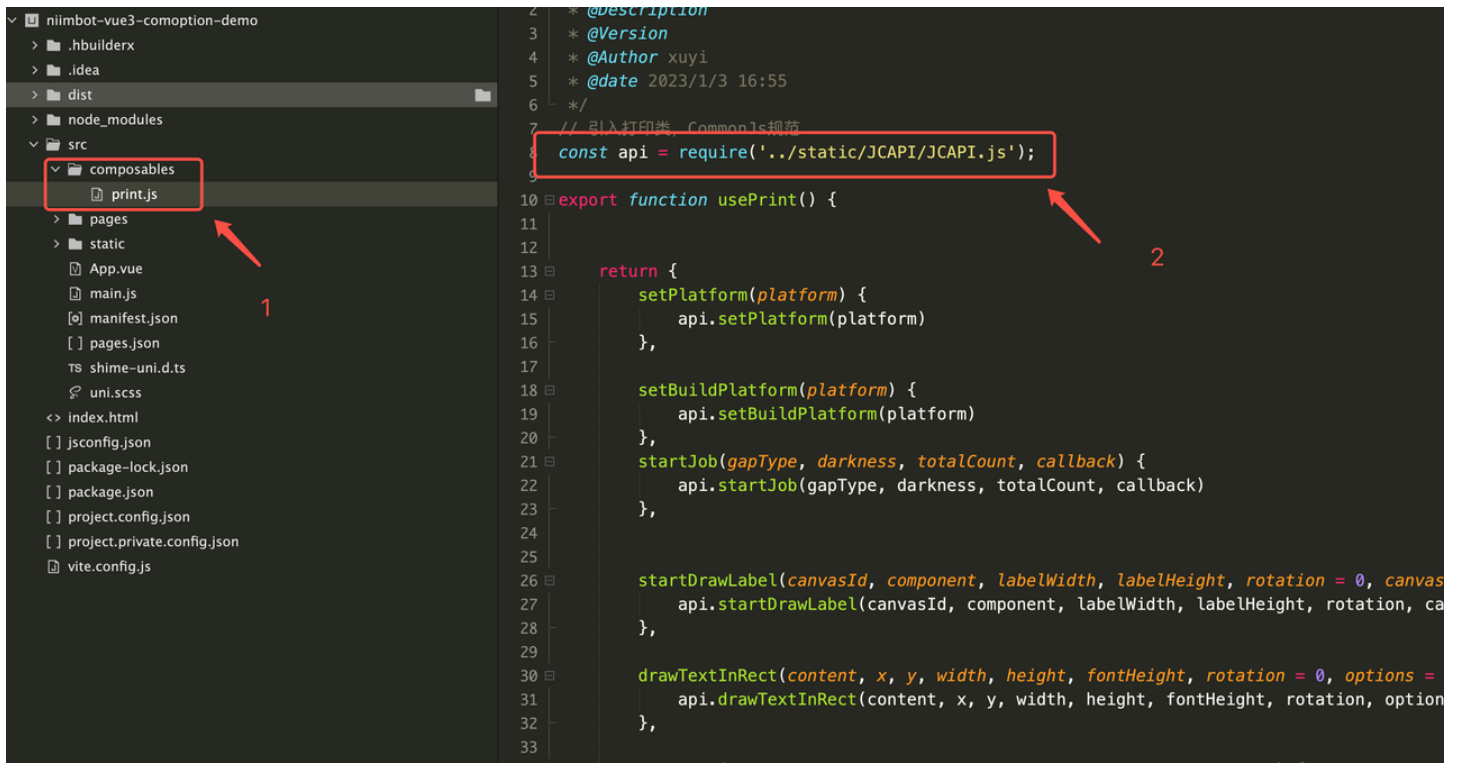

2.2.5 node 依赖安装（选装）

非 CLI 项目无需安装

代码块

```
1 npm install
```

2.2.6 运行到小程序

- CLI 项目：参考 1.2.3
- 非 CLI 项目，直接菜单栏运行->运行到小程序模拟器->选择对应类型的小程序

2.2.7 配置可用的 AppId


参考 1.2.4

2.2.8 预览运行

参考 1.2.5

三、Vue2 调用示例使用流程


3.1 调用流程

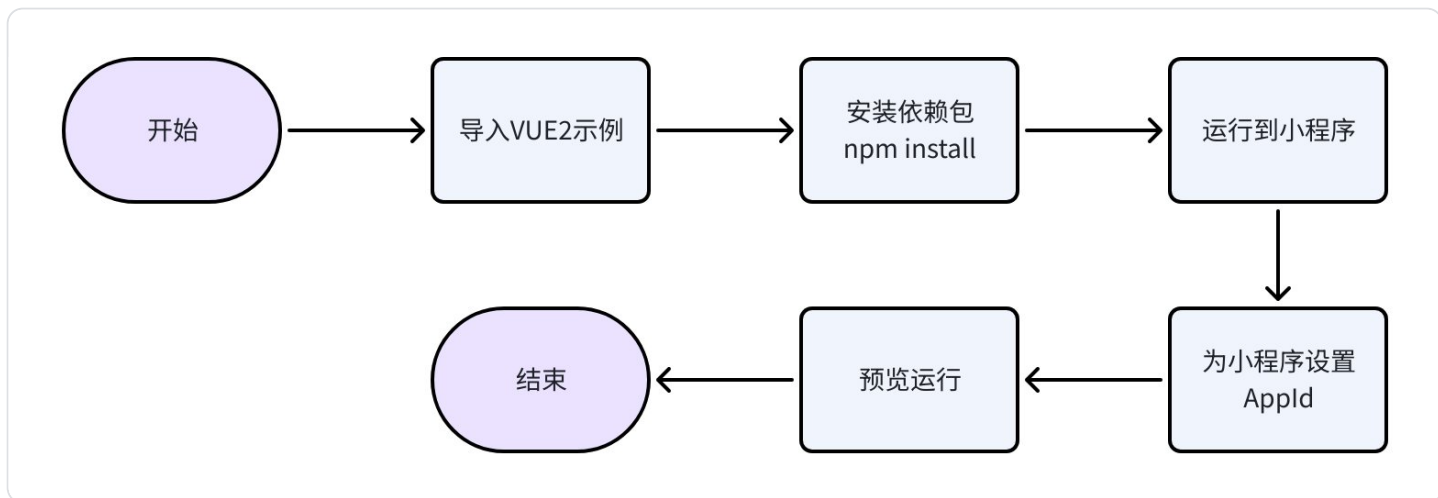

3.2 调用说明

3.2.1 node 依赖安装（选装）

- vue-cli 脚手架命令创建的项目需要安装依赖
- 未安装 node 的需要先安装 node
- 在 Hbuilderx 的 terminal 中输入 npm install
- 操作流程：
 - 点击 Hbuilderx 的 terminal 图标，如图 16:

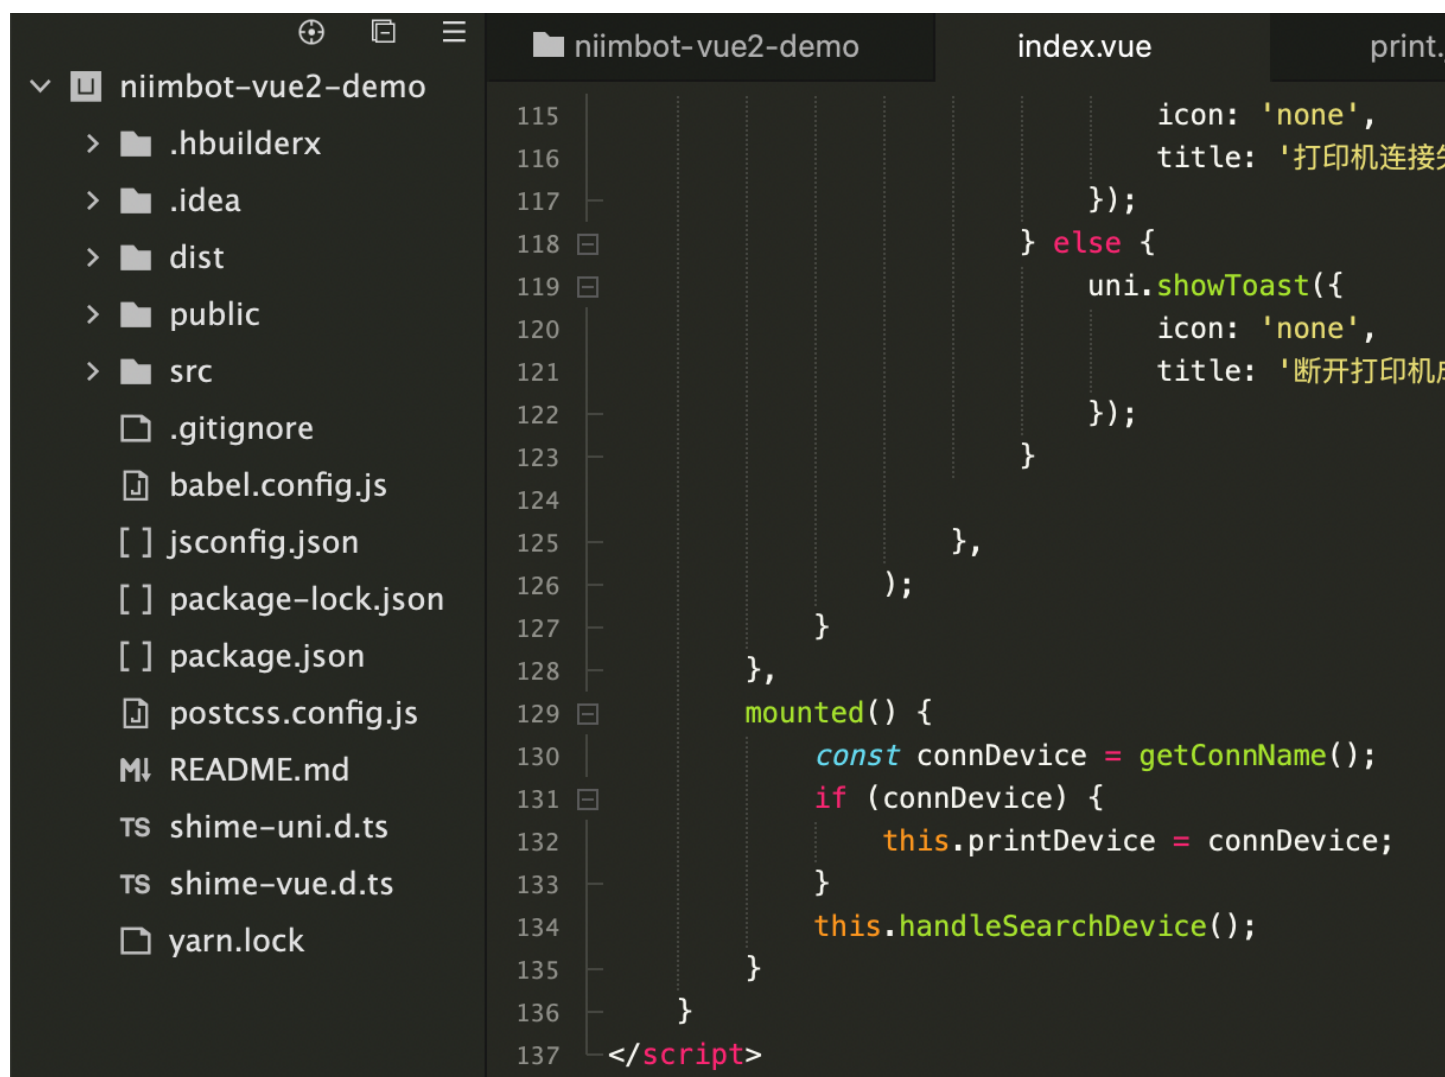

```
138
139 <style lang="scss">
140   .bluetooth-wrapper {
141     height: 100vh;
142     background-color: #f5f5f5;
143     padding: 32px;
144
145     >.device-connect {
146       >.title {
147         color: #595959;
148         margin-bottom: 32px;
149       }
150
151       >.flex-space-between {
152         padding: 30px;
153         border-radius: 24px;
154         background: #fafafa;
155
156         >.connect-stop {
157           padding: 12px 32px;
158           border-radius: 36px;
159           text-align: center;
160           background-color: #ebebeb;
161         }
162     }
```

已关闭项目

hb0800417@163.com

- 输入 `npm install` 开始安装依赖，如图：



3.2.2 运行到小程序

- CLI 项目：参考 1.2.3
- 非 CLI 项目，直接菜单栏运行->运行到小程序模拟器->选择对应类型的小程序

3.2.3 配置可用的 AppId


- 参考 1.2.4

3.2.4 预览运行

- 参考 1.2.5


四、引入项目配置 (VUE2)

4.1 引入流程

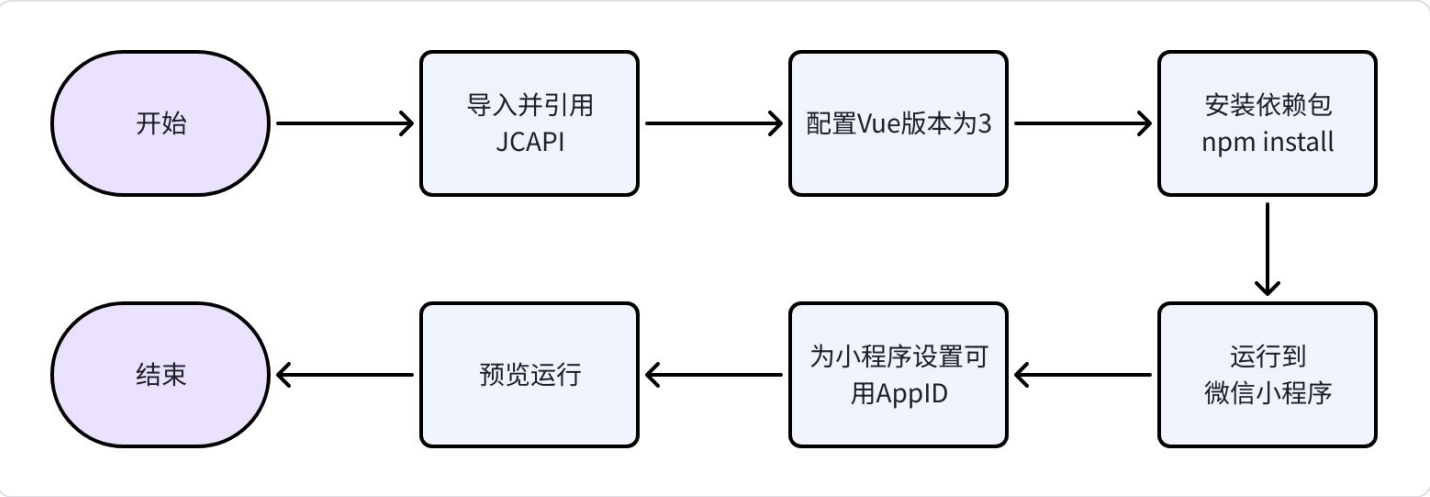

4.2 引入说明

- 如需通过运行到终端打包需要对 package.json 进行打包配置，如图：

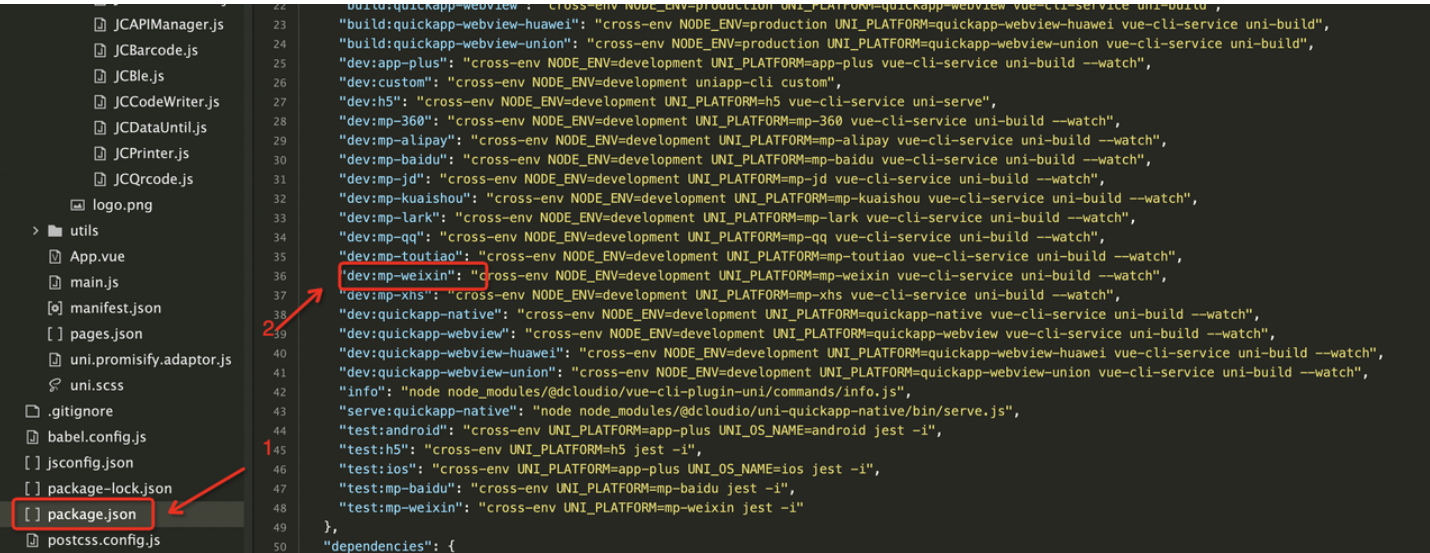

4.2.1 配置 Vue 版本

- 参考 2.2.2

4.2.2 导入 JCAPI

需要 JCAPI 至 src-static 目录下，如图：

▼ niimbot-vue2-option-demo

>  .hbuilderx

>  .idea

>  .trae

>  dist

>  node_modules

>  public

▼  src

>  pages

▼  static

>  JCAPI

 logo.png

>  utils

 App.vue

 custom-variables.scss

 main.js

 manifest.json

[] pages.json

 uni.promisify.adaptor.js

 uni.scss


 babel.config.js

[] jsconfig.json

[] package.json

4.2.4 引用 JCAPI

- 在需要调用打印组件的 js 部分引用 JCAPI，如图：

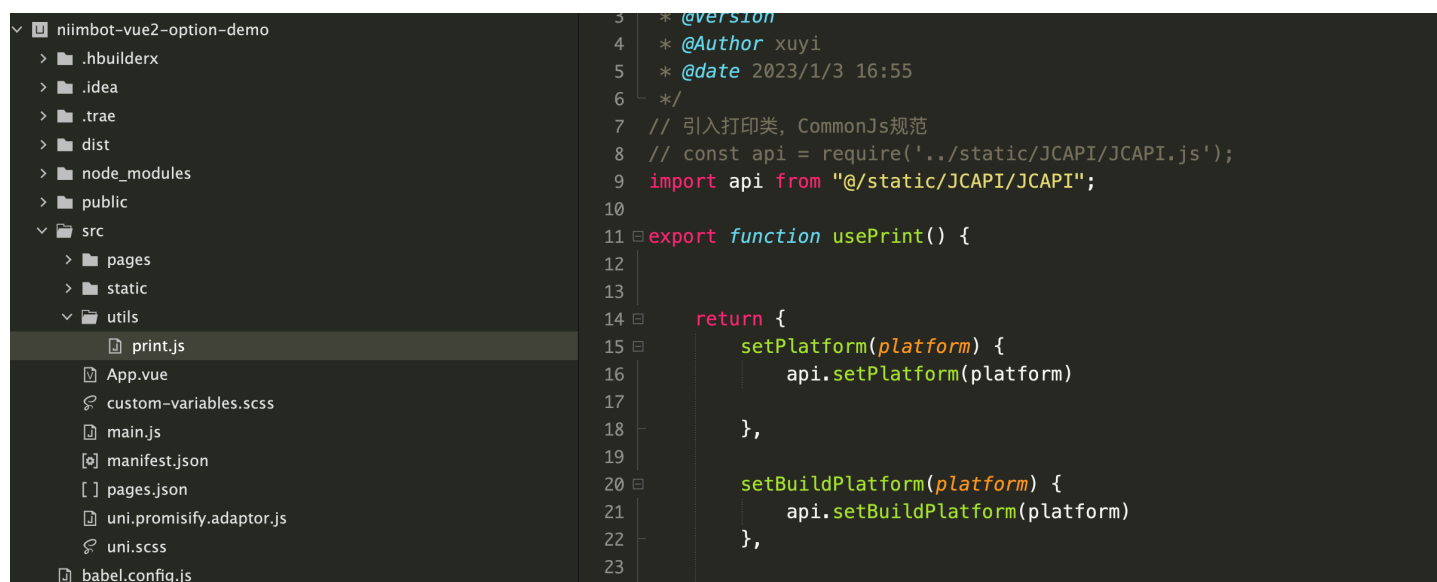

4.2.3 node 依赖安装（选装）

- 参考 1.2.3

4.2.4 运行到小程序

- CLI 项目：参考 1.2.3
- 非 CLI 项目，直接菜单栏运行->运行到小程序模拟器->选择对应类型的小程序

4.2.5 配置可用的 AppId

- 参考 1.2.4

4.2.6 预览运行

- 参考 1.2.5