




Migrar de Bootstrap/Custom a Tailwind CSS

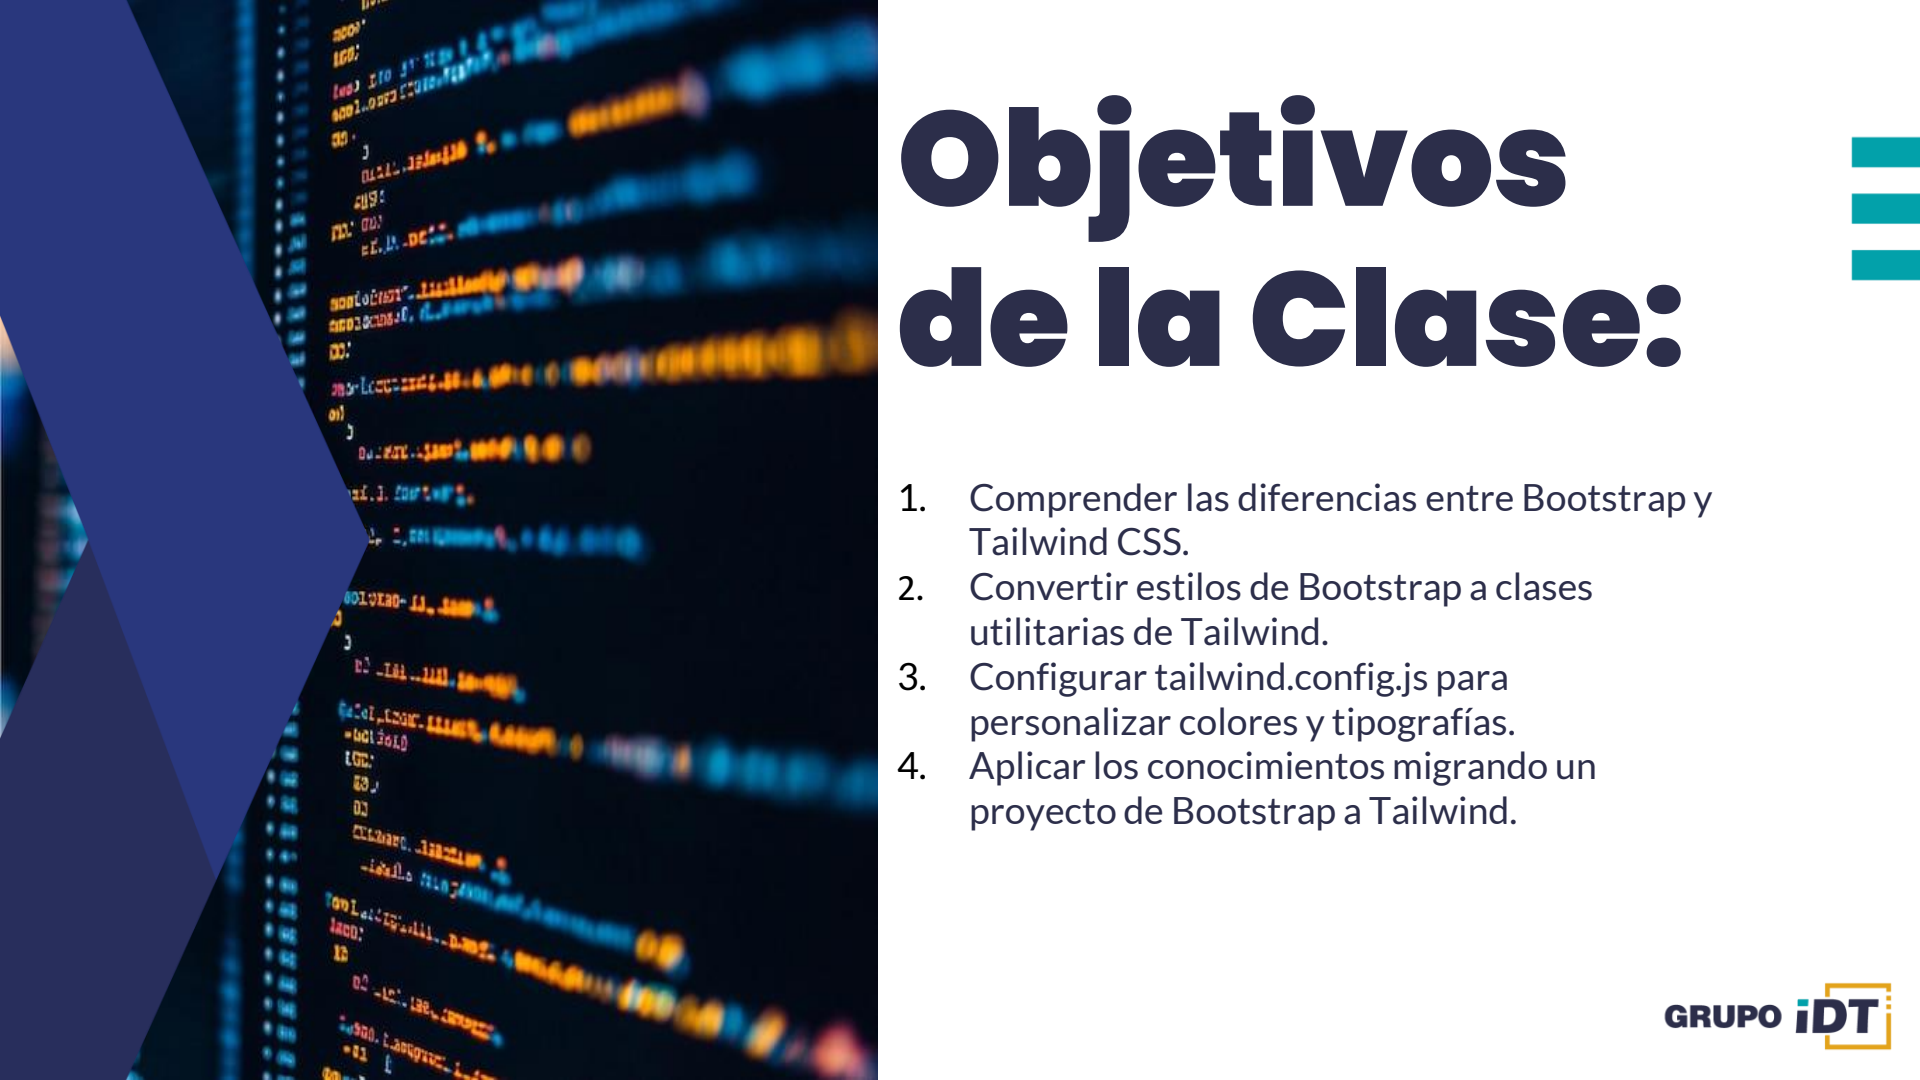

Objetivos de la Clase:

1. Comprender las diferencias entre Bootstrap y Tailwind CSS.
2. Convertir estilos de Bootstrap a clases utilitarias de Tailwind.
3. Configurar tailwind.config.js para personalizar colores y tipografías.
4. Aplicar los conocimientos migrando un proyecto de Bootstrap a Tailwind.

Conversión de Estilos (Bootstrap a Tailwind)

¿Principales diferencias entre Bootstrap y Tailwind?

Bootstrap	Tailwind
Usa clases predefinidas (ej. <code>btn-primary</code> , <code>card</code>)	Usa clases utilitarias (<code>bg-blue-500</code> , <code>p-4</code> , <code>rounded-md</code>)
Depende de archivos CSS externos	No necesita un archivo CSS adicional
Grid basado en <code>container</code> , <code>row</code> , <code>col-</code>	Grid basado en <code>grid</code> , <code>flex</code> y <code>gap</code>
Requiere modificar CSS para personalización	Personalización con <code>tailwind.config.js</code>

Tailwind CSS

GRUPO **idT**

Conversión de Estilos (Bootstrap a Tailwind)

¿Conversión de clases comunes?

Bootstrap	Tailwind
<code>container</code>	<code>container mx-auto px-4</code>
<code>row</code>	<code>flex flex-wrap</code> o <code>grid grid-cols-</code>
<code>col-md-6</code>	<code>w-1/2 md:w-1/2</code>
<code>btn btn-primary</code>	<code>bg-blue-500 text-white px-4 py-2 rounded-md</code>
<code>card</code>	<code>shadow-lg p-6 rounded-lg bg-white</code>

Tailwind CSS

GRUPO **idT**

Ejercicio 1: Pasar un botón a Tailwind

Bootstrap

```
index.html  
  
<button class="btn btn-primary">  
  Comprar  
</button>
```



Comprar

Ejercicio 1: Pasar un botón a Tailwind

Tailwind CSS



index.html

```
<button class="bg-blue-500 text-white px-4  
py-2 rounded-md hover:bg-blue-700 transition">  
  Comprar  
</button>
```



Tailwind CSS

Comprar

Ejercicio 2: Pasar una tarjeta a Tailwind



```
index.html

<div class="card">
  
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Título</h5>
    <p class="card-text">Descripción</p>
  </div>
</div>
```



Título

Descripción

Ejercicio 2: Pasar una tarjeta a Tailwind



Tailwind CSS

```
index.html
<div class="bg-white shadow-lg rounded-lg overflow-hidden max-w-lg">
  
  <div class="p-4">
    <h5 class="text-xl font-bold">Título</h5>
    <p class="text-gray-600">Descripción</p>
  </div>
</div>
```



Título

Descripción

Expandiendo la configuración de Tailwind

Cambios en archivo **tailwind.config.js** y/o el objeto **tailwind.config** (con el uso de **CDN**). Esto permite personalizar colores, tipografías y breakpoints.

```
tailwind.config.js

module.exports = {
  content: ["./src/**/*.html", "js"],
  theme: {
    extend: {
      colors: {
        primary: "#1e3a8a",
        secondary: "#64748b",
      },
      fontFamily: {
        sans: ['Inter', 'sans-serif'],
      },
    },
  },
  plugins: [],
}
```

```
index.html

<script>
  tailwind.config = {
    theme: {
      extend: {
        colors: {
          clifford: '#da373d',
        }
      }
    }
  }
</script>
```



Tailwind CSS

Expandiendo la configuración de Tailwind

```
index.html

<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
<script>
tailwind.config = {
  theme: {
    extend: {
      colors: {
        clifford: '#da373d',
      },
      fontFamily: {
        test: ['Oswald', 'sans-serif'],
      }
    }
  }
}
</script>
<p class="bg-clifford text-white
p-2 rounded font-test">
  texto de prueba
</p>
```



Tailwind CSS



texto de prueba

```
Traemos fuente de GFonts

<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2
?family=Oswald:wght@200..700&display=swap" rel="stylesheet">
```

Explicación

module.exports = { ... }: Esta es la estructura básica del archivo de configuración. Exporta un objeto que contiene las opciones de configuración.

content: ["/src/**/*.html,js"]: Esta línea le dice a Tailwind qué archivos debe analizar para generar las clases de utilidad. En este caso, buscará archivos HTML y JavaScript dentro de la carpeta src. Esto es crucial para que Tailwind solo incluya las clases que realmente utilizas en tu proyecto, optimizando el tamaño del archivo CSS final.

theme: { ... }: Aquí es donde defines tus personalizaciones de tema, como colores, tipografías, tamaños, etc.

extend: { ... }: La propiedad extend te permite agregar tus propias personalizaciones sin sobrescribir la configuración predeterminada de Tailwind.



Tailwind CSS


GRUPO **iDT**

Explicación

colors: { ... }: Define tus propios colores personalizados. En el ejemplo, agregamos dos colores: primary (#1e3a8a) y secondary (#64748b). Ahora podemos usar estos colores en tus clases de utilidad, por ejemplo, bg-primary o text-secondary.

fontFamily: { ... }: Define tus propias familias de fuentes personalizadas. En el ejemplo, se ha agregado la familia de fuentes sans, que utiliza la fuente "Inter" como principal y "sans-serif" como fuente de respaldo. Ahora puedes usar esta fuente en tus clases de utilidad, por ejemplo, font-sans.

plugins: []: Aquí puedes agregar plugins de Tailwind para extender aún más la funcionalidad del framework.



Tailwind CSS

Migración de una Interfaz Bootstrap a Tailwind

```
bg-teal:md:flex md:items-center md:
="fl
s="t
nd D
  ☐ bg-teal-50
  ☐ bg-teal-100
  ☐ bg-teal-200
  ☒ bg-teal-300
  ☐ bg-teal-400
  ☐ bg-teal-500
  ☐ bg-teal-600
  ☐ bg-teal-700
  ☐ bg-teal-800
  ☐ bg-teal-900
  ☐ bg-transparent
  ☐ bg-top
  type="button" class="inline-t
sh
on>
```

Objetivo

Migrar un diseño creado con Bootstrap a Tailwind CSS, manteniendo el mismo aspecto visual.

Requisitos:

- ✓ Navbar con enlaces.
- ✓ Hero section con una imagen y texto centrado.
- ✓ Tarjetas de información en un grid.



Tailwind CSS

NavBar

Bootstrap.html

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
  <a class="navbar-brand" href="#">Mi Web</a>
  <ul class="navbar-nav">
    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Inicio</a></li>
    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Servicios</a></li>
    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Contacto</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Mi Web Inicio Servicios Contacto

NavBar (Tailwind)

```
Tailwind.html

<nav class="bg-gray-100 p-4 gap-2 flex justify-between items-center">
  <a class="text-xl font-bold" href="#">Mi Web</a>
  <ul class="flex space-x-4">
    <li><a class="text-gray-700 hover:text-blue-500" href="#">Inicio</a></li>
    <li><a class="text-gray-700 hover:text-blue-500" href="#">Servicios</a></li>
    <li><a class="text-gray-700 hover:text-blue-500" href="#">Contacto</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Mi Web Inicio Servicios Contacto

Sección Hero



Bootstrap.html

```
<section class="jumbotron text-center">  
  <h1>Bienvenidos</h1>  
  <p>Descubre nuestros servicios</p>  
</section>
```

Bienvenidos

Descubre nuestros servicios

Sección Hero (Tailwind)

Tailwind.html

```
<section class="flex flex-col items-center text-center p-10 bg-gray-200">  
  <h1 class="text-4xl font-bold">Bienvenidos</h1>  
  <p class="text-gray-600">Descubre nuestros servicios</p>  
</section>
```

Bienvenidos

Descubre nuestros servicios

Tarjetas (cards)

```
Bootstrap.html
<div class="container py-4">
  <div class="row g-3">
    <div class="col-12 col-md-4">
      <div class="card shadow-lg p-3">
        <div class="card-body">
          <h2 class="fs-4 fw-bold">Servicio 1</h2>
          <p class="text-muted">Descripción.</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-4">
      <div class="card shadow-lg p-3">
        <div class="card-body">
          <h2 class="fs-4 fw-bold">Servicio 2</h2>
          <p class="text-muted">Descripción.</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-4">
      <div class="card shadow-lg p-3">
        <div class="card-body">
          <h2 class="fs-4 fw-bold">Servicio 3</h2>
          <p class="text-muted">Descripción.</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Servicio 1

Descripción.

Servicio 2

Descripción.

Servicio 3

Descripción.

Tarjetas (cards) en Tailwind

```
Tailwind.html

<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 p-6">
  <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-lg">
    <h2 class="text-xl font-bold">Servicio 1</h2>
    <p class="text-gray-600">Descripción.</p>
  </div>
  <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-lg">
    <h2 class="text-xl font-bold">Servicio 2</h2>
    <p class="text-gray-600">Descripción.</p>
  </div>
  <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-lg">
    <h2 class="text-xl font-bold">Servicio 3</h2>
    <p class="text-gray-600">Descripción.</p>
  </div>
</div>
```

