

Actividad 4.5: Configuración de la red el cliente Ubuntu Desktop por consola.


- 1. A la hora de realizar las capturas, cuando no se especifique qué máquina, se supondrá que es Cliente03.
- 2. Elimina la configuración de red del entorno gráfico (pista: eliminar perfil de conexión). Captura el listado de archivos del directorio /etc/netplan de manera que no aparezca ningún archivo YAML generado por la configuración en entorno gráfico (son archivos cuyo nombre comienza por 90; si aparece alguno, eliminarlo mediante rm).

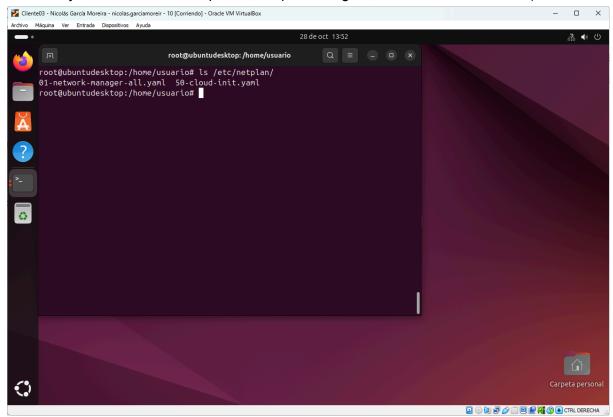


- 3. Configura la conexión de red desde consola
 - a. Utilizar la IP: 172.16.(N° de lista+60).3
- 4. Capturar:
 - a. Resultado de hacer ping a Rúter.

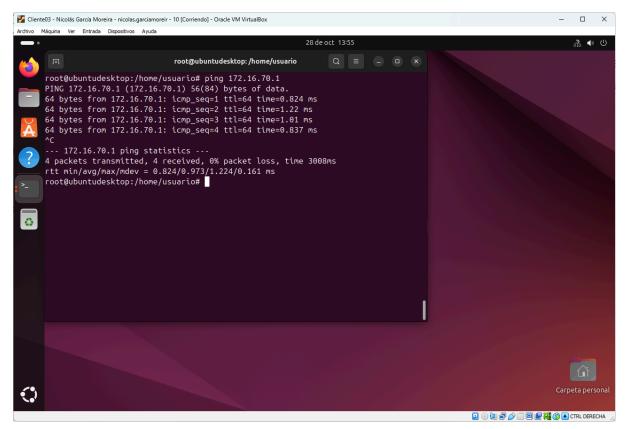


b. Resultado de hacer ping a una IP de Internet (por ejemplo, 8.8.8.8).

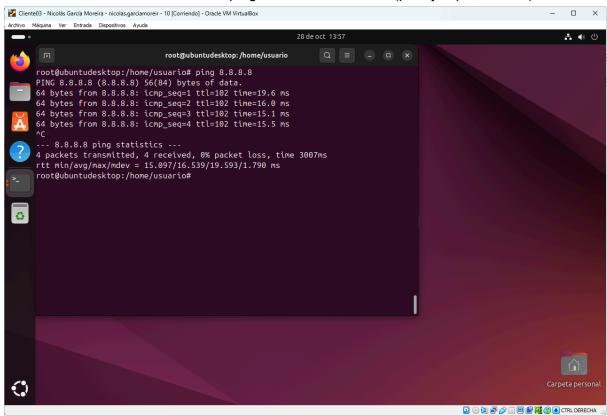


c. Resultado de hacer ping a un nombre de dominio de Internet (por ejemplo, www.wikipedia.org).

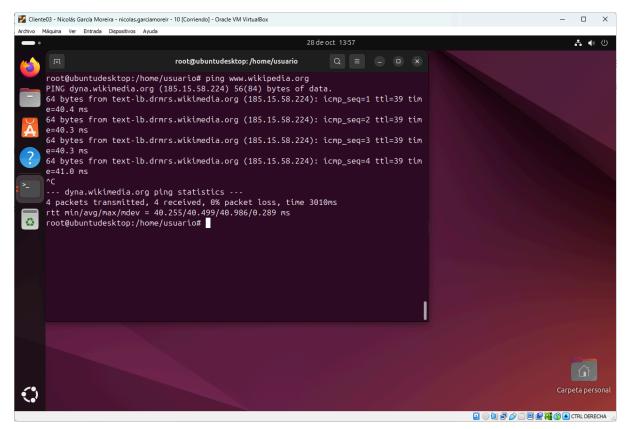


d. Navegador web mostrando una página de Internet.

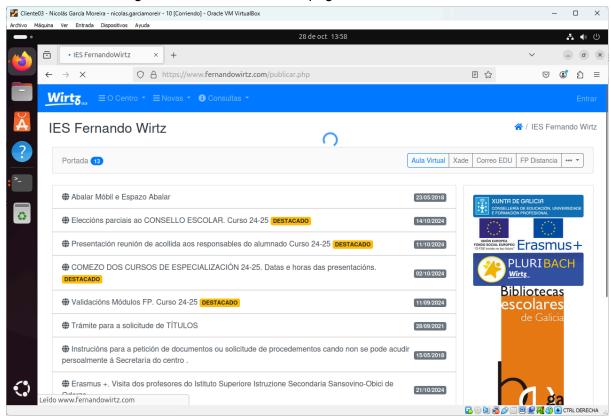

e. Resultado de hacer ip a.

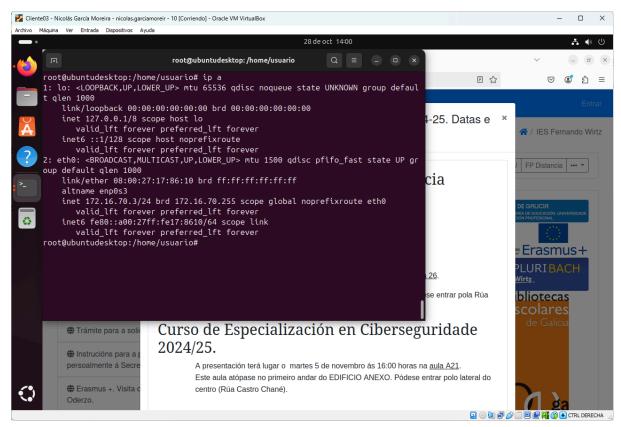

f. Ventana de información de la conexión.

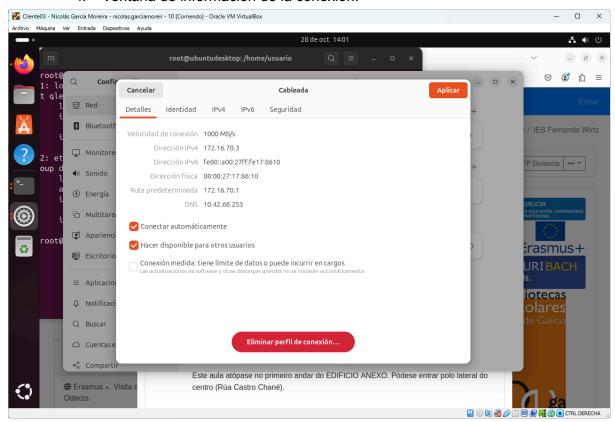

g. El contenido del archivo yaml.

