

Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales [G4011321]

Arrancado o Luns, 9 de Decembro de 2013, 12:14

Estado Finalizada

Completada en Luns, 9 de Decembro de 2013, 12:44

Tempo levado 29 mins 59 segundos

Cualificación 3,67 alén dun máximo de 4,00 (92%)

Pregunta 1


Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

Indicar a pregunta


La máquina de Turing estándar MT_4 = ($\{q_0, \dots, q_{14}\}$, $\{1, /, =\}$, $\{1, /, =, x, \#\}$, q_0 , B, $\{q_{10}\}$) obtiene el resultado (cociente y resto) de la división de dos números enteros.

Nota: “—” indica que esa transición no existe.

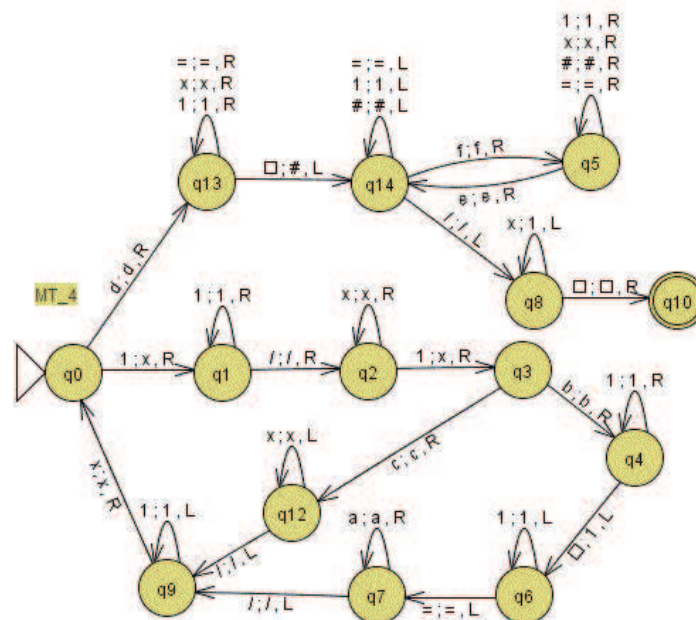

Select one or more:

- ☒ a. Las transiciones etiquetadas como “e, f” se corresponden respectivamente con “(B, 1, L), (x, 1, R)”.
- ☐ b. La transición etiquetada como “a” se

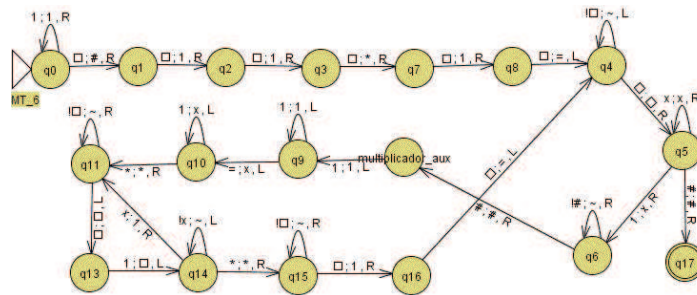

Select one or more:

- ☐ a. $xx1\#11*111=$
- ☒ b. $xx1\#11*1111$
- ☐ c. $xx1\#11*1111=$
- ☐ d. $xx1\#11*111$

Pregunta 4


Completa

Puntuar 1,00 fóra
de 1,00

Indicar a
pregunta

La máquina de Turing estándar $MT_2 = (\{q_0, \dots, q_{13}\}, \{1, *, =\}, \{1, *, =, x\}, q_0, B, \{q_{13}\})$ obtiene el resultado de la multiplicación de dos números enteros.

Nota: “—” indica que esa transición no existe.

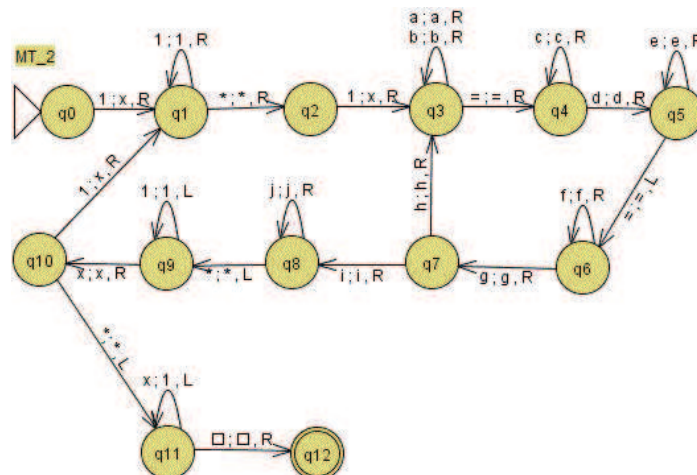

Select one or more:

- ☐ a. Las transiciones etiquetadas como “h, i, j” se corresponden respectivamente con “(1, x, R), (=, =, L), (x, x, L)”.
- ☐ b. Las transiciones etiquetadas como “c, d, e” se corresponden respectivamente con “(1, 1, R), (B, 1, L), (x, x, L)”.
- ☒ c. Las transiciones etiquetadas como “f, g” se corresponden respectivamente con “(1, 1, L), (x, x, R)”.
- ☒ d. Las transiciones etiquetadas como “a, b” se corresponden respectivamente con “(1, 1, R), (—, —)”.