


[Páxina principal \(https://cv.usc.es/\)](https://cv.usc.es/) /[Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales \[G4011321\] \(https://cv.usc.es/course/view.php?id=634\)](https://cv.usc.es/course/view.php?id=634) /[Tema 4](#) /[Test 8: diseño de AP por vaciado de pila \(VP\) \(https://cv.usc.es/mod/quiz/view.php?id=5020\)](https://cv.usc.es/mod/quiz/view.php?id=5020)<https://cv.usc.es>

Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales [G4011321]

Arrancado o Luns, 18 de Novembro de 2013, 12:10**Estado** Finalizada**Completada en** Luns, 18 de Novembro de 2013, 12:29**Tempo levado** 19 mins 6 segundos**Cualificación** 3,00 alén dun máximo de 4,00 (75%)

Pregunta 1

Completa

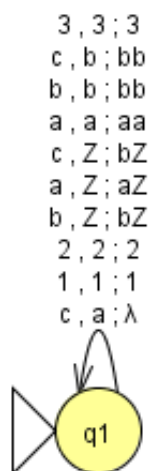Puntuar 1,00 fóra
de 1,00 Indicar a
pregunta**APN_2**

El autómata APN_2 reconoce el lenguaje formado por aquellas cadenas tales que

$N(c) = N(a) - N(b)$, entrando todos estos símbolos en cualquier orden.

Las transiciones etiquetadas como {1, 2, 3, 4} se corresponden con ("- " indica que la transición no existe).

Select one or more:


- ☐ a. {(a, c, λ), (b, a, λ), (λ, Z, λ)}
- ☒ b. {(a, b, λ), (b, a, λ), (λ, Z, λ)}
- ☐ c. {(-, -, -), (-, -, -), (λ, Z, λ)}
- ☐ d. {(a, c, ac), (b, a, λ), (λ, Z, λ)}

Pregunta 2

Completa

Puntuar 0,50 fóra
de 1,00

Indicar a
pregunta

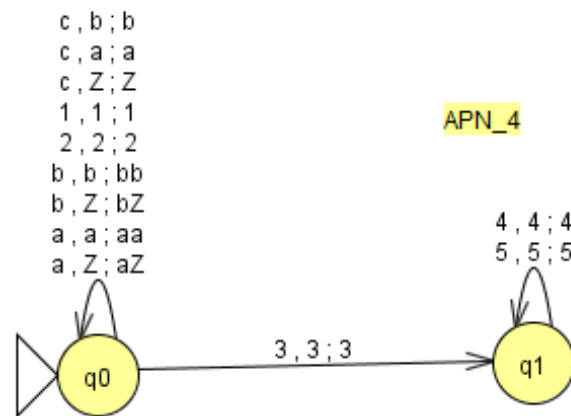

El autómata APN_4 reconoce el lenguaje formado por aquellas cadenas tales que

$N(a) < N(b)$, entrando los símbolos del alfabeto de entrada, $\{a, b, c\}$, en cualquier orden.

Las transiciones etiquetadas como $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ se corresponden con ("-" indica que la transición no existe).

Select one or more:


- ☒ a. $\{(b, a, \lambda), (a, b, \lambda), (\lambda, b, b), (\lambda, Z, \lambda), (\lambda, b, \lambda)\}$
- ☐ b. $\{(b, a, \lambda), (a, b, \lambda), (\lambda, b, \lambda), (c, Z, Z), (\lambda, b, \lambda)\}$
- ☐ c. $\{(b, a, \lambda), (a, b, \lambda), (\lambda, b, \lambda), (\lambda, Z, \lambda), (\lambda, b, \lambda)\}$
- ☐ d. $\{(-, -, -), (-, -, -), (\lambda, b, \lambda), (c, Z, Z), (\lambda, b, \lambda)\}$

Pregunta 3

Completa

Puntuar 1,00 fóra
de 1,00

Indicar a
pregunta

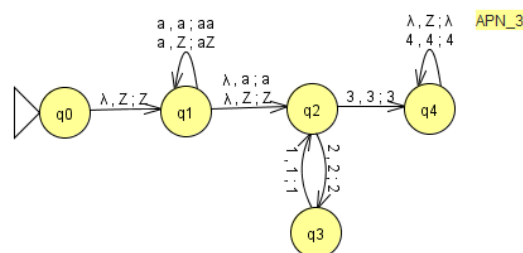

El autómata APN_3 reconoce el lenguaje formado por aquellas cadenas tales que $a^i b^j c^k / i = 2j$. Las transiciones etiquetadas como {1, 2, 3, 4} se corresponden con ("- " indica que la transición no existe).

Select one or more:


- ☒ a. $\{(\lambda, a, \lambda), (b, a, \lambda), (\lambda, Z, Z), (c, Z, Z)\}$
- ☐ b. $\{(\lambda, a, \lambda), (b, a, \lambda), (\lambda, Z, Z), (c, Z, cZ)\}$
- ☐ c. $\{(\lambda, a, \lambda), (b, a, \lambda), (\lambda, Z, \lambda), (-, -, -)\}$
- ☐ d. $\{(-, -, -), (-, -, -), (\lambda, Z, Z), (c, Z, Z)\}$

Pregunta 4

Completa

Puntuar 0,50 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

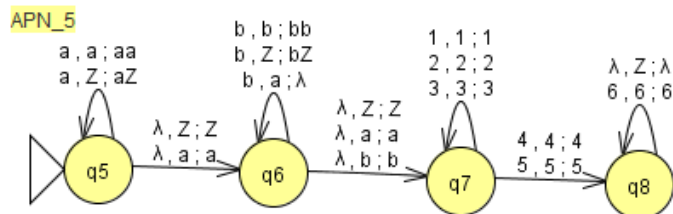

El autómata APN_5 reconoce el lenguaje formado por aquellas cadenas que cumplen $a^i b^j c^k d^m / i+m = j+k$. Las transiciones etiquetadas como {1, 2, 3, 4, 5} se corresponden con ("- " indica que la transición no existe).

Select one or more:

- ☐ a. $\{(c, b, bb), (-, -, -), (c, a, \lambda), (\lambda, b, b), (\lambda, Z, Z), (d, b, \lambda)\}$
- ☐ b. $\{(c, b, \lambda), (c, Z, bZ), (c, a, \lambda), (\lambda, b, b), (\lambda, Z, Z), (d, b, \lambda)\}$
- ☐ c. $\{(c, b, bb), (c, Z, bZ), (c, a, \lambda), (\lambda, b, b), (\lambda, Z, \lambda), (d, b, \lambda)\}$
- ☒ d. $\{(c, b, bb), (c, Z, bZ), (c, a, \lambda), (\lambda, b, b), (\lambda, Z, Z), (d, b, \lambda)\}$

Finalizar revisión (<https://cv.usc.es/mod/quiz/view.php?id=5020>)

NAVEGACIÓN DA PROBA

1 2 3 4

Finalizar revisión

(<https://cv.usc.es/mod/quiz/view.php?id=5020>)

Apoio á docencia e innovación: ceta@usc.es (<mailto:ceta@usc.es>) | Incidencias de matrícula e de acceso: cau@usc.es (<mailto:cau@usc.es>)

Estás identificado como Pablo Pérez Varela (<https://cv.usc.es/user/profile.php?id=10997>) (Saír (<https://cv.usc.es/login/logout.php?sesskey=HaZMvCGpJv>))

Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales [G4011321] (<https://cv.usc.es/course/view.php?id=634>)