

Justificación Metodológica

SmartBudget (MenteMoneda)

Evaluación del Módulo 3 — Desarrollo de la Interfaz de Usuario Web (Alkemy)

1. Prototipo de diseño

Como base visual se utilizó un formato de aplicación ya existente en Figma (tipo billetera/presupuesto personal), el cual fue modificado en su paleta de colores, tipografía, textos, íconos y pantallas para ajustarlo a los requerimientos específicos de esta evaluación: branding "MenteMoneda", flujo de SmartBudget y las secciones solicitadas por la consigna del curso.

Prototipo en Figma: <https://www.figma.com/proto/55G2URWVL3zdIhVdNn97pz/MenteMoneda-%E2%80%93-Smart-budget?node-id=1-13&t=BtoDdWwkWz1uV9DS-1&scaling=contain&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=3093%3A4>

2. Metodología CSS: BEM

Se aplicó BEM (Bloque__Elemento--Modificador) en todas las clases propias, con el prefijo mm- para no chocar con las utilidades de Bootstrap 4. Ejemplo: .mm-row, .mm-row__left, .mm-row--income.

Además, se definió un pequeño set de bloques reutilizados en varias secciones en vez de un componente distinto por sección: .mm-card (tarjetas), .mm-btn (botones), .mm-avatar (íconos circulares) y .mm-row (filas de transacción), cada uno apoyado en su equivalente nativo de Bootstrap (.card, .btn, .form-control).

3. SASS con arquitectura 7-1

La carpeta /sass sigue el patrón 7-1 (abstracts, base, components, layout, pages, themes, vendors), ensamblada desde un único main.scss con @use (no @import, que está deprecado en Dart Sass).

- Un mixin (respond(\$breakpoint)) centraliza todos los media queries, con enfoque mobile-first.
- Placeholders con @extend (%row, %row-between, %col, %circle) agrupan los patrones de layout que se repiten: a diferencia de un mixin, que copia las propiedades en cada selector, @extend agrupa todos los selectores que comparten el placeholder bajo una sola regla en el CSS compilado, reduciendo su tamaño final.

Compilado con Dart Sass, sin errores ni advertencias.

4. Modelo de cajas, Flexbox y Grid

box-sizing: border-box aplicado globalmente. Grid organiza las grillas de dos dimensiones (características, testimonios, hero); Flexbox resuelve el resto (navbar, filas de transacción, footer).

5. Bootstrap 4

Se utilizan los componentes de Bootstrap 4 pedidos por la consigna: navbar colapsable (con menú hamburguesa propio en pantallas chicas), modales (registro, inicio de sesión y "Agregar gasto"), menú desplegable (dropdown de cuenta), carrusel (galería de pantallas de la app, con flechas e indicadores propios sobre el mismo JS de Bootstrap) y botones.


6. Interactividad (JavaScript)

main.js está organizado en funciones simples y reutilizables: control de la navbar al hacer scroll, una función común para validar los dos formularios de acceso (registro e inicio de sesión), formateo de montos en pesos chilenos con la API nativa Intl.NumberFormat, y un simulador de "Agregar gasto" que recalcula el saldo y antepone la nueva transacción al historial sin recargar la página.


7. Capturas de pantalla

Responsividad probada en tres anchos de referencia.

Escritorio (desktop) 1280px o más de ancho

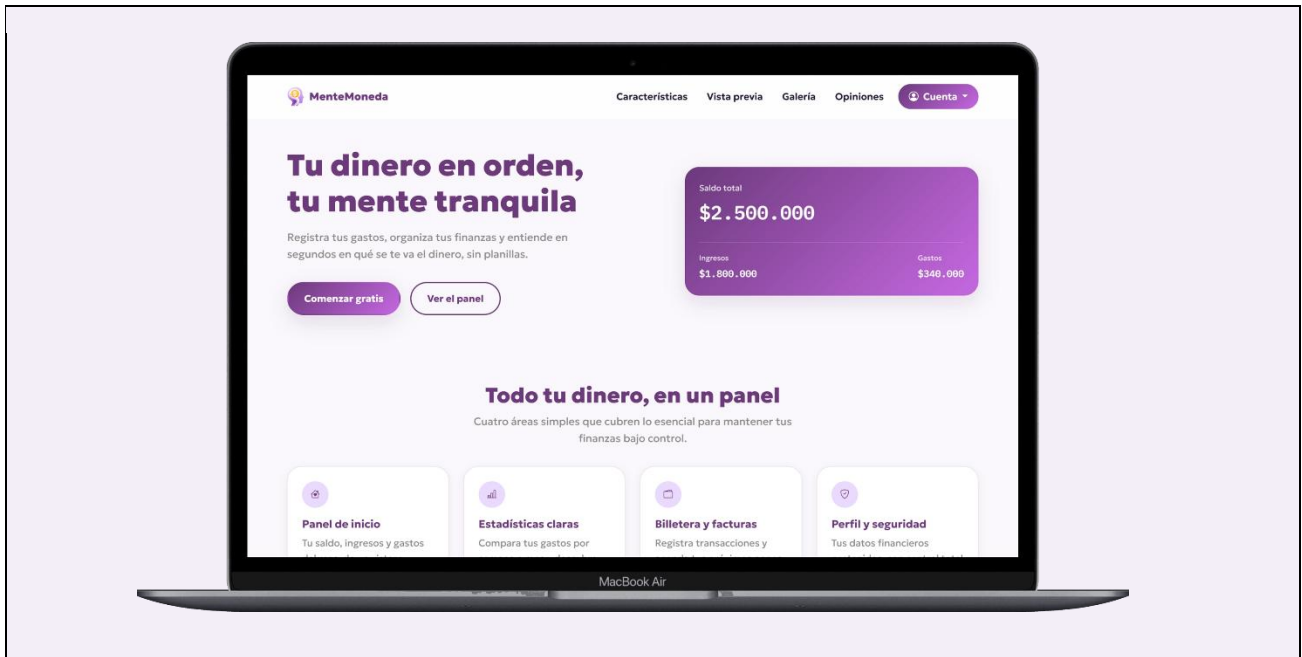

Tablet ≈ 768 – 1024 px de ancho

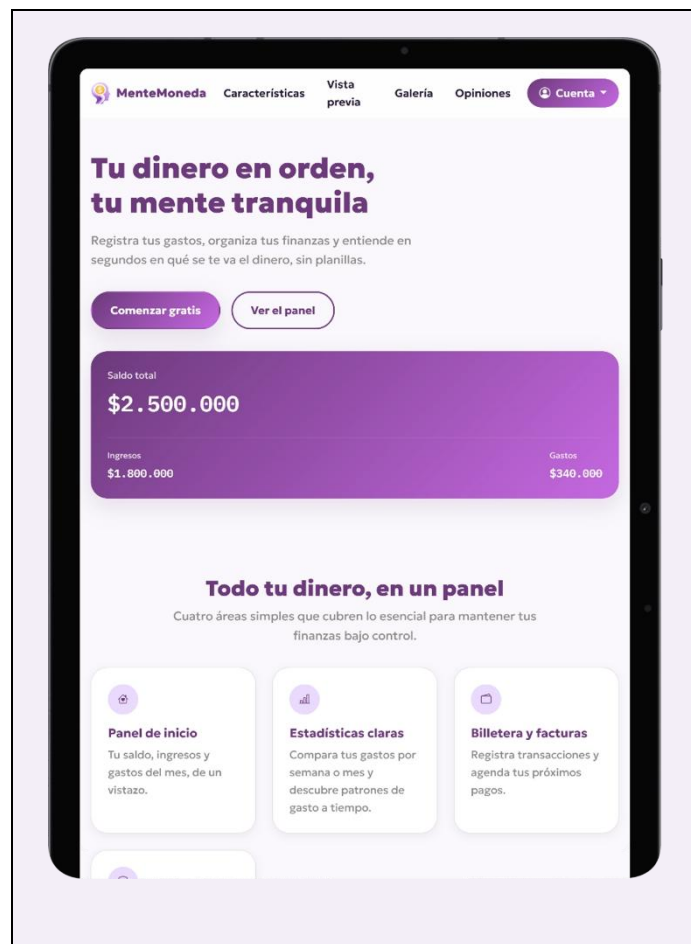

Móvil - ≈375–428px de ancho

