

# Justificación Metodológica

## SmartBudget (MenteMoneda)

Evaluación del Módulo 3 — Desarrollo de la Interfaz de Usuario

### 1. Prototipo de diseño

Como base visual se utilizó un formato de aplicación ya existente en Figma (tipo billetera/presupuesto personal), el cual fue modificado en su paleta de colores, tipografía, textos, íconos y pantallas para ajustarlo a los requerimientos específicos de esta evaluación: branding "MenteMoneda", flujo de SmartBudget y las secciones solicitadas por la consigna del curso.

**Prototipo en Figma:** <https://www.figma.com/proto/55G2URWVL3zdIhVdNn97pz/MenteMoneda-%E2%80%93-Smart-budget?node-id=1-13&t=BtoDdWwkWz1uV9DS-1&scaling=contain&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=3093%3A4>

### 2. Metodología CSS: BEM

Se aplicó BEM (Bloque\_\_Elemento--Modificador) en todas las clases propias, con el prefijo mm- para no chocar con las utilidades de Bootstrap 4. Ejemplo: .mm-row, .mm-row\_\_left, .mm-row--income.

Además, se definió un pequeño set de bloques reutilizados en varias secciones en vez de un componente distinto por sección: .mm-card (tarjetas), .mm-btn (botones), .mm-avatar (íconos circulares) y .mm-row (filas de transacción), cada uno apoyado en su equivalente nativo de Bootstrap (.card, .btn, .form-control).

### 3. SASS con arquitectura 7-1

La carpeta /sass sigue el patrón 7-1 (abstracts, base, components, layout, pages, themes, vendors), ensamblada desde un único main.scss con @use (no @import, que está deprecado en Dart Sass).

- Un mixin (respond(\$breakpoint)) centraliza todos los media queries, con enfoque mobile-first.
- Placeholders con @extend (%row, %row-between, %col, %circle) agrupan los patrones de layout que se repiten: a diferencia de un mixin, que copia las propiedades en cada selector, @extend agrupa todos los selectores que comparten el placeholder bajo una sola regla en el CSS compilado, reduciendo su tamaño final.

### 4. Modelo de cajas, Flexbox y Grid

box-sizing: border-box aplicado globalmente. Grid organiza las grillas de dos dimensiones (características, testimonios, hero); Flexbox resuelve el resto (navbar, filas de transacción, footer).

### 5. Bootstrap 4

Se utilizan los componentes de Bootstrap 4 pedidos por la consigna: navbar colapsable (con menú hamburguesa propio en pantallas chicas), modales (registro, inicio de sesión y "Agregar gasto"), menú desplegable (dropdown de cuenta), carrusel (galería de pantallas de la app, con flechas e indicadores propios sobre el mismo JS de Bootstrap) y botones.


### 6. Interactividad (JavaScript)

main.js está organizado en funciones simples y reutilizables: control de la navbar al hacer scroll, una función común para validar los dos formularios de acceso (registro e inicio de sesión), formateo de montos en pesos chilenos con la API nativa Intl.NumberFormat, y un simulador de "Agregar gasto" que recalcula el saldo y antepone la nueva transacción al historial sin recargar la página.


## 7. Capturas de pantalla

Responsividad probada en tres anchos de referencia.

**Escritorio (desktop) 1280px o más de ancho**

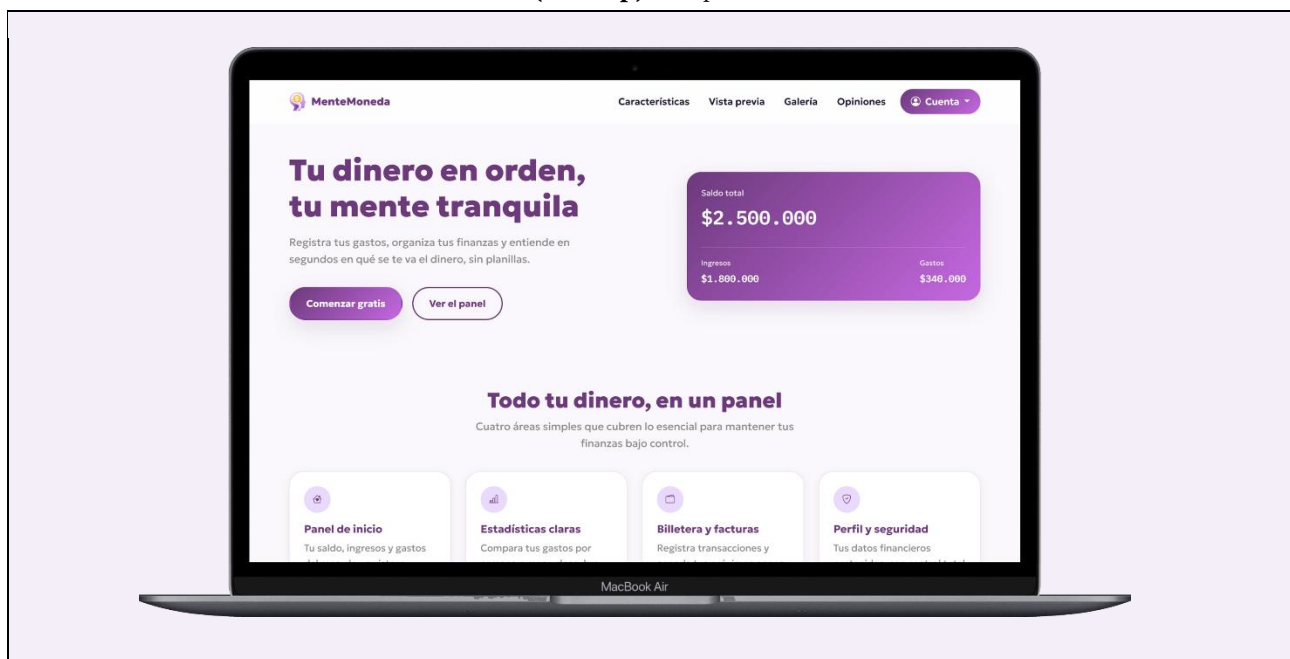

**Tablet  $\approx 768$ – $1024$ px de ancho**

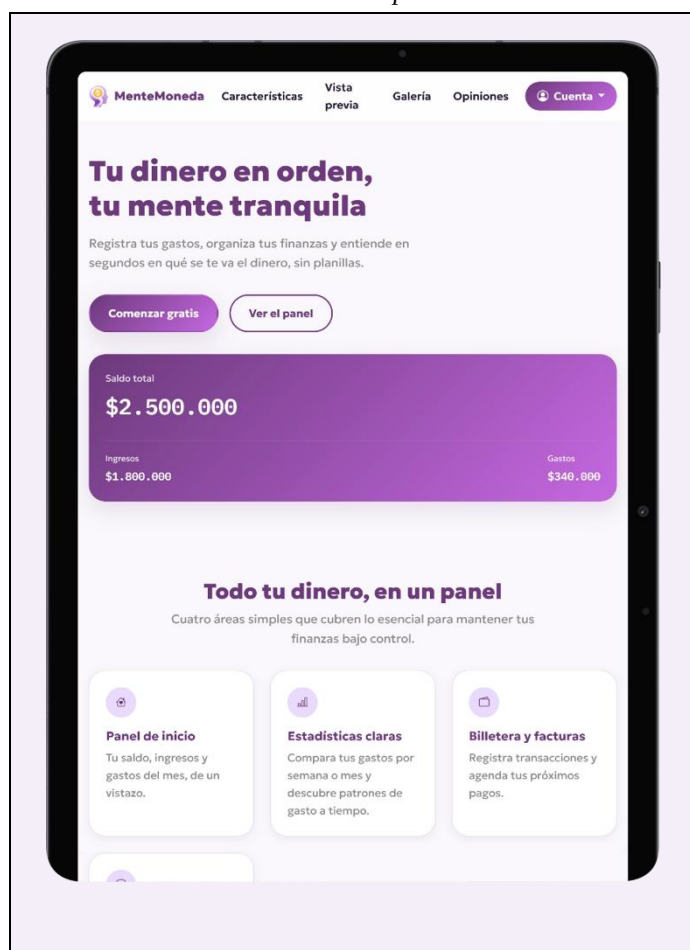

Móvil - ≈375-428px de ancho

