

Структуры и объединения

Структуры

Структура представляет собой одну или несколько переменных (возможно разного типа), которые объединены под одним именем.

Структуры помогают в организации сложных данных, потому что позволяют описывать множество логически связанных между собой отдельных элементов как единое целое.

Синтаксис объявления структур

```
struct <имя>  
{  
    <тип_1> <имя_1>;  
  
    <тип_2> <имя_2>;  
    ...  
    <тип_N> <имя_N>;  
} ; // !
```

Тег
структуры

Поле
структуры

Способы определения переменных структурного типа

Раздельные определения типа и переменных

```
struct date
{
    int day;
    int month;
    int year;
};

struct date birthday;
struct date exam;
```

Совмещенные определения типа и переменных

```
struct date
{
    int day;
    int month;
    int year;
} birthday, exam;
```

Тег структуры

Имя, которое располагается за ключевым словом `struct`, называется *тегом* структуры.

- Используется для краткого обозначения той части объявления, которая заключена в фигурные скобки.
- Тег может быть опущен (безымянный тип) (C11).

```
struct point
{
    int x;
    int y;
};

struct point a, b, c;
```

```
struct
{
    int x;
    int y;
} a, b, c;
```

Имена тегов и полей структур

- «Тело» структуры представляет собой самостоятельную область видимости: имена в этой области не конфликтуют с именами из других областей.
- Тег структуры не распознается без ключевого слова `struct`. Благодаря этому тег не конфликтует с другими именами в программе.

Имена тегов и полей структур

```
struct s_1
{
    int a;
    int b;
    char c;
};
```

```
struct s_2
{
    int a;
    int b;
    double d;
};
```

```
int main(void)
{
    struct s_1 a;
    struct s_2 b;
    int s_1;

    // ...
```

Поля структуры

Перечисленные в структуре переменные называются *полями* структуры.

- Поля структуры располагаются в памяти в порядке описания.
- С целью оптимизации доступа компилятор может располагать поля в памяти не одно за другим, а по адресам кратным, например, размеру поля.
- Адрес первого поля совпадает с адресом переменной структурного типа.
- Поля структуры могут иметь любой тип, кроме типа этой же структуры, но могут быть указателями на него.

Поля структуры

```
struct s_1
{
    char a;
    int b;
} c1;


sizeof(c1) == 8

(char*) &c1 == &c1.a
```

```
#pragma pack(push, 1)
struct s_2
{
    char a;
    int b;
} c2;
#pragma pack(pop)

sizeof(c2) == 5

(char*) &c2 == &c2.a
```

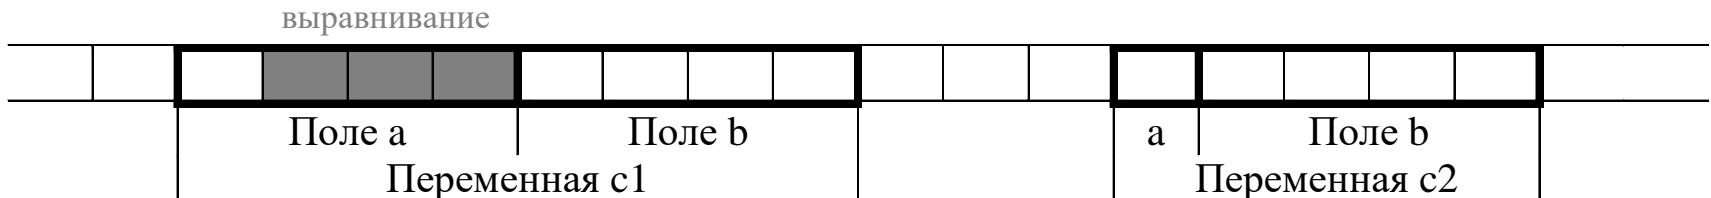

Структуры и массивы

Структуры и массивы могут комбинироваться без каких-либо ограничений.

```
struct point
{
    int x;
    int y;
};

struct point triangle[3];
```

```
struct control_area
{
    ...

    char hash[32];
};
```

Инициализация

- Для инициализации переменной структурного типа необходимо указать список значений, заключенный в фигурные скобки.
- Значения в списке должны появляться в том же порядке, что и имена полей структуры.
- Если значений меньше, чем полей структуры, оставшиеся поля инициализируются нулями.

Инициализация

```
struct date
{
    int day;
    int month;
    int year;
};

#define NAME_LEN 15

struct person
{
    char name[NAME_LEN+1];
    struct date birth;
};

int main(void)
{
    struct date today =
        {19, 4, 2022};
```

```
struct date day = {19};
struct date year = {, , 2022};
// error: expected expression before ',' token

struct person rector =
    {"Aleksandrov", {7, 4, 1951}};

struct date holidays[] =
{
    { 8, 5, 2022},
    { 9, 5, 2022},
    {10, 5, 2022}
};

//...
```

Инициализация в C99

```
struct date exam =  
    { .day = 13, .month = 1, .year = 2019 };
```

- + Такую инициализацию легче читать и понимать.
- + Значения могут идти в произвольном порядке.
- + Отсутствующие поля получают нулевые значения.
- + Возможна комбинация со старым способом.

```
struct date exam =  
    { .day = 13, 1 };
```

Операции над структурами

Доступ к полю структуры осуществляется с помощью операции “.”, а если доступ к самой структуре осуществляется по указателю, то с помощью операции “->”.

Операция	Название	Нотация	Класс	Приоритет	Ассоциат.
.<имя>	Прямой выбор поля <имя>	X.<имя>	Постфиксные	16	Слева направо
-><имя>	Выбор поля <имя> через указатель	X-><имя>			

Операции над структурами

```
struct date today, *some_date;
```

```
today.day    = 19;
```

```
today.month  = 4;
```

```
today.year   = 2022;
```

```
(*some_date).day = 26;
```

```
some_date->month = 9;
```

```
some_date->year  = 2017;
```

Операции над структурами

- Структурные переменные одного типа можно присваивать друг другу (замечание: у разных безымянных типов тип разный).

```
some_date = today;
```

- Структуры нельзя сравнивать с помощью “==” и “!=”.

```
if (today == *tomorrow)
// error: invalid operands to binary == (have 'struct date'
// and 'struct date')
```

- Структуры могут передаваться в функцию как параметры и возвращаться из функции в качестве ее значения.

Операции над структурами

```
void print(struct date d)
{
    printf("%02d.%02d.%04d", d.day, d.month, d.year);
}
```

```
void print_ex(const struct date *d)
{
    printf("%02d.%02d.%04d", d->day, d->month, d->year);
}
```

Передача структур с помощью указателей

- Эффективность (экономия стека и времени на копировании данных).
- Необходимость изменения переменной.

```
struct date get_student_date(void)
{
    struct date d = {25, 1, 2021};

    return d;
}
```

Операции над структурами (особенности)

```
struct s
{
    int a[5];
};

void f(struct s elem)
{
    for (int i=0; i<5; i++)
        elem.a[i] = 0;
}

// ...
struct s s_1 =
    {{1, 2, 3, 4, 5}};
struct s s_2;
```

```
// «присваивание» массивов
s_2 = s_1;

for(int i=0; i<5; i++)
    printf("%d ", s_2.a[i]);
// 1 2 3 4 5

// «передача» массива по значению
f(s_2);


for(int i=0; i<5; i++)
    printf("%d ", s_2.a[i]);
// 1 2 3 4 5
```

Объединения

Объединение, как и структура, содержит одно или несколько полей различного типа. Однако все поля объединения разделяют одну и ту же область памяти.

```
struct
{
    int i;
    double d;
} s;
```

```
union
{
    int i;
    double d;
} u;
```

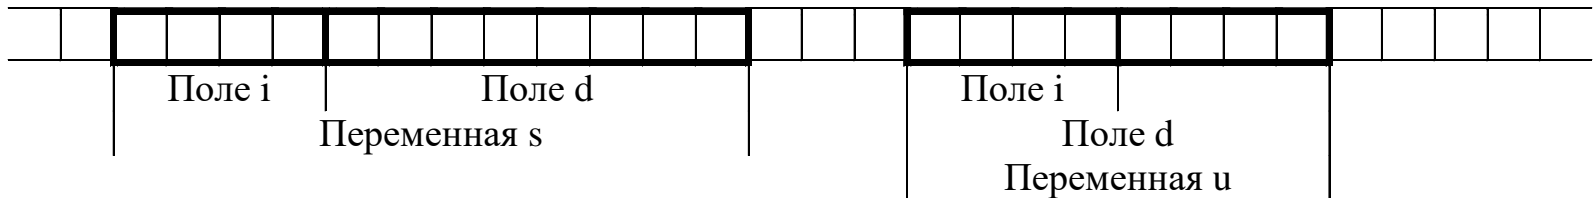

Объединения

Присвоение значения одному члену объединения обычно изменит значение других членов.

```
printf("u.i %d, u.d %g\n", u.i, u.d);  
// u.i 2293664, u.d 1.7926e-307
```

```
u.i = 5;  
printf("u.i %d, u.d %g\n", u.i, u.d);  
// u.i 5, u.d 1.79255e-307
```

```
u.d = 5.25;  
printf("u.i %d, u.d %g\n", u.i, u.d);  
// u.i 0, u.d 5.25
```

Инициализация объединений

```
struct s_t
{
    int i;
    double d;
};

...

struct s_t s = {1, 5.25};
```

```
union u_t
{
    int i;
    double d;
};

...

union u_t u_1 = {1};

// только c99
union u_t u_2 = { .d = 5.25 };
```

Использование объединений

- Экономия места.

```
struct library_item {
    int number;
    int item_type;
    union {
        struct {
            char author[NAME_LEN + 1];
            char title[TITLE_LEN + 1];
            char publisher[PUBLISHER_LEN + 1];
            int year;
        } book;
        struct {
            char title[TITLE_LEN + 1];
            int year;
            int volume;
        } magazine;
    } item;
};
```

Использование объединений

(«развернутая запись» предыдущего примера)

<pre>#define NAME_LEN 20 #define TITLE_LEN 20 #define PUBLISHER_LEN 10 struct book_t { char author[NAME_LEN+1]; char title[TITLE_LEN+1]; char publisher[PUBLISHER_LEN+1]; int year; }; struct magazine_t { char title[TITLE_LEN+1]; int year; int volume; };</pre>	<pre>union item_t { struct book_t book; struct magazine_t magazine; }; typedef enum {KIND_BOOK, KIND_MAGAZINE} kind_item_t; struct library_item_t { int number; kind_item_t kind; union item_t item; };</pre>
--	---

Использование объединений

- Создание структур данных из разных типов.

```
typedef enum { KIND_INT, KIND_DOUBLE } kind_num_t;
```

```
typedef struct  
{  
    kind_num_t kind;  
    union {  
        int i;  
        double d;  
    } u;  
} number_t;
```

```
number_t arr[10];
```


Использование объединений

- Разный взгляд на одни и те же данные (машинно-зависимо).

```
union word
{
    unsigned short word;
    struct word_parts
    {
        unsigned char lo;
        unsigned char hi;
    } parts;
} a;

a.word = 0xABCD;

printf("word 0x%4x, hi part 0x%2x, lo part 0x%2x",
      a.word, a.parts.hi, a.parts.lo);
```