

Как сформировать чистового тестирования(НФ) по релизу?

Создание чистового тестового цикла по текущему релизу:

1. В первую очередь подготовка:

1.1. Тестовый цикл чистового набора должен состоять из задач релиза.

1.1.1. Чтобы собрать все тестовые циклы по релизу, выполни TQL в Task Tracker:

```
space = "VCS" AND release_name ~ "X.X.X"
```

, где "X.X.X" это номер искомого релиза(Например: 9.6.0)

1.1.2. Вписать все найденные VCS в TQL:

```
space = "VCS" AND suit = "test_case" AND unit IN linkedUnitsOf("unit IN ('VCS-X.X.X', 'VCS-X.X.1', 'VCS-X.X.2')", "Тест-кейс в тест-цикле")
```

, где ('VCS-X.X.X', 'VCS-X.X.1', 'VCS-X.X.2') номера VCS Тестовых циклов релиза найденных в п.1.1.1

2. Когда весь набор тестовых данных собран, необходимо в меню WORKS перейти к разделу "Циклы"

A screenshot of a software interface showing a menu item labeled "Циклы" (Cycles) in a light blue rounded rectangle. The item is highlighted with a vertical line to its right.

3. В верхнем правом углу раздела "Циклы" , нажать кнопку "+ Создать тестовый цикл"

A screenshot of a blue button with white text that reads "+ Создать тест-цикл" (Create test cycle).

4. В названии указываем:

- номер релиза в формате: "НФ Релиза X.X.X", где X.X.X номер текущего релиза под который создается тестовый цикл.,

5. В оглавлении интерфейса создания нового цикла, находим и нажимаем "Тест-кейсы"

6. Нажимаем "+ Добавить тест-кейс"



7. Чтобы добавить все тест-кейсы релиза используйте TQL поиск с фильтром собранным в п 1.1.2

8. По итогу поиска будет отфильтрован набор тестов соответствующий текущему релизу

9. На экранной форме "Добавление тест-кейсов" нажать check-box слева над списком найденных тестов(Под поисковой строкой)



10. Дождаться пока все тестовые кейсы из списка будут отмечены check-box

11. Нажать на элемент экранной формы "Добавление тест-кейсов" > "+ Добавить"



12. По итогу добавления тест-кейсов, на странице Циклы > на вкладке "Тест-кейсы" отображается список добавленных тест-кейсов

13. Нажать на чек-бокс слева над добавленными тест-кейсами и сверить количество представленное в нижнем правом углу с количеством ранее найденных тестовых кейсов.

- Если количество совпало, все прошло успешно,
- Если количество не совпадает, повтори процесс добавления.

14. По итогу успешного формирования черновика тестового цикла, необходимо нажать в правом нижнем углу тестового-цикла кнопку "Создать"



15. Тестовый цикл набора создан, можно переходить к распределению тестовых кейсов коллекции
16. Для распределения тестовых кейсов нам потребуется получить список RUN ID тестовых кейсов, а RUN ID формируется только после нажатия на тест-кейс в коллекции, далее мы выполним несколько операций в postman чтобы избежать ручного прокликивания тестов Цикла на фронте
17. Для начала скачай коллекцию и её окружение

Коллекция:



 TT for TC....json


Окружение:



 for TT.po....json

17. В коллекции в postman нажимаем на папку

18. Переходим в подраздел Variables

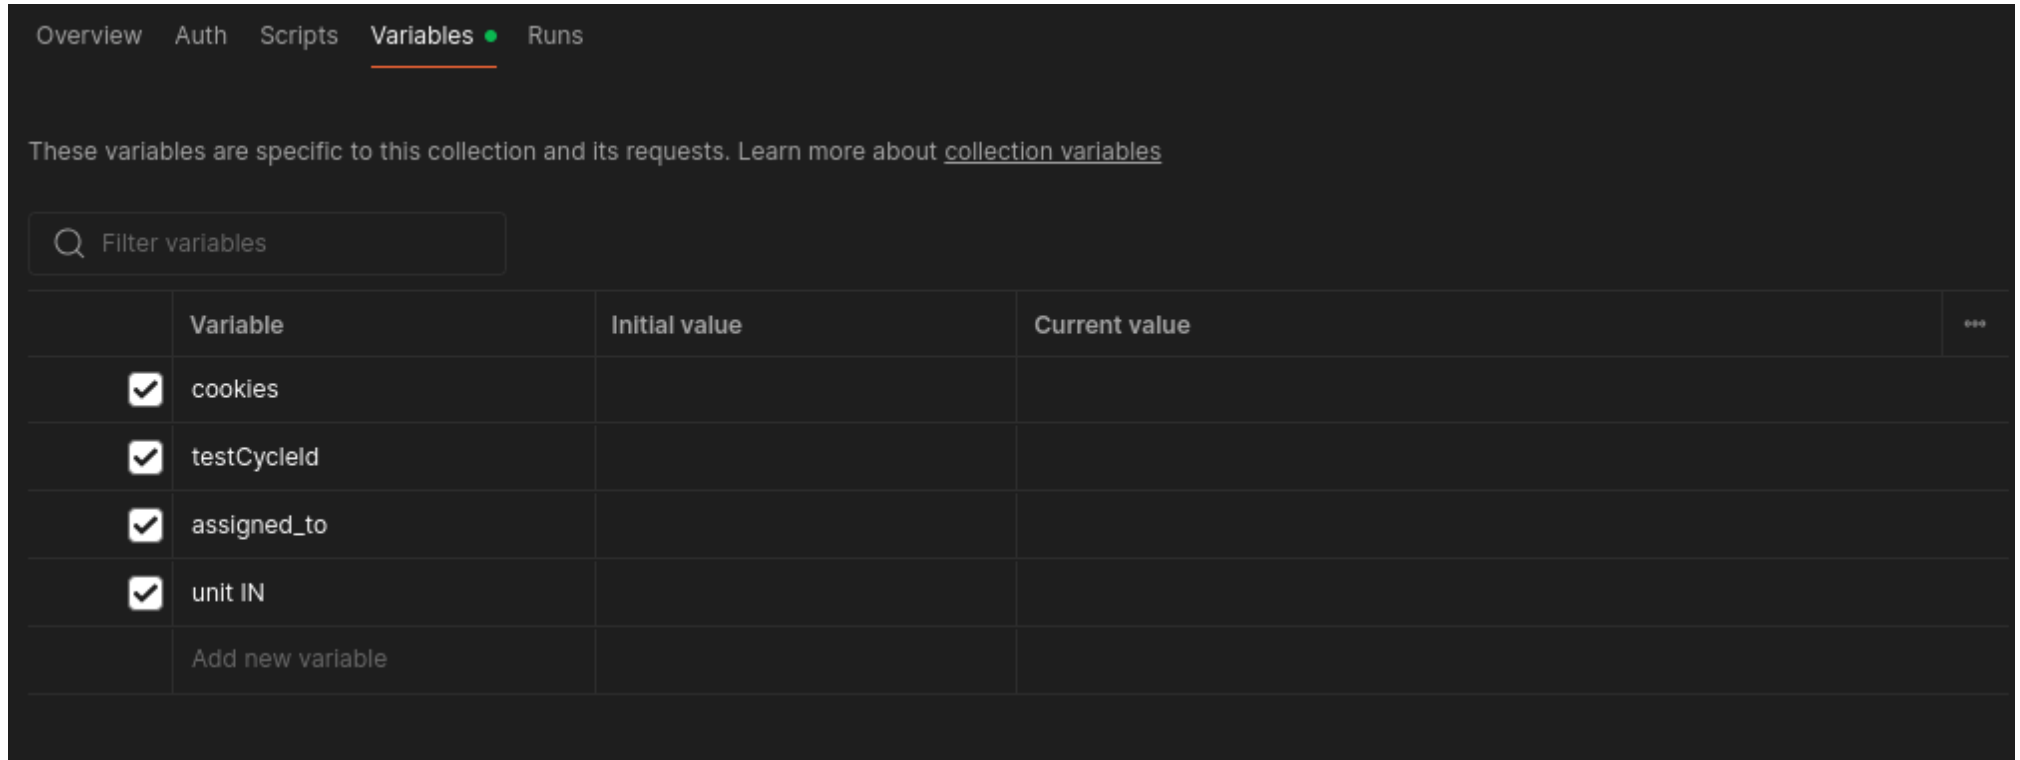

The screenshot shows the 'Variables' tab in Postman. At the top, there are tabs for 'Overview', 'Auth', 'Scripts', 'Variables' (which is active and highlighted with a green dot), and 'Runs'. Below the tabs, a message states: 'These variables are specific to this collection and its requests. Learn more about [collection variables](#)'. Below this message is a search bar labeled 'Filter variables'. The main content is a table with the following structure:

	Variable	Initial value	Current value	...
☒	cookies			
☒	testCycleId			
☒	assigned_to			
☒	unit IN			
	Add new variable			

19. Заполняем поля Variable

- cookies (Из любого response header network запроса в test culture).,
- testCycleId = id сформированного нами тест-цикла.,
- assigned_to = extrnalID пользователя на которого планируем распределить тест-кейсы
- unit IN = id сформированного тест-цикла = testCycleId или список VCS из п.1.1.2 в формате 'VCS-X.X.X', 'VCS-X.X.1', 'VCS-X.X.2'

20. Выполняем POST "Получить список ТК по номеру Цикла" /test_cases/tql

21. Проверяем что в переменные окружения записано поле vcsNumbers с current value с массивом значений тестов цикла

22. Далее нам нужно запустить runner postman, чтобы на каждый элемент тест-цикла коллекции

- нажимаем на три точки справа от папки тестового цикла
- нажимаем Run
- снимаем галки и оставляем только PUT "Прокликать каждый тест-кейс цикла"

- открываем console postman(Левый нижний угол - Console)
- вписываем в поле Iterations количество тестов рассчитанное по результату запроса из п.20 указанное в Console postman
- Delay ставим 2000 ms
- нам нужно сформировать файл CSV на основе наших данных из value vcsNumber, с заголовком колонки patchid(с этой задаче отлично справится ИИ <https://hub.ai.sbt/chats/>), шаблон файла csv ниже(нужно только поменять id на свои)



 Шаблон.csv

Пример запроса к ИИ:


сформируй csv с заголовком patchId из массива ["VCS-15133","VCS-8834","VCS-8598","VCS-8597","VCS-16377","VCS-16376","VCS-16374","VCS-16373","VCS-16339","VCS-16338","VCS-16325","VCS-16322","VCS-16317","VCS-16316","VCS-16315","VCS-16314","VCS-16313","VCS-16312","VCS-16311","VCS-16310","VCS-16309","VCS-16308","VCS-16307","VCS-16306","VCS-8630","VCS-15275","VCS-15274","VCS-15123","VCS-15271","VCS-15364","VCS-15143","VCS-15147","VCS-15140","VCS-15142","VCS-15146","VCS-15145","VCS-15137","VCS-15138","VCS-15149","VCS-16064","VCS-16065","VCS-16239","VCS-16130","VCS-14832","VCS-14834","VCS-14121","VCS-8629","VCS-15125","VCS-8860","VCS-8859","VCS-15379","VCS-15377","VCS-15376","VCS-15375","VCS-15373","VCS-15370","VCS-15369","VCS-15366","VCS-15367","VCS-15368","VCS-15365","VCS-15281","VCS-15284","VCS-15279","VCS-15278","VCS-15280","VCS-15282","VCS-15283","VCS-8599","VCS-14093","VCS-14146","VCS-15153","VCS-15150","VCS-15152","VCS-14868","VCS-15148","VCS-15141","VCS-14871","VCS-14872","VCS-14865","VCS-14866","VCS-15139","VCS-15135","VCS-15131","VCS-15124","VCS-14869","VCS-14870","VCS-14863","VCS-15104","VCS-15103","VCS-14864","VCS-15091","VCS-15089","VCS-15084","VCS-14867","VCS-15086","VCS-8627","VCS-14837","VCS-14836","VCS-14148","VCS-6136","VCS-6135","VCS-6134","VCS-6133","VCS-6132","VCS-3611","VCS-4042","VCS-3982","VCS-8856","VCS-8854","VCS-8833","VCS-8797","VCS-8796"]

На выходе ты получишь markdown объект, который тебе необходимо копировать и вставить в CSV файл

Вот CSV-файл с заголовком **patchId**, в котором каждая строка — один из значений из указанного массива:

CSV	
patchId	
VCS-15133	
VCS-8834	
VCS-8598	
VCS-8597	
VCS-16377	
VCS-16376	
VCS-16374	
VCS-16373	

- выделяем колонку в таблице, вставляем
- сохраняем CSV
- возвращаемся в postman к нашему runner и нажимаем Select File где выбираем наш файл CSV
- нажимаем Use locally
- нажимаем Run



- когда runner завершит свою работу, надо зайти в test culture в цикл и проверить что все тест-кейсы цикла по Исполнителю, они все должны быть не тебе

23. Теперь нам предстоит распределить тест-кейсы на конкретного исполнителя, для этого нам нужно получить все RUN ID внутри коллекции


- для этого выполни запрос POST "Получить ID ТК внутри цикла"
- в окружение в атрибут "actual_testcase_run_ids" будут записаны все номера тест-кейсов непосредственно цикла(RUN ID)

24. Далее необходимо будет получить список тест-кейсов цикла закрепленного за конкретным исполнителем, для этого сформируй TQL по формату п. 1.1.2, НО с корректировкой на конкретного исполнителя.

Пример TQL:

```
space = "VCS" AND suit = "test_case" AND unit IN linkedUnitsOf("unit IN ('VCS-15285', 'VCS-15285', 'VCS-16066', 'VCS-15182', 'VCS-16387', 'VCS-16390', 'VCS-16393', 'VCS-16389', 'VCS-15182')", "Тест-кейс в тест-цикле")
```

- на фронте test culture выполни запрос TQL, из network запроса скопируй request json
- после чего выполни POST "Получить список ТК по номеру Цикла" (/units/test_cases/tql)

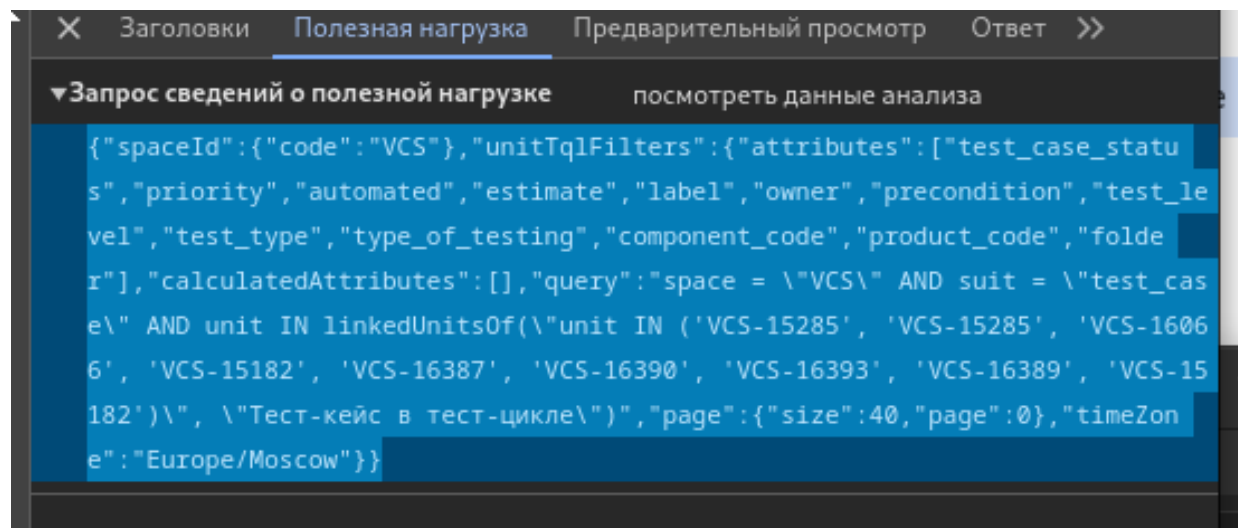

- В postman замени body в POST "Получить список ТК конкретного юзера по номерам Циклов" и выполни запрос
- выполни POST запрос "Получить ID ТК внутри цикла"
- открой Console postman и дождись пока скрипт выполнит все проверки
- в атрибуте окружения "actual_testcase_run_ids" скопируй value и передай ИИ чтобы создать csv
- обнови свой CSV с новыми данными

25. Далее нам нужно назначить на конкретного исполнителя отфильтрованные RUN ID\patchId нашего тест-цикла

- запусти runner коллекции
- в списке выбери только PATCH
- убедись что extrnalID Пользователя в Variables Папки коллекции указан корректно
- в настройках iteration выстави = количеству полученному в Console
- Delay выставляем 2000
- Secet file - выбираем свой новый CSV
- Запускаем Runner Postman и ждем окончания его работы

26. Проверяем в test culture Циклы > Исполнители запусков, тест-кейсы успешно назначены исполнителю!