



Национална програма  
"Обучение за ИТ умения и кариера"  
<https://it-kariera.mon.bg/e-learning/>

Министерството на  
образованието и науката  
<https://www.mon.bg>




# Razor Views

Views, Razor Syntax, Layout, Tag Helpers, View  
Components

# Съдържание

- Основни изгледи
- Razor синтаксис
- Инжектиране на зависимостта
- Файлове за оформление и специални изгледи
- \_Layout, \_ViewStart, \_ViewImports
- HTML Helpers & Tag Helpers
- Частични изгледи и преглед на компоненти

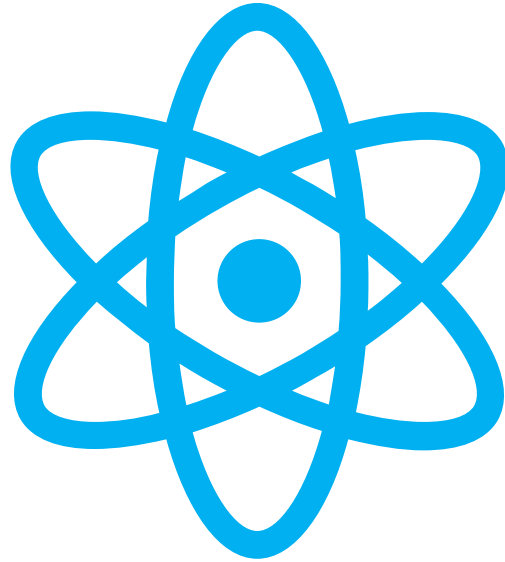


# Основни елементи View Engine

# View Engine Essentials

- Изгледите в ASP.NET Core MVC използват Razor View Engine, за да въвеждат .NET код в HTML
- Обикновено те съдържат минимална логика, свързана само с представянето на данни
- Данните могат да бъдат предадени на изглед с помощта на ViewData, ViewBag или чрез ViewModel (силно типизиран изглед)

```
@{  
    ViewData["Title"] = "View Engine Essentials";  
}
```

```
<h1>Greetings, Developer!</h1>  
<h2>Have a nice @DateTime.Now.DayOfWeek!</h2>
```



**Greetings, Developer!**

**Have a nice Friday!**

# Предаване на данни към изглед

- С ViewBag (динамичен тип):
  - Действие: ViewBag.Message = "Hello World!";
  - Изглед: @ViewBag.Message
- С ViewData (dictionary)
  - Действие : ViewData["message"] = "Hello World!";
  - Изглед : @ViewData["message"]
- Със силно въведени изгледи:
  - Действие : return View(model);
  - Изглед : @model ModelDataType;

# Returning Views

- Класът Base Controller осигурява много функционалност
  - Метод View () - Един от най-често използваните членове на клас Controller

```
public class HomeController : Controller
{
    public IActionResult Index()
    {
        return this.View();
    }
}
```

```
public IActionResult Index()
{
    return this.View(
        "~/Views/Other/Index.cshtml"
    );
}
```

# Как работи?

Изглед

```
@model WebApplication1.Models.UserModel

@{
    ViewBag.Title = "Home Page";
}

<div class="text-center">
    <h1>Hi: @Model.Username </h1>
    <h1>FullName: @Model.FullName</h1>
    <h1>Age: @Model.Username</h1>
</div>
```

Модел на изгледа

```
public class UserModel
{
    public string Username { get; set; }
    public string FullName { get; set; }
    public int Age { get; set; }
}
```

Контролер


```
public IActionResult Index()
{
    var user = new UserModel
    {
        Username = "TestUser",
        FullName = "Test User",
        Age = 24
    };

    return View(user);
}
```

Изход



Hi: TestUser  
FullName: Test User  
Age: TestUser

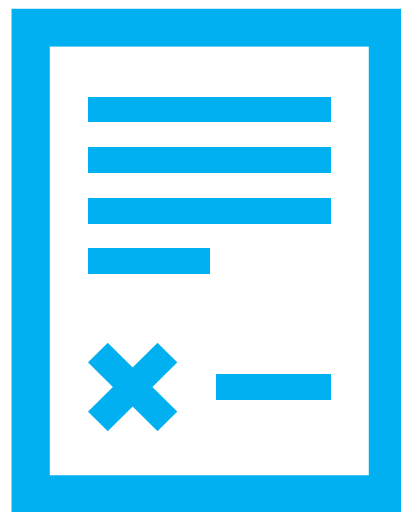

Razor  
сһтмаксис



# Razor синтаксис [1/4]

- @ – За стойности (HTML кодиран)

```
<p>  
    Current time is: @DateTime.Now!!!  
    Not HTML encoded value: @Html.Raw(someVar)  
</p>
```

- @{ ... } – За код блокове (поддържайте изгледа прост

```
@{  
    var productName = "Energy drink";  
    if (Model != null) { productName = Model.ProductName; }  
    else if (ViewBag.ProductName != null) { productName = ViewBag.ProductName; }  
}  
<p>Product "@productName" has been added in your shopping cart</p>
```

# Razor синтаксис [2/4]

- Ако, в противен случай, for, foreach и т.н. C # **УЗЯВЛЕНИЯ**
  - Регите за маркиране на HTML могат да бъдат включени във всяка част
  - @: - За да се изобрази обикновен текстов рег

```
<div class="products-list">
@if (Model.Products.Count() == 0) { <p>Sorry, no products found!</p> }
else {
    @:List of the products found:
    foreach(var product in Model.Products) {
        <b>@product.Name, </b>
    }
} </div>
```

# Razor синтаксис [3/4]

- Коментару

```
@* A Razor Comment
*@
@{ //A C# comment
    /* A Multi
        line C# comment */
}
```

- А как се справяме с имейл

```
<p>
    This is the sign that separates email names from domains:
    @@<br />
    And this is how smart Razor is: spam_me@gmail.com
</p>
```

# Razor сумакус [4/4]

- @(...) – Изрично описване на код

<p>

Current rating(0-10): @Model.Rating / 10.0 @\* 6 / 10.0 \*@

Current rating(0-1): @(Model.Rating / 10.0) @\* 0.6 \*@

spam\_me@Model.Rating

@\* spam\_me@Model.Rating \*@

spam\_me@(Model.Rating)

@\* spam\_me6 \*@

</p>

- @using – За включване на имена в изглед
- @model – За дефиниране на модела за изгледа

```
@using MyFirstMvcApplication.Models;
```

```
@model UserModel
```

```
<p>@Model.Username</p>
```

# Изгледи – Инжектиране на Зависимост

- ASP.NET Core поддържа инжектиране на зависимост в изгледи.
  - Можете да инжектирате услуга в изглед, като използвате @inject

```
public class DataService
{
    public IEnumerable<string> GetData()
    {
        return new[] { "David", "John", "Max", "George" };
    }
}
```


```
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    ...
    services.AddScoped<DataService, DataService>();
    ...
}
```

```
@using WebApp.Services
@inject DataService DataService
```

```
<div class="list">
    @foreach(var item in @DataService.GetData())
    {
        <h1>@item</h1>
    }
</div>
```



David  
John  
Max  
George

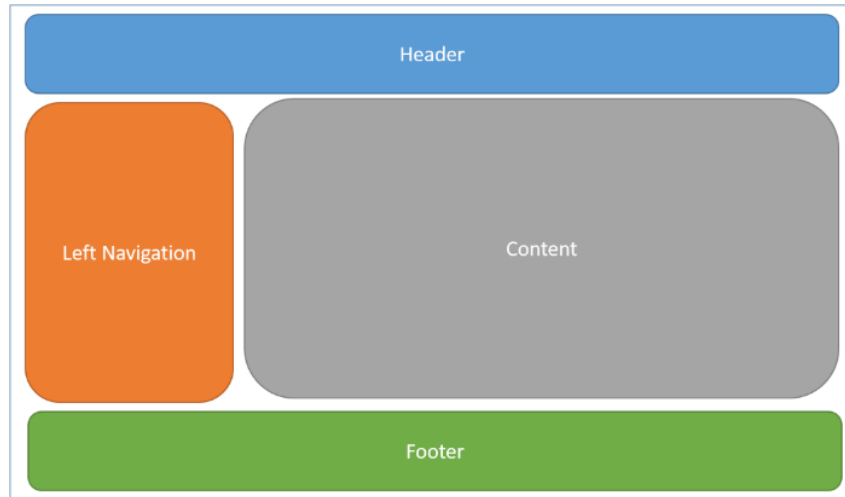

Файлове за оформление и  
специални изгледи

# Оформление

- Определете общ шаблон на сайта  
(~/Views/Shared/\_Layout.cshtml)
- Двигателят на Razor View визуализира съдържанието навън
- Първо е представен Изгледът, а след това – Оформлението
- @RenderBody () - посочете къде искаме изгледите въз основа на това оформление да „попълнят“ основното им съдържание на това място в HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>@ViewBag.Title</title>
</head>
<body>
    <nav>@* Menu *@</nav>
    <div>
        @RenderBody()
    </div>
</body>
</html>
```

# \_ViewStart.cshtml

- Изгледите не е необходимо да посочват оформление, тъй като тяхното оформление по подразбиране е зададено във файла им \_ViewStart:
- ~/Views/\_ViewStart.cshtml (ког за всички изгледи)
- Всеки изглед може да посочи страници с персонализирано оформление

```
@{ Layout = "~/Views/Shared/_UncommonLayout.cshtml"; }
```

- Изгледи без оформление:

```
@{ Layout = null; }
```



# \_ViewImports.cshtml

- Ако директива или зависимост е споделена между много изгледи, тя може да бъде зададена глобално във ViewImports:
- ~/Views/\_ViewImports.cshtml (ког за всички изгледи)

```
@using WebApplication1
@using WebApplication1.Models
@using WebApplication1.Models.AccountViewModels
@using WebApplication1.Models.ManageViewModels
@using Microsoft.AspNetCore.Identity
@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers
```


- Този файл не поддържа групи функции на Razor

# Секции

- Можете да имате една или повече "секции" (незадължително)
- Те са дефинирани в изгледите:

```
@section SideBar {  
    <aside>  
        Some side information  
    </aside>  
}
```

- Може да се рендерира навсякъде в страницата за оформление с помощта на метода `RenderSection()`
- `@RenderSection` (име на низ, задължително `bool`)
- Ако секцията е задължителна и не е дефинирана, ще бъде хвърлено изключение (`IsSectionDefined()`)

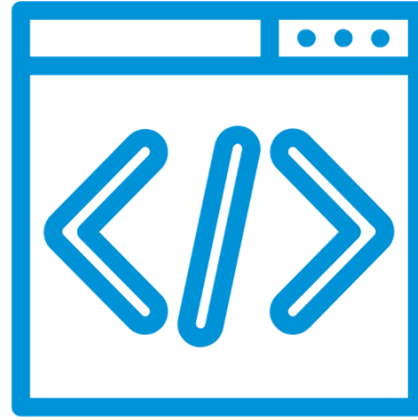

# HTML Helpers u Tag Helpers

# HTML Helpers

- Всеки изглед наследява `RazorPage`
  - `RazorPage` има свойство, наречено `Html`
- В свойството `Html` има методи, чрез които връщащият низ може да се използва за:
  - Създайте входове
  - Създайте връзки
  - Създайте формуляри

```
@using (Html.BeginForm("Search", "Users",  
                        FormMethod.Post))  
{  
    @Html.TextBox("username")  
    <input type="submit" />  
}  
@Html.Raw(htmlContent)
```

HTML Helpers	
@Html.ActionLink	@Html.TextBox
@Html.BeginForm	@Html.TextArea
@Html.CheckBox	@Html.Password
@Html.Display	@Html.Hidden
@Html.Editor	@Html.Label
@Html.DropDownList	@Html.Action

# Tag Helpers

- Помощниците за маркери позволяват участието на код от страна на сървъра в създаването и изобразяването на HTML елементи в изгледи на Razor
  - Има вградени помощници за маркери за много общи задачи
    - Форми, връзки, активи и др.
  - В GitHub repos и NuGet има персонализирани помощници за маркери
- Помощниците за маркери предоставят
  - HTML-приятелски опит за разработка
  - Богата среда на IntelliSense за създаване на маркиране на Razor
  - По-продуктивен, надежден и поддържан код

# Tag Helpers срещу HTML Helpers [1/3]

- ✓ Tag Helpers се прикачват към HTML елементи в изглед на Razor
- ✓ Tag Helpers намаляват изричните преходи между HTML и C #
- ✓ Tag Helpers правят маркирането на Razor доста чисто, а гледките - доста прости
- ✓ HTML Helpers се извикват като методи, които генерират съдържание
- ✓ HTML Helpers са склонни да включват много C # код в маркирането
- ✓ HTML Helpers използват сложен и много специфичен за C # синтаксис за Razor в някои случаи

# Tag Helpers cpeщy HTML Helpers [2/3]

```
<form asp-controller="Account" asp-action="Register" method="post" class="form-hori
<h4>Create a new account.</h4>
<hr />
<div asp-validation-summary="ValidationSummary.All" class="text-danger"></div>
<div class="form-group">
  <label asp-for="Email" class="col-md-2 control-label"></label>
  <div class="col-md-10">
    <input asp-for="Email" class="form-control" />
    <span asp-validation-for="Email" class="text-danger"></span>
  </div>
</div>
<div class="form-group">
  <label asp-for="Password" class="col-md-2 control-label"></label>
  <div class="col-md-10">
    <input asp-for="Password" class="form-control" />
    <span asp-validation-for="Password" class="text-danger"></span>
  </div>
</div>
<div class="form-group">
  <label asp-for="ConfirmPassword" class="col-md-2 control-label"></label>
  <div class="col-md-10">
    <input asp-for="ConfirmPassword" class="form-control" />
    <span asp-validation-for="ConfirmPassword" class="text-danger"></span>
  </div>
</div>
<div class="form-group">
  <div class="col-md-offset-2 col-md-10">
    <button type="submit" class="btn btn-default">Register</button>
  </div>
</div>
</form>
```

```
@using (Html.BeginForm("Register", "Account", FormMethod.Post, new { @class = "form-horizo
{
  @Html.AntiForgeryToken()
  <h4>Create a new account.</h4>
  <hr />
  @Html.ValidationSummary("", new { @class = "text-danger" })
  <div class="form-group">
    @Html.LabelFor(m => m.Email, new { @class = "col-md-2 control-label" })
    <div class="col-md-10">
      @Html.TextBoxFor(m => m.Email, new { @class = "form-control" })
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    @Html.LabelFor(m => m.Password, new { @class = "col-md-2 control-label" })
    <div class="col-md-10">
      @Html.PasswordFor(m => m.Password, new { @class = "form-control" })
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    @Html.LabelFor(m => m.ConfirmPassword, new { @class = "col-md-2 control-label" })
    <div class="col-md-10">
      @Html.PasswordFor(m => m.ConfirmPassword, new { @class = "form-control" })
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <div class="col-md-offset-2 col-md-10">
      <input type="submit" class="btn btn-default" value="Register" />
    </div>
  </div>
}
```

# Tag Helpers cрeщу HTML Helpers [3/3]

```
[HtmlTargetElement("h1")]
public class HelloTagHelper : TagHelper
{
    private const string MessageFormat = "Hello, {0}";
    public string TargetName { get; set; }


    public override void Process(TagHelperContext context, TagHelperOutput output)
    {
        string formattedMessage = string.Format(MessageFormat, this.TargetName);
        output.Content.SetContent(formattedMessage);
    }
}
```

Hello, John

```
@using WebApplication;
@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelper
@addTagHelper WebApplication.TagHelpersHelloTagHelper, WebApplication

<div class="tag-helper-content">
    <h1 target-name="John"></h1>
</div>
```



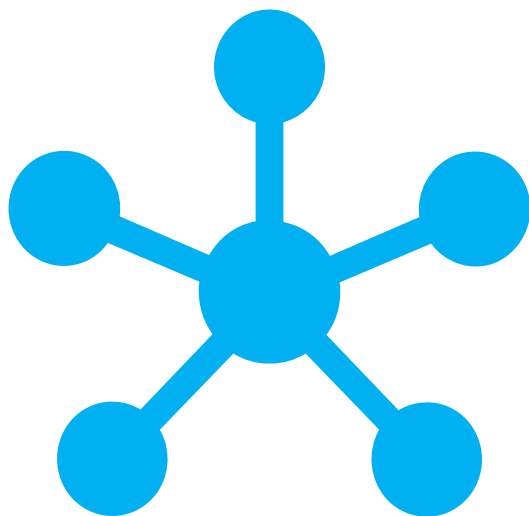

Частични изгледи и  
преглед на компоненти

# Общи изгледи

- Частични изгледи правят части от страницата
  - Разбийте големи файлове за маркиране на по-малки компоненти
  - Намалете дублирането на общ код на изглед
- Razor частичните изгледи са нормални изгледи (.cshtml файлове)
  - Обикновено се поставя в /shared или в същата директория, където се използва
- Може да се посочи с HTML Helper или Tag Helper
  - Html помощници: Partial, PartialAsync, RenderPartial и т.н.
  - Помощник за етикети: <частично име = "" модел = "" view-data = "" for = "" />

# Използване на общи изгледи

- HTML Helper за общи изгледи

```
@using WebApplication.Models;  
@model ProductsListViewModel  
  
@foreach (var product in Model.Products)  
{  
    @await Html.PartialAsync("_ProductPartial", product);  
}
```

- Tag Helper за общи изгледи

```
@foreach (var product in Model.Products)  
{  
    <partial name="_ProductPartial" model="product" />  
}
```

# Изгледи. Компоненти [1/3]

- Компонентите на View са подобни на Partial Views, но много по-мощни
  - Без обвързване на модела
  - Зависи само от предоставените му данни
- Преглед на компоненти:
  - Представете парче, а не цял отговор (както в `Html.Action()`)
  - Може да има параметри и бизнес логика
  - Обикновено се извиква от страница за оформление
  - Включва едни и същи предимства на S-o-C и проверка между контролер / изглед

# Изгледи. Компоненти [2/3]

- Компонентите на View са предназначени навсякъде, където имате логика за изобразяване за многократна употреба, която е твърде сложна за частичен изглед
  - Dynamic navigation menus
  - Login panels
  - Shopping carts
  - Sidebar content
  - Recently published articles
  - Tag cloud

AspNetCoreViewComponent   Home   About   Contact

View Component Example using Tag Helper

Students

- 0 - Student 0
- 1 - Student 1
- 2 - Student 2

Student List

- 0 - Student 0
- 1 - Student 1
- 2 - Student 2
- 3 - Student 3
- 4 - Student 4
- 5 - Student 5

`@await Component.InvokeAsync("StudentList", new { noOfStudent = 2 })`

`<vc:student-list no-of-student="5">`  
`</vc:student-list>`

# Изгледи. Компоненти [3/3]

- Преглед на компоненти се състои от 2 части:
  - Клас - обикновено произлиза от `ViewComponent`
  - Резултат - обикновено изглед
- Преглед на компоненти
  - Определете тяхната логика в метод, наречен `InvokeAsync()`
  - Никога не обработвайте директно заявка
  - Обикновено инициализирайте модел, който се предава на изгледа

# Създаване на собствен ViewComponent [1/2]

```
[ViewComponent(Name = "HelloWorld")]
public class HelloWorldViewComponent : ViewComponent
{
    private readonly DataService dataService;
    public HelloWorldViewComponent(DataService dataService)
    {
        this.dataService = dataService;
    }

    public async Task<IViewComponentResult> InvokeAsync(string name)
    {
        string helloMessage = await this.dataService.GetHelloAsync();

        this.ViewData["Message"] = helloMessage;
        this.ViewData["Name"] = name;

        return View();
    }
}
```

# Създаване на собствен ViewComponent [2/2]

```
@* In Default.cshtml *@  
<h1>@ViewData["Message"]!!! I am @ViewData["Name"]</h1>
```

```
<div class="view-component-content">  
    @await Component.InvokeAsync("HelloWorld", new { name = "David" });  
    <vc:HelloWorld name="John"></vc:HelloWorld>  
</div>
```




Hello World!!! I am David  
Hello World!!! I am John



# Обобщение

- Основни изгледи
- Razor синтаксис
  - Инжектиране на зависимостта
- Файлове за оформление и специални изгледи
  - `_Layout`, `_ViewStart`, `_ViewImports`
- HTML Helpers & Tag Helpers
- Частични изгледи и преглед на компоненти



Национална програма  
"Обучение за ИТ умения и кариера"  
<https://it-kariera.mon.bg>

Министерството на  
образованието и науката  
<https://www.mon.bg>



Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).