

Практическо изпитване 2 – методи – XI А клас

14 - Иван	Не си в класрум. Искам да си подреждаш методите!!!	6
15 – Ивелина	Повторила си методи Choice() и Text() като имена на 2 места – в Program.cs и във външните класове. Запомни, че в Main() само ги извикваш. Можеше просто да допишеш CW:	5.50
	Добро и работещо решение, независимо от посоката на изреждане.	

Order.cs

Order.cs

```

public static void Choice()
{
    Console.WriteLine("Choose in BGN:");
    Console.WriteLine("H) Hard drive - 45.99");
    Console.WriteLine("R) RAM - 89.50");
    Console.WriteLine("V) Video card - 120.00");
    Console.WriteLine("K) Keyboard - 35.75");
}

static void Total()
{
    char letter = char.Parse(Console.ReadLine());
    decimal price = 0;
    switch (letter)
    {
        case "H": price = 45.99M; break;
        case "R": price = 89.50M; break;
        case "V": price = 120.00M; break;
        case "K": price = 35.75M; break;
        default: break;
    }
    decimal bill = 0M;
    string input = Console.ReadLine().ToLower();
    while (input != "stop")
    {
        // char letter = char.Parse(Console.ReadLine());
        switch (input)
        {
            case "h": price = 45.99M; break; // за 'H' - char.Parse()
            case "r": price = 89.50M; break;
            case "v": price = 120.00M; break;
            case "k": price = 35.75M; break;
            default: break;
        }
        bill += price;
        input = Console.ReadLine().ToLower();
    }
    decimal nok = 0.18M;
    bill = bill / nok;
    Console.WriteLine(bill);
}

```

Трябва да имаш начално зануляване за сметка bill. По-добре е input да бъде string, за да може да провери „stop“. Избери си само единия вариант – или само с малки букви, или само с големи. Не може stop – с малки, докато буквите да са “H”, “K” и т.н. – не си усложнявай кода излишно. Също, може проверката за букви да бъде дори по string – с двойни кавички „“ или ако искаш char – тогава ги парсваш. Най-важното е, че в while трябва да вложиш switch, а не едната конструкция под другата, но това го писа последно и не ти стигна времето. Трябва да извикаш метод Total() вътре в тялото на Choice(), иначе няма да се изпълни, макар да е създаден, а и идеята е да упражните private.

16 – Ивет

```

static void Main(string[] args)
{
    static void SportsPurchase()
    {
        Console.WriteLine("Choose in BGN:");
        Console.WriteLine("B) Basketball - 89.99");
        Console.WriteLine("T) Treadmill - 120.50");
        Console.WriteLine("S) Sportswear - 45.75");
        Console.WriteLine("W) Weights - 25.99");
    }

    SportsPurchase();
    Separator();
    Letter();

    Console.WriteLine("Enter a letter: ");
    char letter = char.Parse(Console.ReadLine());

    static void Letter()
    {

```

подреждай методите, равностойно на Main(), а не ги влагай в него. В Main() само ги извикваш!!!

```

static void Main(string[] args)
{
    SportsPurchase();
    Separator();
    Console.WriteLine("Enter a letter: ");
    Letter();
}

static void SportsPurchase()
{
    Console.WriteLine("Choose in BGN:");
    Console.WriteLine("B) Basketball - 89.99");
    Console.WriteLine("T) Treadmill - 120.50");
    Console.WriteLine("S) Sportswear - 45.75");
    Console.WriteLine("W) Weights - 25.99");
}

static void Letter()
{
    //char letter = 'B';
    char letter = char.Parse(Console.ReadLine());
    string letterName = (letter) switch
    {
        'B' => "Basketball - 89.99",
        'T' => "Treadmill - 120.50",
        'S' => "Sportswear - 45.75",
        'W' => "Weights - 25.99",
        _ => "Unavailable"
    };
}

```

равностойна подредба

Липсва цикъл while и сумиране

5

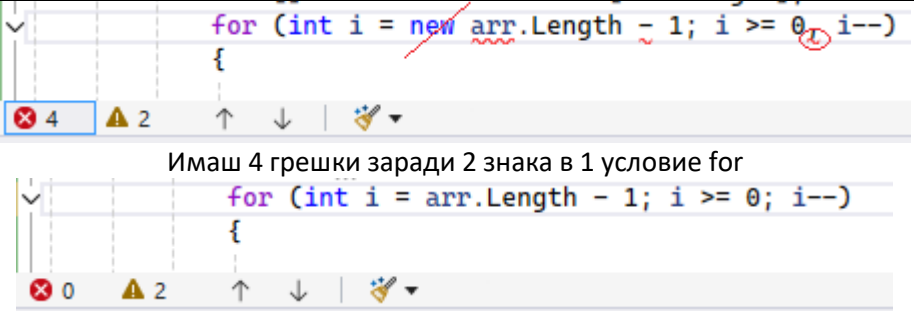

Program.cs X Трябваше в същия проект, само нов клас

C# Exam2-tests

Exam2_tests.Reverse

```
3  internal class Reverse
4  {
5      0 references
6      static void Main(string[] args)
7      {
8          Word();
9      }
10     1 reference
11     static void Word()
12     {
13         Console.Write("Enter a word: ");
14         char[] arr = Console.ReadLine().ToCharArray();
15
16         Console.Write("Reverse: ");
17         for (int i = arr.Length - 1; i >= 0; i--)
18         {
19             Console.Write(arr[i]);
20         }
21         Console.WriteLine();
22     }
```

18 – Калоян	<pre> static void Main() { Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8; Console.WriteLine("Меню:"); Console.WriteLine("B) Bread - 2.50 лв"); Console.WriteLine("P) Pasta - 8.90 лв"); Console.WriteLine("C) Salad - 6.20 лв"); Console.WriteLine("D) Dessert - 4.50 лв"); Console.WriteLine("Въведете буквите за поръчки (B, P, C, D) или 'bill' за сметка.\n"); decimal total = 0m; while (true) { Console.Write("Избор: "); string input = Console.ReadLine().Trim().ToUpper(); if (input == "B") total += 2.50m; else if (input == "P") { total += 8.90m; } else if (input == "C") total += 6.20m; else if (input == "D") total += 4.50m; else if (input == "BILL") { decimal usd = Math.Round(total / 1.80m, 2); Console.WriteLine(\$"Обща сума: {total:F2} лв = {usd:F2} USD"); Console.WriteLine("Благодарим Ви!"); } } } </pre> Няма нито 1 метод!!! Целият код е в Main(), не си научил @ - за всеки отделен ред пишеш sw, не си научил switch в кои случаи се предпочита спрямо if-else. Няма никакви нови знания. Сложил си нов проект с прихващане на 1 изключение. <pre> Console.Write("Въведете текст: "); string text = Console.ReadLine(); char[] chars = text.ToCharArray(); Array.Reverse(chars); string reversed = new string(chars); Console.WriteLine(\$"Наобратно: {reversed}"); </pre> Оправи си методите за 6.	5
19 – Любомир	<pre> 0 references static void Main(string[] args) { reverse(); OrderMenu(); } 1 reference static void reverse() { </pre>	6

	Всичко в 1 клас Program. Допуснал си печатна грешка с името на метод reverse() – започва с главна буква, но другите ти методи са с главна буква, затова разбрах, че е неволна. <code>string label = "-----";</code> - Можеше да използваш метод Separator() който сме учили или направо <code>string label = new string('-', 30);</code> <pre> switch (number) { case "C": bill = bill + 0.8; break; case "W": bill = bill + 1.7; break; case "M": bill = bill + 1.2; break; case "J": bill = bill + 1.5; break; case "BILL": goto label; default: break; } label: Console.WriteLine("Total: " + bill + " BGN"); Console.WriteLine("1 EUR = 1,95583 BGN"); double convertedCurrency = bill / 1.95583; Console.WriteLine("Converted currency:" + convertedCurrency); double billInEuro = Math.Round(convertedCurrency, 1); Console.WriteLine("Pay: " + billInEuro + " EUR"); </pre> Интересно решение с <code>goto</code>	
21 – Мартин	 Имаш 4 грешки заради 2 знака в 1 условие for  Правилно си подредил методите, правилно си извикал имената им в Main(), правилно си ги именувал. Имаш грешки откъм самия код – за символите „Н“ или трябва да използваш char.Parse() или просто да ги оставиш като стринг „Н“ с .ToUpper() или .ToLower(). Използвал си много изцяло нови знания и макар да има грешки в кода – не си сложил цикъл while с условие за край, просто си личи самостоятелния напредък. Можеше и да извикаш методи от други файлове. Това са дребни забележки, които също ще научиш.	5.50


```

static void Main(string[] args)
{
    Prices();
    Hero();
}
1 reference
static void Prices(decimal dogfood = 28.90M, decimal catfood = 15.50M,
decimal toys = 12.75M, decimal accessories = 8.30M)
{
    string input = Console.ReadLine();
    decimal price = 0;
    switch (price)
    {
        case 'A': price = dogfood / 0.012M; break;
        case 'B': price = catfood / 0.012M; break;
        case 'C': price = toys / 0.012M; break;
        case 'D': price = accessories / 0.012M; break;
        default: price = 0; break;
    }
    Console.WriteLine($"Total: {price}");
}
1 reference
static void Hero()
{
    char[] arr = Console.ReadLine().ToCharArray();
    char[] reversed = new char[arr.Length];
    for (int i = arr.Length - 1; i >= 0; i--)
    {
        reversed[i] = arr[i]; // само 1 рег ми е останал
    }
}

```

СТОЙНОСТИТЕ ГИ ВКАРВАШ КАТО ИЗВИКАШ МЕТОДА ();

22 – Мая

Използвала си много хитро и бързо решение, извикала си класа и метода от друг файл правилно.

5.75

```

public static void Reverse()
{
    Console.WriteLine("");
    char[] letters = Console.ReadLine().ToCharArray();
    Console.WriteLine("Reverse : ");
    for (int i = letters.Length - 1; i >= 0; i--)
    {
        Console.Write(letters[i]);
    }
}

```

Перфектно си подредила и именувала методите, извикала си ги правилно и от външни файлове, и от самия Program.cs, използвала си елегантно принтиране с @, метод за Separator(), единствено си объркала синтаксиса на модерния switch, не си сложила цикъл while с условие за край и не си изчислила сума.

```
Program.cs*  X
_2.Program

0 references
static void Main(string[] args)
{
    Class1.Separator();
    Menu();
    Class1.Separator();
    Bill();
}

1 reference
static void Menu()
{ Console.Write(@"

    F) Fitness card - 15.00
    T) Personal training - 25.50
    P) Protein shake - 8.90
    S) Sport bag - 12.30
    ");

}

0 references
static void Price()
{
    string letter = (none) switch
    {
        'F' => "Total:15.00 BGN ",
        'T' => "Total:25.50 BGN ",
        'P' => "Total:8.90 BGN ",
        'S' => "Total:12.30 BGN ",
        _ => "Избери друга буква, която е представена"
    };
}

0 references
static void Bill()
{
    Console.Write(@"
```

В модерния switch е кръстосан синтаксиса:

```
static void Price()
{ // буквите ще наречем letter
    char letter = char.Parse(Console.ReadLine());
    string message = (letter) switch
    {
        'F' => "Total:15.00 BGN ",
        'T' => "Total:25.50 BGN ",
        'P' => "Total:8.90 BGN ",
        'S' => "Total:12.30 BGN ",
        _ => "Избери друга буква, която е представена"
    };
}
```

23 – Никол	Друг път пращай целия архив, вместо отделните файлове. Правилно си си създала нови класове, разположила си в тях методите и си ги извикала. Reverse ти работи. Много сходно с на Ивелина, но ти извикваш методите по-добре от нея, но пък нямаш сума. Разгледай нейната поправка.	5.50
24 - Симона	Създала си методи, но не си ги извикала правилно никъде <pre> static void Main 0 references private static void Separator() { Console.WriteLine(new string('-', 30)); } public static void Choice() { Console.WriteLine("Make in BGN"); Console.WriteLine("T)Ticket -12.00"); Console.WriteLine("P)Popcorn -8.50"); @ Console.WriteLine("D)Drink -5.20"); Console.WriteLine("S)Snack-12.00"); char letter = char.Parse(Console.ReadLine()); decimal price = 0; switch (letter) { case 'T':price = 12.00M;break; case 'P':price = 8.50M;break; case 'D':price = 5.20M;break; case 'S':price = 6.80M;break; default::break; } private по подразбиране static void Total() { decimal bill = 0M; string input = Console.ReadLine();ReadLine().ToLower(); while(input!="stop") { } } static void Converter() { decimal bill; decimal hof = 0.005M; bill = bill / hof; } </pre> Нито за 5, нито за 6. Отвори си проекта и извикай методите правилно.	
25 - Стоян	Показно и интересно решение. Списъци не сме учили, доколкото знам по програма и миналата година не са или просто са показани без да е решавано с тях. Понеже Любомир и Иван ме помолиха през някой от часовете да обясня по-подробно масиви и списъци, кое кога се използва, да давам задачи с тях, но по програма го нямаме заложено, а и има опасност всички останали да	6+

се оплакват, оставям кода да се разгледа, със съвсем мънички забележки и обяснения при разглеждането.

```
.cs* Program.cs X
_2.Program

0 references
internal class Program
{
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        OrderMenu();
        Order.Choice();
        Separator();
        Reverse.DoReverse();
    }

    1 reference
    static void Separator()
    {
        Console.WriteLine(new string("-", 30));
    }

    1 reference
    static void OrderMenu()
    {
        Console.WriteLine("Зеленчуци, Валута от BGN -> RON по курс 0.40");
        Console.WriteLine("A) Домати - 2.50");
        Console.WriteLine("B) Краснавици - 1.80");
        Console.WriteLine("C) Чушки - 3.20");
        Console.WriteLine("D) Лук - 4.10");
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("Напишете 'bill' за сметката.");
    }
}
```

Правилно именувани,
извикани, подредени

new string("-", 30)

можеше @

1 reference

```
public static void Choice()
```

```
{ СПИСЪК
```

```
    List<decimal> prices = new List<decimal>();
```

```
    string input = "";
```

```
    while (true)
```

```
    {
```

```
        input = Console.ReadLine();
```

условие за край

в началото

```
        if (input.ToLower() == "bill")
```

```
        {
```

```
            Total(prices); подава списъка
```

```
            break;
```

```
        }
```

```
        if (input.Length == 1)
```

```
        {
```

взема първия символ

```
            char letter = char.ToUpper(input[0]);
```

```
            decimal price = 0; m
```

```
            switch (letter) класически, с коментари
```

```
            {
```

```
                case 'A': // Домат
```

```
                    price = 2.50m;
```

```
                    break;
```

```
                case 'B': // Красавица
```

```
                    price = 1.80m;
```

```
                    break;
```

```
                case 'C': // Чушка
```

```
                    price = 3.20m;
```

```
                    break;
```

```
                case 'D': // Лук
```

```

        price = 4.10m;
        break;
    default:
        price = 0; прибавя 0
        break;
    }

    if (price > 0)
    {
        prices.Add(price); добавя в списъка с
        вграден метод .Add()
    }
}

ако не е изписано, е private
1 reference
static void Total(List<decimal> prices)
{
    decimal sum = 0; m
    изрежда елементите от списъка
    foreach (decimal price in prices)
    {
        sum += price;
    }

    Converter(sum); извиква още 1 private
}

1 reference
static void Converter(decimal bgn)
{
    decimal rate = 0.40m;
    decimal ron = bgn * rate; // условието е с деление

    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("Общо в BGN: " + Math.Round(bgn, 2));
    Console.WriteLine("Общо в RON: " + Math.Round(ron, 2));
    Console.WriteLine("Курс: BGN - RON - 0.40");
}

```

27 -
Теодора

Не си подреждаш правилно методите. Ето примерна поправка:

5.25

Program.cs

0 references

static void Main(string[] args)
{

void Separator()
{
 Console.WriteLine(new string("-", 30);
 }
}

Bill();
Console.WriteLine(\$" Choose in BGN
C) Coffee - 3.50
T) Tea - 2.80
J) Juice - 4.20
S) Sandwich - 5.90
");
Separator();
}

Console.Write("Choose a letter (C-S: ");
string letter = Console.ReadLine().ToUpper();

0 references

static void Price()
{
 switch (letter)
 {
 case 'C': "Total 3.50"; break;
 case 'T': "total 2.80"; break;
 case 'J': "Total 2.80"; break;
 case 'S': "Total 5.90"; break;
 default: "Грешна буква"; break;
 }
}

1 reference

static void Bill()
{
 Console.WriteLine(\$"
Convert om BGN -> TRY no kypc 0.10
");
}
}

Program.cs

0 references

static void Main(string[] args)
{
 Console.WriteLine(\$" Choose in BGN
C) Coffee - 3.50
T) Tea - 2.80
J) Juice - 4.20
S) Sandwich - 5.90
");
Separator();
Bill();
}

1 reference

static void Separator()
{
 Console.WriteLine(new string("-", 30);
}

0 references

static void Price()
{
 Console.Write("Choose a letter (C-S: ");
string letter = Console.ReadLine().ToUpper();
string message = string.Empty;

 switch (letter[0])
 {

първият символ от стринга

 case 'C': message = "Total 3,50"; break;
 case 'T': message = "total 2.80"; break;
 case 'J': message = "Total 2.80"; break;
 case 'S': message = "Total 5.90"; break;
 default: message = "Грешна буква"; break;
 }
}

1 reference

static void Bill()
{
 Console.WriteLine(\$"
Convert om BGN -> TRY no kypc 0.10
");
}
}