
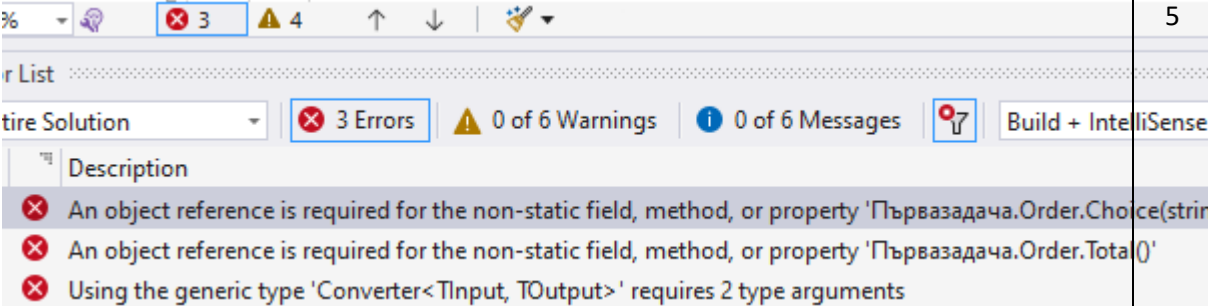


ВТОРО ИЗПИТВАНЕ – МЕТОДИ – XI Б

14 - Йоана	Без забележки, перфектно! Браво! <pre>public static void ReverseString(string text) { for (int i = text.Length - 1; i >= 0; i--) { Console.Write(text[i]); } }</pre>	6.00
15 - Красимир	1:1 с кода на Петър. Ако изтрия няколко реда код, ще можеш ли да си го възстановиш САМ? Речници изобщо няма в учебната програма. Освен това, няма Main()-меню, което извиква методи от други класове. Че и много шльоковица. Дай обяснение??? <pre>public class Bill { private Dictionary<char, decimal> menu; private decimal total; 0 references public Bill() { menu = new Dictionary<char, decimal>(); total = 0.0m; initializeMenu(); } 1 reference private void initializeMenu() { menu.Add('A', 2.50m); menu.Add('B', 1.80m); menu.Add('C', 3.20m); menu.Add('D', 4.10m); } 0 references public void ShowMenu() { Console.WriteLine("==== МЕНЮ ==="); Console.WriteLine("A) Tomatoes - 2.50"); Console.WriteLine("B) Cucumbers - 1.80"); Console.WriteLine("C) Peppers - 3.20"); Console.WriteLine("D) Onions - 4.10"); Console.WriteLine("Напишете буквата на артикула (или STOP за край):"); } }</pre>	4.00

	<pre> public void <u>ObrabotkaNaIzbori()</u> Шльоковица { while (true) { Console.Write("> "); string entry = Console.ReadLine().ToUpper(); if (entry == "STOP") break; if (entry.Length == 1 && menu.ContainsKey(entry[0])) { char item = entry[0]; total += menu[item]; Console.WriteLine(\$"Добавихме {item}. Текуща сума: {total:F2} лв"); } } } 0 references public void <u>ShowBill()</u> Английски { const decimal RONRate = 0.40m; decimal totalRON = total / RONRate; Console.WriteLine("\n==== КРАЙНА СМЕТКА ==="); Console.WriteLine(\$"Общо: {Math.Round(total, 2)} лв"); Console.WriteLine(\$"B RON: {Math.Round(totalRON, 2)} RON"); } public void <u>Обрамен()</u> Български? { Console.Write("Enter text: "); string input = Console.ReadLine(); char[] letters = input.ToCharArray(); Array.Reverse(letters); string reversed = new string(letters); Console.WriteLine("Reversed text: " + reversed); } </pre>	
16 - Кристиана	 The screenshot shows the Visual Studio error list with 3 errors highlighted in red. The errors are: - An object reference is required for the non-static field, method, or property 'Първазадача.Order.Choice(string)' - An object reference is required for the non-static field, method, or property 'Първазадача.Order.Total()' - Using the generic type 'Converter<TInput, TOutput>' requires 2 type arguments	5

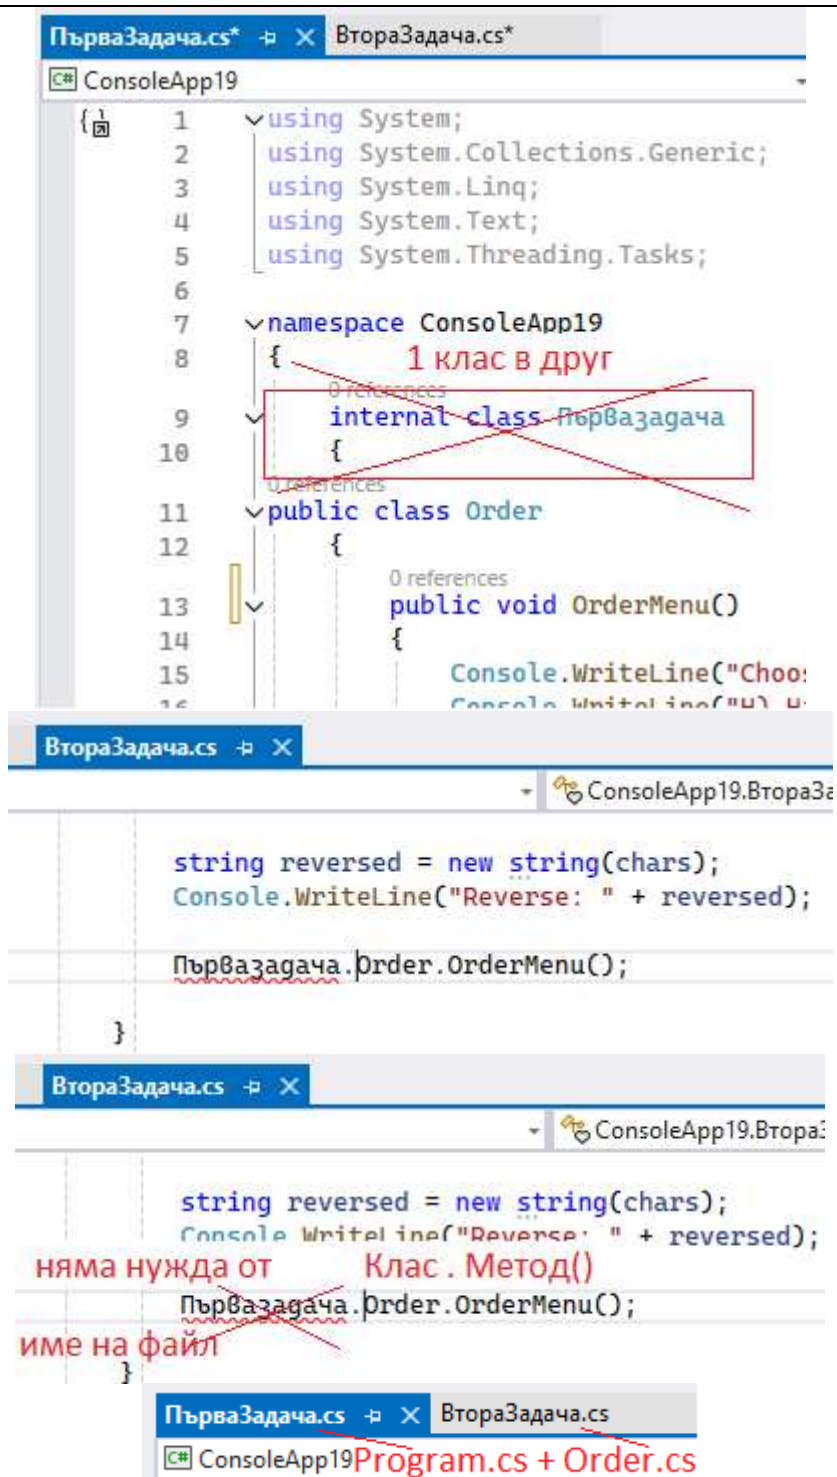

О - Начална главна буква

```

order.cs* Reverse.cs Program.cs
ConsoleApp2
13 {
14     internal class Program
15     {
16         static void Main(string[] args)
17         {
18             Separator();
19             Order.Choice();
20             Reverse.Text();
21         }
22     private static void Separator()
23     {
24         Console.WriteLine(new string('-', 30));
25     }
26     private static void Text()
27     {
28         Console.Write("Reverse: ");
29     }
30     private static void Choice()
31     {
32         Console.WriteLine("The total is:");
33     }
34 }
35 }
36 }

```

вече си дефинирала тези методи в други файлове с класове

```

internal class Reverse
{
    public static void Text()
    {
        Console.WriteLine("Enter text:");
        char[] arrange = Console.ReadLine().ToCharArray();
        char[] letters = new char[arrange.Length];
        // последователността няма значение
        // for (int i = 0; i < arrange.Length; i++)
        for (int i = arrange.Length - 1; i >= 0; i--)
        {
            letters[arrange.Length - 1 - i] = arrange[i];
        }
        Console.WriteLine(string.Join(" ", letters));
    }
}

```


	<pre> public static void Choice() { Console.WriteLine("Choose in BGN:"); Console.WriteLine("A) Smar phone - 599.99"); Console.WriteLine("B) Laptop - 899.50"); Console.WriteLine("C) Tablet - 249.49"); Console.WriteLine("D) Watch - 199.99"); Total(); <i>извикай го в тялото на public метод</i> } 0 references static void Total() { char letter = char.Parse(Console.ReadLine()); decimal price = 0; decimal sumn = 0M; switch (letter) { case 'A': price = 599.99M; break; case 'B': price = 899.50M; break; case 'C': price = 249.49M; break; case 'D': price = 199.99M; break; default: break; } string input = Console.ReadLine().ToLower(); while (input != "bill") { sumn += price; } decimal nok = A 18M; </pre> <i>дооправи си while и вложи switch-a в него</i>	
19 - Маги	Пратила си 2 отделни Program.cs файла, не си създада отделни файлове за класове, не си извикала клас.метод() в Main(). Единия файл с големи глупости, другия със сложни	4

неща. Ако ти изтрия 1 ред код, ще можеш ли да си го възстановиш?

```

internal class Program
{
    1 reference
    public class Reverse
    {
        0 references
        public static void Reversetext(string text)
        {
            for (int i = text.Length; i >= 0; i--);
            Console.WriteLine({ });
        }
    }
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        string newword = Reverse;
        newword = Reversetext(newword);
        Console.WriteLine(newword);
    }
}

```

5 Errors 0 Warnings 0 Messages

```

while (true)
{
    Console.Write("ИЗБОР: ");
    string input = Console.ReadLine().Trim();

    if (string.Equals(input, "bill", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
    {
        Total();
        break;
    }
}

```

Обясни какво прави?

20 -
Мария

Защо толкова малко код? Консултация

```


public static void ReverseText()
{
    Шльоковица
    Console.WriteLine("vavedete hudojnik: ");
    string input = Console.ReadLine();

    char[] letters = input.ToCharArray();
    Array.Reverse(letters); някой ти го е показал

    string reversed = new string(letters);
    Console.WriteLine("oburnatiqt tekst: " + reversed);
}

```

4

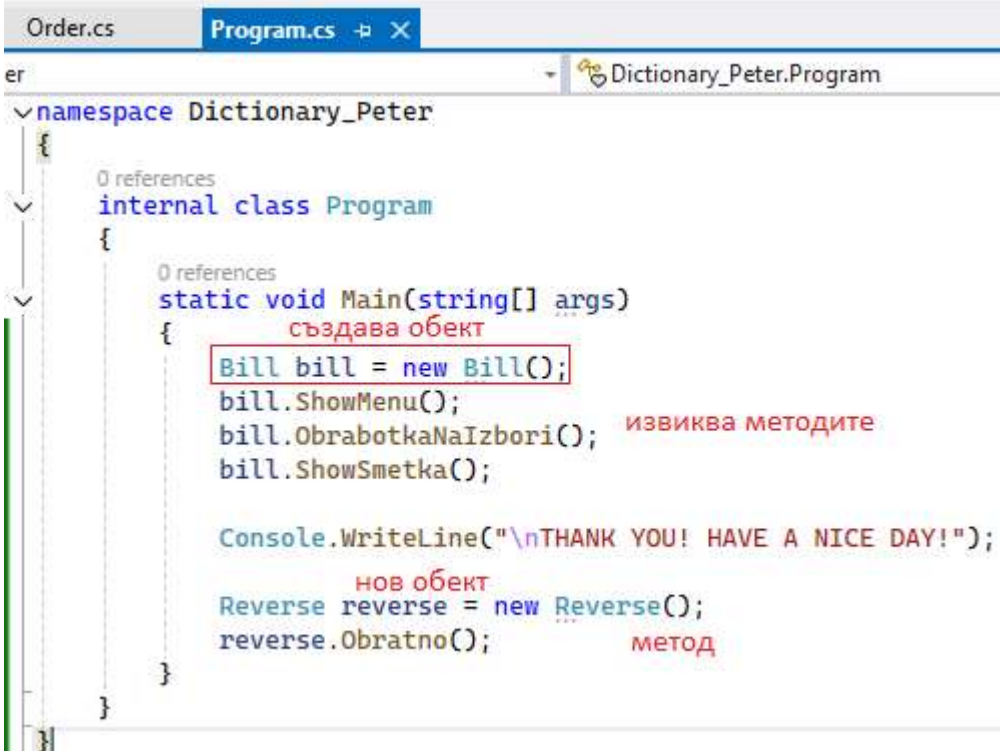	<pre> public static void FitnessMenu() { @ Console.WriteLine("(F) Fitness card - 15.00"); Console.WriteLine("(T) Personal training -25.50"); Console.WriteLine("(P) Protein shake -8.90"); Console.WriteLine("(S) Sport bag -12.30"); } 0 references internal class FitnessMenu Program { 0 references static void Main(string[] args) { Reverse.ReverseText(); } } </pre>	
21 - Николай	Кодът ти е 1:1 с този на Стефан до такава степен, че дори интервали и брой тирета на сепаратора съвпадат 	4
22 – Петър	Най-оригиналното и добро решение от 3-те паралелки. Добавил си речник, писал си на шльоковица. Браво, че помагаш на Краси. 	6-

```

public void Obratno()
{
    Console.Write("Enter text: ");
    string input = Console.ReadLine();

    char[] letters = input.ToCharArray();

    Array.Reverse(letters); обръща с вграден метод
                           запазва обърнатата редица
    string reversed = new string(letters);
    Console.WriteLine("Reversed text: " + reversed);
}

```

Microsoft Visual Studio Debug Console

```

=== MENU ===
D) Dog food - 28.90lv
C) Cat food - 15.50lv
T) Toys - 12.75lv
A) Accessories - 8.30lv
Enter the letter for the item (or BILL if you are ready):
> c
You added C. Your total for now is: 15.50lv
> a
You added A. Your total for now is: 23.80lv
> r
> 1
> bill

===== BILL =====
Total: 23.80lv
Total in JPY: 1983.33JPY

THANK YOU! HAVE A NICE DAY!
Enter text: qwer
Reversed text: rewq

D:\Exercises\11 class\Dictionary_Peter\bin\Debug\net8.0\Di
Press any key to close this window . . .

```


	Order.cs Program.cs er Dictionary_Peter.Bill 3 references internal class Bill { създава речник меню от символ и число private Dictionary<char, decimal> menu; private decimal total; 1 reference public Bill() { нов обект menu = new Dictionary<char, decimal>(); total = 0.0m; InicializiraiMenu(); } 1 reference private void InicializiraiMenu() { добавя елементи menu.Add('D', 28.90m); menu.Add('C', 15.50m); menu.Add('T', 12.75m); menu.Add('A', 8.30m); } public void ObrabotkaNaIzbori() { while (true) { Console.Write("> "); string vrod = Console.ReadLine().ToUpper(); if (vrod == "BILL") break; if (vrod.Length == 1 && menu.ContainsKey(vrod[0])) { char item = vrod[0]; total += menu[item]; Console.WriteLine(\$"You added {item}. Your total for now is: {total:F2}lv") } } }	4
23 – Пламена	Няма нито един метод!!!	4

	<pre> static void Main() { Console.WriteLine("Меню: "); Console.WriteLine(" (C) - Coffee - 2.50 лв"); Console.WriteLine(" (T) - Tea - 2.80 лв"); Console.WriteLine(" (J) - Juice - 4.20лв"); Console.WriteLine(" (S) - Sandwich - 5.90лв"); Console.WriteLine(" Enter (C, T, J, S) or bill\n"); decimal total = 0m; while (true) { Console.Write("Choice: "); string input = Console.ReadLine().ToLower(); if (input == "C") total += 2.50m; else if (input == "T") total += 2.80m; else if (input == "J") total += 4.20m; else if (input == "S") total += 5.90m; { decimal TRY = Math.Round(total / 0.10m); Console.WriteLine(\$" bill\n: {total: F2} лв = {TRY: F2}"); Console.WriteLine(" Thank you for your order!"); break; } else { Console.WriteLine("Unavailable"); } } } </pre>	
24 - Стефан	Перфектно, без забележки, без преписване и извънучебен материал. Единствено сепаратора можеше със <code>string.Join("-", 30)</code>	6.00
25 – Теодора	1:1 с кода на Петър, дори интервалите и шльоковицата, само сменени стойности	4.00
26 - Тодор	Браво, само сепаратор можеше да сложиш. Оригинално наблюдение.	6.00

```
string input = Console.ReadLine();  
  
if (input.ToLower() == "bill")  
{  
    /* Total(total);  
    Converter(total);  
    break;*/  
}  
  
switch (input.ToUpper())  
{  
    /* case "T": total += 12.00m; break;  
    case "P": total += 8.50m; break;  
    case "D": total += 5.20m; break;  
    case "S": total += 6.80m; break;  
    default: Console.WriteLine("Invalid choice."); break;*/  
}
```