
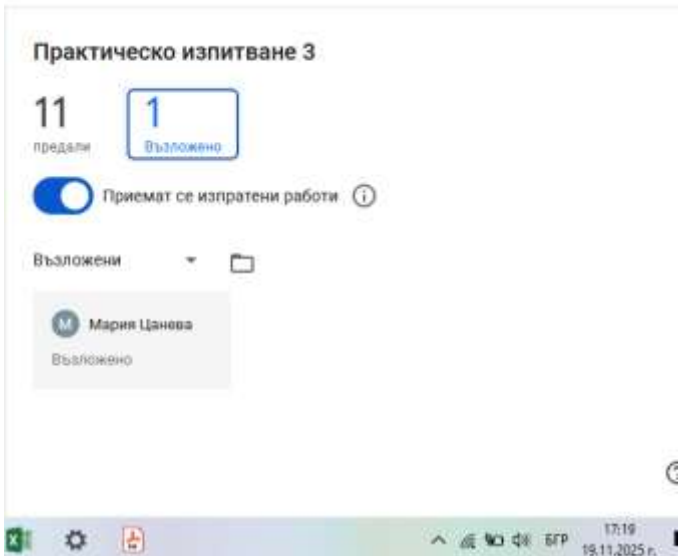


Практическо изпитване 4 – Б

За преписване пиша 4-ки. Ако го разбереш – 5. За старание с грешки 5 с потенциал за 6.

14 Йоана	Добре, браво <pre> public string Material { get { return material; } set { if (material == "cotton" material == "polyester" material == "leather" material == "cashmere") throw new ArgumentOutOfRangeException("ERROR: You entered a valid value"); material = value; } } </pre> Перфектен английски: <pre> if (value < 0) throw new ArgumentException("ERROR: Price cannot be reduced to zero or below zero"); </pre> Обаче трябваше единият продукт да бъде въведен от потребителя с ReadLine. Поправка.	6 да доба виш RL
16 Красимир	Това не си го писал ти <pre> if (string.IsNullOrEmpty(value) value.Split(' ').Length < 4) </pre>	5
17 Кристиана	Пратила си само Main()-метод и скрийншот на код. Къде е класът? <pre> price = (decimal)value; public bool Availability { get; set; } </pre>	
18 Лора	Превъзходно, браво! <pre> Console.WriteLine(" .-.-.-.-.-."); Console.WriteLine(\$" \ {Name} \ "); Console.WriteLine(" `.-.-.-.-.-`"); </pre> Откъде си учила? Няма нужда да пишеш между скобите името на input-променливата, а директно можеш нейната стойност. <pre> ClothingItem firstItem = new ClothingItem(label: "T-shirt CoolFit", size: "M", material: "Cotton and elastane", price: 25.90m, quantity: 10, sale: true); </pre> Браво! <pre> bool sale = Sale == "yes"; Console.WriteLine(\$"On sale: {(Sale ? "yes" : "no")}"); </pre> Единствено не си направила валидации в случай на празни или бели пространства със съобщения за грешки в set <pre> if (string.IsNullOrEmpty(value)) throw new ArgumentNullException("Грешка: Не </pre>	6 без вали дации и на греш ки
19 Маги	Писала си всичко сама, <code>private int productsinstock;</code> - ползвай camelCase / PascalCase. Единият продукт трябва да бъде въведен от потребителя.	5
20 Мария	Не си натиснала бутона за изпращане	

		
21 Николай	Личи си, че сам си именувал променливите <code>value.Length < 4)</code> - ще го обясня, това е 4 символа за валидация, не 4 думи. За думи се добавя само още едно <code>.Split()</code> заради интервалите В Set се използва само ключова дума <code>value</code>. Хубаво си се сетил за валидацията на <code>time</code>, просто вместо думата <code>time</code>, трябваше да използваш <code>value</code>, иначе ще ти хвърля Runtime грешка <pre> set { if (time > 1 time < 30) throw new ArgumentException(\$"Време за ремонт: " + time); </pre> Тази грешка си я допуснал и в други set: <pre> if(waiting > 0) throw new ArgumentException(\$"Грешка: Няма чакащи.")() waiting = value; </pre> Вместо <code>waiting</code> е трябвало да използваш <code>value</code>. Но забелязах и пропусната ; с края на if-конструкцията и реших да тествам във VS	5

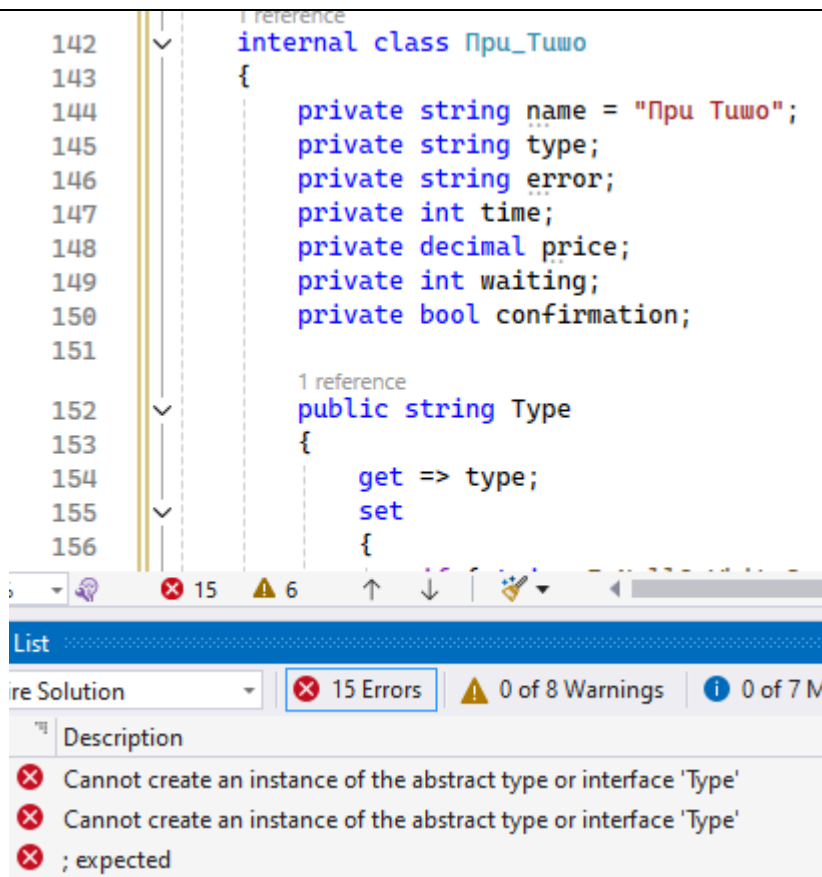

Първият проблем идва от това, че явно си създад клас, който се нарича Type, а после си го преименува на кирилица „При_Тишо“

```

Type type1 = new Type("Ланшон", "Не се Включва след токов удар", 150.50, 7, 3, true);
Type type2 = new Type("Телефон", "Счупен екран и не работи тъч скрийнът", 120.20, 5, 2, true);

Type type3 = new Type(type, error, price, time, waiting, confirmation);

Console.WriteLine("Въвегеме мина на урега:");
string type = Console.ReadLine();

```

Оттам нататък почва търсене на грешки: при обектите си нарекъл класа Type, затова и аз го преименувах вместо „При_Тишо“ на “Type”. После чета променлива, която е type – направих я description.

```

Type type1 = new Type("Ланшон", "Не се Включва след токов удар", 150.50, 7, 3, true);
Type type2 = new Type("Телефон", "Счупен екран и не работи тъч скрийнът", 120.20, 5, 2, true);

Type type3 = new Type
    Type.Type(string name, string type, string error, decimal price, int time, int waiting, bool)

```

За всяка private променлива в малка буква, правиш public валидация с главна буква. В конструктора, който е със същото име на класа, подаваш public главните букви, защото иначе тяхната валидация става напразна.

	<pre> public Type(string description, string error, decimal price, int time, int waiting, bool) { this.name = name; this.description = type; this.error = error; this.price = price; this.time = time; this.waiting = waiting; } </pre> public с главна буква Само името е трябвало да е this.private, но аз не видях горе name-променлива <pre> public Type(string description, string error, decimal price, int time, int waiting, bool) { this.name = name; this.description = type; this.error = error; this.price = price; this.time = time; this.waiting = waiting; } </pre> Description = description public с валидациите започват с главна буква	
22 Петър	Браво! <pre> Console.Write("Прието ли е за ремонт (да/не): "); bool accepted = Console.ReadLine().ToLower() == "да"; </pre> При Николай, теб и други: не е правилно waitingDevices, по-добре е awaitingDevices <pre> return Math.Round(price * (waitingDevices + 1), 2); </pre> Защо си сложил +1?	6
23 Пламена	<pre> set { if (label == string.Empty) Console.WriteLine("Label is unavailable."); else label = value; } </pre> В set се пише ключова дума value – а не името на променливата label. Също, учехме се да хвърляме нови грешки, а не с CW. <pre> public Boutique(string label, string size, string material, double price, int number, bool discount) { this.label = label; this.size = size; this.material = material; this.price = price; this.number = number; this.discount = discount; } </pre> без this. директно главни букви Защо сме прави public валидации, щом като няма да ги използваме? <pre> 1 reference public void PrintInfo() { Console.WriteLine(\$"{Label}, {Size}, {Material}, {Price}, {Number}, {Discount}"); } </pre> Единственият обект е с директно подаване на стойности без никакви валидации <pre> Boutique product = new Boutique("jacket winter", "S", "cotton and poliester", 46.90, 5, false); product.PrintInfo(); </pre>	5
24 Стефан	Самостоятелни избори: <pre> if (value != null) { device = value; } </pre>	6

	<pre> if (string.IsNullOrEmpty(value) value.Trim().Split(' ').Length >= 4) description = value; else throw new ArgumentException("Описанието на повредата трябва да съдържа поне 4 думи!"); } Сложил си първо верен изход, после грешка return Math.Round(RepairPrice * SimilarDevicesCount, 2); Съкращавах записи, много добре Има по-подходящ запис за булева променлива, ще го покажа string input = Console.ReadLine(); bool repairTrueOrFalse = false; if (input == "true") { repairTrueOrFalse = true; } else if (input == "false") { repairTrueOrFalse = false; } } </pre> Можеше да кръстиш променливата просто repaired и провериш директно bool repaired = Console.ReadLine() == "true"; или „да“ и т.н. Init-only properties (C# 9.0+): <pre> csharp public class Person { // Може да се инициализира само при създаване public string Name { get; init; } public int Age { get; init; } } //  Работи: var person = new Person { Name = "John", Age = 25 }; </pre> Не знам на коя версия си, но може да тестваш и този синтаксис как работи.	
25 Теодора	Първоначално се зарадвах, че даже си украсила, после, обаче разгледах кода.	4

Сравнение на условие vs изпълнение на Теодора:

<pre> ..▼.. "Fashion Boutique" ..▼.. Етикет: Тениска CoolFit Размер: М Материя: Памук и еластан Цена: 25.90 лв. Бройки: 10 Разпродажба: Да Обща стойност: 259.00 лв. ..°.. "Fashion Boutique" ..°.. Етикет: Яке WinterPro Размер: L Материя: Полиестер и пух Цена: 120.50 лв. Бройки: 3 Разпродажба: Не Обща стойност: 361.50 лв. ..°.. "Fashion Boutique" ..°.. Етикет: Рокля SunsetDream Размер: S Материя (поне 2 думи): Памук и лен Цена: 40.00 Бройки: 3 Разпродажба (да/не): да ..▼.. "Fashion Boutique" ..▼.. Етикет: Рокля SunsetDream Размер: S Материя: Памук и лен Цена: 40.00 лв. Бройки: 3 Разпродажба: Да Обща стойност: 120.00 лв. </pre>	<pre> ..°.. "Fashion Boutique" ..°.. Етикет: Тениска CoolFit Размер: М Материя: Памук и еластан Цена: 25.90 лв. Бройки: 10 Разпродажба: Да Обща стойност: 259.00 лв. ----- ..°.. "Fashion Boutique" ..°.. Етикет: Яке WinterPro Размер: L Материя: Полиестер и пух Цена: 120.50 лв. Бройки: 3 Разпродажба: Не Обща стойност: 361.50 лв. ----- Въведете данни за трета дреха: Етикет: Рокля SunsetDream Размер (S, M, L, XL): S Материя (поне 2 думи): Памук и лен Цена на брой: 40.00 Бройки: 3 Разпродажба (да/не): да ..°.. "Fashion Boutique" ..°.. Етикет: Рокля SunsetDream Размер: S Материя: Памук и лен Цена: 40.00 лв. Бройки: 3 Разпродажба: Да Обща стойност: 120.00 лв. </pre>
--	--

Според мен си подава моята картинка за изпълнение или на приятел по имейл, или на ИИ, защото кодът няма абсолютно нищо общо с нещата, които сме учили. Та ти дори с масиви не можеш да работиш в час, камо ли да ги влагаш в set.

Какво е това? Къде си го видяла и защо си го сложила там?

```
label = value.Trim();
```

Какво е това var? Какво е i1? Какво е ServiceItem? Какво е това между скобите и защо така си ги пренесла на нови редове?

```

var i1 = new ServiceItem(
    "Тениска CoolFit", "М",
    "Памук и еластан", 25.90, 10, true);

var i2 = new ServiceItem(
    "Яке WinterPro", "L",
    "Полиестер и пух", 120.50, 3, false);

```

Какво прави този ред код (и Стефан да гледа)?

```
bool onSale = Console.ReadLine().Trim().ToLower() == "ga";
```

Това какво прави? Къде си го видяла, обясни го? Как се нарича това с []? Какво прави знакът !?

	<pre> set { if (string.IsNullOrEmpty(value)) throw new ArgumentException("Размерът не може да е празен."); string v = value.Trim().ToUpper(); string[] allowed = { "S", "M", "L", "XL" }; if (!allowed.Contains(v)) throw new ArgumentException("Невалиден размер. Разрешени: S, M, L, XL."); size = v; } </pre> Тези преписвания няма как да ги толерирам 4, а ако го обясниш 5. Направи нещо самостоятелно.	
26 Тодор	Единственият, който е използвал конструкция try-catch за прихващане на съобщение на грешката. Даже е хубаво всички да го видят. <pre> try { #region } catch (Exception ex) { Console.WriteLine("Error: " + ex.Message); } Console.ReadKey(); </pre> Ще го упражним в час. И да започнем да си го използваме и ние. Навсякъде си слагал <code>.Trim()</code> във валидирането. <code>damageDescription = value.Trim();</code> Стефан, ти и другите – вместо подробен запис като този: <pre> 2 references public bool Accepted { get => accepted; set => accepted = value; } </pre> Не си се сетил за: <code>value.Split().Length < 4</code> за брой думи Можеше директно автоматичния нов с <code>prop + Tab + Tab</code> за <code>{get; set;}</code> Системно не използваш <code>@</code> за многоредови св.	6