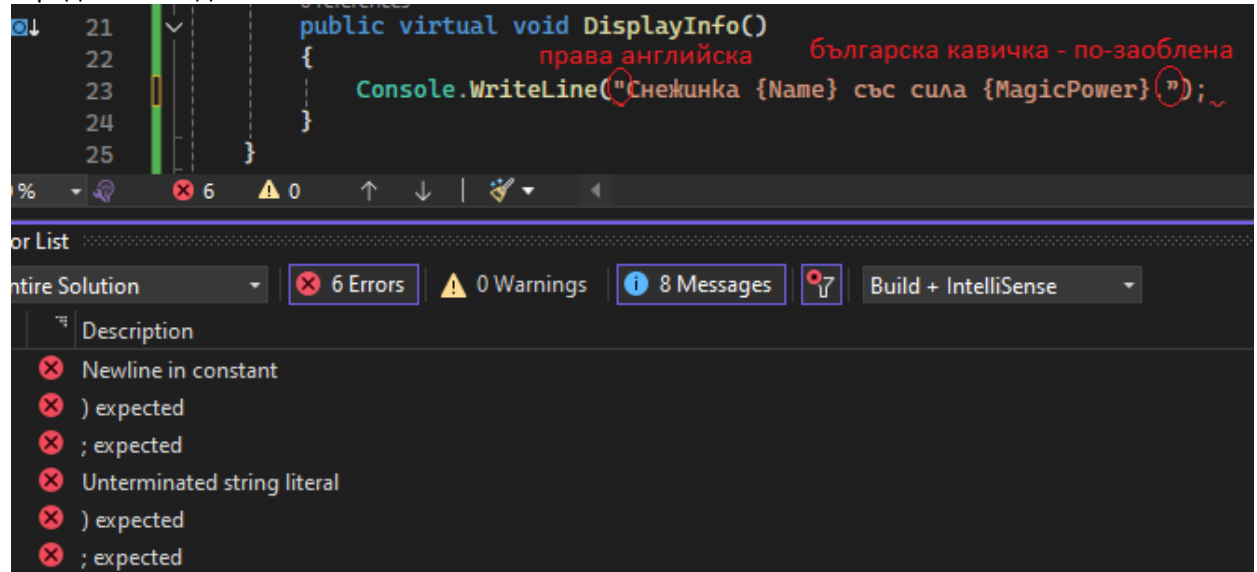


ПК56 – результати

14 - Йоан а	Можеше директно .MaxBy(). Учила си вкъщи или използвала ИИ за .OfType<>? Първо класа, после Main()? Това го прави ИИ. Методите не са отделени извън main(). Какво прави .OfType<> - използваме го когато имаме родителски списък и отделяме наследникът да бъде от даден подтип. Any()?	6
16 - Краси	<pre>MagicSnowflake strongest = snowflakes .OrderByDescending(s => s.MagicPower) .First(); Console.WriteLine(".*'.*'.*'.*'.*'.*'.*'.*'.*'.*'.*'.*'.*'. Strongest snowflake strongest.DisplayInfo(); var covering = snowflakes.OfType<CoveringSnowflake>(); double averageArea = covering.Any() ? covering.Average(s => s.CoverageArea) : 0; Console.WriteLine(\$"Average area: {averageArea:F2} m^2"); var blueGlowing = snowflakes .OfType<GlowingSnowflake>() .Where(s => s.GlowColor.ToLower() == "blue");</pre>	6
17 - Крист иана		
18 - Лора	Защо не .MinBy()? Забележките са като на Йоана.	6

	<pre> foreach (MagicSnowflake s in snowflakes) { s.DisplayInfo(); Console.WriteLine(s.GetSpell()); Console.WriteLine(); } MagicSnowflake strongest = snowflakes[0]; foreach (MagicSnowflake s in snowflakes) { if (s.MagicPower > strongest.MagicPower) { strongest = s; } } Console.WriteLine("Най-силна снежинка: " + strongest.DesignName); </pre>	
19 - Маги	6 грешки, само защото си сбъркала 2 затварящи кавички – написала си ги с българска клавиатура (с английска клавиатура са прави "", докато с българска имат дългообразни извивки „“). Предполагам, че това е, защото си прехвърляла проекта през google docs. Също не си използвала вградени методи. 	6
20 - Мари я	Много интересни сте с това .OfType() <pre> var coveringSnowflakes = snowflakes.OfType<CoveringSnowflake>().ToList(); if (coveringSnowflakes.Count > 0) { var covering = snowflakes.OfType<CoveringSnowflake>(); double averageArea = covering.Any() ? covering.Average(s => s.CoverageArea) : 0; Console.WriteLine(\$"Средна площ за покриване: {averageArea} м2"); } </pre>	6
21 - Нико лай		

22 -
Петър

Перфектен и самостоятелен – с отделени методи извън Main(), Enum, валидации:

```
internal class Program
{
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        SleighApp.Run();
    }
}

11 references
public enum MaterialType
{
    Дърво,
    Метал,
    Плам
}

12 references
public abstract class SleighPart
{
    4 references
    public string PartName { get; }
    3 references
    public MaterialType Material { get; }
    5 references
    public double Weight { get; }
```

Тип enum и валидации

```
protected SleighPart(string partName, MaterialType material, double weight)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(partName))
        throw new ArgumentException("Името на частта не може да е празно.");
    if (weight <= 0)
        throw new ArgumentException("Теглото трябва да е положително число.");

    PartName = partName;
    Material = material;
    Weight = weight;

    TotalWeight += weight;
}
```

```

public static void Run()
{
    var parts = CreateParts();

    PrintAllParts(parts);
    PrintTotalWeight();
    PrintHeaviestPart(parts);
    PrintAverageSoftness(parts);
    PrintWoodParts(parts);
}

1 reference
private static List<SleighPart> CreateParts()
{
    return new List<SleighPart>
    {
        new MovementPart("Ску", MaterialType.Дърво, 7.5, 8),
        new MovementPart("Осу", MaterialType.Метал, 4.2, 6),
        new MovementPart("Свързваща рамка", MaterialType.Метал, 6.8, 5),

        new ComfortPart("Седалка", MaterialType.Плат, 4.1, 9),
        new ComfortPart("Одеяло", MaterialType.Плат, 1.4, 10),
        new ComfortPart("Подложка", MaterialType.Дърво, 9.5, 6)
    };
}

```

Връща цял списък, всички методи са изнесени извън Main() и използва само и единствено вградени методи, като прави и проверка дали списъкът не е празен. За валидация вместо :F2 използва 0.00 и също не използва .MaxBy().

```

private static void PrintWoodParts(List<SleighPart> parts)
{
    Console.WriteLine("=== Части от „дърво“ ===");

    var woodParts = parts.Where(p => p.Material == MaterialType.Дърво).ToList();

    if (woodParts.Count == 0)
    {
        Console.WriteLine("Няма части от дърво.");
    }
    else
    {
        foreach (var p in woodParts)
        {
            Console.WriteLine($"- {p.PartName} ({p.Weight:0.00} kg)");
        }

        Console.WriteLine();
    }
}

```


24 - Стефан	Перфектно всичко – статични методи извън Main() <pre> 0 references class Program { static List<SleighPart> parts; 0 references static void Main() { CreateParts(); DisplayAllParts(); FindHeaviestPart(); CalculateAverageSoftness(); FindWoodenParts(); PrintTotalWeight(); } 1 reference static void CreateParts() { parts = new List<SleighPart> { new MovementPart("Шейни", "гърбо", 20, 7), new MovementPart("Плъзгачи", "метал", 15, 9), new ComfortPart("Сегалка", "плам", 8, 8), new ComfortPart("Огеляло", "плам", 5, 10) }; </pre>	6
25 - Тодор	Браво, можеш – при това, програмата ти е изцяло на английски! <pre> 0 references static void Main(string[] args) { List<SleighPart> parts = CreateParts(); ShowHeaviestPart(parts); ShowAverageSoftness(parts); ShowWoodenParts(parts); ShowTotalWeight(); } 1 reference static List<SleighPart> CreateParts() { return new List<SleighPart> { new MovementPart("Ski", "wood", 18, 6), new MovementPart("Bolts", "metal", 24, 12), new ComfortPart("Seat", "leather", 5, 7), new ComfortPart("Backrest", "leather", 6, 8) }; } </pre>	6