



ТАБЛИЦА С УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

До момента имаме следните файлове в папката на проекта:

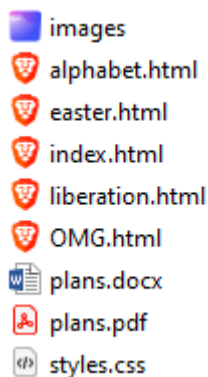

Ако кликнем върху основната страница index.html, всички страници работят, но „Учебна програма“ още не е готова:

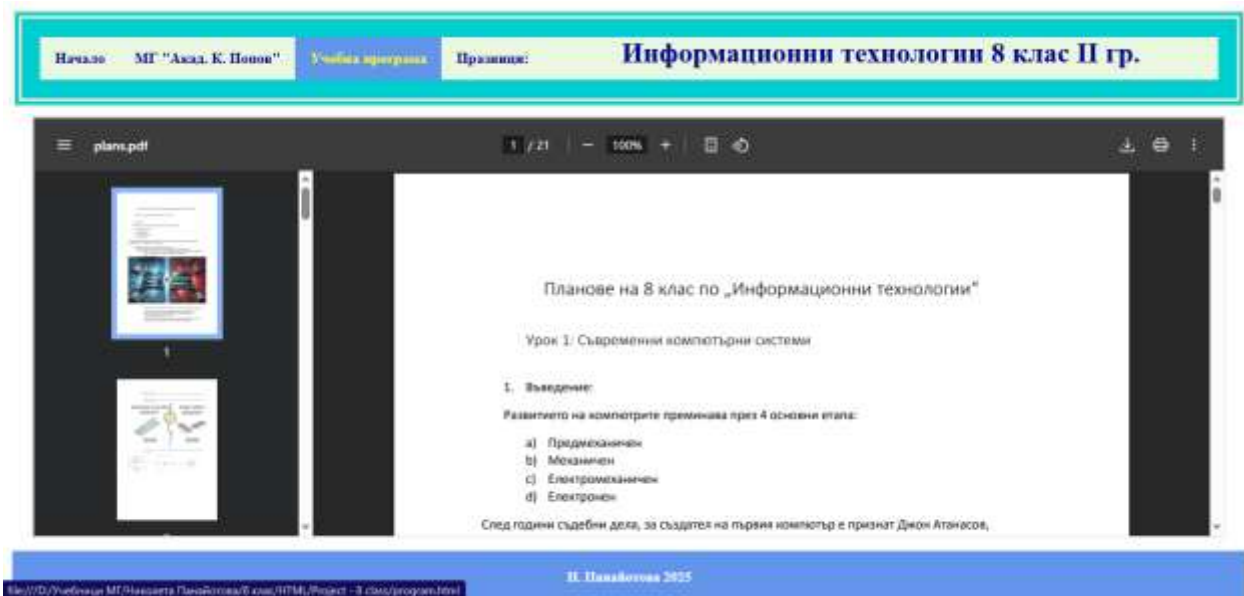


Когато заредим папката на проекта във Visual Studio Code -> File -> Open Folder и разгледаме кода на index.html, как ще трябва да се казва файла на страницата, за да работи?


```

<header>
  <div class="navbar">
    <a href="index.html">Начало</a>
    <a href="OMG.html">МГ "Акад. К. Попов"</a>
    <a href="program.html">Учебна програма</a>
    <div class="dropdown">
      <button class="dropbtn">Празници:
      <i class="fa fa-caret-down"></i></button>
      <div class="dropdown-content">
        <a href="liberation.html">Освобождение</a>
        <a href="easter.html">Великден</a>
        <a href="alphabet.html">Азбука</a>
      </div>
    </div>
  </div>
  <h1>Информационни технологии 8 клас II гр.</h1>

```

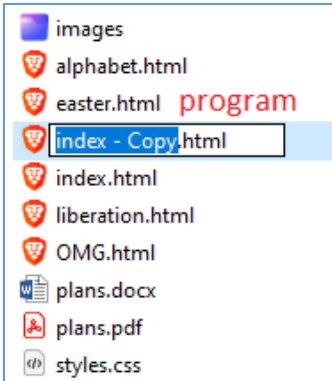

Виждаме, че в навигационното меню сме я написали като program.html, затова, нека създадем този файл по най-лесния начин: копираме index.html и после преименуваме копието на program.html.

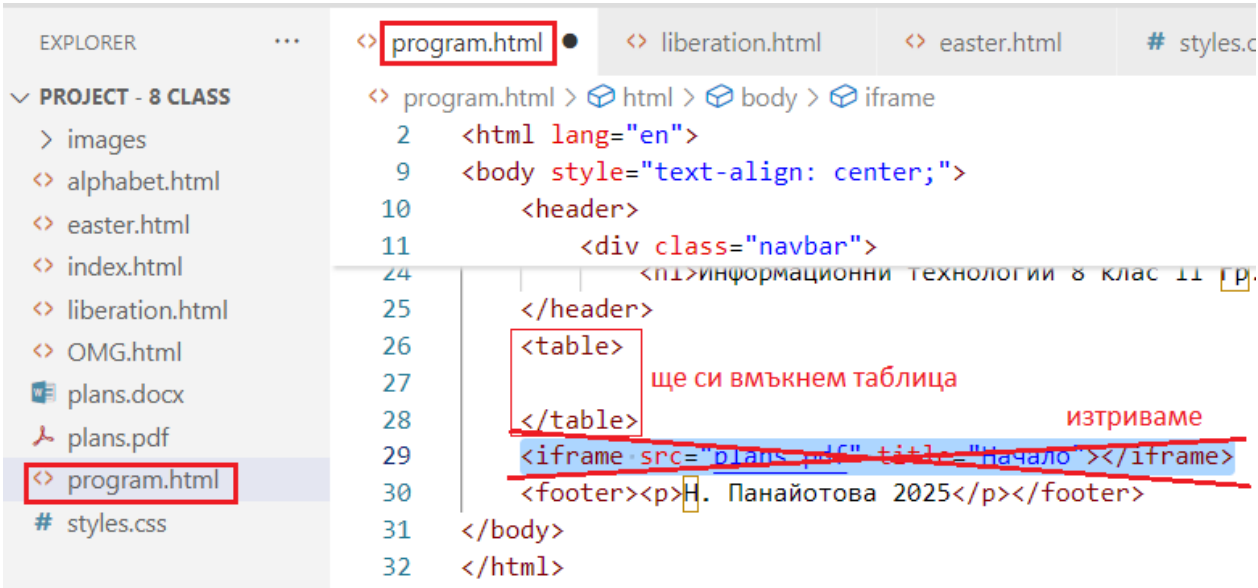

```

<? program.html >
<html lang="en">
<body style="text-align: center;">
  <header>
    <div class="navbar">
      <h1>Информационни технологии 8 клас II гр.
    </div>
  </header>
  <table>
  </table>
  <del><iframe src="plans.pdf" title="Начало"></iframe></del>
  <footer><p>Н. Панайотова 2025</p></footer>
</body>
</html>

```

Вече iframe няма да ни трябва, затова ще го изтрием и на негово място, ще си вмъкнем таблица.

Нека попълним първи ред от нашата таблица, като какво трябва да знаем като съкращения:

- <table> - таблица
- <tr> - table row – ред на таблица
- <th> - table heading – заглавие на таблица
- <td> - table data – клетка / данни на таблица

допълнително, за да видим по-добър ефект, добавяме рамка border, ширина и центриране със CSS

```

<table width="95%" border="1px" align="center">
  <tr>
    <th>Час</th>
    <th>време</th>
    <th>Понеделник</th>
    <th>Вторник</th>
    <th>Сряда</th>
    <th>Четвъртък</th>
    <th>Петък</th>
  </tr>
</table>

```

Резултат:

Начало	МГ "Акад. К. Попов"	Учебна програма	Празници:	Информационни технологии 8 клас II гр.		
Час	време	Понеделник	Вторник	Сряда	Четвъртък	Петък
И. Павловска 2025						

Попълваме следващият ред на нашата таблица, като за пример използвам програмата на 8 Д клас:

```
<table width="95%" border="1px" align="center">
```

```
<tr>
```

```
<th>Час</th>
```

```
<th>Време</th>
```

```
<th>Понеделник</th>
```

```
<th>Вторник</th>
```

```
<th>Сряда</th>
```

```
<th>Четвъртък</th>
```

```
<th>Петък</th>
```

```
</tr>
```

1 ред - заглавен

```
<tr>
```

```
<td>1)</td>
```

```
<td>7:30 - 8:10</td>
```

```
<td>БЕЛ</td>
```

```
<td>БЕЛ</td>
```

```
<td>Немски</td>
```

```
<td>Математика</td>
```

```
<td>ФВС</td>
```

```
</tr>
```

2 ред

```
</table>
```

Информационни технологии 8 клас II гр.						
Начало	МГ "Асад. К. Попов"	Учебна програма	Празници:			
Час	време	Понеделник	Вторник	Сряда	Четвъртък	Петък
1)	7:30 - 8:10	БЕЛ	БЕЛ	Немски	Математика	ФВС

П. Панайотова 2025

И така, попълваме всички редове и клетки за таблицата по образца на 2-ри ред:

Час	Време	Понеделник	Вторник	Сряда	Четвъртък	Петък
1)	7:30 - 8:10	БЕЛ	БЕЛ	Немски	Математика	ФВС
2)	8:30 - 9:00	БЕЛ	Информатика	Немски	Философия	Математика
3)	9:10 - 9:50	ИТ	Информатика	ФВС	Немски	Немски
4)	10:10 - 10:50	Математика	Математика	Немски	Немски	БЕЛ
5)	11:00 - 12:40	Немски	Немски	Немски	Музика	Немски
6)	12:45 - 12:55	Немски	Немски	Математика	Немски	Немски
7)	12:50 - 13:10	Немски	Немски	ЦК	Немски	Немски

Може да се декорират с Table Head за първи ред и Table Body за останалите

```

26 <table width="95%" border="1px" align="center">
27 > <thead> ...
37 </thead>
38 > <tbody> ...
102 </tbody>
103 </table>

```

Може да добавим още 1 ред за заглавие:

```

<table width="95%" border="1px" align="center">
  <thead>
    <tr>
      <th>Учебна програма на VII Д клас</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>Час</th>
      <th>Време</th>
      <th>Понеделник</th>
      <th>Вторник</th>
      <th>Сряда</th>
      <th>Четвъртък</th>
      <th>Петък</th>
    </tr>
  </thead>

```

Учебна програма на VII Д клас						
Час	Време	Понеделник	Вторник	Сряда	Четвъртък	Петък
1)	7:30 - 8:10	БЕЛ	БЕЛ	Немски	Математика	ФВС
2)	8:20 - 9:00	БЕЛ	Информатика	Немски	Философия	Математика
3)	9:10 - 9:50	ИТ	Информатика	ФВС	Немски	Немски
4)	10:10 - 10:50	Математика	Математика	Немски	Немски	БЕЛ
5)	11:00 - 11:40	Немски	Немски	Немски	Музика	Немски
6)	11:45 - 12:25	Немски	Немски	Математика	Немски	Немски
7)	12:30 - 13:10	Немски	Немски	ЧК	Немски	Немски

Понеже то остава само в първата клетка, трябва да слиее останалите с colspan – сливане на колони

Атрибут colspan – column span – късо разстояние/обхват за колони:

```

<thead>
  <tr>
    <th colspan="7">Учебна програма на VII Д клас</th>
  </tr>
</thead>

```

Учебна програма на VII Д клас						
Час	Време	Понеделник	Вторник	Среда	Четвъртък	Петък
1)	7:30 - 8:10	БЕЛ	БЕЛ	Белски	Математика	ФДС
2)	8:20 - 9:00	БЕЛ	Информатика	Белски	Философия	Математика
3)	9:10 - 9:50	ИТ	Информатика	ФДС	Белски	Белски
4)	10:10 - 10:50	Математика	Математика	Белски	Белски	БЕЛ
5)	11:00 - 11:40	Белски	Белски	Белски	Музика	Белски
6)	11:45 - 12:25	Белски	Белски	Математика	Белски	Белски
7)	12:30 - 13:10	Белски	Белски	ФД	Белски	Белски