

Developer exception page

```
public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
{
    if (env.IsDevelopment())
    {
        app.UseDeveloperExceptionPage();
    }
    app.UseFileServer();
    app.UseRouting();

    app.UseEndpoints(endpoints =>
    {
        endpoints.MapGet("/", async context =>
        {
            throw new Exception("Error message.");
            await context.Response.WriteAsync("Hello World!");
        });
    });
}
```

Принципно се предпочита работа с index.html като страница по подразбиране, а в изключително редки случаи – default.html. Нека затова преименуваме на default1.html, с което ще я направим неразпознаваема и стартираме програмата при наличен index.html.

Със **стрелка нагоре** в терминала можем да селектираме последната въведена команда, и ако тя е dotnet run просто я потвърждаваме с **Enter**. Така няма да се налага да пишем командата всеки път.

Нека закоментираме с многоредов коментар излишния код от предното упражнение.

```
public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env, ILogger<Startup> logger)
{
    if (env.IsDevelopment())
    {
        app.UseDeveloperExceptionPage();
    }

    /*
    DefaultFilesOptions defaultFilesOptions = new DefaultFilesOptions();
    defaultFilesOptions.DefaultFileNames.Clear();
    defaultFilesOptions.DefaultFileNames.Add("page1.html");

    app.UseDefaultFiles(defaultFilesOptions); */
    app.UseDefaultFiles();
    app.UseStaticFiles();
    app.UseDirectoryBrowser();

    /*
    FileServerOptions fileServerOptions = new FileServerOptions();
    fileServerOptions.DefaultFilesOptions.DefaultFileNames.Clear();
    fileServerOptions.DefaultFilesOptions.DefaultFileNames.Add("page1.html");
    app.UseFileServer(fileServerOptions); */

    app.UseRouting();
}
```

Сера, по подразбиране се зарежда default.html



Hello from default.html!

Ако закоментираме и реда за използване на страници по подразбиране `app.UseDefaultFiles();` няма да разпознае коя страница да стартира и ще ни изведе файловете с дървовидна структура:



Index of /

Name	Size	Last Modified
images/		26.2.2025 г. 21:18:37 +00:00
default.html	248	27.2.2025 г. 19:40:49 +00:00
index.html	246	26.2.2025 г. 23:10:03 +00:00
page1.html	241	26.2.2025 г. 23:10:07 +00:00

Тази директория в браузъра се вижда заради `app.UseDirectoryBrowser();`

```
app.UseDefaultFiles();  
app.UseStaticFiles();  
  
// app.UseDirectoryBrowser(); |
```

Ако го закоментираме, ще ни изведе автоматично генерираната страница за грешки

```
public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)  
{  
    if (env.IsDevelopment())  
    {  
        app.UseDeveloperExceptionPage();  
    }  
    app.UseFileServer();  
    app.UseRouting();  
  
    app.UseEndpoints(endpoints =>  
    {  
        endpoints.MapGet("/", async context =>  
        {  
            throw new Exception("Error message.");  
            await context.Response.WriteAsync("Hello World!");  
        });  
    });  
}
```

localhost:5000

An unhandled exception occurred while processing the request.

Exception: Error message!

EmployeeManagement.Startup+<>c+<<Configure>b_3_1>d.MoveNext() in Startup.cs, line 79

Stack Query Cookies Headers Routing

от + разглеждаме кода около ред 79

Exception: Error message!

EmployeeManagement.Startup+<>c+<<Configure>b_3_1>d.MoveNext() in Startup.cs

79. throw new Exception("Error message!");

Microsoft.AspNetCore.Routing.EndpointMiddleware.<Invoke>g__AwaitRequestTask|6_0(Endpoint endpoint, Task requestTask, ILogger logger)

Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.DeveloperExceptionPageMiddleware.Invoke(HttpContext context)

[Show raw exception details](#)

Разглеждаме от (+) редовете около грешката

localhost:5000

An unhandled exception occurred while processing the request.

Exception: Error message!

EmployeeManagement.Startup+<>c+<<Configure>b_3_1>d.MoveNext() in Startup.cs, line 79

Stack Query Cookies Headers Routing


Exception: Error message!

EmployeeManagement.Startup+<>c+<<Configure>b_3_1>d.MoveNext() in Startup.cs


```
73.
74.
75.     app.UseEndpoints(endpoints =>
76.     {
77.         endpoints.MapGet("/", async context =>
78.         {
79.             throw new Exception("Error message!");
80.             await context.Response.WriteAsync("Hello world!");
81.             // await context.Response.WriteAsync(System.Diagnostics.Process.GetCurrentProcess().ProcessName);
82.             // await context.Response.WriteAsync(_config["MyKey"]);
83.             // await context.Response.WriteAsync(" + Hello from 2-nd Middleware!");
84.             //await context.Response.WriteAsync("PM3");
85.             //logger.LogInformation("PM3: Request handled and response produced");
Microsoft.AspNetCore.Routing.EndpointMiddleware.<Invoke>g__AwaitRequestTask|6_0(Endpoint endpoint, Task requestTask, ILogger logger)
Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.DeveloperExceptionPageMiddleware.Invoke(HttpContext context)
```

[Show raw exception details](#)

Ако разлистим съседния подпрозорец за заявка, тя е празна

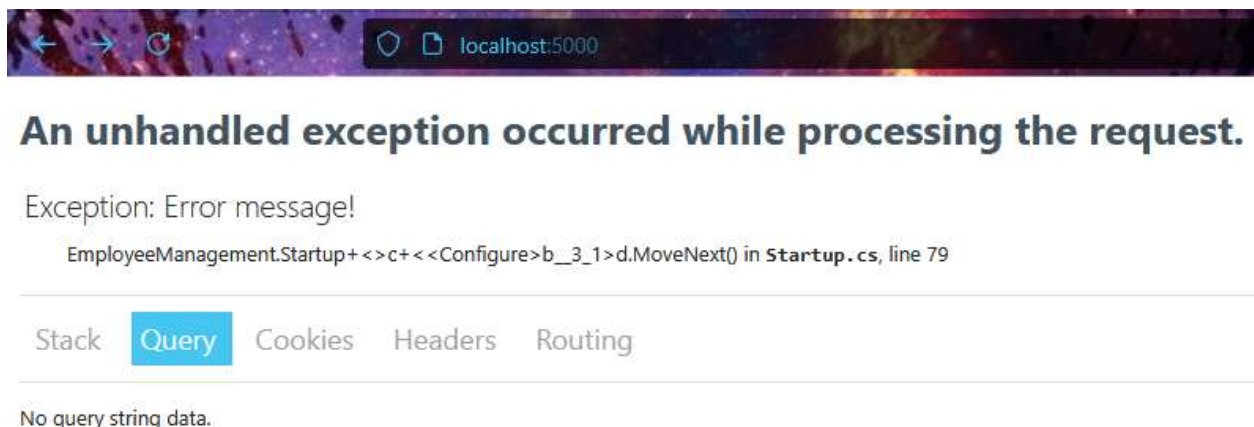


Освен това, в раздела на заявката няма данни, но ако ние въведем променливи в адрес-бара, те ще бъдат прихванати и показани в Query, например <http://localhost:5000/?a=10&b=20>

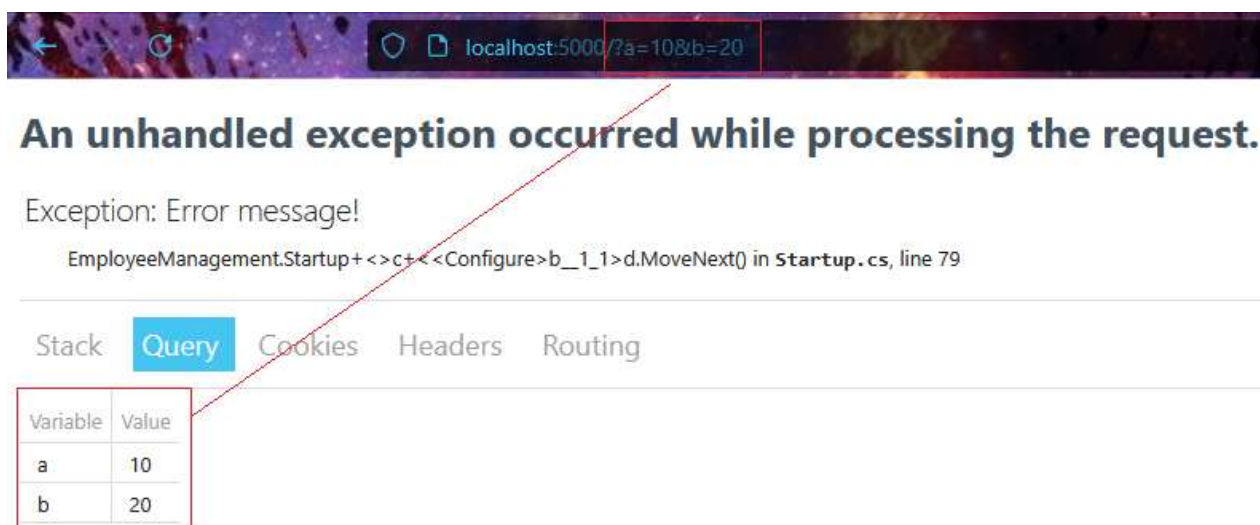

Важно е да се прилага възможно по-нагоре в кода за изпълнение.



Също, ако обърнем внимание, номерът на реда със съобщението за грешка е 79, а показва преди и след 73 и 85, т.е. по подразбиране винаги броя е -+6 преди и след съобщението за грешка.

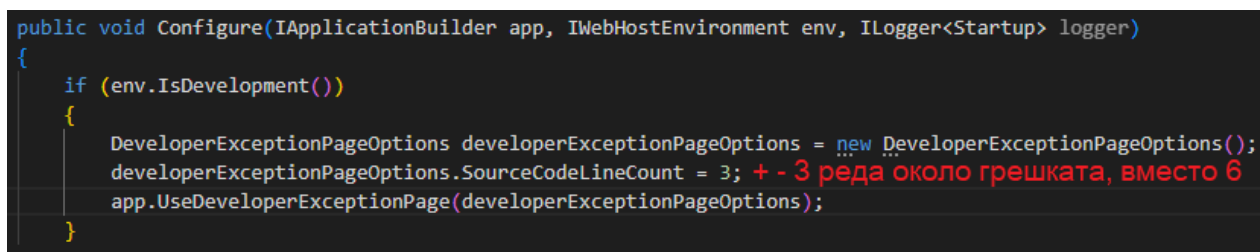


```
DeveloperExceptionPageOptions developerExceptionPageOptions = new DeveloperExceptionPageOptions();
```

```
developerExceptionPageOptions.SourceCodeLineCount = 3;
```

```
app.UseDeveloperExceptionPage(developerExceptionPageOptions);
```

Резултат ред 79

Exception: Error message!

```
EmployeeManagement.Startup+<>c+<<Configure>b_3_1>d.MoveNext() in Startup.cs
+ 79. throw new Exception("Error message!");
Microsoft.AspNetCore.Routing.EndpointMiddleware.<Invoke>g__AwaitRequestTask|6_0(Endpoint endpoint, Task requestTask, ILogger logger)
Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.DeveloperExceptionPageMiddleware.Invoke(HttpContext context)
```

+ - 3 реда около него (78 – 84)

Exception: Error message!

```
EmployeeManagement.Startup+<>c+<<Configure>b_3_1>d.MoveNext() in Startup.cs
78. {
79.     endpoints.MapGet("/", async context =>
80.     {
81.         throw new Exception("Error message!");
82.         await context.Response.WriteAsync("Hello world!");
83.         // await context.Response.WriteAsync(System.Diagnostics.Process.GetCurrentProcess().ProcessName);
84.         // await context.Response.WriteAsync(_config["MyKey"]);
Microsoft.AspNetCore.Routing.EndpointMiddleware.<Invoke>g__AwaitRequestTask|6_0(Endpoint endpoint, Task requestTask, ILogger logger)
Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.DeveloperExceptionPageMiddleware.Invoke(HttpContext context)
```

Какво имаме до момента?

```
DefaultFilesOptions defaultFilesOptions = new DefaultFilesOptions();
defaultFilesOptions.DefaultFileNames.Clear(); // first clear the default
defaultFilesOptions.DefaultFileNames.Add("home.html"); // name of the new
```

```
app.UseDefaultFiles(defaultFilesOptions); // use the parameter
app.UseStaticFiles();
app.UseRouting();
```

Така по подразбиране зарежда home.html, вместо index/default.

```
app.UseFileServer() обединява 3-те:
app.UseDefaultFiles();UseStaticFiles();UseDirectoryBrowser();
```

Ако използваме `app.UseFileServer()` ще стане:

```
FileServerOptions fileServerOptions = new FileServerOptions();
fileServerOptions.DefaultFilesOptions.DefaultFileNames.Clear();
fileServerOptions.DefaultFilesOptions.DefaultFileNames.Add("home.html");


app.UseFileServer(fileServerOptions);
app.UseRouting();
```

```
FileServerOptions fileServerOptions = new FileServerOptions();
fileServerOptions.DefaultFilesOptions.DefaultFileNames.Clear();
fileServerOptions.DefaultFilesOptions.DefaultFileNames.Add("home.html");
```

```
app.UseFileServer(fileServerOptions);  
app.UseRouting();
```

Изтриваме/закоментираме целия този демонстративен код и оставяме само:

```
app.UseFileServer();  
app.UseRouting();
```

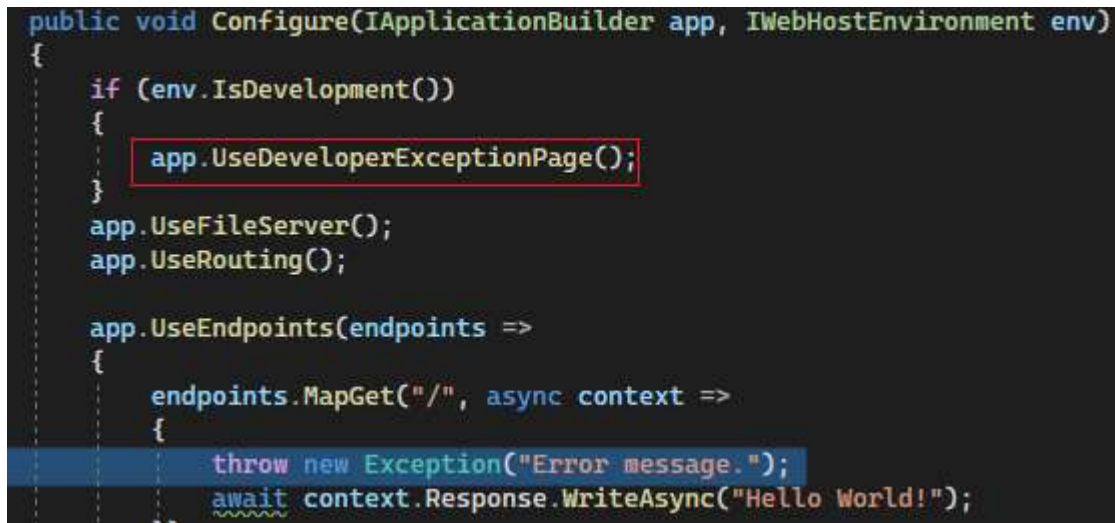

```
public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)  
{  
    if (env.IsDevelopment())  
    {  
        app.UseDeveloperExceptionPage();  
    }  
    app.UseFileServer();  
    app.UseRouting();  
  
    app.UseEndpoints(endpoints =>  
    {  
        endpoints.MapGet("/", async context =>  
        {  
            throw new Exception("Error message.");  
            await context.Response.WriteAsync("Hello World!");  
        }  
    }  
});
```

Съобщението за грешка в терминала няма да се използва, т.к. преди това UseFileServer(); е извикал default-документ, който се е изпълнил. Ако такъв документ липсва и страницата не се зареди, ще се подаде към следващия middleware in pipeline, който е съобщението за грешка.

Стремим се да поставим app.UseDeveloperExceptionPage(); възможно най-горе в кода, защото в противен случай, при грешка, ще се зареди страница с много малко информация Error 500, вместо необходимата DeveloperExceptionPage. Може да тестваме различен брой редове около грешката.