


Кодовете до момента

До момента, нашият Startup.cs изглежда така:

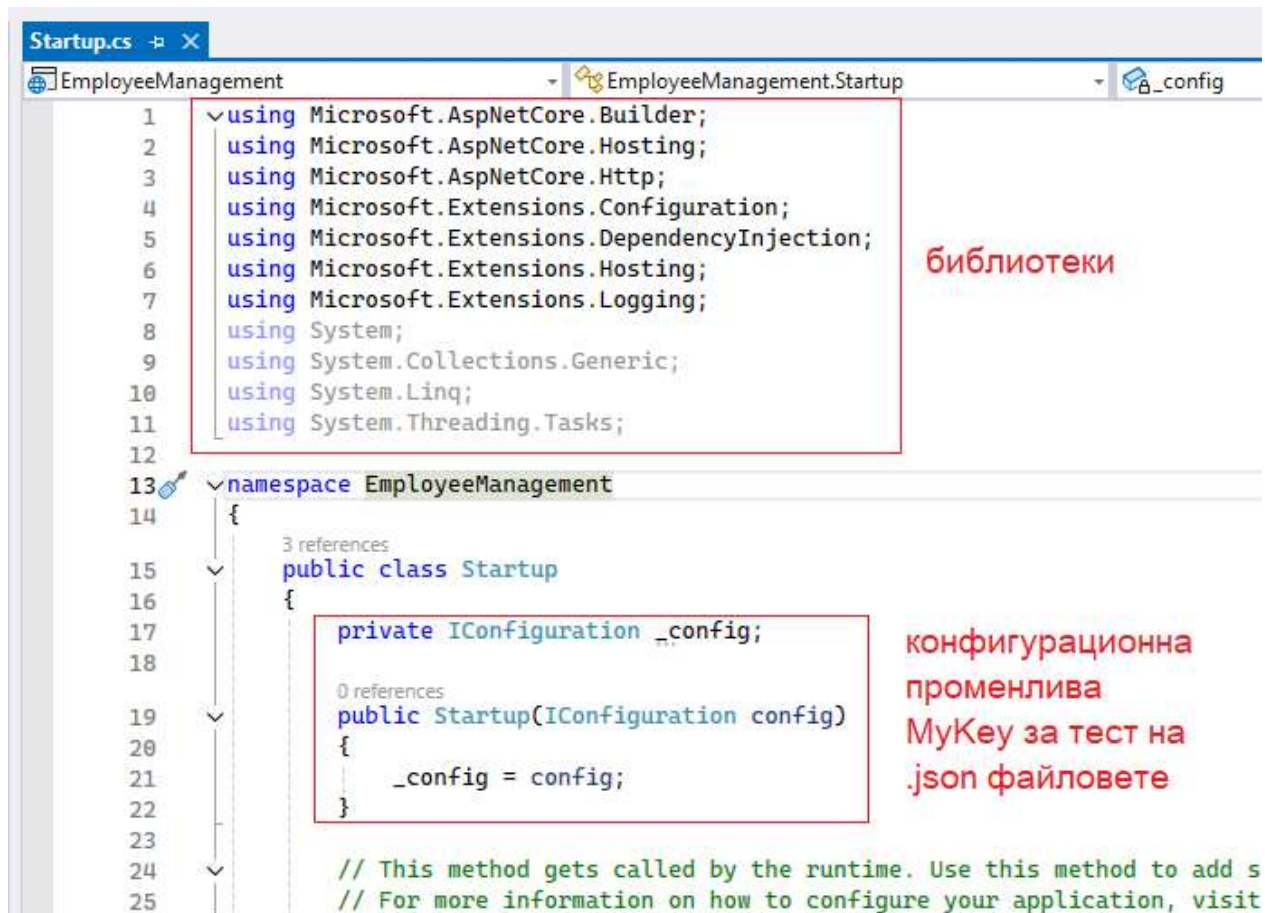

```
1  using Microsoft.AspNetCore.Builder;
2  using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
3  using Microsoft.AspNetCore.Http;
4  using Microsoft.Extensions.Configuration;
5  using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
6  using Microsoft.Extensions.Hosting;
7  using Microsoft.Extensions.Logging;
8  using System;
9  using System.Collections.Generic;
10 using System.Linq;
11 using System.Threading.Tasks;
12
13 namespace EmployeeManagement
14 {
15     3 references
16     public class Startup
17     {
18         private IConfiguration _config;
19
20         0 references
21         public Startup(IConfiguration config)
22         {
23             _config = config;
24         }
25
26         // This method gets called by the runtime. Use this method to add s
27         // For more information on how to configure your application, visit
```

библиотеки

конфигурационна променлива MyKey за тест на .json файловете

```

0 references
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
}

// This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP request pipeline.
0 references
public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env, ILogger<Startup> logger)
{
    if (env.IsDevelopment())
    {
        DeveloperExceptionPageOptions developerExceptionPageOptions = new DeveloperExceptionPageOptions();
        developerExceptionPageOptions.SourceCodeLineCount = 3;
        app.UseDeveloperExceptionPage(developerExceptionPageOptions);
    }

    /* DefaultFilesOptions defaultFilesOptions = new DefaultFilesOptions();
    defaultFilesOptions.DefaultFileNames.Clear();
    defaultFilesOptions.DefaultFileNames.Add("page1.html");
    app.UseDefaultFiles(defaultFilesOptions); */

    app.UseDefaultFiles();
    app.UseStaticFiles();
    // app.UseDirectoryBrowser();
}

```

за проследяване на middleware M1,2,3,2,1

персонален брой редове преди/след

страница с инфо за грешки в браузъра за разработчика

ако искаме по подразбиране да не е index.html, а друга

да търси първо Home/index.html

картинки, файлове в wwwroot

показва дървото с папки и файлове

Оттук трябваше да запомним, че последователността е много важна:

app.UseDefaultFiles();

app.UseStaticFiles();

app.UseDirectoryBrowser();

и тези 3 реда код могат да бъдат заменени с един ред, който им е еквивалентен:

app.UseFileServer();

```

/* FileServerOptions fileServerOptions = new FileServerOptions();
fileServerOptions.DefaultFilesOptions.DefaultFileNames.Clear();
fileServerOptions.DefaultFilesOptions.DefaultFileNames.Add("page1.html");
app.UseFileServer(fileServerOptions); */ app.UseFileServer ();

```

app.UseRouting();| стандартното адресиране в брауъра

/* **тестваме 2 средни междинни слоя в 2 посоки**

```

app.Use(async (context, next) =>
{
    // await context.Response.WriteAsync("Hello from 1-st Middleware!");
    logger.LogInformation("MW1: Incoming Request");
    await next();
    logger.LogInformation("MW1: Outgoing Response");
});

app.Use(async (context, next) =>
{
    logger.LogInformation("MW2: Incoming Request");
    await next();
    logger.LogInformation("MW2: Outgoing Response");
});
*/

```

```

app.UseEndpoints(endpoints =>
{
    endpoints.MapGet("/", async context =>
    {
        //throw new Exception("Error message!"); DeveloperExceptionPage
        await context.Response.WriteAsync("Hello world!");
        // await context.Response.WriteAsync(System.Diagnostics.Process.GetCurrentProcess().ProcessName);
        // await context.Response.WriteAsync(_config ["MyKey"]); променлива в .json настройките
        // await context.Response.WriteAsync(" + Hello from 2-nd Middleware!");
        //await context.Response.WriteAsync("MW3");
        //logger.LogInformation("MW3: Request handled and response produced");
    });
});
}
}

```

име на процес
тестване на
словесите

Имаме файл index.html с надпис „Hello from index.html!“ – заради **app.UseDefaultFiles();** този файл се зарежда като дадем dotnet run на програмата и виждаме неговия надпис, вместо „Hello world!“. Index е страницата, която ще се отвори директно на localhost:xxxxx.

Имаме още един файл about.html с надпис „Hello from about.html!“, който ще се покаже на адрес localhost:xxxxx/about.html


Ако имаме и други файлове, независимо как се казват – например page1.html -> тя ще се зареди, ако допишем в брауъра адрес до localhost:xxxxx/page1.html.

Понеже направихме папка за картинки images и в нея поставихме картинка 01.jpg, понеже картинките са статични файлове, заради **app.UseStaticFiles();** ние можем да отворим картинката на адрес localhost:xxxxx/images/01.jpg.

localhost:5000/images/01.jpg




За да демонстрираме грешка, нека преименуваме файловете по подразбиране, така че те да не бъдат намерени от `app.UseDefaultFiles();` - няма нужда да ги изтриваме, но понеже тази команда търси `index.html` и `default.html`, най-добре е просто да добавим някаква цифра и да станат `index2.html` и `default2.html`. Щом ги няма, ще отиде в реда код и ще изпише „Hello word!“.

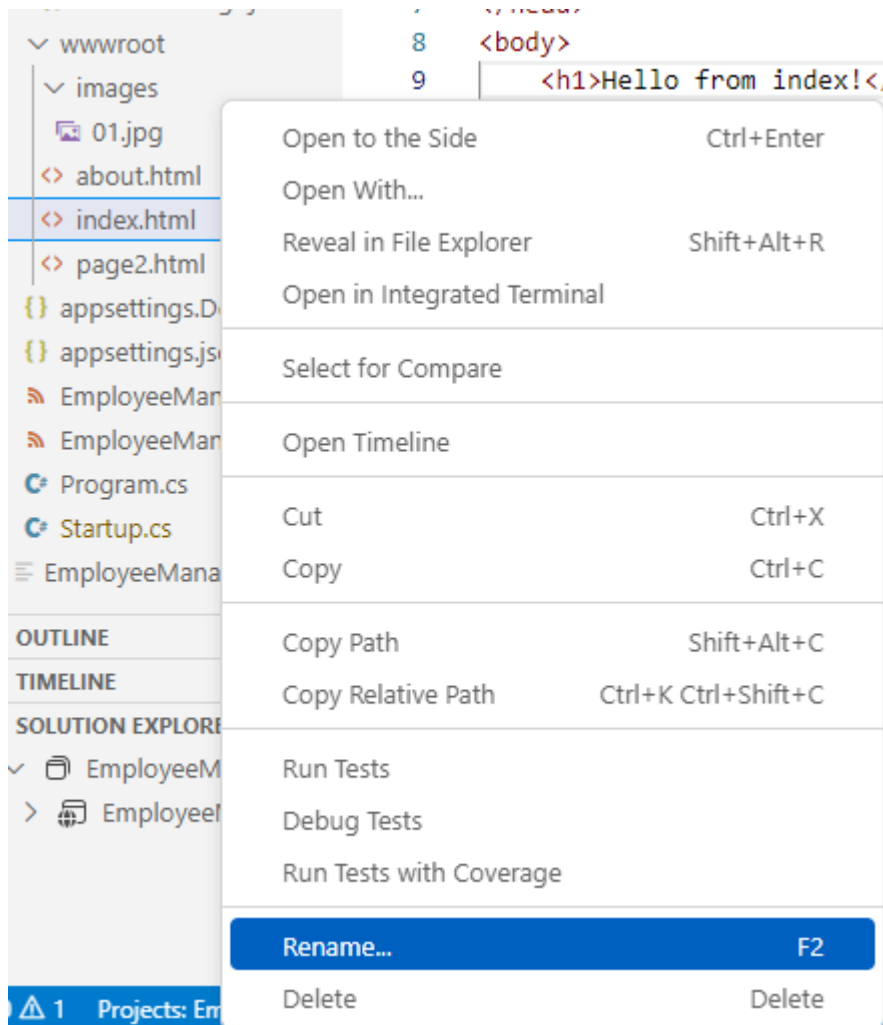

Ние, обаче, искаме да ни изпише преди него грешка с описание, че не намира страниците. Това става с командата над него: `throw new Exception("Error message!");`

```
endpoints.MapGet("/", async context =>
{
    throw new Exception("Error message!");
    // await context.Response.WriteAsync("Hello world!");
});
```


Ако съществува страница index.html, тази грешка няма да се види, ами ще изпише "Hello from index!". Ако страницата не се намира (защото е преименувана на index1.html или по друг начин), ще изведе `DeveloperExceptionPage`.

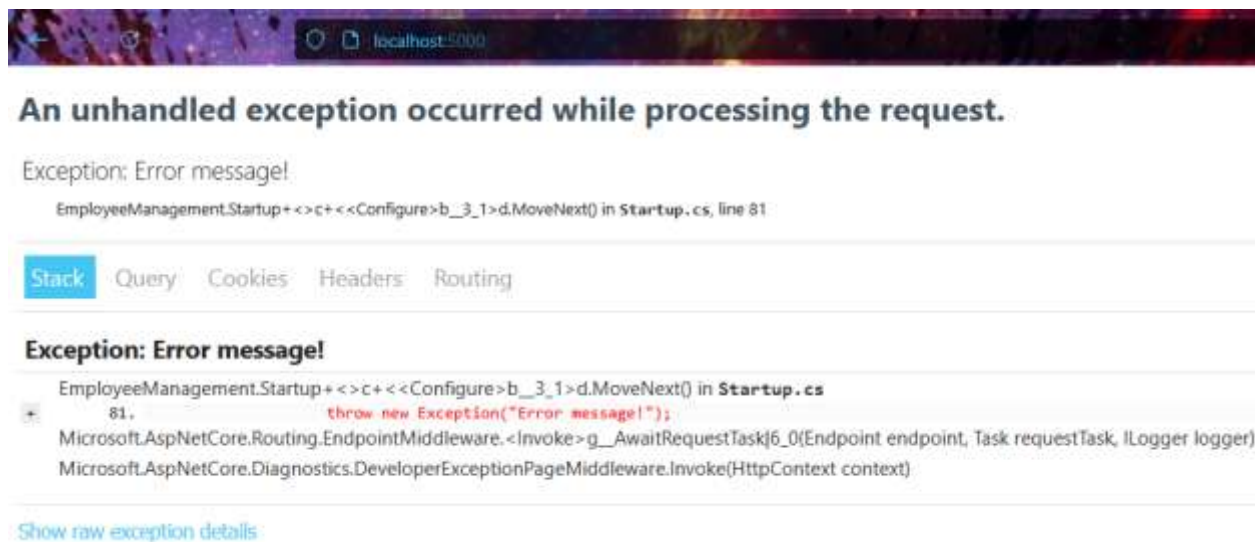

Ако е правилна страницата index.html, тя ще бъде намерена като default file и няма да ни хвърли никаква грешка и да се покаже DeveloperExceptionPage.

Може да тестваме прихващане на променливи от адреса на брауъра:

<http://localhost:5000/?a=10&b=20> -> Refresh.

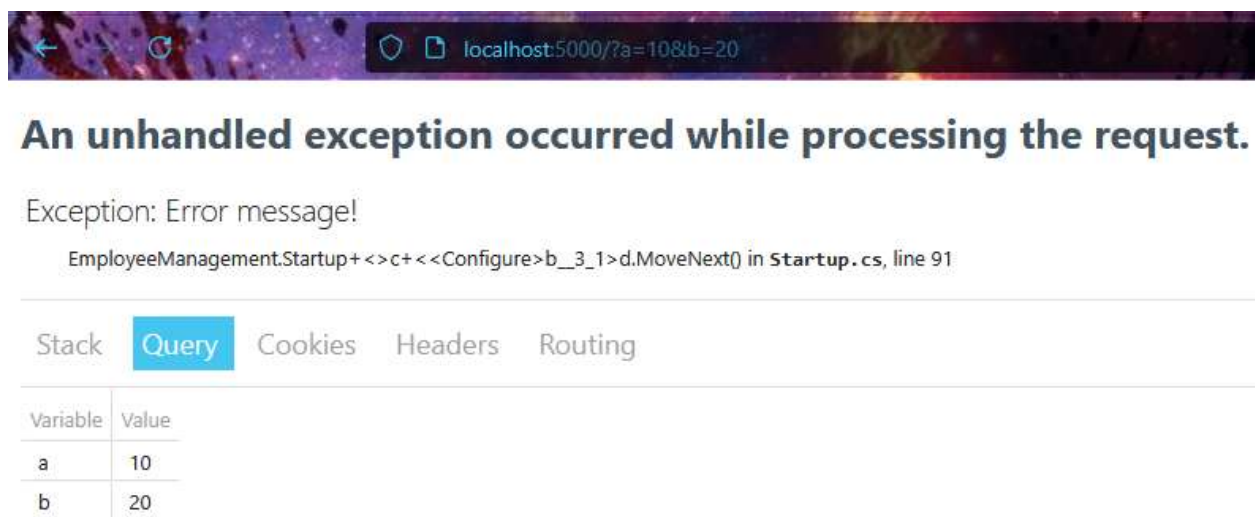

По подобен начин може да „изтече“ парола в адреса на брауъра, ако е само http протокол, а не https.

Ако създадем нова папка с някакво име, например в images -> gallery и поставим картинка person.jpg, тя ще се покаже в брауъра на адрес localhost:xxxx/images/gallery/person.jpg

Ако създадем друга папка с друго име, например about и поставим в нея файл company.html, той ще се зареди в брауъра на адрес localhost:xxxx/about/company.html.