

Подготовка за изпитване – Developer exception page + statics

1 зад: Отидете в официалната страница на университета в Харвард <https://pll.harvard.edu/> и потърсете безплатен курс по избор. Направете скрийншот (ако трябва, за по-добра видимост на екрана използвайте клавишни комбинации


Ctrl + за увеличаване

Ctrl – за намаляване

Ctrl 0 за нулиране до 100% на екрана на браузъра.

Запазете картинката с подходящо име на съответния курс в папката images на проекта.

The screenshot shows the Harvard University Professional Learning Library (PLL) website. The URL in the browser is https://pll.harvard.edu/catalog?price%5B1%5D=1&max_price=&start_date=&keywords=&url=. The page features a dark blue header with the Harvard University logo and a search bar. Below the header, there's a 'Courses' section with various filters: SUBJECT AREA, PRICE, START DATE, SCHOOLS, DURATION, DIFFICULTY, and MODALITY. The 'PRICE' filter is expanded, showing 'Free' selected and 'Paid' unselected. The 'Max Price' field is empty. The results show 121 results for 'FREE'. Three course cards are visible: 1. 'PredictionX: Lost Without Longitude' under 'HUMANITIES', 'ONLINE', with a historical illustration of a person using a sextant. 2. 'Nonprofit Financial Stewardship Webinar: Introduction to Accounting and Financial Statements' under 'SOCIAL SCIENCES', 'ONLINE', with a photo of a man at a laptop. 3. 'CS50: Introduction to Computer Science' under 'PROGRAMMING', 'ONLINE', with a graphic of four lightbulbs and the text 'CS50x' repeated four times. The description for CS50 is 'An introduction to the intellectual enterprises of computer science and the art of programming.'

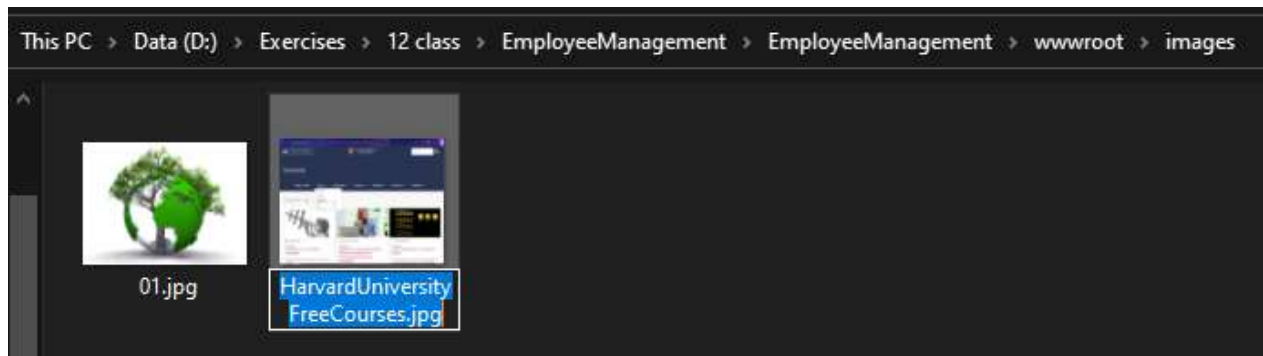

Намерете картинката по адресация и я заредете в браузъра. Приложете, че без `app.UseStaticFiles();` картинката няма да може да се зареди.


```
Startup.cs | index.html
> Startup.cs > Startup > Conf
c class Startup
public void Configure(IApplicatio
    app.UseDefaultFiles();
    app.UseStaticFiles();

// app.UseDirectoryBrowser();
```

```

ent > Startup.cs > Startup > Startup.cs
public class Startup
{
    public void Configure(IApplicationBuilder app)
    {
        app.UseDefaultFiles();
        // app.UseStaticFiles();
    }
}

```

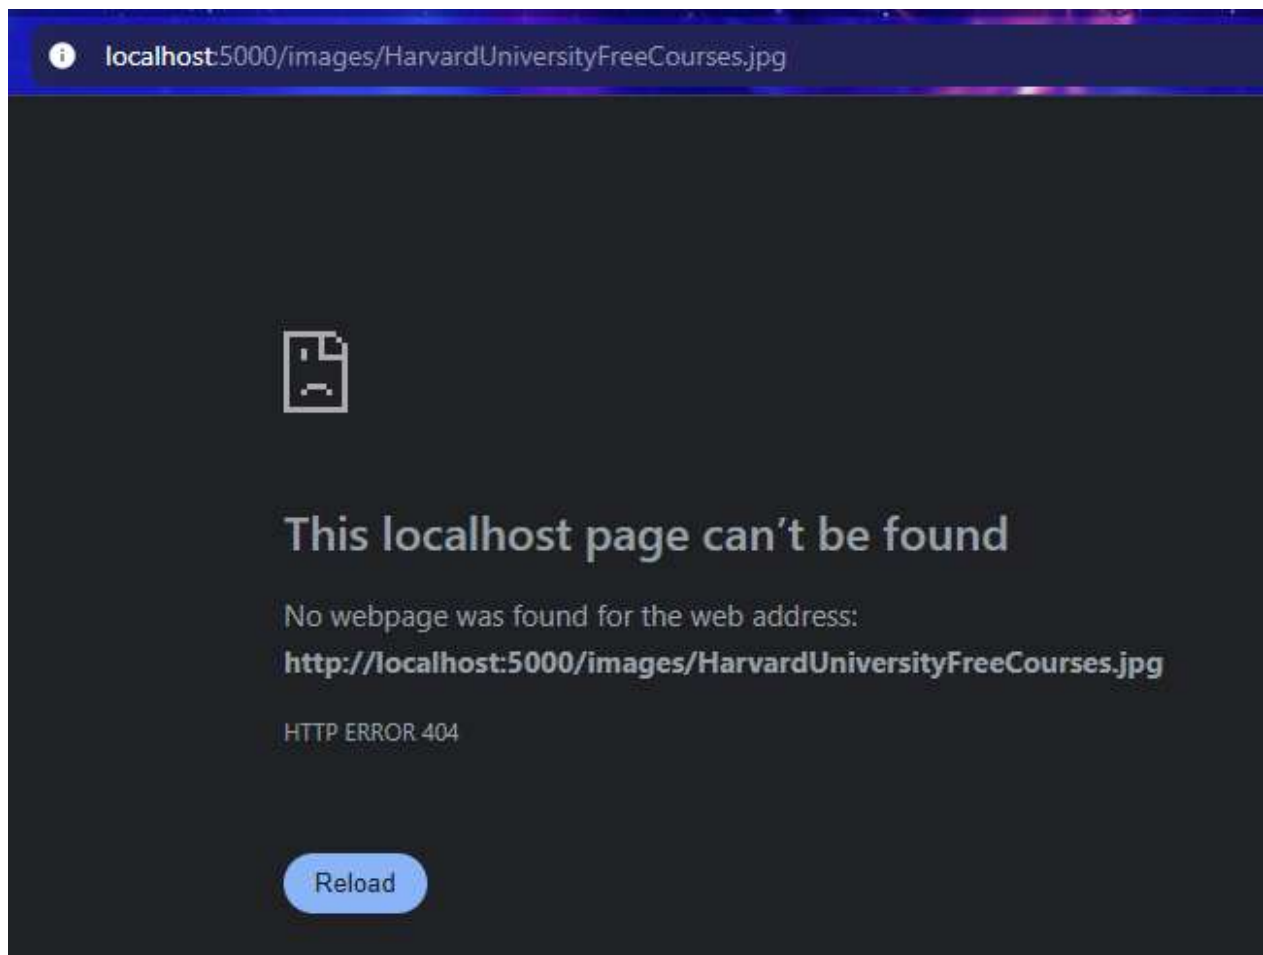

Покажете, че без този ред, дори index.html не може да се зареди.

б) Във файла index.html сменете заглавието с подходяща препоръка за харесания от вас курс, линк към него и картинка.


```
HomeController.cs • Startup.cs < index.html X
EmployeeManagement > wwwroot > < index.html > html > body > br
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9   <h1>Interesting and free web courses from Harvard University:</h1>
10  <br>
11  <a href="https://pll.harvard.edu/catalog?price%5B1%5D=1&max_price=&start_date=&keywords=&url=">Линк</a>
12  <br>
13  <br>
14  
15 </body>
16 </html>
```

Визуализируйте резултата в браузъра





Interesting and free web courses from Harvard University:

[Link](#)

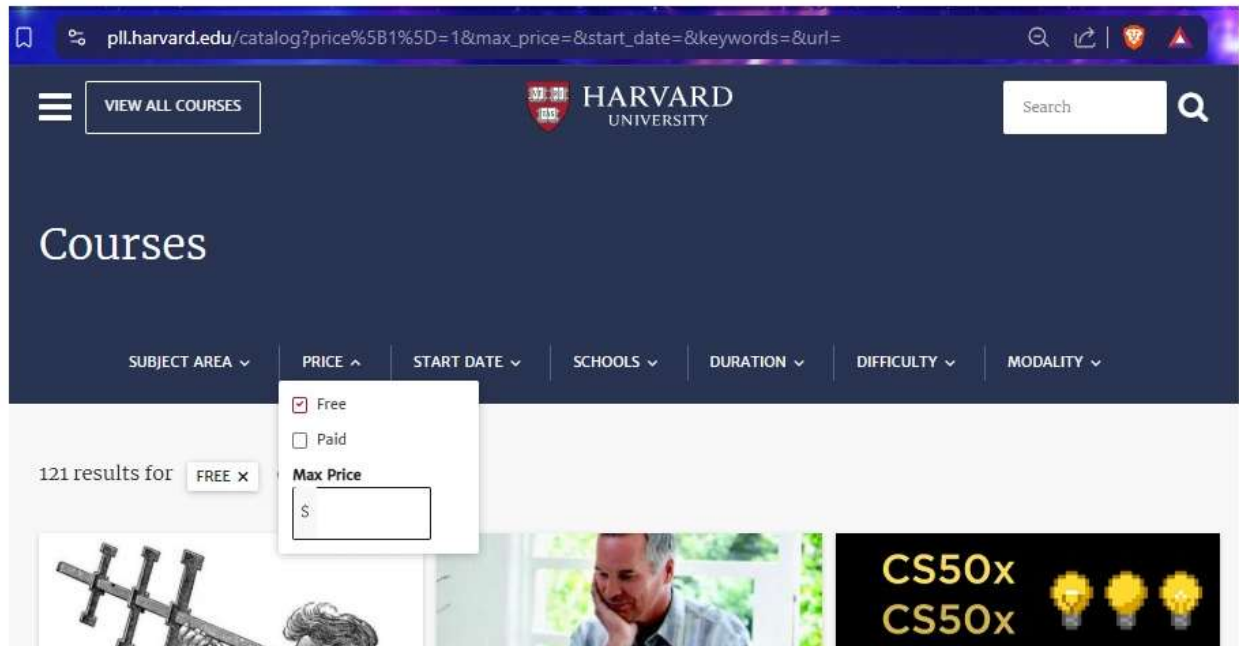


Демонстрирайте, че без `app.UseDefaultFiles()`; сайтът не може да се зареди в root-директорията `localhost:5000`

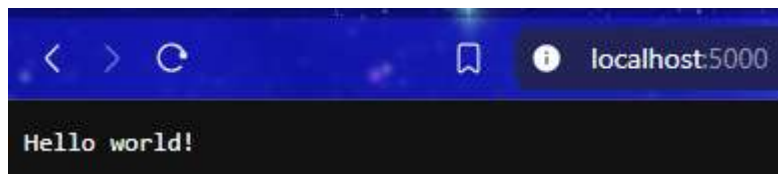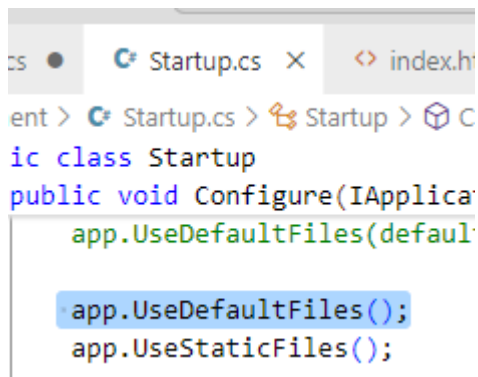


Демонстрирайте, че сайтът може да бъде достъпен при извикване с точно адресиране:

<http://localhost:5000/index.html>



Interesting and free web courses from Harvard University:

[Линк](#)

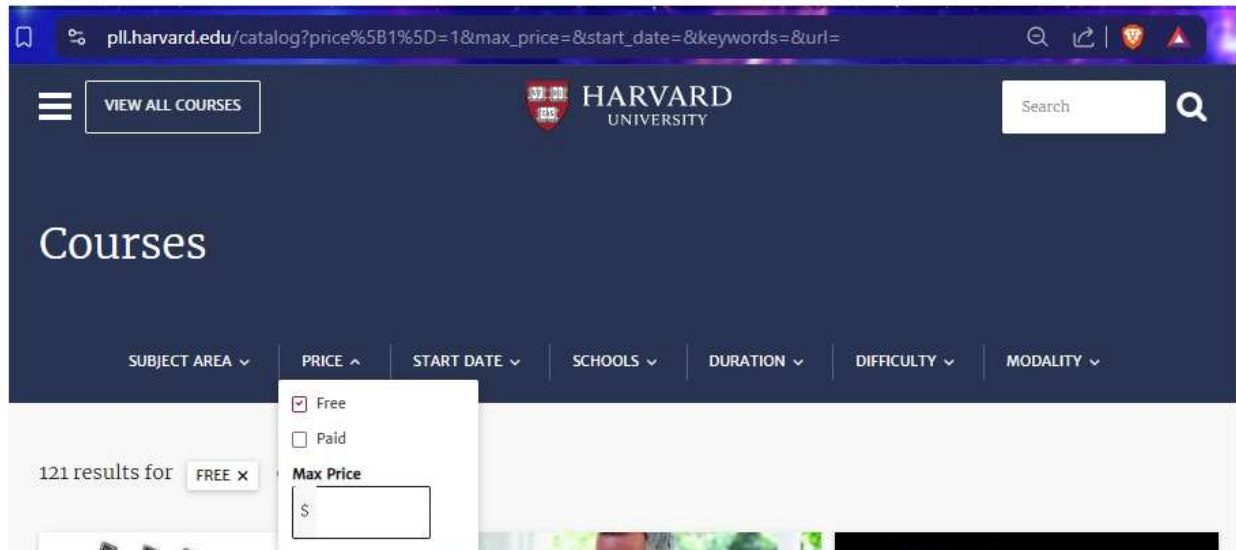

В) създайте нова страница в `wwwroot`, наречена `about.html` (ако трябва, използвайте snippet за генериране на скелет код ! + Enter) или копирайте кода от `index.html`. В нея опишете курса, който сте харесали.

Например:

pill.harvard.edu/course/cs50s-introduction-cybersecurity

VIEW ALL COURSES

HARVARD UNIVERSITY

Search

CS50's Introduction to Cybersecurity

Learn how to protect your own data, devices, and systems from today's threats.

LEARN MORE on edX

October 1, 2023 - December 31, 2025

Free

Online

What you'll learn

- hacking, cracking
- social engineering, phishing attacks
- passcodes, passwords, SSO
- brute-force attacks, dictionary attacks
- biometrics
- multi-factor authentication, password managers

LEARN MORE on edX

DURATION	5 weeks long
TIME COMMITMENT	2 - 6 hours per week
PACE	Self-paced
SUBJECT	Computer Science
COURSE LANGUAGE	English
VIDEO TRANSCRIPT	English
DIFFICULTY	Introductory
PLATFORM	edX

```
meController.cs • Startup.cs <> about.html x <> index.html
>yeManagement > wwwroot > <> about.html > html > body > p
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <h1>CS50's Introduction to Cybersecurity</h1>
  <h2>Learn how to protect your own data, devices, and systems from today's threats.</h2>
  <p>This is CS50's introduction to cybersecurity for technical and non-technical audiences al
</body>
</html>
```

Заредете страницата в браузъра. <http://localhost:5000/about.html>



CS50's Introduction to Cybersecurity

Learn how to protect your own data, devices, and systems from today's threats.

This is CS50's introduction to cybersecurity for technical and non-technical audiences alike. Learn how to protect your own data, devices, and systems from today's threats and how to recognize and evaluate tomorrow's as well, both at home and at work. Learn to view cybersecurity not in absolute terms but relative, a function of risks and rewards (for an adversary) and costs and benefits (for you). Learn to recognize cybersecurity as a trade-off with usability itself. Course presents both high-level and low-level examples of threats, providing students with all they need know technically to understand both. Assignments inspired by real-world events.

Г) променете настройките в Startup.cs така, че по подразбиране, в главната директория <http://localhost:5000/> да не се зарежда index.html, а about.html (няма нужда да бъде изписван допълнително до пълен адрес <http://localhost:5000/about.html>)

```
public class Startup
{
    public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env, ILogger<Startup> logger)
    {
        if (env.IsDevelopment())
        {
            // app.UseDeveloperExceptionPage();


            DeveloperExceptionPageOptions developerExceptionPageOptions = new DeveloperExceptionPageOptions();
            developerExceptionPageOptions.SourceCodeLineCount = 10;
            app.UseDeveloperExceptionPage(developerExceptionPageOptions);
        }

        DefaultFilesOptions defaultFilesOptions = new DefaultFilesOptions();
        defaultFilesOptions.DefaultFileNames.Clear();
        defaultFilesOptions.DefaultFileNames.Add("about.html");


        app.UseDefaultFiles(defaultFilesOptions);

        app.UseDefaultFiles();
        app.UseStaticFiles();


        app.UseDirectoryBrowser();
    }
}
```

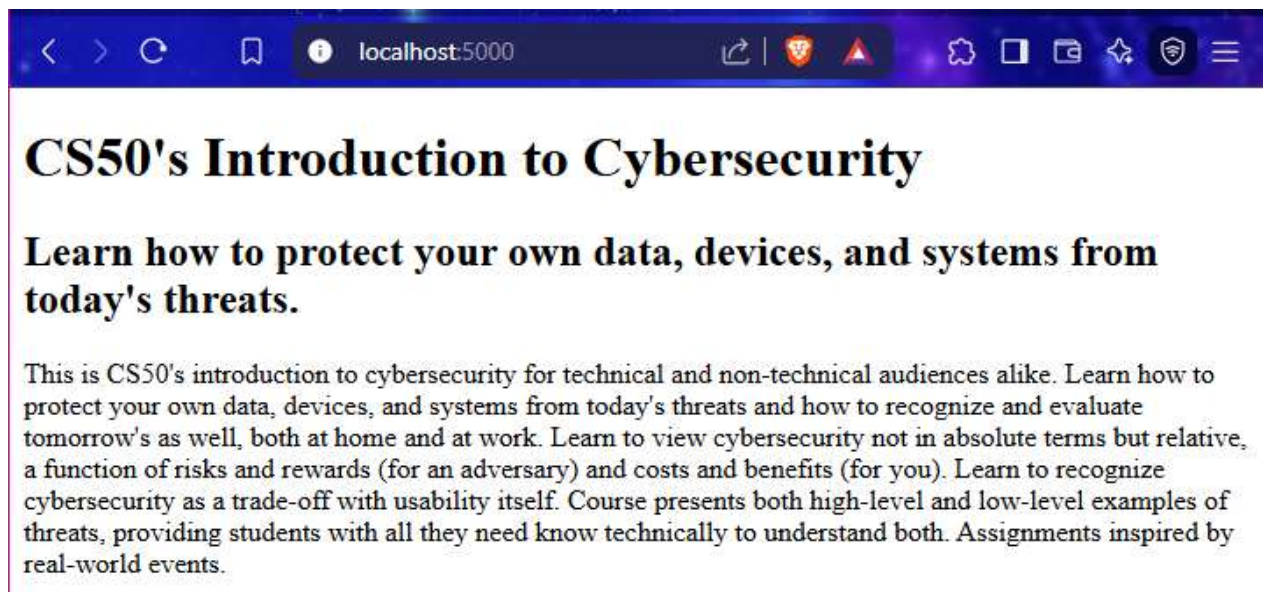Д) направете така, че страниците да не бъдат намерени и да се зареди дървовидната директория на `wwwroot`.

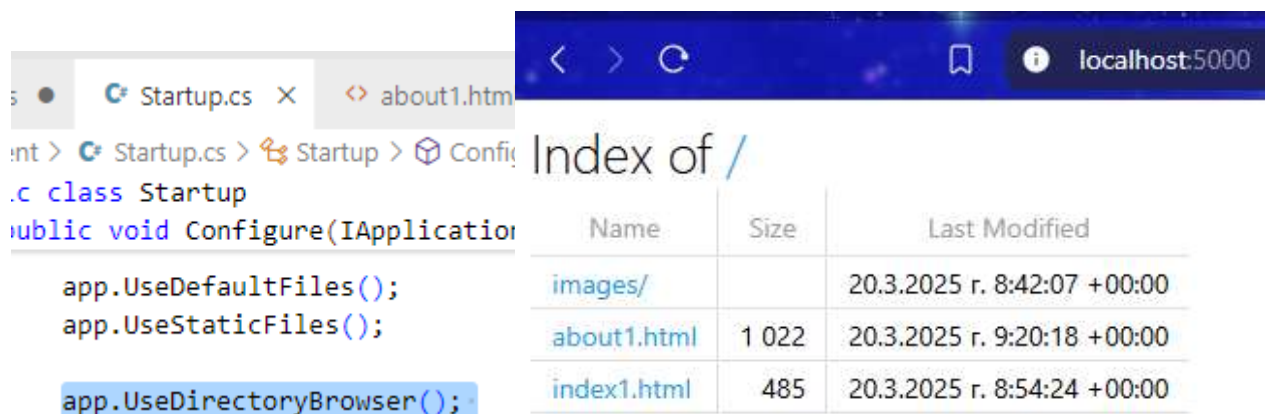

Е) Закоментирайте го и покажете резултата, ако статичните страници не бъдат намерени.

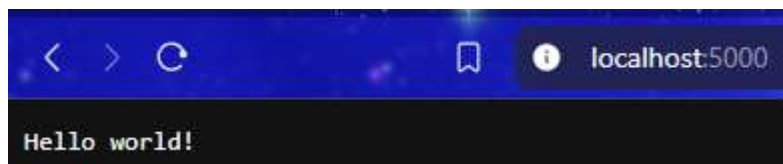

Ж) Заредете `DeveloperExceptionPage`. Променете броя на редовете преди/след грешката да бъде с едноцифрено число по избор, различно от 6.

```
.cs • Startup.cs x about1.html index1.html
ment > Startup.cs > Startup > Configure
lic class Startup

public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env, ILogger<Startup> logger)
{
    if (env.IsDevelopment())
    {
        // app.UseDeveloperExceptionPage();

        DeveloperExceptionPageOptions developerExceptionPageOptions = new DeveloperExceptionPageOptions();
        developerExceptionPageOptions.SourceCodeLineCount = 8;
        app.UseDeveloperExceptionPage(developerExceptionPageOptions);
    }
}
```

За целта, не трябва да се показва дървовидната файлова директория:

```
app.UseDefaultFiles();
app.UseStaticFiles();

// app.UseDirectoryBrowser();
```

И да бъде извикано изключение, което да прихване грешката:

```
app.UseEndpoints(endpoints =>
{
    endpoints.MapGet("/", async context =>
    {
        throw new Exception("Error message!");
        await context.Response.WriteAsync("Hello world!");
        // await context.Response.WriteAsync(System.Diagnostics.Process.GetCurrentProcess().ProcessName);
        // await context.Response.WriteAsync(_config["MyKey"]);
        // await context.Response.WriteAsync(" + Hello from 2-nd Middleware!");
        //await context.Response.WriteAsync("MW3");
        //logger.LogInformation("MW3: Request handled and response produced");
    });
});
```

< > ↺ localhost:5000

An unhandled exception occurred while processing the request.

Exception: Error message!

EmployeeManagement.Startup+<>c+<<Configure>b_3_1>d.MoveNext() in Startup.cs, line 94

Stack Query Cookies Headers Routing

Exception: Error message!

EmployeeManagement.Startup+<>c+<<Configure>b_3_1>d.MoveNext() in Startup.cs

```

86.         });
87.     */
88.
89.
90.     app.UseEndpoints(endpoints =>
91.     {
92.         endpoints.MapGet("/", async context =>
93.         {
94.             throw new Exception("Error message!");
95.             await context.Response.WriteAsync("Hello world!");
96.             // await context.Response.WriteAsync(System.Diagnostics.Process.GetCurrentProcess().ProcessName);
97.             // await context.Response.WriteAsync(_config["MyKey"]);
98.             // await context.Response.WriteAsync(" + Hello from 2-nd Middleware!");
99.             // await context.Response.WriteAsync("W3");
100.            // logger.LogInformation($"%3: Request handled and response produced");
101.        });
102.    });

```

Microsoft.AspNetCore.Routing.EndpointMiddleware.<Invoke>g__AwaitRequestTask|6_0(Endpoint endpoint, Task requestTask, ILogger logger)
Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.DeveloperExceptionPageMiddleware.Invoke(HttpContext context)

[Show raw exception details](#)

3) Напишете ваше съобщение за грешка, различно от “Error message” и го покажете.

И) Подайте променливи през URL-адреса с вашето име, фамилия и години, които да бъдат прихванати като заявка.

< > ↺ localhost:5000/?name=nikoleta&family=panayotova&year=2025

An unhandled exception occurred while processing the request.

Exception: Error message!

EmployeeManagement.Startup+<>c+<<Configure>b_3_1>d.MoveNext() in Startup.cs, line 94

Stack **Query** Cookies Headers Routing

Variable	Value
family	panayotova
name	nikoleta
year	2025

