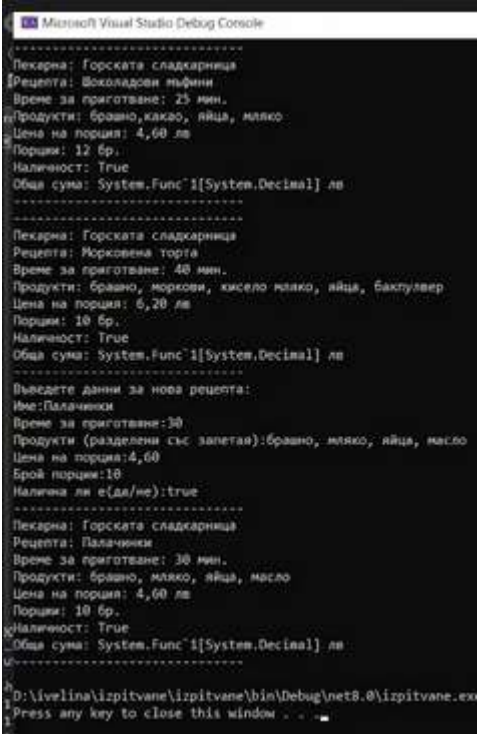
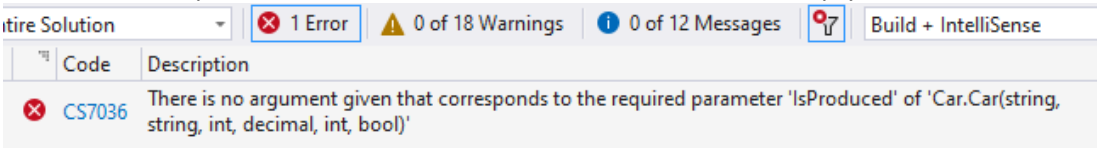
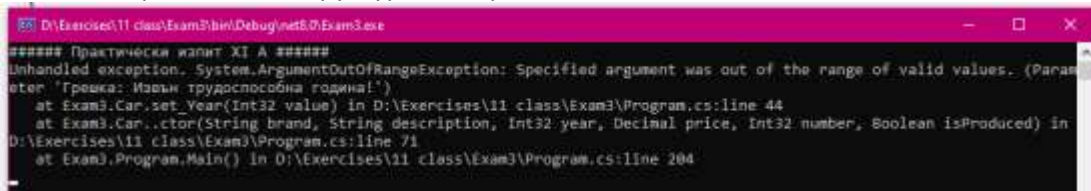



Практическо изпитване 4 – А клас

15 - Ивели на	<p>Най-добрата 6-ца</p> <div data-bbox="630 432 1104 1161"><pre>Microsoft Visual Studio Debug Console ----- Пекарна: Горската сладкарница Рецепта: Шоколадови мфини Време за приготвяне: 25 мин. Продукти: брашно, какао, яйца, мляко Цена на порция: 4,60 лв Порции: 12 бр. Наличност: True Обща сума: System.Func`1[System.Decimal] лв ----- Пекарна: Горската сладкарница Рецепта: Ябковена торта Време за приготвяне: 48 мин. Продукти: брашно, моркови, кисело мляко, яйца, бакпулвер Цена на порция: 6,20 лв Порции: 10 бр. Наличност: True Обща сума: System.Func`1[System.Decimal] лв ----- Въведете данни за нова рецепта: Име:Палачинки Време за приготвяне:30 Продукти (разделени със запетая):брашно, мляко, яйца, масло Цена на порция:4,60 Брой порции:10 Налична ли е (да/не):true ----- Пекарна: Горската сладкарница Рецепта: Палачинки Време за приготвяне: 30 мин. Продукти: брашно, мляко, яйца, масло Цена на порция: 4,60 лв Порции: 10 бр. Наличност: True Обща сума: System.Func`1[System.Decimal] лв ----- D:\Ivelina\izpitvane\izpitvane\bin\Debug\net8.0\izpitvane.exe Press any key to close this window . . .</pre></div> <div data-bbox="391 1161 1346 1367"><p>Наличност: True</p><p>Обща сума: System.Func`1[System.Decimal] лв</p><p>-----</p><p>Въведете данни за нова рецепта:</p></div> <p>Забележки: - булевите променливи започват с Is, за да звучат като въпрос <code>private bool availability; // bool започвам с Is - IsAvaliable</code></p> <p>Навсякъде си писала само „Грешка“ – опиши я за какво е хвърлена <code>throw new ArgumentException("Грешка!"); // опиши я</code></p>	6
------------------------------	---	----------



	<pre> Console.WriteLine(new string('-', 30)); // Можеше @ Console.WriteLine(\$"Пекарна: {this.bakery}"); // ga, private Console.WriteLine(\$"Рецепта: {RecipeName}"); Console.WriteLine(\$"Време за приготвяне: {Time} мин."); Console.WriteLine(\$"Продукти: {Ingredients}"); Console.WriteLine(\$"Цена на порция: {Price} лв"); //закръгляне F2 Console.WriteLine(\$"Порции: {NumberPortions} бр."); Console.WriteLine(\$"Наличност: {Availability}"); Console.WriteLine(\$"Обща сума: {TotalPrice()} лв"); //липсват () = грешка + закръгляне Console.WriteLine(new string('-', 30)); </pre> извикваш метод (), не property Грешката е, защото TotalPrice() е метод, който обработва данни и връща резултат, затова му трябва (). Обща сума: 55.20 лв	
16 - Ивет	Microsoft Visual Studio Debug Console <pre> Лазаня Въведете време за приготвяне: 45 Въведете имена на продуктите: зехтин, кори, брашно, кайма Въведете цена на порция: 5,5 Въведете брой порции: 2 Вашата пекарна се казва: Монри Името на рецептата е: Лазаня Времето за приготвяне е: 45 мин. продуктите са: зехтин, кори, брашно, кайма Цена за една порция: 5,5 лв. Брой порции: 2 Обща 11,0 лв. </pre> Можеше Write за въвеждане и CW за печатане – така не е добре подредено, няма разделители <pre> private string availability; //IsAvialable </pre> Можеше направо автоматично свойство без валидация {get; set;} <pre> //public string Availability //{ // get { return availability; } // set { if() //} </pre> И после си се отказала и не си го имплементирала <pre> //Console.WriteLine("Въведете наличност ("ga" или "не"): "); //string availability1 = Console.ReadLine(); </pre> Сетила си се <= <pre> if (value <= 0) </pre> Можеше @, липсва форматиране F2 <pre> Console.WriteLine(\$"Вашата пекарна се казва: {nameBakery} Името на рецептата е: {Name </pre>	6
17 - Йоан	<pre> public bool IsProduced; // {get; set;} </pre> Нов синтаксис <pre> get => number; </pre> @	5.75

	<pre> Console.WriteLine(\$"Цена: {Price}"); F2 Console.WriteLine(\$"Наличност: {Number}"); Console.WriteLine(\$"Произвежда се: {(IsProduced ? "Да" : "Не")}"); Console.WriteLine(\$"Обща цена: {Total()}лв."); </pre> Грешката е много описателна – чети: не си подал аргумент  Логиката те е затруднила, направи го подробно <pre> Console.WriteLine("Произвежда се: "); bool IsProduced = Console.ReadLine().Trim().ToLower() == "ga"; </pre> Объркал си се с главна/малка буква на IsProduced и валидация – Виж на Калоян или по-съкратено <pre> public bool IsProduced { get; set; } </pre> Няма разделители	
18 - Калоян	Първоначално структурата заприлича много с на седящия до теб Йоан  Обаче: Причина: <code>if (value < 1885 2025 > value) // value > 2025</code> Сложил си валидация: <pre> public bool IsProduced { get { return isProduced; } set { isProduced = value; } } </pre> Кодът ти работи, ако се оправи годината: <pre> Console.Write("Произвежда се"); bool isProduced = Console.ReadLine().ToLower() == "ga"; Car car3 = new Car(brand, description, year, price, number, isProduced); </pre> Форматиранията при резултата са ми забележката: <pre> Console.WriteLine(\$"Името на автокъщата е {name}"); Console.WriteLine(\$"Марка: {Brand}"); </pre> Всичко залепва, като пуснеш терминала – слагай интервал " "	6

	Обща цена: 450000лв. Въведете данни за нов автомобил Марката е: Opel Описание (поне 4 думи) бял Година на производство 2024 Цена на автомобила 123.45 Брой наличност 3 Произвежда се да Няма разделители	
19 - Крис	Много забавно решение, направо съм се смяла като го чета ☺ <pre> public int year1; public decimal price1; private string DealershipName { get; set; } = "Default Dealership"; public string Make { get; set; } public string Model { get; set; } public int Year { get => year1; set { if (value < 1885 value > 2025) throw new ArgumentOutOfRangeException("Грешка, невалидна година. Въведи година между 1885 и 2025"); year1 = value; } } </pre> И форматирания, и сепаратори, <pre> --- Информация за Автомобил 2 --- *** АВТОКЪЩА: Retro Classics *** Марка/Модел: Trabant 601 (1989) Цена на брой: 1200.50 лв. Налични бройки: 1 Статус: СПРЯН ОТ ПРОИЗВОДСТВО ОБЩА СТОЙНОСТ НА НАЛИЧНОСТТА: 1200.50 лв. </pre> Само тези подсказки не знам доколко са удачни: <pre> Модел: Astra Година (int): 2024 Цена на брой (decimal): 12.34 Брой налични (int): 3 </pre>	6
Любом ир	Работи, не ти стигна времето – само за 1 час, а другите по 2: <pre> ===== CAR ===== dealership name: Auto World year of manufacturing: 2020 brand: Toyota model: Prius color: Corolla gray Fuel: petrol Power: 110 HP Price: 32000 leva amount left: 3 is it still manufactured: True </pre>	6

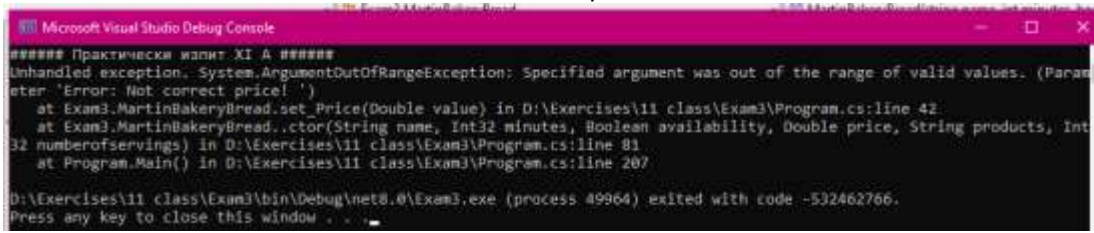	Валидации и закръгляния: <pre> public int Price { get { return price; } set { price = value; } } </pre>	
Мартин	Влагаш 2 класа 1 в друг?? <pre> using System.Net.NetworkInformation; namespace Martin_s_Bakery { internal class Program { class MartinBakeryBread { private string name; private int minutes; Podredih go i khvrya greška, zaradi if (minutes < 55 minutes > 5) throw new ArgumentOutOfRangeException("Error: Not enough time for the baking! "); В set работим с value (а не minutes) public bool Availability { get { return availability; } set { if (availability == true) throw new ArgumentOutOfRangeException("Available!"); else throw new ArgumentOutOfRangeException("Not Available!"); availability = value; } } } } } </pre> И в двата случая хвърляш грешки и програмата не продължава Когато я оправя:  Доста грешки – големи букви public, малки private	5

	<pre> public MartinBakeryBread(string name, int minutes, bool availability, double price, string products, int numberOfservings) { this.Name = name; this.Minutes = minutes; this.Availability = availability; this.Products = products; this.Price = price; this.Numberofservings = numberOfservings; } </pre>	
Мая	Microsoft Visual Studio Debug Console Наличност: True Да Пекарна:Family deserts Рецепта:бананов мъфини Време: 46 Продукти:яйца, захар, мляко,банани Цена на порция:7 Порции:6 Обща сума:42 Наличност: True Да Какво ще поръчате: торта Време на приготвяне: 123 Продукти за приготвяне брашно Цена: 12.3 Unhandled exception. System.FormatException: The input string '12.3' was not in a correct format. at System.Number.ThrowFormatException[TChar](ReadOnlySpan`1 value) at System.Int32.Parse(String s) Проблемът идва от това, че си декларира тип decimal, а си го парснала като int на входа: <pre> Console.WriteLine("Цена:"); int d = int.Parse(Console.ReadLine()); </pre> Не е особено добра конструкцията: <pre> private string id = "Family deserts"; private string name; </pre> По-добре IsAvailabile: <pre> public bool IsThereavailability { get; set; } </pre> Само true/false приема, интересно подаваш променливи: <pre> Console.WriteLine("Налично ли е: Да или Не"); bool m = bool.Parse(Console.ReadLine()); Recipe recipe3 = new Recipe(a, b, c, d, g, m); recipe3.PrintInfo(); </pre>	6
Никол	Console.ReadLine – видяла си го отнякъде, но ще трябва да го обясня допълнително. <pre> 219 Bakery bakery3 = new Bakery("мъфин", 25, "брашно, банани, яйца, захар", 50, 4, bool.Parse(Console.ReadLine())); 220 bakery3.PrintInfo(); 221 bakery3.Priceforall(); </pre> The screenshot shows the Visual Studio IDE with a C# file named Program.cs. The code defines a Bakery class and creates an instance bakery3. The error message at the bottom states: "C30117 'bool' does not contain a definition for 'Parse'". The error is located at line 219, column 40.	4

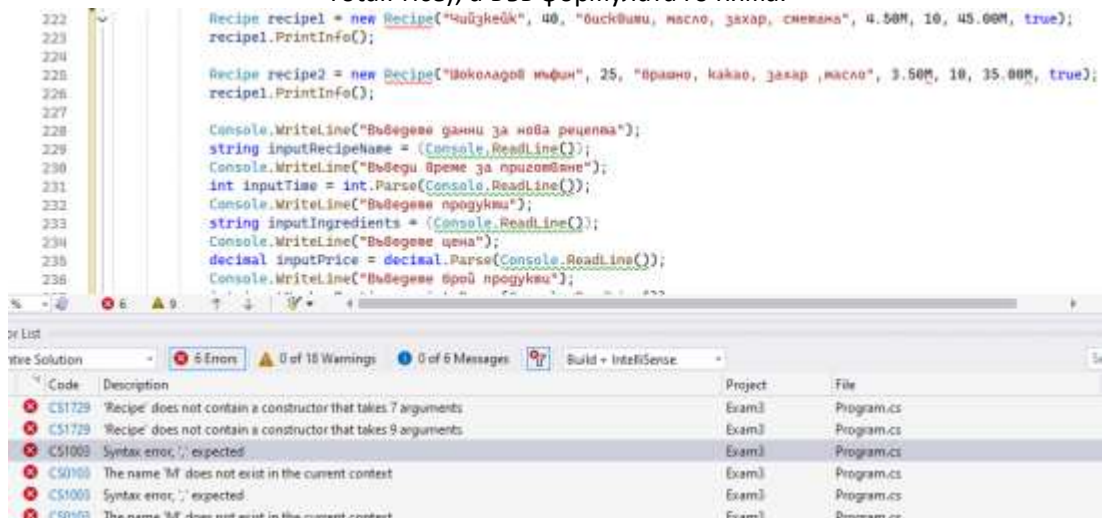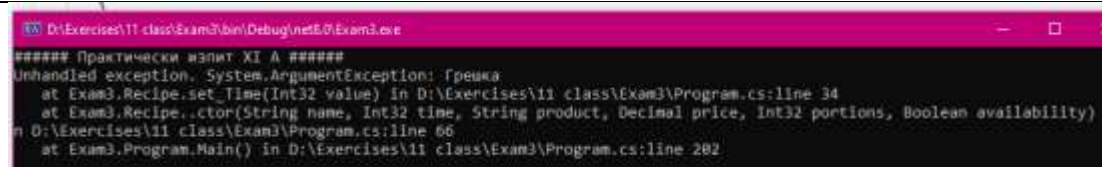	Други подробности: именуване – по-добре bool Is, цена Total <pre>private bool availability; private decimal priceforall;</pre> Добре си се сетила само за четене: <pre>0 references public string Name { get { return name; } }</pre> 2 references Това е дължина на букви. Трябва разделител от бели пространства: <pre>if (value.Length < 4) throw new ArgumentException("Грешка: Трябва да има поне 4 продукта");</pre> Без това + форматиране: <pre>public decimal Priceforall() { return priceforall = numberpieces * price; }</pre>	
Симона	Не ти разпознава конструктора, причината е, че подаваш wholeprice (по-добре TotalPrice), а във формулата го няма. 	5
Стоян	Личи си, че си копира и поставял готов код от уроците: година на производство на колата си я написал като извън трудоспособна възраст на човек. <pre>{ if (value < 1885 2025 < value) throw new ArgumentOutOfRangeException("Грешка: Извън трудоспособна година!"); year = value; }</pre>	6
Теодор	 Хвърля грешка за минутите, всичките ти грешки не са описателни. В set се използва само ключова дума value:	6

	<pre>if (time < 5 time > 55) // value не time!!! throw new ArgumentException("Грешка"); time = value;</pre> Интересно, използвала си @ <pre>Наличност: {Availability} "); if (Availability == false) Console.WriteLine("Не"); else Console.WriteLine("Да");</pre>	
--	---	--