
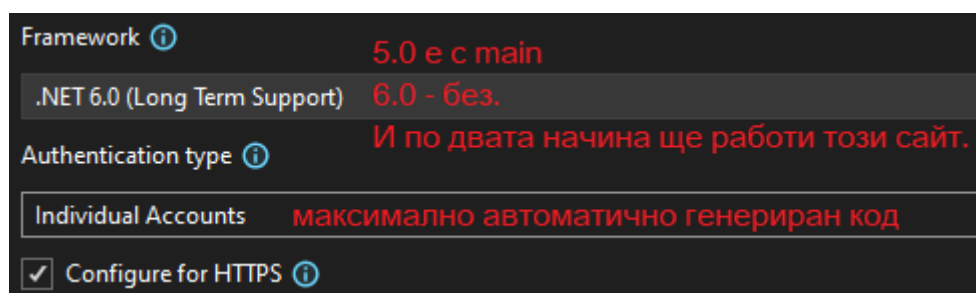
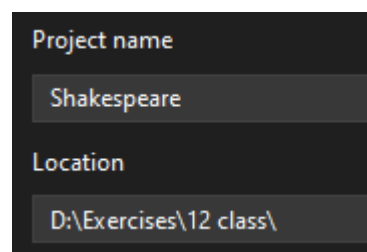
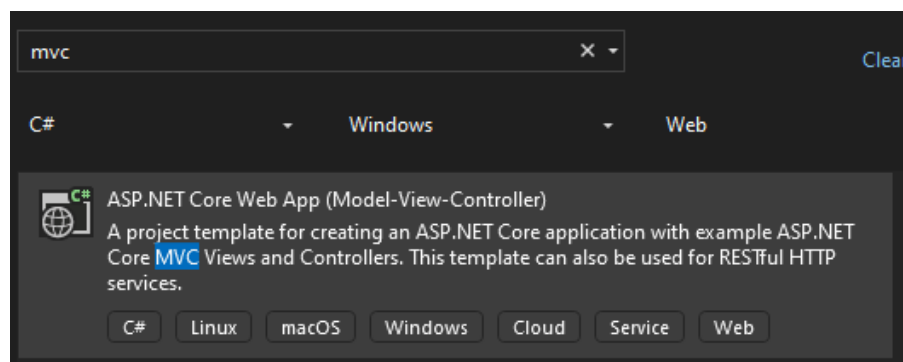


ASP.NET Core C# web site

Ще създадем динамичен уеб сайт на C# с БД на тема „Шекспир“.

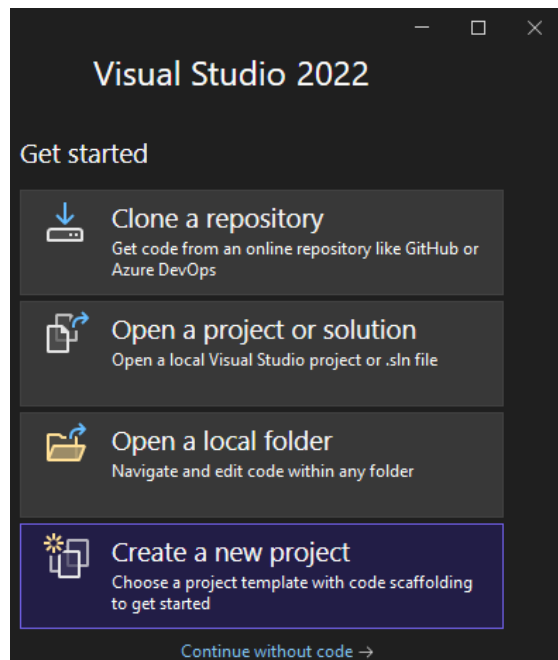

За да създадем възможно най-бързо динамичен сайт, избираме всички опциите за максимално генериране на автоматичен код на VS, при което проектът ще се зареди малко по-бавно. Запазваме в избрана папка на D: .

IDE = Integrated Development Environment = Интегрирана среда за разработка на софтуер / СРЕДАТА, т.е. в нашия случай е Visual Studio 2022 / VS.

Framework = колекция от готови използваеми софтуерни компоненти, които облекчават и ускоряват работата на програмиста.

Всички упражнения в училище досега са правени на .NET Framework 5.0, който съдържа main – метода (входната точка на програмата). От 6.0 нататък, той отпада.


Този сайт, който ще направим сега, може да бъде реализиран еднакво успешно както на 5.0, така и на 6.0.

HTML = HyperText Markup Language – език за маркиране на текст + Хиперлинкове за прехвърляне от един документ/страница в друг.



.cshtml = C# + html - комбинация от 2 езика, блендирани (смесени) в 1 страница.

BOOTSTRAP = HTML + CSS + JS библиотека, автомащабиране.


MVC = Model + View + Controller

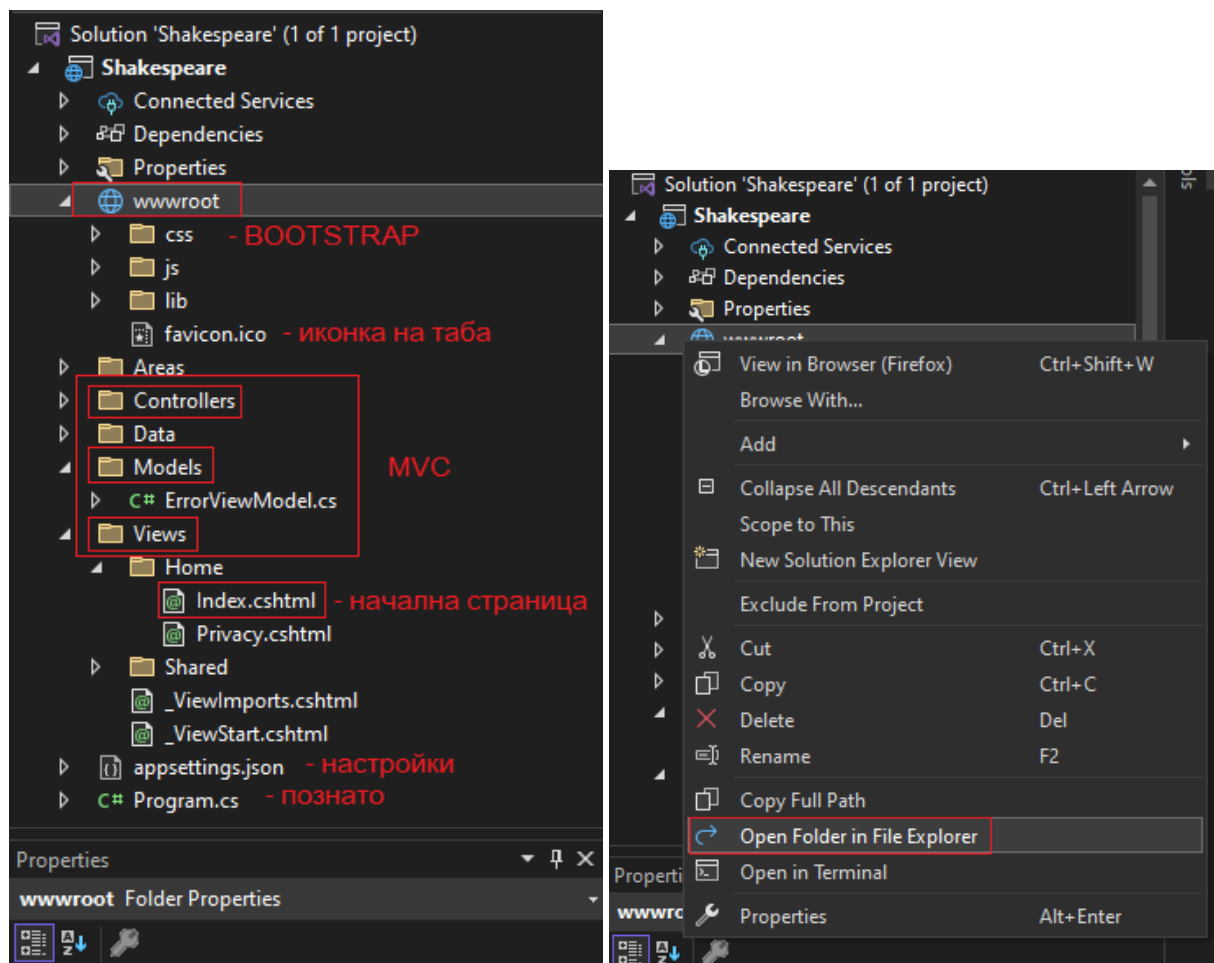

Можем да отворим папката на проекта, като в новите версии на VS, процесът е двустранен: можем да добавим/изтрием нов файл както от IDE, така и от Windows Explorer и процесът ще се отрази едновременно в двете среди – на програмата и на ОС.

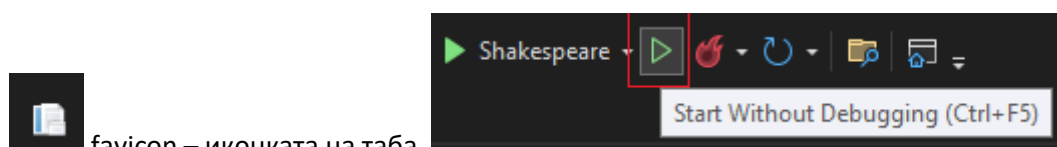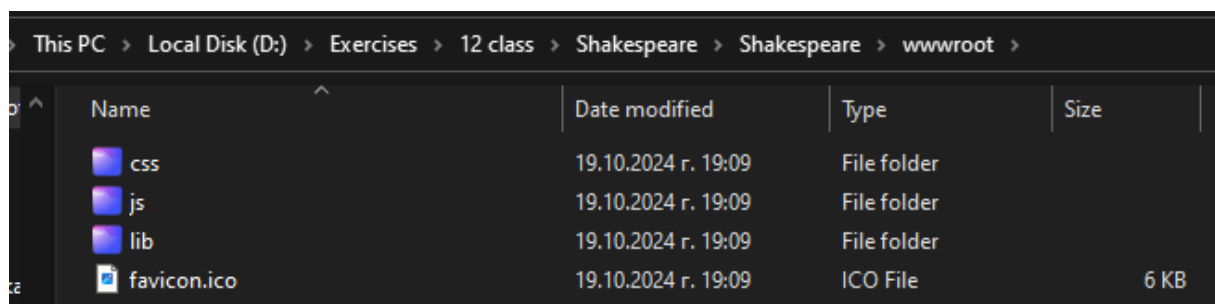

favicon – иконката на таба.

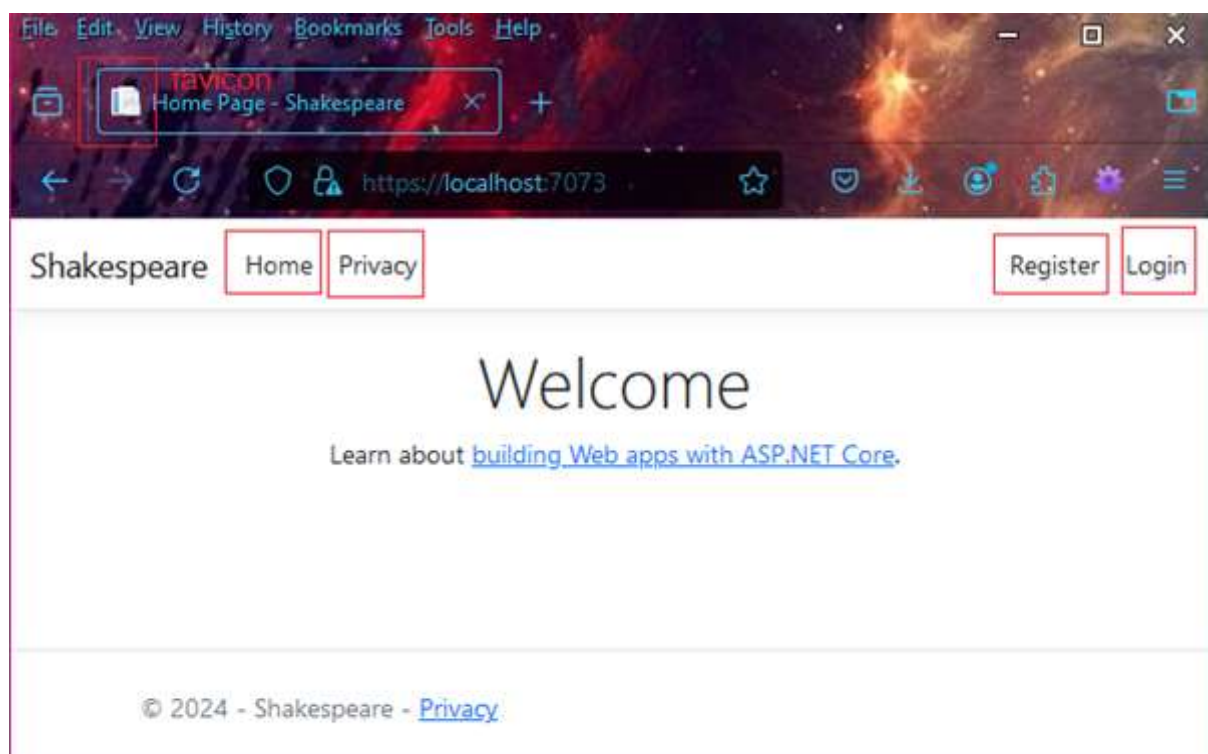

```
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="/images/favicon.ico">
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head> невидима за потребителя
```

```
<title>My Page Title</title> заглавие на Tab
```

```
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="/images/favicon.ico">
```

```
</head>
```

```
<body>
```



```
всичко, което потребителят вижда
```

```
<h1>This is a Heading</h1>
```


```
<p>This is a paragraph.</p>
```

```
</body>
```


```
</html>
```

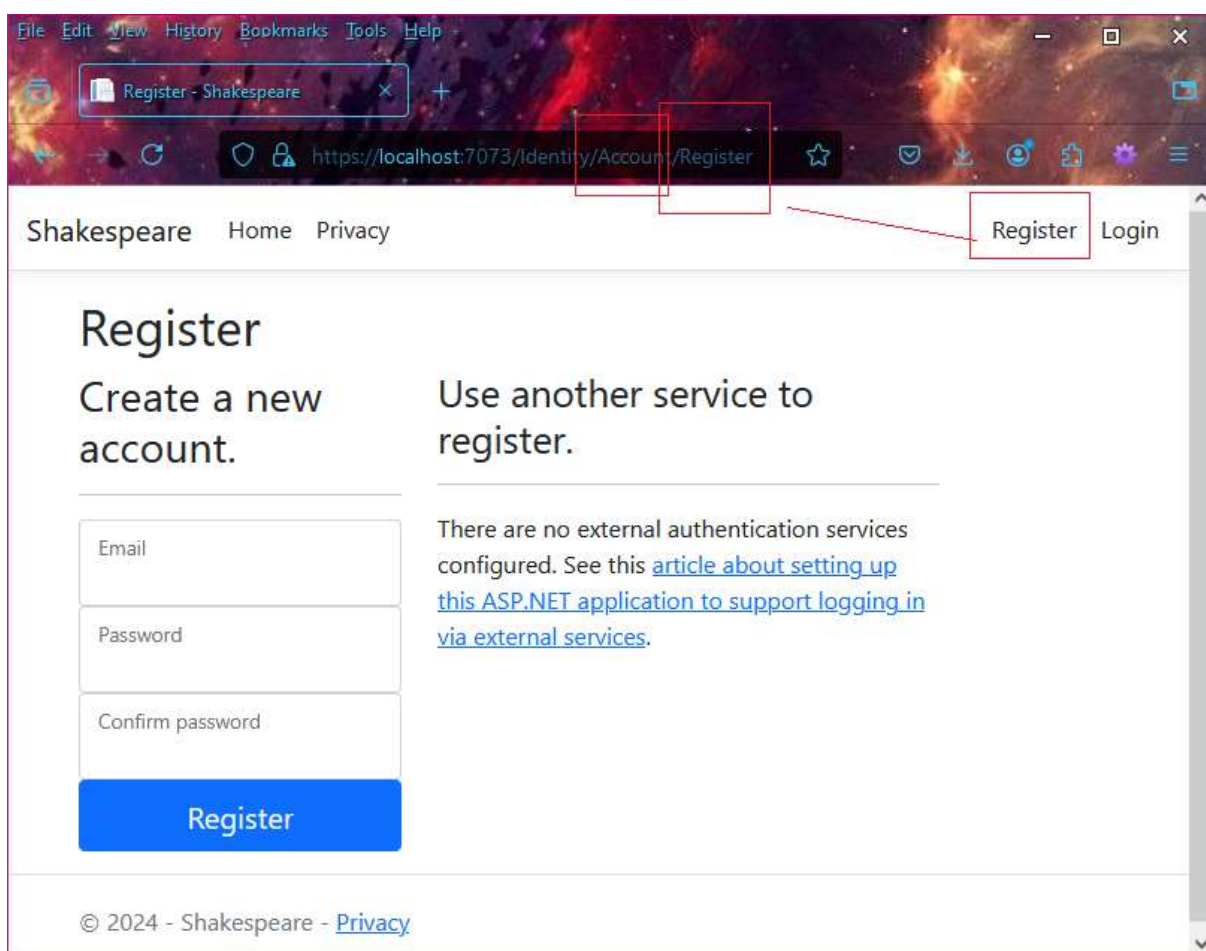
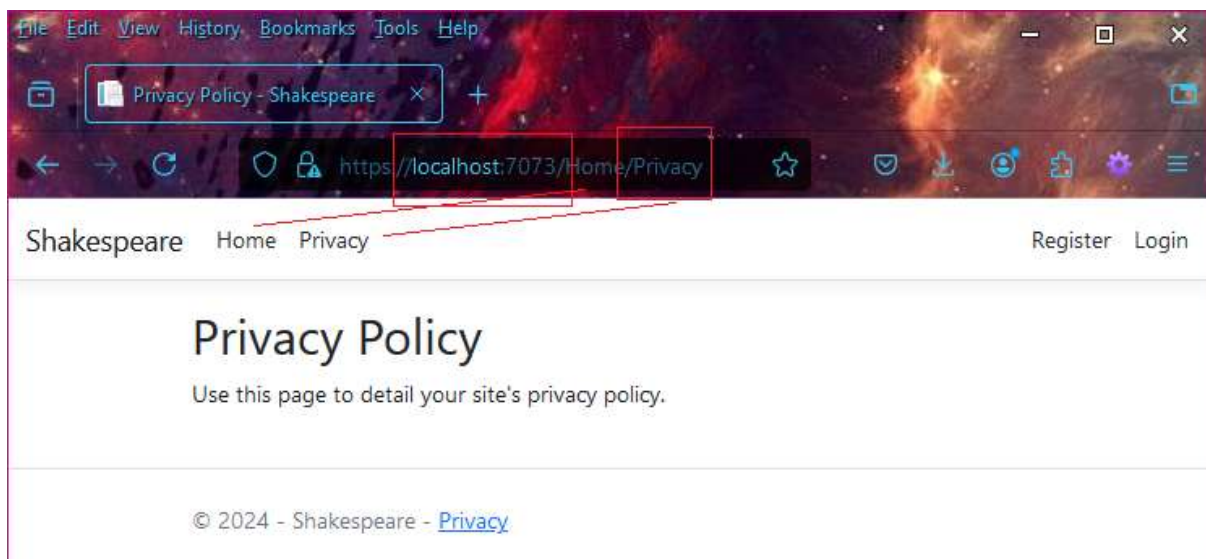


Липсата на видимо разширение в URL адреса на брауъра като `.html` за страницата, която се показва, е един от индикаторите за динамичен сайт. При него, показването е чрез действие (action).

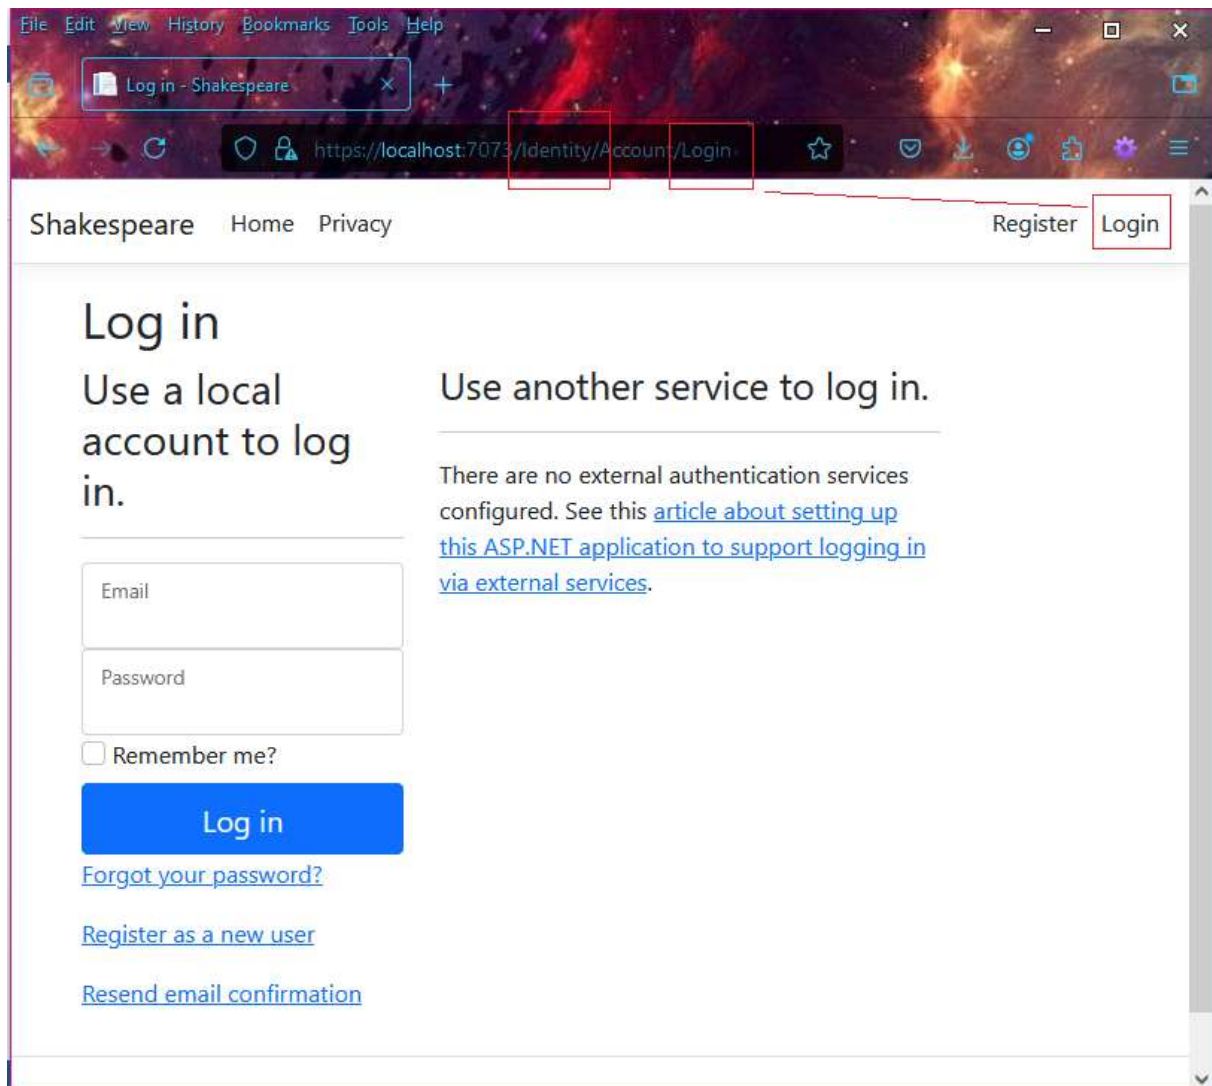


<https://favicon.io/favicon-generator/>

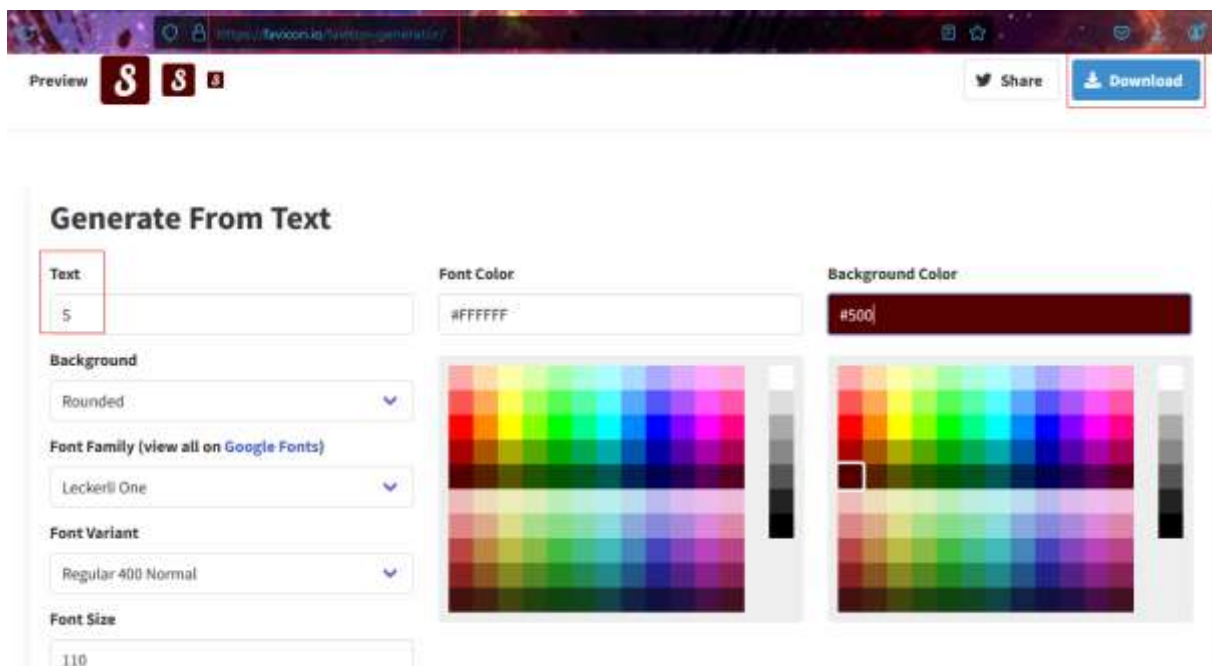


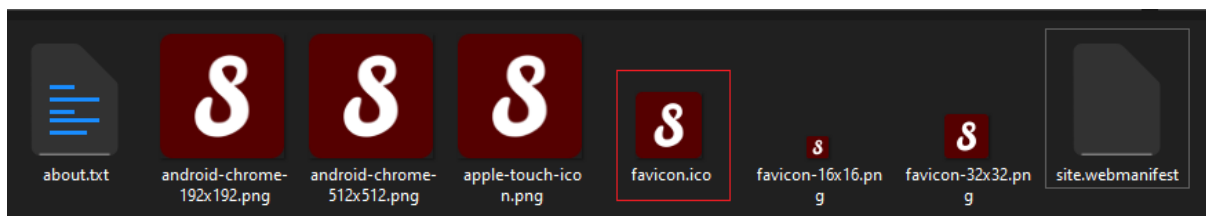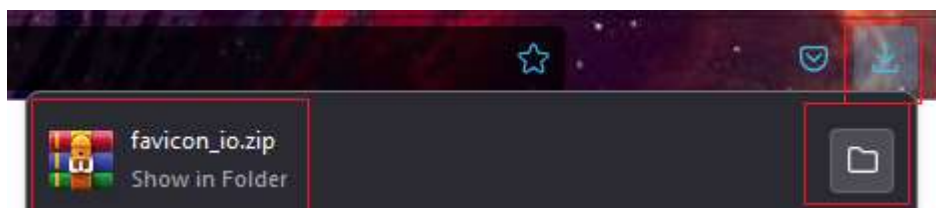


Ако дам Refresh Ctrl + R на таба на брауъра, иконката много често няма да се презареди, което се дължи на кеша (временната памет) cache memory на брауъра с цел спестяване на ресурси и забързване. Много често, ако картинката е с еднакво име, размер, разширение, брауъра няма да я обнови. Брауърът не обновява нищо излишно, което не индикира като непроменено, освен, ако ние не променим или неговите настройки, или настройките на нашето приложение. Ако, отворя друг брауър (в предишния урок подчертахме, че един разработчик трябва да разполага с всички за тестване) – в случая Brave, промените ще бъдат отразени.

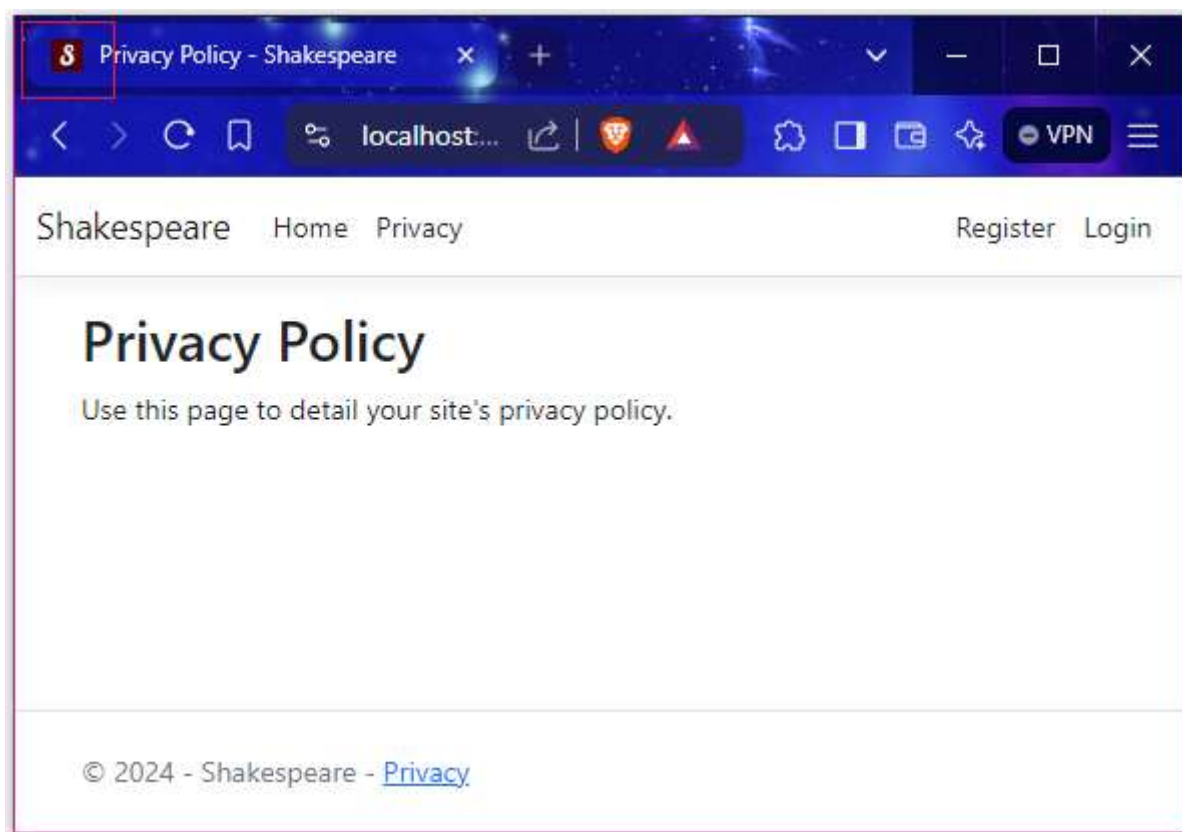

Ще покажа и още една сила на автокода: navbar toggle button, който е благодарение на BOOTSTRAP и HTML5 заради различните размери на екраните след масовото навлизане на GSM-технологии. Обикновено, Toggle бутоните се чупят много лесно при ръчното писане на кода – имат си уязвимост, но при автогенерирането всичко изглежда просто чудесно. Ако се свие още повече екрана, всички елементи от Navbar – лентата ще се скрият – Home, Privacy, Register и Login в падащ Toggle бутон.

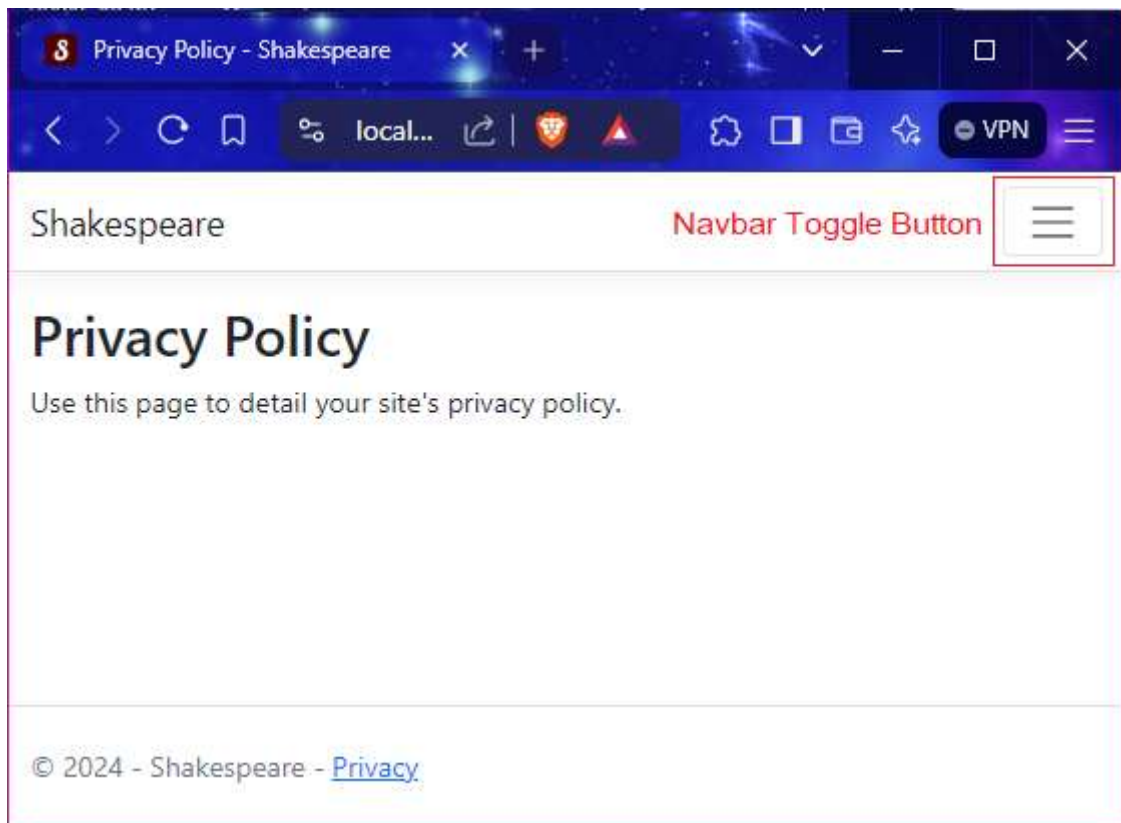

И съответно той може да бъде разлистен.

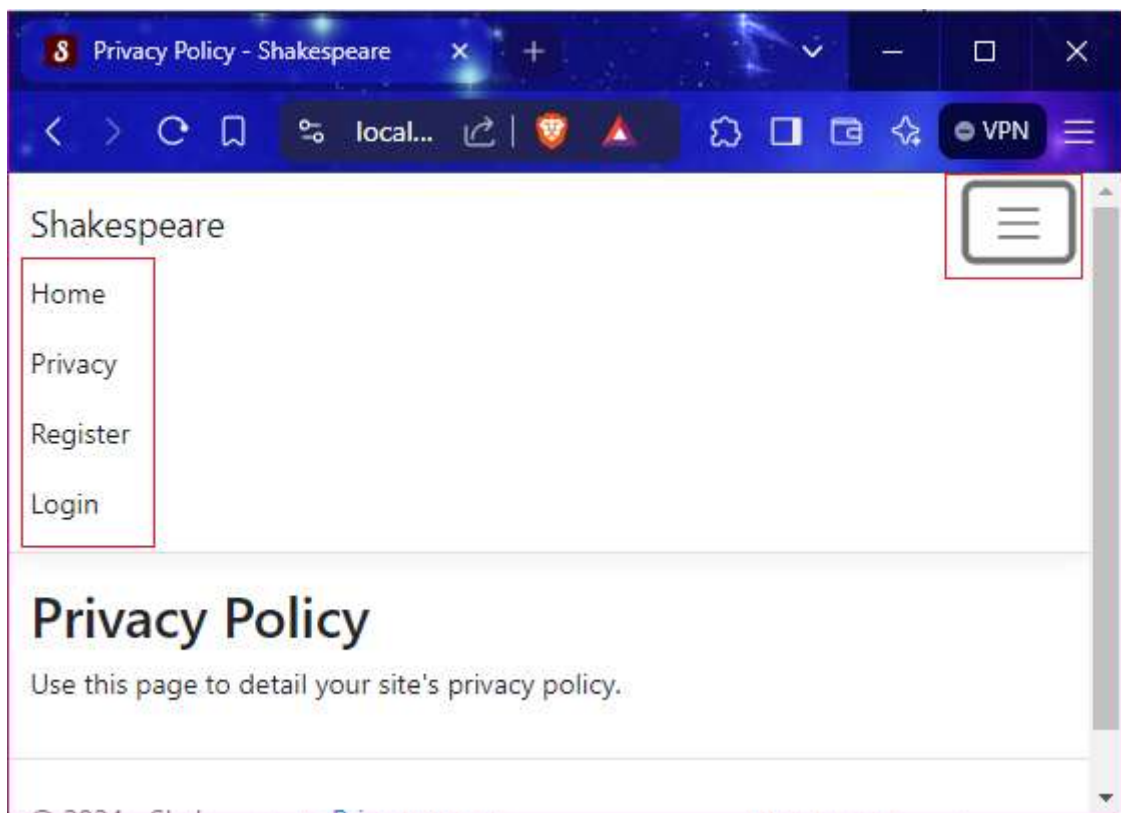

Нека вмъкнем картинка с портрет на Шекспир от Енциклопедия „Британика“:

<https://www.britannica.com/summary/William-Shakespeare>

https://www.britannica.com/summary/William-Shakespeare

Britannica Search Britannica...

William Shakespeare

Related Summaries

- William Shakespeare Timeline
- William Shakespeare's Important Works
- Lord Chamberlain's Men Summary
- Globe Theatre Summary
- Samuel Johnson Summary
- William Charles Macready Summary

Discover

- All the World's a Stage: 6 Places in Shakespeare, Then and Now

Tale and The Tempest.

He probably also collaborated on the plays *Edward III* and *The Two Noble Kinsmen*. In 2010 a case was made for Shakespeare as the coauthor (with John Fletcher) of *Double Falsehood*.

Shakespeare's plays, all of them written largely in iambic pentameter verse, are marked by extraordinary poetry; vivid, subtle, and complex characterizations; and a highly inventive use of English. His 154 sonnets, published in 1609 but apparently written mostly in the 1590s, often express strong feeling within an exquisitely controlled form.

Shakespeare retired to Stratford before 1610 and lived as a country gentleman until his death. The first collected edition of his plays, or First Folio, was published in 1623. As with most writers of the time, little is known about his life and work, and other writers, particularly the 17th earl of Oxford, have frequently been proposed as the actual



William Shakespeare Portrait of William Shakespeare.

Ако кликнем на линка със снимката, ще ни отведе на адрес, който, макар, че я отваря самостоятелно, няма да има възможност за Save: <https://www.britannica.com/summary/William-Shakespeare> Ако огледаме линка - в него липсва разширението за картинки: .jpeg, .jpg, .png ...

www.britannica.com/summary/William-Shakespeare липсва .jpg, .jpeg, .png ...

липсва Save image as....

Save Page As...
Save Page to Pocket
Select All
Take Screenshot
View Page Source
Inspect Accessibility Properties
Inspect (Q)
AdBlock — block ads across the web




[William Shakespeare](#) Portrait of William Shakespeare.

- Open Link in New Tab
- Open Link in New Window
- Open Link in New Private Window
- Bookmark Link...
- Save Link As...
- Save Link to Pocket
- Copy Link
- Copy Link Without Site Tracking
- Open Image in New Tab
- Save Image As... .webp
- Copy Image


https://cdn.britannica.com/10/93010-050-0E665526/Portrait-William-Shakespeare.jpg



- Save Image As...
- Copy Image
- Copy Image Link
- Email Image...
- Set Image as Desktop Background...
- Take Screenshot
- Inspect Accessibility Properties
- Inspect (Q)
- AdBlock — block ads across the web

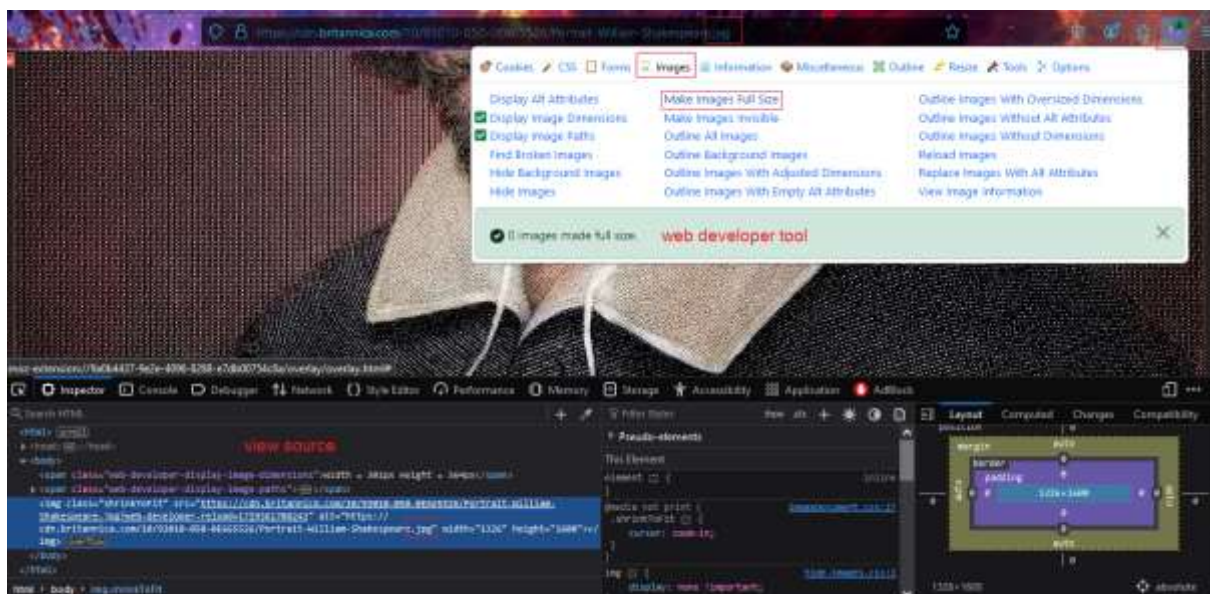

.webP = web + Picture = модерен формат за картинки в интернет, поради това, че предоставя добро качество с малък размер на картинките, съответно по-бързо зареждане от традиционните формати .jpg, .jpeg, .png – с около 25% по-малък поради компресия (свиване) с премахване на излишна информация. При увеличение се вижда пикселизацията.

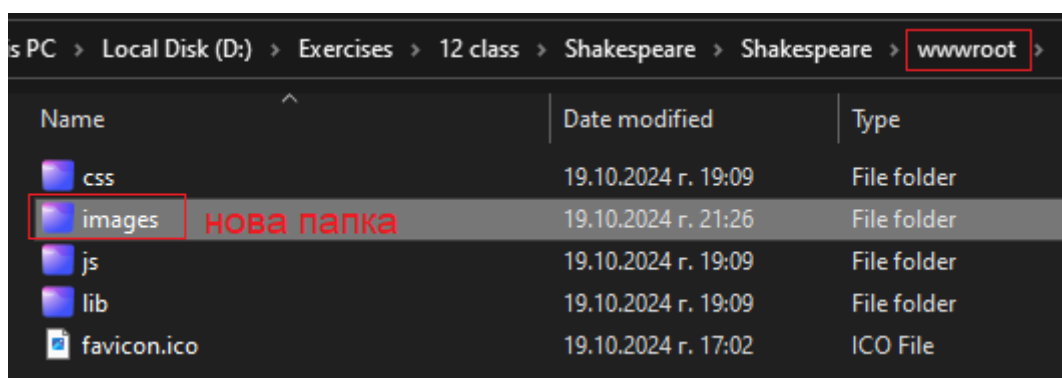

Адресите са 2 вида:

- Абсолютен = пълната директория (път) до файла, независимо дали е от интернет с URL както е в случая: <https://cdn.britannica.com/10/93010-050-0E665526/Portrait-William-Shakespeare.jpg>, или от компютъра с цялото задаване на пътя до файла от съответния

диск C или D + разширението, в моя случай: `D:\Exercises\12`

`class\Shakespeare\Shakespeare\wwwroot\images\Portrait-William-Shakespeare.webp`


- Относителен – само позицията спрямо папката на самия проект – вътре в проекта, което при разработка на софтуерен продукт е по-добре, защото става независима от премествания на други места, а `wwwroot` е приета за главна/корен, съответно само `images\Portrait-William-Shakespeare.webp` е достатъчен относителен адрес.

Можем да се придвижваме нагоре и надолу в директориите на папките чрез изтриване и дописване на наклонени черти и имена. `../` връща в 1 горна директория, а `~/` връща директно в най-началната главна `root`.


За да могат да се употребява тези адреси в `web`, всички наклонените черти трябва да бъдат в обрнати в дясна посока!

`Images/`

Автоматично новата папка + файла в нея са отразени във VS.

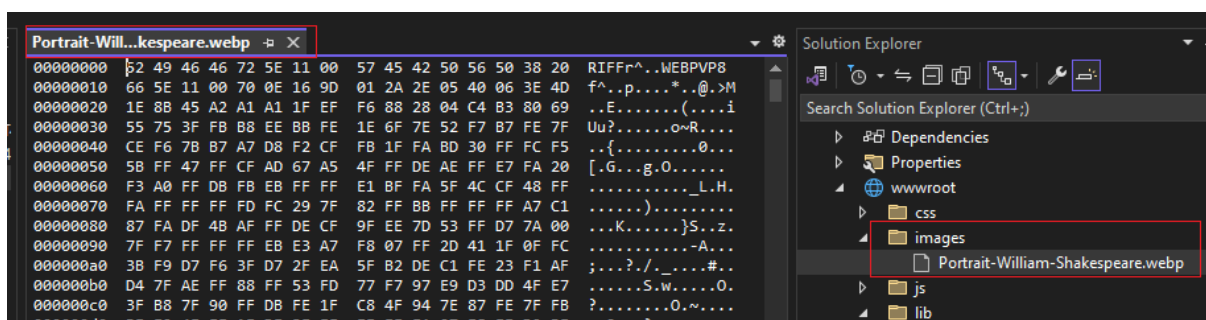

Изчистване на кеш паметта на браузъра от последния час за firefox, за да се види новият `favicon.ico` на таба:

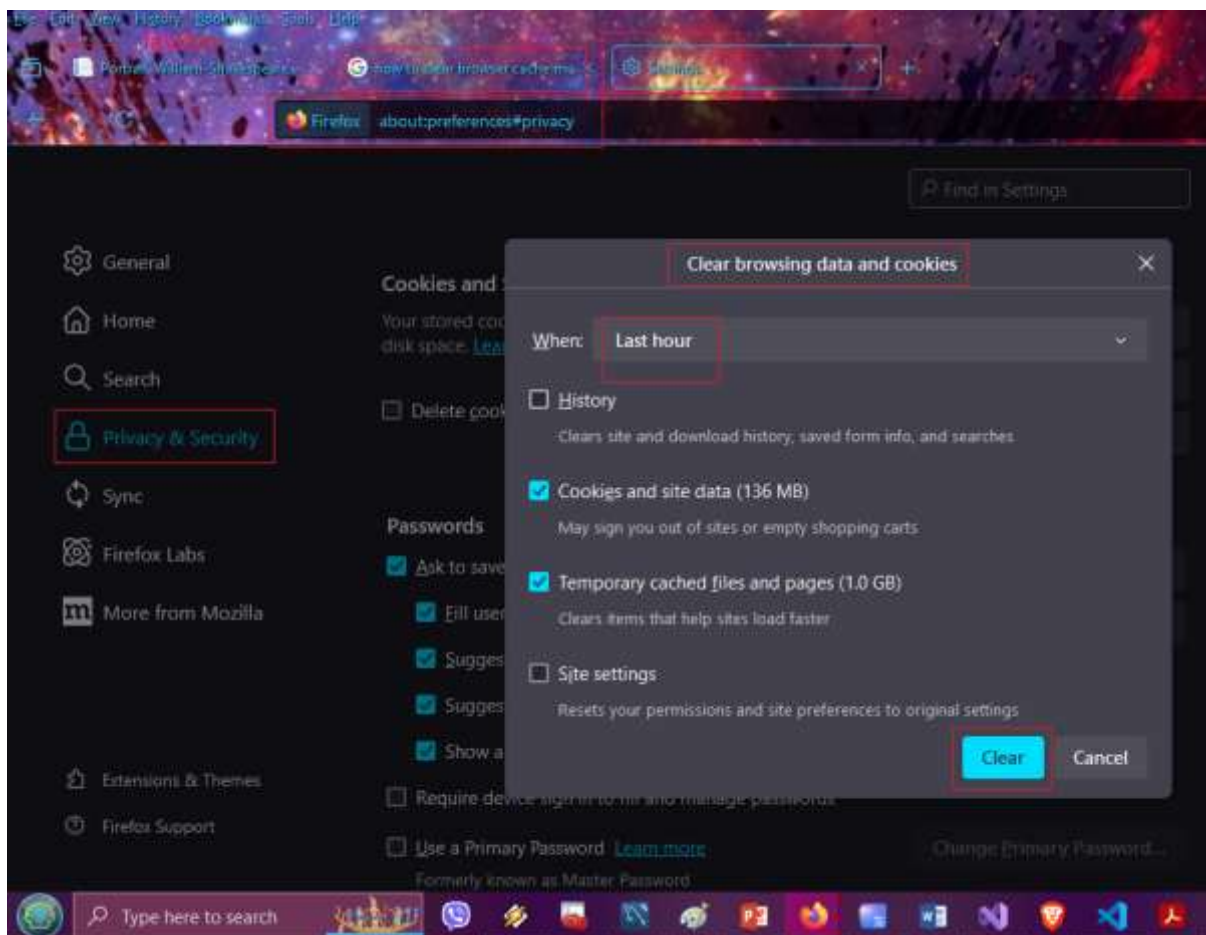


Задаваме относителния адрес до картинката: след root директорията с localhost:####/images + името на картинката + разширението.

Забележка: при търсене с търсачки в интернет, знаците

- ? замества 1 неизвестен символ
- # замества 1 неизвестна цифра
- ! означава не
- * означава всичко
- [] с изредени символи търси измежду всички изброени в скобите
- [!] изключва изброените в скобите.


В случая съм използвала local:####, т.к. на всеки компютър този адрес ще е различен, както и в зависимост от това дали е стартиран дебъгера или не – ще обясня по-нататък номерациите на портовете.

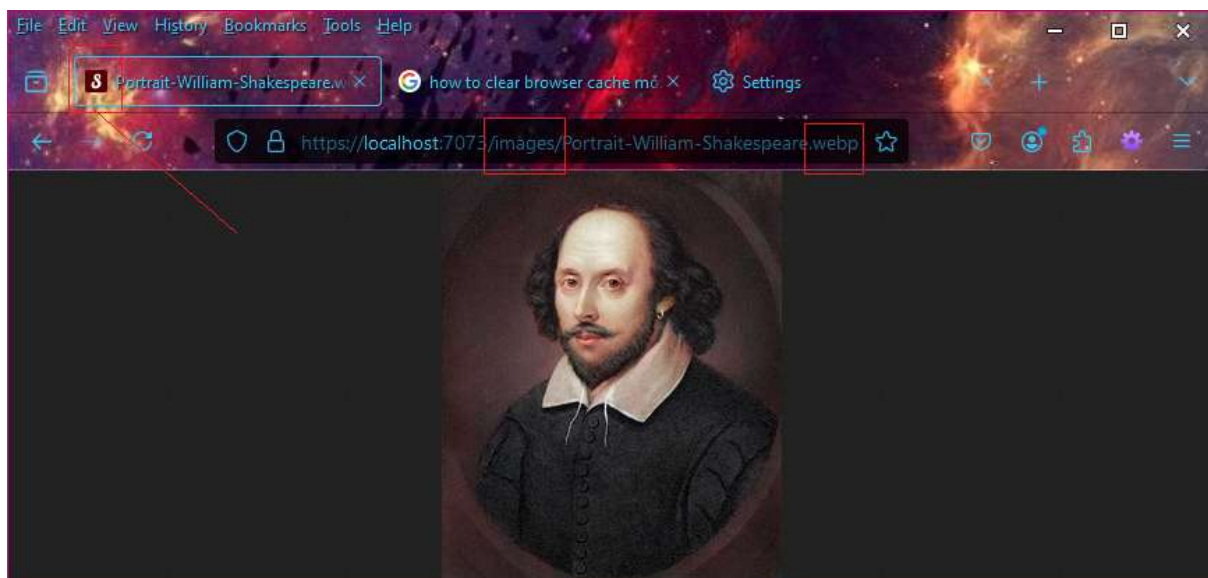


В Brave също всичко изглежда наред:



Ако изтрием името на самия файл в браузъра и оставим само папка images:

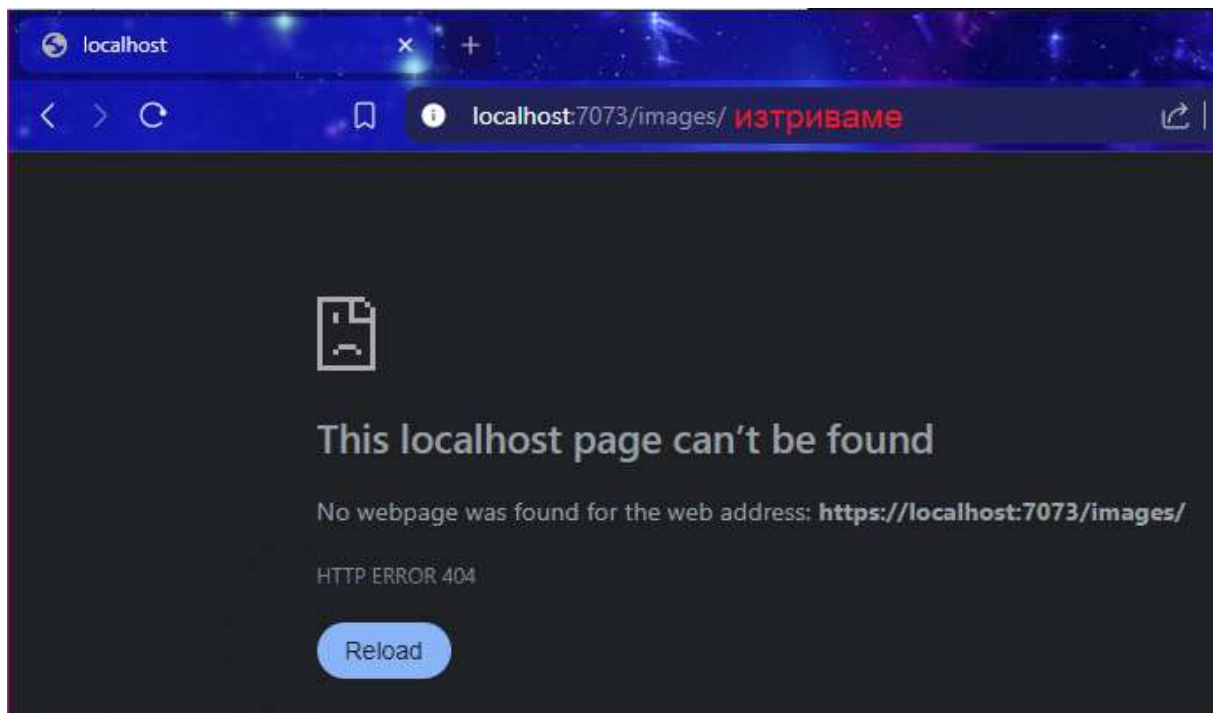


В старите версии на статичните сайтове бихме получили целия достъп до всички поддиректории и файловете в тях. В случая, автоматично ни е предоставена подобна защита от уязвимости, каквато виждаме и планирано съобщение за грешки на Енциклопедия „Британика“.

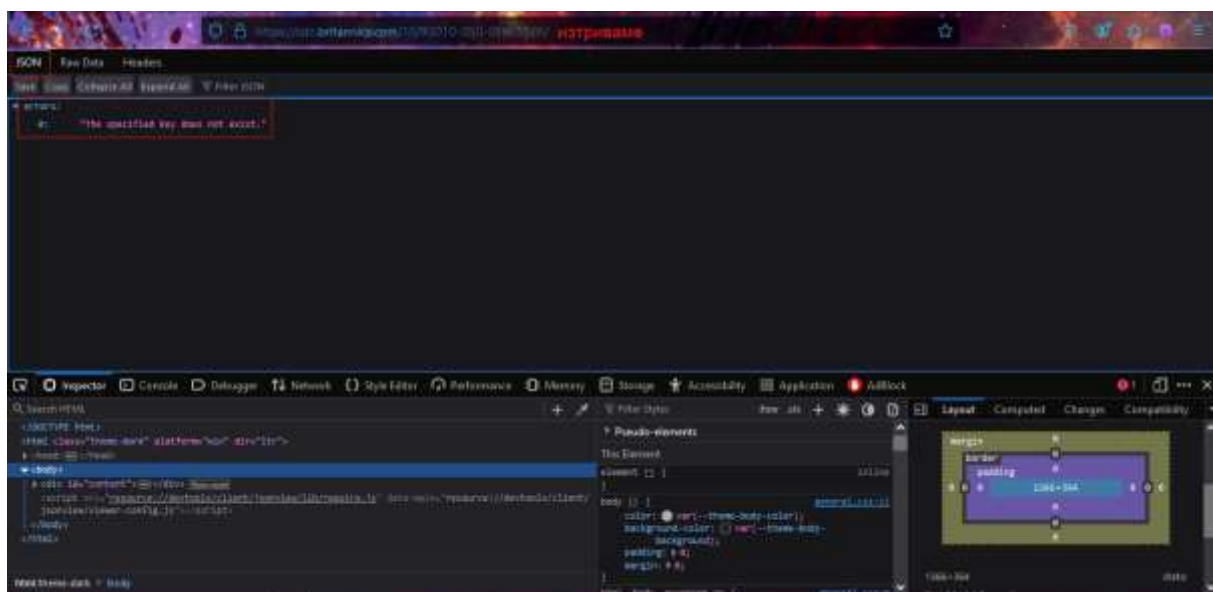

Ако искаме да предоставим подобен достъп една директория нагоре от images – в цялата `wwwroot` папка, по време на разработване, трябва да го декларираме чрез `app.UseStaticFiles();` което в случая е автоматично сложено.

<https://www.kobo.com/gr/en/ebook/hamlet-prince-of-denmark-25>

Home / eBooks / Nonfiction / Hamlet, Prince of Denmark

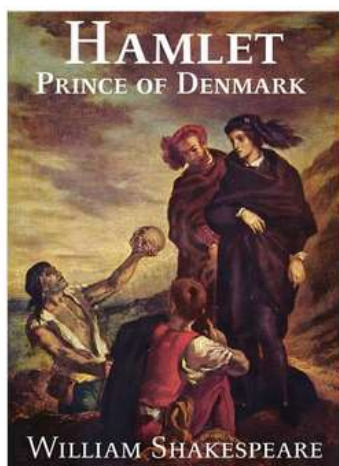

Hamlet, Prince of Denmark

by William Shakespeare

Synopsis


Hamlet is commonly regarded as one of the greatest plays ever written. Drawing on Danish chronicles and the Elizabethan vogue for revenge tragedy, Shakespeare created a play that is at once a philosophic treatise, a family drama, and a supernatural thriller. In the wake of his father's death, Prince Hamlet finds that his Uncle Claudius has swiftly taken the throne and married his mother, Queen Gertrude. The ghost of the dead king then appears and charges Claudius with 'murder most foul.' Hamlet is called to revenge his father's death: but will he be able to act before it is too late?

С демонстративна цел я запазвам в главната wwwroot директория, където по принцип не трябва да бъде, а не в images.


This PC > Local Disk (D:) > Exercises > 12 class > Shakespeare > Shakespeare > wwwroot >		
Name	Date modified	Type
css	19.10.2024 г. 19:09	File folder
images	19.10.2024 г. 21:26	File folder
js	19.10.2024 г. 19:09	File folder
lib	19.10.2024 г. 19:09	File folder
favicon.ico	19.10.2024 г. 17:02	ICO File
hamlet-prince-of-denmark-25.jpg	19.10.2024 г. 22:05	JPG File



Нека отворим познатия файл Program.cs и го разгледаме.

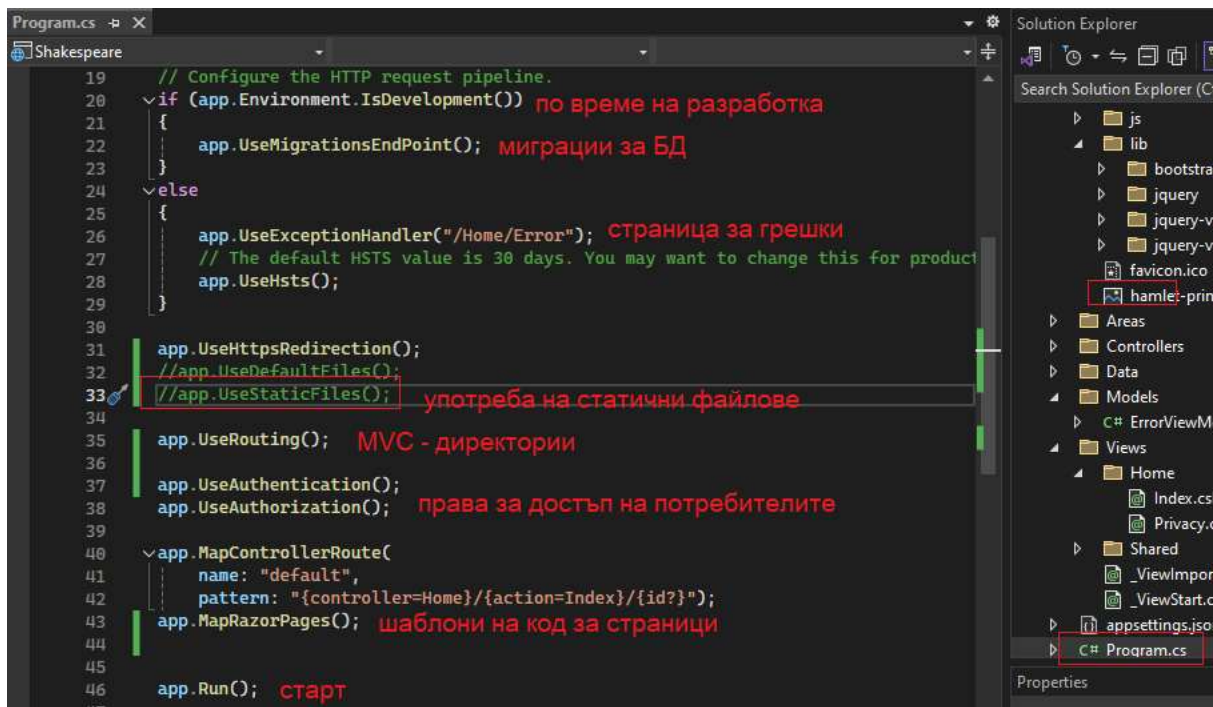

Ако изтрия или закоментирам `app.UseStaticFiles();` вече няма да имам достъп до картинката с Хамлет в главната root директория над images.

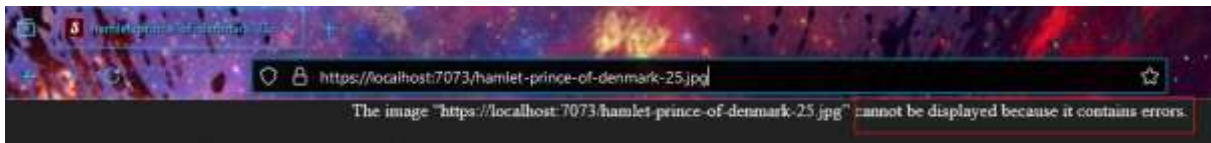

И дори до картинката с Шекспир, която се намира в images.





Съобщението за грешка гласи: "Cannot be displayed because it contains errors."

Ако сега махна коментара и разреша `app.UseStaticFiles();` – отново ще имам достъп до картинките, които са статични файлове.

Тук мога да отбележа и особеността – че Brave реагира много по-бързо на тези промени с картинките и е по-удобен за тестване, защото не пази кеш памет толкова много, за разлика от Mozilla. Сега вече мога да преместя и картинката с Хамлет където ѝ е мястото – в папка images при Шекспир.

Ако разгледаме и вляво какво ни е предоставил VS с MVC – виждаме SQL сървър, т.е. имаме БД. Ако прозорецът е скрит, можем да го извикаме от менюто:

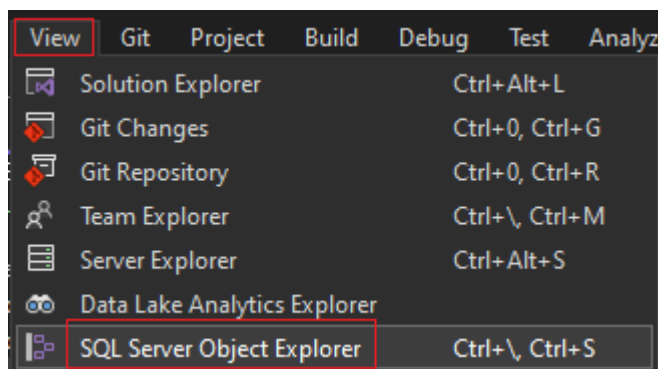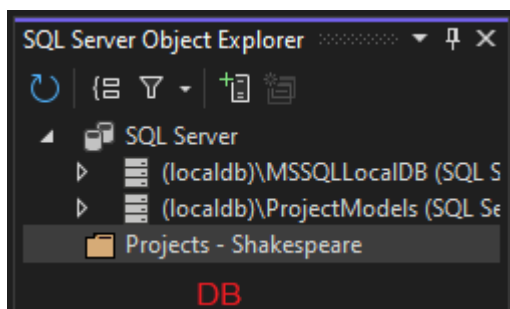


И така, какво всъщност е MVC?

Models Views and Controllers (MVC)

- Model = classes (objects)
- View = web page (Razor HTML)
- Controller = connects models, business logic and web pages.

Модел-Изглед-Контролер (Model-View-Controller или MVC) е архитектурен [шаблон за дизайн](#) в програмирането, основан на разделянето на бизнес логиката от графичния интерфейс и данните в дадено приложение.

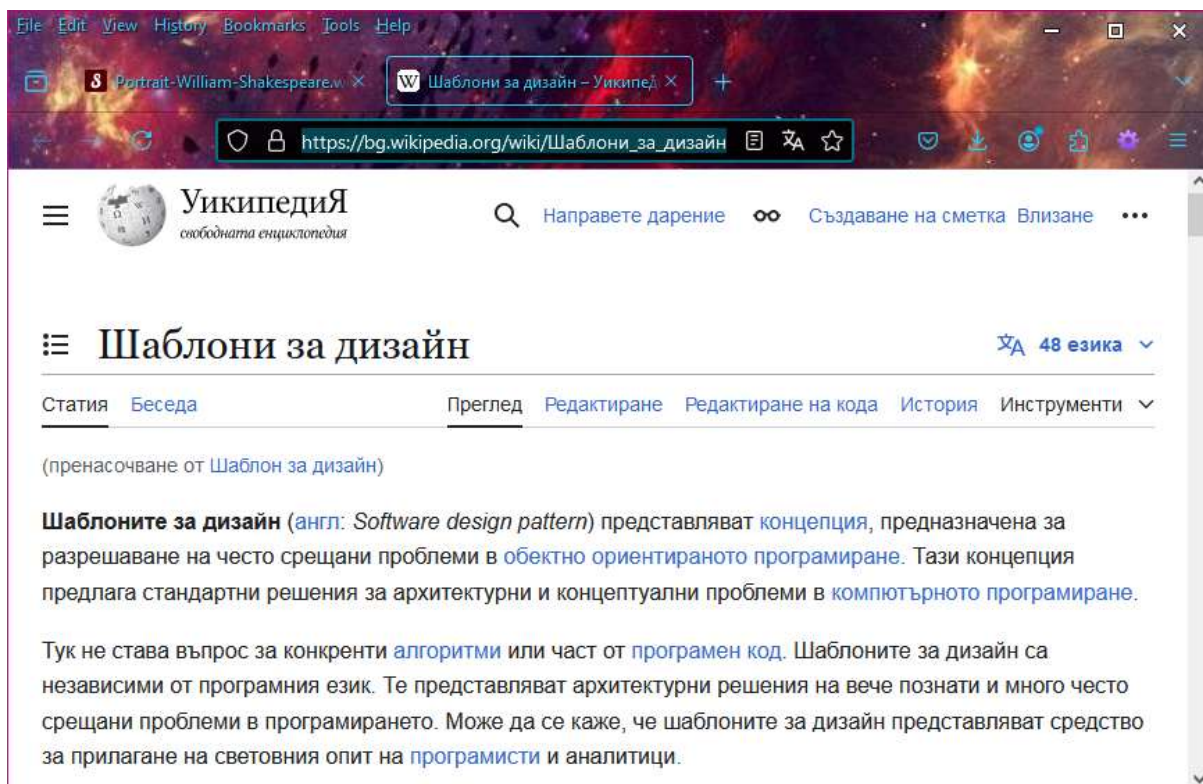

Модел – ядрото на приложението, обикновено това са данните от реалния свят, които се моделират и над които се работи. Модел = логика.

Изглед (англ. View) – тази част от изходния код на приложението (html-сайт), отговорна за показването на данните от модела. View е всичко, което потребителят вижда в брауъра.

Контролер – тази част от сорс кода (клас или библиотека), която взима данните от модела или извиква допълнителни методи върху модела, предварително обработва данните, и чак след това ги дава на изгледа.


Моделът е независим от контролера и изгледа.

Моделът може да бъде планиран и осъществен независимо от другите части на системата.

За един и същи модел могат да бъдат осъществени различни изгледи (интерфейси).

Контролерът и изгледът могат да бъдат променени, без да се налага промяна в модела.

Модел = статична схема; контролерът е динамичното действие;

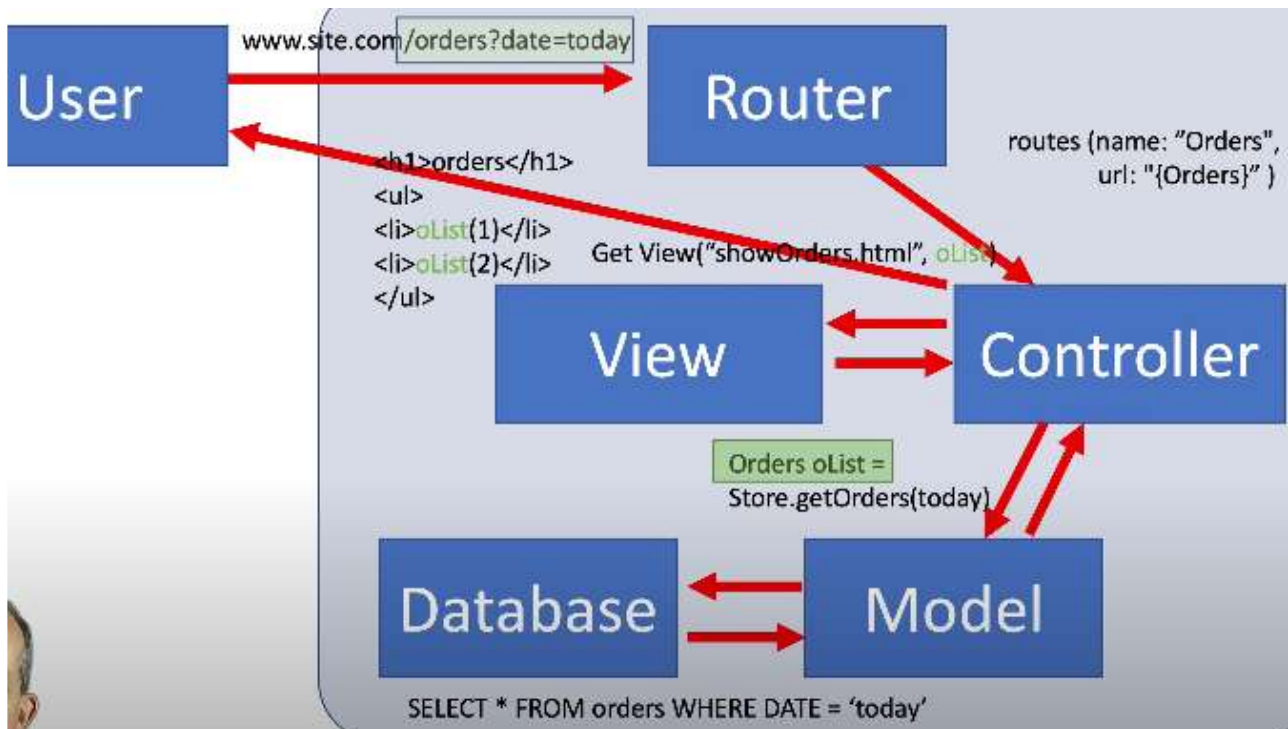

```

public IActionResult Index()
{
    return View();
}

0 references
public IActionResult Privacy()
{
    return View();
}

[ResponseCache(Duration = 0, Location = ResponseCacheLocation.None, NoStore = true)]
0 references
public IActionResult Error()
{
    return View(new ErrorViewModel { RequestId = Activity.Current?.Id ?? HttpContext.TraceIdentifie

```

The screenshot shows a code editor with the above code and a file explorer on the right. The file explorer shows the project structure for **JokesWebApp**, including **Controllers**, **Models**, **Views**, and **Home**. The **HomeController.cs** file is highlighted in the **Controllers** folder.

Error – ако кликнем на линк, който не съществува.



View

- HTML CSS code (or similar)
- Usually gets a list of data from the controller.
- Dynamically combines data with HTML in a template


Razor (бръснач) – езикът, работната среда, технологията. Нещо като шаблон на страница с готов код.



Model

- Data Related
- Consists of classes / objects with properties.
- Uses SQL statements.
- Supplies the controller with lists of objects.

например предварително вградения ErrorViewModel.cs



```
1  @{
2      ViewData["Title"] = "Home Page";
3
4      <div class="text-center">
5          <h1 class="display-4">Welcome</h1>
6          <p>Learn about <a href="https://docs.microsoft.com/aspnet/core">building Web app</a>
7      </div>
8
9  }
```

div = division - блок със сходно съдържание

h1 - най-голямото заглавие



p = paragraph


a = anchor

href = hyperlink + reference


<h1> = header 1

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_headings

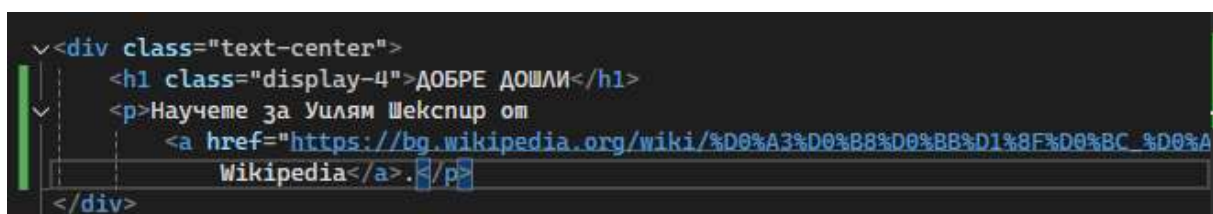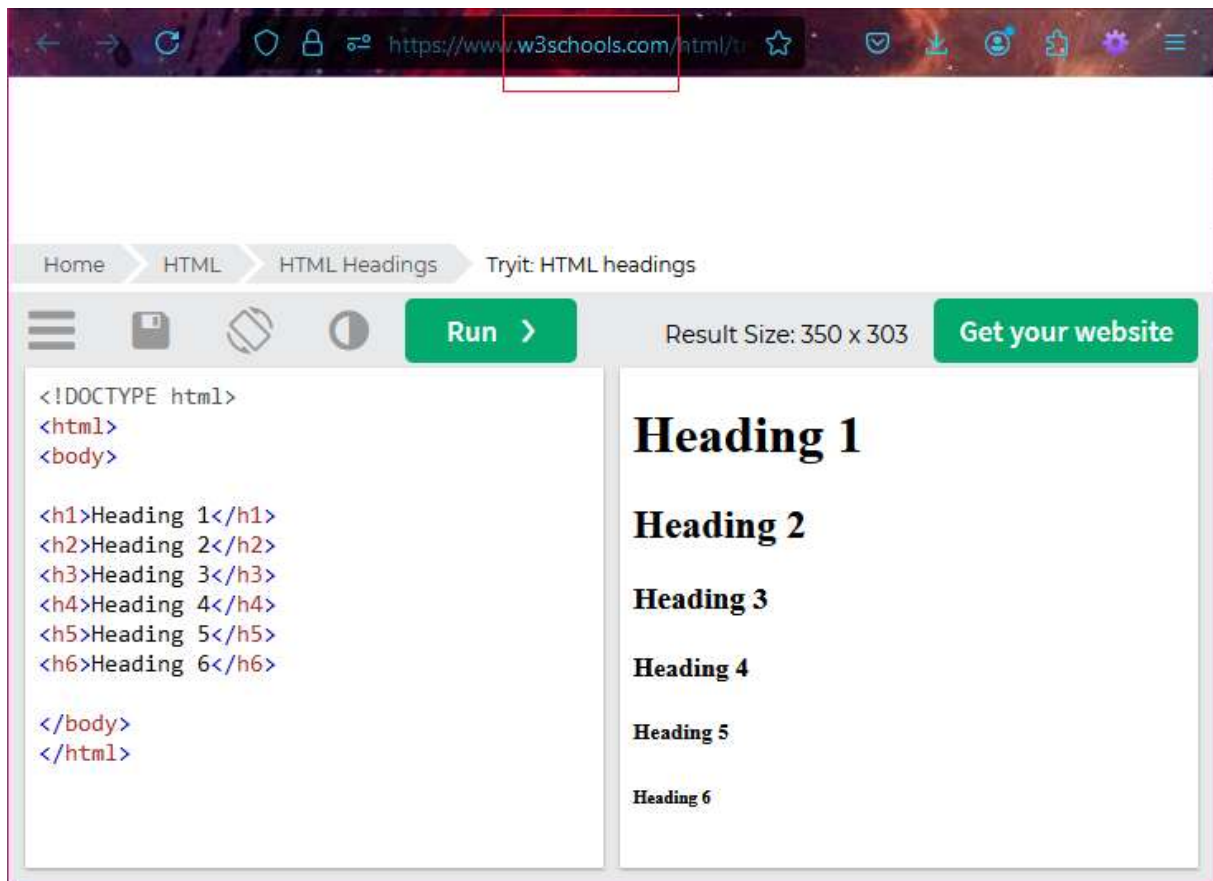

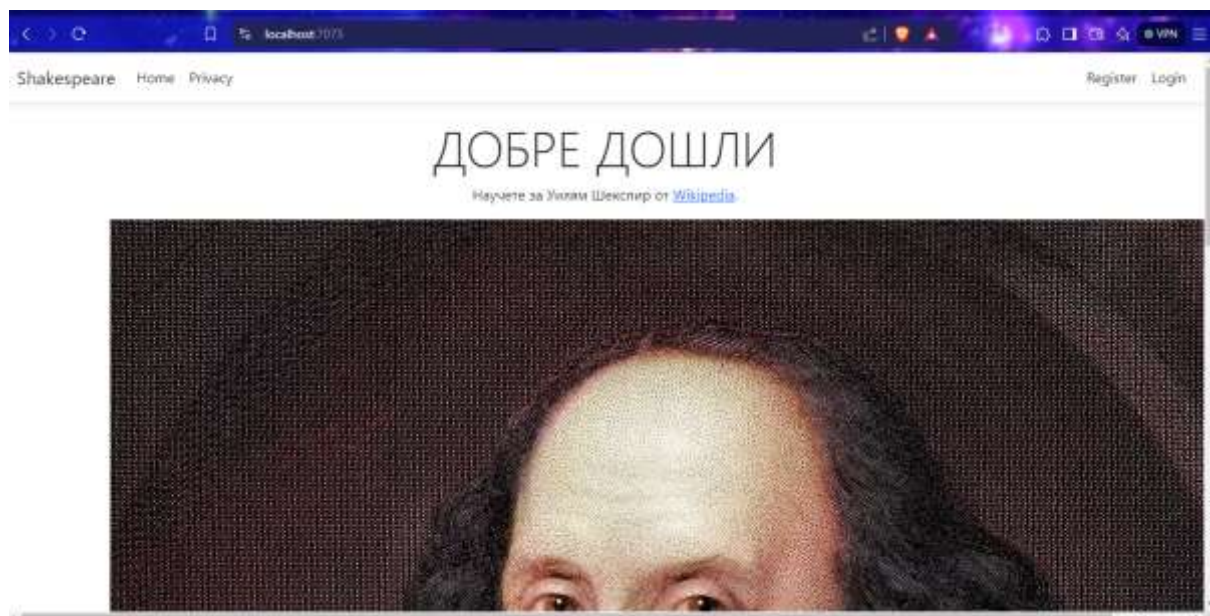

Картинката е доста голяма, трябва да видим размерите ѝ и да я смалим.

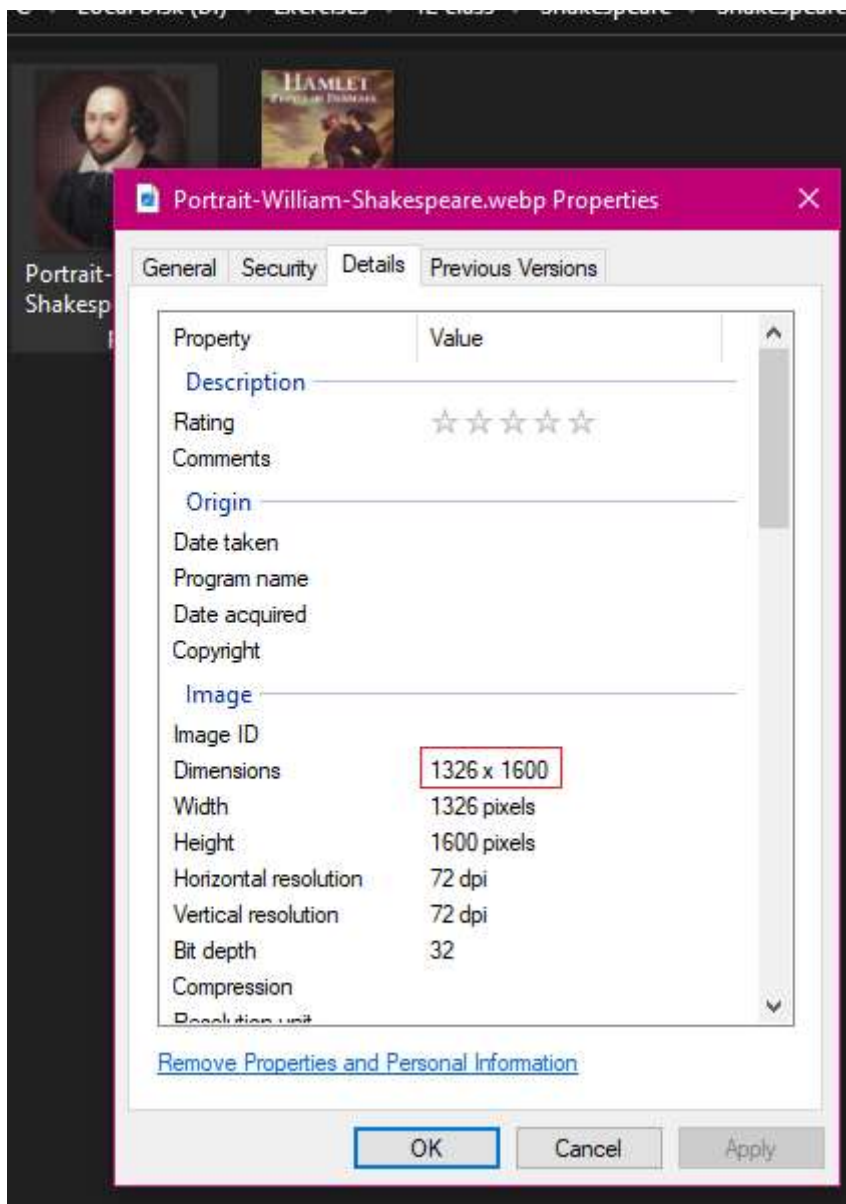

Можем да разделим на 4 атрибутите за ширина и височина, или както съм направила аз, само за височина (понеже 1600:4 се дели по-лесно), а другият параметър остава празен за автоматично оразмеряване. Имаме също 2 начина за задаване на размери: както е в случая с пиксели 400px - абсолютен или в проценти 50% - относителен. По принцип, поради различните размери на мониторите, вторият отново е за предпочитане. При разработка се тества с различни диаметри на екраните.


```
<div class="text-center">
  <h1 class="display-4">ДОБРЕ ДОШЛИ</h1>



  

  <p>Научете за Уилям Шекспир от
  <a href="https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%
  Wikipedia</a>.</p>
</div>
```

Formatting pasted text... (Esc to cancel)

Премествам и описателния текст с линка под нея.

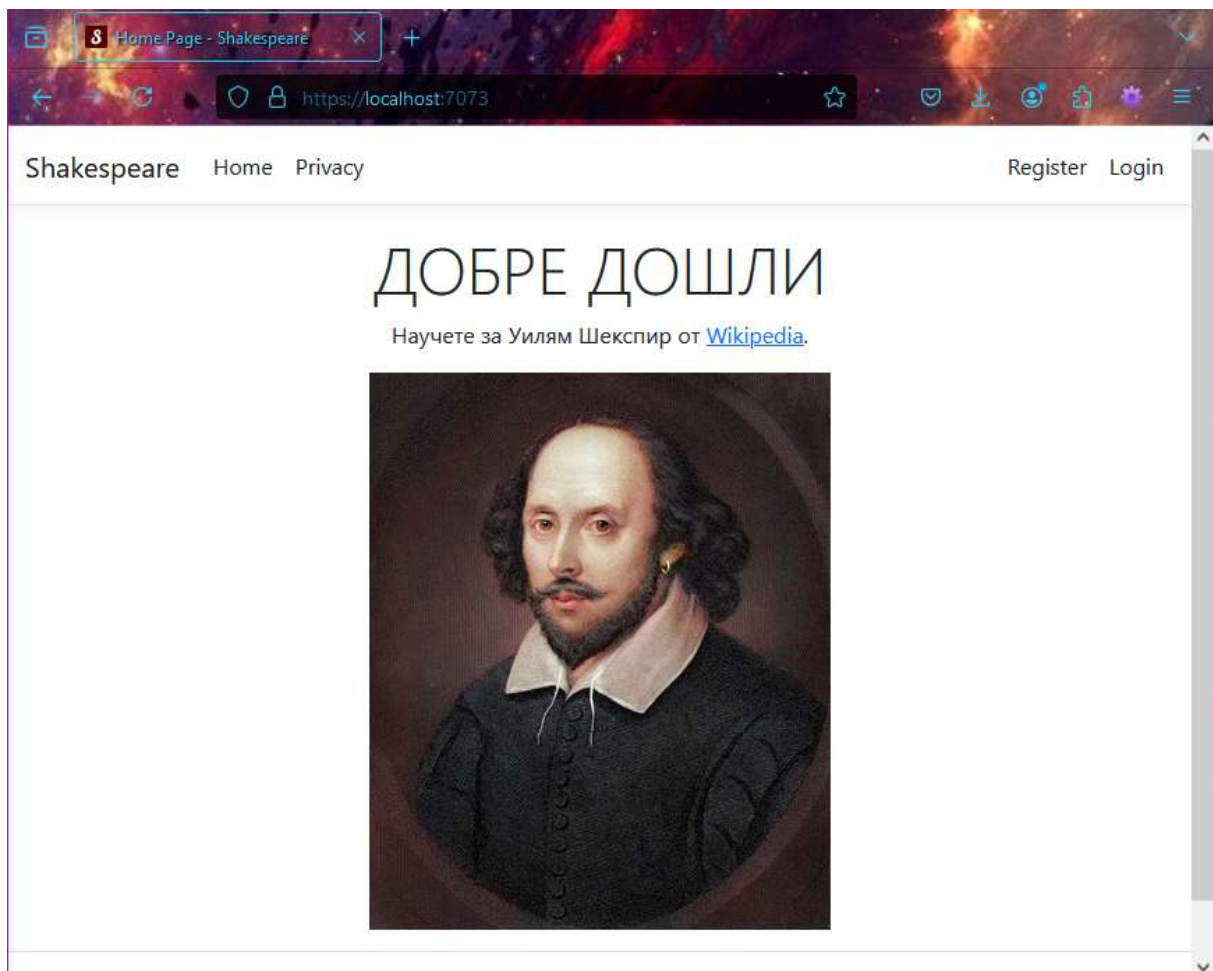

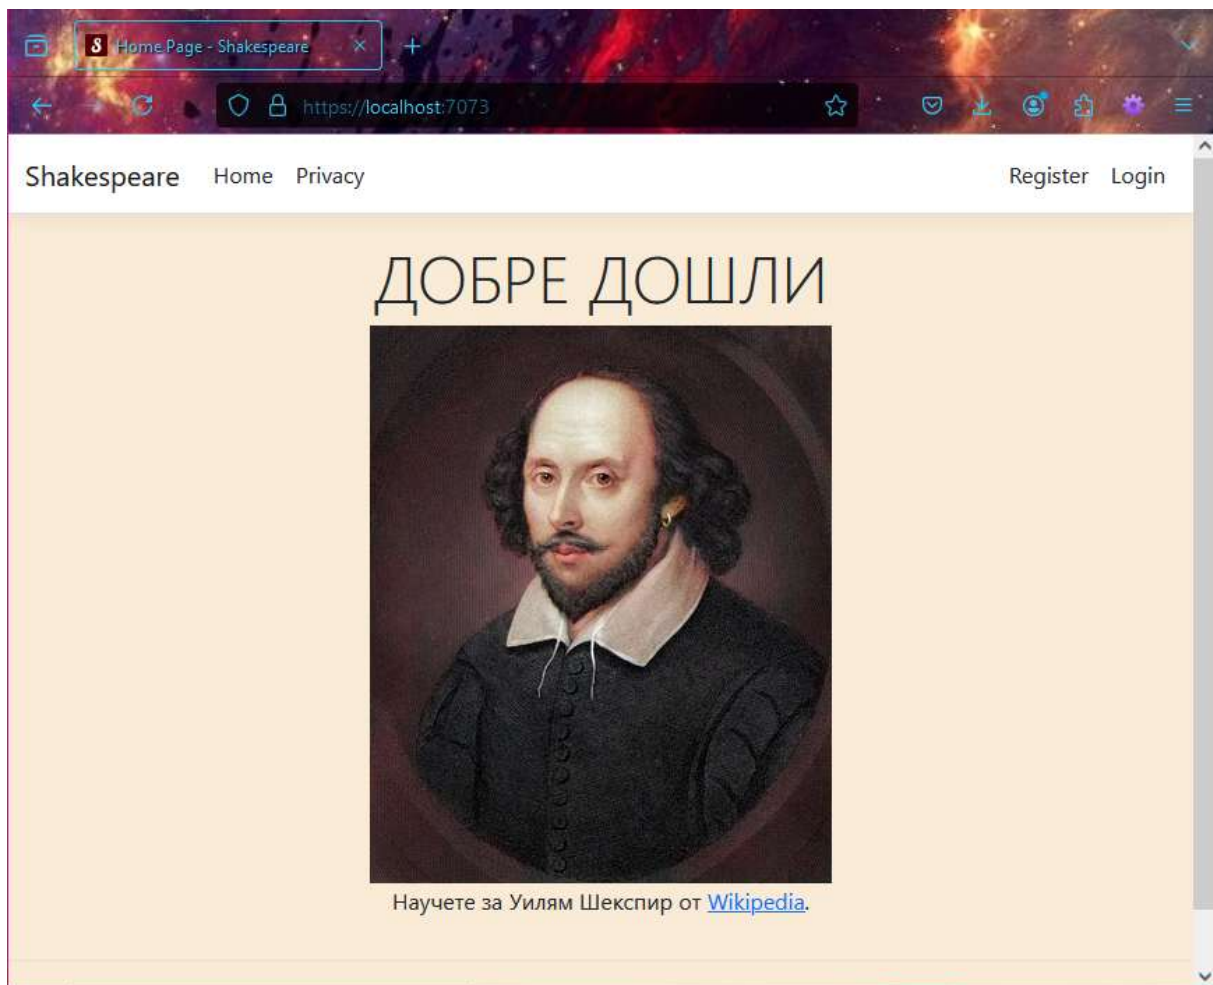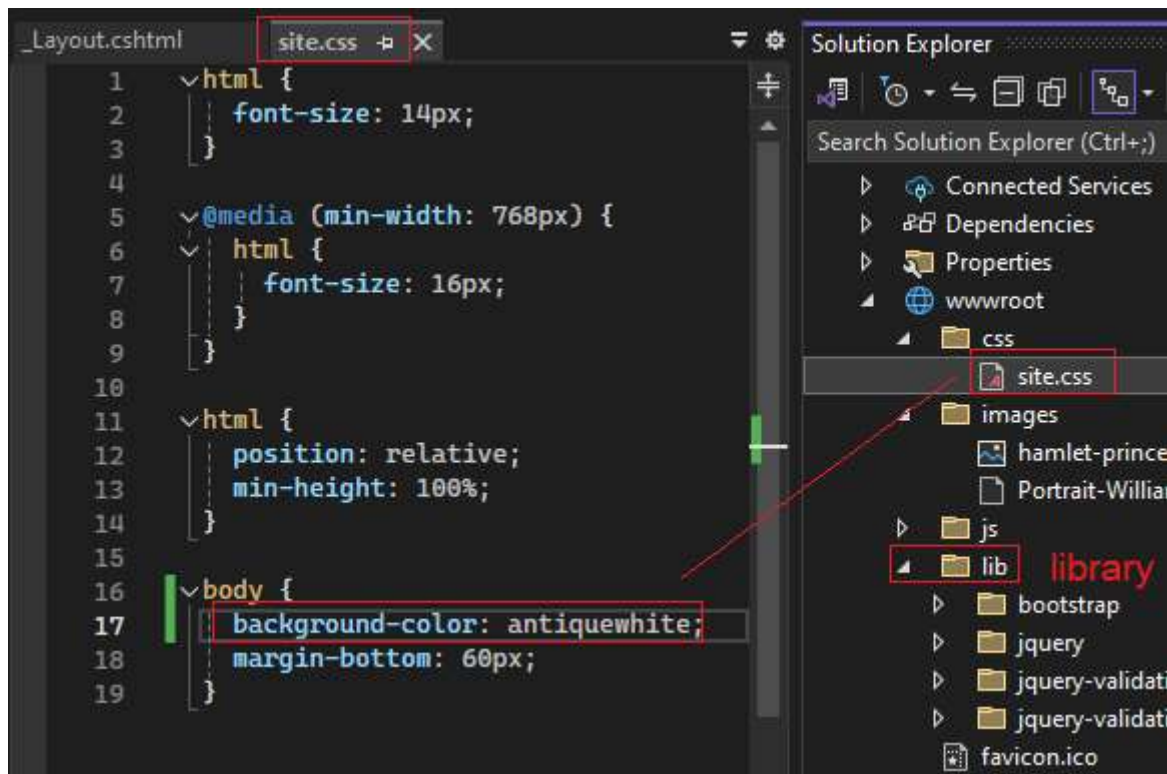

При CSS – каскадните стилове, имаме глобални промени – в .css файла – промените там, на 1 място се отразяват едновременно навсякъде. Вторият начин е локално: във всеки документ поотделно, като локалните промени засенчват и са с по-висок приоритет от глобалните. Локално можем да зададем стил в <head> секцията между <style></style>. Последният начин е internal – вграден като атрибут в друг таг.

<div> = division – таг, който не прави нищо, но групира съдържание със сходни качества, като може да бъде свит (+) за да не пречи при прочитането на кода

<p> = paragraph – текст

<h1> = heading 1 – най-голямото заглавие

 - image source – картинка с линк

 текст на хиперлинк, който потребителят вижда

Списъци:

номерирани - ordered list

неномерирани - unordered list

съдържат - list item

<pre><h4>An Unordered HTML List</h2> Coffee Tea Milk <h4>An Ordered HTML List</h2> Coffee Tea Milk </pre>	An Unordered HTML List • Coffee • Tea • Milk An Ordered HTML List 1. Coffee 2. Tea 3. Milk
---	--

Уилям Шекспир е най-значимият драматург в англоезичната литература. Истинското му име е латинското Gulielmus, което на английски се превежда William. Някои от най-известните му произведения включват:

```
<ul>
  <li> "Хамлет" </li>
  <li> "Ромео и Жулиета" </li>
  <li> "Макбет" </li>
  <li> "Отело" </li>
  <li> "Крал Лир" </li>
  <li> "Сън в лятна нощ" </li>
```

[illegible]

Можем да стилизираме в site.css

```
site.css  X  _Layout.cshtml  HomeController.cs

html {
  position: relative;
  min-height: 100%;
}

body {
  background-color: antiquewhite;
  margin-bottom: 60px;
}

h1 { за таг <h1> с украшения
  font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
  text-decoration-style: solid;
  color: maroon;
}

ul { за неномериран списък <ul>
  list-style-type: armenian;
  font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
  text-decoration-style: solid;
  color: maroon;
}
```

list-style-type: дали булетите/куршумите да бъдат кръгли, дискове, квадратни или в случая арменски за по-интересно.

ДОБРЕ ДОШЛИ



Научете за Уилям Шекспир от [Wikipedia](#).

Уилям Шекспир е най-значимият драматург в англоезичната литература. Истинското му име е латинското *Gulielmus*, което на английски се превежда *William*. Някои от най-известните му произведения включват:

- Ц. "Хамлет"
- Д. "Ромео и Жулиета"
- Ч. "Макбет"
- Г. "Отело"
- Б. "Крал Лир"
- Ж. "Сън в лятна нощ"
- Е. "Дванайсета нощ"
- З. "Както ви харесва"
- Иб. "Мяра за мяра"
- О. "Укротяване на опърничавата"

Промените ще засегнат всички тагове h1 във всички страници:

<h1>Register

Create a new account.


Email
Password
Confirm password
Register

Use another service to register.

There are no external authentication services configured. See this [article about setting up this ASP.NET application to support logging in via external services](#).

Нека отидем на шаблонната страница, която се нарича `_Layout.cshtml` – тя се намира в папка `View` – т.е. всичко, което потребителят ще вижда. Нека разгледаме структурата ѝ.

В обикновените `.html` страници имаме един и същи повтарящ се рамкиран код:

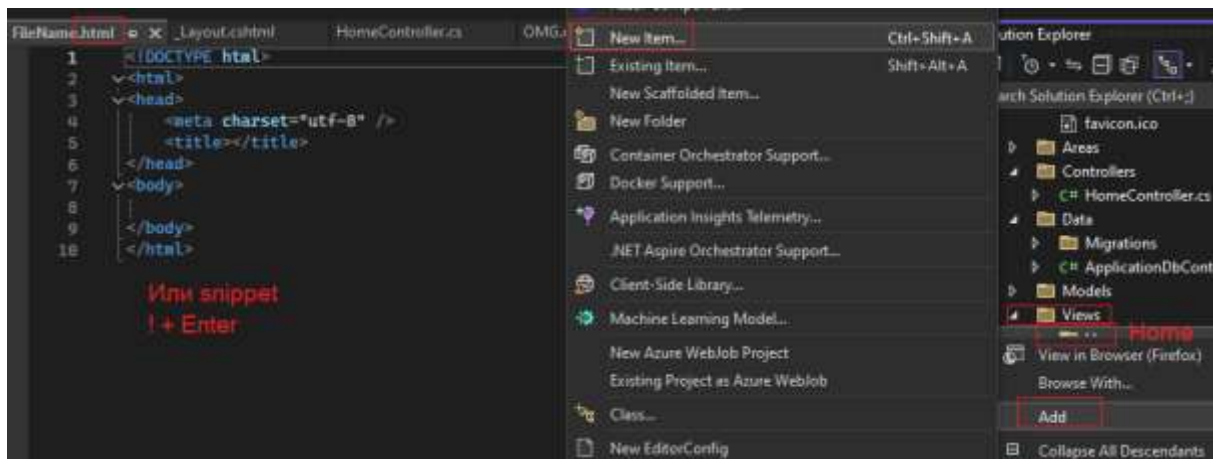

Нека в папка Views / Home -> Add -> New Item -> FileName.html

Веднага ще ни изведе готов скелет за HTML5 документ, който можем да извикаме и със snippet ! + Enter:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title></title>
</head>
<body>


</body>
</html>
```

Всеки .html документ съдържа тази структура, като в head е невидимото, а всичко, което се вижда от потребителя, е в body.


В .cshtml са счели за по-разумно, че повтарящите се парчета html код е най-добре да бъдат отделени в шаблон, който се нарича _Layout.cshtml, стои в папка Views и започва винаги с долна черта _, което индикира, че той няма да се показва, а само ще бъде скрито използван и извикван за изглед.

Сега ще демонстрираме и разликата между две привидно еднакви на външен вид страници – динамична и статична.


Нека изкопираме статичния код от нашата страница index.cshtml и го поставим в тестовата FileName.html

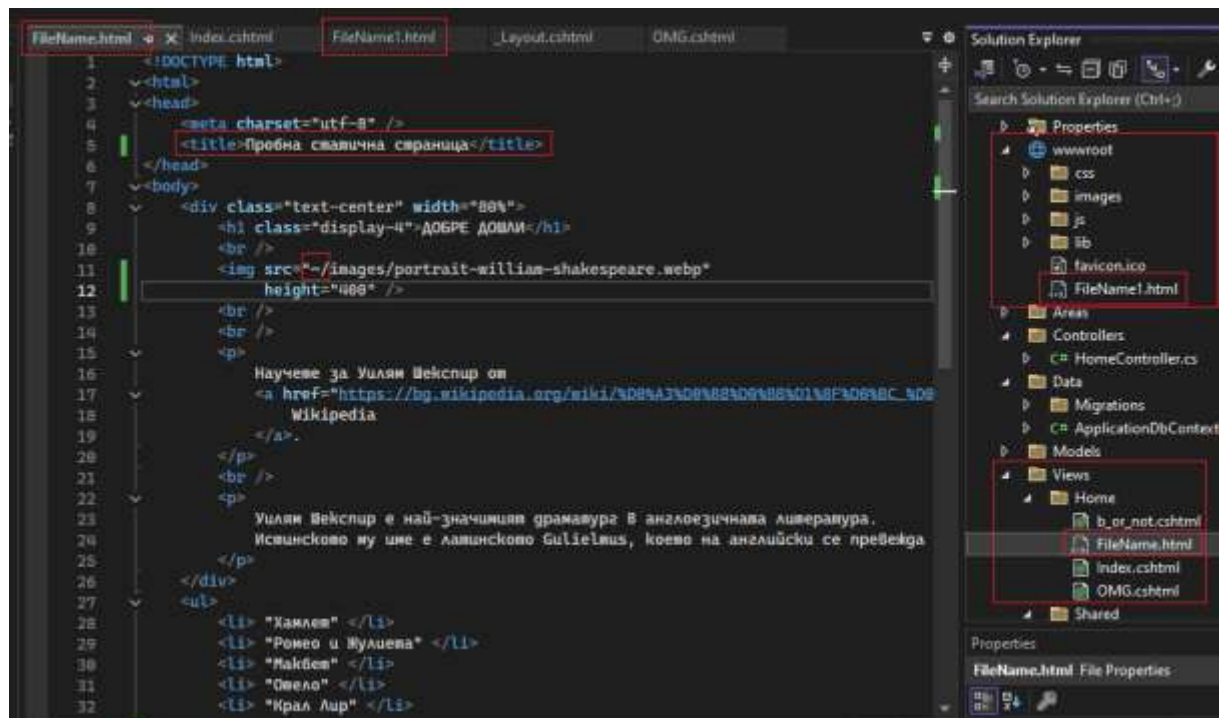

Първи резултат: Знаем, че нашият файл `FileName.html` съществува, но при задаване в `localhost`, той няма да се покаже:

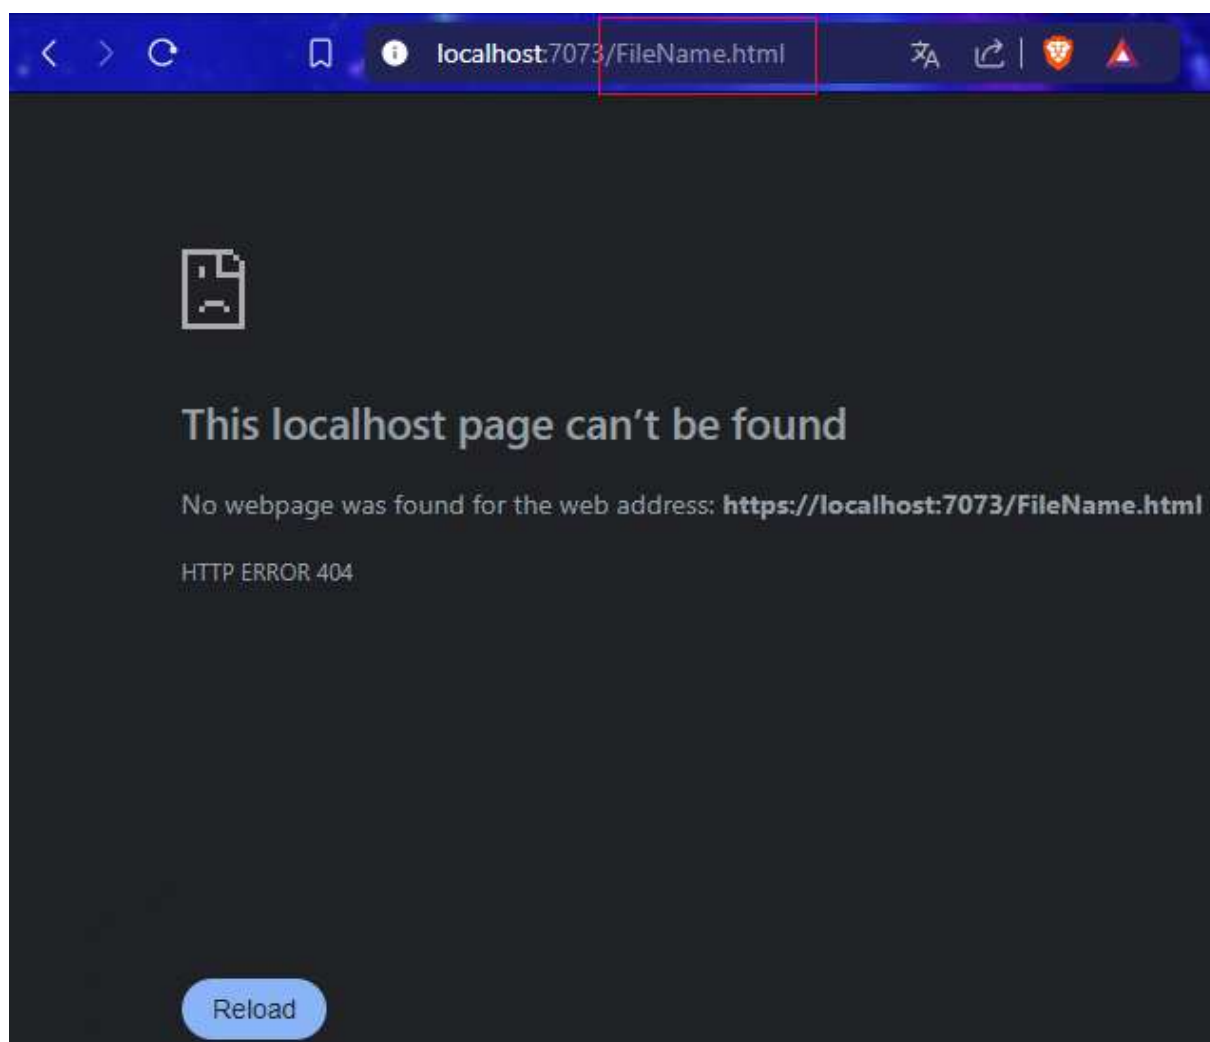

Второ, нека го преместим в главната директория `wwwroot` – като аз ще му сменя името на `FileName1.html`:

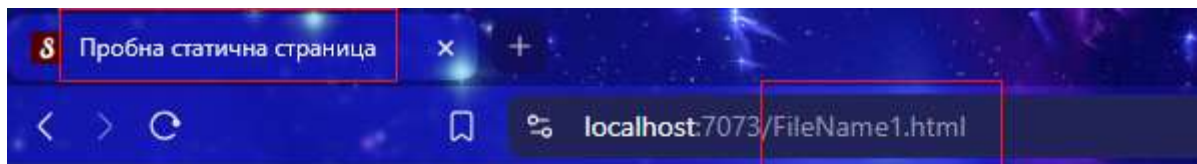

ДОБРЕ ДОШЛИ



Научете за Уилям Шекспир от [Wikipedia](#).

Уилям Шекспир е най-значимият драматург в англоезичната литература. Истинското му име е латинското Gulielmus, което на англи

- "Хамлет"
- "Ромео и Жулиета"
- "Макбет"
- "Отело"
- "Крал Лир"
- "Сън в лятна нощ"
- "Дванайсета нощ"
- "Както ви харесва"
- "Мяра за мяра"
- "Укротяване на опърничавата"

Както виждаме, страницата се зарежда без картинка, т.к. трябва да променим директорията да влиза вече директно в папка images (без връщане в горни директории), няма и никакви стилове, т.к. в head не сме указали използването на style.css, няма navbar, header + footer, но реално погледнато, кодът в body е един и същи. Сега можем да укажем правилната директория до папка images:



ДОБРЕ ДОШЛИ




Научете за Уилям Шекспир от [Wikipedia](#).

Уилям Шекспир е най-известният драматург в англоезичната литература. Истинското му име е латинското Gulielmus, което на английски се превежда William. Най-от най-известните му произведения включват:

- "Хамлет"
- "Ромео и Жулиета"
- "Макбет"
- "Отело"
- "Крал Лир"
- "Сън в лятна нощ"
- "Дванайсета нощ"
- "Както ви харесва"
- "Мяра за мяра"
- "Укротяване на опърничавата"

И съответно да добавим .css файла за дизайна:

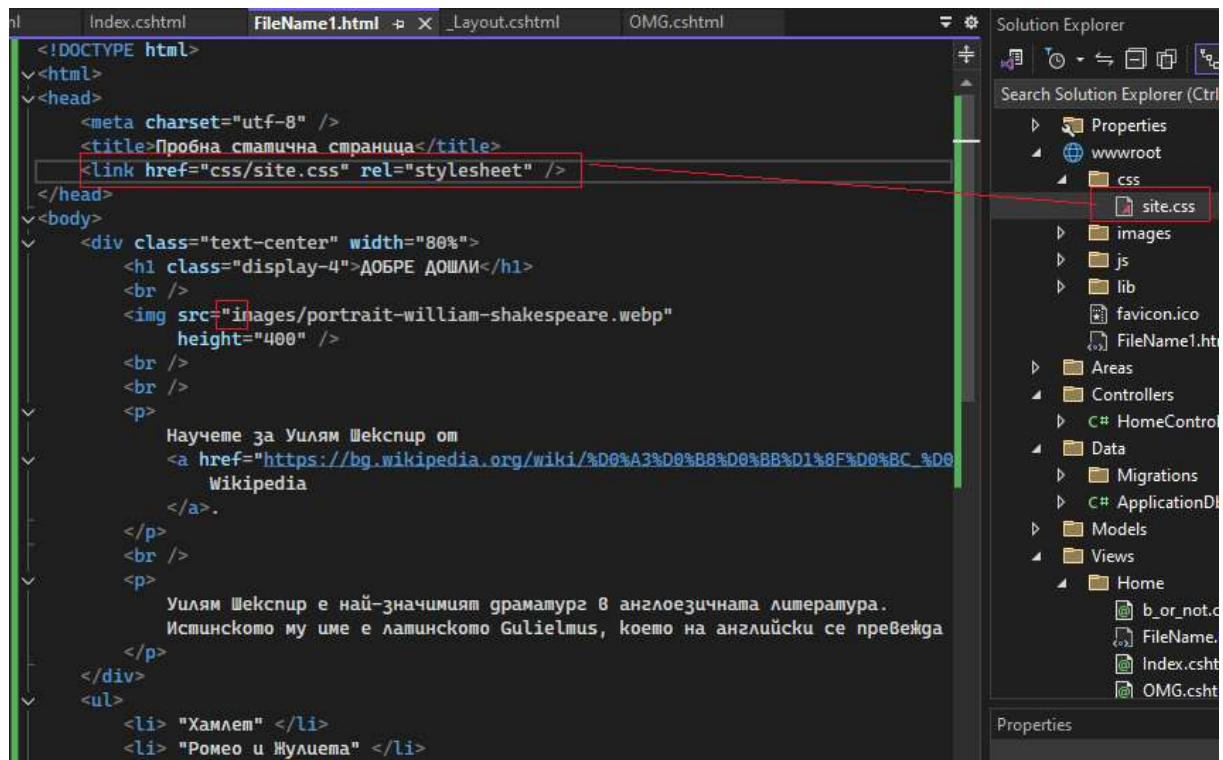




Както се вижда, не е центрирано. В стария HTML 4 можеше да се използва таг <center> и макар той все още да работи, новата технология е употребата на bootstrap. Нека добавим всичките 3 реда стилове, а не само 1:


```
<link rel="stylesheet" href="lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/site.css" asp-append-version="true" />
<link rel="stylesheet" href="Shakespeare.styles.css" asp-append-version="true" />
```

Вече имаме центриране + добавяне на
 = break за нов ред

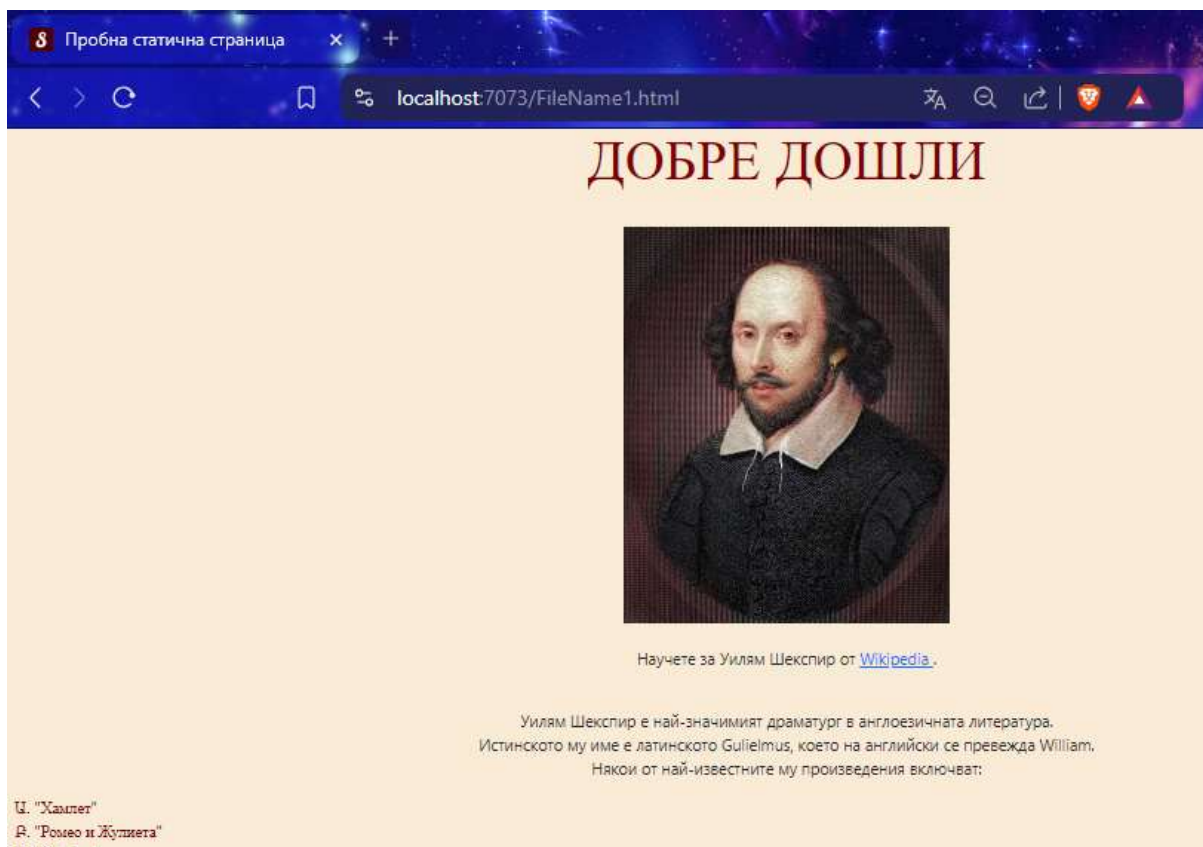


Вече този файл FileName1.html не ни трябва и можем да го изтрием. Нека се върнем на _Layout.cshtml – рамката. Виждаме, че държи заглавната лента header + долната – footer. Принципно можем и тях да изкопираме и поставим във FileName1.html и те ще се покажат, но действието в линковете трябва да се промени. Това е изцяло статичен език, съответно линковете за навигация трябва да бъдат статични, а не динамични, за да работи и те да ни отвеждат към други статични .html страници. В динамичния .cshtml зареждането е чрез контролер и неговото действие action, което сме задали да извиква просто return View().

https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_navbar_horizontal_black

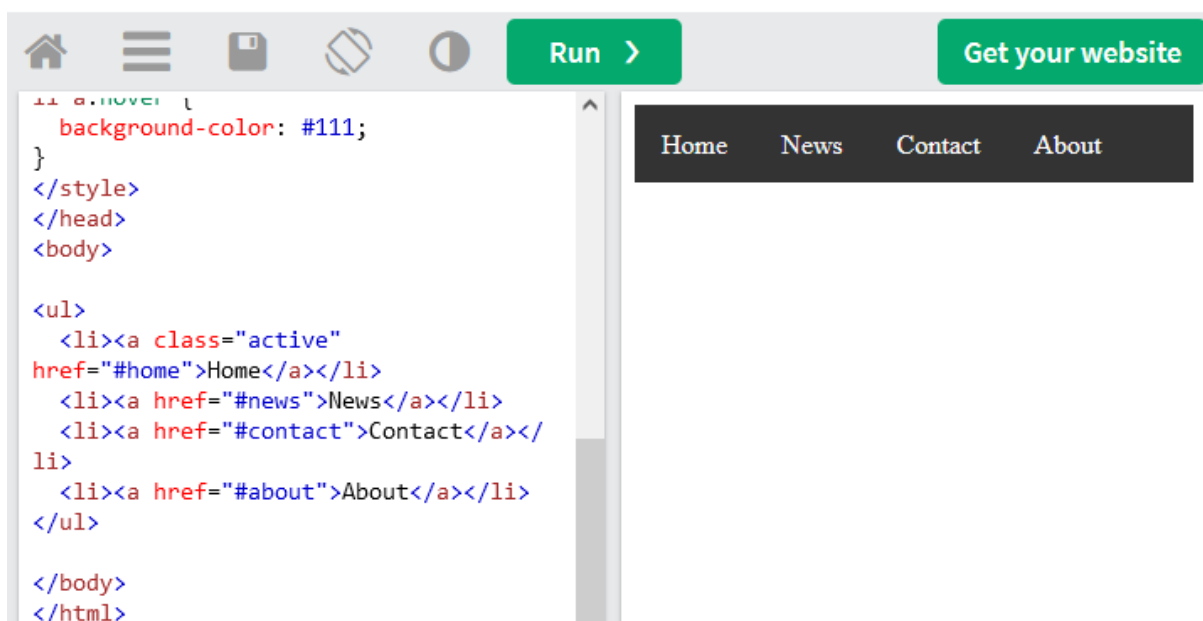


На същия принцип е и падащото меню DROPDOWN


https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_dropdown_navbar2

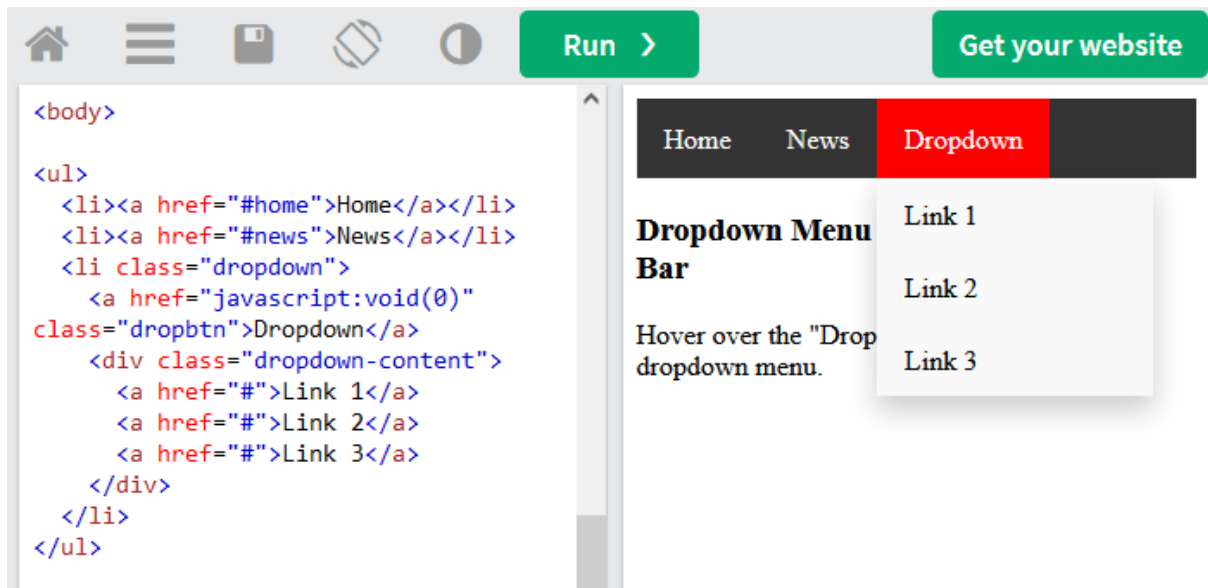

Имаме и възможност за dropdown image, която няма да разглеждаме сега.

Имаме bootstrap библиотека за автоматично мащабиране с toggle бутон за свиване и разлистване на съдържанието в заглавната лента и нейните елементи:

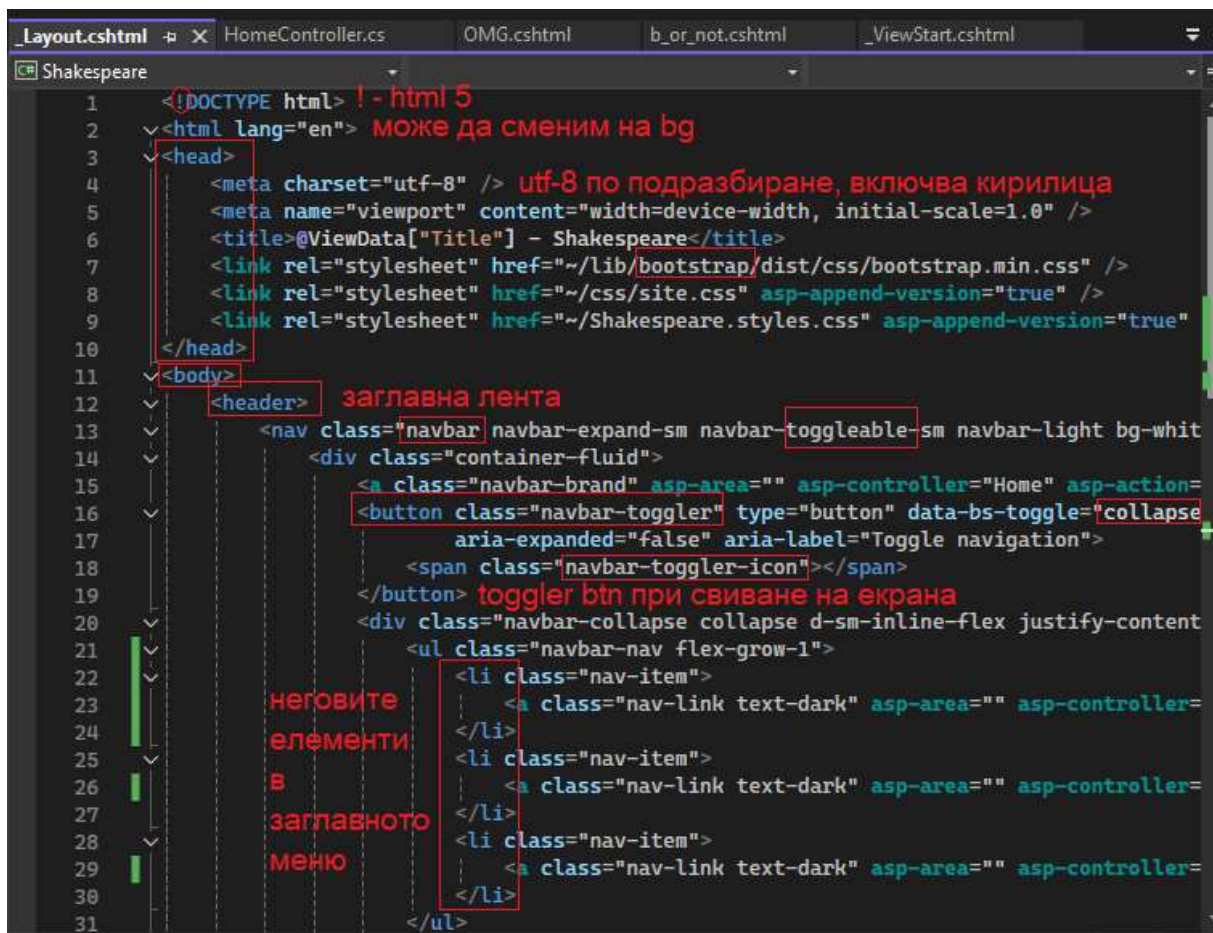

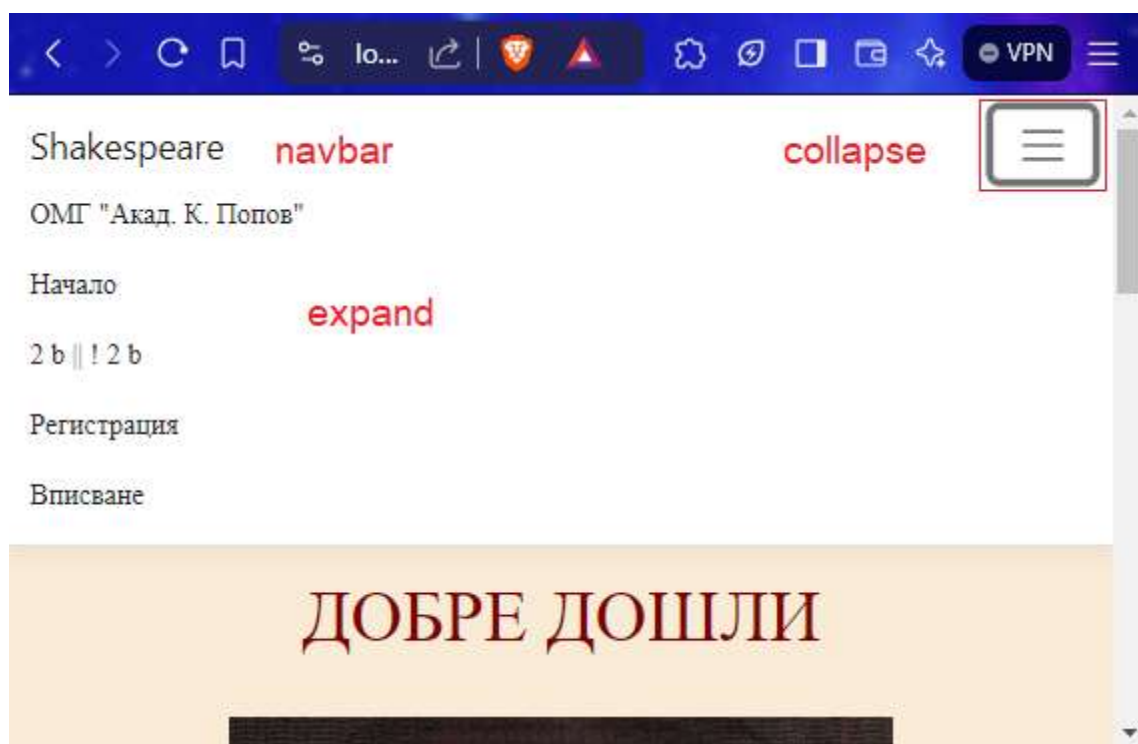

```

18 <div class="navbar-toggler-icon"></div>
19
20 <div class="navbar-collapse collapse d-sm-inline-flex justify-content-between">
21 <div class="navbar-nav flex-grow-1">
22 <li class="nav-item">
23 <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="OMG">OMG "Акад. К. Попов"</a>
24 </li>
25 <li class="nav-item">
26 <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Index">Начало</a>
27 </li>
28 <li class="nav-item">
29 <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="b_or_not">2 b || ! 2 b</a>
30 </li>
31 </div>

```

MVC = Model + View + Controller

```

0 references
public IActionResult OMG()
{
    return View();
}

0 references
public IActionResult Index()
{
    return View();
}

0 references
public IActionResult b_or_not()
{
    return View();
}

```

```

19 <div class="navbar-collapse collapse d-sm-inline-flex justify-content-between">
20 <div class="navbar-nav flex-grow-1">
21 <li class="nav-item">
22 <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="OMG">OMG "Акад. К. Попов"</a>
23 </li>
24 <li class="nav-item">
25 <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Index">Начало</a>
26 </li>
27 <li class="nav-item">
28 <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="b_or_not">2 b || ! 2 b</a>
29 </li>
30 </div>
31 </div>
32 <partial name="LoginPartial" />
33
34
35
36
37

```

Shakespeare OMG "Акад. К. Попов" Начало 2 b || ! 2 b

Регистрация Вписване


ДОБРЕ ДОШЛИ

```

ml      OMG.cshtml  X b_or_not.cshtml  Index.cshtml  site.css  HomeController.cs  _ViewS
are
@{
    ViewData["Title"] = "ОМГ Акад. К. Попов";
}

<div class="text-center" width="80%">
    <h1 class="display-4">Автор: Ученик ... от XII а клас</h1>
    <br />
    <iframe src="https://www.omg-bg.com" name="omg" width="100%" height="1000"></iframe>
</div>

```

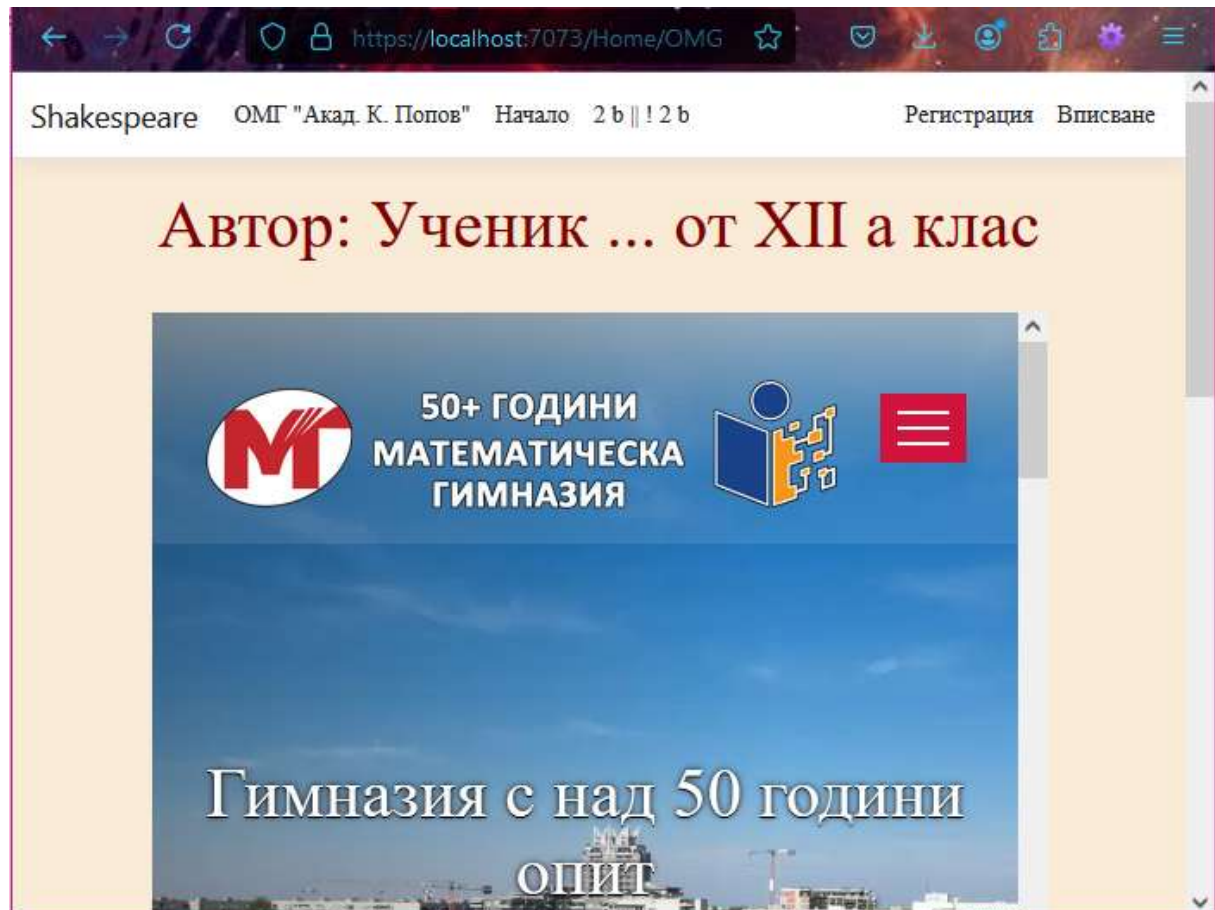

```

r.cs      _Layout.cshtml  b_or_not.cshtml  X Index.cshtml
@{
    ViewData["Title"] = "2 b || ! 2 b";
}
<div class="text-center">
    <h1 class="display-4">@ViewData["Title"]
    <br />42</h1>
    <p>Екзистенциалният въпрос и неговия отговор</p>
</div>

```

