


Стъпки:

- 1) New project -> Web MVC C# -> Shakespeare, .Net 5.0 -> Individual Account за максимално генериране на автокод.
- 2) Смяна на цвета на фона:
Всички стилове се намират в wwwroot -> css -> site.css. Всяка една промяна там ще се отрази навсякъде.

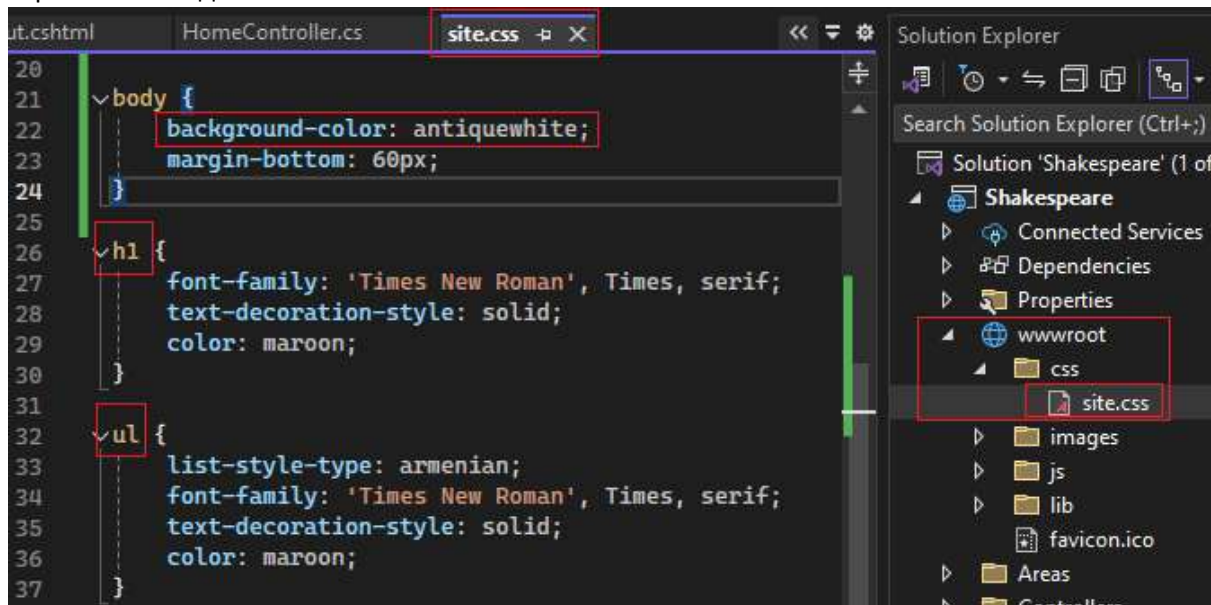


Сменяме background-color с друг избор, като спазваме синтаксиса **атрибут две точки, цвят, точка и запетая за край**. Цветът може да се представи и като RGB (red-green-blue) комбинация от знаци, започващи с # ____, с комбинациите за червено, зелено и синьо, съответно общо 2 x 3 = 6 цифрен код или 3 x 3 = 9 цифрен код. Intellisense помага.

Body – всичко, което потребителят вижда, т.е. за таг <body>


h1 – най-голямото заглавие, съответства на таг <h1> = heading1

ul = неподреден списък с булети - UnOrdered List.


- 3) Подменяме иконката на таба с друга със същото име и разширение favicon.ico, която правим и изтегляме от <https://favicon.io/favicon-generator/>. Заради кеша на браузъра, тя няма да се подмени визуално веднага, освен ако не сменим браузъра или не изчистим кеша от настройките за последния час и ден.

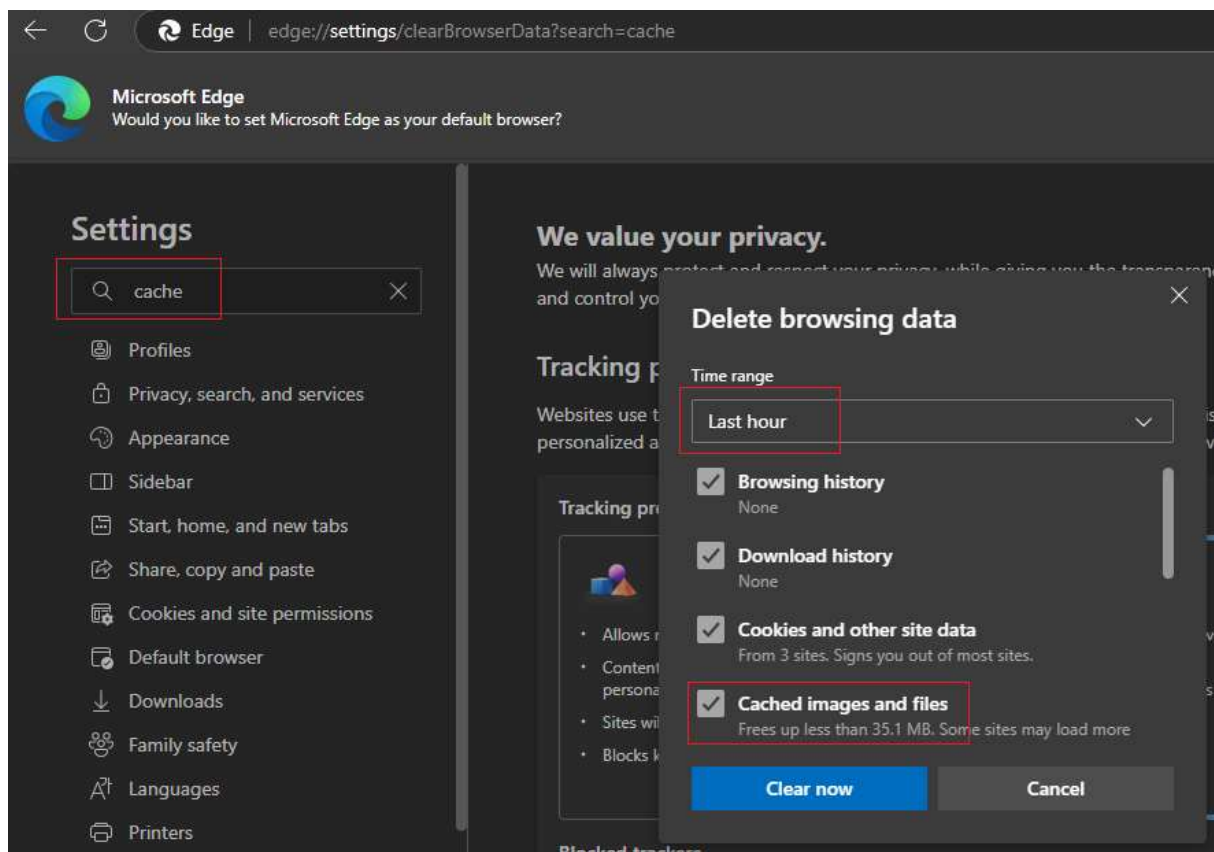

- 4) В wwwroot папката правим нова папка images и слагаме портрет на Шекспир с лесно име. На някои компютри .webp разширението не се разпознава и затова .jpeg, .jpg, .png са за предпочитане. За да добавим нова папка, даваме д.б. върху папка wwwroot -> Add -> new folder или wwwroot -> д.б. -> Open folder in File Explorer и я създаваме там. И двата начина се отразяват един в друг. В папката можем да сложим и корици на „Хамлет“ и „Пътеводител на галактическия стопаджия“.

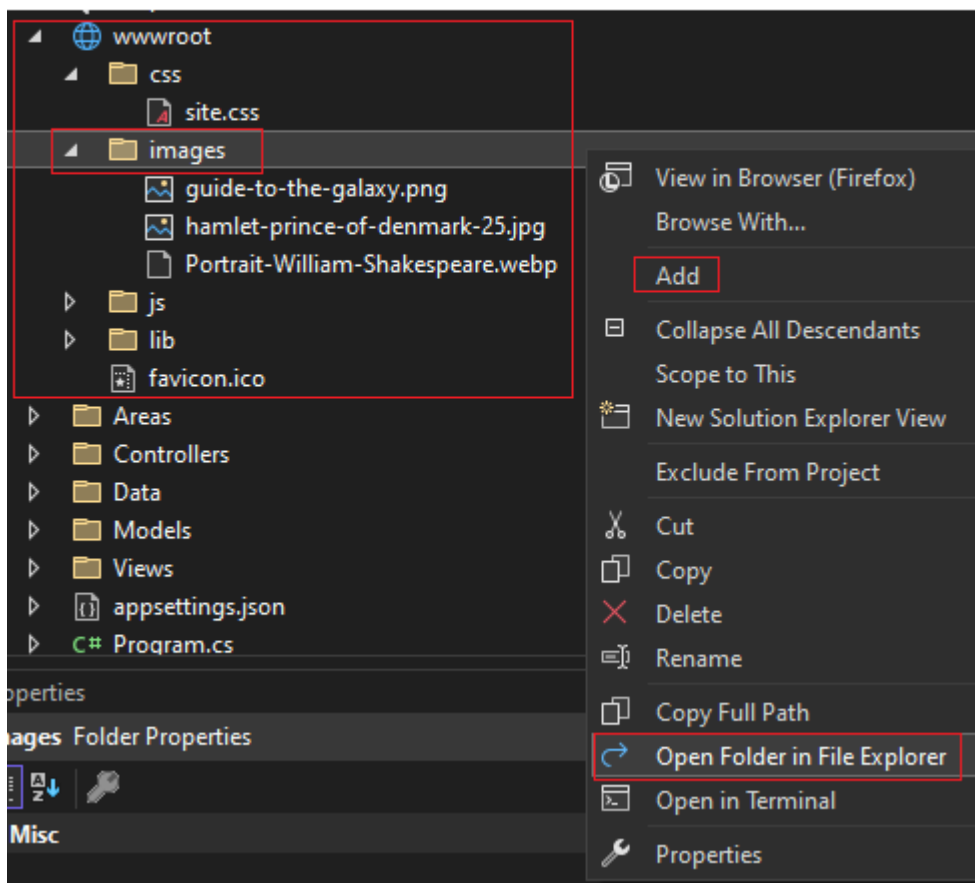


В wwwroot папката имаме папка css, images, js = JavaScript, lib (library) bootstrap, jquery – всички те са важни за navbar + toggler бутона, съответно за автоматичното преоразмеряване спрямо екрана и много лесно се чупят при разместване на редовете на кода или ако без да искаме преименуваме или разместим папките. Тези 3 реда трябва да бъдат в точно тази последователност.

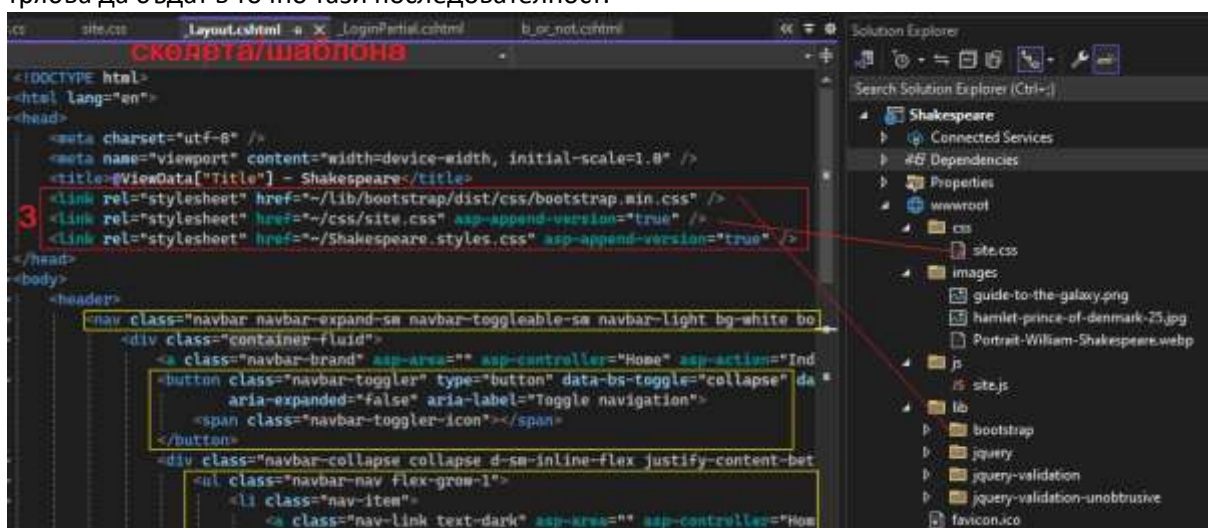

_Layout.cshtml – там се намира скелета/шаблона на страниците, т.е. повтарящият се

е отделен там, а във Views (страниците, които потребителят вижда) са сложени само различните парчета код. Долната черта показва, че този изглед не е предназначен за директно виждане от потребителя.

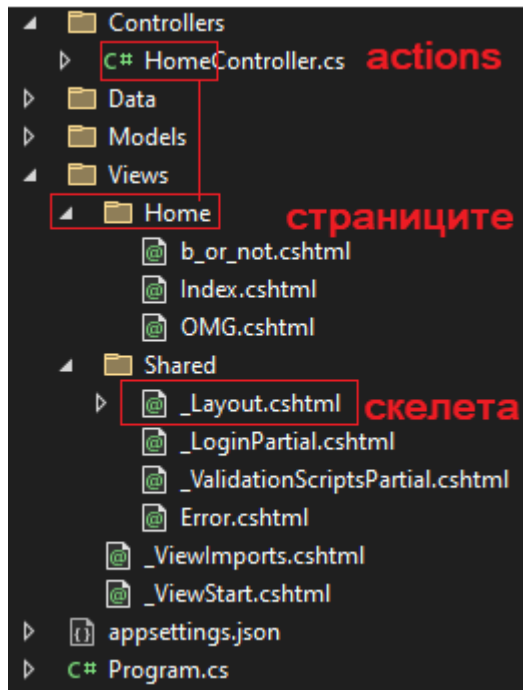


Home – контролера ще има съответна Home папка във Views, която е едноименна и действията, които ще се извикват за изпълнение от този HomeController, ще бъдат едноименни със страниците в Home папката с изгледите, т.е.

* URL адреса в брауъра Home/OMG означава, че е извикан HomeController, action OMG, и това е изглед в папка Home/OMG.cshtml, а това, че разширението .cshtml не се вижда, показва, че сайтът е динамичен. Ако беше статичен .html, той щеше да се чете там.


* Home/b_or_not адреса в брауъра показва HomeController, action b_or_not с едноименна страница на същата позиция в папка Views/Home/b_or_not.cshtml. Това е основна концепция в MVC Model-View-Controller.

* Единствено страницата по подразбиране в Home/index.cshtml не се показва като адрес по такъв начин, а е само localhost:####.

5) Стартиране на проекта – Можем да зададем IIS Express, който е по-лек и бърз или другият сървър, който е с името на проекта. Номерата след Localhost: ще бъдат различни. На този етап няма да се спираме върху разликите между двата. Ако цветът не се обнови при смяната в site.css, стартираме от Shakespeare, а не от IIS.

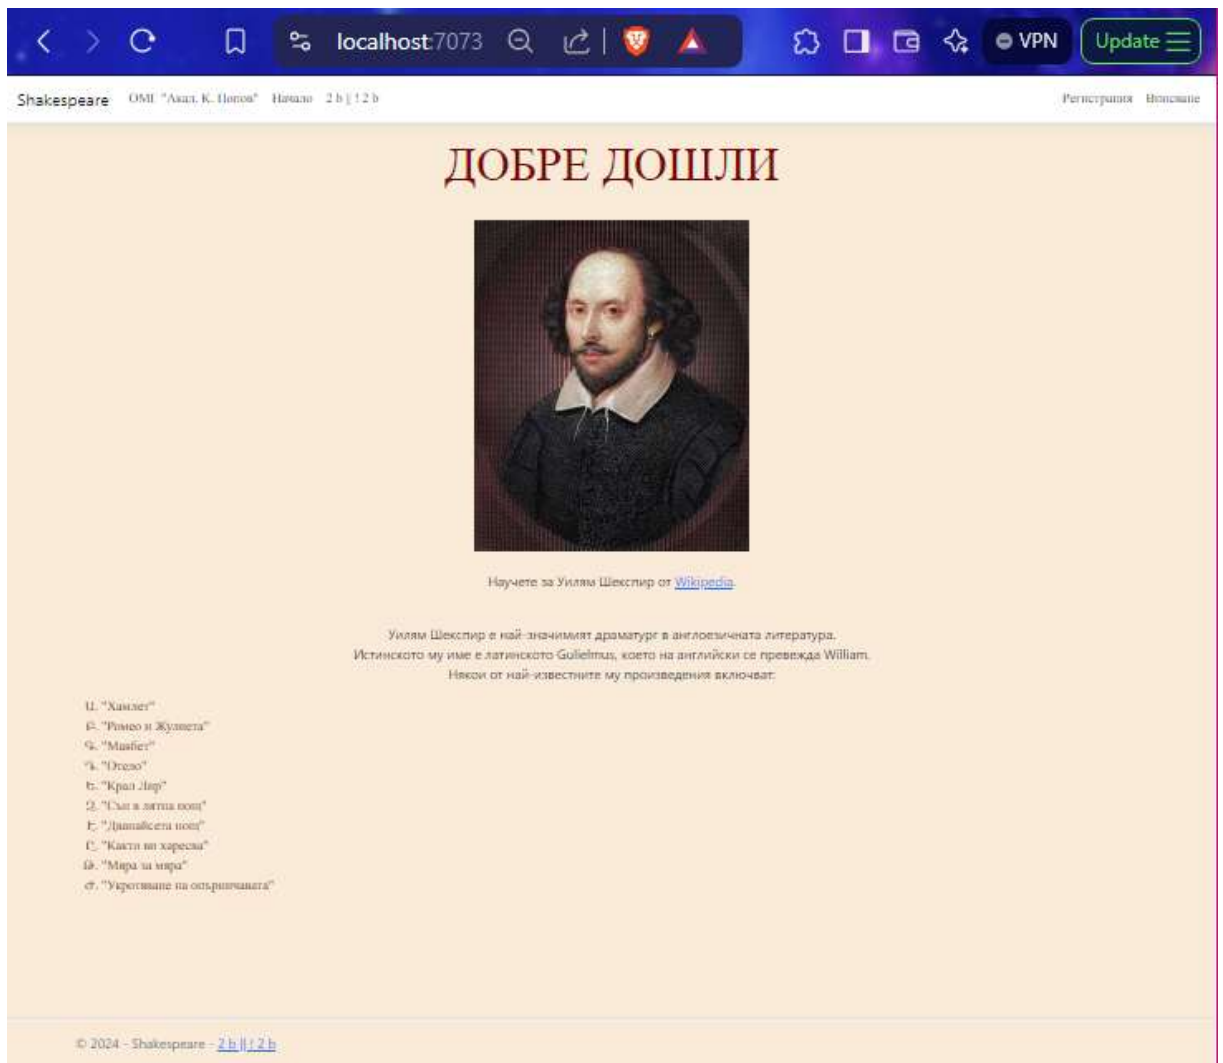

7) Правим промени в скелета, за да добавим страница и сменим надисите на български:

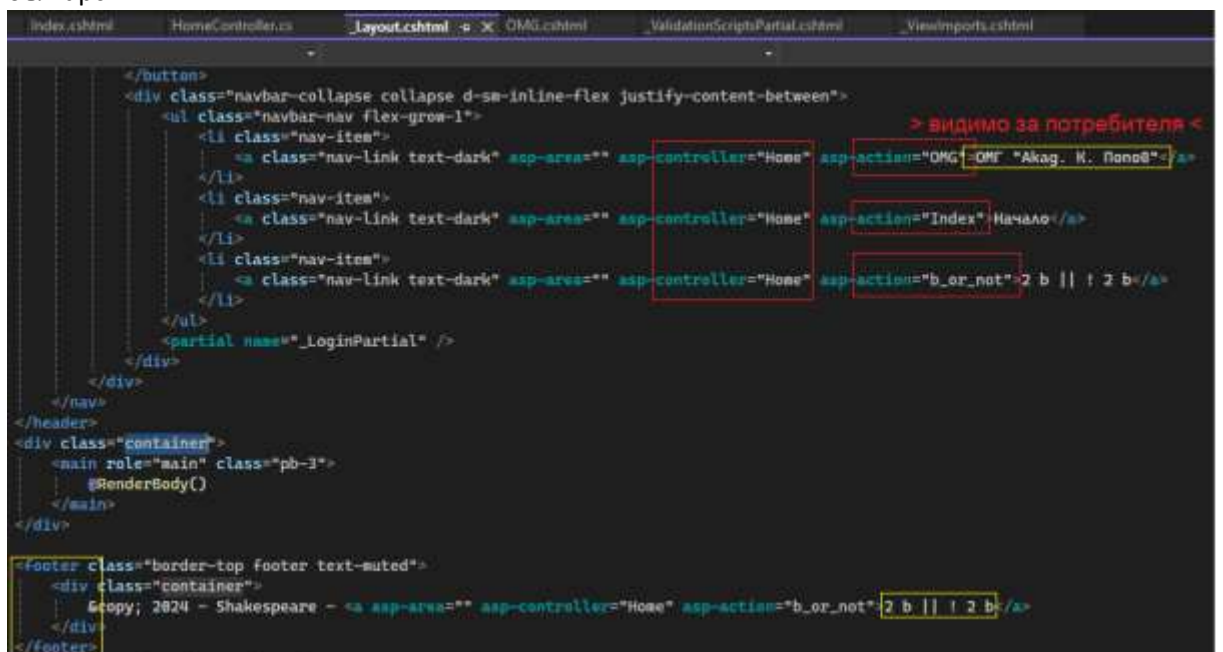

8) Казваме на HomeController да извика изгледите на страниците:

```
HomeController.cs
0 references
public IActionResult OMG()
{
    return View();
}
0 references
public IActionResult Index()
{
    return View();
}
0 references
public IActionResult b_or_not()
{
    return View();
}
```

В случая, единственото, което HomeController прави, е да връща изглед от едноименните страници във Views/Home, съответно трябва да ги създадем там:
9) Имаме index.cshtml, той е готов. Преименуваме Privacy да стане b_or_not.cshtml:

```
b_or_not.cshtml
@{
    ViewData["Title"] = "2 b || ! 2 b";
}
<div class="text-center">
    <h1 class="display-4">@ViewData["Title"]
    <br />42</h1>
    <p>Екзистенциалният въпрос и неговия отговор</p>
</div>
```

Резултат:




10) Копираме b_or_not.cshtml и преименуваме новия файл на OMG.cshtml. В него само ще сложим един iframe в чиято рамка да се зарежда сайта на училището:

```
HomeController.cs  b_or_not.cshhtml  _Layout.cshhtml  OMG.cshhtml  _ValidationScriptsPartia

@{
    ViewData["Title"] = "OMГ Akag. K. Пoпoв";
}

<div class="text-center" width="80%">
    <h1 class="display-4">Автор: Ученик ... от XII а клас</h1>
    <br />
    <iframe src="https://www.omg-bg.com" name="omg" width="100%" height="1000"></iframe>
</div>
```

Резултат:

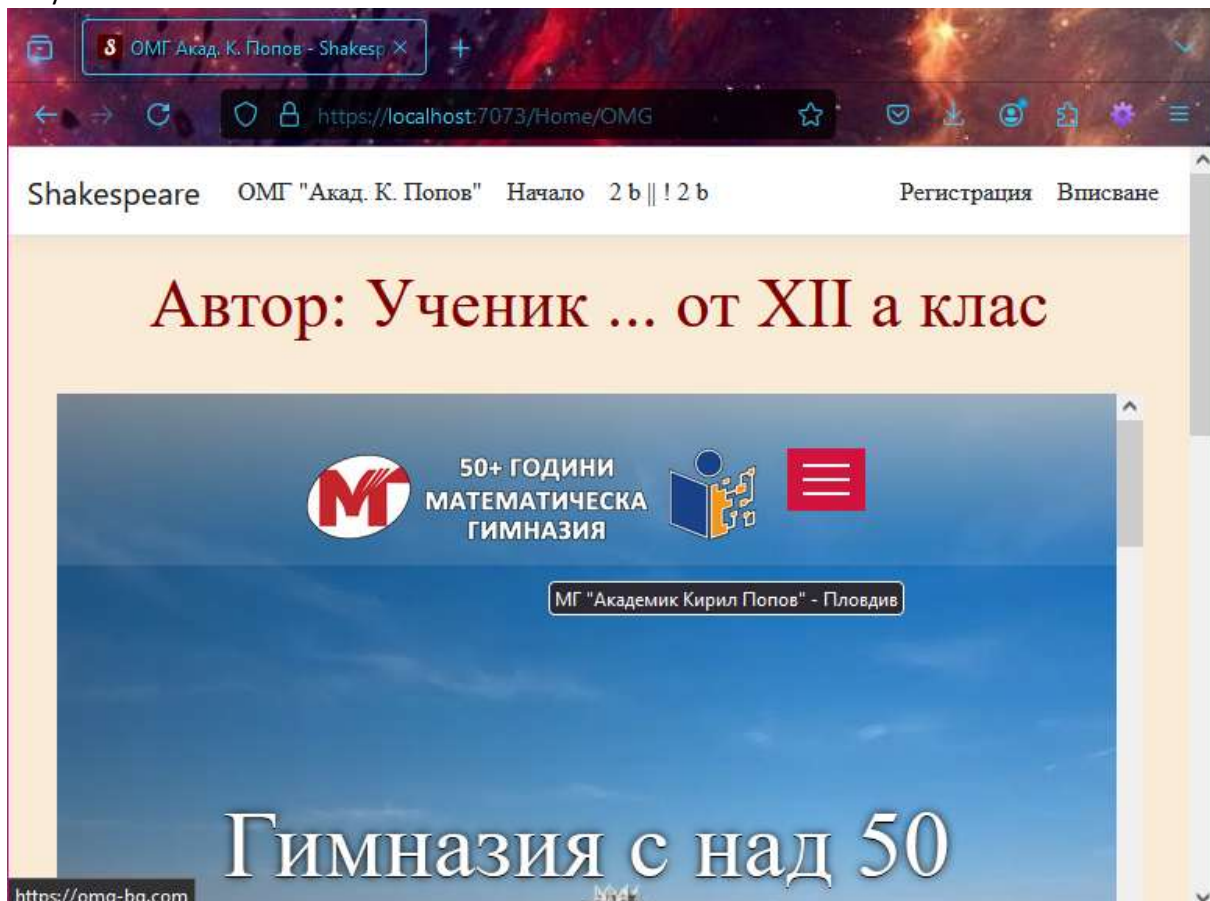

Сайтът на училището е тежък и зарежда малко бавно. Ако се използва линкът от w3schools, няма да се зареди, т.к. самият им сайт има защити. Долу в най-левия ъгъл може да се види и къде ще ни отведе адреса, ако кликнем върху него. Това е много полезна функционалност, когато трябва да се защитаваме от подозрителни сайтове в интернет – само посочване с курсора и прочитаме къде ще ни отведе или какво разширение (.pdf, .exe или друго) е файла, който ще се зареди, съответно, ако е опасен, не го отваряме изобщо. Един поглед точно там, при посочване с курсора е достатъчен.

11) Променяме заглавното меню за вписванията в _LoginPartial:


```
ler.cs _ViewStart.cshtml _LoginPartial.cshtml _ValidationScriptsPartial.cshtml _ViewStart.cshtml
re
<ul class="navbar-nav">
  <@if (SignInManager.IsSignedIn(User))>
  {
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link text-dark" asp-area="Identity" asp-page="/Account/Manage/Index" title="Manage">Manage</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <form class="form-inline" asp-area="Identity" asp-page="/Account/Logout" asp-route-returnUrl="/">
        <button type="submit" class="nav-link btn btn-link text-dark">Exit</button>
      </form>
    </li>
  }
  <@else>
  {
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link text-dark" asp-area="Identity" asp-page="/Account/Register">Регистрация</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link text-dark" asp-area="Identity" asp-page="/Account/Login">Вход</a>
    </li>
  }
</ul>
```

12) – Попълваме b_or_not.cshtml с таблица по образец от w3schools:

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_table6

Run >

```
<html>
  <style>
    table, th, td {
      border: 1px solid black;
    }
  </style>
  <body>

    <h2>TH elements define table headers</h2>

    <table
      style="width: 100%">
      <tr>
        <th>Person 1</th>
        <th>Person 2</th>
      </tr>
      <tr>
        <td>Emil</td>
        <td>Tobias</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>16</td>
        <td>14</td>
      </tr>
    </table>
```

TH elements define table headers

Person 1	Person 2
Emil	Tobias
16	14

To understand the example better, we have added borders to the table.

table heading

table data

В случая, стилът на таблицата е в невидимата <head> секция, т.е. CSS е локален за самия документ, ограден с тагове <style>. За да го направим глобален, просто преместваме кода в site.css. Целият код, който се получава, когато си поиграем със стиловете е:

```
html {
    font-size: 20px;
}

@media (min-width: 768px) {
    html {
        font-size: 20px;
    }
}

html {
    position: relative;
    min-height: 100%;
}

container {
    max-width: 300px;
    margin: auto;
}

body {
    background-color: antiquewhite;
    margin-bottom: 60px;
}

h1 {
    font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
    text-decoration-style: solid;
    color: maroon;
}

ul {
    list-style-type: armenian;
    font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
    text-decoration-style: solid;
    color: maroon;
}

table, th, td {
    font-family: times new roman, sans-serif;
    margin: 10px;
    padding: 20px;
    border: 5px solid maroon;
    background: linear-gradient(0.25turn, #3f87a6, #ebf8e1, #f69d3c);
    color: blue;
}

th {
    text-decoration-style: solid;
    height: 32px;
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
}

td {
    color: darkblue;
    font-size: 24px;
}
```

```

p {
  font-family: times new roman, sans-serif;
  font-size: 26px;
  color: orangered;
  background-color: aliceblue;
}

.container-fluid {
  background-color: maroon;
}


```

William Shakespeare ОМГ "Адам К. Полоса" Начало 2 b || 2 b 42

Регистрация Влизане

2 b || ! 2 b 42

Екзистенциалният въпрос и неговия отговор

Произведение	Описание
 HAMLET PRINCE OF DENMARK WILLIAM SHAKESPEARE	"Хамлет" - принцът на Дания си задава въпроса "Да бъдеш или да не бъдеш", олицетворяващ свободната воля под формата на дуализъм чрез Ц. да/не Р. присъствие/отсъствие Ч. истина/лъжа Г. 0/1 Б. Т/F Д. ! съответно това са част от срещаните жаргонни отговори в контекста на въпроса.
 DOUGLAS ADAMS The Hitchhiker's Guide to the Galaxy	"Пътеводител на галактическия стопанжия" - в далечното бъдеще, наследниците на човешката цивилизация създават най-мощния възможен суперкомпютър. Макар и много напреднало технически, явно обществото остава доста ошетенено откъм различните видове логическа и емоционална



```
@{
    ViewData["Title"] = "2 b || ! 2 b";
}

<div class="text-center">
<h1 class="display-4">
    @ViewData["Title"]
    <br />42
</h1>


<p>Екзистенциалният въпрос и неговия отговор</p>

<table style="width:100%">
    <tr>
        <th>Произведение</th>
        <th>Описание</th>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td>
            <p>Хамлет</p>
            <br />- принцът на Дания си задава въпроса "Да бъдеш или да не
            бъдеш", олицетворяващ свободната воля под формата на дуализъм чрез
            <br />
            <br />
            <ul>
                <li>да/не</li>
                <li>присъствие/отсъствие</li>
                <li>истина/лъжа</li>
                <li>0/1</li>
                <li>T/F</li>
                <li>!</li>
            </ul>
            <br />съответно това са част от срещаните жаргонни отговори в контекста на
            въпроса.
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td>
            <p>Пътеводител на галактическия стопаджия</p>
            <br />- в далечното бъдеще, наследниците на човешката
            цивилизация създават най-мощния възможен суперкомпютър. Макар и много напреднало
            технически, явно обществото остава доста ошетено откъм различните видове
            логическа и емоционална интелигентност, затова първото нещо, което решили да го
            попитат било "за смисъла на живота, смъртта и всичко останало". Суперкомпютърът
            забил за страшно много години, извършвайки своите изчисления, а човечеството така
            и не смеело да го прекъсне. Накрая изплъл отговор "42", но никой вече не помнел
            въпроса. След публикуването на книгата, този фантастичен откъс се превръща в част
```

от фолклора на математици и програмисти, а числото 42 в уклончив отговор, когато не желаеш да конкретизираш, но показваш, че знаеш.

```
</td>
</tr>
</table>
```

```
</div>
```

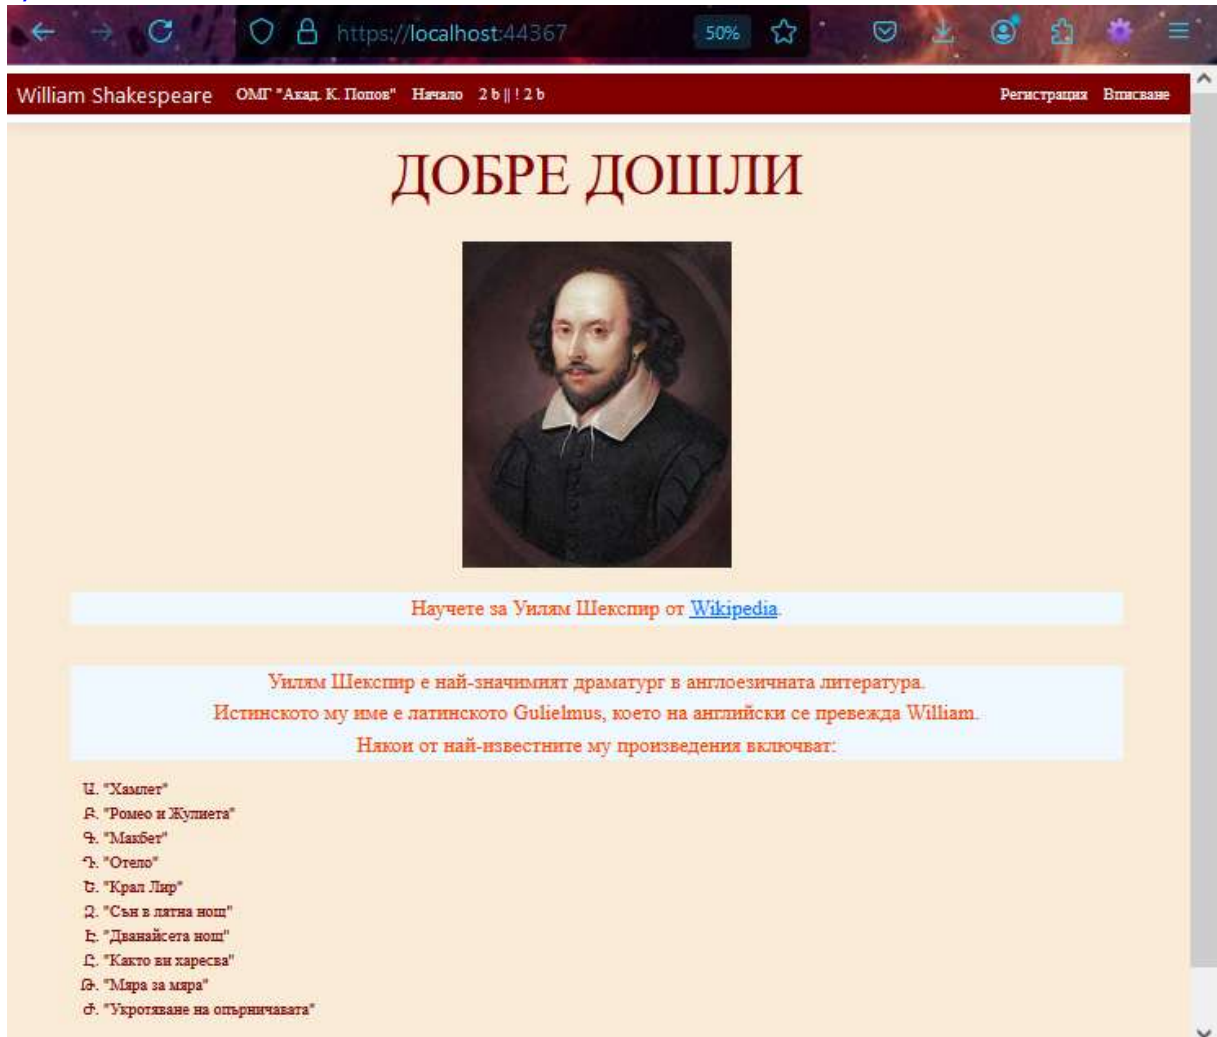

```
@{
    ViewData["Title"] = "Начало";
}


<div class="text-center" width="50%">
    <h1 class="display-4">ДОБРЕ ДОШЛИ</h1>
    <br />
    
    <br />
    <br />
    <p>Научете за Уилям Шекспир от
    <a
    href="https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D
    0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80">
        Wikipedia</a>.</p>
    <br />
    <p> Уилям Шекспир е най-значимият драматург в англоезичната литература.
    <br />
```


Истинското му име е латинското Gulielmus, което на английски се превежда William.

```
<br />



Някои от най-известните му произведения включват:</p>
</div>
<ul>
  <li> "Хамлет" </li>
  <li> "Ромео и Жулиета" </li>
  <li> "Макбет" </li>
  <li> "Отело" </li>
  <li> "Крал Лир" </li>
  <li> "Сън в лятна нощ" </li>
  <li> "Дванайсета нощ" </li>
  <li> "Както ви харесва" </li>
  <li> "Мяра за мяра" </li>
  <li> "Укротяване на опърничавата" </li>
</ul>


```

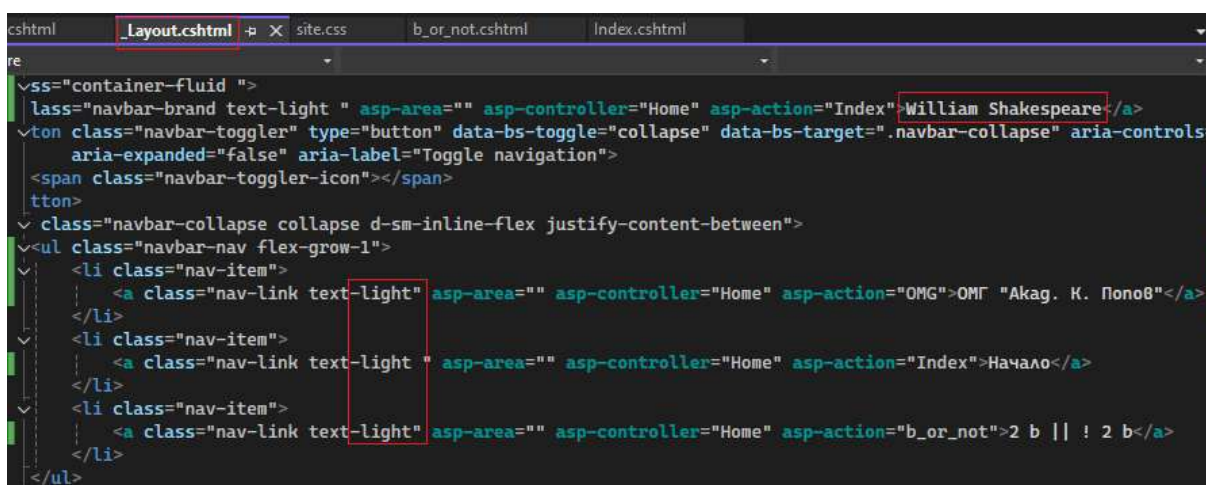

```
cshtml  Layout.cshtml  X  site.css  b_or_not.cshtml  Index.cshtml
re
<div class="container-fluid">
  <div class="navbar-brand text-light" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Index">William Shakespeare</div>
  <div class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target=".navbar-collapse" aria-controls="
    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
  </div>
  <div class="navbar-collapse collapse d-sm-inline-flex justify-content-between">
    <ul class="navbar-nav flex-grow-1">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link text-light" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="ОМГ">ОМГ "Акаг. К. ПонОВ"</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link text-light" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Index">Начало</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link text-light" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="b_or_not">2 b || ! 2 b</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</div>
```

За светли букви върху тъмен navbar

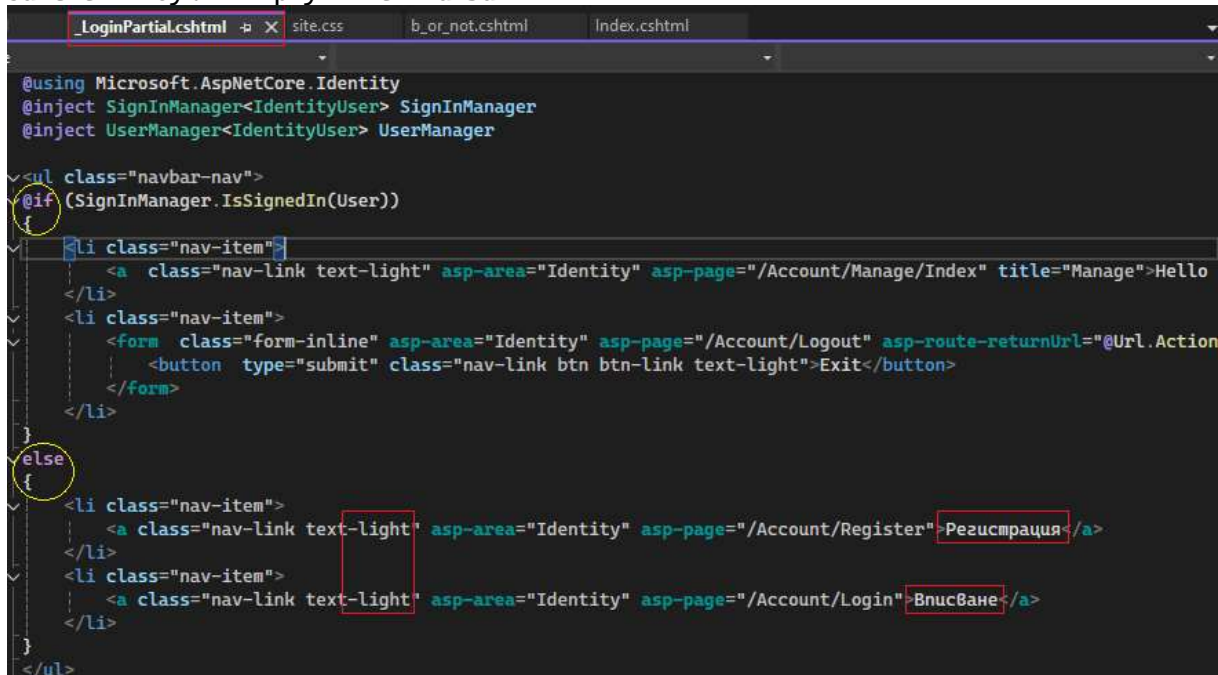

```
_LoginPartial.cshtml  X  site.css  b_or_not.cshtml  Index.cshtml
@using Microsoft.AspNetCore.Identity
@inject SignInManager<IdentityUser> SignInManager
@inject UserManager<IdentityUser> UserManager

<ul class="navbar-nav">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link text-light" asp-area="Identity" asp-page="/Account/Manage/Index" title="Manage">Hello
  </li>
  <li class="nav-item">
    <form class="form-inline" asp-area="Identity" asp-page="/Account/Logout" asp-route-returnUrl="@Url.Action
      <button type="submit" class="nav-link btn btn-link text-light">Exit</button>
    </form>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link text-light" asp-area="Identity" asp-page="/Account/Register">Регистрация</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link text-light" asp-area="Identity" asp-page="/Account/Login">Вписване</a>
  </li>
</ul>
```

В _LoginPartial.cshtml. Обръщаме внимание, че има C# с възможности за показване ако потребителят е вписан и ако не е.