


1 зад: Създайте уеб приложение с MVC за градове с CRUD операции с полета за име, държава и пощенски код. Задайте глобален фон azure. Изглед:

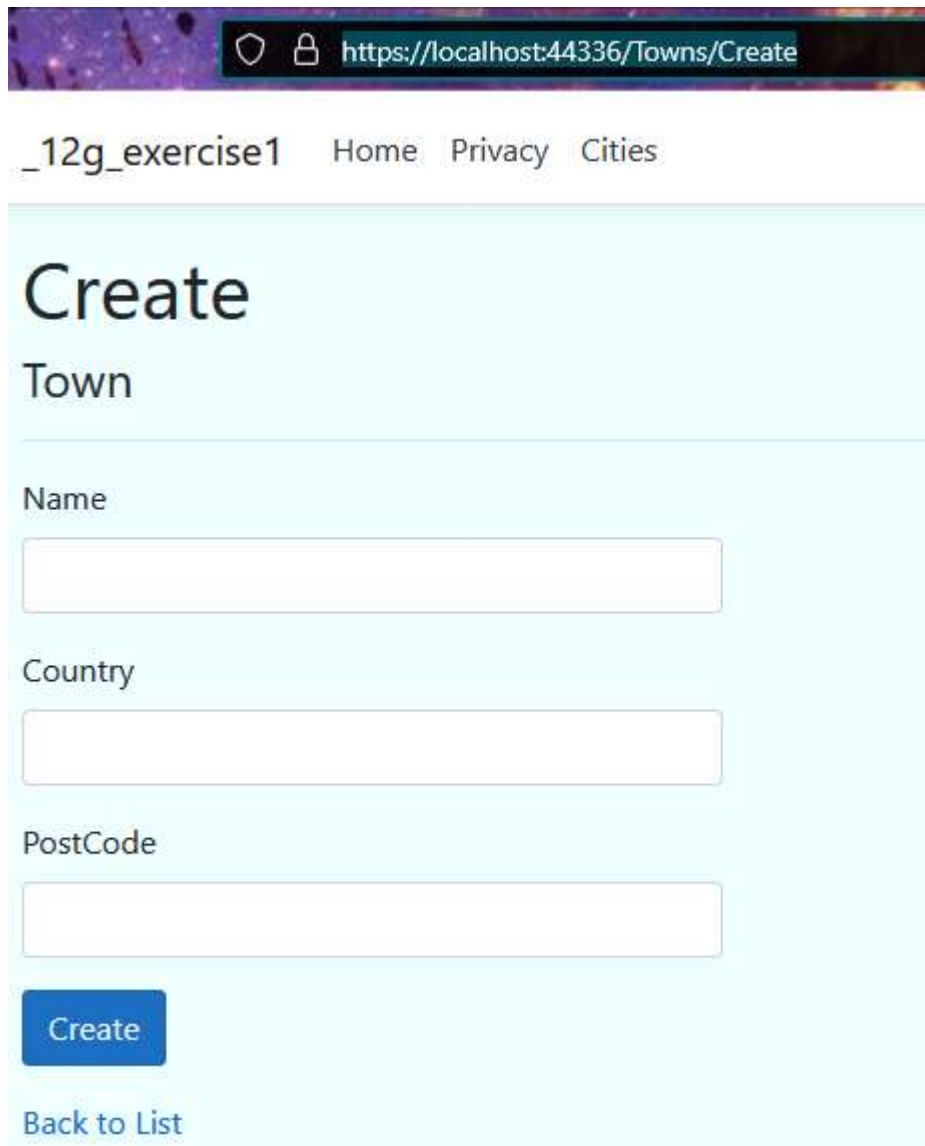

https://localhost:44336/Towns/Create

_12g_exercise1 Home Privacy Cities

Create

Town

Name


Country

PostCode

Create

[Back to List](#)

Решение:

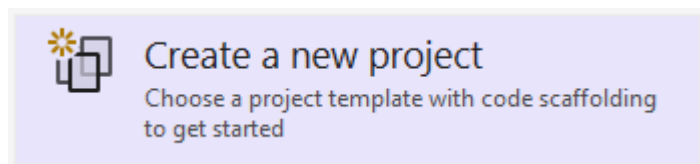

mvc

Clear all

C#

Windows

Web



ASP.NET Core Web App (Model-View-Controller)
A project template for creating an ASP.NET Core application with example ASP.NET Core MVC Views and Controllers. This template can also be used for RESTful HTTP services.

C#

Linux

macOS

Windows

Cloud

Service

Web

Other results based on your search



ASP.NET Core Web App (Model-View-Controller)
A project template for creating an ASP.NET Core application with example ASP.NET Core MVC Views and Controllers. This template can also be used for RESTful HTTP services.

F#

Linux

macOS

Windows

Cloud

Service

Web

Configure your new project

ASP.NET Core Web App (Model-View-Controller)

C# Linux macOS Windows

Project name

WebApplication12g_exam1

Location

D:\Exercises\12 class\

Solution name 

WebApplication12g_exam1

☒ Place solution and project in the same directory

Project will be created in "D:\Exercises\12 class\WebApplication12g_exam1\"

Framework 

.NET 5.0 (Out of support)


Authentication type 

Individual Accounts **Register, Login**

☒ Configure for HTTPS 

Настройваме:


- 1) appsettings.json – името на сървъра за 212 стая и БД с подходящо име, например Townsn_12g
- 2) _layout.cshtml – правим активен линк
- 3) Модела – такъв, какъвто ни трябва за таблицата на БД (при ORM е в единствено число)
- 4) Контролера – той извиква модела
- 5) Дотук backend е готов, можем да украсяваме frontend в css.

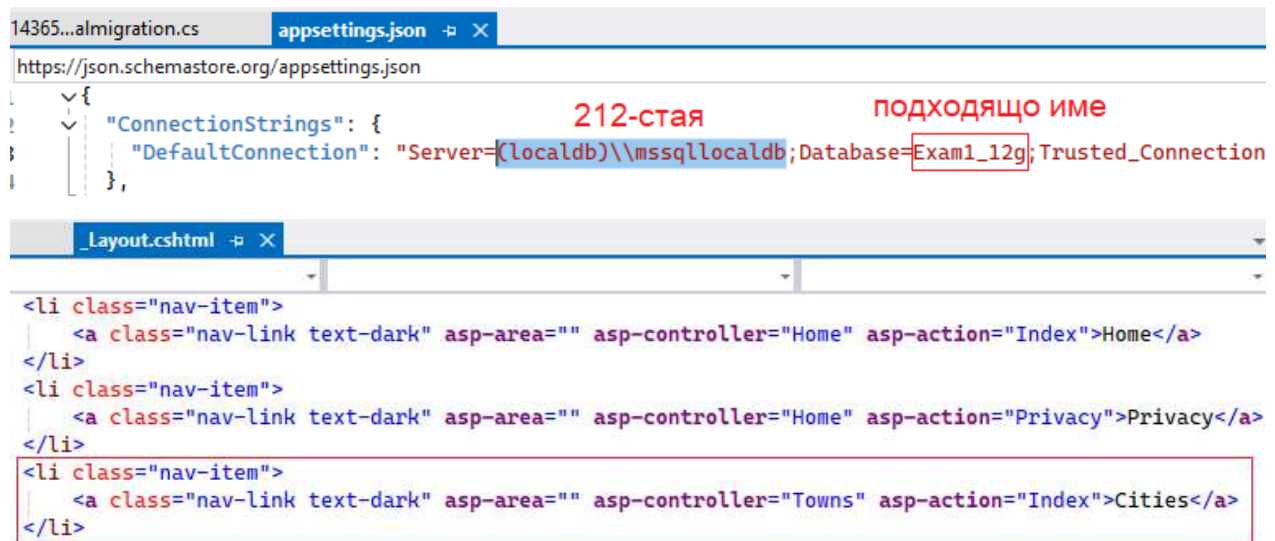

```
14365...almigration.cs  appsettings.json  X
https://json.schemastore.org/appsettings.json
{
  "ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection": "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=Exam1_12g;Trusted_Connection
  },
}


_Layout.cshtml  X
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Index">Home</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Privacy">Privacy</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Towns" asp-action="Index">Cities</a>
</li>
```

Резултат:

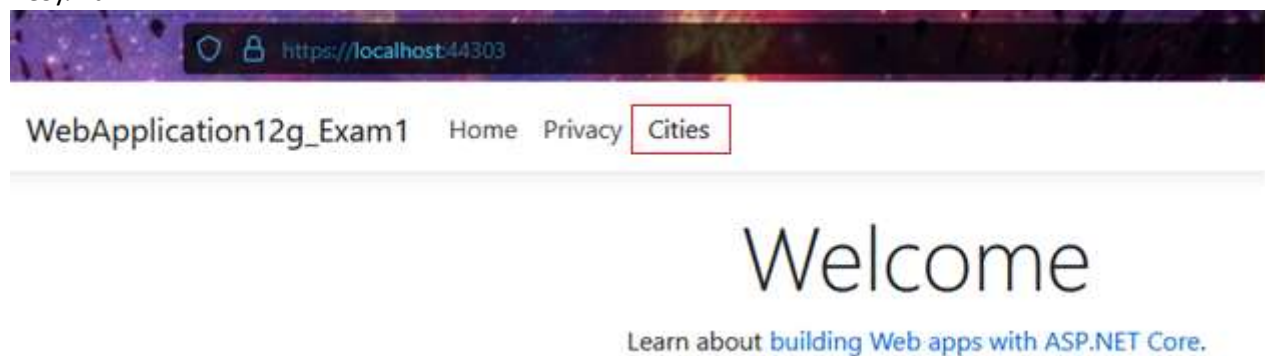



Но линкът все още няма да работи. Създаваме модела:

tion"

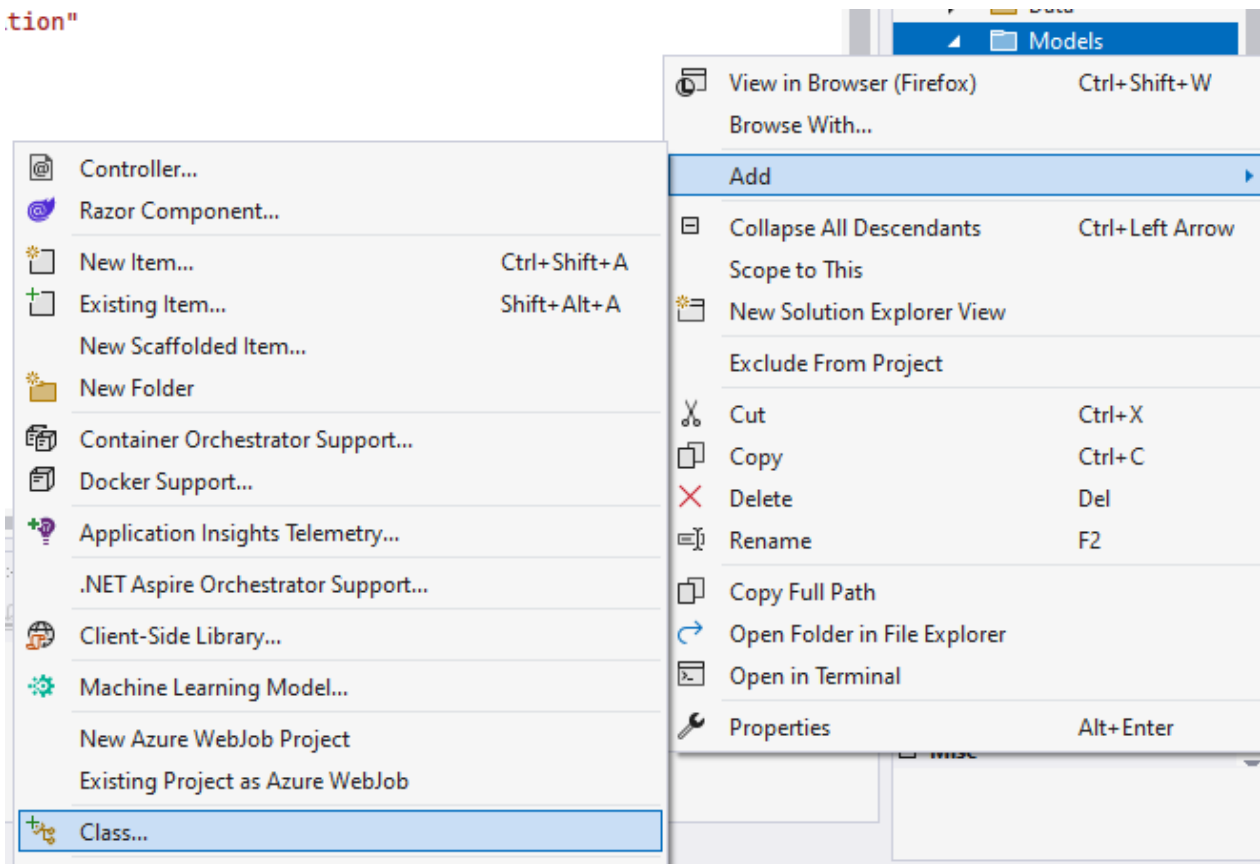


Моделът е логиката за таблицата за БД – тя ще вземе неговото име. При ORM е в единствено число.

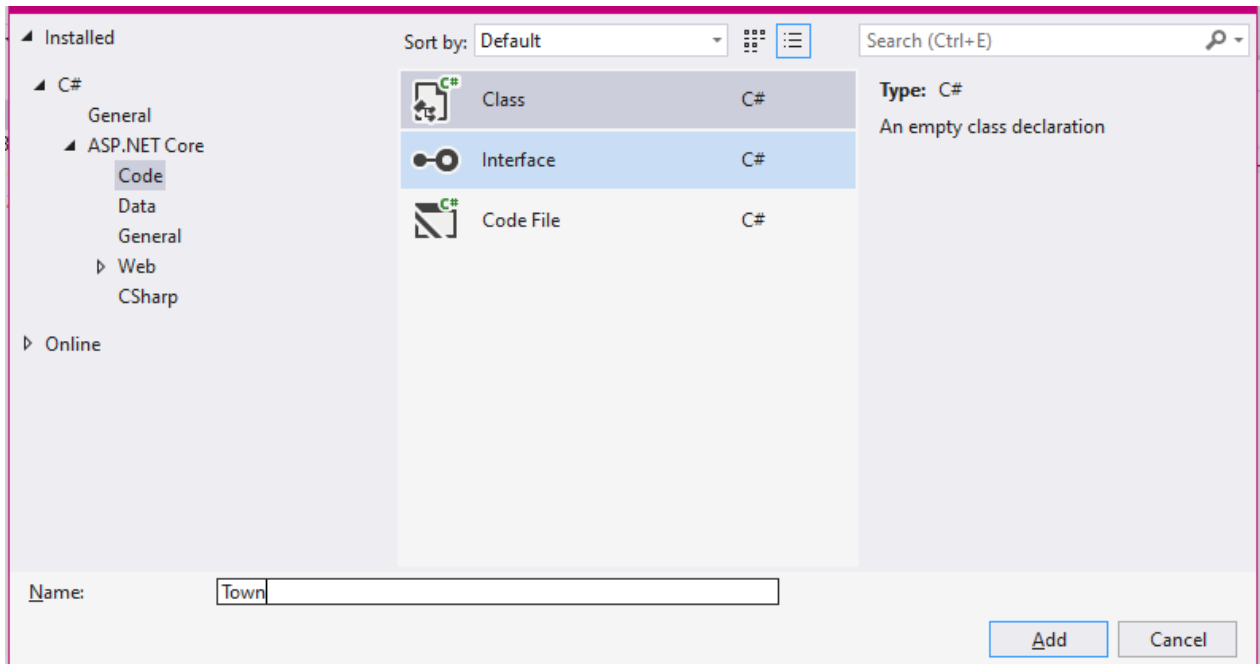

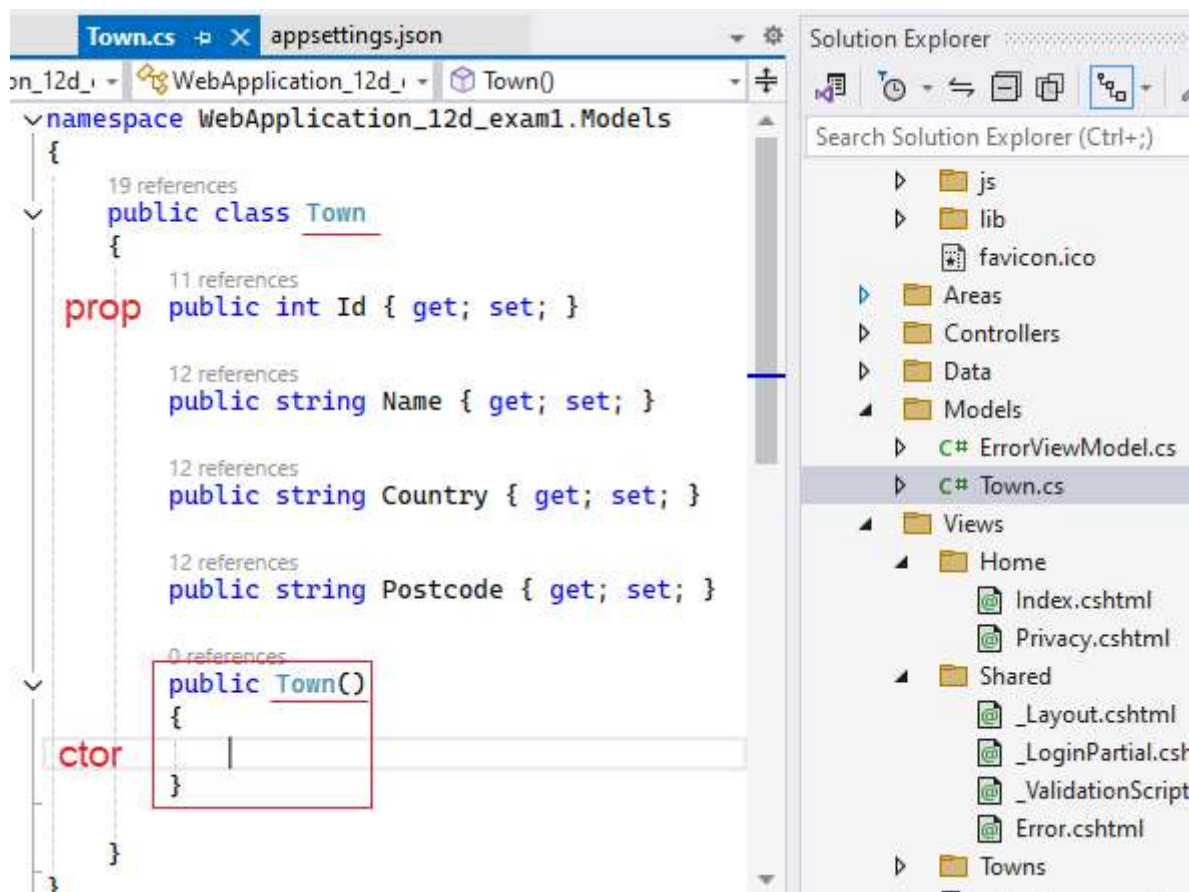

Свойствата ще бъдат атрибутите в таблицата на БД. Празен конструктор за всеки случай. Когато моделът е готов, създаваме контролер, който се е в множествено число. Контролерът използва модела, затова той трябва да е наличен предварително.

Д.б. върху папката Controllers -> Add -> Controller -> Избираме опцията с най-много възможности (with views – ще създаде 5 .cshtml страници).

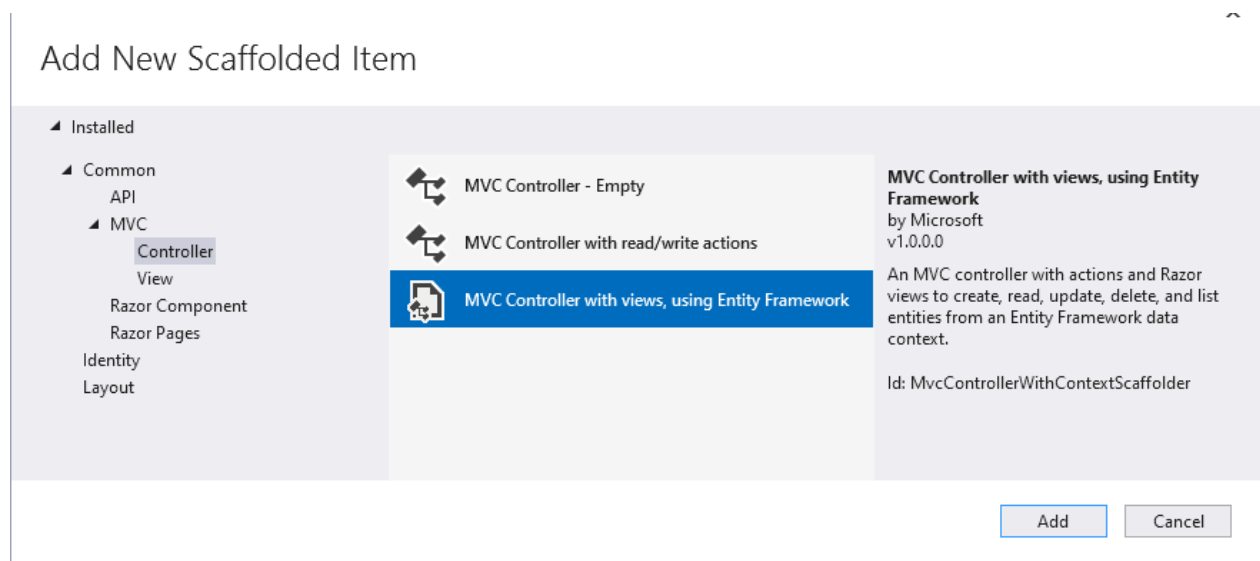

Add MVC Controller with views, using Entity Framework

Model class

DbContext class

Views

☒ Generate views


☒ Reference script libraries

☒ Use a layout page


(Leave empty if it is set in a Razor _viewstart file)

Controller name


Избираме нашия модел, а името на контролера се попълва автоматично.

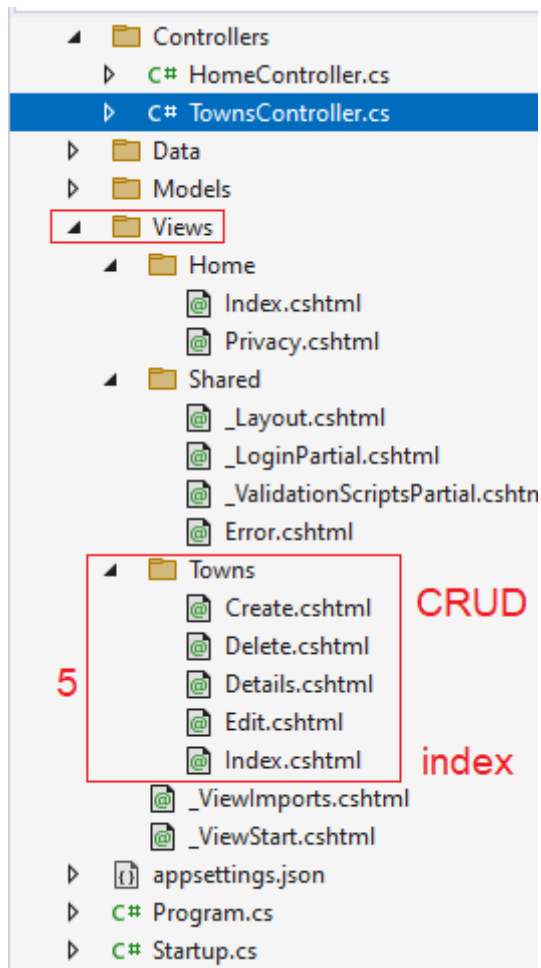


Сега, ако проверим линка, изписва, че трябва да създадем миграция за БД:

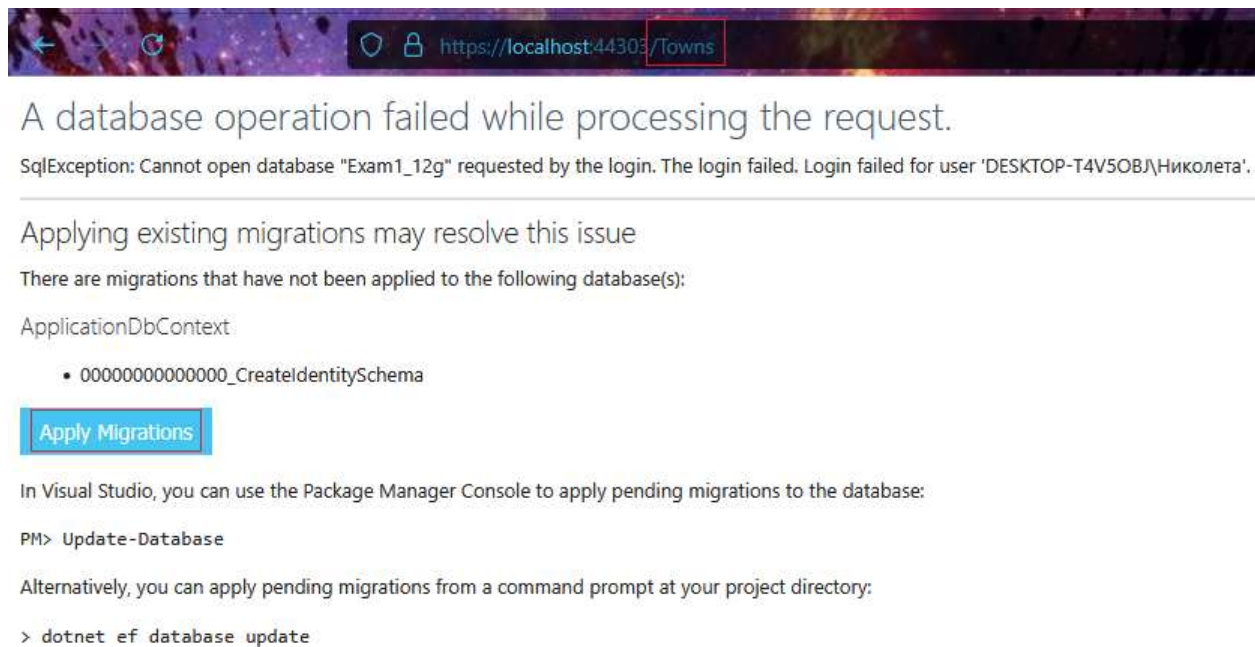

Поглеждаме – нашата БД все още не е създадена:

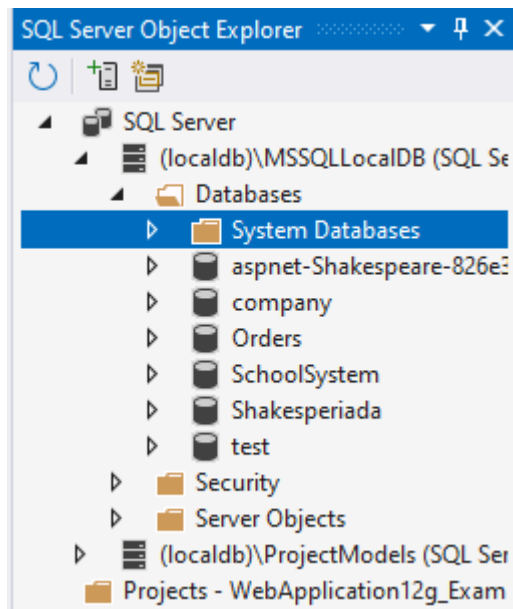

Ако не сме сигурни как да продължим, натискаме бутона и след това refresh в брауъра:

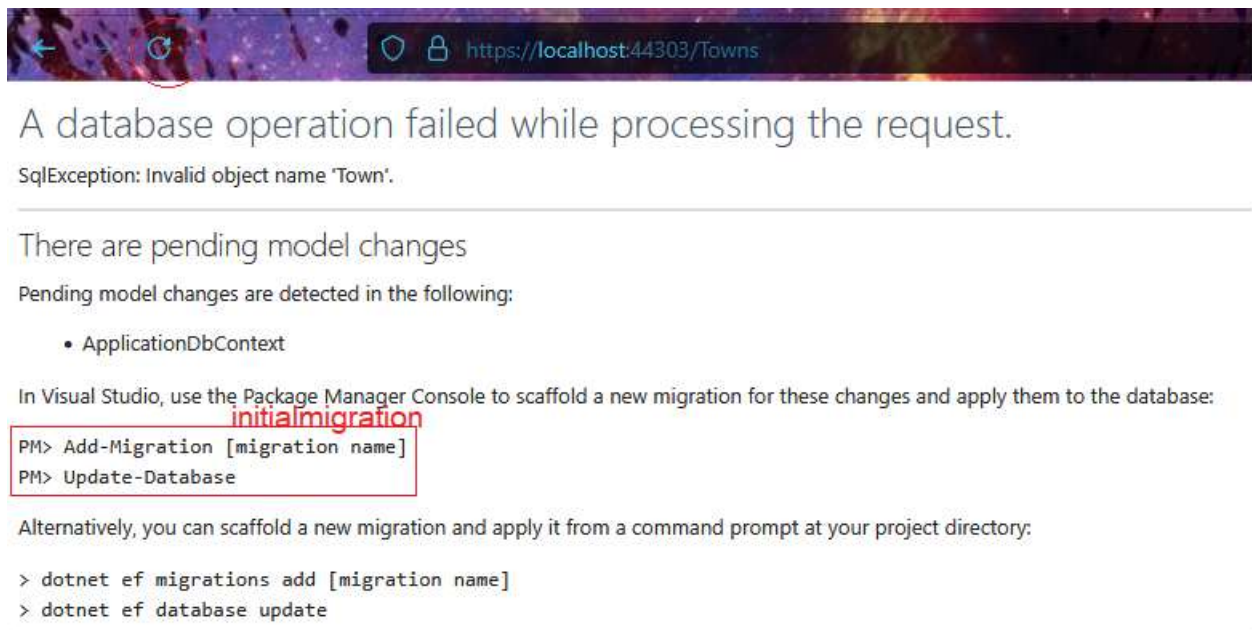

Подсказва ми какво да направим, затова отиваме в Package Manager, а ако не го виждаме, го изкарваме:




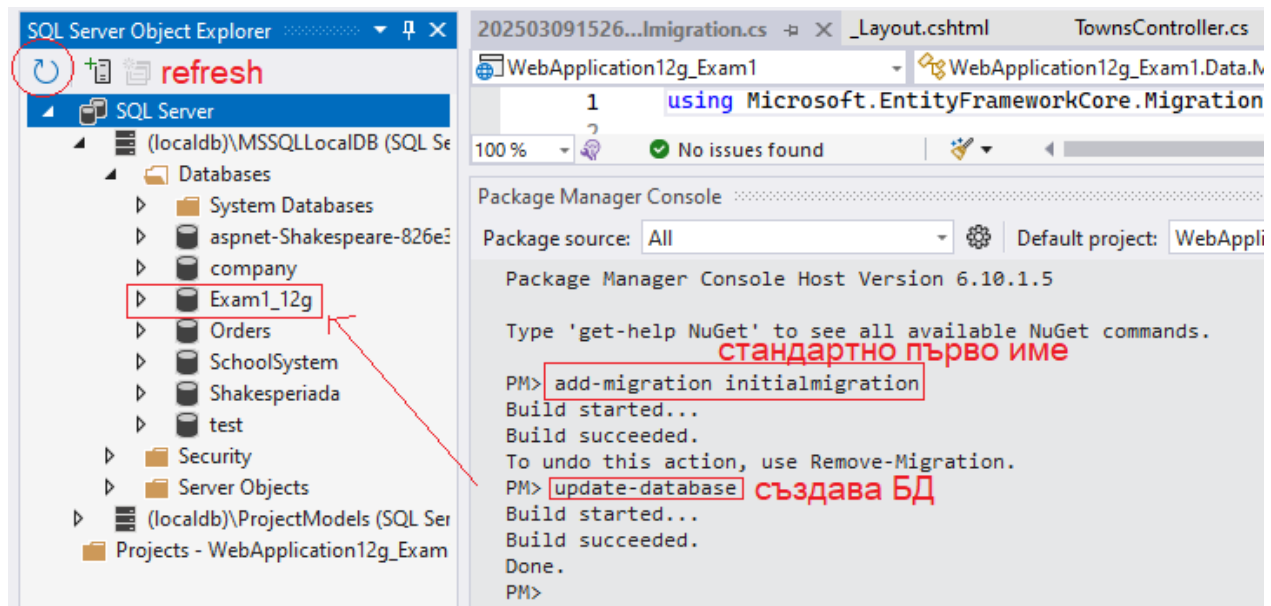


Таблица Town е с името и настройките на модела:

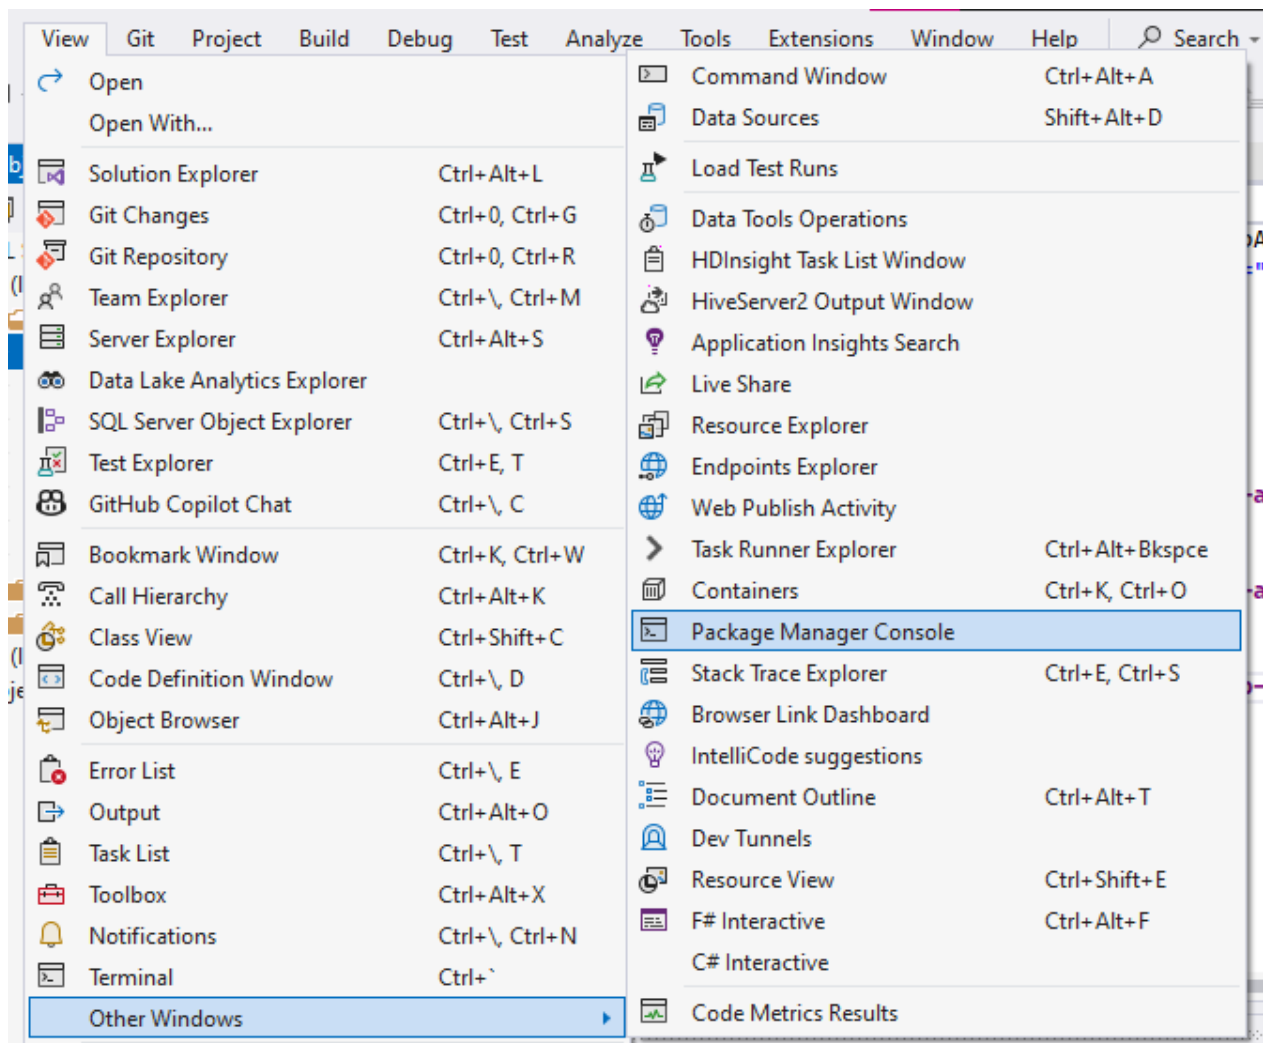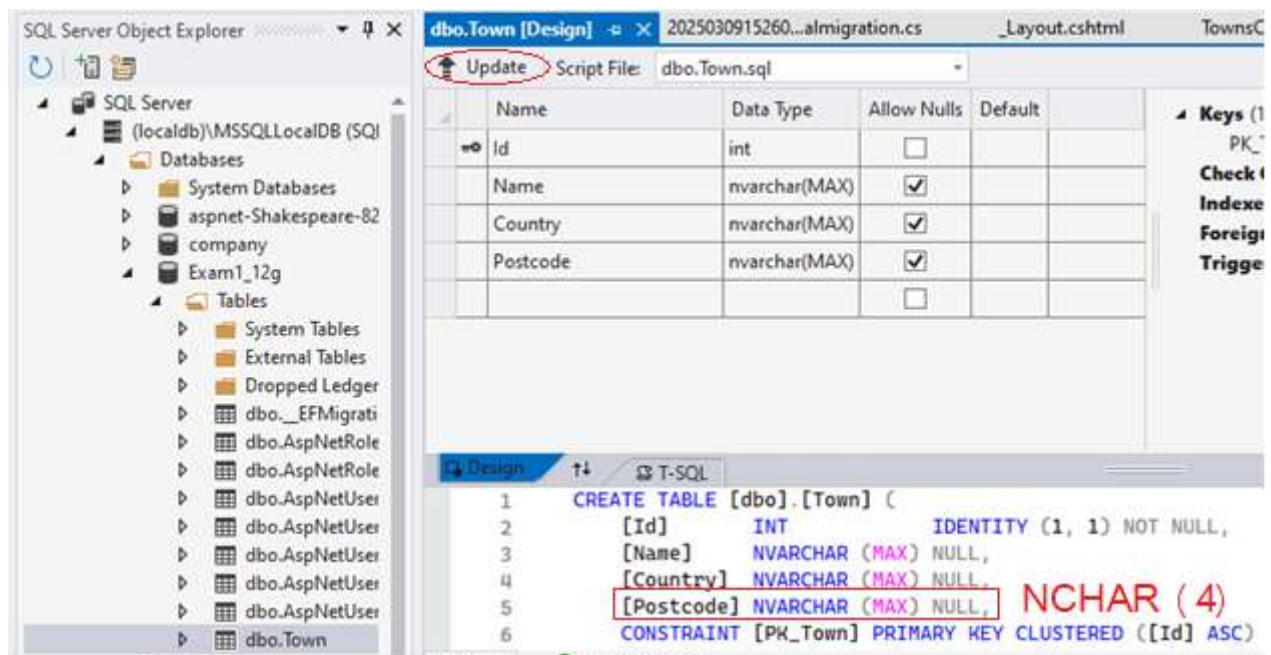

Можем да променим свойствата.

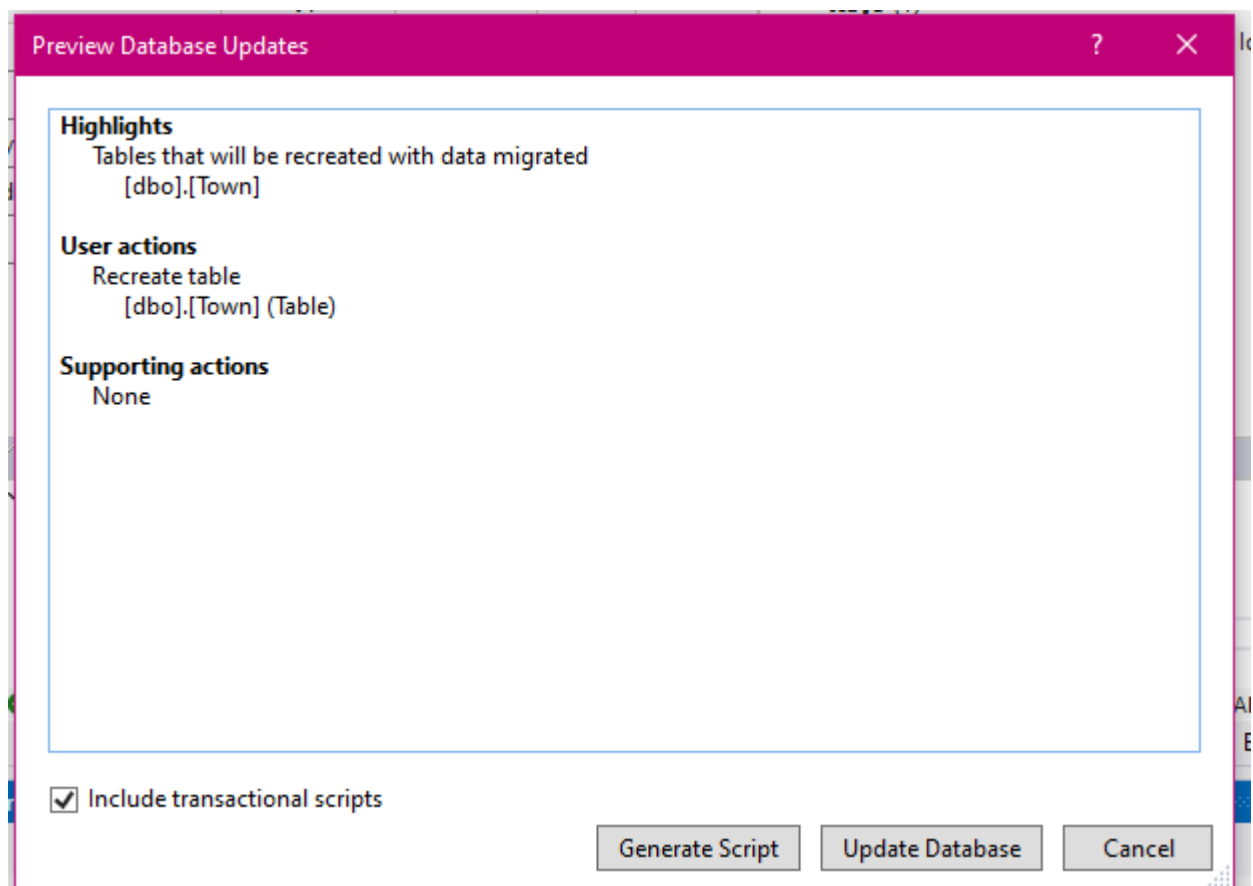

Update Script File: `dbo.Town.sql`

	Name	Data Type	Allow Nulls	Default
PK	Id	int	☐	
	Name	nvarchar(MAX)	☒	
	Country	nvarchar(MAX)	☒	
	Postcode	nchar(4)	☒	
			☐	

Keys (1)
PK_Town
Check Constraints
Indexes
Foreign Keys
Triggers

Design T-SQL

```

1 CREATE TABLE [dbo].[Town] (
2     [Id] INT IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
3     [Name] NVARCHAR (MAX) NULL,
4     [Country] NVARCHAR (MAX) NULL,
5     [Postcode] NCHAR (4) NULL,
6     CONSTRAINT [PK_Town] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC)

```

100 % No issues found

Проектът е готов, можем да вкараме записи в него:


https://localhost:44303/Towns

WebApplication12g_Exam1 Home Privacy Cities


Index

[Create New](#)

Name	Country	Postcode
------	---------	----------

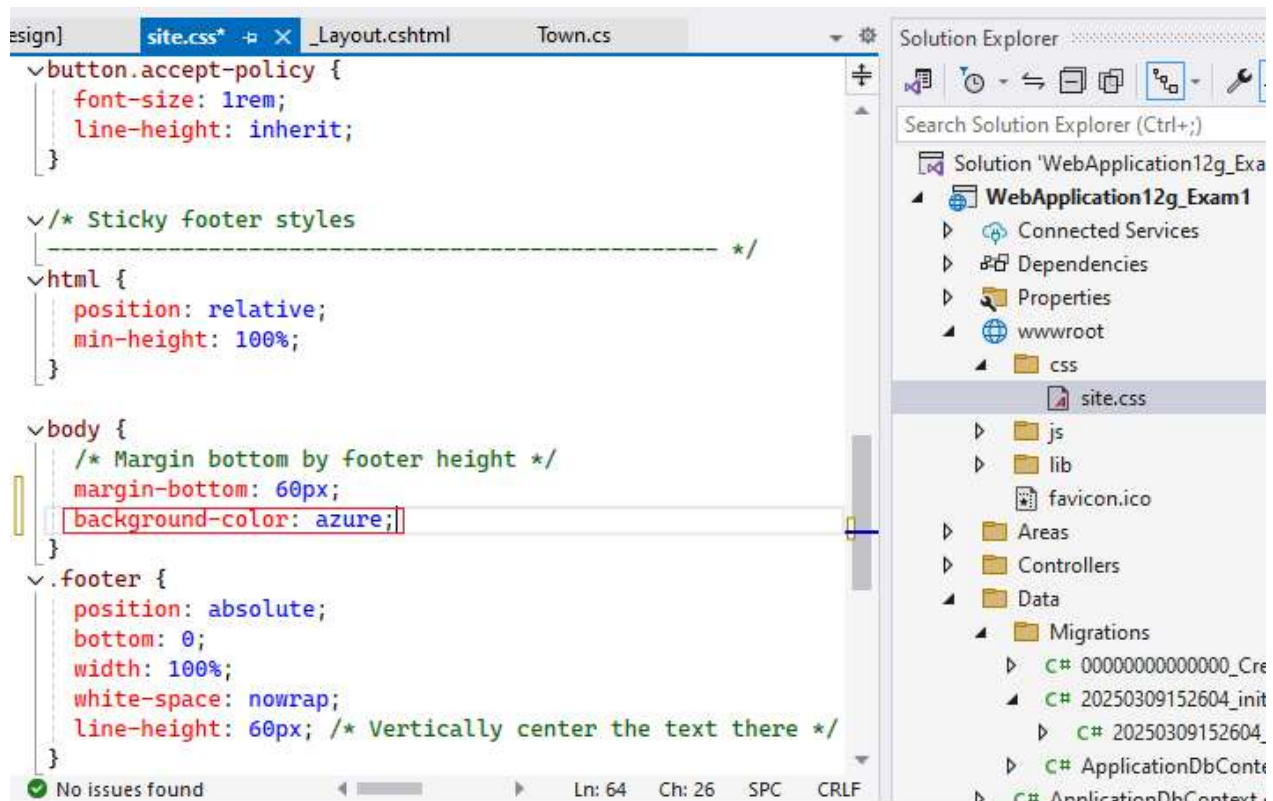

Резултат:

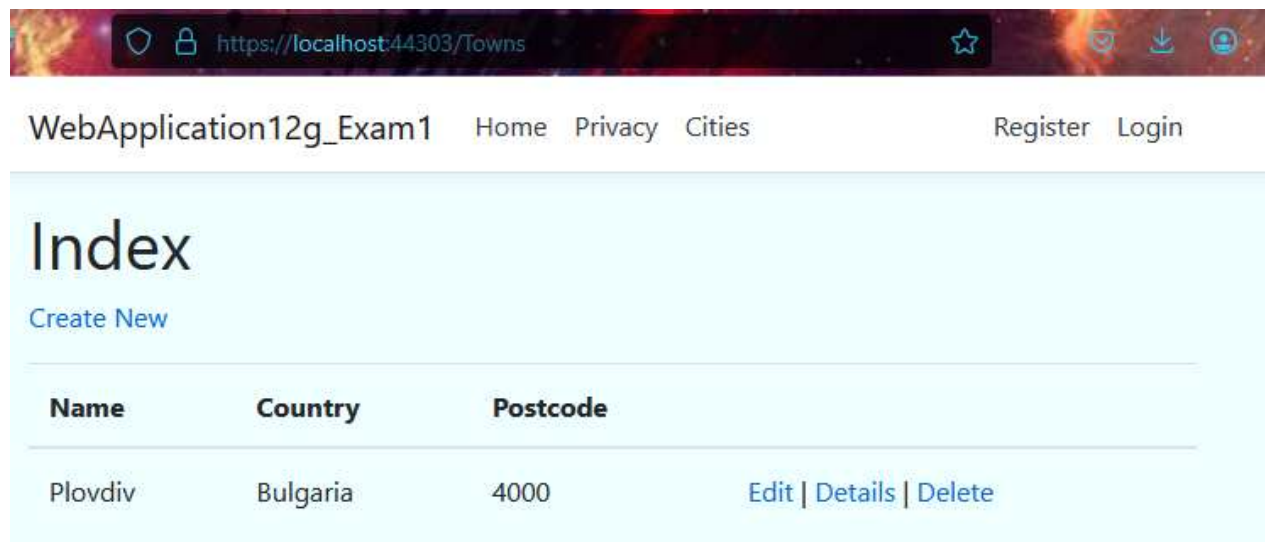

Последно се задават авторизации, за да не може потребител, който не е логнат, да има видимост – това става в съответния контролер преди всеки GET и POST, който желаем:

```
TownsController.cs* Town.cs appsettings.json
d_exam1 WebApplication_12d_exam1.Controllers Details(i
{
    _context = context;
}
[Authorize]
// GET: Towns
3 references
public async Task<IActionResult> Index()
{
    return View(await _context.Town.ToListAsync());
}
[Authorize]
// GET: Towns/Details/5
0 references
public async Task<IActionResult> Details(int? id)
{
}
```

В момента, в който поискаме достъп, изисква Login и чак при вписване разрешава.

