


87 - Delete confirmation

На този етап, изтриването е без каквото и да е предупредително съобщение, а понеже е необратима операция, е желателно да го има.

Първи начин: подпрозорец на брауъра:

ASP.NET Core Delete Confirmation

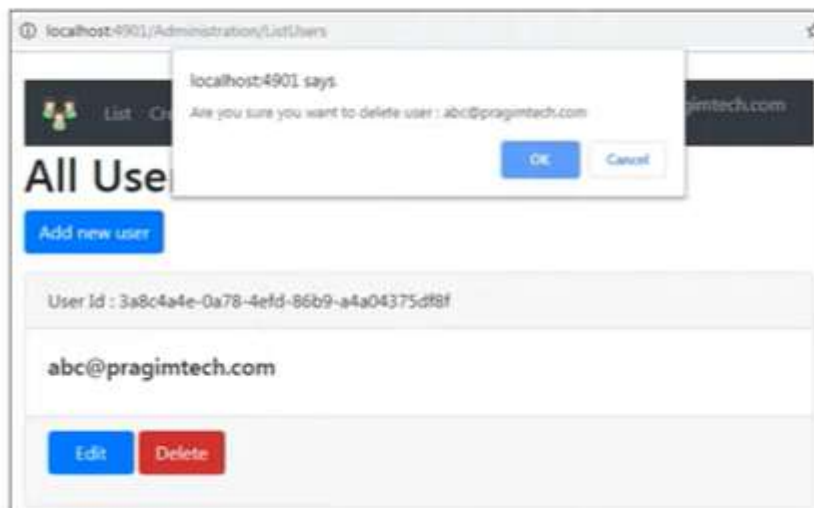


```
<button type="submit" class="btn btn-danger"
onclick="return confirm('Are you sure you want to delete user : @user.UserName')">
Delete
JavaScript: true = OK, false = CANCEL
</button>
```

```
<button type="submit" class="btn btn-danger"
onclick="return confirm('Are you sure you want to delete user : @user.UserName')">
Delete
</button>
```

Атрибут onclick ни трябва за натискане върху бутона Delete, като JavaScript функция confirm връща true при ОК върху диалоговия прозорец, с което потвърждава изпращането на формата, а false за cancel.

Повечето хора не харесват подобни диалогови прозорци, а предпочитат съобщението да бъде част от страницата:

ASP.NET Core Delete Confirmation

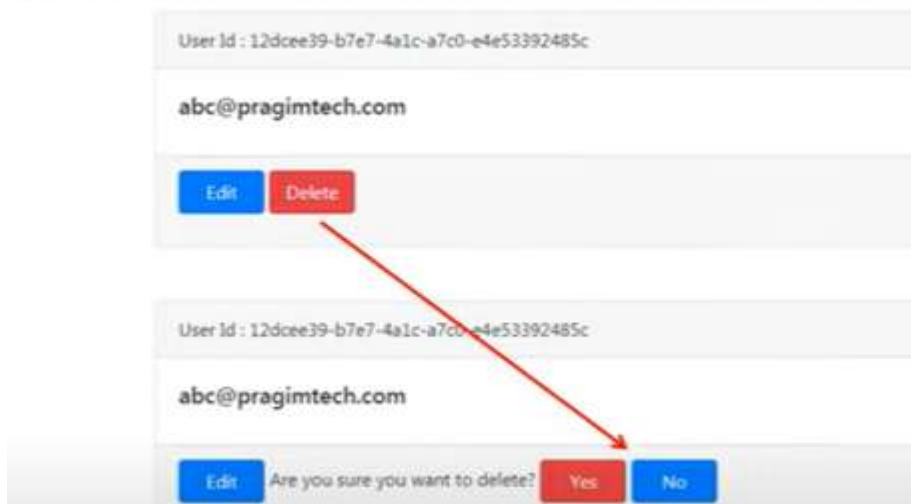

Това предупредително съобщение да се появява само при избор на Delete, като при Yes, с Post се обработи заявката и изтрие потребителя, докато с No, съобщението се скрие и отново бутон Delete стане видим.

```
asp-route-id="@user.Id" class="btn btn-primary">Edit</a>

<span style="display:none">
  <span>Are you sure you want to delete?</span>
  <button type="submit" class="btn btn-danger">Yes</button>
  <a href="#" class="btn btn-primary">No</a>
</span>

<span>
  <a href="#" class="btn btn-danger">Delete</a>
</span>
```

Това става лесно, като дадем Wrap with <div> и го сменим със , като основната разлика между двата тага е, че <div> се използва за блок, а за ред/линия. И двата тага лесно се обработват с JavaScript/css класове, атрибути, id.

```
<span id="confirmDeleteSpan" style="display:none">
  <span>Are you sure you want to delete?</span>
  <button type="submit" class="btn btn-danger">Yes</button>
  <a href="#" class="btn btn-primary">No</a>
</span>

<span id="deleteSpan">
  <a href="#" class="btn btn-danger">Delete</a>
</span>
```

Макар, че в браузъра не са видими, View source ги показва. Не е необходимо id да съвпадат като имена, както е при тоглерите и dropdown менюто.

```
<span id="confirmDeleteSpan" style="display:none">
  <span>Are you sure you want to delete?</span>
  <button type="submit" class="btn btn-danger">Yes</button>
  <a href="#" class="btn btn-primary">No</a>
</span>

<span id="deleteSpan">
  <a href="#" class="btn btn-danger">Delete</a>
</span>
```

При добавяне на `@user.Id` съответно ще се види присвоен уникалния стринг.

```
AdministrationController.cs  ListUsers.cshtml*  _Layout.cshtml
<form asp-action="DeleteUser" asp-route-id="@user.Id" method="post">
  <a asp-action="EditUser" asp-controller="Administration"
    asp-route-id="@user.Id" class="btn btn-primary">Edit</a>

  <span id="confirmDeleteSpan_@user.Id" style="display:none">
    <span>Are you sure you want to delete?</span>
    <button type="submit" class="btn btn-danger">Yes</button>
    <a href="#" class="btn btn-primary"
      onclick="confirmDelete('@user.Id', false)">No</a>
  </span>
  javascript

  <span id="deleteSpan_@user.Id">
    <a href="#" class="btn btn-danger"
      onclick="confirmDelete('@user.Id', true)">Delete</a>
  </span>
</form>
```

```
<span id="confirmDeleteSpan_@user.Id" style="display:none">
  <span>Are you sure you want to delete?</span>
  <button type="submit" class="btn btn-danger">Yes</button>
  <a href="#" class="btn btn-primary"
    onclick="confirmDelete('@user.Id', false)">No</a>
</span>
```

```
<span id="deleteSpan_@user.Id">
  <a href="#" class="btn btn-danger"
    onclick="confirmDelete('@user.Id', true)">Delete</a>
</span>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

За извеждане на съобщението ни трябва JavaScript функция, която ще запишем във вградения CustomScript.js, като целта ѝ е чрез .show() и .hide() да скрием бутон Delete и изведем предупредителното съобщение или обратното. В случая uniqueId присвоява подадената user.Id, а на isDeleteClicked съответно true/false:

```
CustomScript.js*  AdministrationController.cs  ListUsers.cshtml*  _Layout.cshtml
confirmDelete

function confirmDelete(uniqueId, isDeleteClicked) {
  var deleteSpan = 'deleteSpan_' + uniqueId;
  var confirmDeleteSpan = 'confirmDeleteSpan_' + uniqueId;

  if (isDeleteClicked) {
    $('#'+ deleteSpan).hide();
    $('#'+ confirmDeleteSpan).show();
  } else {
    $('#'+ deleteSpan).show();
    $('#'+ confirmDeleteSpan).hide();
  }
}
```


За да направим достъпен JavaScript код, трябва да се съобразим с извикването му при определени обстоятелства от предните уроци:

```
Layout.cshtml | CustomScript.js | AdministrationController.cs
<div>
  @RenderBody()
</div>
@if (IsSectionDefined("Scripts"))
{
  @RenderSection("Scripts", required: true)
}
</div>
</body>
</html>
```

Така че, остава само да извикаме този Scripts на дъното на нашата страница ListUsers:

```
Layout.cshtml | ListUsers.cshtml* | CustomScript.js | AdministrationController.cs
@section Scripts
{
  <script src="~/js/CustomScript.js"></script>
}
```

Тестваме скриването и показването на бутоните:

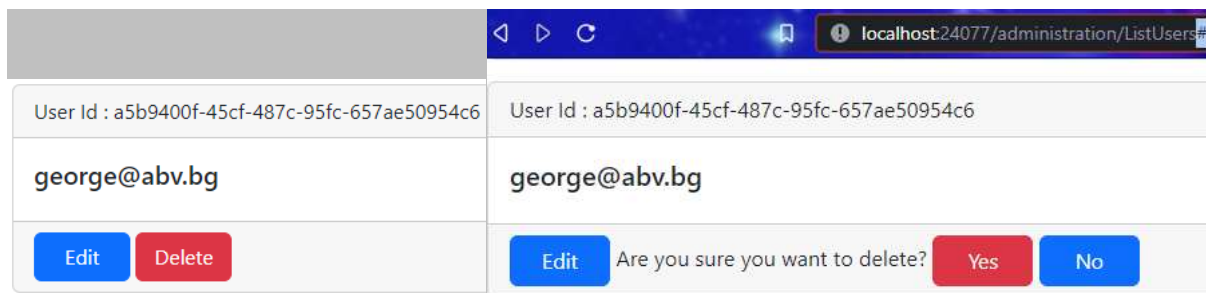

ASP.NET Core Delete Confirmation

```
<div class="card-footer">
  <form method="post" asp-action="DeleteUser" asp-route-id="@user.Id">
    <a asp-controller="Administration" asp-action="Edituser"
      asp-route-id="@user.Id" class="btn btn-primary">Edit</a>

    <span id="confirmDeleteSpan_@user.Id" style="display:none">
      <span>Are you sure you want to delete?</span>
      <button type="submit" class="btn btn-danger">Yes</button>
      <a href="#" class="btn btn-primary"
        onclick="confirmDelete('@user.Id', false)">No</a>
    </span>

    <span id="deleteSpan_@user.Id">
      <a href="#" class="btn btn-danger"
        onclick="confirmDelete('@user.Id', true)">Delete</a>
    </span>
  </form>
</div>
```

ASP.NET Core Delete Confirmation

```
function confirmDelete(uniqueId, isTrue) {  
  
    var deleteSpan = 'deleteSpan_' + uniqueId;  
    var confirmDeleteSpan = 'confirmDeleteSpan_' + uniqueId;  
  
    if (isTrue) {  
        $('#' + deleteSpan).hide();  
        $('#' + confirmDeleteSpan).show();  
    } else {  
        $('#' + deleteSpan).show();  
        $('#' + confirmDeleteSpan).hide();  
    }  
}
```