A riga 14 viene stampato 0 perchè in riga 12 viene assegnato a x -> 0, perchè il comando (&y)[1] punta all'indirizzo in memoria della seconda elemento (C++ parte da 0) a partire dall'indirizzo di y, che essendo y semplicemente un float è x dichiarato appena prima di y. Questo concorda con la rappresentazione del riempimento della memoria mostrato nel grafico

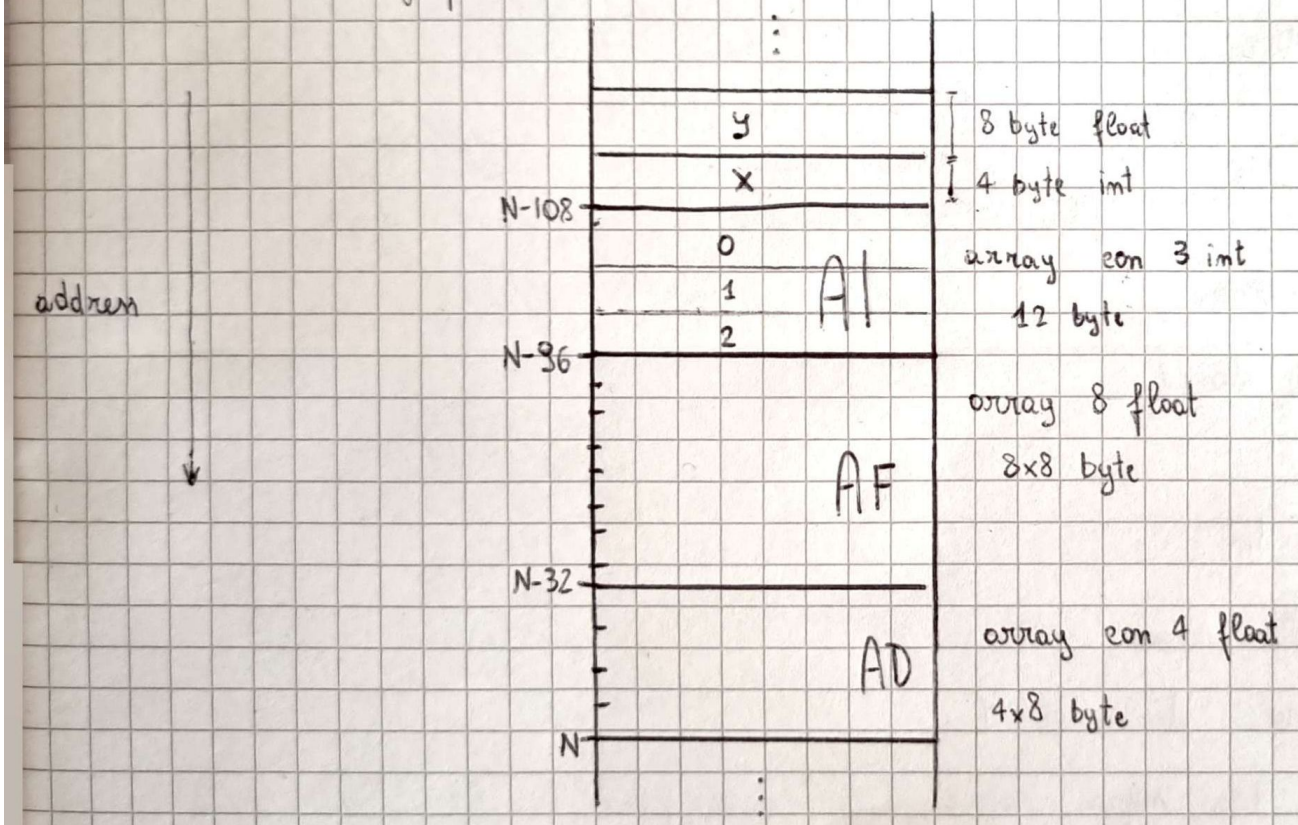

all'interno dell'array l'ordine con cui vengono collocati i numeri ha lo stesso verso degli indirizzi (opposto al riempimento memoria)

21/03/2026

Filippo Pollutto

Scansionato con CamScanner