

Universidad Andrés Bello

Ingeniería en Automatización y Robótica

Trabajo Colaborativo N°1

Programación de Microcontroladores

Lenguaje C

Integrantes:

Alex Díaz

María José Córdova

Asignatura: Microcontroladores

Semestre: 2026-2

Índice

1. Parte I — Ejercicios post-clase	1
1.1. Ejercicio 3	1
1.2. Ejercicio 4	2
1.3. Ejercicio 7	3
1.4. Ejercicio 8	4
1.5. Ejercicio 9	5
1.6. Ejercicio 10	6
1.7. Ejercicio 11	7
1.8. Ejercicio 15	8
1.9. Ejercicio 16	9
1.10. Ejercicio 17	10
1.11. Ejercicio 18	11
1.12. Ejercicio 21	12
1.13. Ejercicio 22	13
1.14. Ejercicio 23	14
1.15. Ejercicio 24	15
1.16. Ejercicio 25	16
1.17. Ejercicio 28	17
1.18. Ejercicio 29	18
1.19. Ejercicio 30	19
1.20. Ejercicio 31	20
1.21. Ejercicio 32	21
1.22. Ejercicio 40	22
 2. Parte II — Problemas de portafolio	 23
2.1. Problema 1	23
2.2. Problema 2	24
2.3. Problema 3	25
2.4. Problema 4	26
2.5. Problema 5	27
2.6. Problema 6	28
2.7. Problema 7	29
2.8. Problema 8	30
2.9. Problema 9	31
2.10. Problema 10	32
2.11. Problema 11	33
2.12. Problema 12	34
2.13. Problema 13	35
2.14. Problema 14	36
2.15. Problema 15	37
2.16. Problema 16	38
2.17. Problema 17	39

2.18. Problema 18 40

2.19. Problema 19 41

2.20. Problema 20 42


2.21. Problema 21 43

2.22. Problema 22 44

3. Repositorio **45**

1. Parte I — Ejercicios post-clase

1.1. Ejercicio 3

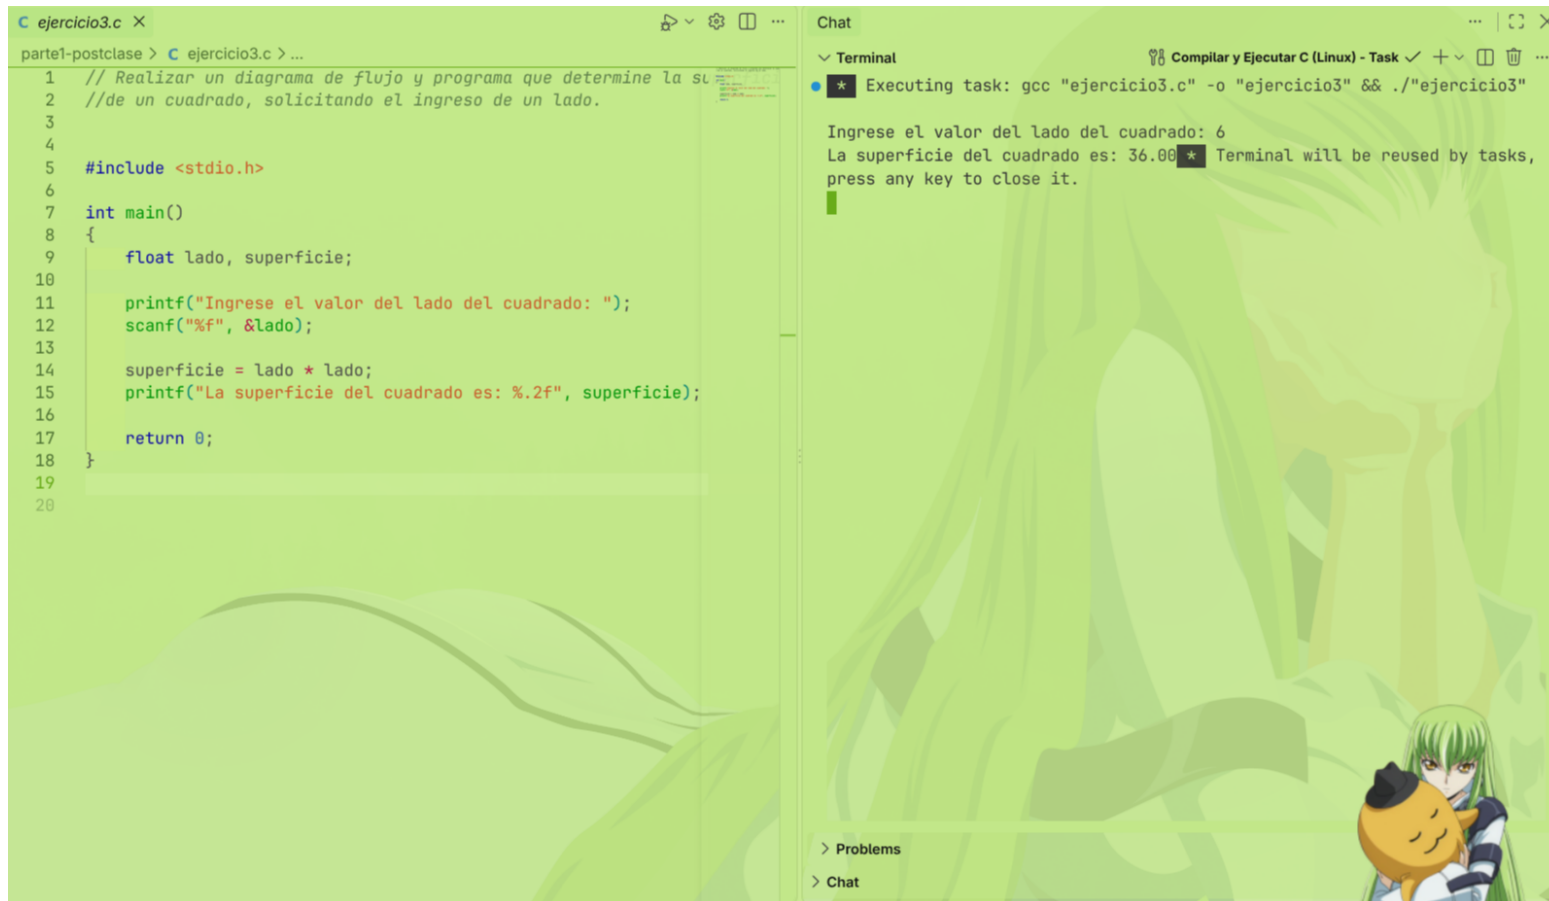

```
1 // Realizar un diagrama de flujo y programa que determine la superficie de un cuadrado, solicitando el ingreso de un lado.
2
3
4
5 #include <stdio.h>
6
7 int main()
8 {
9     float lado, superficie;
10
11     printf("Ingrese el valor del lado del cuadrado: ");
12     scanf("%f", &lado);
13
14     superficie = lado * lado;
15     printf("La superficie del cuadrado es: %.2f", superficie);
16
17     return 0;
18 }
19
20
```

Chat


Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task ✓ + ▢ ✕ ...

✱ Executing task: gcc "ejercicio3.c" -o "ejercicio3" && ./"ejercicio3"

Ingrese el valor del lado del cuadrado: 6
La superficie del cuadrado es: 36.00 ✱ Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

> Problems
> Chat

1.2. Ejercicio 4

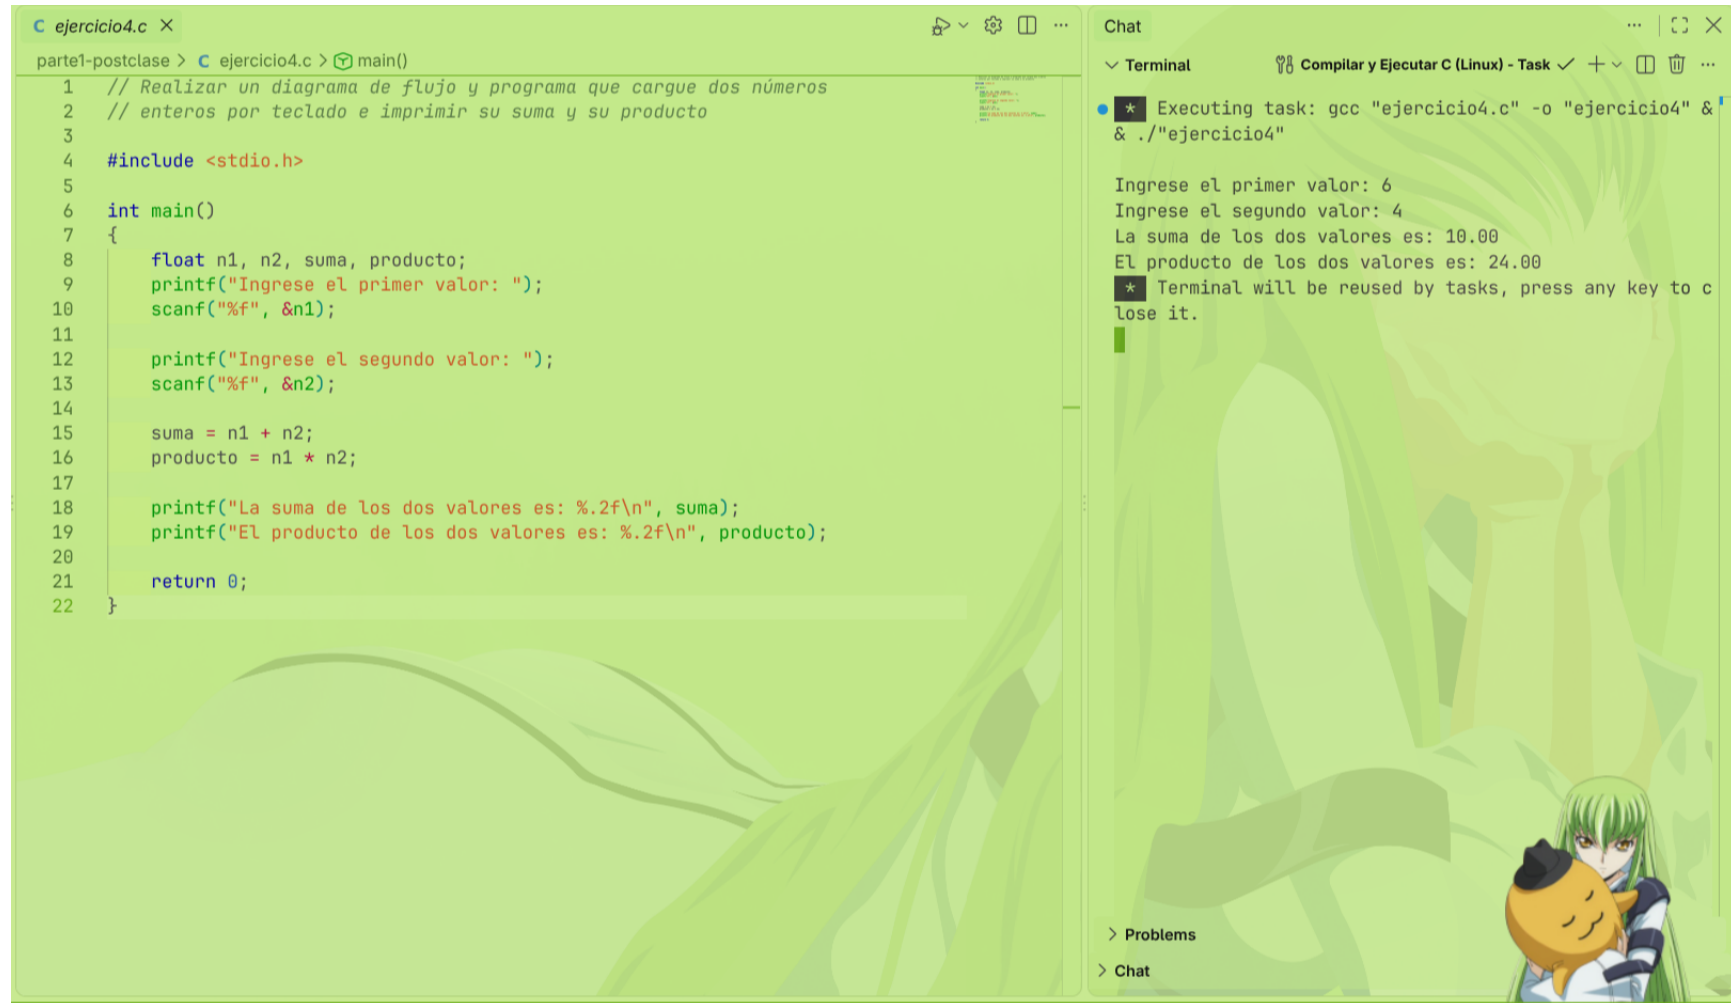

The image shows a VS Code editor window with a C program named `ejercicio4.c` and its execution output in the terminal. The program prompts the user for two numbers, calculates their sum and product, and prints the results. The terminal output shows the program running successfully with inputs 6 and 4, resulting in a sum of 10.00 and a product of 24.00.

```
ejercicio4.c
parte1-postclase > C ejercicio4.c > main()
1 // Realizar un diagrama de flujo y programa que cargue dos números
2 // enteros por teclado e imprimir su suma y su producto
3
4 #include <stdio.h>
5
6 int main()
7 {
8     float n1, n2, suma, producto;
9     printf("Ingrese el primer valor: ");
10    scanf("%f", &n1);
11
12    printf("Ingrese el segundo valor: ");
13    scanf("%f", &n2);
14
15    suma = n1 + n2;
16    producto = n1 * n2;
17
18    printf("La suma de los dos valores es: %.2f\n", suma);
19    printf("El producto de los dos valores es: %.2f\n", producto);
20
21    return 0;
22 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task


Executing task: gcc "ejercicio4.c" -o "ejercicio4" & & ./"ejercicio4"

Ingrese el primer valor: 6
Ingrese el segundo valor: 4
La suma de los dos valores es: 10.00
El producto de los dos valores es: 24.00
* Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Problems

Chat

1.3. Ejercicio 7

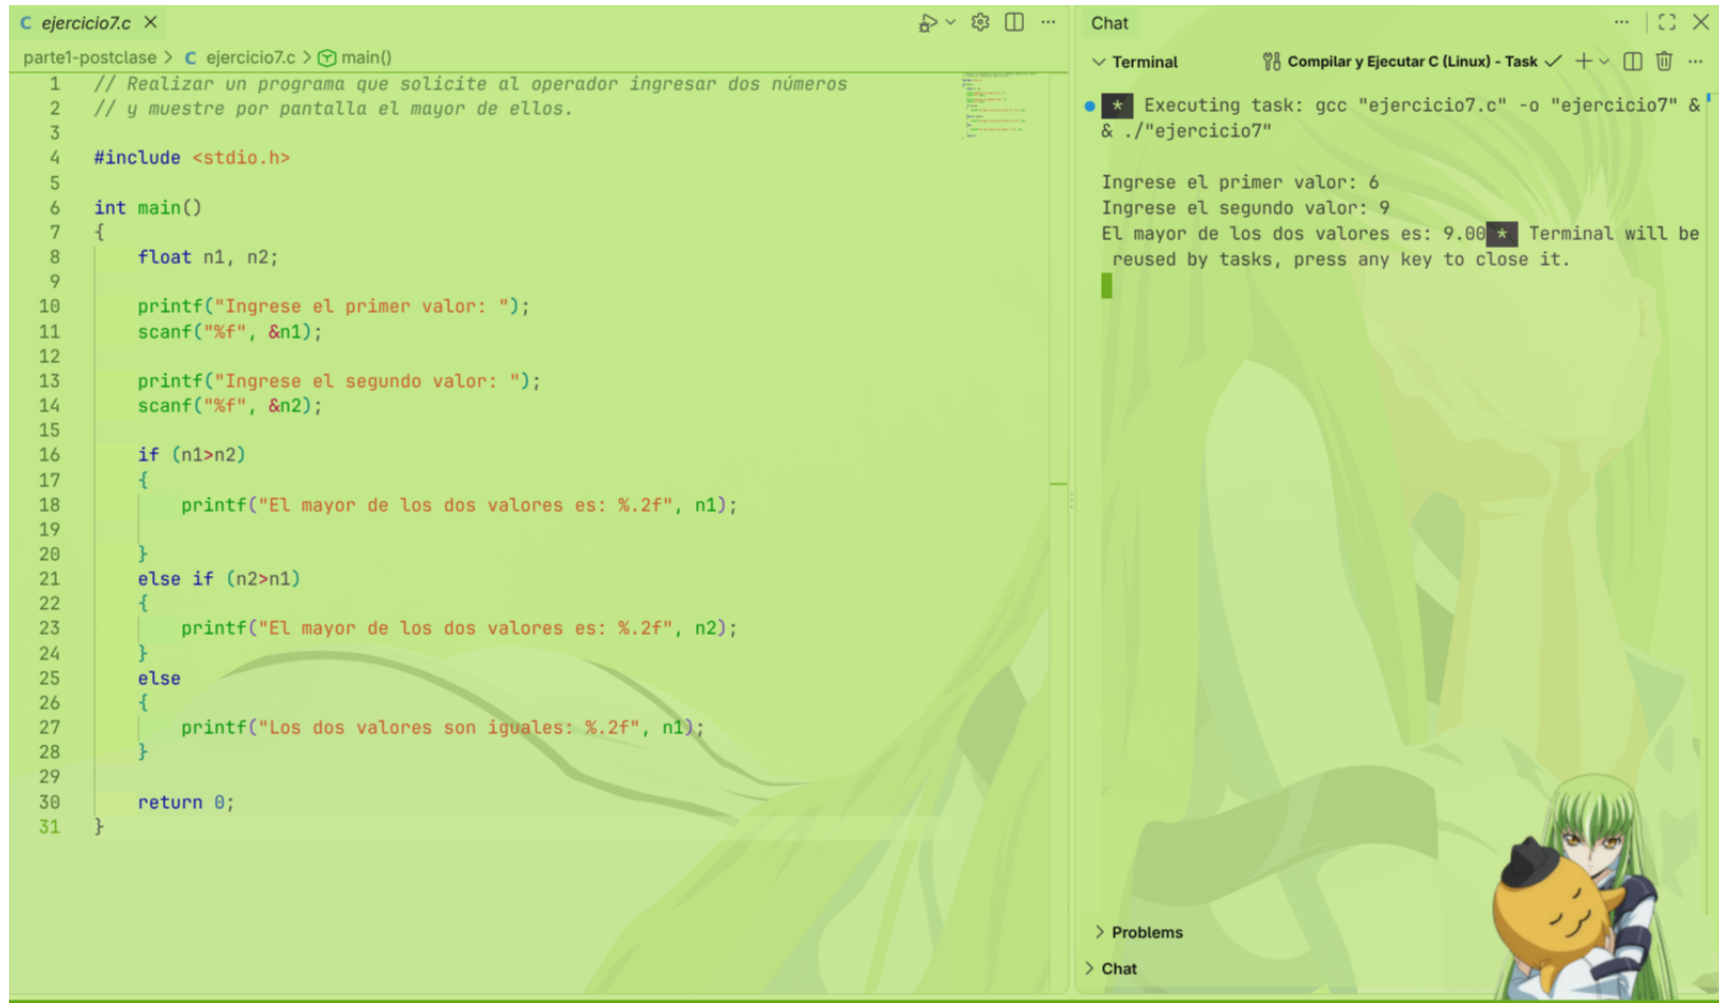

The image shows a screenshot of a Visual Studio Code editor window. The main editor displays a C program named `ejercicio7.c`. The program prompts the user to enter two numbers and then prints the maximum of the two. The code is as follows:

```
1 // Realizar un programa que solicite al operador ingresar dos números
2 // y muestre por pantalla el mayor de ellos.
3
4 #include <stdio.h>
5
6 int main()
7 {
8     float n1, n2;
9
10    printf("Ingrese el primer valor: ");
11    scanf("%f", &n1);
12
13    printf("Ingrese el segundo valor: ");
14    scanf("%f", &n2);
15
16    if (n1>n2)
17    {
18        printf("El mayor de los dos valores es: %.2f", n1);
19    }
20    else if (n2>n1)
21    {
22        printf("El mayor de los dos valores es: %.2f", n2);
23    }
24    else
25    {
26        printf("Los dos valores son iguales: %.2f", n1);
27    }
28
29    return 0;
30 }
31 }
```

The right sidebar contains a 'Terminal' panel with the following output:

```
Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task ✓ + ▢ ✕ ...
● * Executing task: gcc "ejercicio7.c" -o "ejercicio7" &
  & ./"ejercicio7"

Ingrese el primer valor: 6
Ingrese el segundo valor: 9
El mayor de los dos valores es: 9.00 * Terminal will be
reused by tasks, press any key to close it.
```

At the bottom right of the sidebar, there is a small anime-style character icon.

1.4. Ejercicio 8



The screenshot displays a Visual Studio Code editor window with a C program named `ejercicio8.c`. The program's purpose is to determine if a person is of legal age (18 or older) based on user input. The code is as follows:

```
1 // Dado que el usuario ingresa la edad de una persona, determinar e
2 // informar si dicha persona es mayor de edad (18 años o más)
3
4 #include <stdio.h>
5
6 int main()
7 {
8     int edad;
9
10    printf("Ingrese la edad de la persona: ");
11    scanf("%d", &edad);
12
13    if (edad >= 18)
14    {
15        printf("La persona es mayor de edad.\n");
16    }
17    else
18    {
19        printf("La persona es menor de edad.\n");
20    }
21
22    return 0;
23 }
```

The right-hand side of the image shows the integrated terminal and chat interface. The terminal, titled "Terminal" and "Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task", shows the execution of the program twice. In the first run, the user enters 18, and the program outputs "La persona es mayor de edad." In the second run, the user enters 4, and the program outputs "La persona es menor de edad." Both runs include a message indicating the terminal will be reused by tasks.

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task

- Executing task: gcc "ejercicio8.c" -o "ejercicio8" & & ./"ejercicio8"

Ingrese la edad de la persona: 18
La persona es mayor de edad.
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

- Executing task: gcc "ejercicio8.c" -o "ejercicio8" & & ./"ejercicio8"


Ingrese la edad de la persona: 4
La persona es menor de edad.
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Problems

Chat



1.5. Ejercicio 9

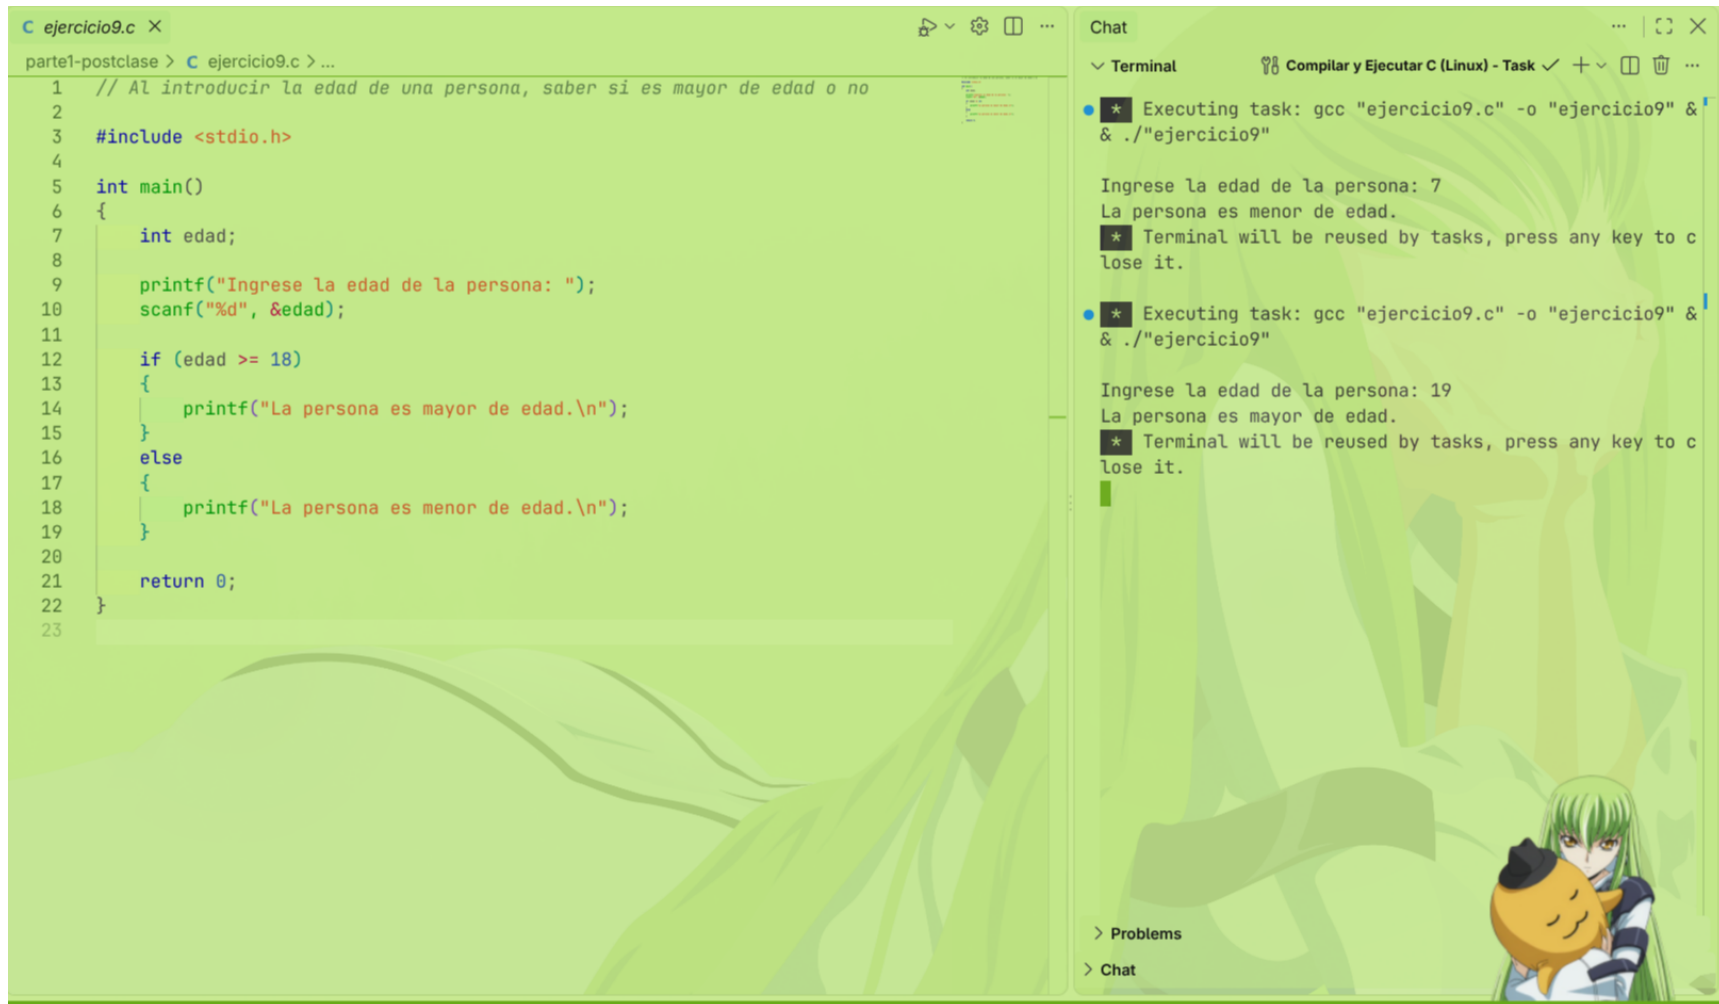

The image shows a VS Code editor window with a C program named `ejercicio9.c` and its execution output in the terminal. The program checks if a person's age is 18 or older. The terminal shows two runs: one with age 7 (minor) and one with age 19 (adult).

```
ejercicio9.c
parte1-postclase > C ejercicio9.c > ...

1 // Al introducir la edad de una persona, saber si es mayor de edad o no
2
3 #include <stdio.h>
4
5 int main()
6 {
7     int edad;
8
9     printf("Ingrese la edad de la persona: ");
10    scanf("%d", &edad);
11
12    if (edad >= 18)
13    {
14        printf("La persona es mayor de edad.\n");
15    }
16    else
17    {
18        printf("La persona es menor de edad.\n");
19    }
20
21    return 0;
22 }
23
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task ✓ + ▢ 🗑 ...

- ✱ Executing task: gcc "ejercicio9.c" -o "ejercicio9" & & ./"ejercicio9"

Ingrese la edad de la persona: 7
La persona es menor de edad.
✱ Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

- ✱ Executing task: gcc "ejercicio9.c" -o "ejercicio9" & & ./"ejercicio9"

Ingrese la edad de la persona: 19
La persona es mayor de edad.
✱ Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

> Problems

> Chat



9



1.7. Ejercicio 11

```
ejercicio11.c X
parte1-postclase > C ejercicio11.c > main()
1 // Se ingresa por teclado un número entero positivo de uno o dos dígitos
2 // (Por ejemplo, 99 tiene dos dígitos y 5 tiene un dígito) mostrar un mensaje
3 // indicando si el número tiene uno o dos dígitos.
4 // (Tener en cuenta qué condición debe cumplirse para que un número tenga dos dígitos)
5
6 #include <stdio.h>
7
8 int main()
9 {
10     // Creamos una variable para guardar el numero ingresado
11     int numero;
12
13     // Pedimos al usuario que ingrese un numero entero positivo
14     printf("Ingrese un numero entero positivo de uno o dos digitos: ");
15     scanf("%d", &numero);
16
17     // Verificamos si el numero tiene uno o dos digitos
18     if (numero >= 0 && numero <= 9)
19     {
20         printf("El numero tiene un digito.\n");
21     }
22     else if (numero >= 10 && numero <= 99)
23     {
24         printf("El numero tiene dos digitos.\n");
25     }
26     else
27     {
28         printf("El numero no es de uno o dos digitos.\n");
29     }
30
31     return 0;
32 }
```

Chat

T... Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task ✓ +

- ★ Executing task: gcc "ejercicio11.c" -o "ejercicio11" && ./"ejercicio11"

Ingrese un numero entero positivo de uno o dos digitos: 67
El numero tiene dos digitos.
★ Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

- ★ Executing task: gcc "ejercicio11.c" -o "ejercicio11" && ./"ejercicio11"

Ingrese un numero entero positivo de uno o dos digitos: 9
El numero tiene un digito.
★ Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

> Problems
> Chat



∞

The image shows a screenshot of a Visual Studio Code editor with a C program named 'ejercicio15.c'. The program is designed to check if a user-input number is 1, 2, or 3 digits long. It uses a series of if-else statements to compare the number against ranges: 1-9 for one digit, 10-99 for two digits, and 100-999 for three digits. If the number is outside these ranges, it prints an error message. The terminal window on the right shows the program being compiled and executed three times, each time with a different input (400, 40, and 3) and the corresponding output. A chat window on the far right shows a conversation with an AI assistant, where the user asks for help with the code and the assistant provides a detailed explanation of the logic. The background of the entire image is a large, stylized illustration of a green-haired anime girl with a yellow cat-like character on her head.

1.9. Ejercicio 16

9

The image shows a screenshot of a C programming environment. On the left is a code editor with a file named 'ejercicio16.c'. The code is a C program that calculates the percentage of correct answers and determines a user's level based on that percentage. The code includes comments in Spanish. The code is as follows:

```
1 // Se ingresa la cantidad total de preguntas y la cantidad de preguntas
2 // contestadas correctamente, luego calculamos el porcentaje de respuestas
3 // correctas y mostramos el nivel obtenido
4
5 #include <stdio.h>
6
7 int main()
8 {
9     // Guardamos la cantidad total de preguntas y las respuestas correctas
10    int total, correctas;
11
12    // Usamos float porque el porcentaje puede tener decimales
13    float porcentaje;
14
15    // Pedimos la cantidad total de preguntas
16    printf("Ingrese la cantidad total de preguntas: ");
17    scanf("%d", &total);
18
19    // Pedimos la cantidad de respuestas correctas
20    printf("Ingrese la cantidad de respuestas correctas: ");
21    scanf("%d", &correctas);
22
23    // Calculamos el porcentaje de respuestas correctas
24    // Multiplicamos por 100 y dividimos por el total de preguntas
25    porcentaje = (correctas * 100.0) / total;
26
27    // Mostramos el porcentaje obtenido
28    printf("El porcentaje de respuestas correctas es: %.2f%%\n", porcentaje);
29
30    // Si el porcentaje es mayor o igual a 90, tiene nivel maximo
31    if (porcentaje >= 90)
32    {
33        printf("Nivel maximo\n");
34    }
35
36    // Si no llego a 90, pero es mayor o igual a 75, tiene nivel medio
37    else if (porcentaje >= 75)
38    {
39        printf("Nivel medio\n");
40    }
41
42    // Si no llego a 75, pero es mayor o igual a 50, tiene nivel regular
43    else if (porcentaje >= 50)
44    {
45        printf("Nivel regular\n");
46    }
47
48    // Si no se cumplio ninguna condicion anterior, tiene menos de 50
49    else
50    {
51        printf("Fuera de nivel\n");
52    }
53
54    return 0;
55 }
```

In the center, there is a small, partially visible code editor window showing some code. On the right, there is a terminal window titled 'Terminal' with the command 'gcc "ejercicio16.c" -o "ejercicio16" && ./"ejercicio16"'. The terminal output shows the program's execution for three different inputs: 10 questions with 6 correct (60.00% correct, regular level), 6 questions with 2 correct (33.33% correct, out of level), and 11 questions with 10 correct (90.91% correct, maximum level). The terminal also shows the prompt 'Ingrese la cantidad total de preguntas:' and 'Ingrese la cantidad de respuestas correctas:'. At the bottom right, there is a chat window titled 'Chat' with a 'Problems' button and a 'Chat' button. In the bottom right corner, there is a small anime-style illustration of a girl with green hair and a boy with orange hair.

1.10. Ejercicio 17

```
C ejercicio15.c M X C ejercicio17.c X
partel-postclase > C ejercicio17.c > main()

1 // De un operario se conoce su sueldo y los años de antigüedad.
2 // Se requiere desarrollar un programa que lea los datos de entrada e informe:
3 // a) Si el sueldo es inferior a 500 y su antigüedad es igual o superior a 10 años, otorgarle un aumento del 20 %, mostrar el sueldo
4 // b) Si el sueldo es inferior a 500 pero su antigüedad es menor a 10 años, otorgarle un aumento de 5 %.
5 // c) Si el sueldo es mayor o igual a 500 mostrar el sueldo en pantalla sin cambios.
6
7 #include <stdio.h>
8
9 int main()
10 {
11     // Guardamos el sueldo y la antigüedad del operario
12     float sueldo;
13     int antigüedad;
14
15     // Pedimos al usuario que ingrese el sueldo
16     printf("Ingrese el sueldo del operario: ");
17     scanf("%f", &sueldo);
18
19     // Pedimos al usuario que ingrese la antigüedad
20     printf("Ingrese la antigüedad del operario (en años): ");
21     scanf("%d", &antigüedad);
22
23     // Si el sueldo es menor a 500 y la antigüedad es mayor o igual a 10, aumento del 20%
24     if (sueldo < 500 && antigüedad >= 10)
25     {
26         sueldo = sueldo * 1.20; // Aumento del 20%
27         printf("Sueldo a pagar con aumento del 20%%: %.2f\n", sueldo);
28     }
29     // Si el sueldo es menor a 500 y la antigüedad es menor a 10, aumento del 5%
30     else if (sueldo < 500 && antigüedad < 10)
31     {
32         sueldo = sueldo * 1.05; // Aumento del 5%
33         printf("Sueldo a pagar con aumento del 5%%: %.2f\n", sueldo);
34     }
35     // Si el sueldo es mayor o igual a 500, no hay cambios
36     else
37     {
38         printf("Sueldo a pagar sin cambios: %.2f\n", sueldo);
39     }
40
41     return 0;
42 }
```

Chat

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task

Executing task: gcc "ejercicio17.c" -o "ejercicio17" && ./"ejercicio17"

Ingrese el sueldo del operario: 350
Ingrese la antigüedad del operario (en años): 13
Sueldo a pagar con aumento del 20%: 420.00
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Executing task: gcc "ejercicio17.c" -o "ejercicio17" && ./"ejercicio17"

Ingrese el sueldo del operario: 510
Ingrese la antigüedad del operario (en años): 5
Sueldo a pagar sin cambios: 510.00
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Problems

Chat

1.11. Ejercicio 18

```
C ejercicio15.c M X C ejercicio18.c X
partel-postclase > C ejercicio18.c > ...

1 // Escribir un programa que, dados tres valores numéricos distintos,
2 // calcule e informe su rango de variación, mostrando el mayor y el menor de ellos.
3
4 #include <stdio.h>
5
6 int main()
7 {
8     // Guardamos los tres valores ingresados por el usuario
9     int valor1, valor2, valor3;
10
11     // Pedimos al usuario que ingrese los tres valores
12     printf("Ingrese el primer valor: ");
13     scanf("%d", &valor1);
14     printf("Ingrese el segundo valor: ");
15     scanf("%d", &valor2);
16     printf("Ingrese el tercer valor: ");
17     scanf("%d", &valor3);
18
19     // Inicializamos las variables para el mayor y menor valor
20     int mayor = valor1;
21     int menor = valor1;
22
23     // Comparamos para encontrar el mayor
24     if (valor2 > mayor)
25         mayor = valor2;
26     if (valor3 > mayor)
27         mayor = valor3;
28
29     // Comparamos para encontrar el menor
30     if (valor2 < menor)
31         menor = valor2;
32     if (valor3 < menor)
33         menor = valor3;
34
35     // Mostramos los resultados
36     printf("El mayor valor es: %d\n", mayor);
37     printf("El menor valor es: %d\n", menor);
38
39     return 0;
40 }
41
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task ✓ + ▢ ...

Executing task: gcc "ejercicio18.c" -o "ejercicio18" && ./"ejercicio18"


Ingrese el primer valor: 5
Ingrese el segundo valor: 23
Ingrese el tercer valor: 53
El mayor valor es: 53
El menor valor es: 5

* Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Problems

Chat

1.12. Ejercicio 21

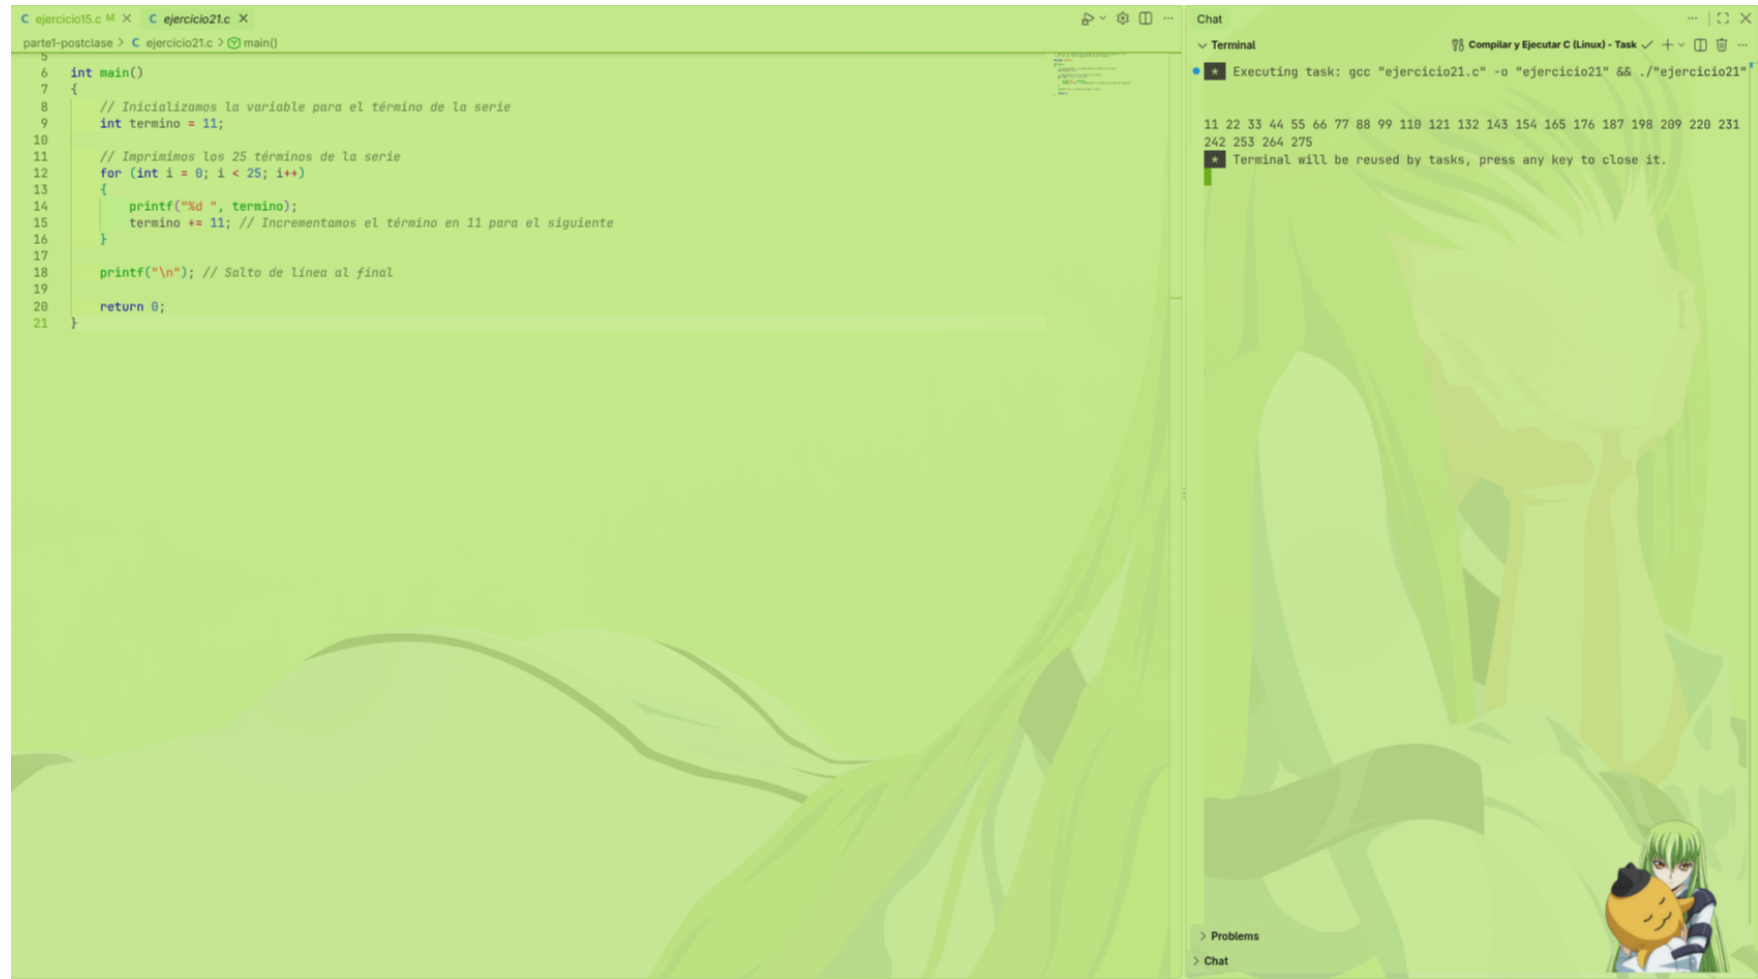

The screenshot shows a C++ IDE with a file named `ejercicio21.c` open. The code defines a `main` function that initializes a variable `termino` to 11 and prints the first 25 terms of an arithmetic sequence. The sequence starts at 11 and increases by 11 for each subsequent term. The output is displayed in the terminal window on the right, showing the sequence of numbers from 11 to 275.

```
5
6 int main()
7 {
8     // Inicializamos la variable para el término de la serie
9     int termino = 11;
10
11     // Imprimos los 25 términos de la serie
12     for (int i = 0; i < 25; i++)
13     {
14         printf("%d ", termino);
15         termino += 11; // Incrementamos el término en 11 para el siguiente
16     }
17
18     printf("\n"); // Salto de línea al final
19
20     return 0;
21 }
```

Terminal output:

```
11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209 220 231
242 253 264 275
* Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
```

1.13. Ejercicio 22

```
C ejercicio15.c M X C ejercicio22.c X
partel-postclase > C ejercicio22.c > main()

28 {
29     printf("Valor %d: ", i + 1);
30     scanf("%d", &lista2[i]);
31     acumulado2 += lista2[i]; // Acumulamos el valor ingresado
32 }
33
34 // Comparamos los acumulados y mostramos el resultado
35 if (acumulado1 > acumulado2)
36 {
37     printf("Lista 1 mayor\n");
38 }
39 else if (acumulado2 > acumulado1)
40 {
41     printf("Lista 2 mayor\n");
42 }
43 else
44 {
45     printf("Listas iguales\n");
46 }
47
48 return 0;
49 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task ✓ + ▢ 🗑 ...

Executing task: gcc "ejercicio22.c" -o "ejercicio22" && ./"ejercicio22"

Ingrese 15 valores para la Lista 1:

Valor 1: 6
Valor 2: 5
Valor 3: 4
Valor 4: 3
Valor 5: 2
Valor 6: 1
Valor 7: 43
Valor 8: 2
Valor 9: 7
Valor 10: 65
Valor 11: 12
Valor 12: 76
Valor 13: 34
Valor 14: 23
Valor 15: 1

Ingrese 15 valores para la Lista 2:

Valor 1: 1
Valor 2: 2
Valor 3: 45
Valor 4: 6
Valor 5: 658
Valor 6: 45
Valor 7: 2
Valor 8: 1
Valor 9: 5
Valor 10: 2
Valor 11: 1
Valor 12: 1
Valor 13: 1
Valor 14: 1
Valor 15: 1

Lista 2 mayor

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

> Problems
> Chat

1.14. Ejercicio 23

```
ejercicio15.c M X  ejercicio23.c X
partel-postclase > C ejercicio23.c > main()

1 // Desarrollar un programa que permita cargar n números enteros y
2 // luego nos informe cuántos valores fueron pares y cuántos impares.
3 // Emplear el operador "%" en la condición de la estructura condicional (este
4 // operador retorna el resto de la división de dos valores, por ejemplo 11%2
5 // retorna un 1):
6 // if (valor%2==0) //Si el if da verdadero luego es par.
7
8 #include <stdio.h>
9
10 int main()
11 {
12     int n, valor;
13     int pares = 0, impares = 0;
14
15     // Pedimos al usuario que ingrese la cantidad de números a cargar
16     printf("Ingrese la cantidad de números a cargar: ");
17     scanf("%d", &n);
18
19     // Cargamos los n números y contamos pares e impares
20     for (int i = 0; i < n; i++)
21     {
22         printf("Ingrese el número %d: ", i + 1);
23         scanf("%d", &valor);
24
25         // Verificamos si el número es par o impar
26         if (valor % 2 == 0)
27         {
28             pares++; // Incrementamos el contador de pares
29         }
30         else
31         {
32             impares++; // Incrementamos el contador de impares
33         }
34     }
35
36     // Mostramos los resultados
37     printf("Cantidad de números pares: %d\n", pares);
38     printf("Cantidad de números impares: %d\n", impares);
39
40     return 0;
41 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task ✓ + ▢ ...

Executing task: gcc "ejercicio23.c" -o "ejercicio23" && ./"ejercicio23"

Ingrese la cantidad de números a cargar: 4
Ingrese el número 1: 12
Ingrese el número 2: 21
Ingrese el número 3: 34
Ingrese el número 4: 43
Cantidad de números pares: 2
Cantidad de números impares: 2
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

> Problems
> Chat

1.15. Ejercicio 24

```
C ejercicio15.c M X C ejercicio24.c X
partel-postclase > C ejercicio24.c > main()
1 // Se ingresan por teclado las alturas (en metros) de n personas.
2 // Calcular y mostrar la altura promedio del grupo
3
4 #include <stdio.h>
5
6 int main()
7 {
8     int n;
9     float altura, suma = 0.0, promedio;
10
11     // Pedimos al usuario que ingrese la cantidad de personas
12     printf("Ingrese la cantidad de personas: ");
13     scanf("%d", &n);
14
15     // Validamos que n sea mayor a 0
16     if (n <= 0)
17     {
18         printf("La cantidad de personas debe ser mayor a 0.\n");
19         return 1; // Salimos del programa con error
20     }
21
22     // Cargamos las alturas y calculamos la suma
23     for (int i = 0; i < n; i++)
24     {
25         printf("Ingrese la altura de la persona %d (en metros): ", i + 1);
26         scanf("%f", &altura);
27         suma += altura; // Acumulamos la altura ingresada
28     }
29
30     // Calculamos el promedio
31     promedio = suma / n;
32
33     // Mostramos el resultado
34     printf("La altura promedio del grupo es: %.2f metros\n", promedio);
35
36     return 0;
37 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task

Executing task: gcc "ejercicio24.c" -o "ejercicio24" && ./"ejercicio24"

Ingrese la cantidad de personas: 5
Ingrese la altura de la persona 1 (en metros): 1.25
Ingrese la altura de la persona 2 (en metros): 1.78
Ingrese la altura de la persona 3 (en metros): 1.56
Ingrese la altura de la persona 4 (en metros): 1.54
Ingrese la altura de la persona 5 (en metros): 1.67
La altura promedio del grupo es: 1.56 metros
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Problems

Chat

1.16. Ejercicio 25

```
ejercicio15.c M X  ejercicio25.c X
partel-postclase > C ejercicio25.c > main()
1 // Mostrar por pantalla todos los múltiplos de 8 que existen desde 8 hasta 500 inclusive.
2 // Salida esperada en pantalla: 8 - 16 - 24 - 32 - ... - 496.
3
4 #include <stdio.h>
5
6 int main()
7 {
8     // Inicializamos la variable para el múltiplo de 8
9     int multiplo = 8;
10
11     // Imprimos los múltiplos de 8 desde 8 hasta 500 inclusive
12     while (multiplo <= 500)
13     {
14         printf("%d", multiplo);
15         if (multiplo + 8 <= 500) // Verificamos si hay un siguiente múltiplo dentro del rango
16         {
17             printf(" - "); // Imprimos el separador si hay un siguiente múltiplo
18         }
19         multiplo += 8; // Incrementamos al siguiente múltiplo de 8
20     }
21
22     printf("\n"); // Salto de línea al final
23
24     return 0;
25 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task ✓ + ▾ □ ☒ ...

Executing task: gcc "ejercicio25.c" -o "ejercicio25" && ./"ejercicio25"

8 - 16 - 24 - 32 - 40 - 48 - 56 - 64 - 72 - 80 - 88 - 96 - 104 - 112 - 120
- 128 - 136 - 144 - 152 - 160 - 168 - 176 - 184 - 192 - 200 - 208 - 216 - 224 - 232 - 240 - 248 - 256 - 264 - 272 - 280 - 288 - 296 - 304 - 312 - 320
- 328 - 336 - 344 - 352 - 360 - 368 - 376 - 384 - 392 - 400 - 408 - 416 - 424 - 432 - 440 - 448 - 456 - 464 - 472 - 480 - 488 - 496

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

> Problems

> Chat



1.17. Ejercicio 28

```
C ejercicio15.c M X C ejercicio28.c X
parte1-postclase > C ejercicio28.c > main()
1 // Se ingresa la cantidad de valores y se leen n números enteros,
2 // luego contamos cuántos de ellos son mayores o iguales a 1000
3 // y mostramos el resultado
4
5 #include <stdio.h>
6
7 int main()
8 {
9     // Guardamos la cantidad de valores a ingresar
10    int n;
11
12    // Guardamos el valor que se lee en cada iteración
13    int valor;
14
15    // Contador de valores mayores o iguales a 1000
16    int cantidad = 0;
17
18    // Pedimos la cantidad de valores que se van a ingresar
19    printf("Cuántos valores ingresará: ");
20    scanf("%d", &n);
21
22    // Recorremos n veces para leer cada valor
23    for (int i = 0; i < n; i++)
24    {
25        // Pedimos el valor al usuario
26        printf("Ingrese el valor: ");
27        scanf("%d", &valor);
28
29        // Si el valor es mayor o igual a 1000, incrementamos el contador
30        if (valor >= 1000)
31        {
32            cantidad++;
33        }
34    }
35
36    // Mostramos la cantidad de valores que cumplen la condición
37    printf("La cantidad de valores mayores o iguales a 1000 son: %d\n", cantidad);
38
39    return 0;
40 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task ✓ + ▾ □ ...

Executing task: gcc "ejercicio28.c" -o "ejercicio28" && ./"ejercicio28"

Cuántos valores ingresará: 6
Ingrese el valor: 21389
Ingrese el valor: 234
Ingrese el valor: 2356
Ingrese el valor: 13
Ingrese el valor: 1346
Ingrese el valor: 23
La cantidad de valores mayores o iguales a 1000 son: 3
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

> Problems
> Chat

1.18. Ejercicio 29

```
ejercicio15.c M X C ejercicio29.c
partel-postclase > C ejercicio29.c > ...
1 // Desarrollar un programa que solicite la carga de 10 números enteros
2 // e imprima únicamente la suma de los últimos 5 valores ingresados (es decir,
3 // los valores del 6° al 10°).
4
5 #include <stdio.h>
6
7 int main()
8 {
9     // Inicializamos un arreglo para almacenar los 10 números ingresados
10     int numeros[10];
11     int suma = 0;
12
13     // Solicitamos al usuario que ingrese 10 números enteros
14     printf("Ingrese 10 números enteros:\n");
15     for (int i = 0; i < 10; i++)
16     {
17         printf("Número %d: ", i + 1);
18         scanf("%d", &numeros[i]);
19     }
20
21     // Calculamos la suma de los últimos 5 valores ingresados (del índice 5 al 9)
22     for (int i = 5; i < 10; i++)
23     {
24         suma += numeros[i];
25     }
26
27     // Mostramos el resultado de la suma
28     printf("La suma de los últimos 5 valores ingresados es: %d\n", suma);
29
30     return 0;
31 }
32
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task

Executing task: gcc "ejercicio29.c" -o "ejercicio29" && ./"ejercicio29"

Ingrese 10 números enteros:

Número 1: 10
Número 2: 9
Número 3: 8
Número 4: 7
Número 5: 6
Número 6: 5
Número 7: 4
Número 8: 3
Número 9: 2
Número 10: 1

La suma de los últimos 5 valores ingresados es: 15

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Problems

Chat

1.19. Ejercicio 30

```
C ejercicio30.c X
parte1-postclase > C ejercicio30.c > main()
1 // Desarrollar un programa que permita la carga de 10 valores por
2 // teclado y nos muestre posteriormente la suma de los valores ingresados y su
3 // promedio. Este problema ya lo desarrollamos empleando el while, lo
4 // resolveremos empleando la estructura for.
5
6 #include <stdio.h>
7
8 int main()
9 {
10     // Inicializamos un arreglo para almacenar los 10 valores ingresados
11     int valores[10];
12     int suma = 0;
13     float promedio;
14
15     // Solicitamos al usuario que ingrese 10 valores
16     printf("Ingrese 10 valores:\n");
17     for (int i = 0; i < 10; i++)
18     {
19         printf("Valor %d: ", i + 1);
20         scanf("%d", &valores[i]);
21         suma += valores[i]; // Acumulamos la suma de los valores ingresados
22     }
23
24     // Calculamos el promedio
25     promedio = suma / 10.0;
26
27     // Mostramos la suma y el promedio de los valores ingresados
28     printf("La suma de los valores ingresados es: %d\n", suma);
29     printf("El promedio de los valores ingresados es: %.2f\n", promedio);
30
31     return 0;
32 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task ✓ + - [] ...

Executing task: gcc "ejercicio30.c" -o "ejercicio30" && ./"ejercicio30"

Ingrese 10 valores:
Valor 1: 2
Valor 2: 3
Valor 3: 4
Valor 4: 5
Valor 5: 6
Valor 6: 2
Valor 7: 3
Valor 8: 5
Valor 9: 6
Valor 10: 5
La suma de los valores ingresados es: 41
El promedio de los valores ingresados es: 4.10
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Problems

Chat

1.20. Ejercicio 31

```
ejercicio31.c
partel-postclase > C ejercicio31.c > main()
1 // Escribir un programa que lea 10 números enteros y luego muestre
2 // cuántos valores ingresados fueron múltiplos de 3 y cuántos de 5. Debemos
3 // tener en cuenta que hay números que son múltiplos de 3 y de 5 a la vez.
4
5 #include <stdio.h>
6
7 int main()
8 {
9     // Inicializamos un arreglo para almacenar los 10 números ingresados
10    int numeros[10];
11    int multiplosDe3 = 0, multiplosDe5 = 0;
12
13    // Solicitamos al usuario que ingrese 10 números enteros
14    printf("Ingrese 10 números enteros:\n");
15    for (int i = 0; i < 10; i++)
16    {
17        printf("Número %d: ", i + 1);
18        scanf("%d", &numeros[i]);
19    }
20
21    // Contamos cuántos números son múltiplos de 3 y cuántos de 5
22    for (int i = 0; i < 10; i++)
23    {
24        if (numeros[i] % 3 == 0)
25        {
26            multiplosDe3++;
27        }
28        if (numeros[i] % 5 == 0)
29        {
30            multiplosDe5++;
31        }
32    }
33
34    // Mostramos los resultados
35    printf("Cantidad de múltiplos de 3: %d\n", multiplosDe3);
36    printf("Cantidad de múltiplos de 5: %d\n", multiplosDe5);
37
38    return 0;
39 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task ✓ + ▢ ...

Executing task: gcc "ejercicio31.c" -o "ejercicio31" && ./"ejercicio31"

Ingrese 10 números enteros:


Número 1: 65
Número 2: 4
Número 3: 6
Número 4: 7
Número 5: 3
Número 6: 5
Número 7: 77
Número 8: 1
Número 9: 23
Número 10: 3

Cantidad de múltiplos de 3: 3
Cantidad de múltiplos de 5: 2

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

> Problems
> Chat

1.21. Ejercicio 32

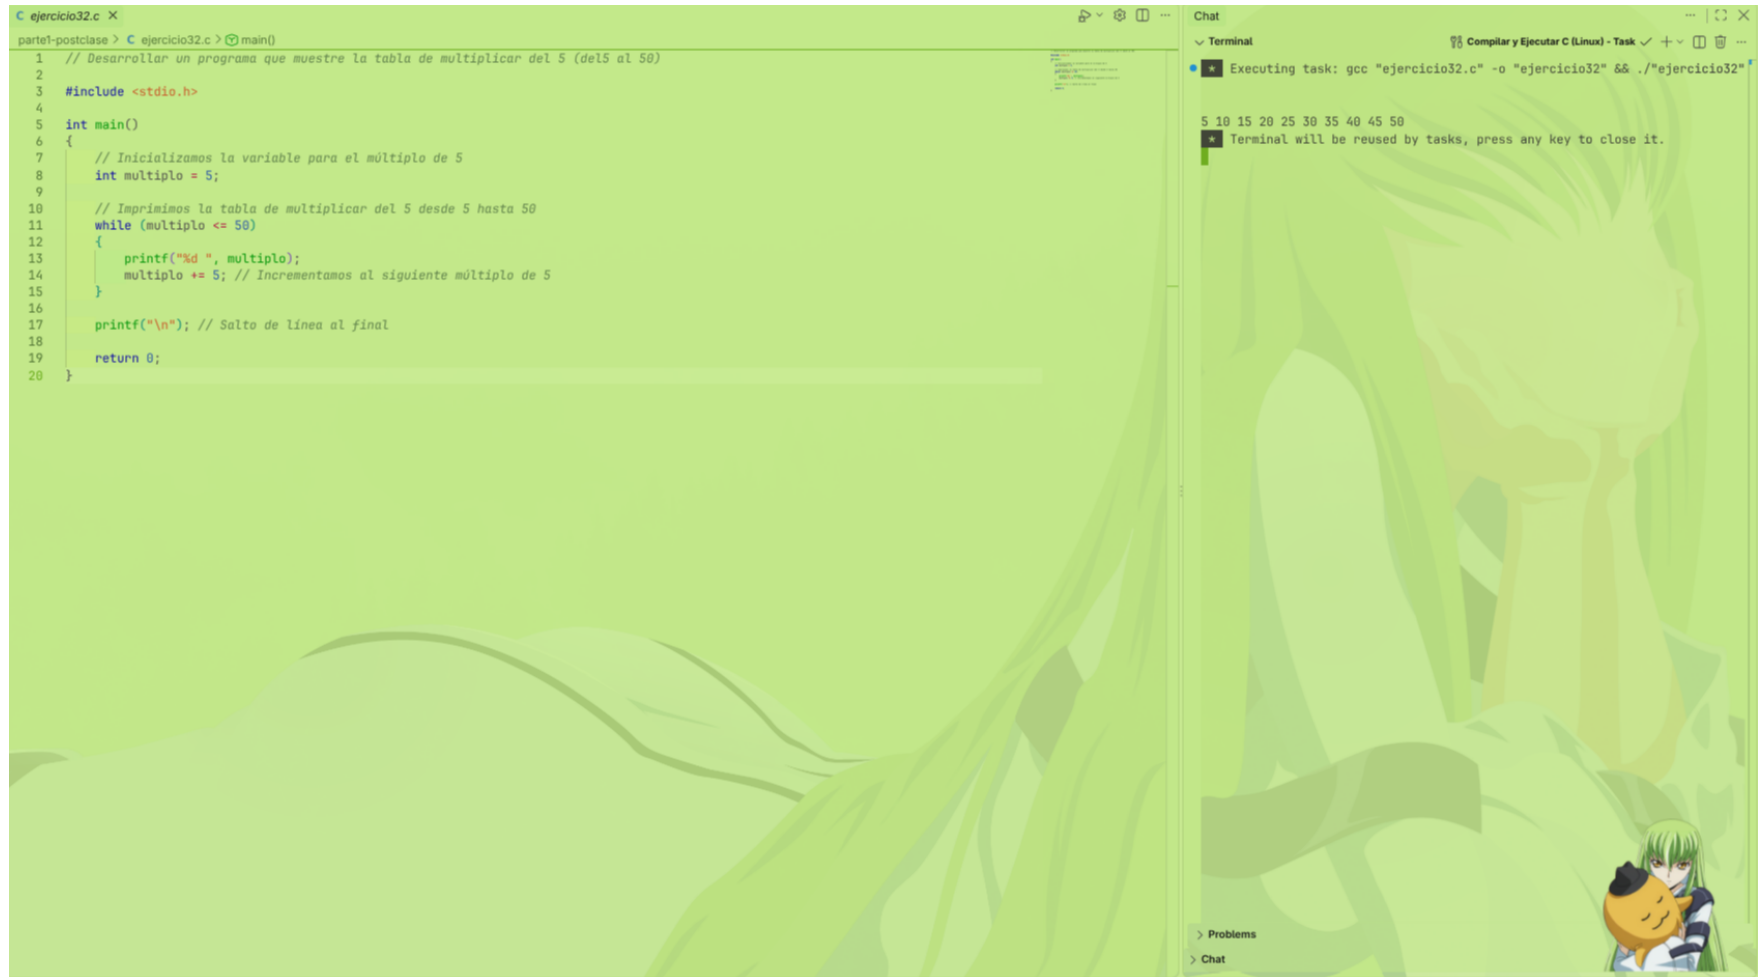

The image shows a code editor window titled "ejercicio32.c" with the following C code:

```
1 // Desarrollar un programa que muestre la tabla de multiplicar del 5 (de 5 al 50)
2
3 #include <stdio.h>
4
5 int main()
6 {
7     // Inicializamos la variable para el múltiplo de 5
8     int multiplo = 5;
9
10    // Imprimimos la tabla de multiplicar del 5 desde 5 hasta 50
11    while (multiplo <= 50)
12    {
13        printf("%d ", multiplo);
14        multiplo += 5; // Incrementamos al siguiente múltiplo de 5
15    }
16
17    printf("\n"); // Salto de línea al final
18
19    return 0;
20 }
```

The terminal window on the right shows the execution of the program:

```
Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task ✓ + ▾
Executing task: gcc "ejercicio32.c" -o "ejercicio32" && ./"ejercicio32"
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
```

The background of the code editor features a faint, stylized illustration of a person with long, flowing hair, possibly a deity or a historical figure, rendered in a light blue and white color scheme.

1.22. Ejercicio 40

```
C ejercicio40.c X
partel-postclase > C ejercicio40.c > main()

1 // Confeccionar un programa que solicite el pago por hora de un
2 // empleado y la cantidad de horas trabajadas dentro de una estructura repetitiva
3 // en la función main. Elaborar una función que reciba como parámetro el valor
4 // de la hora y la cantidad de horas trabajadas y nos muestre el total a pagar.
5
6 #include <stdio.h>
7
8 void calcularPago(float pagoPorHora, int horasTrabajadas)
9 {
10     float totalAPagar = pagoPorHora * horasTrabajadas;
11     printf("El total a pagar es: %.2f\n", totalAPagar);
12 }
13
14 int main()
15 {
16     float pagoPorHora;
17     int horasTrabajadas;
18
19     printf("Ingrese el pago por hora: ");
20     scanf("%f", &pagoPorHora);
21     printf("Ingrese la cantidad de horas trabajadas: ");
22     scanf("%d", &horasTrabajadas);
23
24     calcularPago(pagoPorHora, horasTrabajadas);
25
26     return 0;
27 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task

Executing task: gcc "ejercicio40.c" -o "ejercicio40" && ./"ejercicio40"

Ingrese el pago por hora: 17832
Ingrese la cantidad de horas trabajadas: 60
El total a pagar es: 1069920.00


Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Problems

Chat

2. Parte II — Problemas de portafolio

2.1. Problema 1

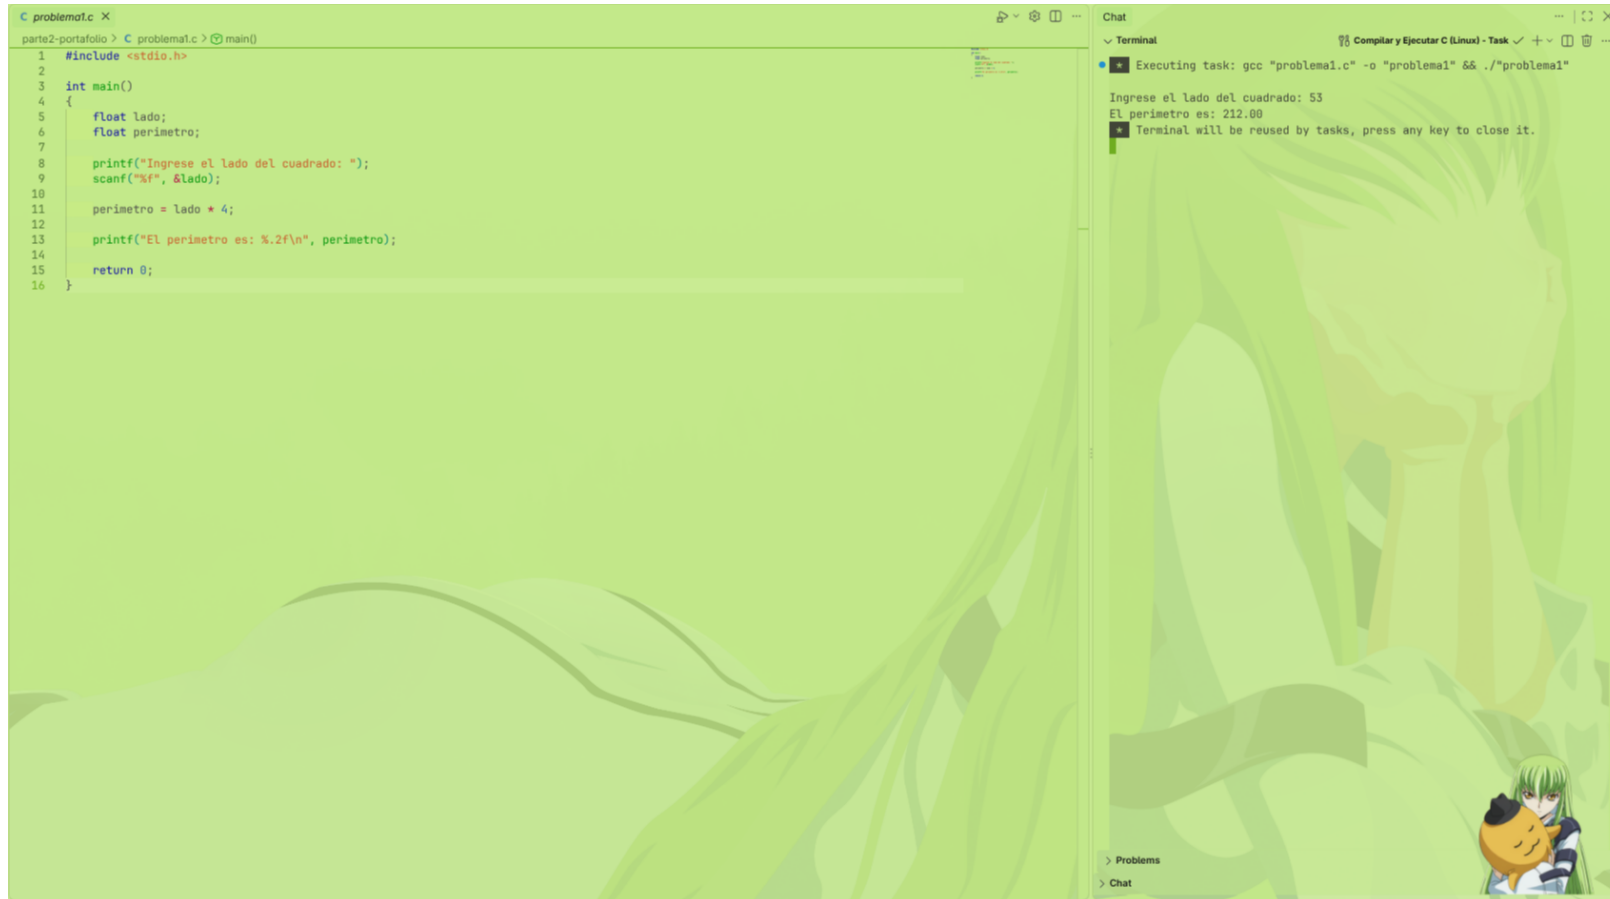

The image shows a screenshot of a C code editor and a terminal window. The code editor displays a C program that calculates the perimeter of a square. The program includes `<stdio.h>`, defines `main()`, declares `float lado;` and `float perimetro;`, prompts the user to enter the side of the square, reads the input, calculates the perimeter (`perimetro = lado * 4;`), and prints the result. The terminal window shows the execution of the program, with the input `53` and the output `El perimetro es: 212.00`. The background of the terminal window features a large, stylized illustration of a person with long, flowing hair, and a small anime-style character in the bottom right corner.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     float lado;
6     float perimetro;
7
8     printf("Ingrese el lado del cuadrado: ");
9     scanf("%f", &lado);
10
11     perimetro = lado * 4;
12
13     printf("El perimetro es: %.2f\n", perimetro);
14
15     return 0;
16 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task

Executing task: gcc "problema1.c" -o "problema1" && ./"problema1"

Ingrese el lado del cuadrado: 53


El perimetro es: 212.00

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Problems

Chat

2.2. Problema 2

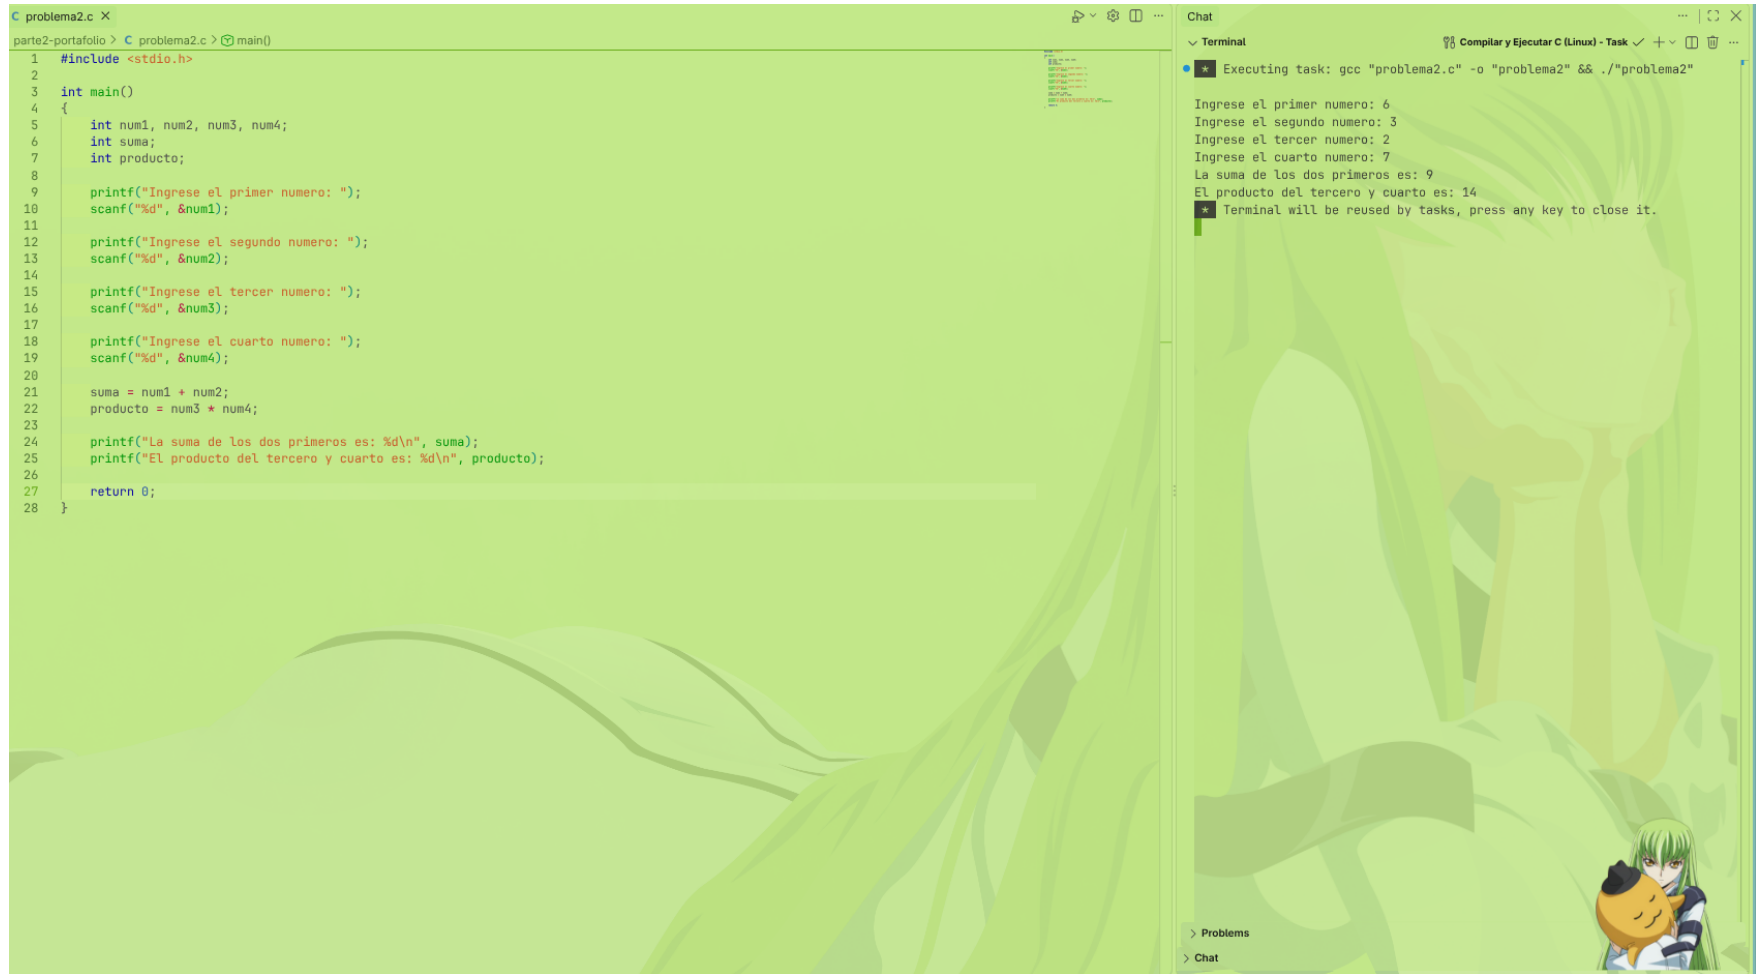

The screenshot displays a code editor with a C program named `problema2.c` and its execution output in a terminal window. The code defines four integers, takes four inputs, calculates the sum of the first two and the product of the last two, and prints the results. The terminal shows the program running with inputs 6, 3, 2, and 7, resulting in a sum of 9 and a product of 14.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int num1, num2, num3, num4;
6     int suma;
7     int producto;
8
9     printf("Ingrese el primer numero: ");
10    scanf("%d", &num1);
11
12    printf("Ingrese el segundo numero: ");
13    scanf("%d", &num2);
14
15    printf("Ingrese el tercer numero: ");
16    scanf("%d", &num3);
17
18    printf("Ingrese el cuarto numero: ");
19    scanf("%d", &num4);
20
21    suma = num1 + num2;
22    producto = num3 * num4;
23
24    printf("La suma de los dos primeros es: %d\n", suma);
25    printf("El producto del tercero y cuarto es: %d\n", producto);
26
27    return 0;
28 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task


Executing task: gcc "problema2.c" -o "problema2" && ./"problema2"

Ingrese el primer numero: 6
Ingrese el segundo numero: 3
Ingrese el tercer numero: 2
Ingrese el cuarto numero: 7
La suma de los dos primeros es: 9
El producto del tercero y cuarto es: 14
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Problems

Chat

2.3. Problema 3

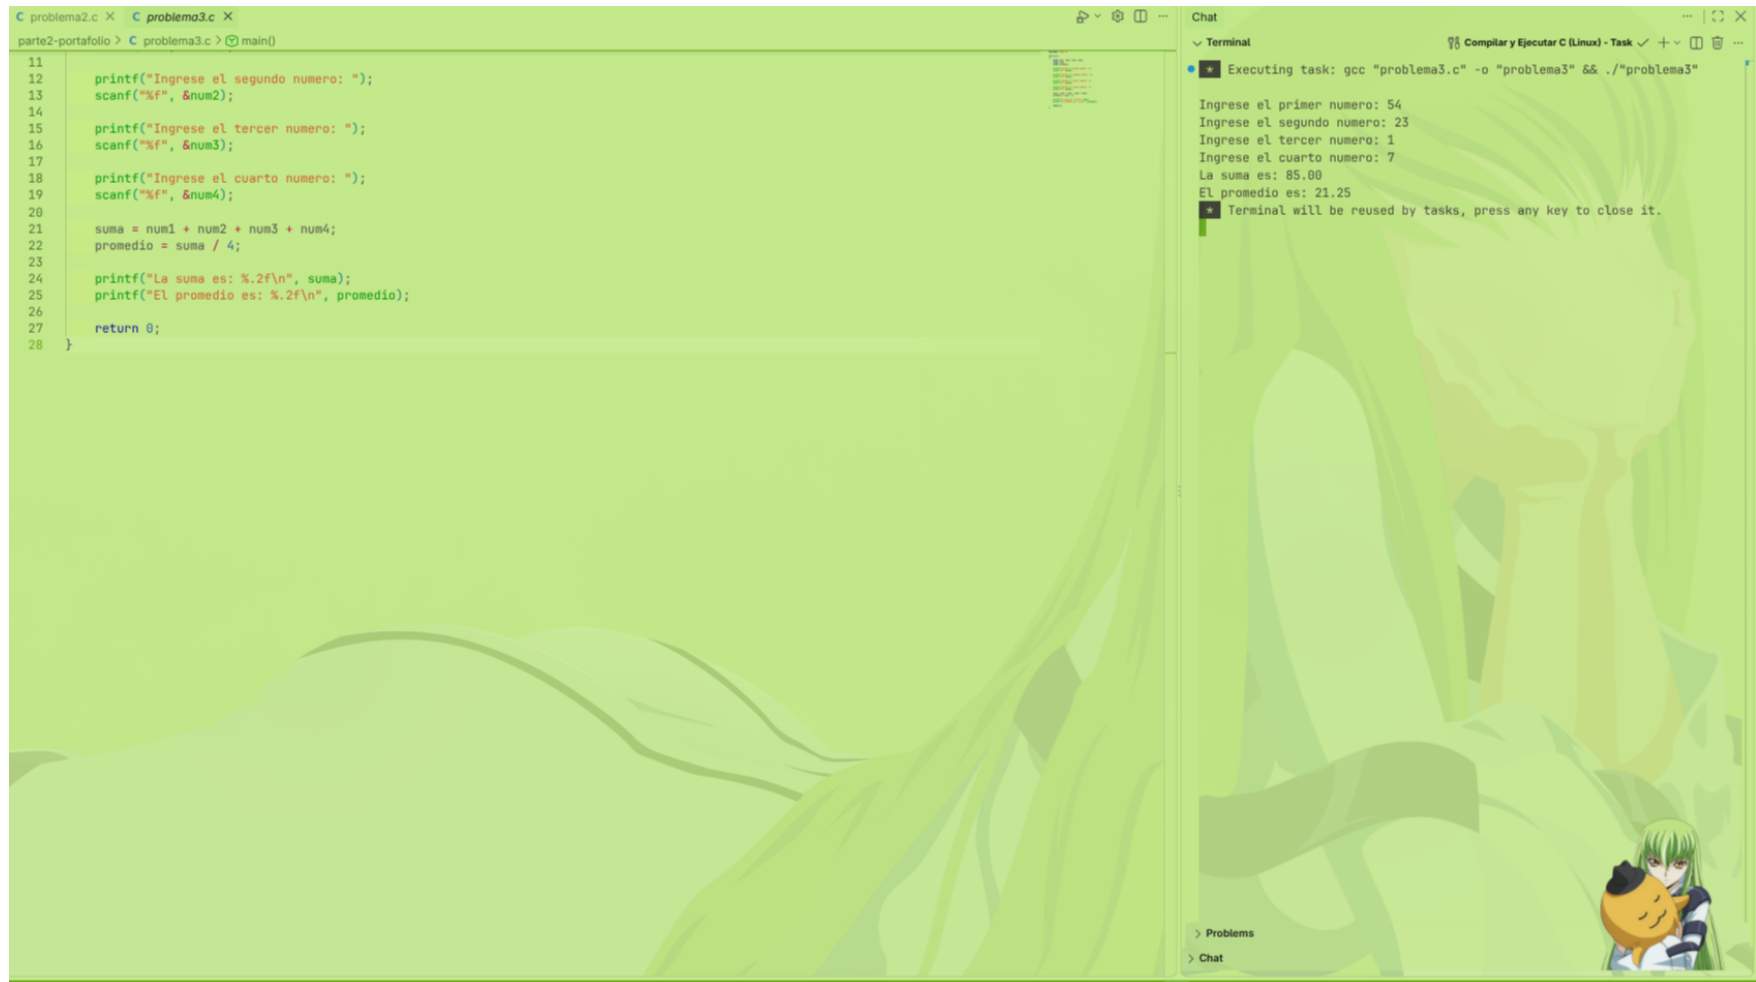

The image shows a code editor window with a C program and a terminal window showing its execution. The code calculates the sum and average of four numbers entered by the user.


```
11
12     printf("Ingrese el segundo numero: ");
13     scanf("%f", &num2);
14
15     printf("Ingrese el tercer numero: ");
16     scanf("%f", &num3);
17
18     printf("Ingrese el cuarto numero: ");
19     scanf("%f", &num4);
20
21     suma = num1 + num2 + num3 + num4;
22     promedio = suma / 4;
23
24     printf("La suma es: %.2f\n", suma);
25     printf("El promedio es: %.2f\n", promedio);
26
27     return 0;
28 }
```

Terminal output:

```
Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task
* Executing task: gcc "problema3.c" -o "problema3" && ./"problema3"

Ingrese el primer numero: 54
Ingrese el segundo numero: 23
Ingrese el tercer numero: 1
Ingrese el cuarto numero: 7
La suma es: 85.00
El promedio es: 21.25
* Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
```

2.4. Problema 4

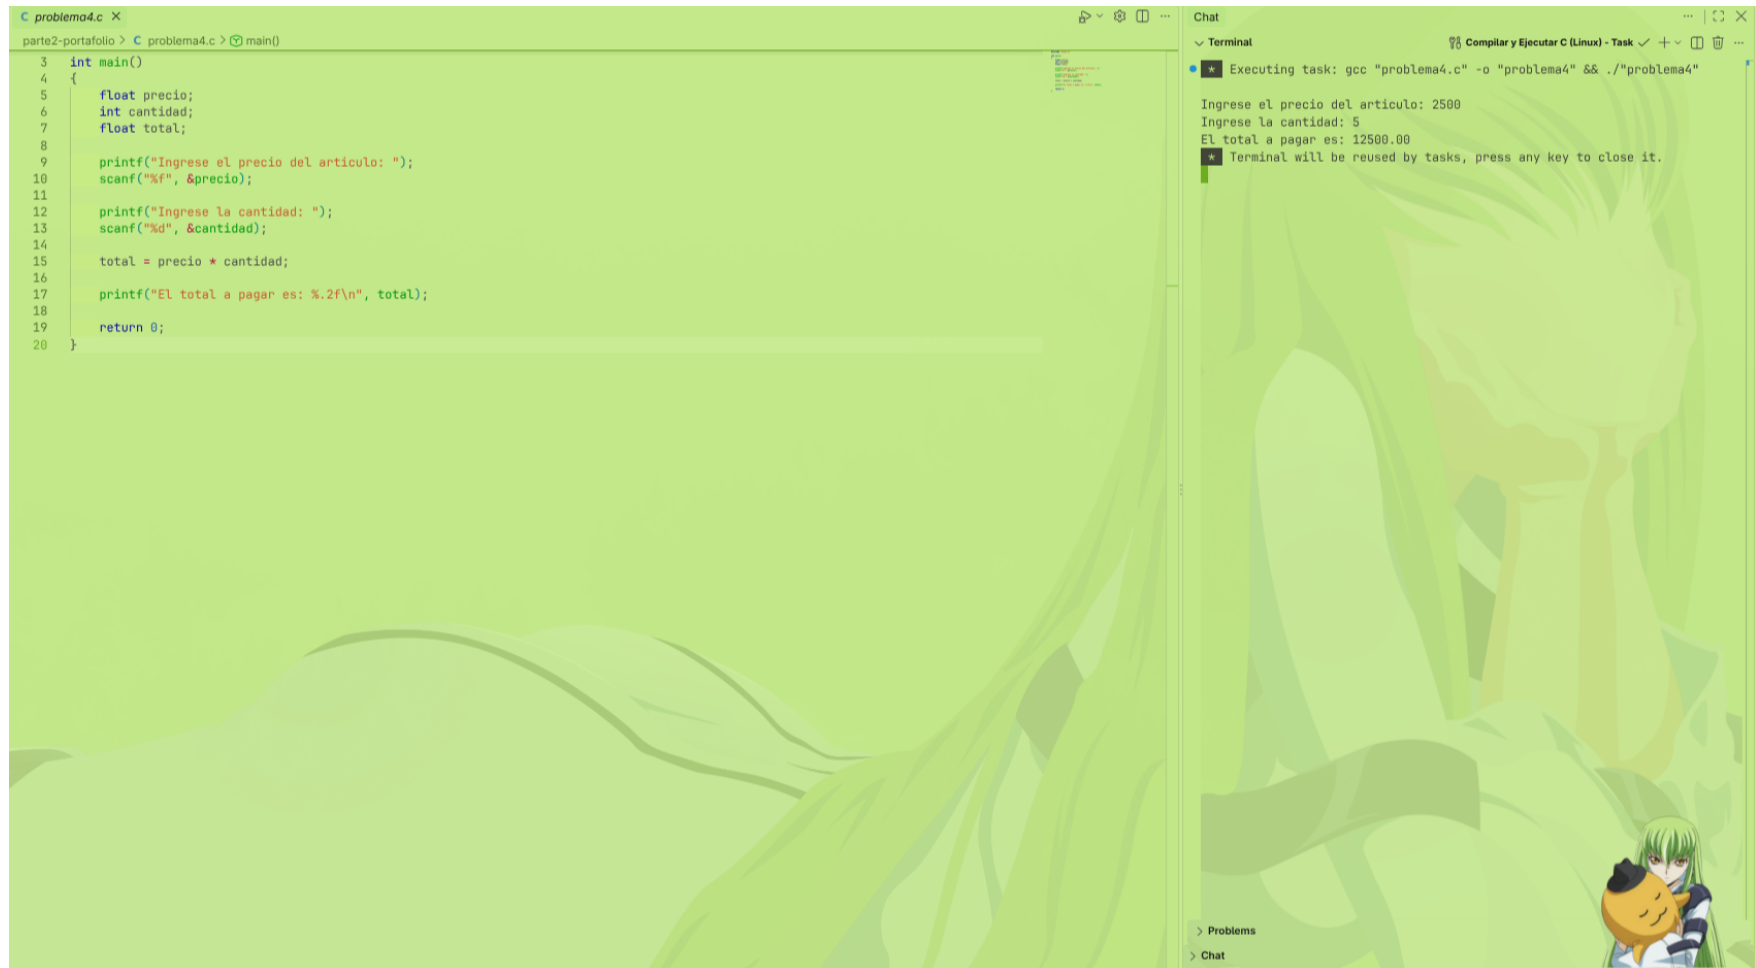

The image shows a screenshot of a C code editor and a terminal window. The code editor is titled "problema4.c" and contains the following C code:


```
3 int main()
4 {
5     float precio;
6     int cantidad;
7     float total;
8
9     printf("Ingrese el precio del articulo: ");
10    scanf("%f", &precio);
11
12    printf("Ingrese la cantidad: ");
13    scanf("%d", &cantidad);
14
15    total = precio * cantidad;
16
17    printf("El total a pagar es: %.2f\n", total);
18
19    return 0;
20 }
```

The terminal window is titled "Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task" and shows the execution of the program. The output is as follows:

```
Executing task: gcc "problema4.c" -o "problema4" && ./"problema4"
Ingrese el precio del articulo: 2500
Ingrese la cantidad: 5
El total a pagar es: 12500.00
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
```

The background of the terminal window features a large, stylized illustration of a person with long, flowing hair, and a small anime-style character in the bottom right corner.

2.5. Problema 5

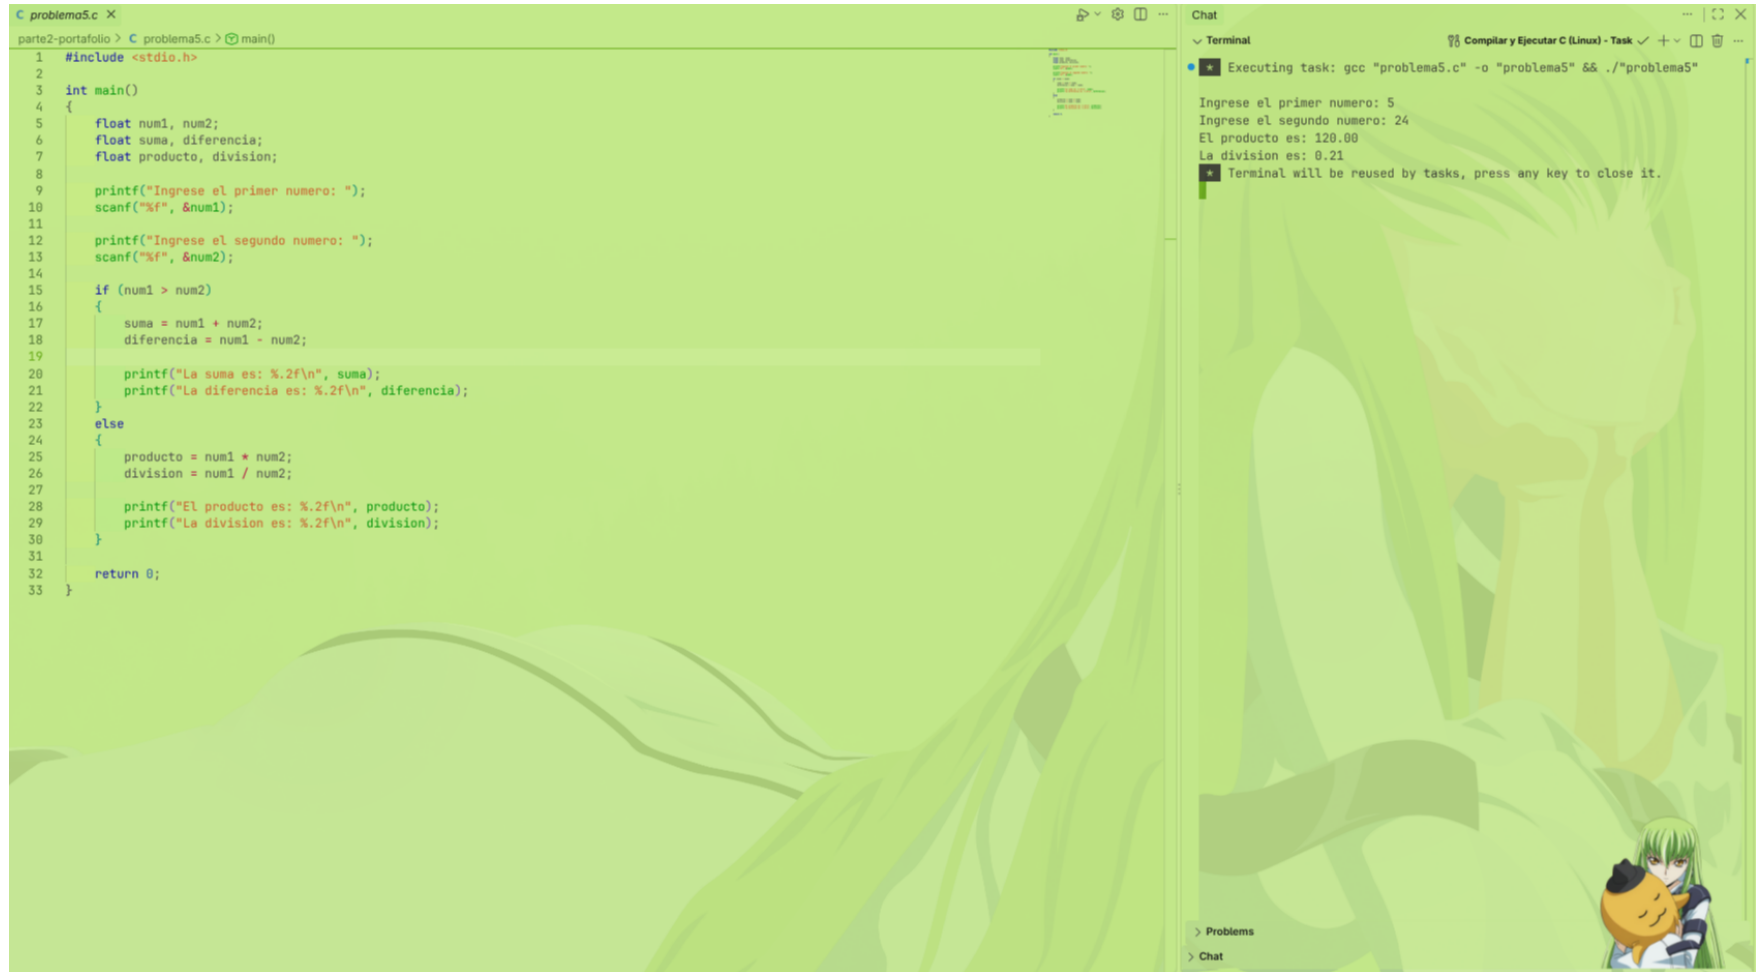

The image shows a screenshot of a code editor with a light blue theme. The editor displays a C program named `problema5.c`. The code is as follows:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     float num1, num2;
6     float suma, diferencia;
7     float producto, division;
8
9     printf("Ingrese el primer numero: ");
10    scanf("%f", &num1);
11
12    printf("Ingrese el segundo numero: ");
13    scanf("%f", &num2);
14
15    if (num1 > num2)
16    {
17        suma = num1 + num2;
18        diferencia = num1 - num2;
19
20        printf("La suma es: %.2f\n", suma);
21        printf("La diferencia es: %.2f\n", diferencia);
22    }
23    else
24    {
25        producto = num1 * num2;
26        division = num1 / num2;
27
28        printf("El producto es: %.2f\n", producto);
29        printf("La division es: %.2f\n", division);
30    }
31
32    return 0;
33 }
```


On the right side of the editor, there is a 'Terminal' panel. It shows the command `gcc "problema5.c" -o "problema5" && ./"problema5"` being executed. The output of the program is:

```
Ingrese el primer numero: 5
Ingrese el segundo numero: 24
El producto es: 120.00
La division es: 0.21
```

Below the terminal output, there is a message: `Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.`

In the bottom right corner of the editor, there is a small anime-style character icon.

2.6. Problema 6

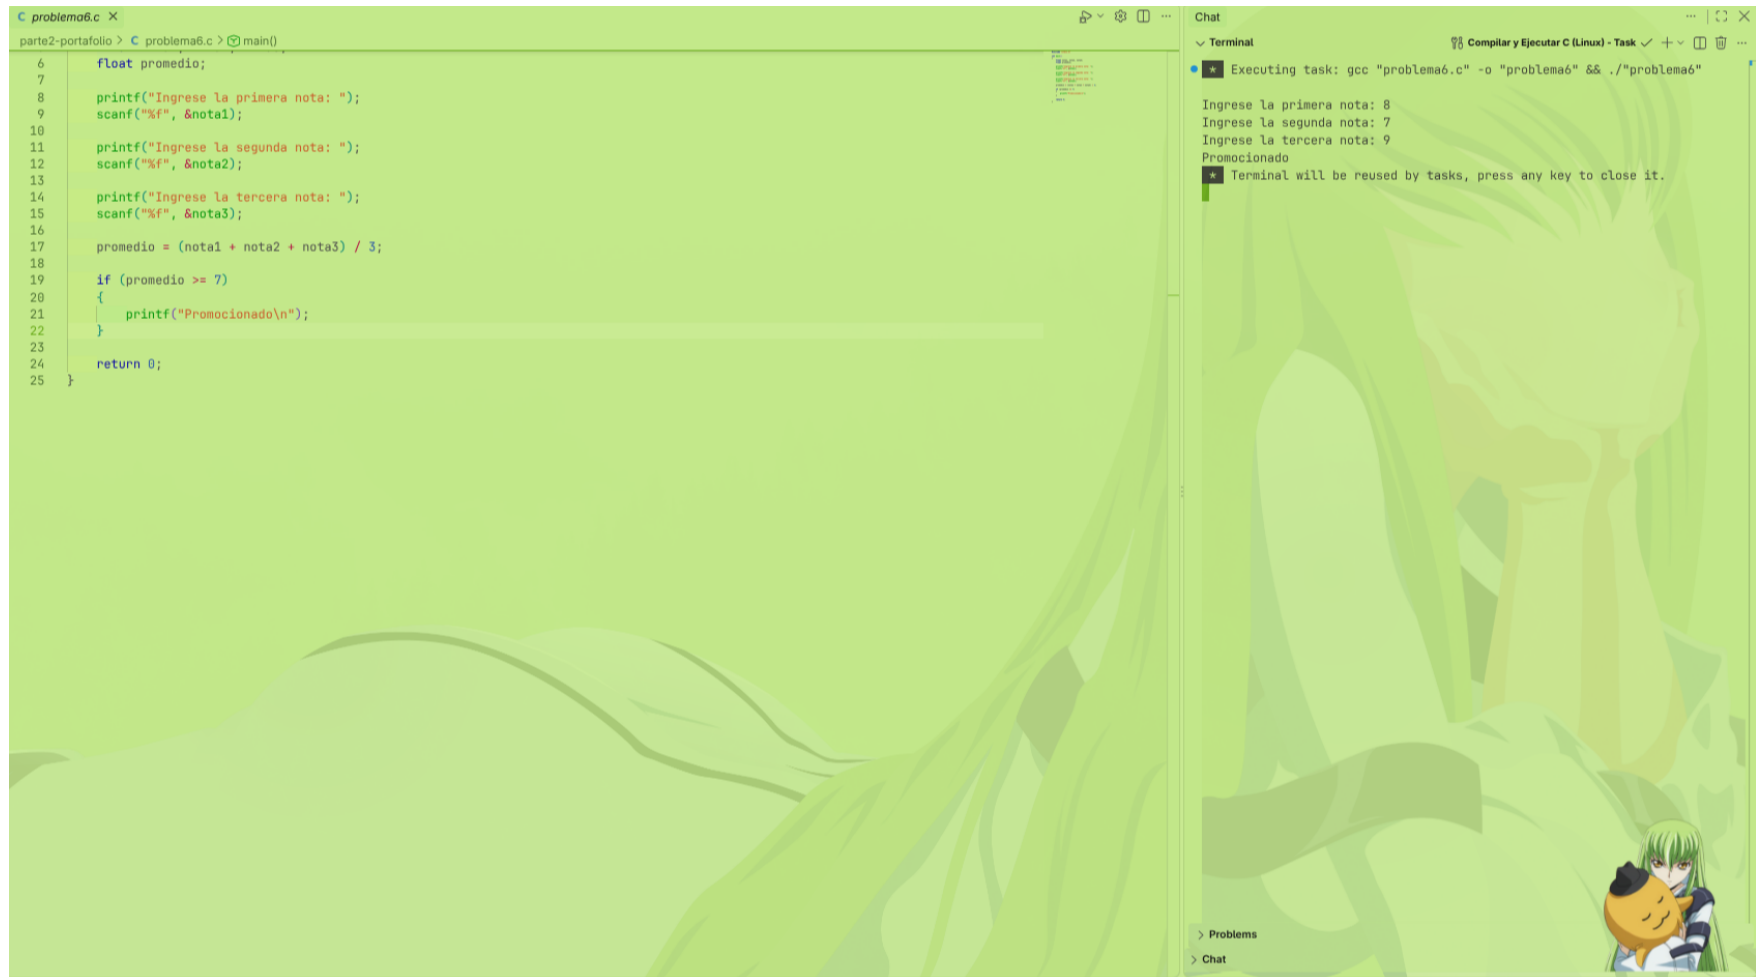

The screenshot displays a code editor with a C program named `problema6.c` and its execution output in a terminal window. The code calculates the average of three input numbers and checks if it is greater than or equal to 7. The terminal shows the program being compiled and executed, with the input values 8, 7, and 9, resulting in the output "Promocionado".

```
6 float promedio;
7
8 printf("Ingrese la primera nota: ");
9 scanf("%f", &nota1);
10
11 printf("Ingrese la segunda nota: ");
12 scanf("%f", &nota2);
13
14 printf("Ingrese la tercera nota: ");
15 scanf("%f", &nota3);
16
17 promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
18
19 if (promedio >= 7)
20 {
21     printf("Promocionado\n");
22 }
23
24 return 0;
25 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task ✓ + -

Executing task: gcc "problema6.c" -o "problema6" && ./"problema6"


Ingrese la primera nota: 8
Ingrese la segunda nota: 7
Ingrese la tercera nota: 9
Promocionado

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Problems

Chat

2.7. Problema 7

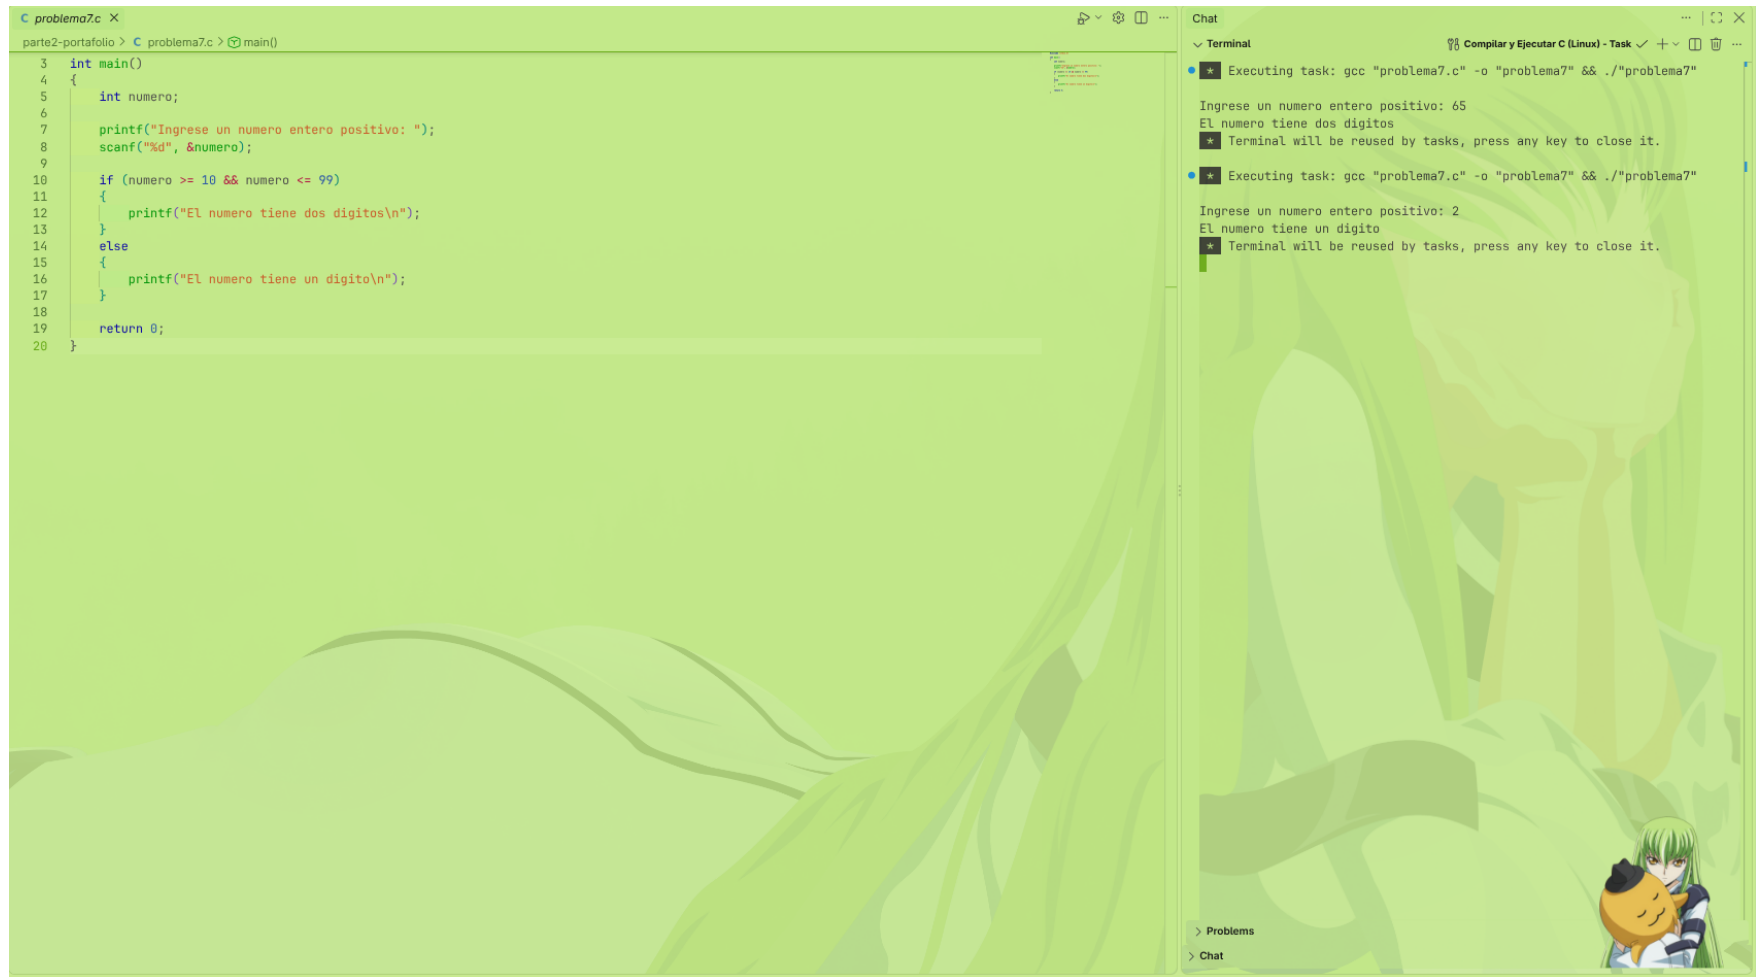

The screenshot shows a code editor with a C program named `problema7.c`. The program prompts the user to enter a positive integer and checks if it has one or two digits. The right sidebar shows the terminal output for two test cases: 65 (two digits) and 2 (one digit). The background of the editor features a stylized illustration of a person with long green hair.

```
1 int main()
2 {
3     int numero;
4
5     printf("Ingrese un numero entero positivo: ");
6     scanf("%d", &numero);
7
8     if (numero >= 10 && numero <= 99)
9     {
10        printf("El numero tiene dos digitos\n");
11    }
12    else
13    {
14        printf("El numero tiene un digito\n");
15    }
16
17    return 0;
18 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task

- Executing task: gcc "problema7.c" -o "problema7" && ./"problema7"

Ingrese un numero entero positivo: 65
El numero tiene dos digitos
* Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.


- Executing task: gcc "problema7.c" -o "problema7" && ./"problema7"

Ingrese un numero entero positivo: 2
El numero tiene un digito
* Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Problems

Chat

2.8. Problema 8

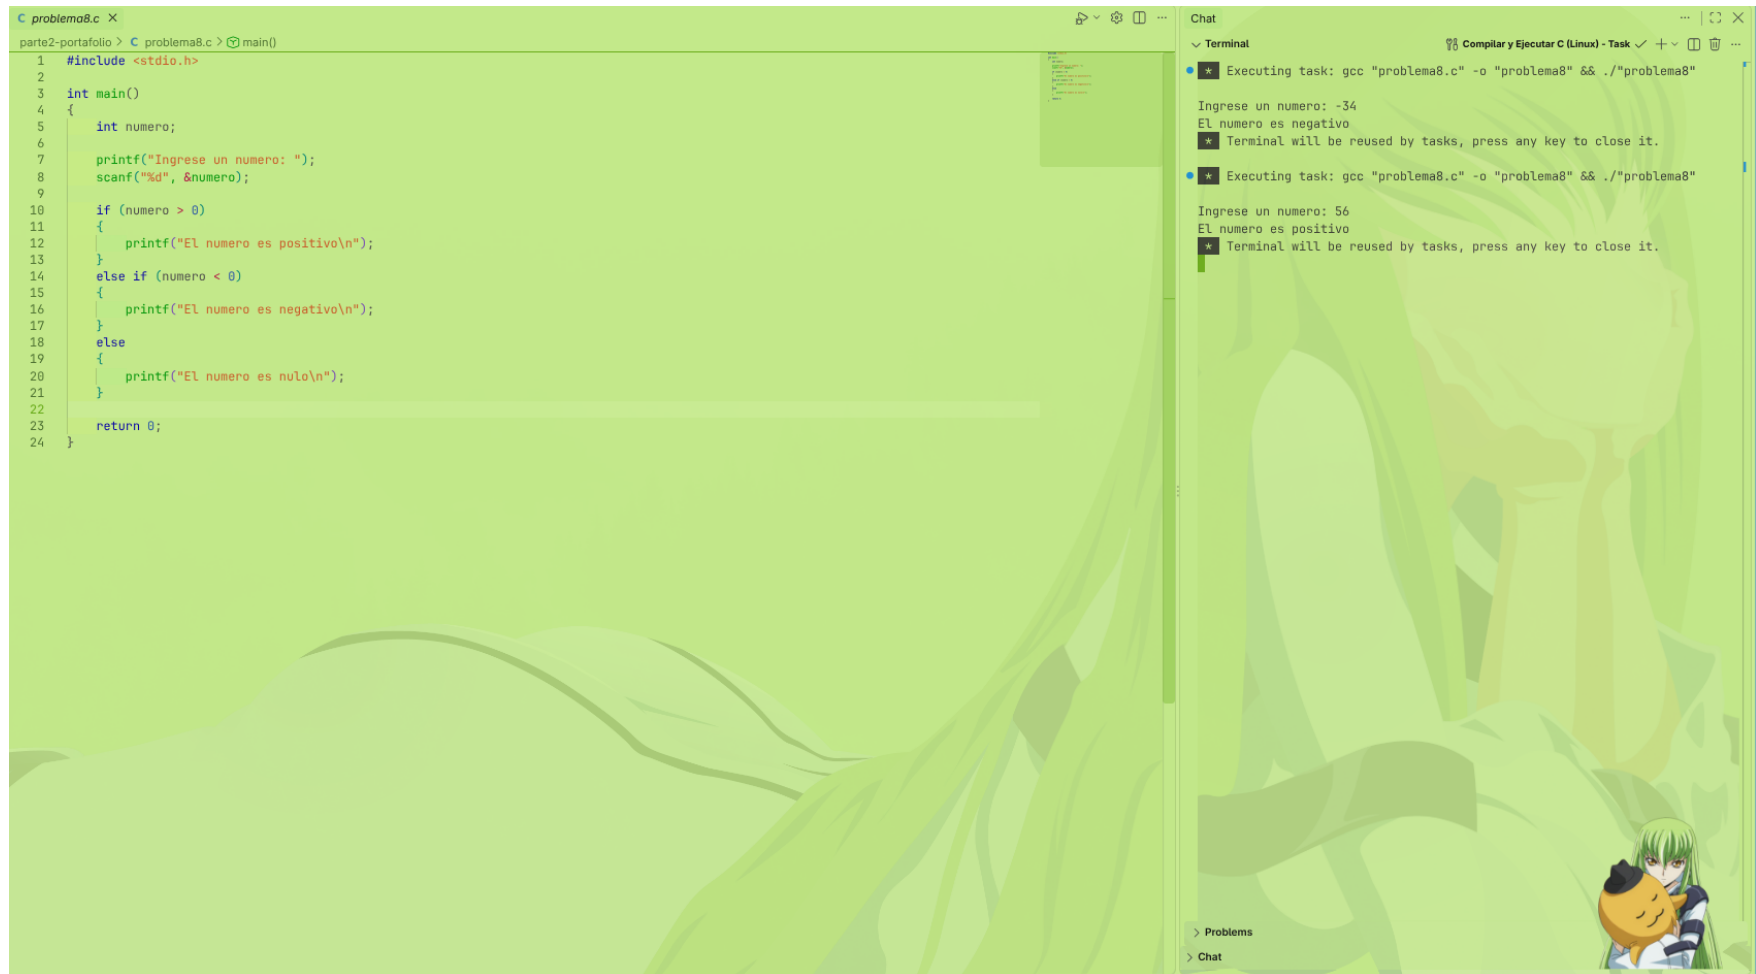

The screenshot displays a code editor with a C program named `problema8.c`. The program prompts the user to enter a number and then checks if it is positive, negative, or zero. The right sidebar shows the terminal output for two test cases: a negative number (-34) and a positive number (56). The background of the editor features a stylized illustration of a person with long hair. A small anime-style character is visible in the bottom right corner of the editor window.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int numero;
6
7     printf("Ingrese un numero: ");
8     scanf("%d", &numero);
9
10    if (numero > 0)
11    {
12        printf("El numero es positivo\n");
13    }
14    else if (numero < 0)
15    {
16        printf("El numero es negativo\n");
17    }
18    else
19    {
20        printf("El numero es nulo\n");
21    }
22
23    return 0;
24 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task

- Executing task: gcc "problema8.c" -o "problema8" && ./"problema8"

Ingrese un numero: -34
El numero es negativo
* Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.


- Executing task: gcc "problema8.c" -o "problema8" && ./"problema8"

Ingrese un numero: 56
El numero es positivo
* Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Problems

Chat

2.9. Problema 9

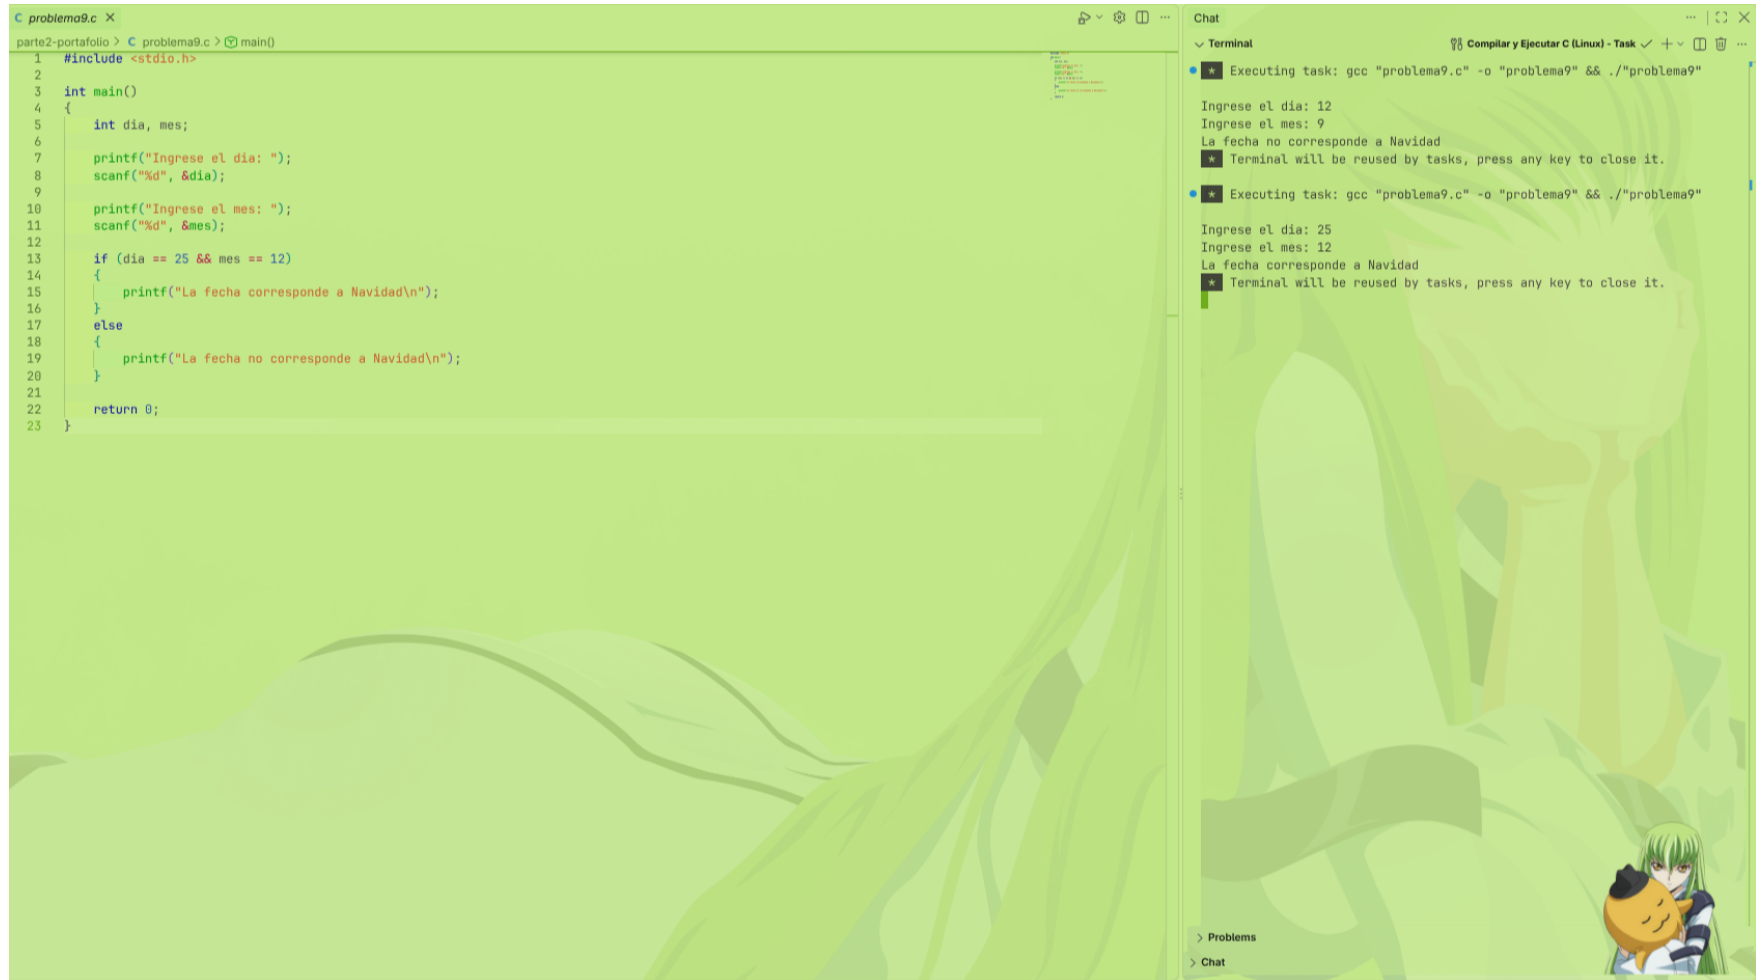

The image shows a code editor window with a C program named `problema9.c`. The program prompts the user to enter a day and a month, and then checks if the date is Christmas (December 25th). The terminal window shows two execution attempts. In the first, the user enters 12 for the day and 9 for the month, resulting in the output "La fecha no corresponde a Navidad". In the second, the user enters 25 for the day and 12 for the month, resulting in the output "La fecha corresponde a Navidad".

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int dia, mes;
6
7     printf("Ingrese el dia: ");
8     scanf("%d", &dia);
9
10    printf("Ingrese el mes: ");
11    scanf("%d", &mes);
12
13    if (dia == 25 && mes == 12)
14    {
15        printf("La fecha corresponde a Navidad\n");
16    }
17    else
18    {
19        printf("La fecha no corresponde a Navidad\n");
20    }
21
22    return 0;
23 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task ✓ + ▢

Executing task: gcc "problema9.c" -o "problema9" && ./"problema9"

Ingrese el dia: 12
Ingrese el mes: 9
La fecha no corresponde a Navidad
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Executing task: gcc "problema9.c" -o "problema9" && ./"problema9"

Ingrese el dia: 25
Ingrese el mes: 12
La fecha corresponde a Navidad
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Problems

Chat

2.10. Problema 10

```
problema10.c X
parte2-portafolio > C problema10.c > main()
1 // Se ingresan tres valores enteros por teclado. Si los tres valores son
2 // iguales, calcular e imprimir el resultado de: (primero + segundo) * tercero.
3
4 #include <stdio.h>
5
6 int main(){
7     int n1, n2, n3, resultado;
8     printf("Ingrese el primer valor: ");
9     scanf("%d", &n1);
10    printf("Ingrese el segundo valor: ");
11    scanf("%d", &n2);
12    printf("Ingrese el tercer valor: ");
13    scanf("%d", &n3);
14
15    if(n1 == n2 && n2 == n3){
16        resultado = (n1 + n2) * n3;
17        printf("El resultado es: %d\n", resultado);
18    } else {
19        printf("Los valores ingresados no son iguales\n");
20    }
21    return 0;
22 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task

- Executing task: gcc "problema10.c" -o "problema10" && ./"problema10"

Ingrese el primer valor: 34
Ingrese el segundo valor: 2
Ingrese el tercer valor: 7
Los valores ingresados no son iguales
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

- Executing task: gcc "problema10.c" -o "problema10" && ./"problema10"

Ingrese el primer valor: 6
Ingrese el segundo valor: 6
Ingrese el tercer valor: 6
El resultado es: 72
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

> Problems
> Chat



2.11. Problema 11

```
C problema11.c M X
parte2-portafolio > C problema11.c > main()
1 // Se ingresan por teclado tres números, si todos los valores ingresados
2 // son menores a 10, imprimir en pantalla la leyenda
3 // "Todos los números son menores a diez".
4
5 #include <stdio.h>
6
7 int main()
8 {
9     // Creamos tres variables enteras para guardar los números ingresados.
10    int n1, n2, n3;
11
12    // Pedimos el primer número y lo guardamos en n1.
13    printf("Ingrese el primer número: ");
14    scanf("%d", &n1);
15
16    // Pedimos el segundo número y lo guardamos en n2.
17    printf("Ingrese el segundo número: ");
18    scanf("%d", &n2);
19
20    // Pedimos el tercer número y lo guardamos en n3.
21    printf("Ingrese el tercer número: ");
22    scanf("%d", &n3);
23
24    // && significa "Y".
25    // Para entrar al if todas las condiciones deben ser verdaderas:
26    // n1 debe ser menor a 10
27    // Y n2 debe ser menor a 10
28    // Y n3 debe ser menor a 10.
29    if (n1 < 10 && n2 < 10 && n3 < 10)
30    {
31        printf("Todos los números son menores a diez\n");
32    }
33
34    return 0;
35 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task

Executing task: gcc "problema11.c" -o "problema11" && ./"problema11"

Ingrese el primer número: 3
Ingrese el segundo número: 6
Ingrese el tercer número: 9
Todos los números son menores a diez
* Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Problems

Chat

2.12. Problema 12



```
1 // Se ingresan por teclado tres números, si al menos uno de los valores
2 // ingresados es menor a 10, imprimir en pantalla la leyenda
3 // "Alguno de los números es menor a diez".
4
5 #include <stdio.h>
6
7 int main()
8 {
9     // Variables donde guardaremos los tres números ingresados.
10     int n1, n2, n3;
11
12     // Pedimos y guardamos el primer número.
13     printf("Ingrese el primer número: ");
14     scanf("%d", &n1);
15
16     // Pedimos y guardamos el segundo número.
17     printf("Ingrese el segundo número: ");
18     scanf("%d", &n2);
19
20     // Pedimos y guardamos el tercer número.
21     printf("Ingrese el tercer número: ");
22     scanf("%d", &n3);
23
24     // || significa "O".
25     // Basta con que UNA de estas tres condiciones sea verdadera
26     // para que se ejecute el printf.
27     if (n1 < 10 || n2 < 10 || n3 < 10)
28     {
29         printf("Alguno de los números es menor a diez\n");
30     }
31
32     return 0;
33 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task

Executing task: gcc "problema11.c" -o "problema11" && ./"problema11"

Ingrese el primer número: 3
Ingrese el segundo número: 6
Ingrese el tercer número: 9
Todos los números son menores a diez
* Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Executing task: gcc "problema12.c" -o "problema12" && ./"problema12"

Ingrese el primer número: 2
Ingrese el segundo número: 56
Ingrese el tercer número: 10
Alguno de los números es menor a diez
* Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Problems

Chat

2.13. Problema 13

```
problema11.c M x problema13.c x
parte2-portafolio > C problema13.c > main()
1 // Escribir un programa que pida ingresar la coordenada de un punto
2 // en el plano, es decir dos valores enteros x e y (distintos a cero).
3
4 #include <stdio.h>
5
6 int main()
7 {
8     // Variables donde se guardan las coordenadas del punto
9     int x, y;
10
11     // Pedimos la coordenada x
12     printf("Ingrese la coordenada x: ");
13     scanf("%d", &x);
14
15     // Pedimos la coordenada y
16     printf("Ingrese la coordenada y: ");
17     scanf("%d", &y);
18
19     // Si x es positivo y también y es positivo,
20     // entonces el punto está en el primer cuadrante
21     if (x > 0 && y > 0)
22     {
23         printf("El punto está en el primer cuadrante.\n");
24     }
25
26     // Si x es negativo pero y es positivo,
27     // entonces está en el segundo cuadrante
28     else if (x < 0 && y > 0)
29     {
30         printf("El punto está en el segundo cuadrante.\n");
31     }
32
33     // Si tanto x como y son negativos,
34     // entonces está en el tercer cuadrante
35     else if (x < 0 && y < 0)
36     {
37         printf("El punto está en el tercer cuadrante.\n");
38     }
39
40     // Si x es positivo pero y es negativo,
41     // entonces está en el cuarto cuadrante
42     else if (x > 0 && y < 0)
43     {
44         printf("El punto está en el cuarto cuadrante.\n");
45     }
46
47     return 0;
48 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task

- Executing task: gcc "problema13.c" -o "problema13" && ./"problema13"

Ingrese la coordenada x: -6
Ingrese la coordenada y: 12
El punto está en el segundo cuadrante.
* Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

- Executing task: gcc "problema13.c" -o "problema13" && ./"problema13"

Ingrese la coordenada x: 44
Ingrese la coordenada y: 3
El punto está en el primer cuadrante.
* Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

- Executing task: gcc "problema13.c" -o "problema13" && ./"problema13"

Ingrese la coordenada x: -7
Ingrese la coordenada y: -7
El punto está en el tercer cuadrante.
* Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

- Executing task: gcc "problema13.c" -o "problema13" && ./"problema13"

Ingrese la coordenada x: 8
Ingrese la coordenada y: -6
El punto está en el cuarto cuadrante.
* Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Problems

Chat

2.14. Problema 14

```
C problema11.c X C problema14.c X
parte2-portafolio > C problema14.c > main()
1 // Una planta tiene un lote de n piezas y se debe ingresar
2 // la longitud de cada una.
3 // Contar cuántas piezas tienen una longitud entre 1.20 y 1.30 metros.
4
5 #include <stdio.h>
6
7 int main()
8 {
9     // n guarda la cantidad de piezas que vamos a revisar
10    // aptas va contando cuántas piezas cumplen con el rango
11    int n, aptas = 0;
12
13    // Usamos float porque la longitud puede tener decimales
14    float longitud;
15
16    // Primero preguntamos cuántas piezas tiene el lote
17    printf("Ingrese la cantidad de piezas a procesar: ");
18    scanf("%d", &n);
19
20    // Repetimos el proceso una vez por cada pieza
21    for (int i = 1; i <= n; i++)
22    {
23        // Pedimos la longitud de la pieza actual
24        printf("Ingrese la longitud de la pieza %d: ", i);
25        scanf("%f", &longitud);
26
27        // La pieza es apta si su longitud es mayor o igual a 1.20
28        // y al mismo tiempo es menor o igual a 1.30
29        if (longitud >= 1.20 && longitud <= 1.30)
30        {
31            // Si cumple la condición, aumentamos el contador en 1
32            aptas++;
33        }
34    }
35
36    // Al terminar de revisar todas las piezas,
37    // mostramos cuántas resultaron aptas
38    printf("La cantidad de piezas aptas es: %d\n", aptas);
39
40    return 0;
41 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task

Executing task: gcc "problema14.c" -o "problema14" && ./"problema14"


Ingrese la cantidad de piezas a procesar: 5
Ingrese la longitud de la pieza 1: 1.24
Ingrese la longitud de la pieza 2: 2.13
Ingrese la longitud de la pieza 3: 1.28
Ingrese la longitud de la pieza 4: 1.30
Ingrese la longitud de la pieza 5: 1.19
La cantidad de piezas aptas es: 3

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Problems

Chat

2.15. Problema 15

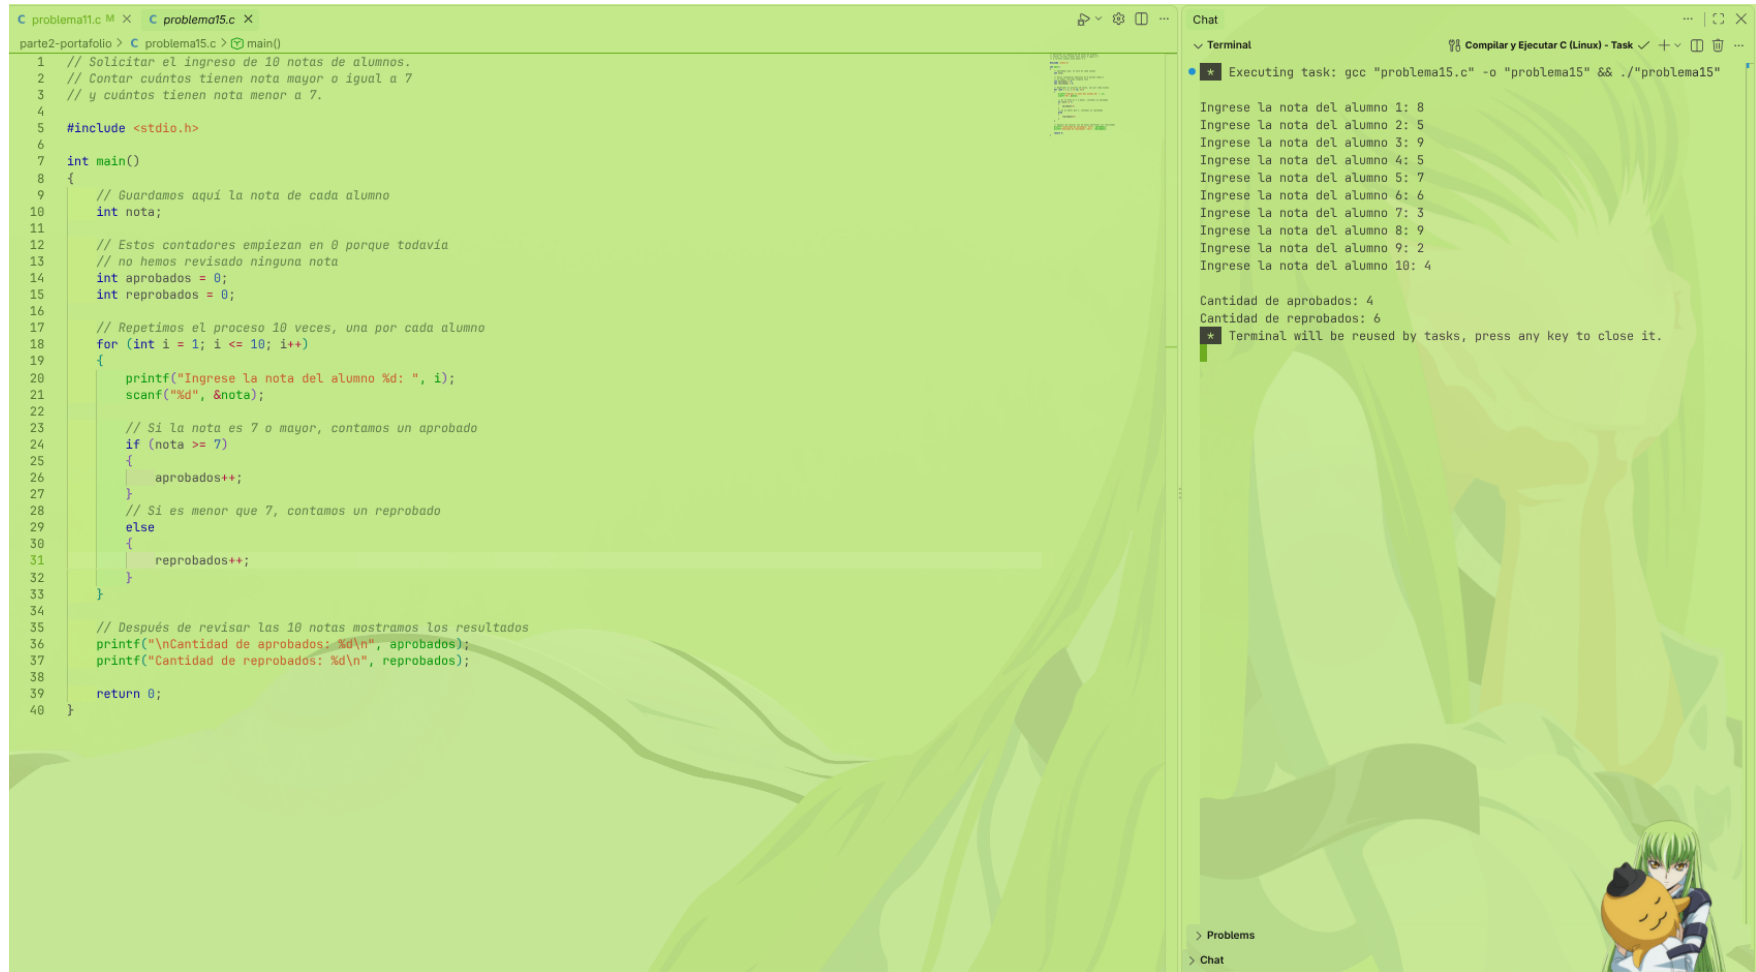

The screenshot shows a C++ IDE with a file named `problema15.c`. The code is a C program that prompts the user to enter 10 grades and then calculates the number of students who passed (approved) and failed (reprobados). The program uses a loop to process each grade and conditional logic to determine the status of each student.

```
1 // Solicitar el ingreso de 10 notas de alumnos.
2 // Contar cuántos tienen nota mayor o igual a 7
3 // y cuántos tienen nota menor a 7.
4
5 #include <stdio.h>
6
7 int main()
8 {
9     // Guardamos aquí la nota de cada alumno
10    int nota;
11
12    // Estos contadores empiezan en 0 porque todavía
13    // no hemos revisado ninguna nota
14    int aprobados = 0;
15    int reprobados = 0;
16
17    // Repetimos el proceso 10 veces, una por cada alumno
18    for (int i = 1; i <= 10; i++)
19    {
20        printf("Ingrese la nota del alumno %d: ", i);
21        scanf("%d", &nota);
22
23        // Si la nota es 7 o mayor, contamos un aprobado
24        if (nota >= 7)
25        {
26            aprobados++;
27        }
28        // Si es menor que 7, contamos un reprobado
29        else
30        {
31            reprobados++;
32        }
33    }
34
35    // Después de revisar las 10 notas mostramos los resultados
36    printf("\nCantidad de aprobados: %d\n", aprobados);
37    printf("Cantidad de reprobados: %d\n", reprobados);
38
39    return 0;
40 }
```

The terminal output shows the execution of the program, where the user enters 10 grades: 8, 5, 9, 5, 7, 6, 3, 9, 2, 4. The program outputs that 4 students were approved and 6 were failed.

```
Ingrese la nota del alumno 1: 8
Ingrese la nota del alumno 2: 5
Ingrese la nota del alumno 3: 9
Ingrese la nota del alumno 4: 5
Ingrese la nota del alumno 5: 7
Ingrese la nota del alumno 6: 6
Ingrese la nota del alumno 7: 3
Ingrese la nota del alumno 8: 9
Ingrese la nota del alumno 9: 2
Ingrese la nota del alumno 10: 4

Cantidad de aprobados: 4
Cantidad de reprobados: 6
* Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
```

2.16. Problema 16



The image shows a code editor with a C program named 'problema16.c' and a terminal window showing its execution. The code calculates the number of employees within specific salary ranges and the total salary paid.


```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int n, f;
6     int entre_100_300 = 0;
7     int mas_300 = 0;
8     float sueldo;
9     float total = 0;
10
11     printf("Ingrese la cantidad de empleados: ");
12     scanf("%d", &n);
13
14     for (f = 1; f <= n; f++)
15     {
16         printf("Ingrese el sueldo del empleado %d: ", f);
17         scanf("%f", &sueldo);
18
19         total = total + sueldo;
20
21         if (sueldo >= 100 && sueldo <= 300)
22         {
23             entre_100_300 = entre_100_300 + 1;
24         }
25         else if (sueldo > 300)
26         {
27             mas_300 = mas_300 + 1;
28         }
29     }
30
31     printf("Empleados entre $100 y $300: %d\n", entre_100_300);
32     printf("Empleados con mas de $300: %d\n", mas_300);
33     printf("Total gastado en sueldos: %.2f\n", total);
34
35     return 0;
36 }
```

Terminal output:

```
Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task
Executing task: gcc "problema16.c" -o "problema16" && ./"problema16"

Ingrese la cantidad de empleados: 3
Ingrese el sueldo del empleado 1: 120
Ingrese el sueldo del empleado 2: 236
Ingrese el sueldo del empleado 3: 325
Empleados entre $100 y $300: 2
Empleados con mas de $300: 1
Total gastado en sueldos: 681.00
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
```

2.17. Problema 17

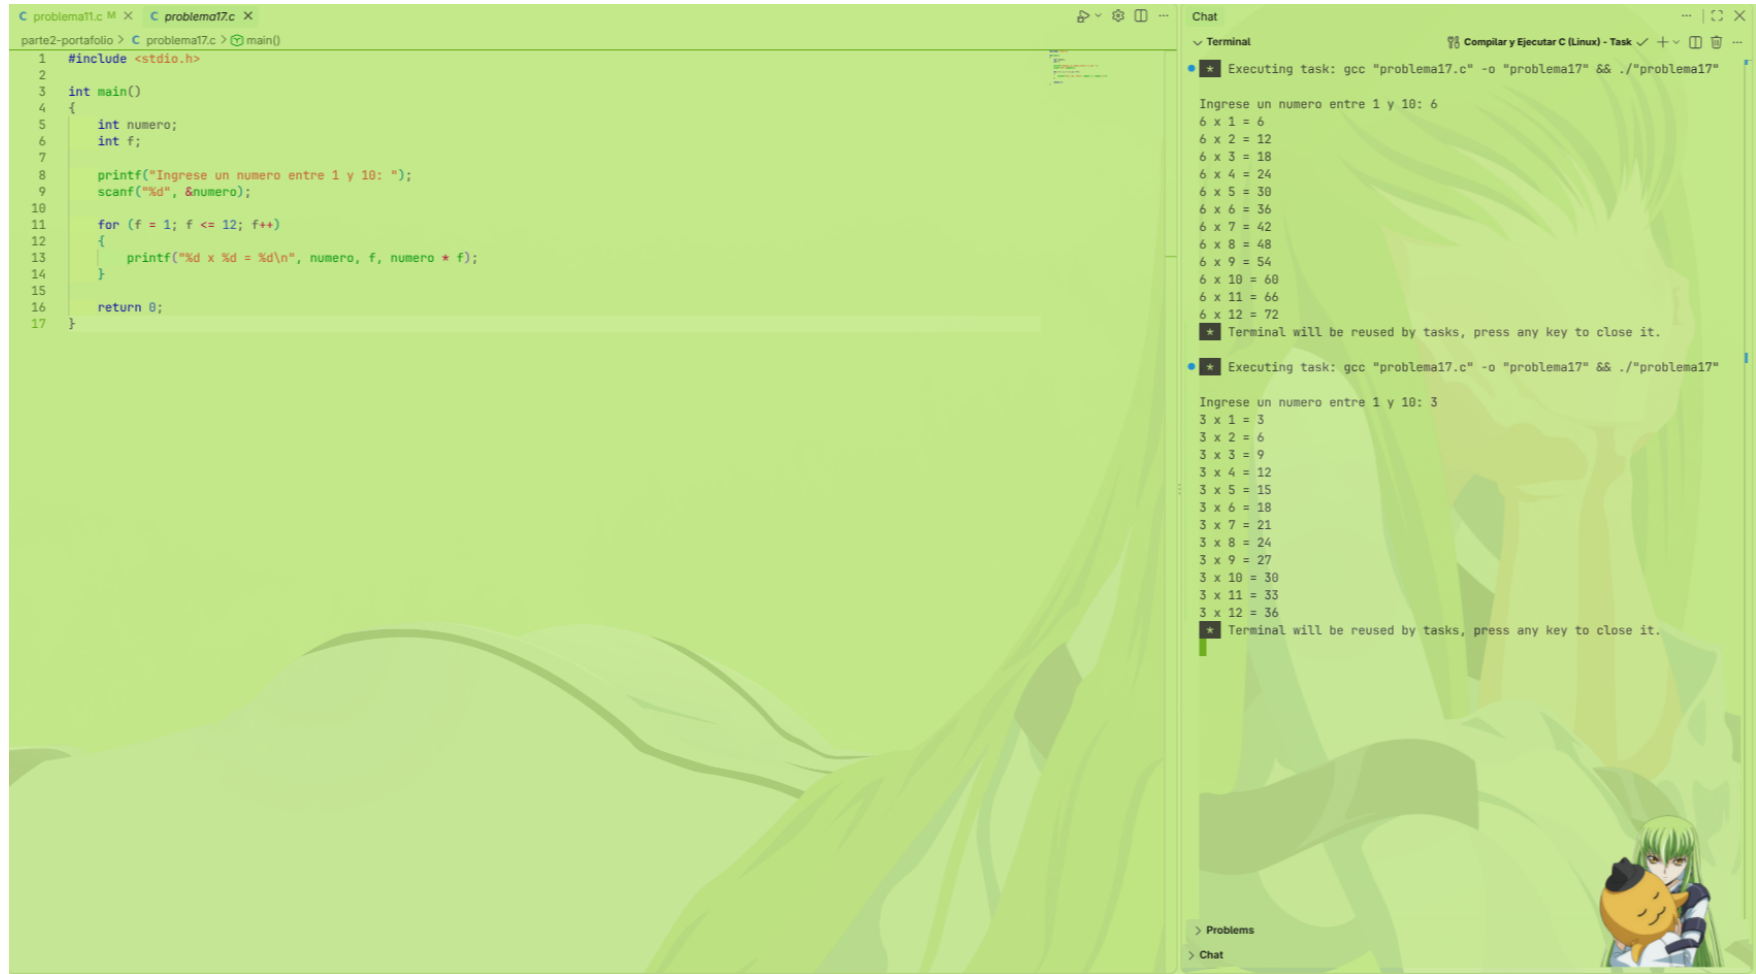

The image shows a C programming environment with a code editor and a terminal. The code editor displays the following C program:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int numero;
6     int f;
7
8     printf("Ingrese un numero entre 1 y 10: ");
9     scanf("%d", &numero);
10
11     for (f = 1; f <= 12; f++)
12     {
13         printf("%d x %d = %d\n", numero, f, numero * f);
14     }
15
16     return 0;
17 }
```

The terminal shows the execution of the program for two different inputs. The first execution uses input 6, and the second uses input 3. The output for input 6 is:

```
Ingrese un numero entre 1 y 10: 6
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
6 x 11 = 66
6 x 12 = 72
```

The output for input 3 is:

```
Ingrese un numero entre 1 y 10: 3
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 = 30
3 x 11 = 33
3 x 12 = 36
```

The terminal also shows the compilation and execution commands: `gcc "problema17.c" -o "problema17" && ./"problema17"` and `gcc "problema17.c" -o "problema17" && ./"problema17"`. A chat window is visible in the bottom right corner, and a small anime-style character is in the bottom right corner of the terminal area.

2.18. Problema 18

```
problema18.c x problema18.c x
parte2-portafolio > C:programa18.c > (main)
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int n, f;
6     int equilateros = 0;
7     int isosceles = 0;
8     int escalenos = 0;
9
10    float lado1, lado2, lado3;
11
12    printf("Ingrese la cantidad de triangulos: ");
13    scanf("%d", &n);
14
15    for (f = 1; f <= n; f++)
16    {
17        printf("\nTriangulo %d\n", f);
18
19        printf("Ingrese el primer lado: ");
20        scanf("%f", &lado1);
21
22        printf("Ingrese el segundo lado: ");
23        scanf("%f", &lado2);
24
25        printf("Ingrese el tercer lado: ");
26        scanf("%f", &lado3);
27
28        if (lado1 == lado2 && lado2 == lado3)
29        {
30            printf("El triangulo es equilatero\n");
31            equilateros = equilateros + 1;
32        }
33        else if (lado1 == lado2 || lado1 == lado3 || lado2 == lado3)
34        {
35            printf("El triangulo es isosceles\n");
36            isosceles = isosceles + 1;
37        }
38        else
39        {
40            printf("El triangulo es escaleno\n");
41            escalenos = escalenos + 1;
42        }
43    }
44
45    printf("\nCantidad de equilateros: %d\n", equilateros);
46    printf("Cantidad de isosceles: %d\n", isosceles);
47    printf("Cantidad de escalenos: %d\n", escalenos);
48
49    if (equilateros <= isosceles && equilateros <= escalenos)
50    {
51        printf("El tipo con menor cantidad es: equilateros\n");
52    }
53    else if (isosceles <= equilateros && isosceles <= escalenos)
54    {
55        printf("El tipo con menor cantidad es: isosceles\n");
56    }
57    else
58    {
59        printf("El tipo con menor cantidad es: escalenos\n");
60    }
61
62    return 0;
63 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task

Executing task: gcc "problema18.c" -o "problema18" && ./"problema18"

Ingrese la cantidad de triangulos: 3

Triangulo 1

Ingrese el primer lado: 2

Ingrese el segundo lado: 2

Ingrese el tercer lado: 2

El triangulo es equilatero

Triangulo 2

Ingrese el primer lado: 3

Ingrese el segundo lado: 4

Ingrese el tercer lado: 5

El triangulo es isosceles

Triangulo 3

Ingrese el primer lado: 3

Ingrese el segundo lado: 4

Ingrese el tercer lado: 3

El triangulo es isosceles

Cantidad de equilateros: 1

Cantidad de isosceles: 1

Cantidad de escalenos: 1

El tipo con menor cantidad es: equilateros

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Problems

Chat

2.19. Problema 19

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int f;
6     int edad;
7
8     int suma_mañana = 0;
9     int suma_tarde = 0;
10    int suma_noche = 0;
11
12    float promedio_mañana;
13    float promedio_tarde;
14    float promedio_noche;
15
16    printf("=== TURNO MAÑANA ===\n");
17    for (f = 1; f <= 5; f++)
18    {
19        printf("Ingrese edad del estudiante %d: ", f);
20        scanf("%d", &edad);
21
22        suma_mañana = suma_mañana + edad;
23    }
24
25    printf("\n=== TURNO TARDE ===\n");
26    for (f = 1; f <= 6; f++)
27    {
28        printf("Ingrese edad del estudiante %d: ", f);
29        scanf("%d", &edad);
30
31        suma_tarde = suma_tarde + edad;
32    }
33
34    printf("\n=== TURNO NOCHE ===\n");
35    for (f = 1; f <= 11; f++)
36    {
37        printf("Ingrese edad del estudiante %d: ", f);
38        scanf("%d", &edad);
39
40        suma_noche = suma_noche + edad;
41    }
42
43    promedio_mañana = (float)suma_mañana / 5;
44    promedio_tarde = (float)suma_tarde / 6;
45    promedio_noche = (float)suma_noche / 11;
46
47    printf("\nPromedio turno mañana: %.2f\n", promedio_mañana);
48    printf("Promedio turno tarde: %.2f\n", promedio_tarde);
49    printf("Promedio turno noche: %.2f\n", promedio_noche);
50
51    if (promedio_mañana <= promedio_tarde &&
52        promedio_mañana <= promedio_noche)
53    {
54        printf("El turno con menor promedio es: mañana\n");
55    }
56    else if (promedio_tarde <= promedio_mañana &&
57             promedio_tarde <= promedio_noche)
58    {
59        printf("El turno con menor promedio es: tarde\n");
60    }
61    else
62    {
63        printf("El turno con menor promedio es: noche\n");
64    }
65
66    return 0;
67 }
```

Chat

Executing task: gcc "problema19.c" -o "problema19" && ./"problema19"

```
=== TURNO MAÑANA ===
Ingrese edad del estudiante 1: 18
Ingrese edad del estudiante 2: 17
Ingrese edad del estudiante 3: 16
Ingrese edad del estudiante 4: 18
Ingrese edad del estudiante 5: 16

=== TURNO TARDE ===
Ingrese edad del estudiante 1: 15
Ingrese edad del estudiante 2: 17
Ingrese edad del estudiante 3: 18
Ingrese edad del estudiante 4: 19
Ingrese edad del estudiante 5: 16
Ingrese edad del estudiante 6: 18

=== TURNO NOCHE ===
Ingrese edad del estudiante 1: 19
Ingrese edad del estudiante 2: 16
Ingrese edad del estudiante 3: 18
Ingrese edad del estudiante 4: 18
Ingrese edad del estudiante 5: 19
Ingrese edad del estudiante 6: 16
Ingrese edad del estudiante 7: 17
Ingrese edad del estudiante 8: 16
Ingrese edad del estudiante 9: 15
Ingrese edad del estudiante 10: 18
Ingrese edad del estudiante 11: 19

Promedio turno mañana: 17.80
Promedio turno tarde: 17.17
Promedio turno noche: 17.36
El turno con menor promedio es: mañana
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
```

2.20. Problema 20



```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int n, f;
6     int mayores_12 = 0;
7
8     float base;
9     float altura;
10    float superficie;
11
12    printf("Ingrese la cantidad de triangulos: ");
13    scanf("%d", &n);
14
15    for (f = 1; f <= n; f++)
16    {
17        printf("\nTriangulo %d\n", f);
18
19        printf("Ingrese la base: ");
20        scanf("%f", &base);
21
22        printf("Ingrese la altura: ");
23        scanf("%f", &altura);
24
25        superficie = (base * altura) / 2;
26
27        printf("Base: %.2f\n", base);
28        printf("Altura: %.2f\n", altura);
29        printf("Superficie: %.2f\n", superficie);
30
31        if (superficie > 12)
32        {
33            mayores_12 = mayores_12 + 1;
34        }
35    }
36
37    printf("\nCantidad de triangulos con superficie mayor a 12: %d\n",
38           mayores_12);
39
40    return 0;
41 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task

Executing task: gcc "problema20.c" -o "problema20" && ./"problema20"

Ingrese la cantidad de triangulos: 3

Triangulo 1
Ingrese la base: 6
Ingrese la altura: 7
Base: 6.00
Altura: 7.00
Superficie: 21.00

Triangulo 2
Ingrese la base: 5
Ingrese la altura: 5
Base: 5.00
Altura: 5.00
Superficie: 12.50

Triangulo 3
Ingrese la base: 8
Ingrese la altura: 3
Base: 8.00
Altura: 3.00
Superficie: 12.00

Cantidad de triangulos con superficie mayor a 12: 2

* Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

> Problems

> Chat

2.21. Problema 21

```
C problema11.c M X C problema18.c X C problema20.c X C problema21.c X
parte2-portafolio > C problema21.c > main()
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int n, f;
6     int x, y;
7
8     int cuadrante1 = 0;
9     int cuadrante2 = 0;
10    int cuadrante3 = 0;
11    int cuadrante4 = 0;
12
13    printf("Ingrese la cantidad de puntos: ");
14    scanf("%d", &n);
15
16    for (f = 1; f <= n; f++)
17    {
18        printf("\nPunto %d\n", f);
19
20        printf("Ingrese x: ");
21        scanf("%d", &x);
22
23        printf("Ingrese y: ");
24        scanf("%d", &y);
25
26        if (x > 0 && y > 0)
27        {
28            cuadrante1 = cuadrante1 + 1;
29        }
30        else if (x < 0 && y > 0)
31        {
32            cuadrante2 = cuadrante2 + 1;
33        }
34        else if (x < 0 && y < 0)
35        {
36            cuadrante3 = cuadrante3 + 1;
37        }
38        else if (x > 0 && y < 0)
39        {
40            cuadrante4 = cuadrante4 + 1;
41        }
42    }
43
44    printf("\nPuntos en el primer cuadrante: %d\n", cuadrante1);
45    printf("Puntos en el segundo cuadrante: %d\n", cuadrante2);
46    printf("Puntos en el tercer cuadrante: %d\n", cuadrante3);
47    printf("Puntos en el cuarto cuadrante: %d\n", cuadrante4);
48
49    return 0;
50 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task ✓ + - -

Executing task: gcc "problema21.c" -o "problema21" && ./"problema21"

Ingrese la cantidad de puntos: 3

Punto 1
Ingrese x: -5
Ingrese y: 3

Punto 2
Ingrese x: 6
Ingrese y: 7

Punto 3
Ingrese x: -9
Ingrese y: -9

Puntos en el primer cuadrante: 1
Puntos en el segundo cuadrante: 1
Puntos en el tercer cuadrante: 1
Puntos en el cuarto cuadrante: 0

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

> Problems

> Chat

2.22. Problema 22

```
problema11.c x problema18.c x problema20.c x problema22.c x
parte2-portafolio > problema22.c > main()
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int f;
6     int valor;
7
8     int negativos = 0;
9     int positivos = 0;
10    int multiplos_15 = 0;
11    int suma_pares = 0;
12
13    for (f = 1; f <= 10; f++)
14    {
15        printf("Ingrese el valor %d: ", f);
16        scanf("%d", &valor);
17
18        if (valor < 0)
19        {
20            negativos = negativos + 1;
21        }
22
23        if (valor > 0)
24        {
25            positivos = positivos + 1;
26        }
27
28        if (valor % 15 == 0)
29        {
30            multiplos_15 = multiplos_15 + 1;
31        }
32
33        if (valor % 2 == 0)
34        {
35            suma_pares = suma_pares + valor;
36        }
37    }
38
39    printf("\nCantidad de valores negativos: %d\n", negativos);
40    printf("Cantidad de valores positivos: %d\n", positivos);
41    printf("Cantidad de multiplos de 15: %d\n", multiplos_15);
42    printf("Suma de los valores pares: %d\n", suma_pares);
43
44    return 0;
45 }
```

Chat

Terminal

Compilar y Ejecutar C (Linux) - Task

Executing task: gcc "problema22.c" -o "problema22" && ./"problema22"

Ingrese el valor 1: 15
Ingrese el valor 2: 60
Ingrese el valor 3: -30
Ingrese el valor 4: -1
Ingrese el valor 5: 6
Ingrese el valor 6: 100
Ingrese el valor 7: 89
Ingrese el valor 8: 50
Ingrese el valor 9: -90
Ingrese el valor 10: -75

Cantidad de valores negativos: 4
Cantidad de valores positivos: 6
Cantidad de multiplos de 15: 5
Suma de los valores pares: 96

* Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

> Problems
> Chat

3. Repositorio

El código fuente y las evidencias de ejecución del trabajo se encuentran almacenados en el siguiente repositorio:

<https://github.com/nikucode/microcontroladores>