

# **Bachelor Thesis**

im Studiengang Geoinformatik

zur Erlangung des Grades eines  
**Bachelor of Science (B.Sc.)**

über das Thema

## **LLM-gestützte Generierung von Playwright-E2E-Tests aus Use Cases**

Einfluss von UI-Kontext am Beispiel von WebGIS-Anwendungen

von

**Nils Große Beikel**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Betreuer (Universität): | Dr. Christian Knoth |
| Betreuer (Unternehmen): | Dr. Thore Fechner   |
| Matrikelnummer :        | 546548              |
| Abgabedatum :           | 31. August 2026     |

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Abbildungsverzeichnis</b>                                                  | <b>IV</b> |
| <b>Tabellenverzeichnis</b>                                                    | <b>V</b>  |
| <b>Abkürzungsverzeichnis</b>                                                  | <b>VI</b> |
| <b>1. Einleitung</b>                                                          | <b>1</b>  |
| 1.1. Motivation und Problemstellung . . . . .                                 | 1         |
| 1.2. Zielsetzung und Erkenntnisinteresse . . . . .                            | 1         |
| 1.3. Aufbau der Arbeit . . . . .                                              | 1         |
| <b>2. Grundlagen</b>                                                          | <b>2</b>  |
| 2.1. Large Language Models . . . . .                                          | 2         |
| 2.1.1. Funktionsprinzip und Kontext als Qualitätsfaktor . . . . .             | 2         |
| 2.1.2. Einsatz im Software Engineering . . . . .                              | 3         |
| 2.2. E2E-Testautomatisierung mit Playwright . . . . .                         | 4         |
| 2.2.1. Teststufen und Einordnung von E2E-Tests . . . . .                      | 4         |
| 2.2.2. Playwright: Selektoren, Assertions, asynchrone UIs . . . . .           | 5         |
| 2.3. Open Pioneer Trails . . . . .                                            | 6         |
| 2.3.1. Framework-Überblick und Komponentenmodell . . . . .                    | 6         |
| 2.3.2. data-testid-Konventionen und Testbarkeit . . . . .                     | 7         |
| 2.4. WebGIS-Anwendungen und Testkomplexität . . . . .                         | 7         |
| <b>3. Stand der Forschung</b>                                                 | <b>9</b>  |
| 3.1. LLM-gestützte Testgenerierung . . . . .                                  | 9         |
| 3.2. Forschungslücke und Einordnung dieser Arbeit . . . . .                   | 10        |
| <b>4. Methodik und Forschungskonzept</b>                                      | <b>11</b> |
| 4.1. Überblick und Forschungsdesign . . . . .                                 | 11        |
| 4.2. Use Cases: Definition und Format . . . . .                               | 13        |
| 4.3. Versuchsaufbau: Die Kontextstufen . . . . .                              | 13        |
| 4.3.1. Stufe 1: Baseline (kein UI-Kontext) . . . . .                          | 13        |
| 4.3.2. Stufe 2: Automatischer Accessibility-Snapshot . . . . .                | 14        |
| 4.3.3. Stufe 3: Automatisch generierte UI-Map . . . . .                       | 14        |
| 4.3.4. Stufe 4: Manuell erstellte UI-Map . . . . .                            | 15        |
| 4.3.5. Bonus-Stufe 5: Self-Improvement-Loop . . . . .                         | 15        |
| 4.4. LLM-Konfiguration (Modell, Temperatur, Prompt-Struktur, Skill) . . . . . | 16        |

---

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.5. Evaluationsverfahren . . . . .                          | 17        |
| 4.5.1. Phase 1: Deterministische Ausführung . . . . .        | 18        |
| 4.5.2. Phase 2: LLM-as-a-Judge . . . . .                     | 19        |
| <b>5. Implementierung der Evaluationsumgebung</b>            | <b>21</b> |
| 5.1. Demo-WebGIS-Anwendung . . . . .                         | 21        |
| 5.2. Use-Case-Sammlung . . . . .                             | 22        |
| 5.3. Manuell erstellte Referenztests . . . . .               | 23        |
| <b>6. Durchführung und Evaluation</b>                        | <b>26</b> |
| 6.1. Durchführung des Experiments . . . . .                  | 26        |
| 6.2. Ergebnisse der Ausführung (Phase 1) . . . . .           | 26        |
| 6.3. Ergebnisse der Qualitätsbewertung (Phase 2) . . . . .   | 29        |
| 6.3.1. Kontrolle der maschinellen Bewertung . . . . .        | 31        |
| 6.4. Ergebnisse der Bonus-Stufe 5 . . . . .                  | 32        |
| 6.5. GIS-spezifische Besonderheiten . . . . .                | 34        |
| <b>7. Diskussion</b>                                         | <b>37</b> |
| 7.1. Interpretation der Ergebnisse . . . . .                 | 37        |
| 7.2. Limitationen . . . . .                                  | 39        |
| 7.3. Handlungsempfehlungen . . . . .                         | 39        |
| <b>8. Fazit und Ausblick</b>                                 | <b>40</b> |
| <b>Anhang A Bestandteile des Generierungsprompts</b>         | <b>41</b> |
| <b>Anhang B Evaluierung der Phase 2</b>                      | <b>45</b> |
| <b>Anhang C Vollständige Use-Case-Beschreibungen</b>         | <b>49</b> |
| <b>Anhang D Stichprobe der manuellen Bewertungskontrolle</b> | <b>53</b> |
| <b>Anhang E Ergebnisse des Generierungslaufs mit GPT-5.4</b> | <b>55</b> |
| <b>Literaturverzeichnis</b>                                  | <b>61</b> |

## Abbildungsverzeichnis

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Abbildung 1: Testpyramide nach Mike Cohn . . . . .                                        | 4  |
| Abbildung 2: Open Pioneer Trails Paketökosystem . . . . .                                 | 6  |
| Abbildung 3: Ausprägungen der Variable UI-Kontext . . . . .                               | 12 |
| Abbildung 4: Generierungs- und Evaluationspipeline . . . . .                              | 12 |
| Abbildung 5: Self-Improvement-Loop (Stufe 5) . . . . .                                    | 16 |
| Abbildung 6: Demo-WebGIS-Anwendung . . . . .                                              | 21 |
| Abbildung 7: Ausführungskategorien je Use Case und Stufe . . . . .                        | 28 |
| Abbildung 8: Mittlerer Judge-Score je Use Case und Dimension . . . . .                    | 31 |
| Abbildung 9: Ausführungskategorien je Use Case der Bonus-Stufe 5 . . . . .                | 33 |
| Abbildung 10: Konvergenz des Self-Improvement-Loops . . . . .                             | 33 |
| Abbildung 11: Mittlerer Judge-Score je Use Case und Dimension der Bonus-Stufe 5 . . . . . | 34 |
| Abbildung 12: Mittlerer Judge-Score je Use Case und Dimension (GPT-5.4) . . . . .         | 57 |
| Abbildung 13: Loop-Konvergenz und PASS-Iteration je Use Case (GPT-5.4) . . . . .          | 58 |
| Abbildung 14: Judge-Score je Use Case und Dimension (GPT-5.4, Stufe 5) . . . . .          | 58 |

## Tabellenverzeichnis

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 1: Übersicht der Use Cases mit Komplexität und getesteter Kernfunktion . . . | 23 |
| Tabelle 2: Ausführungsergebnisse je Stufe . . . . .                                  | 27 |
| Tabelle 3: Bewertungsdimensionen je Stufe . . . . .                                  | 29 |
| Tabelle 4: Ergebnis der Kontrolle je Stufe (Dimensionen zusammengefasst) . . . . .   | 32 |
| Tabelle 5: Prüfung des Kartenzustands je Stufe . . . . .                             | 35 |
| Tabelle 6: Skalenstufen der vier Bewertungsdimensionen . . . . .                     | 48 |
| Tabelle 8: Ergebnis der manuellen Kontrolle je Testdatei und Dimension . . . . .     | 53 |
| Tabelle 9: Ausführungsergebnisse je Stufe (GPT-5.4) . . . . .                        | 55 |
| Tabelle 10: PASS-Rate je Use Case und Stufe (GPT-5.4) . . . . .                      | 56 |
| Tabelle 11: Median und Mittelwert je Dimension und Stufe (GPT-5.4) . . . . .         | 56 |
| Tabelle 12: Kartenbezogene Codemuster je Stufe (GPT-5.4) . . . . .                   | 59 |

## Abkürzungsverzeichnis

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>API</b>   | Application Programming Interface     |
| <b>ARIA</b>  | Accessible Rich Internet Applications |
| <b>CSS</b>   | Cascading Style Sheets                |
| <b>DOM</b>   | Document Object Model                 |
| <b>DWD</b>   | Deutscher Wetterdienst                |
| <b>E2E</b>   | End-to-End                            |
| <b>EPSG</b>  | European Petroleum Survey Group       |
| <b>GIS</b>   | Geoinformationssystem                 |
| <b>HTML</b>  | Hypertext Markup Language             |
| <b>HTTP</b>  | Hypertext Transfer Protocol           |
| <b>JSON</b>  | JavaScript Object Notation            |
| <b>LLM</b>   | Large Language Model                  |
| <b>OPT</b>   | Open Pioneer Trails                   |
| <b>PDF</b>   | Portable Document Format              |
| <b>PNG</b>   | Portable Network Graphics             |
| <b>PNPM</b>  | Performant Node Package Manager       |
| <b>REST</b>  | Representational State Transfer       |
| <b>UI</b>    | User Interface                        |
| <b>URL</b>   | Uniform Resource Locator              |
| <b>WFS</b>   | Web Feature Service                   |
| <b>WGS84</b> | World Geodetic System 1984            |
| <b>WMS</b>   | Web Map Service                       |

# **1. Einleitung**

## **1.1. Motivation und Problemstellung**

## **1.2. Zielsetzung und Erkenntnisinteresse**

## **1.3. Aufbau der Arbeit**

## 2. Grundlagen

### 2.1. Large Language Models

Large Language Models (LLMs) sind maschinelle Lernmodelle, die auf sehr großen Textmengen trainiert werden, um natürliche Sprache zu verarbeiten und zu erzeugen. Das Attribut „large“ bezieht sich dabei sowohl auf den Umfang der Trainingsdaten als auch auf die Anzahl der Modellparameter, die häufig im Bereich mehrerer Milliarden liegt (*Celik, Mahmoud, 2025*). Technisch beruhen sie auf künstlichen neuronalen Netzen, genauer gesagt auf der Transformer-Architektur (*Vaswani et al., 2017*).

#### 2.1.1. Funktionsprinzip und Kontext als Qualitätsfaktor

Moderne LLMs basieren auf der Transformer-Architektur, die von *Vaswani et al. (ebd.)* eingeführt wurde. Ihr zentraler Bestandteil ist der Self-Attention-Mechanismus. Er erlaubt es dem Modell, die Beziehungen zwischen allen Elementen einer Eingabe unabhängig von ihrer Position zu gewichten. Anders als bei früheren Ansätzen wird die Eingabe dadurch nicht sequentiell, sondern weitgehend parallel verarbeitet, was das Training auf sehr großen Textmengen erst praktikabel gemacht hat (*ebd.*). Vor der Verarbeitung wird der Text in sogenannte Tokens zerlegt. Tokens sind in der Regel keine ganzen Wörter, sondern Teilwörter oder einzelne Zeichen, auf denen das Modell dann ausschließlich arbeitet.

Die Texterzeugung erfolgt autoregressiv. Auf Basis der bereits vorliegenden Tokens berechnet das Modell für das nächste Token eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über das gesamte Vokabular. Aus dieser Verteilung wird ein Token ausgewählt und an die Eingabe angehängt. Der Vorgang wiederholt sich, bis die Ausgabe abgeschlossen ist. Wie stark die Auswahl vom jeweils wahrscheinlichsten Token abweichen darf, steuert unter anderem der Temperatur-Parameter. Ein niedriger Wert führt zu deterministischeren, ein hoher zu variableren Ausgaben (*ebd.*).

Alle Tokens, die das Modell für eine Generierung berücksichtigt, befinden sich im sogenannten Kontextfenster. Dieses umfasst die Eingabe (den Prompt) und die bereits erzeugte Ausgabe und ist in seiner Größe begrenzt. Wissen, das nicht in den Modellgewichten verankert ist, also nicht während des Trainings gelernt wurde, muss dem Modell zur Laufzeit über dieses Fenster bereitgestellt werden (*Brown et al., 2020*).

Eng damit verbunden ist die Fähigkeit zum In-Context Learning. *Brown et al. (2020)* zeigten, dass große Sprachmodelle Aufgaben allein anhand von Anweisungen oder Beispielen im Prompt lösen können, ohne dass die Modellgewichte angepasst werden. Das Modell „lernt“ hierbei nicht im klassischen Sinne, sondern nutzt die im Kontext bereitgestellten Informationen



direkt als Grundlage für seine Vorhersage. Welche Inhalte im Prompt stehen, bestimmt damit maßgeblich die Ausgabe.

Daraus folgt ein zentraler Punkt für diese Arbeit. Ein LLM hat kein konkretes Wissen über eine individuell entwickelte Benutzeroberfläche. Informationen über die tatsächlich vorhandenen UI-Elemente, deren Selektoren und Zustände stehen weder in den Trainingsdaten noch sind sie zur Laufzeit zugänglich, solange sie nicht explizit im Prompt bereitgestellt werden. Die Qualität des generierten Testcodes hängt damit unmittelbar von Qualität und Umfang des bereitgestellten Kontexts ab.

### **2.1.2. Einsatz im Software Engineering**

LLMs werden zunehmend im Software Engineering eingesetzt, insbesondere zur Generierung von Quellcode. Sichtbar wird das an Werkzeugen wie GitHub Copilot, das auf Grundlage des umgebenden Quellcode-Kontexts Vorschläge zur Codevervollständigung erzeugt und direkt in die Entwicklungsumgebung integriert ist. Der systematische Literaturüberblick von *Hou et al.* (2024) zeigt, dass der Einsatz von LLMs im Software Engineering inzwischen breit erforscht wird und deutlich über die reine Codevervollständigung hinausreicht.

Ein Anwendungsfeld ist die automatisierte Testgenerierung. LLMs werden hier eingesetzt, um aus natürlichsprachlichen oder strukturierten Beschreibungen Unit-Tests, Akzeptanztests und End-to-End (E2E)-Tests zu erzeugen. Bestehende Ansätze beziehen sich überwiegend auf generische Webanwendungen (*Celik, Mahmoud, 2025; Ferreira et al., 2025*). GIS-spezifische Anwendungen werden aktuell kaum berücksichtigt. Eine ausführliche Betrachtung des Forschungsstands folgt in Kapitel 3.

Dieser Möglichkeit stehen bekannte Grenzen gegenüber. Da LLMs ihre Ausgaben auf Basis von Wahrscheinlichkeiten erzeugen, können sie plausibel wirkende, faktisch aber nicht existierende Inhalte produzieren, sodass bei der Testgenerierung etwa erfundene Selektoren oder Aufrufe nicht vorhandener Funktionen genutzt werden. Dieses Phänomen wird als Halluzination bezeichnet (*Hou et al., 2024*). Hinzu kommt das fehlende Wissen über die konkrete Anwendung und der Umstand, dass das Modell keinen Zugriff auf den tatsächlichen Laufzeitzustand der Oberfläche hat. Gerade für E2E-Tests, die gezielt auf konkrete User Interface (UI)-Elemente zugreifen müssen, sind diese Einschränkungen besonders relevant.


Grundsätzlich lassen sich Sprachmodelle auf zwei Wegen an eine spezifische Aufgabe anpassen: durch Fine-Tuning, also das Nachtrainieren der Modellgewichte auf aufgabenspezifischen Daten, oder durch Prompting, bei dem das Verhalten allein über die Gestaltung der Eingabe gesteuert wird. Prompting beruht auf dem in Abschnitt 2.1.1 beschriebenen In-Context Learning von *Brown et al. (2020)*. Diese Arbeit verfolgt durchgängig den Prompting-Ansatz, da er gegenüber Fine-Tuning sowohl einen geringeren Ressourcenaufwand erfordert als auch eine

bessere Generalisierbarkeit bietet. Ein prompt-basierter Workflow lässt sich ohne erneutes Training auf andere Anwendungen und Use Cases übertragen, während ein feinjustiertes Modell weitgehend auf seinen Trainingskontext beschränkt bliebe.

## 2.2. E2E-Testautomatisierung mit Playwright

### 2.2.1. Teststufen und Einordnung von E2E-Tests

Softwaretests lassen sich nach ihrem Umfang und ihrer Nähe zum Nutzerverhalten in verschiedene Stufen einteilen. Eine verbreitete Einteilung von Softwaretests ist die Testpyramide, die von *Poenisch, 2022* beschrieben wird. Sie unterscheidet drei Ebenen, wie in Abbildung 1 dargestellt. Ganz unten stehen Unit-Tests, die einzelne Funktionen oder Komponenten prüfen. Sie laufen schnell und werden in großer Anzahl geschrieben. Darüber liegen die Integrationstests, die das Zusammenspiel mehrerer Komponenten betrachten. An der Spitze stehen E2E-Tests, die die Anwendung als Ganzes aus Sicht der Nutzer prüfen.

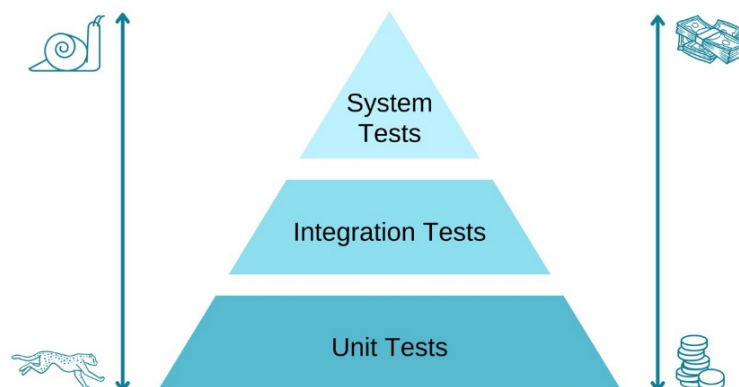

**Abbildung 1:** Die Testpyramide nach Mike Cohn (Quelle: ebd.)

Ein E2E-Test steuert dazu einen Browser und führt dieselben Schritte aus wie ein Mensch. Dazu gehören auf Schaltflächen klicken, Felder ausfüllen und durch die Oberfläche navigieren. Geprüft wird, ob am Ende das erwartete Ergebnis eintritt. Dadurch geben E2E-Tests eine gute Auskunft darüber, ob eine fachliche Anforderung tatsächlich umgesetzt ist. Allerdings sind sie langsam, aufwendig zu erstellen und vergleichsweise anfällig und können schon bei kleinen Änderungen an der UI fehlschlagen. Deshalb wird empfohlen, ihre Anzahl, entsprechend der Form der Pyramide, gering zu halten.

Für WebGIS-Anwendungen sind E2E-Tests besonders relevant. Viele Probleme zeigen sich erst im Zusammenspiel der Komponenten und Interaktionen. Dazu gehört das asynchrone Laden von Geodaten, das Rendern der Karte oder die Auswirkungen der Layersteuerung auf

die Kartenanzeige. Solche Abläufe lassen sich mit Unit-Tests kaum abbilden, weil sie den vollständigen, im Browser laufenden Zustand voraussetzen.

### **2.2.2. Playwright: Selektoren, Assertions, asynchrone UIs**

Playwright ist ein Open Source E2E-Test-Framework von Microsoft zur Automatisierung von Browsern. Es steuert die Browser-Engines Chromium, Firefox und WebKit über eine einheitliche Programmierschnittstelle und führt Tests in einem echten Browser aus. Die Tests können JavaScript, TypeScript, Python, Java und -NET geschrieben, das Playwright unterstützt *Microsoft, 2026*.

Um mit der Benutzeroberfläche zu interagieren, muss ein Test die jeweiligen Elemente finden. Playwright nutzt dafür sogenannte Lokatoren. Empfohlen wird, Elemente über nutzerseitige Eigenschaften anzusprechen, etwa über ihre ARIA-Rolle oder ihren sichtbaren Text (`getByText`, `getByRole`). Solche Selektoren sind robuster gegenüber Änderungen am Markup als Cascading Style Sheets (CSS)- oder XPath-Ausdrücke, die an die konkrete Document Object Model (DOM)-Struktur gebunden sind. Eine Alternative sind Test-IDs. Über das Attribut `data-testid` lässt sich ein Element gezielt für Tests markieren und mit `getByTestId` ansprechen, unabhängig von Darstellung und Position. Welches Attribut als Test-ID gilt, ist konfigurierbar ebd.

Ein wesentliches Merkmal von Playwright ist das automatische Warten. Vor jeder Aktion prüft das Framework, ob das Zielelement sichtbar, stabil und bedienbar ist, ansonsten wird bis zu einem Timeout gewartet. Dadurch müssen nicht für jede Interaktion manuelle Wartezeiten eingebaut werden, was eine häufige Ursache für instabile Tests beseitigt. Dasselbe Prinzip gilt für Assertions. Mit `expect` formulierte Zusicherungen wie `expect(locator).toBeVisible()` oder `toHaveText()` werden so lange wiederholt, bis die Bedingung erfüllt ist oder die Zeit abläuft. Eine Assertion prüft damit nicht einen Momentzustand, sondern einen Zustand, der sich auch verzögert einstellen darf.

Für Fälle, die das automatische Warten nicht abdeckt, stellt Playwright extra Wartemethoden bereit, etwa auf eine bestimmte Netzwerkantwort (`waitForResponse`) oder einen Ladezustand der Seite (`waitForLoadState`). Das ist gerade bei WebGIS-Anwendungen wichtig, in denen Kartenkacheln und Geodaten asynchron über das Netz geladen werden und erst danach sichtbar auftauchen. Ein Test, der zu früh prüft, würde fehlschlagen, obwohl die Anwendung korrekt arbeitet. Gerade beim asynchronen Laden von Kartenkacheln und Geodaten greift damit beides ineinander: das automatische Warten für DOM-Elemente und gezielte Wartepunkte auf Netzwerkebene.


## 2.3. Open Pioneer Trails

### 2.3.1. Framework-Überblick und Komponentenmodell

Open Pioneer Trails ist ein Open Source Framework zur Entwicklung webbasierter GeolT-Anwendungen. Es ist als gemeinsames Projekt der con terra und 52°North im Rahmen der Open-Pioneer-Initiative entstanden und steht unter der Apache 2.0 Lizenz frei auf GitHub zur Verfügung. Trails ist ein Entwicklungsframework und kein fertiges Produkt. Anwendungen werden also nicht konfiguriert, sondern programmiert, wobei das Framework wiederverwendbare Komponenten und Vorlagen bereitstellt *52°North GmbH, Matthes Rieke Managing Director, 2026*.

Technisch besteht Trails aus modernen Webtechnologien. Die Anwendungen werden in TypeScript mit React geschrieben, das Styling basiert auf Chakra UI, als Kartenkomponente wird OpenLayers verwendet, die Paketverwaltung läuft über Performant Node Package Manager (PNPM) und als Build-System wird Vite verwendet *Open Pioneer, 2026*.

Eine Open Pioneer Trails-Anwendung ist auf Paketen aufgebaut. Ein Paket bündelt React-Komponenten, Services, Übersetzungen und Styling. Die Anwendung selbst ist ebenfalls ein Paket und wird zu einer Web Component gebaut, dadurch kann sie einfach in bestehende Web-Anwendungen integriert werden. Aktuell werden zwei Gruppen wiederverwendbarer Pakete bereitgestellt. Die Core Packages enthalten kartenlose Basisfunktionen wie Authentifizierung, Notifier, Internationalisierung mit I18n und einen Hypertext Transfer Protocol (HTTP)-Service. Die OpenLayers Base Packages bauen darauf auf und liefern die Kartenkomponenten, darunter Layerübersicht, Kartennavigations-Werkzeuge, Legende, Selektion und Ergebnisliste, Suche, Messwerkzeug, Koordinatenanzeige und Kartendruck. Abbildung 2 gibt einen Überblick über das Paketökosystem.

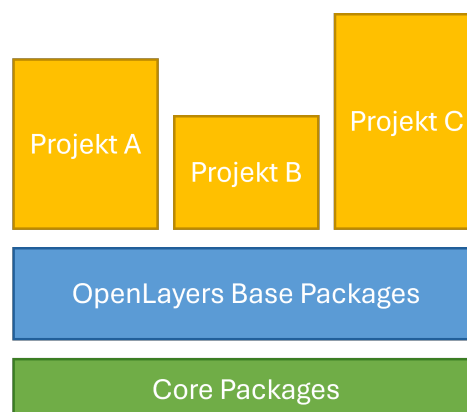

**Abbildung 2:** Das Open Pioneer Trails Paketökosystem

Die Anbindung der Karte erfolgt nicht direkt über OpenLayers, sondern über eine eigene Schnittstelle. Diese erweitert das Datenmodell, vereinfacht den Umgang mit dem

Kartenzustand und stellt ihn als TypeScript-Schnittstelle (MapModel) bereit. Der direkte Zugriff auf die OpenLayers-Application Programming Interface (API) bleibt bei Bedarf möglich 52°North GmbH, Arne Vogt, 2025. Für die Demo-Anwendung relevant sind unter anderem die Pakete für Karte, Layerübersicht, Basemap-Auswahl, Suche, Messen und Druck.

Trails richtet sich explizit an Entwickler und erfordert Programmierkenntnisse. Dafür lässt es Layout und Funktionalität frei gestalten und bringt typische Geoinformationssystem (GIS)-Widgets als fertige Komponenten mit. Für die Erstellung einer spezifischen Demo-WebGIS-Anwendung im Rahmen dieser Arbeit ist es damit eine passende Grundlage.

### 2.3.2. data-testid-Konventionen und Testbarkeit

Ein verbreitetes Mittel, um Elemente in Tests gezielt anzusprechen, ist das Hypertext Markup Language (HTML)-Attribut `data-testid`. Es wird ausschließlich für Tests vergeben und ist von Styling und DOM-Struktur unabhängig. Ein Test, der ein Element über seine Test-ID anspricht, bleibt auch dann stabil, wenn sich CSS-Klassen oder Strukturen ändern. Playwright kann dann wie in Abschnitt 2.2.2 beschrieben mit `getByTestId` darauf zugreifen.

Trails unterstützt diese Konvention standardmäßig. Alle öffentlichen Komponenten teilen sich die gemeinsame Schnittstelle `CommonComponentProps`, die optional eine `data-testid` entgegennimmt und an das DOM weiterreicht. Bei allen anderen Elementen von Chakra UI werden nur Chakra-bezogene Style-Props herausgefiltert und alles andere ans DOM übergeben, darunter auch die Test-ID Chakra Systems, 2026. Den Wert gibt dabei die Entwicklung vor, einen automatischen Standardwert vergibt das Framework nicht. Für gut testbare Anwendungen müssen die `data-testid`-Attribute daher bewusst und sinnvoll im Anwendungscode gesetzt werden.

Neben den Test-IDs sind die Komponenten auf Barrierefreiheit ausgelegt und folgen Accessible Rich Internet Applications (ARIA)-Konventionen 52°North GmbH, Arne Vogt, 2025. Elemente lassen sich dadurch beispielsweise über ihre Rolle oder ihren sichtbaren Textinhalt finden. Playwright kann anhand von Rolle und Bezeichnung (`getByRole/getByText`) auf diese Elemente zugreifen. Damit bietet Trails zwei robuste Wege, ein Element zu adressieren.

## 2.4. WebGIS-Anwendungen und Testkomplexität

WebGIS-Anwendungen stellen die Testautomatisierung vor Herausforderungen, die generische Webanwendungen in dieser Form nicht haben. Der Grund dafür ist, wie Karten und Geodaten im Browser dargestellt und geladen werden. Ein zentrales Problem ist die Darstellung der Karte selbst. OpenLayers zeichnet die Karte auf ein Canvas-Element, also als Pixelgrafik und

nicht als einzelne DOM-Elemente *OpenLayers (Institution)*, 2026. Ein Locator kann zwar das Canvas-Element finden, aber nicht die Inhalte darin, z.B. ob ein bestimmter Layer gerade sichtbar ist. Was in der Karte dargestellt wird, ist also nicht direkt über das DOM zugänglich. Zu testen, ob ein Feature auf der Karte sichtbar ist, lässt sich daher nicht auf demselben Wege prüfen wie die Sichtbarkeit einer Schaltfläche.

Hinzu kommt, dass Geodaten asynchron über das Netz geladen werden. Kartenkacheln, Web Map Service (WMS)-Layer, GetFeatureInfo-Abfragen oder Anfragen des Geocoders treffen mit unterschiedlicher Verzögerung ein. Ein Test muss abwarten, bis die Daten geladen und gerendert wurden, bevor getestet werden kann. Das in Abschnitt 2.2.2 beschriebene automatische Warten von Playwright hilft hier nur bedingt, da es sich auf die Bedienbarkeit von DOM-Elementen bezieht. Ob Kartenkacheln vollständig dargestellt werden, lässt sich darüber nicht erkennen, sodass auf andere Methoden wie das Abwarten einer Netzwerkantwort zurückgegriffen werden muss.

Die Oberfläche einer WebGIS-Anwendung ist außerdem stark vom aktuellen Zustand abhängig. Ein Layer kann sichtbar oder unsichtbar sein, die Legende bezieht sich auf sichtbare Layer und eine Informationsanzeige erscheint erst, nachdem ein Feature in der Karte angeklickt wurde. Auch hier ist das Verhalten von Interaktionen wichtig. Die Informationsanzeige bei Klick auf ein Feature kann zum Beispiel deaktiviert sein, wenn gerade eine Messfunktion zum Messen einer Linie aktiv ist. Dieselbe Interaktion kann je nach Zustand zu einem anderen Ergebnis führen, weshalb die Vorbedingungen eines Tests genau definiert sein müssen.

Außerdem sind viele Interaktionen abhängig von Koordinaten. Angenommen der Nutzer klickt auf eine Position, auf eine Markierung oder zeichnet durch mehrere Klicks eine Linie. Der Test muss dafür auf Pixelkoordinaten im Canvas klicken statt auf ein bekanntes Element. Das Ergebnis hängt dann von Kartenausschnitt, Zoomstufe und Projektion ab. Ein Klick auf eine beliebige Position ist dabei etwas anderes als das gezielte Treffen eines bestimmten Features, das an einer bekannten Stelle liegt.

## 3. Stand der Forschung

### 3.1. LLM-gestützte Testgenerierung

Die automatisierte Testgenerierung mit LLMs ist ein Teilgebiet des in Kapitel 2.1.2 beschriebenen Einsatzes von LLMs im Software Engineering (*Hou et al., 2024*). *Celik & Mahmoud (2025)* fassen die bestehenden Ansätze in einer Literaturübersicht zusammen und unterscheiden zwischen vier methodischen Kategorien: prompt-basierte Verfahren, feedback-getriebene Verfahren, Fine-Tuning und hybride Kombinationen. Der Großteil der Literatur befasst sich mit der Generierung von Unit-Tests aus dem Quellcode der jeweiligen Anwendung (ebd.). Diese Arbeit verfolgt einen anderen Ansatz: Der Test soll aus einer fachlichen Anforderung entstehen, ohne dass der Quellcode der Anwendung als direkte Eingabe dient.

Dass natürlichsprachliche Beschreibungen als alleinige fachliche Eingabe ausreichen können, zeigen *Plein et al. (2023)* in einer Machbarkeitsstudie. Sie untersuchen, ob LLMs aus natürlichsprachlichen Bug Reports ausführbare Testfälle erzeugen können. Für einen relevanten Teil der Bug Reports gelingt die Generierung fehlerproduzierender Tests. Zugleich treten typische Schwächen auf, etwa unvollständige oder nicht kompilierbare Ausgaben (ebd.). Die Studie bleibt allerdings auf der Unit-Test-Ebene und ohne Bezug zu einer Benutzeroberfläche, weshalb sich die Ergebnisse nicht direkt auf E2E-Tests übertragen lassen.

Für den E2E-Testbereich liegt eine Fallstudie von *Ferreira et al. (2025)* vor. Bei dem dort vorgestellten Ansatz erzeugt ein LLM zunächst aus User Stories Testszenarien im Gherkin-Format und generiert daraus anschließend ausführbare Tests für das Testframework Cypress. Als Kontext erhält das Modell neben der User Story auch den HTML-Code der betroffenen Seiten, der UI-Kontext wird also in fester Form mitgeliefert. Der Großteil der generierten Szenarien (95 %) und Skripte (92 %) wurde als brauchbar bewertet; von den Skripten waren 60 % direkt einsetzbar, weitere 8 % nach kleineren Korrekturen (ebd.). Zudem zeigte sich, dass die semantische Relevanz der generierten Tests von 60 % auf 92 % stieg, wenn der bereitgestellte Kontext nachträglich mitgeliefert wurde. Fehlender Kontext war zugleich die häufigste Fehlerursache. Dieser Zusammenhang zwischen Kontextqualität und Testqualität wurde jedoch nur beobachtet und nicht als kontrollierte Variable systematisch gemessen. Außerdem ist zu beachten, dass die Zielanwendungen generische Webanwendungen mit formular- und navigationsbasierten Interaktionen sind und keine karten- oder canvas-basierten Oberflächen beinhalten.

Einen anderen Weg zur Kontextgewinnung wählen *Alian et al. (2024)* mit AutoE2E. Der Ansatz identifiziert Features einer Webanwendung automatisch und leitet daraus vollständige E2E-Tests ab. Der Kontext stammt hier nicht aus einer Anforderungsbeschreibung, sondern

wird durch Erkundung der Anwendung selbst gewonnen, indem der UI-Zustand systematisch gecrawlt wird. AutoE2E erreicht eine höhere Feature-Abdeckung als bisherige Verfahren und agentenbasierte Baselines und bildet damit den aktuellen Stand der LLM-gestützten E2E-Testgenerierung für Webanwendungen ab (*Alian et al., 2024*). Von dem Ansatz dieser Arbeit unterscheidet sich AutoE2E in zwei Punkten: Die Tests entstehen aus dem beobachteten Anwendungszustand statt aus fachlichen Use Cases, und die Form des UI-Kontexts, den das LLM erhält, ist durch die Architektur fest vorgegeben und ändert sich nicht.

Die betrachteten Arbeiten belegen gemeinsam, dass die Generierung ausführbarer Tests für Webanwendungen aus natürlichsprachlichen Anforderungen machbar ist (*Plein et al., 2023; Ferreira et al., 2025; Alian et al., 2024*). Alle Ansätze nutzen dabei eine Form von Anwendungs- oder UI-Kontext, sei es der HTML-Code der Seiten oder der gecrawlte Anwendungszustand. Allerdings untersucht keine der Arbeiten, wie sich Form und Umfang des bereitgestellten UI-Kontexts auf die Qualität der generierten Tests auswirken.

### **3.2. Forschungslücke und Einordnung dieser Arbeit**

Für WebGIS-Anwendungen mit canvas-basiertem Kartenrendering existieren nach eigener Recherche keine wissenschaftlichen Arbeiten zur LLM-gestützten Testgenerierung. Die in Kapitel 3.1 betrachteten Ansätze setzen durchgängig DOM-basierte Oberflächen voraus, deren Elemente über Selektoren ansprechbar sind. Diese Annahme trifft aber für einige Bestandteile von WebGIS-Anwendungen nicht zu. Auch für das Framework Open Pioneer Trails liegen keine wissenschaftlichen Untersuchungen vor. Ob und wie sich die Ergebnisse auf diesen Anwendungsfall übertragen lassen, ist damit offen.

Die zweite Lücke betrifft den UI-Kontext selbst. Dass der bereitgestellte UI-Kontext Einfluss auf die Ausgabequalität eines LLM hat, ist durch das In-Context Learning (vgl. Kapitel 2.1.1) zu erklären. In der Literatur zur E2E-Testgenerierung fehlt eine Untersuchung, die diesen Einfluss als einzige unabhängige Variable untersucht und alle übrigen Faktoren konstant hält.

Diese Arbeit setzt an beiden Lücken an. Sie schließt an den Workflow von der Anforderung zum Test an (*Plein et al., 2023, Ferreira et al., 2025*) und grenzt sich damit von editorbasierten Werkzeugen ab, die aus dem umgebenden Quellcode generieren. Ihr Beitrag lässt sich in drei Punkte zusammenfassen. Erstens liefert sie erste Untersuchungen zu LLM-gestützter E2E-Testgenerierung für WebGIS-Anwendungen, einschließlich Interaktionen mit der Karte. Zweitens wird der Einfluss des UI-Kontexts als einzige unabhängige Variable untersucht, und drittens wird der für DOM-basierte Tests nicht sichtbare Kartenzustand prüfbar gemacht.



## 4. Methodik und Forschungskonzept

### 4.1. Überblick und Forschungsdesign

Im Folgenden werden die Methodik und das Forschungskonzept zur Beantwortung der Forschungsfrage dargestellt, welchen Einfluss der UI-Kontext auf die Qualität LLM-generierter Playwright-E2E-Tests für Open Pioneer Trails (OPT)-basierte WebGIS-Anwendungen hat. Die in der Einleitung formulierten Teilfragen werden dabei in das Untersuchungsdesign einbezogen.


Der UI-Kontext ist die einzige unabhängige Variable. Alle anderen Faktoren wie Use Cases, LLM und dessen Konfiguration und OPT-Playwright-Skill werden konstant gehalten. Unter diesen Bedingungen werden die Qualitätsunterschiede der generierten Tests dem Kontext zurechenbar und werden nicht durch andere Einflüsse verfälscht. Dieses Vorgehen knüpft an das in Kapitel 2.1.1 beschriebene In-Context Learning an, bei dem der Kontext im Prompt die Ausgabe maßgeblich bestimmt.

Was dem LLM im Prompt mitgeteilt wird, beschreibt der UI-Kontext. Davon zu unterscheiden sind die technischen Eigenschaften, die die Anwendung unabhängig vom Prompt bereitstellt, wie die Vergabe von data-testid-Attributen und der Zugriff auf das Kartenmodell über `__openPioneerMap` (siehe Kapitel 5). Diese Möglichkeiten bestehen bereits ab Stufe 1 und bleiben über alle vier Stufen unverändert. Variabel ist nur, ob und in welcher Form dem LLM im Prompt mitgeteilt wird, dass sie existieren.

Generiert werden die Tests aus den fachlichen Anforderungen des jeweiligen Use Case und nicht aus dem Quellcode der Anwendung. Die Struktur des Prompts wird dabei über alle vier Stufen konstant gehalten. Es ändert sich nur der enthaltene UI-Kontext. Verschiedene Prompting-Strategien sind nicht Teil dieser Untersuchung. Da die Generierung nicht deterministisch erfolgt, wird jeder Use Case pro Stufe mehrfach generiert (N=50). Verglichen werden dadurch Verteilungen der Testqualität je nach Stufe, nicht einzelne Ausgaben.


Technische Details zur Erstellung der Tests werden in einem OPT-Playwright-Skill festgehalten. Der Skill wird bei jeder Generierung als Teil des Prompts mitgegeben und bleibt über alle Stufen unverändert. Genauere Informationen zum Inhalt des Skills werden in Kapitel 4.4 beschrieben.

Die vier Stufen unterscheiden sich im Umfang und in der Strukturierung des bereitgestellten UI-Kontexts. Stufe 1 gibt dem LLM keine Informationen über die Oberfläche, während die höheren Stufen den Kontext schrittweise erweitern und strukturieren. Abbildung 3 stellt die vier Ausprägungen dar.

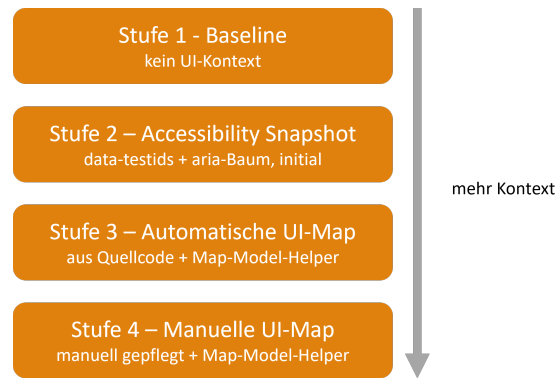

**Abbildung 3:** Die vier Ausprägungen der Variable UI-Kontext mit steigendem Informationsgehalt

Wie ein einzelner Generierungsvorgang abläuft, zeigt Abbildung 4. Use Case, OPT-Playwright-Skill und der UI-Kontext der jeweiligen Stufe bilden zusammen den Prompt für das LLM. Die daraus erzeugten Playwright-Tests durchlaufen ein zweiphasiges Evaluationsverfahren. In der ersten Phase werden sie gegen die laufende Demo-Anwendung ausgeführt und ihr Ausführungsergebnis klassifiziert. In der zweiten Phase bewertet ein zweites LLM die Testqualität anhand fester Kriterien, wobei die manuellen Referenztests aus Kapitel 5.3 als Vergleichsmaßstab dienen. Beide Phasen werden in Kapitel 4.5 beschrieben.

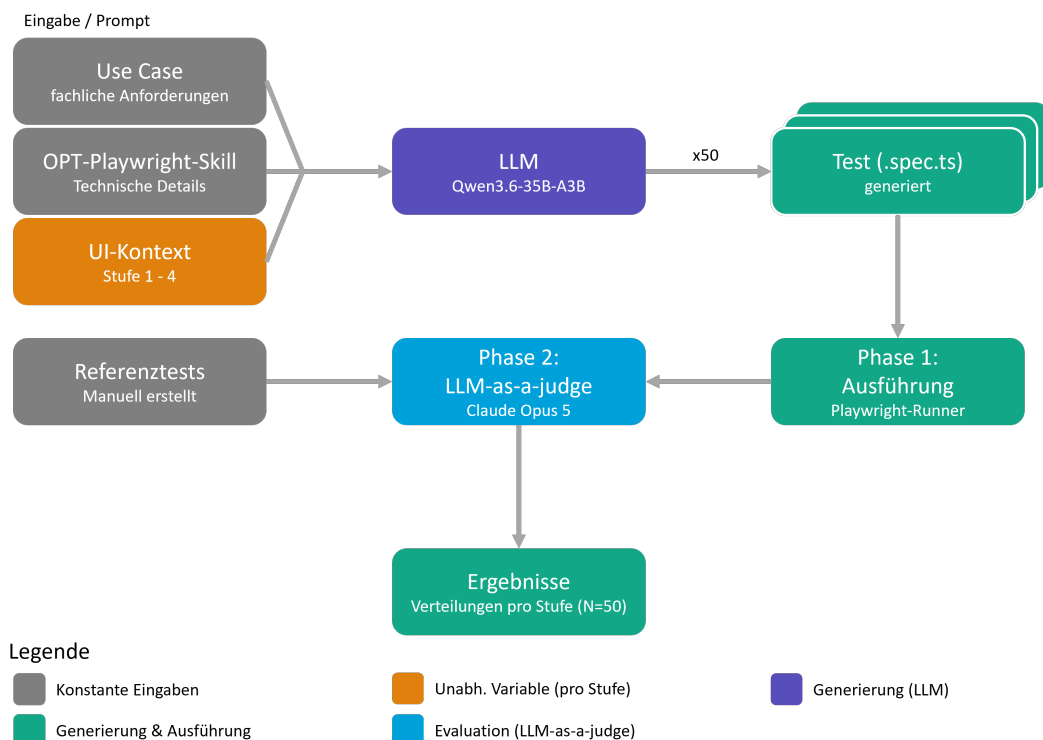

**Abbildung 4:** Generierungs- und Evaluationspipeline. Der UI-Kontext variiert als unabhängige Variable (Stufen 1 bis 4), alle übrigen Eingaben sind konstant

## 4.2. Use Cases: Definition und Format

Die Use Cases sind die fachliche Eingabe, aus der die Tests generiert werden. Sie sind über alle vier Stufen identisch und gehören damit zu den konstant gehaltenen Faktoren.

Jeder Use Case beschreibt eine Nutzerinteraktion mit der WebGIS-Anwendung auf fachlicher Ebene aus Sicht des Anwenders. Die Schritte enthalten bewusst keine Selektoren oder andere technische Details der Oberfläche, damit das Wissen allein aus dem UI-Kontext der jeweiligen Stufe kommt. Zudem ist es nicht sinnvoll, in einer Nutzerinteraktion technische Details der Anwendung festzuhalten, da der Anwender diese ebenfalls nicht kennt.

Die Use Cases werden im Markdown-Format erfasst, damit sie sowohl menschenlesbar als auch für LLMs einfach zu verarbeiten sind. Jeder Use Case besteht aus Informationen zu `title`, `description`, `preconditions`, `steps`, `expected results` und `complexity`. Titel und Beschreibung geben an, welche Interaktion der Use Case darstellt. Die Vorbedingungen halten fest, was vor der Ausführung erfüllt sein muss. Die Schritte beschreiben die durchzuführende Interaktion des Anwenders und die erwarteten Ergebnisse legen fest, welcher Zustand danach eintreten soll.

Die Eigenschaft `complexity` gruppiert die Use Cases in drei Schwierigkeitsstufen: `easy`, `medium`, `hard`. Die Einstufung basiert nicht allein auf der Anzahl der Schritte, sondern vor allem auf der Art und Tiefe der Interaktionen. Einfache Use Cases prüfen einzelne Schaltflächen oder Sichtbarkeiten, komplexere fordern hingegen asynchrone Prozesse, Karteninteraktionen oder das Zusammenspiel mehrerer Komponenten. Ausführliche Informationen zum Inhalt der Use Cases stehen in Kapitel 5.2.

## 4.3. Versuchsaufbau: Die Kontextstufen

### 4.3.1. Stufe 1: Baseline (kein UI-Kontext)

In Stufe 1<sup>1</sup> bleibt der UI-Kontext-Block des Prompts leer. Das LLM erhält nur den Use Case und den OPT-Playwright-Skill, sonst nichts. Selektoren und Verifikationsstrategien muss es aus allgemeinem Wissen über Webanwendungen ableiten, z. B. durch das Raten plausibler Beschriftungen oder ARIA-Rollen. Diese Stufe ist der Referenzpunkt des Experiments und soll zeigen, was ohne Informationen über die konkrete Oberfläche erreichbar ist. Die in Kapitel 4.1 beschriebenen Testbarkeitsmaßnahmen der Anwendung existieren auch hier schon, dem LLM wird ihre Existenz aber nicht mitgeteilt.

---

<sup>1</sup> [https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/generate\\_tests\\_stage\\_1.py](https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/generate_tests_stage_1.py)

### 4.3.2. Stufe 2: Automatischer Accessibility-Snapshot

Stufe 2<sup>2</sup> erhält den UI-Kontext automatisch aus der laufenden Anwendung. Ein Headless-Browser lädt die Demo-App und erfasst alle im DOM vorhandenen data-testid-Werte und den Accessibility-Snapshot von Playwright, der Rollen, Namen und Zustände der Elemente als Baumstruktur ausgibt. Der Snapshot wird einmal vor dem Generierungslauf erfasst und für alle Use Cases identisch verwendet.

Der Ansatz benötigt keinen manuellen Pflegeaufwand und wäre damit in der Praxis ein günstiges Szenario. Erfasst wird allerdings nur der initiale Seitenzustand. Elemente, die erst nach Interaktionen erscheinen, fehlen im Snapshot. Auch das Kartenmodell taucht in diesem Kontext nicht auf, da `__openPioneerMap` ein globales JavaScript-Objekt ist und weder im DOM noch im Accessibility Tree vorhanden ist.

### 4.3.3. Stufe 3: Automatisch generierte UI-Map

Den gesamten Quellcode der Anwendung in den Prompt zu übernehmen, ist wegen der begrenzten Kontextlänge des LLM nicht praktikabel. Stufe 3<sup>3</sup> verwendet deshalb eine automatisch aus dem Quellcode generierte UI-Map<sup>4</sup>. Die regexbasierte Extraktion durchsucht alle `.ts`- und `.tsx`-Dateien der Anwendung und erfasst data-testids, Zustandsabhängigkeiten von Elementen, Sichtbarkeit im Standardzustand und die auslösenden Interaktionen.<sup>5</sup> Informationen zur Sichtbarkeit der Layer und Hintergrundkarten werden zusätzlich aus der Service-Konfiguration (`services.ts`) gelesen. Das Ergebnis wird dann als Markdown-Tabelle gespeichert und in den Prompt übernommen. Zusätzlich enthält der Prompt erstmals die Datei `map-model-helpers.ts` (siehe Listing 4 im Anhang A.1). Deren Funktionen helfen beim Zugriff auf das Kartenmodell und geben dem LLM damit ein Mittel, den Kartenzustand in Assertions zu prüfen. Genauere Informationen zu den Map-Model-Helfern stehen in Kapitel 5.3.

Der Kontext in dieser Stufe stammt aus dem Quellcode statt aus der laufenden Seite. Er enthält deshalb auch Elemente, die im initialen Zustand nicht sichtbar sind. Der Ansatz bleibt automatisiert, setzt aber Zugriff auf den Quellcode voraus, und seine Qualität hängt davon ab, wie zuverlässig die regexbasierte Extraktion die relevanten Informationen findet.

<sup>2</sup> [https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/generate\\_tests\\_stage\\_2.py](https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/generate_tests_stage_2.py)

<sup>3</sup> [https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/generate\\_tests\\_stage\\_3.py](https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/generate_tests_stage_3.py)

<sup>4</sup> <https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/generated-ui-map.md>

<sup>5</sup> <https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/generate-ui-map.ts>

#### 4.3.4. Stufe 4: Manuell erstellte UI-Map

Stufe 4<sup>6</sup> folgt dem Aufbau von Stufe 3, ersetzt die generierte UI-Map allerdings durch eine manuell erstellte Fassung. Sie wurde mit vollständiger Kenntnis der Anwendung erstellt und enthält alle Informationen zu Selektoren sowie Hinweise zu Interaktionen und Zuständen einzelner Komponenten.<sup>7</sup> Anders als die Tabelle aus Stufe 3 bildet sie die Komponenten hierarchisch ab und modelliert dynamische Sichtbarkeiten mit expliziten Bedingungen. Damit Hierarchie und Beziehungen effizient dargestellt werden können, werden die Informationen im JavaScript Object Notation (JSON)-Format gespeichert. Die Map-Model-Helfer sind identisch zu Stufe 3.

Diese Stufe bildet die theoretische Obergrenze des untersuchten Ansatzes ab. Sie soll zeigen, welche Testqualität erreichbar ist, wenn der Kontext vollständig und geprüft vorliegt. Dem steht allerdings der Aufwand für die Erstellung und Pflege gegenüber. Jede Änderung an der Oberfläche muss in der UI-Map nachgezogen werden, sonst enthält sie veraltete Selektoren oder falsche Informationen zu Sichtbarkeiten und Interaktionen. In der Evaluation wird sich zeigen, ob der Qualitätsgewinn diesen Aufwand im Vergleich zu den Testergebnissen der anderen Stufen rechtfertigt.

#### 4.3.5. Bonus-Stufe 5: Self-Improvement-Loop

Ergänzend zum Vergleich der vier Stufen wird in der Bonus-Stufe 5<sup>8</sup> eine Selbstverbesserungsschleife untersucht. Sie dient als Erweiterung der anderen Stufen und verfolgt einen etwas anderen Ansatz. Statt den statischen UI-Kontext im Prompt weiter zu verbessern, erhält das LLM Rückmeldung aus der Ausführung seines eigenen Tests, um diesen weiter zu optimieren.


Als Ausgangspunkt dient der Kontext aus dem automatischen Snapshot des initialen Seitenzustands aus Stufe 2, ergänzt um einen Screenshot der Anwendung und die Map-Model-Helfer aus Stufe 3 und 4. Den Ablauf der Schleife zeigt Abbildung 5. Zuerst wird aus dem initialen Kontext ein Test generiert und mit Playwright direkt gegen die laufende Anwendung ausgeführt. Besteht er, endet die Schleife. Schlägt er fehl, wird der nächste Prompt um den fehlgeschlagenen Testcode, die Playwright-Fehlermeldung und den Failure-Snapshot inkl. Screenshot ergänzt. Das Modell erhält damit die Anweisung, den vorhandenen Test zu korrigieren, statt einen neuen zu erzeugen. Nach spätestens 10 Iterationen bricht die Schleife ab.

---

<sup>6</sup> [https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/generate\\_tests\\_stage\\_4.py](https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/generate_tests_stage_4.py)

<sup>7</sup> <https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/manual-ui-map.json>

<sup>8</sup> [https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/generate\\_tests\\_stage\\_5.py](https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/generate_tests_stage_5.py)

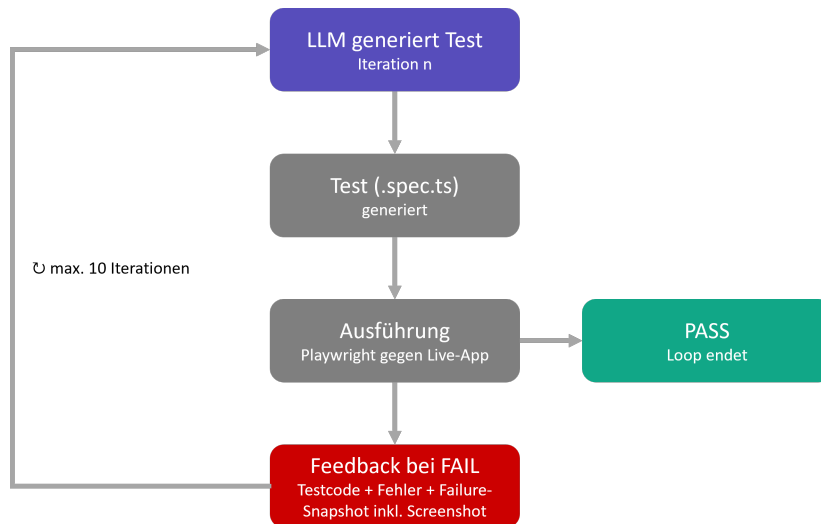

**Abbildung 5:** Self-Improvement-Loop der Bonus-Stufe 5: Fehlermeldung und Failure-Snapshot inkl. Screenshot fließen in den nächsten Generierungsprompt zurück (max. 10 Iterationen)

Der Failure-Snapshot hält den Zustand der Anwendung zum Zeitpunkt des Fehlschlags fest und besteht aus Accessibility-Snapshot und data-testids. Anders als in Stufe 2 wird er nicht beim initialen Laden der Seite erfasst, sondern erst nach dem die bisherigen Testschritte bereits ausgeführt wurden. Das LLM sieht damit, wie die Oberfläche aussah, als der Test scheiterte. Zusätzlich erhält das LLM in der initialen und jeder weiteren Iteration einen Screenshot der Anwendung als Bildeingabe. Dadurch bekommt es auch erstmals visuelle Informationen über den gerenderten Kartenzustand und sieht optisch, welche Elemente sichtbar sind. Als Pass-Kriterium dient der Screenshot nicht. Die Schleife endet nur über das Ausführungsergebnis des Tests. Schlägt der Test beispielsweise fehl, obwohl der zu prüfende Layer im Screenshot sichtbar ist, liegt der Fehler in der Prüflogik des Tests, und die Iteration wird fortgesetzt. Der Screenshot ist nur ein Hilfsmittel für die Korrektur.

Jede Iteration verwendet einen eigenständigen Prompt ohne Konversationshistorie. Alle Informationen aus dem vorherigen Durchlauf werden ausschließlich über den vorherigen Testcode, die Fehlermeldung und den Snapshot übergeben. Für die Aufnahme des Failure-Snapshots wird eine Playwright-Fixture<sup>9</sup> benötigt, die in einer Ausführungskopie des Tests eingebunden wird. Die vom LLM generierte Originaldatei bleibt dabei unverändert und ist Grundlage der Bewertung.

#### 4.4. LLM-Konfiguration (Modell, Temperatur, Prompt-Struktur, Skill)

Für alle Generierungen wird Qwen3.6-35B-A3B als LLM verwendet. Es ist ein offenes Sprachmodell des Qwen-Teams von Alibaba und wird in der FP8-quantisierten Variante

<sup>9</sup> <https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/tests/failure-snapshot-fixture.ts>

eingesetzt. Das Modell verwendet eine Sparse-Mixture-of-Experts-Architektur mit 35 Milliarden Parametern insgesamt, von denen pro Token nur etwa 3 Milliarden aktiv sind. Zudem ist es multimodal, verarbeitet also neben Text auch Bilder. Insgesamt unterstützt es eine Kontextlänge von 262.144 Token (*Hugging Face*, 2026; *Qwen Team, Alibaba*, 2026).

Das Modell wird auf einem NVIDIA-DGX-Spark im Netzwerk der con terra GmbH betrieben und dort über vLLM bereitgestellt, das mithilfe der Docker-Konfiguration `eugr/spark-vllm-docker`<sup>10</sup> auf dem Spark eingerichtet wurde. Die Generierungsskripte greifen darauf über die OpenAI-kompatible Representational State Transfer (REST)-API von vLLM zu.

Die Temperatur ist auf 0.6 gesetzt, da dieser Wert vom Hersteller für präzise Coding-Aufgaben im Thinking-Mode empfohlen wird (*Hugging Face*, 2026). Damit Reasoning und Testcode zusammen ausreichend Platz haben, beträgt die maximale Ausgabelänge 65.536 ( $64 \times 1024$ ) Token. Diese Konfiguration ist über alle Stufen und Use Cases identisch. Der vollständige Generierungsdurchlauf wird pro Stufe 50-mal wiederholt. Jeder Durchlauf erzeugt alle zehn Use Cases in einem eigenen Verzeichnis, sodass pro Stufe 500 Tests generiert werden.

Der Prompt besteht aus zwei Teilen. Der User-Prompt enthält die Anweisung, aus dem Use Case mit dem jeweiligen UI-Kontext einen Playwright-E2E-Test zu generieren, den Use Case selbst, die Uniform Resource Locator (URL) der Anwendung und den UI-Kontext-Block der jeweiligen Stufe. Im System-Prompt ist der OPT-Playwright-Skill enthalten.

Der Skill legt fest, wie der erzeugte Testcode auszusehen hat. Er schreibt die Verwendung von Playwright mit TypeScript vor, verlangt die durchgängige Nutzung von `async` und `await`, priorisiert `getByTestId` gegenüber anderen Lokator-Strategien und definiert das Ausgabeformat. Die Ausgabe soll eine einzelne, vollständige Testdatei ohne erläuternden Text sein. Außerdem enthält der Skill weitere technische Vorgaben, etwa zum Umgang mit Lokatoren, Assertions, Wartebedingungen und Chakra-UI-Elementen. Der Skill ist so aufgebaut, dass er auch für andere WebGIS-Anwendungen wiederverwendet werden kann, die mit Open Pioneer Trails erstellt wurden. Informationen über App-spezifische Selektoren oder Elemente enthält er daher bewusst nicht.

## 4.5. Evaluationsverfahren

Die Evaluation der generierten Tests erfolgt in zwei Phasen. Zuerst werden alle Tests gegen die laufende Demo-Anwendung ausgeführt und anschließend mit einem LLM-as-a-Judge-Verfahren semantisch bewertet. Beide Phasen sollen sich ergänzen, da ein erfolgreich ausgeführter Test nicht zwangsläufig das im Use Case vorgegebene Verhalten prüft, während umgekehrt ein fachlich korrekter Test bereits an einem einzelnen fehlerhaften

<sup>10</sup> <https://github.com/eugr/spark-vllm-docker>

Selektor scheitern kann. Eine manuelle semantische Bewertung ist aufgrund der Menge von 2.500 Testdateien (50 Generierungen  $\times$  10 Use Cases  $\times$  5 Stufen) ausgeschlossen. Als Bewertungseinheit dient jede einzelne Testdatei und ausgewertet werden die Ergebnisse anschließend je Stufe als Verteilung, nicht als Einzelurteile.

#### 4.5.1. Phase 1: Deterministische Ausführung

In Phase 1 werden alle generierten Testdateien mit Playwright gegen die lokal laufende Demo-Anwendung ausgeführt. Die Ausführung erfolgt nicht manuell, sondern über ein Skript<sup>11</sup>. Nach jedem Testlauf liest es das Ausführungsergebnis über den JSON-Reporter von Playwright ein und ordnet es einer von sechs Kategorien zu.

**GENERATION\_ERROR** Der Test entsteht erst gar nicht als valider Code, da die Modellantwort abgeschnitten ist oder Wiederholungsmuster enthält. Erkannt wird dies unter anderem durch eine Klammerprüfung.

**COMPILE\_ERROR** TypeScript- oder Importfehler verhindern die Ausführung, ohne dass die Datei als abgeschnitten erkannt wurde, beispielsweise ein fehlerhafter Import.

**INFRA\_FAIL** Der Test läuft, scheitert aber, bevor er eine inhaltliche Prüfung erreicht, etwa weil ein Selektor sein Element nicht findet oder mehrdeutig ist. Die `expect`-Aussage wird nie erreicht.

**ASSERTION\_FAIL** Der Test erreicht seine Prüfung und die Selektoren lösen ihre Elemente auf, aber die Erwartung trifft nicht zu: Das Ergebnis oder der Zustand ist ein anderer als angenommen.

**TIMEOUT** Ein äußerer Prozess-Guard bricht den Lauf ab, weil der Playwright-Test selbst nicht terminiert.

**PASS** Der Test läuft vollständig und erfolgreich durch.

Die Zuordnung erfolgt regelbasiert über Muster in den Fehlermeldungen des Playwright-Reports. Fälle, die keinem Muster eindeutig entsprechen, werden für eine manuelle Nachklassifikation markiert.

Für Stufe 5 entfällt eine separate Ausführung, da die generierten Tests schon in jeder Iteration des Loops gegen die Anwendung ausgeführt werden. Das Ausführungsergebnis der letzten Iteration wird im Loop-Protokoll gespeichert, sodass ein Abbildungsskript<sup>12</sup> mit identischer Klassifikationslogik die Tests aus dieser Stufe in dasselbe Kategorieschema überführt.

<sup>11</sup> [https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/run\\_phase1\\_eval.py](https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/run_phase1_eval.py)

<sup>12</sup> [https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/map\\_stage5\\_phase1.py](https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/map_stage5_phase1.py)



#### 4.5.2. Phase 2: LLM-as-a-Judge

Die semantische Bewertung übernimmt ein Sprachmodell, das die generierten Tests anhand vorgegebener Bewertungskriterien beurteilt. *Zheng et al. (2023)* haben dieses als LLM-as-a-Judge bezeichnete Verfahren untersucht und für leistungsfähige Modelle eine Übereinstimmung mit menschlichen Bewertungen von über 85 % nachgewiesen, wobei die Übereinstimmung zwischen zwei menschlichen Bewertern auch nur bei 81 % liegt. Sie unterscheiden drei Bewertungstypen, die einzeln oder kombiniert eingesetzt werden können. Beim „Pairwise Comparison“ werden zwei Antworten auf dieselbe Frage gegeneinander verglichen, beim „Single Answer Grading“ wird eine einzelne Antwort auf einer absoluten Skala eingeordnet, und das „Reference-guided Grading“ zieht dafür zusätzlich eine vorgelegte Musterlösung heran. Diese Arbeit kombiniert die beiden letztgenannten Typen: Jede Testdatei wird einzeln gegen eine Skala mit definierten Stufenbeschreibungen bewertet, wobei der manuell erstellte Referenztest als Musterlösung dient. Als mögliche Verzerrung der Ergebnisse nennen sie den Self-Enhancement-Bias, also die Bevorzugung selbst erzeugter Ausgaben eines Modells (ebd.). Ob dieser Effekt wirklich auftritt, lässt ihre Untersuchung offen. Als Vorsichtsmaßnahme stammen Generierungs- und Bewertungsmodell in dieser Arbeit daher von verschiedenen Herstellern.

Als Judge-Modell wird Opus 5 von Anthropic verwendet, das am 24. Juli 2026 veröffentlicht wurde. Opus 5 wurde vom Hersteller als neues Spitzenmodell für Coding- und Wissensarbeitsaufgaben vorgestellt und soll den Vorgänger Opus 4.8 bei Coding-Aufgaben deutlich übertreffen (*Anthropic, 2026*). Die Bewertung läuft agentisch über Claude Code direkt im Repository. Das Modell liest die generierten Testdateien, die Use Cases, die Referenztests und die Ergebnisdatei aus Phase 1 ein und schreibt die Bewertungen fortlaufend in die Ausgabedateien.

Der Bewertungsprompt (Anhang B.1) ist bis auf die Verzeichnispfade über alle Stufen identisch. Die Stufen werden getrennt bewertet und jede Testdatei wird ausschließlich an der Skala der Stufenbeschreibung gemessen, nicht im Vergleich zu anderen Dateien oder Stufen. Bewertet wird blockweise je Use Case über alle 50 Generierungen hinweg. Der Referenztest gilt als Maßstab für korrekte Selektoren, kartenspezifische Interaktionen und vollständige Abdeckung, nicht als Vorlage für die Syntax. Dateien, die in Phase 1 als `GENERATION_ERROR` klassifiziert wurden, bleiben unbewertet, da kein valider Testcode vorliegt.

Für Stufe 5 weicht der Bewertungsprompt (Anhang B.1.2) ab, da die Ergebnisse dort wie schon in Phase 1 in einer etwas anderen Form vorliegen. Bewertet wird ausschließlich der Testcode der letzten Iteration. Die Anzahl der benötigten Iterationen erhält das Modell zwar über die Ergebnisdatei aus Phase 1, sie ist aber ausdrücklich kein Bewertungskriterium. Ein

Test, der erst nach vier Iterationen besteht, wird genauso bewertet wie einer nach der ersten Iteration.

Bewertet wird in vier Dimensionen, jede auf einer Skala von 1 bis 4 mit ausformulierten Beschreibungen der einzelnen Skalenstufen. Die vollständige Beschreibung ist in Anhang B.2 hinterlegt. Zu jeder Dimension wird zuerst eine kurze Begründung verlangt und erst danach der Punktwert vergeben. Die Dimension *coverage* erfasst, wie vollständig die Schritte und die erwarteten Ergebnisse des Use Cases abgedeckt sind, *selector* die Korrektheit der verwendeten Selektoren, *map\_interaction* die Qualität der kartenspezifischen Interaktionen und *assertion*, ob die Prüfungen die Erwartungen des Use Cases tatsächlich verifizieren würden.

Die Dimension *map\_interaction* ist nur auf einen Teil der Use Cases anwendbar, bei denen für das erwartete Ergebnis tatsächlich eine Karteninteraktion nötig ist. Use Cases, in denen z. B. nur die Sichtbarkeit einer Schaltfläche geprüft wird, erhalten den Wert  $n/a$ . Bei den übrigen Use Cases fließt die Bewertung der Karteninteraktion dagegen in die Auswertung ein.

Zusätzlich wird für jede Datei das Merkmal *vacuous\_pass* bestimmt. Es trifft zu, wenn ein Test in Phase 1 als `PASS` klassifiziert wurde, die Dimension *assertion* aber nur mit 1 oder 2 bewertet ist. Der Test ist also erfolgreich, ohne das geforderte Verhalten zu prüfen.


Zur Kontrolle der maschinellen Bewertung wird je Stufe eine Stichprobe von 10 Testdateien manuell überprüft, insgesamt also 50 Dateien. Die Stichprobe ist nach Use Cases geschichtet, d. h. aus jedem Use Case wird pro Stufe genau eine Generierung zufällig gezogen. Geprüft wird, ob die vergebenen Punktwerte den Skalenbeschreibungen der Rubrik entsprechen. Dazu werden der generierte Testcode, die Punktwerte und die zugehörigen Begründungen des Modells gemeinsam betrachtet und je Dimension erfasst, ob die Bewertung bestätigt wird oder Abweichungen vorliegen.

## 5. Implementierung der Evaluationsumgebung

### 5.1. Demo-WebGIS-Anwendung

Die Demo-WebGIS-Anwendung stellt eine realistische, aber kontrollierte Testumgebung für die Evaluation bereit. Sie ist als Single-Page-Webanwendung umgesetzt und dient der Erkundung von weltweiten Wetterdaten und -vorhersagen. Die Anwendung ist unter <https://nils-gb156.github.io/ba-webgis-llm-e2e/> erreichbar und kann auch lokal gestartet werden. Der Quellcode ist auf GitHub unter <https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e> verfügbar.

Abbildung 6 zeigt die Oberfläche der Anwendung. Den Mittelpunkt bildet die Karte. Auf der linken Seite befinden sich die Layersteuerung und die Legende, die über Buttons in der Werkzeugleiste am unteren Rand optional ein- und ausgeblendet werden können. Die Layersteuerung ermöglicht das Umschalten zwischen Hintergrundkarten sowie das Ein- und Ausblenden von Layern. Die Legende darunter zeigt die Symbolerklärungen der jeweils aktiven Layer.

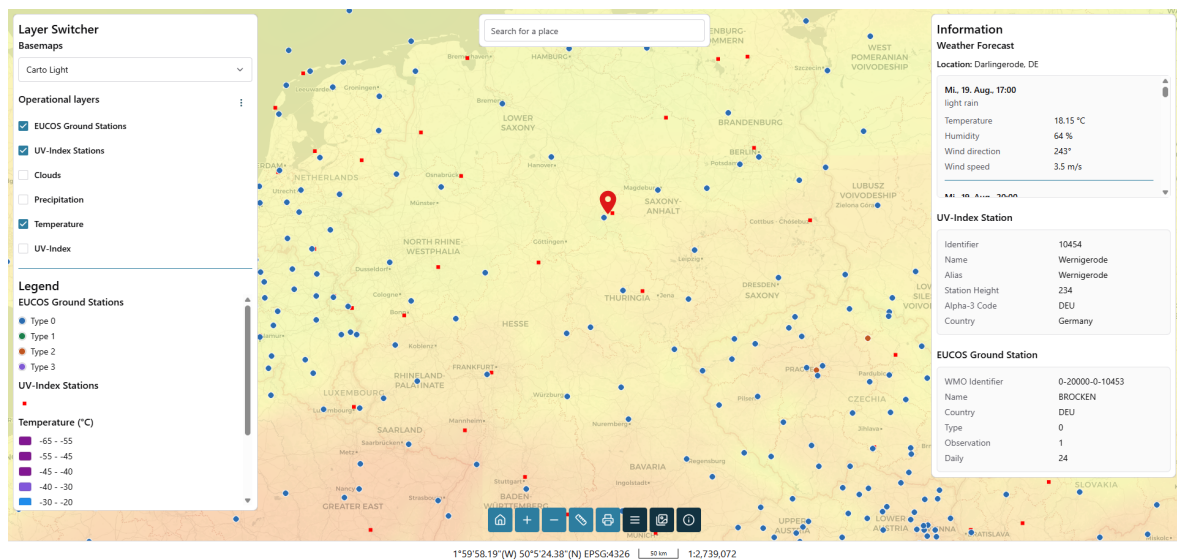

**Abbildung 6:** Oberfläche der Demo-WebGIS-Anwendung mit geklickter Koordinate

Die Anwendung bietet drei verschiedene Hintergrundkarten: Carto Light (Standard), Carto Dark und OpenStreetMap. Initial sichtbar sind zwei Punktlayer des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für EUCOS-Bodenstationen und UV-Index-Stationen. Zusätzlich ist noch ein flächendeckender Layer der aktuellen Temperatur von OpenWeatherMap sichtbar. Über die Layersteuerung können weitere flächendeckende Layer für Niederschlag und Wolkenbedeckung, ebenfalls von OpenWeatherMap, sowie ein europaweiter UV-Index-Layer des DWD eingeblendet werden.

Ein Klick auf die Karte öffnet ein Infopanel, das den Ort und die Wettervorhersage für die nächsten drei Tage im Drei-Stunden-Takt anzeigt. Die insgesamt 24 Einträge werden über die

OpenWeatherMap-API abgerufen und enthalten jeweils eine kurze Beschreibung des Wetters, Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie Windrichtung und -geschwindigkeit. Wird zusätzlich auf eine EUCOS-Bodenstation oder UV-Index-Station geklickt, werden die Stationsinformationen unterhalb der Wettervorhersage angezeigt. Die EUCOS-Bodenstationen sind als Web Feature Service (WFS) eingebunden, sodass die Informationen direkt aus den geladenen Vektor-Features stammen. Die UV-Index-Stationen werden hingegen als WMS bereitgestellt, und die Informationen werden über eine GetFeatureInfo-Anfrage abgerufen.

Oben in der Mitte der Karte befindet sich ein Feld für eine Freitextsuche, die über die Nominatim-Geocoding-API nach Orten sucht. Bei Auswahl eines Suchergebnisses wird die Karte auf den Ort zentriert und das Infopanel mit der Wettervorhersage angezeigt.

Über die Werkzeugleiste lässt sich außerdem zur initialen Ausdehnung zurücknavigieren; ebenso kann der Kartenausschnitt vergrößert oder verkleinert werden. Zwei weitere Buttons rechts daneben öffnen verschiebbare Floating-Panels für Mess- und Druckfunktion. Das Messwerkzeug ermöglicht das direkte Messen von Linien und Flächen in der Karte. Mit der Druckfunktion kann der aktuelle Kartenausschnitt mit allen aktiven Layern als Portable Document Format (PDF) oder Portable Network Graphics (PNG) exportiert werden. Im Footer werden die aktuellen Kartenkoordinaten in World Geodetic System 1984 (WGS84) sowie eine Maßstabsleiste und der Maßstab angezeigt.

Die Anwendung wurde mit Open Pioneer Trails entwickelt und basiert dementsprechend auf OpenLayers, React, Chakra UI und TypeScript. Sie nutzt die verfügbaren OPT-Pakete für Layersteuerung, Kartennavigation, Legende, Messung, Druck und Koordinatenanzeige. Die Kartenprojektion ist European Petroleum Survey Group (EPSG):3857, die Koordinatenanzeige im Footer transformiert diese zu EPSG:4326.

## **5.2. Use-Case-Sammlung**

Für das Experiment wurden zehn Use Cases erstellt, die typische Nutzerinteraktionen mit der Demo-WebGIS-Anwendung abbilden. Sie folgen dem in Kapitel 4.2 beschriebenen Format und verteilen sich auf drei einfache, zwei mittlere und fünf schwere Use Cases. Tabelle 1 zeigt eine Übersicht, die vollständigen Beschreibungen sind in Anhang Anhang C hinterlegt.

Die einfachen Use Cases prüfen einzelne Bedienelemente über den DOM, etwa das Ein- und Ausblenden der Layersteuerung, den Wechsel der Hintergrundkarte oder die Bedienung der Zoom-Buttons. Die mittleren Use Cases aktivieren zunächst ausgeblendete Layer und prüfen anschließend einen daraus resultierenden Zustand. Bei UC-04 ist es das tatsächliche Rendern der Kacheln auf der Karte und bei UC-05 die Aktualisierung der Legende.

**Tabelle 1:** Übersicht der Use Cases mit Komplexität und getesteter Kernfunktion

| Nr | Titel                                   | Komplexität | Kernfunktion               |
|----|-----------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 01 | Layer Switcher ein-/ausblenden          | easy        | Panel-Sichtbarkeit         |
| 02 | Hintergrundkarte wechseln               | easy        | Basemap-Wechsel            |
| 03 | Zoom-Buttons verwenden                  | easy        | Zoom-Steuerung             |
| 04 | UV-Index-Overlay aktivieren             | medium      | Layer-Rendering            |
| 05 | Niederschlags-Overlay + Legende         | medium      | Layer + Legende            |
| 06 | Wettervorhersage per Kartenklick        | hard        | Kartenklick-Abfrage        |
| 07 | Stations-Info abfragen (WMS + WFS)      | hard        | GetFeatureInfo, GetFeature |
| 08 | Distanz messen                          | hard        | Messwerkzeug               |
| 09 | Karte als PNG exportieren               | hard        | Druckfunktion              |
| 10 | Layer konfigurieren, Suche + Vorhersage | hard        | Geocoder + Workflow        |

Die schweren Use Cases hingegen erfordern Karteninteraktionen, asynchrone Prozesse oder das Zusammenspiel mehrerer Komponenten. UC-06 prüft die Wettervorhersage durch einen Klick auf eine beliebige Position auf der Karte, während UC-07 das gezielte Treffen einer vorgegebenen Koordinate erfordert. Hierbei muss das LLM die Koordinate zuerst in Pixelkoordinaten umrechnen, bevor der Klick simuliert werden kann. UC-08 (Streckenmessung) verlangt eine mehrstufige Zeichnung auf dem Canvas inklusive Doppelklick zum Abschluss, und UC-09 prüft den PNG-Export der aktuellen Kartenansicht. Das Besondere an diesen beiden Use Cases ist, dass diese Funktionen direkt über OPT-Komponenten eingebunden sind. Bei der Erstellung der WebGIS-Anwendung lässt sich daher nicht beeinflussen, wie im Test mit diesen Komponenten interagiert werden kann. Der komplexeste ist UC-10, da er Layer-Konfiguration, Geocoder-Suche, Kartennavigation und Wettervorhersage in einem einzigen Ablauf kombiniert.

Da es sich um eine Demo-Anwendung handelt, ist die Sammlung bewusst begrenzt gehalten. Reale WebGIS-Anwendungen können in der Praxis deutlich umfangreichere Interaktionen erfordern.

### 5.3. Manuell erstellte Referenztests

Für jeden Use Case wurde manuell ein Playwright-Test erstellt. Die Erstellung erfolgte vor der LLM-Generierung, um eine Beeinflussung zu vermeiden. Die Referenztests dienen zum einen als fachlich korrekte Referenzimplementierung, die zeigt, wie eine saubere Umsetzung eines Use Cases aussieht, und zum anderen bilden sie den Vergleichsmaßstab für die LLM-generierten Tests in der Evaluation.

Die Tests sind mit Playwright in TypeScript umgesetzt. Pro Use Case gibt es eine eigene Spec-Datei nach dem Namensschema `uc-01-*.spec.ts` bis `uc-10-*.spec.ts`. Jeder Test folgt demselben Aufbau, der die Struktur des Use Cases widerspiegelt: Zuerst wird geprüft, ob die Vorbedingungen erfüllt sind, dann werden die Schritte ausgeführt und zuletzt die erwarteten Ergebnisse überprüft. Listing 1 zeigt diesen Aufbau am Beispiel von Use Case 4.

**Listing 1:** Use Case 4: UV-Index-Layer einblenden und prüfen, ob er auf der Karte angezeigt wird (Playwright-Test)

```

1  // SPDX-FileCopyrightText: 2023-2025 Open Pioneer project
   (https://github.com/open-pioneer)
2  // SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
3  import { test, expect } from "@playwright/test";
4  import { isLayerRendered } from "../../map-model-helpers";
5
6  const UVI_LAYER_TITLE = "UV-Index";
7
8  test("UC-4: activate the UV-Index overlay and verify it is rendered on the map", async ({
   page }) => {
9      await page.goto("http://localhost:5173/ba-webgis-llm-e2e/");
10
11     const map = page.getByTestId("map-container");
12     const layerSwitcher = page.getByTestId("layer-switcher");
13     // The TOC renders each layer with a checkbox whose accessible name is the layer
   title. `exact` avoids also matching the "UV-Index Stations" layer.
14     const uviToggle = layerSwitcher.getByRole("checkbox", { name: UVI_LAYER_TITLE, exact:
   true });
15     const uviLabel = layerSwitcher.getByText(UVI_LAYER_TITLE, { exact: true });
16
17     // Preconditions
18     await expect(map).toBeVisible();
19     await page.waitForFunction(
20         () => (globalThis as { __openPioneerMap?: unknown }).__openPioneerMap != null
21     );
22     await expect(layerSwitcher).toBeVisible();
23     await expect(uviToggle).not.toBeChecked();
24     expect(await isLayerRendered(page, UVI_LAYER_TITLE)).toBe(false);
25
26     // Steps
27     await uviLabel.click();
28
29     // Expected result
30     await expect(uviToggle).toBeChecked();
31     await expect.poll(() => isLayerRendered(page, UVI_LAYER_TITLE)).toBe(true);
32 }

```

Bevor ein Test mit der Webanwendung interagiert, muss sichergestellt sein, dass die Anwendung vollständig geladen ist. Statt einer festen Wartezeit (Timeout), die unzuverlässig ist, wird mit `page.waitForFunction(() => globalThis.__openPioneerMap != null)` gewartet, bis das Kartenmodell verfügbar ist. Sobald das Objekt existiert, ist die Karte einsatzbereit. Der Test wartet damit auf ein deterministisches Signal und nicht auf eine geschätzte Dauer.

Die Locator-Strategie basiert auf der in Kapitel 2 beschriebenen Hierarchie und nutzt bevorzugt `getByTestId`, dann `getByRole` und dann `getByText`. Die Selektoren müssen zudem bewusst präzise gewählt werden, da es sonst zu Fehlzugriffen kommen kann. Zum Beispiel wird in Use Case 4 der UV-Index-Layer über `getByRole("checkbox", { name: "`

`UV-Index"`, `exact: true` }) angesprochen. Die Option `exact` ist hier notwendig, weil sonst auch der Layer „UV-Index Stations“ mitgetroffen werden würde, was im Rahmen des Use Cases falsch wäre. Eine Ausnahme ist Use Case 9. Dort werden zwei Elemente über CSS-Klassen angesprochen, weil die betreffenden internen Elemente der Druckfunktion von Open Pioneer Trails keine eigene Test-ID besitzen.

Da der Karteninhalt auf einem Canvas gerendert wird (siehe Kapitel 2.4), gibt es dort keine DOM-Elemente. Klicks auf der Karte erfolgen daher über `page.mouse.click(x, y)` mit Pixelkoordinaten, die aus der `boundingBox()` des Kartencontainers berechnet werden. Dabei gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen zwei Arten von Kartenklicks. Bei Use Case 6 genügt ein Klick auf eine beliebige Position, etwa die Kartenmitte. Bei Use Case 7 hingegen muss ein konkreter Punkt getroffen werden. Dafür wird die bekannte Koordinate (EPSG:3857) über die OpenLayers-Funktion `getPixelFromCoordinate()` in eine Canvas-Pixelposition umgerechnet. Das gezielte Treffen eines Features ist damit deutlich aufwendiger als ein beliebiger Klick in die Karte.

Der Kartenzustand (aktive Layer, Zoomstufe, Zentrum und Highlight) ist nicht über das DOM auslesbar. In der Datei `map-model-helpers.ts` sind Funktionen enthalten, die auf das `MapModel` zugreifen. Sie sind bewusst ausgelagert, da sie unabhängig von der Webanwendung sind und auch in anderen OPT-Anwendungen wiederverwendet werden können. Passend für die Use Cases stellt die Datei aktuell die Funktionen `getActiveBaseLayerTitle()`, `isLayerRendered()`, `getMapZoomLevel()`, `getMapCenter()` und `getHighlightedCoordinate()` bereit. Die Funktionen müssen nur eingebunden werden und können dann direkt im Test verwendet werden.

In Use Case 4 geht es um das Aktivieren des UV-Index-Layers. Dies kann relativ einfach auf DOM-Ebene geprüft werden, indem der Toggle in der Layersteuerung den Zustand „aktiviert“ (`toBeChecked`) hat. Dass ein Layer in der Layersteuerung aktiviert wurde, bedeutet jedoch noch nicht, dass die Umschaltung auch im Kartenmodell angekommen ist. Dies wird zusätzlich mit der Funktion `isLayerRendered` geprüft. Die Prüfung nutzt `expect.poll()`, da der Layer asynchron über das Netz geladen wird. Ein reines `expect` ist hier nicht ausreichend, da es nur einen festen Wert prüft und nicht wiederholt nachfragt. Mit `expect.poll()` wird die Funktion wiederholt aufgerufen, bis der Layer als gerendert gilt oder ein Timeout erreicht wird. Konkret sieht das dann so aus: `await expect.poll(() => isLayerRendered(page, UVI_LAYER_TITLE)).toBe(true)`.

In Use Case 7 wird zusätzlich überprüft, dass tatsächlich ein WMS-GetFeatureInfo-Request an den DWD-Dienst gesendet wird. Dazu werden mit `page.on("request", ...)` die ausgehenden Requests beobachtet.

## 6. Durchführung und Evaluation

### 6.1. Durchführung des Experiments

Die Generierungsabläufe aller Stufen fanden zwischen dem 25. und 27. Juli 2026 statt. Modellkonfiguration und Stand der Demo-Anwendung blieben über diesen Zeitraum unverändert. Verwendet wurden exakt die Parameter aus Kapitel 4.4.

Vorgesehen waren pro Stufe 500 Testdateien, allerdings wurde diese Anzahl nur in den Stufen 1, 2, 4 und 5 erreicht. Stufe 3 umfasst nur 499 Dateien, da im Durchlauf run\_20 der Test zu UC-02 fehlt. Da weder die Testdatei noch der zugehörige Prompt oder die Rohantwort des Modells geschrieben wurde, lässt sich der Fehler auf den Aufruf des Modells eingrenzen, denn erst nach Rückgabe der Antwort werden alle drei Dateien angelegt. Nach einem fehlgeschlagenen Aufruf macht das Skript mit dem nächsten Use Case weiter, statt den gesamten Durchlauf abubrechen. Die genaue Ursache ist nachträglich nicht mehr bestimmbar, da die Konsolenausgabe nicht gespeichert wurde.

Ausgeführt wurden die Tests mit Playwright 1.60.0 und dem darin enthaltenen Chromium unter Node.js 26.5.0 und pnpm 11.1.2. Alle Tests liefen nacheinander gegen die unter `http://localhost:5173/ba-webgis-llm-e2e/` lokal laufende Demo-Anwendung.

Die semantische Bewertung nach Kapitel 4.5.2 wurde zwischen dem 31. Juli und dem 3. August 2026 mit Claude Opus 5 über Claude Code 2.1.220 durchgeführt.

Die Kennzahlen dieses Kapitels wurden skriptgestützt berechnet und beinhalten die Auswertungen der beiden Evaluationsphasen aus den Ergebnisdateien sowie die Auszählung wiederkehrender Codemuster durch reguläre Ausdrücke über alle generierten Testdateien.<sup>13</sup> Die Skripte wurden ebenfalls mit einem Prompt<sup>14</sup> in Claude Code direkt im Repository mit Opus 5 erstellt. In dieser Arbeit werden nur die wichtigsten Befunde dargestellt. Die vollständigen Auswertungsberichte liegen im Repository.<sup>15</sup>

Zusätzlich wurde der komplette Generierungsablauf mit GPT-5.4 statt Qwen3.6-35B-A3B durchgeführt (Ergebnisse siehe Anhang Anhang E).

### 6.2. Ergebnisse der Ausführung (Phase 1)

Grundlage der Auswertung sind 1.999 Testdateien der Stufen 1 bis 4. Die Ergebnisse der Bonus-Stufe 5 werden wegen des abweichenden Ausführungsmodells getrennt in Kapitel 6.4

<sup>13</sup> [https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/tree/qwen/test-generation/src/app/llm/eval\\_extract](https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/tree/qwen/test-generation/src/app/llm/eval_extract)

<sup>14</sup> [https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/phase2\\_judge\\_evaluation\\_prompt.md](https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/phase2_judge_evaluation_prompt.md)

<sup>15</sup> <https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/tree/qwen/test-generation/docs/eval>



dargestellt. Jede Datei wurde einer der sechs Kategorien aus Kapitel 4.5.1 zugeordnet. Zehn Dateien entsprachen keinem Muster der regelbasierten Zuordnung, weil sie wegen ihrer Fehler nicht richtig ausgeführt werden konnten, und wurden daher vorläufig als `TIMEOUT` klassifiziert. Die manuelle Prüfung ergab in neun Fällen einen Syntaxfehler (`COMPILE_ERROR`) und in einem Fall eine Wiederholung ganzer Codeblöcke (`GENERATION_ERROR`).


Tabelle 2 zeigt die Ausführungsergebnisse. Die PASS-Rate steigt monoton von 20,0 % in Stufe 1 auf 38,6 % in Stufe 4. Der größte Einzelschritt liegt mit 13,7 Prozentpunkten zwischen Stufe 2 und Stufe 3, also bei der Einführung der UI-Map mit Informationen über die gesamte Web-Anwendung und der Map-Model-Helfer. Die Übergänge von Stufe 1 zu 2 (+2,0 Prozentpunkte) und von Stufe 3 zu 4 (+2,9 Prozentpunkte) verändern die PASS-Rate dagegen kaum.

**Tabelle 2:** Ausführungsergebnisse der Stufen 1 bis 4 nach Kategorien (Phase 1), absolut und in Prozent der Stufengrundmenge

| Kategorie        | Stufe 1      | Stufe 2      | Stufe 3      | Stufe 4      |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PASS             | 100 (20,0 %) | 110 (22,0 %) | 178 (35,7 %) | 193 (38,6 %) |
| INFRA_FAIL       | 345 (69,0 %) | 211 (42,2 %) | 133 (26,7 %) | 145 (29,0 %) |
| ASSERTION_FAIL   | 43 (8,6 %)   | 166 (33,2 %) | 184 (36,9 %) | 154 (30,8 %) |
| COMPILE_ERROR    | 3 (0,6 %)    | 1 (0,2 %)    | 3 (0,6 %)    | 4 (0,8 %)    |
| GENERATION_ERROR | 9 (1,8 %)    | 12 (2,4 %)   | 1 (0,2 %)    | 4 (0,8 %)    |
| TIMEOUT          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>n</i>         | 500          | 500          | 499          | 500          |

Zwischen Stufe 1 und 2 sinkt der `INFRA_FAIL`-Anteil von 69,0 % auf 42,2 %, während der `ASSERTION_FAIL`-Anteil im selben Schritt von 8,6 % auf 33,2 % steigt. Der Accessibility-Snapshot verbessert demnach das Auffinden der Elemente, sodass die Tests nicht mehr am Selektor scheitern, sondern erst an der inhaltlichen Prüfung. Nicht bei allen Use Cases tritt diese Verschiebung gleich stark auf (Abbildung 7). Bei UC-06, UC-07 und UC-08 wandelt sich der in Stufe 1 fast vollständige `INFRA_FAIL`-Anteil bis Stufe 2 überwiegend in `ASSERTION_FAIL` um, bei UC-09 und UC-10 fällt diese Verschiebung deutlich geringer aus.

Ausführungskategorien pro Use Case, Stufen 1-4

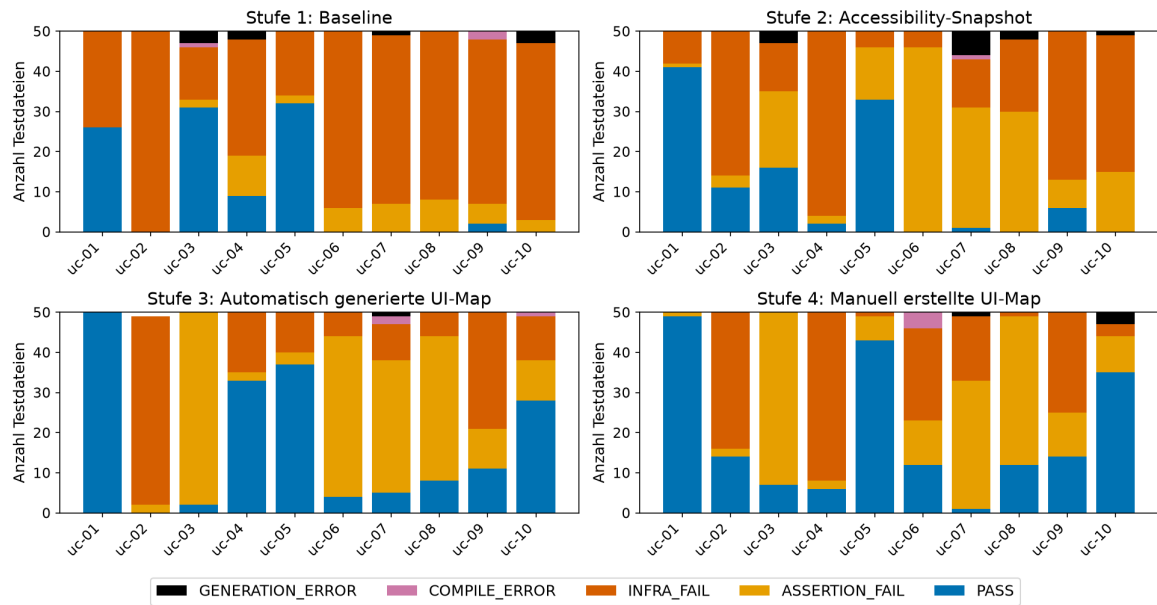**Abbildung 7:** Ausführungskategorien je Use Case, Stufen 1 bis 4 (Phase 1)

Innerhalb der Stufe 4 reicht die PASS-Rate von 2 % (UC-07) bis 98 % (UC-01). Use Cases mit einfachen Sichtbarkeitsprüfungen wie UC-01 und UC-05 erreichen bereits in den unteren Stufen hohe Werte, während die karteninteraktiven UC-06, UC-07 und UC-08 in allen vier Stufen unter 25 % bleiben.

Über die Stufen hinweg steigt die PASS-Rate bei den meisten Use Cases an. UC-03 ist der einzige Use Case, dessen PASS-Rate dabei deutlich schlechter wird: 62 % in Stufe 1, 32 % in Stufe 2, 4 % in Stufe 3 und 14 % in Stufe 4. UC-04 bricht von Stufe 3 auf Stufe 4 von 66 % auf 12 % ein, obwohl die Gesamtrate in diesem Schritt steigt. UC-02 erreicht in Stufe 3 keinen einzigen PASS.

Der Rückgang bei UC-03 lässt sich auf einen Fehler bei der Prüfung des Zoomverhaltens zurückführen. Ab Stufe 3 fragen die Tests den numerischen Zoomwert über `getMapZoomLevel` ab. In Stufe 3 entfallen 58,3 % der Fehlschläge dieses Use Cases auf denselben Match-Fehler („expected value must be a number or bigint“), in Stufe 4 sind es 53,5 %. Die Ursache zeigt der generierte Code in Listing 2: Die Tests weisen den Rückgabewert von `expect.poll(...)` einer Variablen zu, um ihn im nächsten Schritt als Vergleichswert zu verwenden. Da `expect.poll` als Assertion aber keinen Wert zurückgibt, erhält die Variable `undefined`, und der Vergleich scheitert. Der manuelle Referenztest in Listing 3 fragt den Zoomwert vor der Interaktion direkt über `getMapZoomLevel(page)` ab und setzt `expect.poll` nur zum Warten auf die Zustandsänderung ein, ohne dessen Rückgabewert weiterzuverwenden.

**Listing 2:** Fehlerhaftes Muster in den generierten Tests (gekürzt, Stufe 4, run\_01)

```

1 | const initialZoom = await expect.poll(() => getMapZoomLevel(page)).toBeTruthy();
2 | await page.getByTestId('zoom-in-button').click();
3 | const zoomedInLevel = await expect.poll(() =>
  | getMapZoomLevel(page)).toBeGreaterThan(initialZoom);

```

**Listing 3:** Korrektes Muster im manuellen Referenztest (gekürzt)

```

1 | const initialZoom = await getMapZoomLevel(page);
2 | await page.getByTestId('zoom-in-button').click();
3 | await expect.poll(() => getMapZoomLevel(page)).toBeGreaterThan(initialZoom as number);

```

In den Stufen 1 und 2, in denen die Map-Model-Helfer nicht im Kontext stehen, prüfen die generierten Tests für UC-03 stattdessen nur Sichtbarkeiten im DOM. Die Prüfung des Zoomlevels wird nur als Kommentar aufgeführt, und dadurch laufen die Tests häufiger durch. Die hohe PASS-Rate in Stufe 1 bei diesem Use Case belegt also keine höhere Testqualität. Die Tests müssen daher zusätzlich dahingehend bewertet werden, ob sie das geforderte Verhalten auch tatsächlich prüfen.

Die übrigen Kategorien machen nur einen geringen Anteil aus. `COMPILE_ERROR` und `GENERATION_ERROR` machen zusammen je Stufe zwischen 0,8% und 2,6% aus. Abgeschnittene oder degenerierte Modellausgaben (`GENERATION_ERROR`) treten fast nur in den Stufen 1 und 2 auf (9 und 12 Fälle) und gehen danach auf 1 (Stufe 3) und 4 (Stufe 4) zurück. Die vier Kompilierfehler in Stufe 4 gehen alle auf einen falschen relativen Importpfad der Helferdatei in UC-06 zurück.

### 6.3. Ergebnisse der Qualitätsbewertung (Phase 2)

Grundlage sind je Stufe die 488 bis 498 Dateien, die nach Abzug der `GENERATION_ERROR`-Fälle semantisch bewertet wurden. Die Dimension *map\_interaction* ist nur für die kartenrelevanten Use Cases UC-04, UC-06, UC-07, UC-08 und UC-10 anwendbar. Tabelle 3 zeigt Median und Mittelwert je Dimension und Stufe.

**Tabelle 3:** Median und Mittelwert der vier Bewertungsdimensionen je Stufe (Phase 2, Skala 1–4)

| Stufe | coverage |      | selector |      | map_interaction |      | assertion |      |
|-------|----------|------|----------|------|-----------------|------|-----------|------|
|       | Md       | Ø    | Md       | Ø    | Md              | Ø    | Md        | Ø    |
| 1     | 4        | 3,68 | 2        | 2,48 | 1               | 1,40 | 4         | 3,29 |
| 2     | 4        | 3,73 | 3        | 3,00 | 2               | 1,76 | 4         | 3,26 |
| 3     | 4        | 3,72 | 4        | 3,13 | 3               | 2,85 | 4         | 3,56 |
| 4     | 4        | 3,91 | 4        | 3,41 | 3               | 3,01 | 4         | 3,59 |

Die Dimensionen *coverage* und *assertion* haben über alle vier Stufen den Median 4. Der Mittelwert steigt bei *coverage* nur geringfügig von 3,68 auf 3,91 und bei *assertion* von 3,29 auf


3,59. Ob ein Test die geforderten Schritte abdeckt und inhaltlich sinnvoll prüft, hängt demnach stärker vom Verständnis des Use Cases ab als vom bereitgestellten UI-Kontext.

Ein deutlicher Stufenunterschied zeigt sich dagegen in *selector* und *map\_interaction*. Der Median von *selector* steigt bereits zwischen Stufe 1 und 2 von 2 auf 3 und erreicht ab Stufe 3 den Wert 4. Der größte Sprung liegt hier beim Übergang zum Accessibility-Snapshot in Stufe 2 ( $\emptyset +0,52$ ). Der Median von *map\_interaction* bleibt in Stufe 2 noch bei 2 und steigt erst ab Stufe 3 mit der Einführung der Map-Model-Helfer auf 3 ( $\emptyset +1,09$ ). Die Nutzung einer Helferfunktion springt im selben Schritt von einer auf 416 Dateien. Beide Dimensionen reagieren also auf unterschiedliche Bestandteile des Kontexts: *selector* auf den erstmals bereitgestellten UI-Kontext durch den Accessibility-Snapshot und *map\_interaction* auf die Map-Model-Helfer.

In Stufe 1 sind 33 der 100 PASS-Fälle (33 %) als *vacuous\_pass* markiert, davon 31 allein bei UC-03. In den übrigen Stufen liegt der Anteil nur noch zwischen 2,7 und 7,8 % und betrifft vor allem UC-08. Der hohe Wert bei UC-03 in Stufe 1 bestätigt den beschriebenen Befund aus Abschnitt 6.2. Ohne Kenntnis der Map-Model-Helfer prüfen die generierten Tests dort nur Sichtbarkeiten im DOM und haben dadurch eine höhere PASS-Rate, ohne das im Use Case geforderte Zoomverhalten tatsächlich zu verifizieren. Eigentlich wäre das auch in Ordnung, da sich der Maßstab über die Maßstabsanzeige im Footer prüfen lässt. Allerdings tut das in dieser Stufe kein einziger Test.

Auch innerhalb einer Stufe streuen die Dimensionswerte über die Use Cases (Abbildung 8). Der Widerspruch aus hohem *selector*- und niedrigem *assertion*-Wert, der bei UC-03 in Stufe 1 auftritt, findet sich in gleicher Form auch in Stufe 4 wieder: *coverage* und *selector* erreichen dort 4,0, *assertion* bleibt bei 2,3. Bei UC-07 schwankt *map\_interaction* über alle Stufen zwischen 1,4 und 2,3. Ein Anstieg durch die Map-Model-Helfer ist im Vergleich zu den anderen Use Cases nicht zu erkennen. Das liegt daran, dass die Helfer für diesen Fall keine Funktion bereitstellen, da es um einen gezielten Klick auf eine Koordinate in der Karte geht.

Ein hoher *coverage*- oder *selector*-Wert belegt demnach noch keine inhaltlich verlässliche Prüfung. Erst das Zusammenspiel aller vier Dimensionen zeigt, ob ein Test das im Use Case geforderte Verhalten tatsächlich verifiziert.

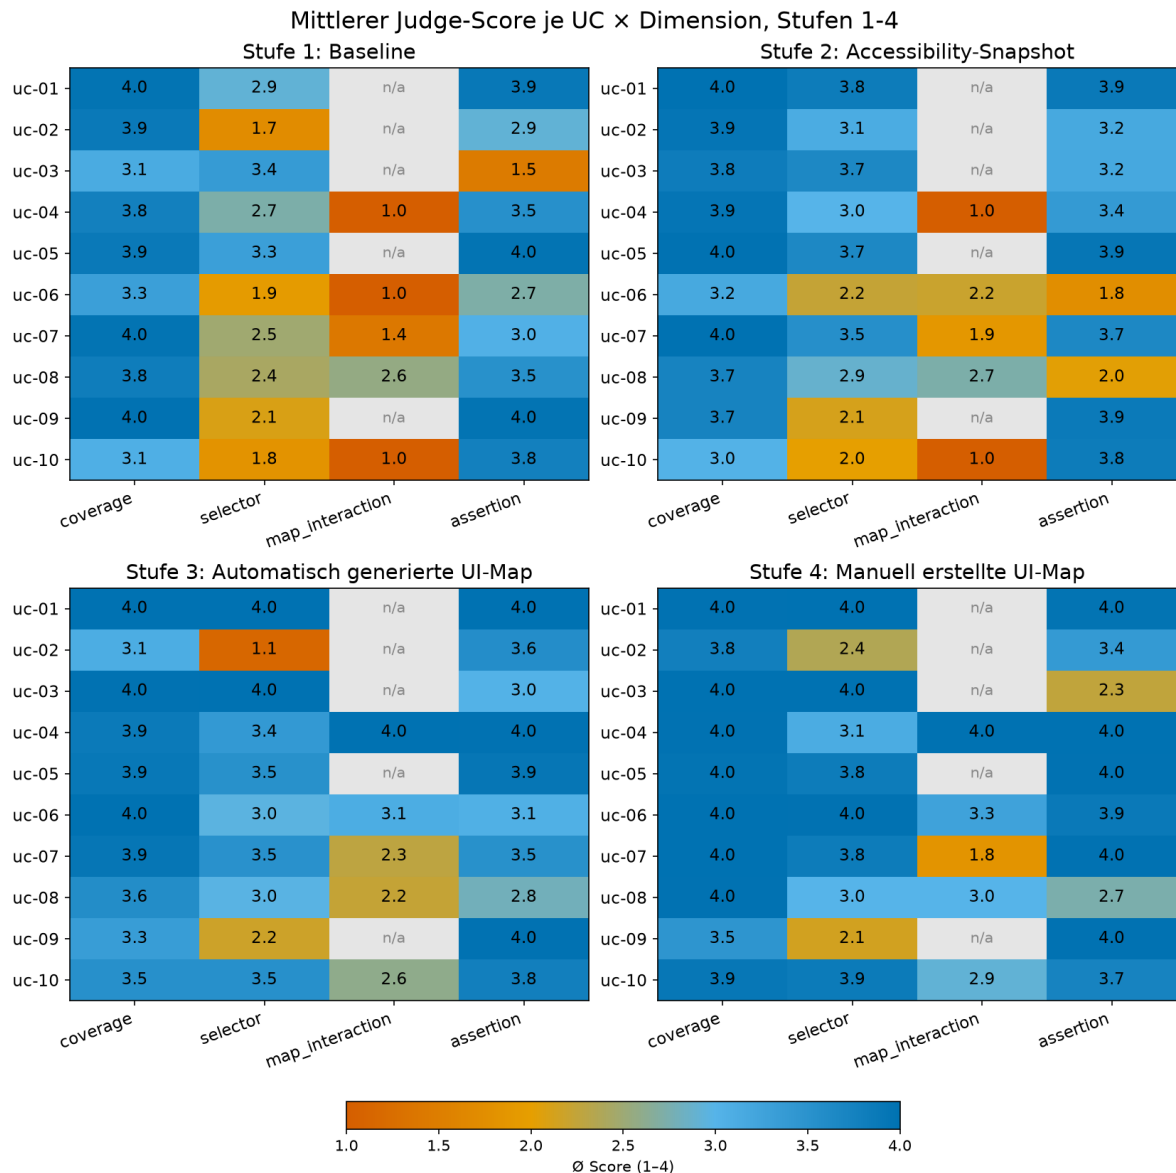

**Abbildung 8:** Mittlerer Judge-Score je Use Case und Dimension, Stufen 1 bis 4 (Phase 2)

### 6.3.1. Kontrolle der maschinellen Bewertung

Die Kontrolle der 50 Dateien der Stichprobe mit 175 bewertbaren Einzelurteilen ergab, dass 149 (85,1 %) als bestätigt, 18 als grenzwertig, aber vertretbar, und 8 als abweichend eingestuft wurden. Am niedrigsten liegt die Bestätigungsquote in der Dimension *assertion* (38 von 50), am höchsten in *coverage* (44 von 50) und *selector* (45 von 50). Tabelle 4 fasst das Ergebnis je Stufe zusammen, und die vollständige Aufstellung der Einzelurteile enthält Anhang Anhang D.

**Tabelle 4:** Ergebnis der Kontrolle je Stufe (Dimensionen zusammengefasst)


| Stufe  | bestätigt | grenzwertig | abweichend | <i>n</i> |
|--------|-----------|-------------|------------|----------|
| 1      | 28        | 6           | 1          | 35       |
| 2      | 28        | 5           | 2          | 35       |
| 3      | 29        | 4           | 2          | 35       |
| 4      | 30        | 3           | 2          | 35       |
| 5      | 34        | 0           | 1          | 35       |
| gesamt | 149       | 18          | 8          | 175      |

Auffällig ist, dass die Begründungen der Scores auf einen nummerierten Regelkatalog verweisen, der im Prompt nicht vorgegeben wurde. In der Stichprobe betrifft das 18 der 50 Dateien, verteilt auf alle Stufen außer Stufe 3. Bemerkenswert ist dabei, dass dieselbe Nummer stufenübergreifend für den gleichen Sachverhalt steht. So bezeichnet Regel 16 in den Stufen 1, 2, 4 und 5 jeweils eine falsche Koordinatenlogik und taucht nur bei UC-07 auf. Das Modell muss diese Regeln während der Bewertung selbst gebildet und über die einzelnen Läufe hinweg angewendet haben, obwohl die Bewertung jeder Stufe in einem eigenen Kontextfenster stattfand.

Zudem werden gleiche Befunde nicht durchgängig gleich bewertet. Zwei Dateien der Stufe 2 prüfen die im Use Case geforderten 24 Forecast-Einträge über einen Zähler: einmal über beliebige `div`-Elemente, einmal über eine Rolle, die die Einträge nicht enthält. Keine der beiden Zählungen erfasst damit die im Use Case geforderte Bedingung. In *assertion* erhält die erste Datei dennoch den Wert 1 und die zweite den Wert 4, mit der Begründung, dass eine Zählprüfung auch mit erfundenem Lokator anzuerkennen sei, während dieselbe Zählprüfung im ersten Fall als Argument für den niedrigsten Wert dient. Im Prompt steht jedoch keine Vorgabe, die erfundene Lokatoren zulässt.


## 6.4. Ergebnisse der Bonus-Stufe 5

Von den 500 Läufen erreichen 366 (73,2 %) ein beständenes Ausführungsergebnis und damit mit Abstand den höchsten Wert aller Stufen (+34,6 Prozentpunkte zu Stufe 4). Die Kategorie `INFRA_FAIL` fällt auf 15 Fälle, `COMPILE_ERROR` auf null, `GENERATION_ERROR` auf 1, während `ASSERTION_FAIL` mit 118 die restlichen Fehlschläge nahezu vollständig ausmacht. Die Use Cases UC-01, UC-02, UC-04 und UC-05 bestehen sogar in allen 50 Läufen, kein Use Case bleibt bei null. Am unteren Ende liegen UC-03 mit 18 % und UC-08 mit 28 %. Abbildung 9 zeigt die Verteilungen der Ausführungskategorien.

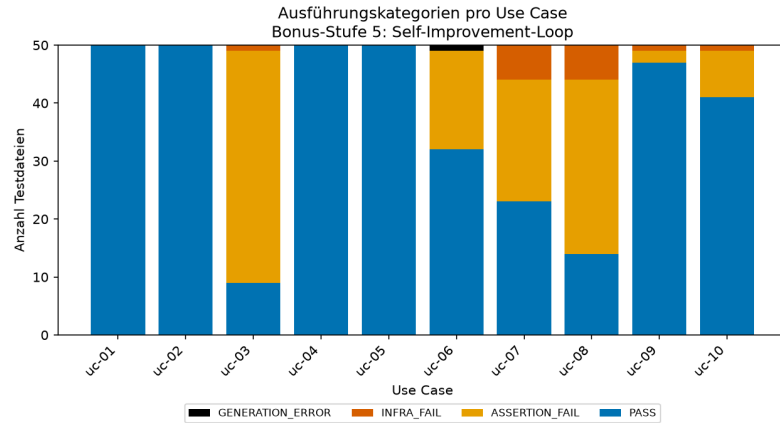

**Abbildung 9:** Ausführungskategorien je Use Case der Bonus-Stufe 5 (Phase 1)

Den größten Teil dieses Zugewinns liefern die ersten beiden Iterationen (Abbildung 10). Bereits in Iteration 0 ohne Korrektur bestehen 146 Läufe (29,2 %), nach dem ersten Durchlauf (Iteration 1) sind es zusammen 274 (54,8 %). Ab rund 70 % (Iteration 5) verläuft die Kurve nahezu flach und endet bei 73,2 %. 136 Läufe erreichen die letzte Iteration, von denen nur zwei bestehen. Bestandene Läufe benötigen im Mittel 2,22 Iterationen.

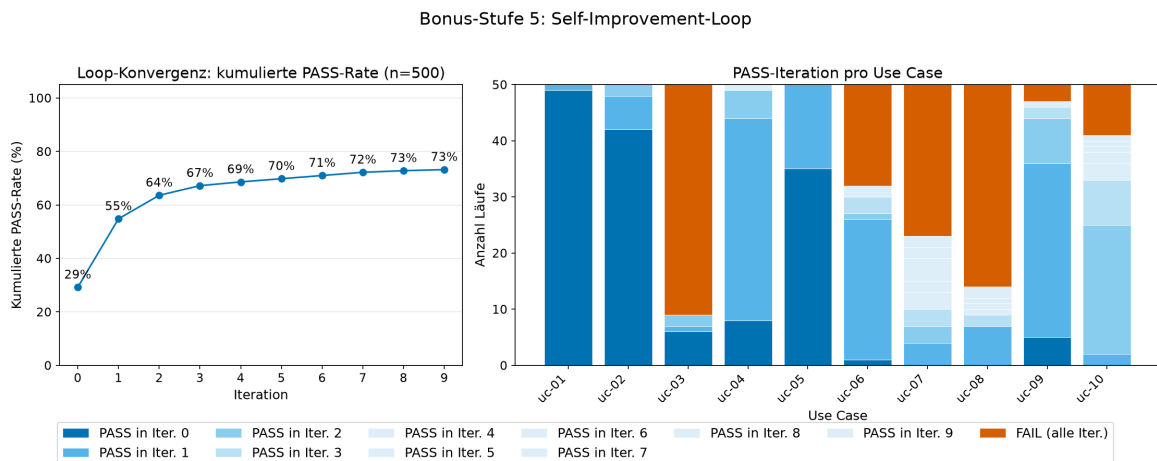


**Abbildung 10:** Kumulierte PASS-Rate nach Iteration (links) und Iteration des Bestehens je Use Case (rechts), Bonus-Stufe 5

Zwischen den Iterationen bleibt die Fehlerklasse überwiegend erhalten. Von den 1.654 Korrekturaufrufen, die aus einem vorherigen Fehlschlag entstanden, führen 1.197 (72,4 %) in dieselbe Klasse zurück. Aus ASSERTION\_FAIL führen 83,3% der Übergänge wieder zu ASSERTION\_FAIL, nur 9,2% zu PASS und 7,4% zu INFRA\_FAIL oder COMPILER\_ERROR. Bei INFRA\_FAIL bestehen die 484 Übergänge zum größten Teil aus einem Wechsel zu ASSERTION\_FAIL (30,8%) oder direkt zu einem PASS (22,9%). Die restlichen 46,3 % bleiben in derselben Klasse.

Die schlechte Performance von UC-03 ist auf denselben Fehler zurückzuführen, der schon in Abschnitt 6.2 beschrieben wurde. 40 der 41 Abbrüche gehen auch hier auf

die Weiterverwendung von `expect.poll` zurück. Bei UC-07 und UC-08 dominieren kartenbezogene Fehler. Abgefangene Pointer-Events treten in 122 fehlgeschlagenen Iterationen auf, davon 74 bei UC-07 und 24 bei UC-08.

In der Qualitätsbewertung erreicht Stufe 5 mit 3,96 in *coverage*, 3,77 in *selector*, 3,62 in *assertion* und 3,06 in *map\_interaction* die besten Mittelwerte aller Stufen. Die *map\_interaction*-Werte der einzelnen Use Cases haben sich gegenüber den Stufen 3 und 4 allerdings kaum verbessert (Abbildung 11).

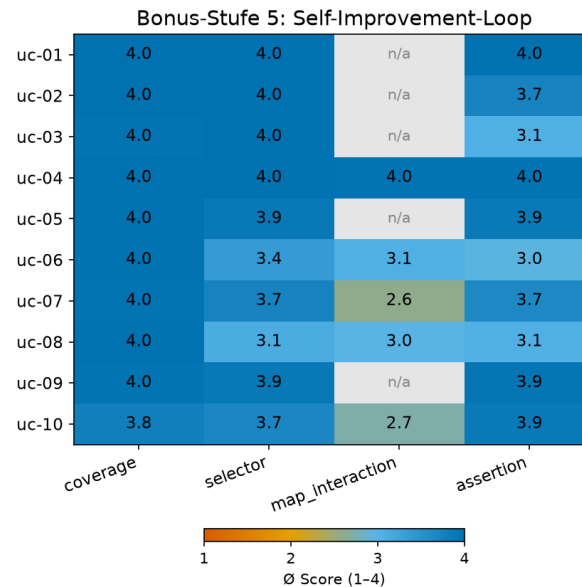

**Abbildung 11:** Mittlerer Judge-Score je Use Case und Dimension der Bonus-Stufe 5 (Phase 2)

Von den bestandenen Tests sind 14 (3,8%) als `vacuous_pass` eingestuft. Sie treten ausschließlich bei UC-07 (8) und UC-08 (6) auf und entsprechen damit den Use Cases mit den kartenbezogenen Fehlern.

Der Ressourcenaufwand unterscheidet sich deutlich gegenüber den anderen Stufen. Über alle Iterationen entstanden 2.154 Generierungsaufrufe gegenüber 500 je Stufe. Zudem ist die Gesamtdauer der Generierung mit 15 h 1 min im Vergleich zu Stufe 4 mit 3 h 46 min deutlich länger und aufwendiger. Angaben zum Token-Verbrauch liegen für keine Stufe vor.

## 6.5. GIS-spezifische Besonderheiten

Während Abschnitt 6.3 die Karteninteraktion mit *map\_interaction* semantisch bewertet, wird nun anhand deterministischer Codemuster analysiert, wie die generierten Tests mit dem Kartenzustand und der Karteninteraktion tatsächlich umgehen.

Ohne UI-Kontext erfindet das Modell Selektoren. Sobald ein Kontext vorliegt, geschieht das kaum noch. In Stufe 1 verwenden 197 der 500 Dateien (39,4%) mindestens einen



`getById`-Aufruf mit einem Wert, der in der Anwendung nicht existiert. Bereits in Stufe 2 sinkt dieser Anteil auf 2 Dateien (0,4%). In den Stufen 3 und 4 bleibt er mit 1,0 % bzw. 1,8 % sehr niedrig.

Die verbleibenden Fälle der Stufen 2 bis 4 betreffen überwiegend die Druckfunktion in UC-09. Sie ist als fertige OPT-Komponente eingebunden, weshalb ihre Elemente keine `data-testid` haben. Vergeben sind nur der Toolbar-Toggle für die Umstellung der Sichtbarkeit und das umgebende Panel. Für Titelfeld, Formatauswahl und Export-Button bleibt dem Modell damit nur der Rollen-Selektor oder die Erfindung.

Welchen Zugang die Tests zum Prüfen des Kartenzustands wählen, hängt davon ab, was der Kontext anbietet. In Stufe 1 bekommt das LLM keine Informationen, weshalb 30,8 % der Dateien über CSS auf das Canvas zugreifen, meistens mit `locator('canvas')`. Dieser Selektor ist allerdings mehrdeutig, weil OpenLayers mehrere Canvas-Elemente rendert (*cjhewett, 2020*), was in 70 Dateien unmittelbar zum Fehlschlag führt. Stufe 2 liefert mit `map-container` erstmals einen Namen für die Karte, sodass der Canvas-Zugriff auf 1,4 % einbricht, während `getById('map-container')` von 13,0 auf 53,4 % steigt. Die Prüfung bleibt aber DOM-basiert: Geprüft wird, dass das Kartenelement vorhanden ist, aber nicht, was die Karte zeigt. Erst Stufe 3 öffnet mit den Map-Model-Helfern den Kartenzustand selbst. 83,4 % der Dateien nutzen sie, in den Stufen 1 und 2 wird keine selbst erstellte Helferfunktion genutzt.<sup>16</sup>

Tabelle 5 fasst die Anteile dieser Muster über die Stufen zusammen.

**Tabelle 5:** Anteil der Testdateien mit Canvas-Selektor, map-container-Selektor, Canvas-Assertion und Map-Model-Helfer-Nutzung

| Muster                                       | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <code>locator('canvas')/.ol-viewport)</code> | 30,8 %  | 1,4 %   | 0,4 %   | 0,4 %   |
| <code>getById('map-container')</code>        | 13,0 %  | 53,4 %  | 50,1 %  | 31,8 %  |
| Assertion auf map-container/Canvas           | 35,2 %  | 32,2 %  | 29,7 %  | 7,0 %   |
| Nutzung eines Map-Model-Helfers              | 0,0 %   | 0,0 %   | 83,4 %  | 74,0 %  |

In UC-04 wird erwartet, dass der Layer auf der Karte gerendert wird. Ohne Map-Model weichen die Tests auf Elemente im DOM aus. In Stufe 1 prüfen alle 50 UC-04-Dateien den Zustand der Checkbox und sonst nichts. In Stufe 2 kommt in 49 Dateien der Legendeneintrag als zusätzliche Prüfung hinzu. Ab Stufe 3 nutzen alle UC-04-Dateien `isLayerRendered`, und der Legendeneintrag verschwindet wieder weitgehend, die Checkbox-Prüfung bleibt aber erhalten.

Der Klick in die Karte bleibt in allen Stufen schwach. UC-06 und UC-07 verlangen beide eine Klick-Interaktion mit der Karte, einmal beliebig und einmal mit vorgegebener Koordinate.

<sup>16</sup> Die regelbasierte Auszählung weist für die Stufen 1 und 2 je eine Datei (0,2 %) aus. In beiden wird kein Helfer verwendet: in Stufe 1 steht der Funktionsname nur in einem Kommentar, in Stufe 2 ruft der Test ein selbst erfundenes Global `__getMapZoomLevel` auf. Die Suchmuster prüfen den bloßen Funktionsnamen und erfassen daher auch solche Stellen.

Playwright klickt jedoch Pixel relativ zur Elementecke, und für die Umrechnung stellt der Kontext keine Funktion bereit. Diese Lücke ist demnach auch in den PASS-Raten der Stufen wiederzuerkennen. In vielen Fällen rechnet das Modell die Koordinate in UC-07 nicht um, sondern übergibt die Kartenkoordinate einfach als Pixelposition. In Stufe 2 betrifft das 41 der 50 UC-07-Tests. Die Tests scheitern dann, da die Klickposition weit außerhalb des Elements liegt. In den bestandenen UC-07-Tests der Stufen 3 und 4 wird die Koordinate über eine Transformation umgerechnet.

UC-06 scheitert aus einem anderen Grund. In Stufe 3 rufen alle 50 UC-06-Dateien `getHighlightedCoordinate` auf und prüfen den Rückgabewert auf Existenz. Diese Prüfung schlägt in 32 der 50 Dateien fehl, weil der Wert `undefined` ist, was darauf schließen lässt, dass der Klick die Karte nie erreicht hat. Der beliebige Klick ist hier irreführend, da die Bedienpanels jeweils als `MapAnchor` auf dem `MapContainer` verankert sind. Links oben ist der Layer Switcher, rechts oben das Info Panel usw. (s. Abbildung 6 in Kapitel 5.1). 24 der 50 Dateien in Stufe 3 klicken auf die Position (100, 100) und treffen damit das Layer-Switcher-Panel statt der Kartenfläche.

Stufe 5 zeigt, dass der Loop diese Fehler teilweise selbst behebt. Die kartenbezogenen Use Cases starten in der initialen Iteration nahe bei null: UC-06 besteht 1 von 50 Läufen, UC-07 und UC-08 keinen einzigen. In Abbildung 10 ist zu erkennen, dass diese Use Cases, wenn sie erfolgreich sind, dies erst in späteren Iterationen erreichen. UC-07 benötigt im Schnitt 7,8 und UC-08 8,5 Iterationen, während die rein DOM-basierten UC-01, UC-02 und UC-05 mit 1,0 bis 1,3 Iterationen auskommen.

Besonders deutlich wird das bei UC-08, bei dem eine Linienmessung auf der Karte verlangt wird. In den Stufen 1 bis 4 bleibt die Bestehensquote mit 0 %, 0 %, 8 % und 12 % sehr niedrig. Die Ursache liegt schon in der Interaktion und nicht erst in der Prüfung. Die Tests öffnen zwar das richtige Panel, es entsteht aber in vielen Fällen keine Messung, da das Messpanel bei Aktivierung an einer festen Position (420, 10) über der Karte gerendert wird und somit zum Hindernis für die Zeichnung wird. Auch in Stufe 5 bleibt dieses Grundproblem bestehen. Mit 28 % hat UC-08 dort nach UC-03 die schlechteste PASS-Rate. Er verlangt mehrere Klicks und einen Doppelklick zum Abschluss. Bleibt ein Stützpunkt an einem überlagernden Panel hängen, entsteht kein Fehler an der Klickstelle, sondern der Test scheitert erst am erwarteten Textmuster für das Messergebnis. Das erklärt auch die 30 von 50 `ASSERTION_FAIL`-Fälle. Beobachtbar ist, dass das Modell daraufhin die Prüfung umschreibt, die Klickfolge selbst aber unverändert lässt und die eigentliche Ursache damit nicht behebt. Von den 14 bestandenen Läufen sind zudem 6 als `vacuous_pass` identifiziert worden.

## 7. Diskussion

### 7.1. Interpretation der Ergebnisse

Der steigende UI-Kontext ist nicht allein für die höhere Testqualität verantwortlich. Der Accessibility-Snapshot aus Stufe 2 hilft bei der Behebung der Selektorenprobleme. Erfundene `data-testid`-Werte fallen von 39,4 % auf 0,4 % der Dateien, der `selector`-Median steigt von 2 auf 3 und der `INFRA_FAIL`-Anteil sinkt von 69,0 % auf 42,2 %. Die Map-Model-Helfer behandeln ein anderes Problem, nämlich den Zugang zu Zuständen, die nicht im DOM liegen. Die Map-Model-Helfer in Stufe 3 sorgen dafür, dass `map_interaction` im Mittel um 1,09 Punkte steigt und die PASS-Rate um 13,7 Prozentpunkte ansteigt. Der Anstieg der PASS-Rate ist aber auch auf den erstmaligen vollständigen UI-Kontext der Webanwendung zurückzuführen. Beide Sprünge treten in anderen Stufen und anderen Dimensionen auf. Dem Modell fehlt demnach Wissen darüber, welche Elemente existieren und wie sie benannt sind, und ein Weg, den Kartenzustand überhaupt abzufragen. In Stufe 1 ist zudem auch sichtbar, dass die Tests nicht scheitern, weil das LLM Playwright nicht beherrscht, sondern weil es die Anwendung nicht kennt.

Der nächste Befund betrifft die Aussagekraft des Ausführungsergebnisses. In Stufe 1 sind 33 % der bestandenen Tests als `vacuous_pass` eingestuft, nahezu alle davon bei UC-03. Ohne die Map-Model-Helfer werden nur Sichtbarkeiten der Elemente im DOM geprüft, nicht aber das im Use Case geforderte Zoomverhalten, genau deshalb ist die PASS-Rate auch so hoch. Ab Stufe 3 versuchen die Tests die richtige Prüfung und scheitern an der Umsetzung, wodurch die PASS-Rate deutlich sinkt. Der Rückgang ist allerdings kein Qualitätsverlust, sondern das Gegenteil. Eine reine Bewertung nach der PASS-Rate hätte für Stufe 1 das beste Ergebnis ausgewiesen, obwohl die Prüfung nicht die ist, nach der verlangt wurde. Die Evaluation aus Phase 2 zeigt also, dass das eigentliche Kriterium nicht ist, ob ein Test besteht, sondern ob er bei einem tatsächlichen Fehler in der Anwendung auch wirklich fehlschlagen würde.

Die manuell erstellte UI-Map in Stufe 4 enthält das vollständige Wissen der Struktur, macht aber keinen großen Unterschied zu Stufe 3. Die häufigste Fehlerkategorie bleibt `ASSERTION_FAIL` mit 30,8 %. Welches Element aufzufinden ist, lässt sich auch aus einer einfachen Elementliste ableiten, aber wie der erwartete Zustand genau zu prüfen ist, hingegen nicht. Die Übergangsraten aus Stufe 5 verdeutlichen dies: Die Übergangsrate von einem `INFRA_FAIL` zu einem bestandenen Test ist höher als aus einem `ASSERTION_FAIL` und 83,3 % der Fehler aus `ASSERTION_FAIL` bleiben auch in dieser Kategorie. Der Fehler bei der Weiterverwendung von `expect.poll` wird auch durch den Loop nicht vollständig behoben, da er nichts mit dem Kontext zu tun hat. Stattdessen sollte die Information im OPT-Playwright-Skill ergänzt werden.

Der bereitgestellte UI-Kontext ist in Stufe 4 noch nicht an seinem Maximum angekommen. Was noch fehlt, ist Wissen über Lage, Größe und Überlagerung der Elemente. In Stufe 3 klicken 24 der 50 UC-06-Dateien auf die Position (100, 100) und treffen dort den Layer Switcher statt der Karte. Bei UC-08 verdeckt das Messpanel den Bereich, in dem die Messlinie gezeichnet wird. Bei UC-07 ist die Umrechnung von Karten- in Pixelkoordinaten über eine passende Funktion überhaupt nicht lösbar.

Die Bonus-Stufe 5 hat mit 73,2% die höchste PASS-Rate, benötigt dafür aber 2.154 statt 500 Generierungsaufrufe und etwa die vierfache Laufzeit. Der Nutzen liegt aber deutlich in der Korrektur der ersten Iterationen. Einige Tests scheitern nach der ersten Generierung an Kleinigkeiten, die in den ersten Iterationen durch den neuen Kontext und die Fehlermeldung von Playwright direkt behoben werden können. Falsch gewählte Prüfstrategien und Karteninteraktionen können dadurch aber nicht abgeleitet und verbessert werden. Der zusätzliche Screenshot dient zwar als visuelle Hilfe, reicht aber nicht immer aus. Außerdem ist der Loop so konfiguriert, dass er bei einem `PASS` abbricht und damit auf ein Kriterium optimiert, das mit der Testqualität nur bedingt zusammenhängt. Die Gefahr für einen `vacuous_pass` steigt damit. In dieser Arbeit ist das allerdings kein Problem, da die manuellen Referenztests belegen, dass die Anwendung funktioniert und ein erfolgreicher Test daher plausibel ist. In einem produktiven Umfeld, in dem getestet wird, ob tatsächlich Fehler in der Anwendung sind, kann das zu einem Problem werden.

Die Bewertung der Tests durch LLM-as-a-Judge bedarf ebenfalls einer kurzen Einordnung. Der in Abschnitt 6.3.1 beschriebene Regelkatalog war im Prompt nicht vorgegeben, wurde aber in getrennten Kontextfenstern wiederholt verwendet und nicht durchgängig gleich angewendet. Die Punkte aus der Bewertung sind daher nicht zu 100 % mit den bereitgestellten Rubriken in Anhang B.2 reproduzierbar. Der Grund liegt aber wohl eher in der Rubrik selbst, da nicht für alle Fälle klar definiert war, wie das LLM die Bewertung einordnen soll. Die Bestätigungsquote der Stichprobenkontrolle steigt von 80,0 % in Stufe 1 auf 97,1 % in Stufe 5, demnach erzeugen bessere Tests weniger Grenzfälle.

Der zweite Generierungslauf mit GPT-5.4 zeigt, dass die Auswirkungen des UI-Kontexts nicht an das verwendete Modell gebunden sind. Die Übergänge zwischen den Stufen treten dort ebenfalls auf. Auch hier verschwinden erfundene Test-IDs von Stufe 1 auf 2, von Stufe 2 auf 3 steigt *map\_interaction* im Mittel von 2,00 auf 3,75 und die PASS-Raten steigen über die Stufen 1 bis 3 an. Die Testqualität ist also abhängig von der Form des bereitgestellten UI-Kontexts. Stufe 4 fällt allerdings gegenüber Stufe 3 etwas schlechter aus, was noch einmal verdeutlicht, dass der Unterschied zwischen diesen beiden Stufen nicht sonderlich groß ist.

## 7.2. Limitationen

Die Anwendbarkeit der Dimension *map\_interaction* wurde aus der fachlichen Anforderung des Use Cases abgeleitet und nicht aus der Umsetzung des Referenztests. Daher ist im Nachhinein aufgefallen, dass es zu Abweichungen bei der Anwendung der Dimension kam. Die Prüfung des Legendeneintrags nach Anschalten eines Layers ist im DOM prüfbar. Der Referenztest nutzt aber zusätzlich einen Map-Model-Helfer zur Überprüfung der Sichtbarkeit des Layers, da es der Prüfung nicht schadet. Daher sollte im Use Case schon definiert werden, auf welcher Ebene die Prüfung genau stattfinden sollte. Zum Beispiel durch Angabe, ob nur DOM-basiert, Kartenzustand oder Canvas-Interaktion.

Untersucht wurde eine einzelne Anwendung mit festem Technologiestack. Mehrere Befunde hängen unmittelbar davon ab, etwa die Panel-Überlagerungen über die *MapAnchor*-Elemente oder die abweichenden Erreichbarkeiten der Chakra-Komponenten. Ob sich der Einfluss des Kontexts auch auf andere WebGIS-Stacks übertragen lässt, kann mit diesen Daten nicht vollständig beantwortet werden.

Die Idee eines deterministischen Aufbaus mit Temperatur 0 ohne Thinking-Modus wurde bewusst verworfen. Das hätte zwar jeden Lauf nahezu reproduzierbar gemacht, jedoch wäre dadurch auch die Qualität der generierten Tests durch das LLM deutlich eingeschränkt worden. Nicht protokolliert wurden Token-Verbrauch und Generierungszeiten je Aufruf, weshalb der Aufwandsvergleich der Bonus-Stufe 5 nur auf der Anzahl der Aufrufe und der gesamten Generierungszeit beruht.

## 7.3. Handlungsempfehlungen

Für Projekte, die LLM-gestützte Testgenerierung einsetzen wollen, ist der Accessibility-Snapshot der einfachste Einstieg, da er den größten Teil der Selektorenprobleme behebt. Seine Grenze hängt allerdings von der Interaktivität der Anwendung ab. In der hier untersuchten Anwendung enthält der Snapshot 24 der 39 vergebenen Test-IDs, die übrigen sind erst nach einer Interaktion sichtbar. Für Anwendungen, in denen die meisten Elemente erst später sichtbar werden, stößt er schnell an seine Grenzen. Dort lohnt es sich dann, die in Stufe 3 automatisch erzeugte UI-Map zu verwenden, da sie auch Elemente enthält, die erst nach einer Interaktion erscheinen. Eine manuell gepflegte UI-Map lässt sich dagegen kaum rechtfertigen, da sie aufwendig zu erstellen und bei jeder Änderung zu aktualisieren ist. Unabhängig davon sollten Test-IDs im Entwicklungsprozess konsequent vergeben werden, um die Auffindbarkeit der Elemente zu verbessern.

Für kartenbasierte Anwendungen kommt die Exposition des Kartenmodells hinzu. Sie ist ein solider Weg, Zustände zu prüfen, die auf dem Map-Canvas gezeichnet werden. Sinnvoll wäre

es, sie an eine Umgebungsvariable zu binden, sodass sie nur in der Testumgebung vorhanden ist. Auch die Verwendung der Map-Model-Helfer ist zu empfehlen, da sie dem LLM den Zugriff erleichtern und sich für verschiedene OPT-Anwendungen mit OpenLayers wiederverwenden lassen.

Wenn genügend Ressourcen vorhanden sind, lohnt sich die Optimierung der Tests durch das LLM selbst in einem Loop, wie in der Bonus-Stufe 5. So können kleinere Fehler schnell behoben werden, die erst bei der Ausführung mit Playwright sichtbar werden. Außerdem hat die Auswahl des Modells ebenfalls eine Auswirkung auf die Testqualität. Die Ergebnisse in der Bonus-Stufe 5 mit GPT-5.4 sind deutlich besser als die von Qwen3.6-35B-A3B, weshalb das GPT-5.4-Modell hier zu bevorzugen ist.

Zuletzt sind auch die Definition und das Format der Use Cases sowie der OPT-Playwright-Skill wichtige Punkte für die Qualität der Ergebnisse. Sie sollten vorher klar definiert werden, damit das Modell weiß, was und wie es zu prüfen hat. Ansonsten ziehen sich technische Fehler und falsche Prüfstrategien durch alle Durchläufe hindurch. Zudem sollten sie regelmäßig überprüft und verbessert werden, um wiederkehrende Fehlermuster zu vermeiden.

## **8. Fazit und Ausblick**

## Anhang A: Bestandteile des Generierungsprompts

### A.1: Map-Model-Helfer

Das folgende Listing zeigt die Map-Model-Helfer für den Zugriff auf den Kartenzustand. Die Kommentare sind zur besseren Lesbarkeit gekürzt, die Funktionslogik ist unverändert.<sup>17</sup>

**Listing 4:** Map-Model-Helfer für den Zugriff auf den Kartenzustand (`map-model-helpers.ts`)

```

1  // SPDX-FileCopyrightText: 2023-2025 Open Pioneer project
   (https://github.com/open-pioneer)
2  // SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
3  import type { Page } from "@playwright/test";
4  import type { MapModel } from "@open-pioneer/map";
5
6  /** The type of the value exposed on `globalThis.__openPioneerMap` (see `MapComponent`). */
7  type ExposedMapModel = MapModel;
8
9  /** Returns the title of the currently active base layer. */
10 export function getActiveBaseLayerTitle(page: Page): Promise<string | undefined> {
11     return page.evaluate(() => {
12         const map = (globalThis as { __openPioneerMap?: ExposedMapModel
13         }).__openPioneerMap;
14         return map?.layers.getActiveBaseLayer()?.title;
15     });
16 }
17
18 /** Returns `true` if the operational layer with the given `title` is currently rendered
   on the map. */
19 export function isLayerRendered(page: Page, title: string): Promise<boolean> {
20     return page.evaluate((layerTitle) => {
21         const map = (globalThis as { __openPioneerMap?: ExposedMapModel
22         }).__openPioneerMap;
23         const layer = map?.layers
24             .getOperationalLayers()
25             .find((entry) => entry.title === layerTitle);
26         return layer?.visible === true;
27     }, title);
28 }
29
30 /** Returns the current zoom level of the map. */
31 export function getMapZoomLevel(page: Page): Promise<number | undefined> {
32     return page.evaluate(() => {
33         const map = (globalThis as { __openPioneerMap?: ExposedMapModel
34         }).__openPioneerMap;
35         return map?.olMap.getView().getZoom();
36     });
37 }
38
39 /** Returns the current center of the map in the map projection as [x, y]. */
40 export function getMapCenter(page: Page): Promise<[number, number] | undefined> {
41     return page.evaluate(() => {
42         const map = (globalThis as { __openPioneerMap?: ExposedMapModel
43         }).__openPioneerMap;

```

<sup>17</sup> Vollständige, unveränderte Originaldatei: <https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/map-model-helpers.ts>

```

40     const center = map?.olMap.getView().getCenter();
41     return center && center.length >= 2
42         ? ([center[0], center[1]] as [number, number])
43         : undefined;
44     });
45 }
46
47 /** Returns the coordinate of the first active highlight on the map in the map projection
48 as [x, y]. */
49 export function getHighlightedCoordinate(page: Page): Promise<[number, number] |
50 undefined> {
51     return page.evaluate(() => {
52         const map = (globalThis as { __openPioneerMap?: ExposedMapModel
53         }).__openPioneerMap;
54         if (!map) return undefined;
55         // The Highlights class registers a VectorLayer with className "highlight-layer"
56         // on the underlying OL map. Iterate all OL layers to find it.
57         const layers = map.olMap.getLayers().getArray();
58         const highlightLayer = layers.find(
59             (l) => (l as { getClassName?: () => string }).getClassName?.() ===
60             "highlight-layer"
61         ) as
62         | {
63             getSource?: () => {
64                 getFeatures?: () => {
65                     getGeometry?: () => { getCoordinates?: () => number[] };
66                 }[];
67             };
68         }
69         | undefined;
70         const features = highlightLayer?.getSource?.()?.getFeatures?.() ?? [];
71         const coords = features[0]?.getGeometry?.()?.getCoordinates?.();
72         return Array.isArray(coords) && coords.length >= 2
73             ? ([coords[0], coords[1]] as [number, number])
74             : undefined;
75     });
76 }

```

## A.2: OPT-Playwright-Skill

Das folgende Listing zeigt den OPT-Playwright-Skill, der dem LLM im System-Prompt mitgegeben wird.<sup>18</sup>

**Listing 5:** OPT-Playwright-Skill im System-Prompt (SKILL.md)

```

1  # OPT Playwright Test Generation -- Skill
2
3  You generate end-to-end tests for a web application using Playwright with TypeScript.
4  These conventions are fixed and apply to every test you produce.
5
6  ## Output
7
8  - Return exactly ONE Playwright test file as valid TypeScript and nothing else.
9  - No markdown code fences, no explanation before or after the code.
10 - The first two lines must be the SPDX license header:
11     ...

```

<sup>18</sup> <https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/SKILL.md>



```

11 // SPDX-FileCopyrightText: 2023-2025 Open Pioneer project
12 // SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
13 ...
14 - Followed by: `import { test, expect } from '@playwright/test';`
15 - Use a single `test(...)` block. The test title must contain the use case id and title.
16 - Do not use `test.describe`, `test.beforeEach`, or custom fixtures. All logic, including
17 precondition checks, belongs in the single test body.
18 - Begin the test by navigating to the base URL given in the prompt
19   (`await page.goto(...)`).
20 ## Locators
21
22 - Prefer `getByTestId` whenever a test id is available -- test ids are stable and
23 unambiguous.
24 - Fall back to user-facing properties (`getByRole`, `getByText`, `getByLabel`) only for
25 elements without a test id. Prefer `getByRole` with an accessible name over `getByText`,
26 as plain text matches are often ambiguous.
27 - Do not use CSS selectors or XPath bound to the DOM structure.
28 - If an element has no accessible role, label, visible text, or test id, a scoped CSS
29 class selector may be used as a last resort.
30
31 - Chakra UI form controls (checkbox, switch, radio) render the real `role`-bearing
32 `` visually hidden underneath a decorative control element
33   (`chakra-checkbox__control` etc.) that intercepts pointer events. Clicking the
34   `getByRole('checkbox' | 'switch' | 'radio')` locator therefore hangs until timeout ("...
35   intercepts pointer events"). Use `click({ force: true })` on the role locator to toggle
36   such a control, and assert the result separately (`toBeChecked()`). Do not switch to
37   `getByText()` for clicking -- visible label texts are often ambiguous (headings, list
38   items) and cause strict mode violations.
39
40 - Accessible names must be unambiguous. When one control's name is a substring of
41   another's (e.g. "Search" vs "Search Address", or a toolbar toggle and a button of the same
42   name inside a dialog), `getByRole(..., { name })` matches several elements and fails with
43   a strict mode violation. Use `{ exact: true }` and/or scope the lookup to the relevant
44   container (`page.getByRole('dialog', { name }).getByRole(...)`).
45
46 - A `data-testid` is NOT an element `id`. Never target it with a CSS id selector such as
47   `page.locator('#some-testid')` -- that selector matches nothing and the call hangs until
48   timeout. Always use `getByTestId('some-testid')`. To interact with the map, click the map
49   container element (identified via the context provided in the prompt) with a `position`
50   option.
51
52 - Toolbar toggle buttons may already be in the active state (`aria-pressed="true"`).
53   Clicking such a toggle blindly closes the panel instead of opening it. Treat the desired
54   end state as the source of truth: assert the panel's visibility, and only click the toggle
55   when its current pressed state does not already match the state the use case requires.
56
57 ## Waiting and assertions
58
59 - Use `async`/`await` for every Playwright call.
60 - Use web-first, auto-retrying `expect` assertions (e.g. `await
61   expect(locator).toBeVisible()`).
62
63 - For asynchronous values that are not covered by Playwright's built-in auto-retrying
64   assertions (e.g. values read from application state rather than the DOM), use
65   `expect.poll(() => ...)` instead of a single `expect(await ...)` since the latter
66   evaluates the value only once and does not wait for it to settle.
67
68 - `expect.poll(callback)` already awaits the callback's return value. Do NOT chain
69   `.resolves` after it (`expect.poll(...).resolves` is unsupported and throws) -- return the
70   value from the callback and assert on it directly.
71
72 - Choose the matcher to fit the polled value: `.toBe` / `.toEqual` for equality,
73   `.toMatch(/regex/)` for a string pattern, `.toContain(x)` only for a substring or array
74   membership. Never pass a regex to `.toContain` -- use `.toMatch` instead.
75
76 - Do not use fixed waits (no `waitForTimeout`, no `sleep`).

```

---

```

39 - For steps that depend on network responses or page loads, use `waitForResponse` /
    `waitForLoadState`.
40 - To verify that a specific network request was sent, register a `page.on('request', ...)`
    listener before performing the triggering action, then assert on the captured request
    (e.g. with `expect.poll()`).
41 - For actions that trigger a file download, call `page.waitForEvent('download')` before
    performing the triggering action, then await the resulting download and assert on it (e.g.
    `suggestedFilename()`).
42 - Derive the assertions from the `expected_result` field of the use case.
43 - Cover the steps in order as a single user flow.
44
45 ## Application under test (framework-level background)
46
47 - The application is built with Open Pioneer Trails (React + Chakra UI, TypeScript).
48 - The map is rendered with OpenLayers onto an HTML ``. Map content -- the active
    layers, features, zoom level and map position -- is NOT represented as DOM elements and
    therefore cannot be asserted through DOM locators.
49 - Open Pioneer Trails components follow ARIA conventions and can expose a `data-testid`.
    Test ids are not assigned automatically; they exist only where set in the application
    code.
50 - Geodata (map tiles, WMS layers, GetFeatureInfo, geocoder requests) load asynchronously
    over the network and appear only after the response has arrived.
51
52 ## Map state via helper functions (only if provided in the prompt)
53
54 If the prompt provides map model helper functions, the following rules apply. If no
    helpers are provided, this section is irrelevant -- do not invent or import any helper
    module.
55
56 - Map state (active base layer, operational layer visibility, zoom level, center,
    highlighted coordinate) is not in the DOM. Read it only through the helper functions
    provided in the prompt.
57 - Import the helpers with a single STATIC top-level import using exactly the import path
    stated in the prompt. Never use a dynamic `await import(...)` -- it fails at runtime with
    "SyntaxError: Unexpected token 'export'". Never guess a different relative path -- it
    fails with "Cannot find module".
58 - Every helper returns `undefined` until the map is ready, and reflects the result of a
    triggering action only after its asynchronous effect has completed. Never assert on a
    single `await helper(page)`; always wrap the call in `expect.poll(() => helper(page))` so
    it retries until the value settles.

```

## Anhang B: Evaluierung der Phase 2

### B.1: Judge-Prompt der Phase 2

#### B.1.1: Stufen 1–4

Das folgende Listing zeigt den Bewertungsprompt der Phase 2 für die Stufen 1 bis 4.<sup>19</sup>

**Listing 6:** Prompt der LLM-Judge-Bewertung (Stufen 1–4)

```

1  # Phase 2: LLM-Judge-Bewertung - Stufe X
2
3  ## Rolle
4
5  Du bewertest die semantische Qualität LLM-generierter Playwright-E2E-Tests. Die
6  deterministische Ausführung (Phase 1) ist bereits erfolgt. Du führst KEINE Tests aus und
7  änderst KEINE Dateien außer den OUTPUT-Dateien.
8
9  ## Parameter
10
11  - STAGE_DIR: src/app/llm/tests/stage_X/
12  - PHASE1_CSV: src/app/llm/tests/stage_X/_phase1_results.csv
13  - REFERENZTESTS: src/app/tests/manual (pro UC eine Datei)
14  - USE_CASES: src/app/llm/use_cases.md
15  - OUTPUT: src/app/llm/tests/stage_X/_phase2_judge.csv (+ _phase2_judge.json)
16  - MAP_UCS: uc-04, uc-06, uc-07, uc-08, uc-10 # UCs mit erforderlicher kartenspezifischer
17  Interaktion
18
19  ## Vorgehen
20
21  Bewertet wird pro Use Case, nicht pro Run: Iteriere über die UCs (uc-01 bis uc-10) und
22  innerhalb jedes UC über alle 50 Runs.
23
24  Pro UC:
25
26  1. Lade EINMAL die Use-Case-Beschreibung aus USE_CASES und den Referenztest aus
27  REFERENZTESTS (uc-01 -> "UC-1:").
28  2. Iteriere über alle Zeilen in PHASE1_CSV mit dieser uc_id (50 Dateien) und bewerte jede
29  Datei unabhängig. Lies dafür ZUERST den generierten Testcode (Datei aus Spalte 'file') und
30  bilde dir ein Urteil anhand von UC und Referenztest. Ziehe exec_category und error_summary
31  aus PHASE1_CSV erst DANACH als Plausibilitätscheck heran.
32  3. Schreibe die Ergebnisse fortlaufend nach jeder Datei, damit bei Unterbrechung nichts
33  verloren geht.
34
35  Überspringe die Bewertung bei exec_category=GENERATION_ERROR: nicht bewertbar, alle
36  Score-Spalten leer lassen, reasoning="GENERATION_ERROR: kein valider Testcode".
37
38  Am Ende MUSS die Zeilenzahl in _phase2_judge.csv der in PHASE1_CSV entsprechen (abzüglich
39  Kopfzeile). Fehlt eine Datei, hole sie nach.
40
41  ## Bewertung
42
43  Bewerte vier Dimensionen in der folgenden Reihenfolge auf Skala 1-4 (map_interaction_score
44  zusätzlich mit n/a). Schreibe pro Dimension IMMER ZUERST eine kurze Begründung (2-3
45  Sätze), DANN den Score.

```

<sup>19</sup> [https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/phase2\\_judge\\_prompt.md](https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/phase2_judge_prompt.md)

```

34 ### coverage_score (Use-Case-Abdeckung)
35
36 1 = Testet den Use Case nicht oder etwas völlig anderes
37 2 = Deckt weniger als die Hälfte der UC-Schritte ab
38 3 = Deckt die wesentlichen Schritte ab, einzelne Lücken
39 4 = Alle Schritte und erwarteten Ergebnisse des UC abgedeckt
40
41 ### selector_score (Selektor-Korrektheit)
42
43 1 = Selektoren überwiegend erfunden/falsch (existieren nicht in der App)
44 2 = Mischung aus korrekten und erfundenen Selektoren
45 3 = Selektoren überwiegend korrekt, kleinere Abweichungen
46 4 = Alle Selektoren korrekt (stimmen mit Referenztest/App überein)
47
48 ### map_interaction_score (kartenspezifische Interaktion)
49
50 n/a = UC erfordert keine kartenspezifische Interaktion (maßgeblich ist MAP_UCS: nicht
    gelistete UCs erhalten n/a)
51 1 = Keine kartenspezifische Aktion/Prüfung, obwohl der UC sie erfordert (z. B. Canvas nie
    angeklickt, Kartenzustand nie geprüft; Aktionen und Prüfungen ausschließlich DOM-basiert)
52 2 = Kartenspezifische Interaktion versucht, aber fehlerhaft (erfundene
    Map-Model-API-Aufrufe, falsche Objektpfade, falsche Koordinaten-/Pixel-Logik) oder ohne
    Warten auf den Kartenzustand
53 3 = Im Wesentlichen korrekt wie im Referenztest, kleinere Abweichungen (z. B.
    unvollständiges Warten, schwächere Zustandsprüfung)
54 4 = Interaktion und Assertions funktional gleichwertig zum Referenztest (korrekte
    Canvas-Aktionen bzw. Map-Model-Nutzung, korrektes Warten, prüft den relevanten
    Kartenzustand)
55
56 ### assertion_score (Assertion-Angemessenheit)
57
58 1 = Keine Assertions oder ausschließlich triviale (vacuous pass möglich)
59 2 = Assertions vorhanden, prüfen aber nicht die UC-Erwartungen
60 3 = Assertions prüfen die UC-Erwartungen im Wesentlichen, kleinere Lücken
61 4 = Assertions prüfen exakt die erwarteten Ergebnisse; Test würde bei defekter Funktion
    zuverlässig fehlschlagen
62
63 ### vacuous_pass (Boolean, abgeleitet - keine eigene Ermessensentscheidung)
64
65 true genau dann, wenn exec_category=PASS UND assertion_score <= 2. Sonst false.
66
67 ## Wichtige Regeln
68
69 - Bewerte den TESTCODE, nicht das Ausführungsergebnis. Ein Test mit INFRA_FAIL oder
    COMPILER_ERROR kann trotzdem coverage_score 4 haben, wenn der Code die richtigen Schritte
    adressiert.
70 - Das Ausführungssignal (exec_category, error_summary) ist nur ein HINWEIS: "element(s)
    not found" stützt einen niedrigen selector_score, ein PASS ist Voraussetzung (nicht
    Beweis) für vacuous_pass.
71 - Der Referenztest ist die Gold-Referenz für korrekte Selektoren, kartenspezifische
    Interaktion und vollständige Abdeckung. Verlange keine identische Formulierung -
    funktional gleichwertige Lösungen sind gleichwertig zu bewerten.
72 - KONSISTENZ ist bei N=50 zentral: gleiche Fehlermuster über verschiedene Runs identisch
    bewerten. Orientiere dich beim Score strikt an den Stufendefinitionen oben, nicht am
    Vergleich mit anderen Runs.
73
74 ## Output
75

```

```

76 | 1. \_phase2_judge.csv - eine Zeile pro Testdatei, Spalten:
    | stage,run,uc_id,file,exec_category,coverage_score,selector_score,
    | map_interaction_score,assertion_score,vacuous_pass (bei GENERATION_ERROR: Score-Spalten
    | leer; map_interaction_score kann "n/a" enthalten)
77 | 2. \_phase2_judge.json - dieselben Zeilen plus verschachteltes Feld "reasoning" mit den
    | vier Begründungen (coverage, selector, map_interaction, assertion).
78 |
79 | Keine Interpretation im Sinne der Forschungsfrage, nur Bewertung pro Datei.

```

### B.1.2: Stufe 5 (Self-Improvement-Loop)

Der Judge-Prompt für Stufe 5 (Self-Improvement-Loop) ist mit dem Prompt der Stufen 1 bis 4 (Anhang B.1.1) identisch; die Bewertungsskalen und der Output bleiben unverändert.<sup>20</sup> Abweichend sind lediglich die folgenden Punkte:

- In der Rolle wird der Ausführungskontext angepasst: Die Ausführung erfolgte während des Self-Improvement-Loops und wurde über `stage5_to_phase1.py` in die `exec_category`-Taxonomie überführt.
- In den *Wichtigen Regeln* wird ergänzt, dass auch der Loop-Verlauf nicht bewertet wird sowie eine Regel zur stufenübergreifenden Vergleichbarkeit der Maßstäbe.
- Neu hinzugefügt werden ein Abschnitt zur Besonderheit der Stufe sowie ein Hinweis zur besonderen Aufmerksamkeit beim `assertion_score` (siehe folgende Auszüge).

#### Listing 7: Neuer Abschnitt "Besonderheit dieser Stufe"

```

1 | Die Spalte 'file' enthält den Pfad (relativ zu src/app/llm/) des final_spec -- des
    | Testcodes der LETZTEN Loop-Iteration. NUR diese Datei wird bewertet. Die UC-Ordner
    | enthalten zusätzlich frühere Iterationen (iter-0 bis iter-n-1) und *.exec.spec.ts-Dateien:
    | Das sind Harness-Artefakte -- NIEMALS öffnen oder bewerten. Die Spalten 'passed' und
    | 'iterations_used' sind Metadaten: iterations_used ist KEIN Qualitätskriterium -- ein PASS
    | nach 4 Iterationen wird identisch bewertet wie ein PASS nach 1.

```

#### Listing 8: Zusatz beim `assertion_score`

```

1 | BESONDERE AUFMERKSAMKEIT in dieser Stufe: Der Loop optimiert auf PASS. Auch wenn der
    | Feedback-Prompt das Abschwächen von Assertions verbietet, ist strukturell möglich, dass
    | ein Test über die Iterationen hinweg weniger prüft, nur um grün zu werden. Prüfe daher bei
    | exec_category=PASS besonders genau gegen die Expected Results des Use Case, ob die
    | Assertions diese tatsächlich verifizieren. Die Maßstäbe der Skala bleiben dabei
    | unverändert -- strengere Aufmerksamkeit bedeutet nicht strengere Bewertung.

```

<sup>20</sup> [https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/phase2\\_judge\\_prompt\\_statge5.md](https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/phase2_judge_prompt_statge5.md)

## B.2: Bewertungsrubrik der Phase 2

**Tabelle 6:** Skalenstufen der vier Bewertungsdimensionen

| Dimension       | Stufe | Beschreibung                                                                                                                                     |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| coverage        | 1     | Testet den Use Case nicht oder etwas völlig anderes                                                                                              |
|                 | 2     | Deckt weniger als die Hälfte der Schritte ab                                                                                                     |
|                 | 3     | Deckt die wesentlichen Schritte ab, einzelne Lücken                                                                                              |
|                 | 4     | Alle Schritte und erwarteten Ergebnisse abgedeckt                                                                                                |
| selector        | 1     | Selektoren überwiegend erfunden oder falsch                                                                                                      |
|                 | 2     | Mischung aus korrekten und erfundenen Selektoren                                                                                                 |
|                 | 3     | Selektoren überwiegend korrekt, kleinere Abweichungen                                                                                            |
|                 | 4     | Alle Selektoren korrekt                                                                                                                          |
| map_interaction | n/a   | Use Case erfordert keine kartenspezifische Interaktion                                                                                           |
|                 | 1     | Keine kartenspezifische Aktion oder Prüfung, obwohl der Use Case sie erfordert; ausschließlich DOM-basiert                                       |
|                 | 2     | Interaktion versucht, aber fehlerhaft (erfundene Map-Model-Aufrufe, falsche Koordinaten- oder Pixellogik) oder ohne Warten auf den Kartenzustand |
|                 | 3     | Im Wesentlichen korrekt, kleinere Abweichungen                                                                                                   |
| assertion       | 4     | Funktional gleichwertig zum Referenztest                                                                                                         |
|                 | 1     | Keine oder ausschließlich triviale Assertions                                                                                                    |
|                 | 2     | Assertions vorhanden, prüfen aber nicht die Erwartungen                                                                                          |
|                 | 3     | Erwartungen im Wesentlichen geprüft, kleinere Lücken                                                                                             |
|                 | 4     | Erwartungen exakt geprüft; der Test würde bei defekter Funktion zuverlässig fehlschlagen                                                         |

## Anhang C: Vollständige Use-Case-Beschreibungen

Die Use Cases sind in ihrer originalen englischen Fassung wiedergegeben.<sup>21</sup>

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Use Case 1: Show and hide the layer switcher via the toolbar button</b>            |                                                                                                                                                                                                                                        | <i>easy</i>   |
| <b>Description</b>                                                                    | The user toggles the layer switcher (TOC) panel off and on using the toolbar button.                                                                                                                                                   |               |
| <b>Preconditions</b>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The app is loaded successfully.</li> <li>• The layer switcher (TOC) is initially visible.</li> </ul>                                                                                          |               |
| <b>Steps</b>                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The user clicks the „Layer Switcher“ button in the toolbar to hide the panel.</li> <li>2. The user clicks the „Layer Switcher“ button again to show the panel.</li> </ol>                    |               |
| <b>Expected results</b>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• After the first click, the layer switcher panel is no longer visible.</li> <li>• After the second click, the layer switcher panel is visible again.</li> </ul>                                |               |
| <b>Use Case 2: Switch the base map from Carto Light to OpenStreetMap</b>              |                                                                                                                                                                                                                                        | <i>easy</i>   |
| <b>Description</b>                                                                    | The user changes the active base map in the layer switcher.                                                                                                                                                                            |               |
| <b>Preconditions</b>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The app is loaded successfully.</li> <li>• The Carto Light base map is active by default.</li> <li>• The layer switcher (TOC) is visible.</li> </ul>                                          |               |
| <b>Steps</b>                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The user opens the base map selector in the layer switcher.</li> <li>2. The user selects „OpenStreetMap“ as the base map.</li> </ol>                                                         |               |
| <b>Expected results</b>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The OpenStreetMap base map is selected.</li> <li>• The Carto Light base map is no longer selected.</li> </ul>                                                                                 |               |
| <b>Use Case 3: Zoom in and out using the zoom buttons</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                        | <i>easy</i>   |
| <b>Description</b>                                                                    | The user changes the map zoom level using the zoom in and zoom out buttons.                                                                                                                                                            |               |
| <b>Preconditions</b>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The app is loaded successfully.</li> <li>• The zoom in and zoom out buttons are visible on the map.</li> </ul>                                                                                |               |
| <b>Steps</b>                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The user clicks the „Zoom in“ button to increase the zoom level.</li> <li>2. The user clicks the „Zoom out“ button to decrease the zoom level.</li> </ol>                                    |               |
| <b>Expected results</b>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• After clicking the „Zoom in“ button, the map zoom level is higher than before.</li> <li>• After clicking the „Zoom out“ button, the map zoom level is lower than after zooming in.</li> </ul> |               |
| <b>Use Case 4: Activate the UV-Index overlay and verify it is rendered on the map</b> |                                                                                                                                                                                                                                        | <i>medium</i> |
| <b>Description</b>                                                                    | The user activates the initially hidden UV-Index overlay and verifies that the layer is requested and rendered on the map.                                                                                                             |               |

<sup>21</sup> [https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/gpt/test-generation/src/app/llm/use\\_cases.md](https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/gpt/test-generation/src/app/llm/use_cases.md)

**Preconditions**

- The app is loaded successfully.
- The layer switcher (TOC) is visible.
- The UV-Index overlay layer is initially hidden.

**Steps**

1. The user clicks the visibility toggle of the UV-Index overlay layer to show it.
2. The user waits for the map to load the layer tiles.

**Expected results**

- The UV-Index overlay layer toggle is in the enabled (checked) state.
- The UV-Index overlay tiles are rendered on the map canvas.

---

**Use Case 5: Activate the Precipitation overlay and verify the legend updates***medium***Description**

The user activates the Precipitation overlay and checks that the legend reflects the newly active layer.

**Preconditions**

- The app is loaded successfully.
- The layer switcher (TOC) and legend are visible.
- The Precipitation overlay layer is initially hidden.

**Steps**

1. The user clicks the visibility toggle of the Precipitation overlay layer to show it.
2. The user views the legend.

**Expected results**

- The Precipitation overlay layer toggle is in the enabled (checked) state.
- The legend displays an entry corresponding to the Precipitation layer.

---

**Use Case 6: Click a map position to show the weather forecast***hard***Description**

The user clicks a position on the map and checks that the weather forecast appears in the info panel.

**Preconditions**

- The app is loaded successfully.
- The info panel is visible.
- The map canvas is interactive.

**Steps**

1. The user clicks on a position on the map canvas.
2. The user waits for the info panel to load the forecast.

**Expected results**

- The clicked position is highlighted on the map.
- The info panel displays a weather forecast section.
- The forecast contains 24 entries.

---

**Use Case 7: Click both point station layers to show feature info***hard***Description**

The user clicks on a location where both a UV-Index Station (WMS) and an EUCOS Ground Station (WFS) are located and checks that the feature info for both point layers appears in the info panel.



**Preconditions**

- The app is loaded successfully.
- The info panel is visible.
- The UV-Index Stations layer (WMS) is active.
- The EUCOS Ground Stations layer (WFS) is active.
- Both a UVI station and an EUCOS ground station are located at map coordinates [1188692.84, 6767643.28] (EPSG:3857).
- No measurement tool is active.

**Steps**

1. The user clicks at map coordinates [1188692.84, 6767643.28] (EPSG:3857) on the map canvas.
2. The user waits for the info panel to load the station info for both layers.

**Expected results**

- The info panel displays a „UV-Index Station“ section with feature information.
- The info panel displays an „EUCOS Ground Station“ section with feature information.

**Use Case 8: Measure a distance by drawing a line on the map***hard***Description**

The user activates the measurement tool, draws a line on the map and checks that a measurement result is shown.

**Preconditions**

- The app is loaded successfully.
- The measurement tool is accessible via the toolbar.
- The map canvas is interactive.

**Steps**

1. The user clicks the „Measurement“ button in the toolbar to open the measurement panel.
2. The user clicks several points on the map canvas to draw a line.
3. The user double-clicks to finish the measurement.

**Expected results**

- The measurement panel is visible.
- The measurement panel displays a length value with a unit.

**Use Case 9: Print the current map view as a PNG***hard***Description**

The user opens the printing panel, enters a title, selects the PNG format and triggers the export of the current map view.

**Preconditions**

- The app is loaded successfully.
- The printing tool is accessible via the toolbar.
- At least one base map and one overlay layer are visible on the map.

**Steps**

1. The user clicks the „Print Map“ button in the toolbar to open the printing panel.
2. The user enters a title for the printout.
3. The user selects the PNG file format.
4. The user clicks the export/print button.

**Expected results**

- The printing panel is visible.
- A PNG file containing the current map view is generated and downloaded.
- The printed image shows the visible base map and overlay layers as well as the scale bar.

---

**Use Case 10: Configure layers, search for a location and load the weather forecast** *hard***Description**

The user reconfigures the layer visibility, searches for a location using the geocoder, navigates the map to the selected result, and loads the weather forecast for that position.

**Preconditions**

- The app is loaded successfully.
- The layer switcher (TOC) is visible.
- The Temperature overlay layer is initially visible.
- The Precipitation overlay layer is initially hidden.
- The search field (geocoder) is accessible.
- The info panel is visible.
- No measurement tool is active.

**Steps**

1. The user clicks the visibility toggle of the Temperature overlay layer to hide it.
2. The user clicks the visibility toggle of the Precipitation overlay layer to show it.
3. The user clicks the search field and types a place name (e.g. „Münster“).
4. The user waits for the result list to appear and selects the first result.
5. The user waits for the map to navigate to the selected location.
6. The user waits for the info panel to load the forecast.

**Expected results**

- The Precipitation overlay layer toggle is in the disabled state.
  - The Temperature overlay layer toggle is in the enabled state.
  - After selecting the search result, the map navigates to the searched location.
  - The info panel displays a weather forecast section with 24 entries.
-

## Anhang D: Stichprobe der manuellen Bewertungskontrolle

Tabelle 8 führt die Einzelurteile auf. Angegeben sind der vom Bewertungsmodell vergebene Punktwert und das Ergebnis der Kontrolle: ● bestätigt, ○ grenzwertig, aber vertretbar, × abweichend. Die vollständige Fassung mit den Begründungstexten des Modells und den Prüfnutzen liegt im Repository.<sup>22</sup>

**Tabelle 8:** Ergebnis der manuellen Kontrolle je Testdatei und Dimension

| Nr. | Stufe | Lauf | UC    | coverage | selector | map_int. | assertion |
|-----|-------|------|-------|----------|----------|----------|-----------|
| 1   | 1     | 06   | UC-1  | 4●       | 4●       | n/a      | 4●        |
| 2   | 1     | 25   | UC-2  | 3●       | 2●       | n/a      | 3○        |
| 3   | 1     | 02   | UC-3  | 3○       | 4●       | n/a      | 1●        |
| 4   | 1     | 07   | UC-4  | 3●       | 4●       | 1●       | 3○        |
| 5   | 1     | 32   | UC-5  | 4●       | 4●       | n/a      | 4●        |
| 6   | 1     | 32   | UC-6  | 3●       | 2●       | 1●       | 2●        |
| 7   | 1     | 34   | UC-7  | 4●       | 3○       | 2●       | 4○        |
| 8   | 1     | 08   | UC-8  | 3●       | 3●       | 3○       | 2●        |
| 9   | 1     | 14   | UC-9  | 4●       | 2●       | n/a      | 4●        |
| 10  | 1     | 23   | UC-10 | 3●       | 2×       | 1●       | 2●        |
| 11  | 2     | 23   | UC-1  | 4●       | 4●       | n/a      | 4●        |
| 12  | 2     | 13   | UC-2  | 4●       | 3○       | n/a      | 3×        |
| 13  | 2     | 25   | UC-3  | 4●       | 3●       | n/a      | 4○        |
| 14  | 2     | 49   | UC-4  | 4○       | 3●       | 1●       | 4×        |
| 15  | 2     | 07   | UC-5  | 4●       | 4●       | n/a      | 4●        |
| 16  | 2     | 23   | UC-6  | 3●       | 3●       | 2●       | 1○        |
| 17  | 2     | 49   | UC-7  | 4●       | 4●       | 2●       | 4●        |
| 18  | 2     | 10   | UC-8  | 4○       | 3●       | 3●       | 2●        |
| 19  | 2     | 21   | UC-9  | 4●       | 2●       | n/a      | 4●        |
| 20  | 2     | 34   | UC-10 | 3●       | 2●       | 1●       | 4●        |
| 21  | 3     | 03   | UC-1  | 4●       | 4●       | n/a      | 4●        |
| 22  | 3     | 12   | UC-2  | 3●       | 1○       | n/a      | 3×        |
| 23  | 3     | 33   | UC-3  | 4●       | 4●       | n/a      | 3●        |
| 24  | 3     | 18   | UC-4  | 4●       | 4●       | 4●       | 4●        |
| 25  | 3     | 17   | UC-5  | 4●       | 4●       | n/a      | 4●        |
| 26  | 3     | 27   | UC-6  | 4●       | 2●       | 3○       | 3●        |

*Fortsetzung nächste Seite*

<sup>22</sup> [https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/tests/\\_review\\_sample.csv](https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/blob/qwen/test-generation/src/app/llm/tests/_review_sample.csv)

Fortsetzung von Tabelle 8

| Nr. | Stufe | Lauf | UC    | coverage | selector | map_int. | assertion |
|-----|-------|------|-------|----------|----------|----------|-----------|
| 27  | 3     | 14   | UC-7  | 4 ○      | 2 ●      | 2 ●      | 3 ●       |
| 28  | 3     | 39   | UC-8  | 3 ×      | 3 ●      | 2 ●      | 3 ●       |
| 29  | 3     | 05   | UC-9  | 3 ○      | 2 ●      | n/a      | 4 ●       |
| 30  | 3     | 14   | UC-10 | 4 ●      | 4 ●      | 3 ●      | 4 ●       |
| 31  | 4     | 14   | UC-1  | 4 ●      | 4 ●      | n/a      | 4 ●       |
| 32  | 4     | 21   | UC-2  | 3 ●      | 2 ●      | n/a      | 3 ○       |
| 33  | 4     | 16   | UC-3  | 4 ●      | 4 ●      | n/a      | 2 ●       |
| 34  | 4     | 32   | UC-4  | 4 ●      | 3 ×      | 4 ●      | 4 ●       |
| 35  | 4     | 34   | UC-5  | 4 ●      | 4 ●      | n/a      | 4 ●       |
| 36  | 4     | 23   | UC-6  | 4 ●      | 4 ●      | 3 ●      | 4 ●       |
| 37  | 4     | 24   | UC-7  | 4 ●      | 4 ●      | 2 ●      | 4 ●       |
| 38  | 4     | 16   | UC-8  | 4 ●      | 3 ●      | 3 ●      | 2 ●       |
| 39  | 4     | 34   | UC-9  | 3 ●      | 2 ●      | n/a      | 4 ○       |
| 40  | 4     | 14   | UC-10 | 4 ●      | 4 ●      | 3 ×      | 4 ○       |
| 41  | 5     | 05   | UC-1  | 4 ●      | 4 ●      | n/a      | 4 ●       |
| 42  | 5     | 43   | UC-2  | 4 ●      | 4 ●      | n/a      | 4 ●       |
| 43  | 5     | 03   | UC-3  | 4 ●      | 4 ●      | n/a      | 3 ×       |
| 44  | 5     | 06   | UC-4  | 4 ●      | 4 ●      | 4 ●      | 4 ●       |
| 45  | 5     | 01   | UC-5  | 4 ●      | 4 ●      | n/a      | 4 ●       |
| 46  | 5     | 15   | UC-6  | 4 ●      | 4 ●      | 3 ●      | 3 ●       |
| 47  | 5     | 50   | UC-7  | 4 ●      | 4 ●      | 2 ●      | 4 ●       |
| 48  | 5     | 05   | UC-8  | 4 ●      | 4 ●      | 3 ●      | 4 ●       |
| 49  | 5     | 29   | UC-9  | 4 ●      | 4 ●      | n/a      | 4 ●       |
| 50  | 5     | 43   | UC-10 | 4 ●      | 4 ●      | 3 ●      | 4 ●       |

## Anhang E: Ergebnisse des Generierungslaufs mit GPT-5.4

### E.1: Durchführung

Der gesamte Generierungsablauf<sup>23</sup> wurde ein zweites Mal mit GPT-5.4 anstelle von Qwen3.6-35B-A3B durchgeführt. Verwendet wurde das Modell `deployment_gpt-5.4` über die OpenAI-kompatible Schnittstelle von Azure AI Foundry mit `reasoning_effort="medium"` und einem Ausgabebudget von 65.536 Token, wie im Hauptlauf. Der Temperatur-Parameter kann bei diesem Modell nicht eingestellt werden. Use Cases, OPT-Playwright-Skill, Prompt-Aufbau, die Zahl von 50 Durchläufen und der Aufbau der Demo-Anwendung sind unverändert übernommen worden.

Insgesamt wurden 2.500 Testdateien generiert, je Stufe 500 aus 50 Durchläufen mit zehn Use Cases. Eine Datei in Stufe 1 wurde als `GENERATION_ERROR` klassifiziert und wird für die Phase 2-Bewertung ausgelassen, weshalb die Score-Grundmenge dieser Stufe 499 beträgt.

### E.2: Ergebnisse der Ausführung (Phase 1)

Tabelle 9 zeigt die Ausführungsergebnisse. Die PASS-Rate steigt von 20,4 % in Stufe 1 auf 50,8 % in Stufe 2 und 72,4 % in Stufe 3, fällt in Stufe 4 aber auf 64,4 % zurück. Der größte Einzelschritt liegt mit 30,4 Prozentpunkten zwischen Stufe 1 und 2. Der Anteil von `INFRA_FAIL` sinkt im gleichen Schritt von 51,8 % auf 19,8 %, während `ASSERTION_FAIL` leicht von 27,6 % auf 29,4 % steigt. Im Übergang von Stufe 3 zu 4 nehmen beide Fehlerkategorien wieder zu.

**Tabelle 9:** Ausführungsergebnisse der Stufen 1 bis 4 nach Kategorien (Phase 1, GPT-5.4), absolut und in Prozent der Stufengrundmenge

| Kategorie        | Stufe 1      | Stufe 2      | Stufe 3      | Stufe 4      |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PASS             | 102 (20,4 %) | 254 (50,8 %) | 362 (72,4 %) | 322 (64,4 %) |
| INFRA_FAIL       | 259 (51,8 %) | 99 (19,8 %)  | 77 (15,4 %)  | 97 (19,4 %)  |
| ASSERTION_FAIL   | 138 (27,6 %) | 147 (29,4 %) | 61 (12,2 %)  | 81 (16,2 %)  |
| COMPILE_ERROR    | 0            | 0            | 0            | 0            |
| GENERATION_ERROR | 1 (0,2 %)    | 0            | 0            | 0            |
| TIMEOUT          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>n</i>         | 500          | 500          | 500          | 500          |

Über die Use Cases verteilt sich das Ergebnis ungleich (Tabelle 10). Sechs der 40 Zellen bleiben ohne einen einzigen PASS, zwei davon entfallen auf UC-08 in den Stufen 3 und 4. Im Übergang von Stufe 3 zu 4 fallen zudem UC-05 (100 % auf 24 %), UC-06 (94 % auf 58 %) und UC-10 (82 % auf 56 %) teils deutlich zurück. Den einzigen `GENERATION_ERROR` enthält UC-03 in Stufe 1.

<sup>23</sup> <https://github.com/nils-gb156/ba-webgis-llm-e2e/tree/gpt/test-generation/src/app/llm>

**Tabelle 10:** PASS-Rate je Use Case und Stufe (GPT-5.4), je Zelle 50 Generierungen


| UC            | Stufe 1     | Stufe 2     | Stufe 3     | Stufe 4     | Stufe 5     |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| UC-01         | 94 %        | 100 %       | 100 %       | 100 %       | 100 %       |
| UC-02         | 0 %         | 2 %         | 0 %         | 38 %        | 100 %       |
| UC-03         | 0 %         | 94 %        | 100 %       | 98 %        | 100 %       |
| UC-04         | 78 %        | 96 %        | 98 %        | 100 %       | 100 %       |
| UC-05         | 4 %         | 98 %        | 100 %       | 24 %        | 100 %       |
| UC-06         | 10 %        | 22 %        | 94 %        | 58 %        | 96 %        |
| UC-07         | 2 %         | 0 %         | 56 %        | 78 %        | 98 %        |
| UC-08         | 6 %         | 64 %        | 0 %         | 0 %         | 100 %       |
| UC-09         | 8 %         | 28 %        | 94 %        | 92 %        | 100 %       |
| UC-10         | 2 %         | 4 %         | 82 %        | 56 %        | 96 %        |
| <b>Gesamt</b> | <b>20 %</b> | <b>51 %</b> | <b>72 %</b> | <b>64 %</b> | <b>99 %</b> |

### E.3: Ergebnisse der Qualitätsbewertung (Phase 2)

Median und Mittelwert von `coverage` und `assertion` liegen bereits in Stufe 1 nahe am Maximum und bleiben über alle vier Stufen nahezu konstant. `selector` steigt von einem Mittelwert von 2,55 in Stufe 1 auf 3,28 in Stufe 2 und danach nur noch leicht auf 3,67 in Stufe 4. Der Median liegt ab Stufe 2 bei 4. `map_interaction` bleibt in den Stufen 1 und 2 bei 1,82 bzw. 2,00, springt in Stufe 3 auf 3,75 und liegt in Stufe 4 mit 3,78 nahezu unverändert. Die Werte sind in Tabelle 11 zusammengefasst. Abbildung 12 zeigt zusätzlich die mittleren Judge-Scores je Use Case und Dimension. `vacuous_pass` tritt nur in Stufe 1 (1 Fall) und Stufe 2 (6 Fälle) auf.

**Tabelle 11:** Median und Mittelwert der vier Bewertungsdimensionen je Stufe (Phase 2, GPT-5.4, Skala 1–4)


| Stufe | coverage |      | selector |      | map_interaction |      | assertion |      |
|-------|----------|------|----------|------|-----------------|------|-----------|------|
|       | Md       | Ø    | Md       | Ø    | Md              | Ø    | Md        | Ø    |
| 1     | 4        | 3,56 | 2        | 2,55 | 1               | 1,82 | 4         | 3,71 |
| 2     | 4        | 3,69 | 4        | 3,28 | 2               | 2,00 | 4         | 3,75 |
| 3     | 4        | 3,65 | 4        | 3,58 | 4               | 3,75 | 4         | 3,79 |
| 4     | 4        | 3,70 | 4        | 3,67 | 4               | 3,78 | 4         | 3,90 |

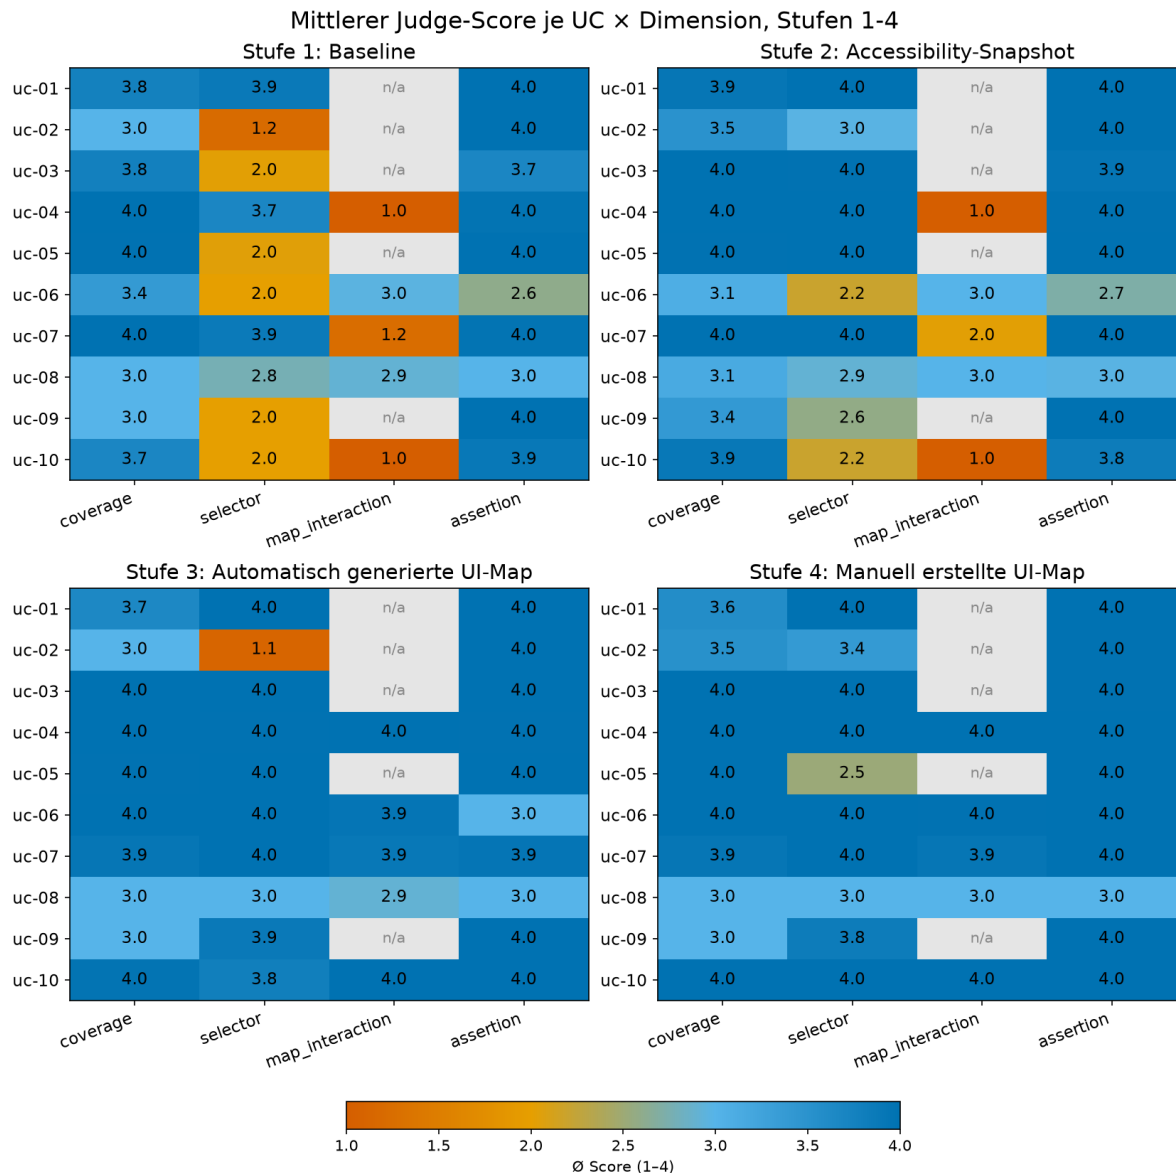

**Abbildung 12:** Mittlerer Judge-Score je Use Case und Dimension, Stufen 1 bis 4 (Phase 2, GPT-5.4)


## E.4: Ergebnisse der Bonus-Stufe 5

Von den 500 Läufen bestehen 495 (99,0 %), 4 (0,8 %) enden als `ASSERTION_FAIL` und 1 (0,2 %) als `INFRA_FAIL`. 299 Läufe (59,8 %) bestehen bereits in der initialen Iteration 0. Kumuliert sind es nach Iteration 1 441 Läufe (88,2 %) und nach Iteration 3 97,4 %. Danach steigt die Rate nur noch langsam. Die 5 Läufe ohne `PASS` verteilen sich auf die drei Use Cases UC-06 (2 Läufe), UC-07 (1 Lauf) und UC-10 (2 Läufe).

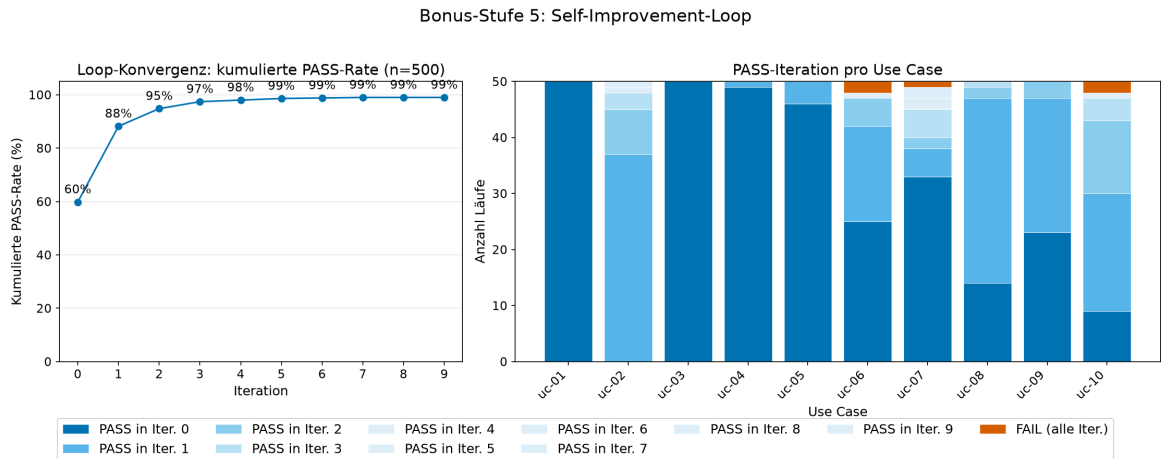

**Abbildung 13:** Kumulierte PASS-Rate nach Iteration (links) und Iteration des Bestehens je Use Case (rechts), Bonus-Stufe 5, GPT-5.4

In der Qualitätsbewertung erreicht Stufe 5 in allen vier Dimensionen die höchsten Mittelwerte des gesamten Laufs: 3,97 in `selector`, 3,88 in `assertion`, 3,80 in `coverage` und 3,65 in `map_interaction`. Der Median liegt in allen vier Dimensionen bei 4. Über die Use Cases hinweg weicht allein UC-08 deutlich ab, mit 2,64 in `map_interaction` und 3,12 in `coverage`. Alle übrigen Use Cases liegen in jeder Dimension bei mindestens 3,30. Als `vacuous_pass` sind 7 der 495 bestandenen Tests eingestuft (1,4%).

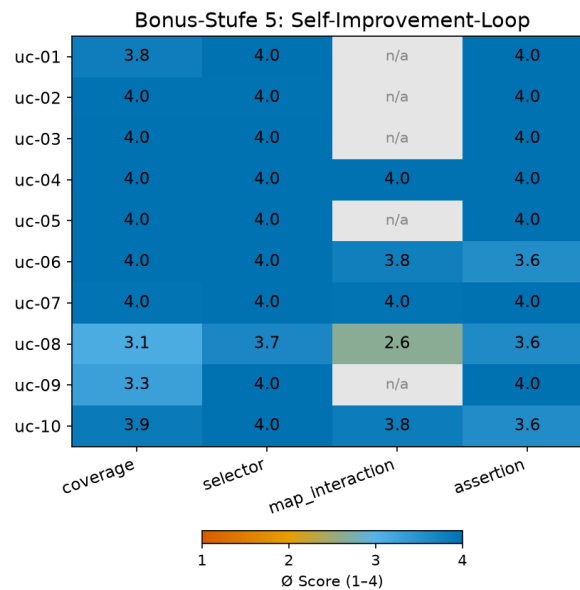

**Abbildung 14:** Mittlerer Judge-Score je Use Case und Dimension der Bonus-Stufe 5 (Phase 2, GPT-5.4)

## E.5: GIS-spezifische Besonderheiten

Die Auswertung basiert auf demselben Vorgehen wie in Abschnitt 6.5. In Stufe 1 verwenden 30 Dateien (6,0 %) mindestens eine Test-ID, der in der Webanwendung nicht existiert. Ab Stufe 2 wird keine einzige Test-ID mehr halluziniert. `page.locator` mit CSS-Ausdrücken



sinkt von 52,0 % in Stufe 1 auf 2,2 % in Stufe 2 und wird ab Stufe 3 gar nicht mehr verwendet. Die Nutzung der Map-Model-Helfer liegt ab Stufe 3 bei mindestens 90 %. Ein direkter Zugriff auf `__openPioneerMap` bleibt in Stufe 1 und 2 bei 0 % und liegt ab Stufe 3 zwischen 9,8 und 10,2 %.

**Tabelle 12:** Anteil der Testdateien mit CSS-Locator, Assertion auf `map-container`, Map-Model-Helfer-Nutzung und halluzinierten Test-IDs (GPT-5.4)

| Muster                                         | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <code>page.locator(CSS)</code>                 | 52,0 %  | 2,2 %   | 0,0 %   | 0,0 %   | 0,0 %   |
| Assertion auf <code>map-container</code>       | 0,0 %   | 66,4 %  | 49,2 %  | 78,6 %  | 51,2 %  |
| Nutzung eines Map-Model-Helfers                | 0,0 %   | 0,0 %   | 90,0 %  | 90,6 %  | 92,0 %  |
| direkter Zugriff <code>__openPioneerMap</code> | 0,0 %   | 0,0 %   | 9,8 %   | 10,0 %  | 10,2 %  |
| Datei mit halluzinierter Test-ID               | 6,0 %   | 0,0 %   | 0,0 %   | 0,0 %   | 0,0 %   |

UC-08 erreicht in den Stufen 3 und 4 keinen einzigen `PASS`, obwohl das Zeichnen der Messlinie gelingt. Die betrachteten Dateien berechnen ihre Klickpunkte aus `boundingBox()` und schließen mit genau einem Doppelklick ab. Sie scheitern erst an der Überprüfung des Messergebnisses. 74 % bzw. 66 % der Dateien prüfen das Messergebnis über einen Regex auf Zahl und Einheit `m` oder `km`, wobei viele davon im Mess-Panel erfolgen. Allerdings wird das Messergebnis als OpenLayers-Overlay an der gezeichneten Linie angezeigt und nicht im Mess-Panel. Das erklärt auch die 100 % bzw. 96 % `ASSERTION_FAIL`-Anteile. In Stufe 2 suchen 31 der 32 erfolgreichen Dateien den Regex seitenweit und treffen damit das Overlay. Bei UC-07 in Stufe 2 übernehmen 94 % der Dateien die Zielkoordinate aus dem Use Case und rechnen sie über den Koordinatenanzeiger in Bildschirmpixel um. Die Elemente werden korrekt adressiert, der Fehler liegt in der Umrechnung auf die Kartenposition. Ab Stufe 3 steigt die `PASS`-Rate auf 56 % und in Stufe 4 auf 78 %. Der Import der Helfer-Funktion `getHighlightedCoordinate` erklärt dies allein nicht. Über die zusätzliche Information zum Zugriff auf `__openPioneerMap` wird die Zielkoordinate über `map.olMap.getPixelFromCoordinate` korrekt in Pixel umgerechnet. Der in Tabelle 12 aufgeführte Anteil von rund 10 % direkter Kartenzugriffe geht damit fast vollständig auf UC-07 zurück.

Die übrigen Auffälligkeiten gehen nicht auf die Bedienung der Karte, sondern auf falsche Annahmen in den Bedienelementen zurück. UC-02 prüft die Hintergrundkartenwechsel in Stufe 2 durchgängig als Combobox mit der Annahme, dahinter stehe ein einfaches `<select>`. Es handelt sich aber um einen Auswahl-Trigger, auf dem weder `selectOption` noch `selectedOptions` funktioniert. In Stufe 3 wird stattdessen eine Radiogruppe angenommen, was in 82 % der Fälle zu einem nicht gefundenen Element führt und den `selector`-Score auf 1,12 drückt. In Stufe 4 rufen alle 50 Dateien `selectOption` auf, und bestanden haben genau die 19, die zusätzlich einen Klick auf `getByRole('option')` durchführen. Der Einbruch von UC-05 in Stufe 4 geht darauf zurück, dass die Tests den

Legendeneintrag über eine exakte Textgleichheit mit „Precipitation“ prüfen. In der Legende steht jedoch „Precipitation (mm)“ mit der Einheit dahinter.

## Literaturverzeichnis

- Alian, Parsa, Nashid, Noor, Shahbandeh, Mobina, Shabani, Taha, Mesbah, Ali* (2024): Feature-Driven End-To-End Test Generation, Version Number: 2, o. O., 2024, URL: <https://arxiv.org/abs/2408.01894>
- Brown, Tom B., Mann, Benjamin, Ryder, Nick, Subbiah, Melanie, Kaplan, Jared, Dhariwal, Prafulla, Neelakantan, Arvind, Shyam, Pranav, Sastry, Girish, Askell, Amanda, Agarwal, Sandhini, Herbert-Voss, Ariel, Krueger, Gretchen, Henighan, Tom, Child, Rewon, Ramesh, Aditya, Ziegler, Daniel M., Wu, Jeffrey, Winter, Clemens, Hesse, Christopher, Chen, Mark, Sigler, Eric, Litwin, Mateusz, Gray, Scott, Chess, Benjamin, Clark, Jack, Berner, Christopher, McCandlish, Sam, Radford, Alec, Sutskever, Ilya, Amodei, Dario* (2020): Language Models are Few-Shot Learners, Version Number: 4, o. O., 2020, URL: <https://arxiv.org/abs/2005.14165>
- Celik, Arda, Mahmoud, Qusay H.* (2025): A Review of Large Language Models for Automated Test Case Generation, in: Machine Learning and Knowledge Extraction, 7 (2025), Nr. 3, S. 97
- Ferreira, Margarida, Viegas, Luís, Faria, João Pascoal, Lima, Bruno* (2025): Acceptance Test Generation with Large Language Models: An Industrial Case Study, in: 2025 IEEE/ACM International Conference on Automation of Software Test (AST), 2025 IEEE/ACM International Conference on Automation of Software Test (AST), Ottawa, ON, Canada: IEEE, 2025-04-28, S. 1–11
- Hou, Xinyi, Zhao, Yanjie, Liu, Yue, Yang, Zhou, Wang, Kailong, Li, Li, Luo, Xiapu, Lo, David, Grundy, John, Wang, Haoyu* (2024): Large Language Models for Software Engineering: A Systematic Literature Review, in: ACM Trans. Softw. Eng. Methodol. 33 (2024), Nr. 8, 220:1–220:79
- Plein, Laura, Ouédraogo, Wendkûuni C., Klein, Jacques, Bissyandé, Tegawendé F.* (2023): Automatic Generation of Test Cases based on Bug Reports: a Feasibility Study with Large Language Models, Version Number: 1, o. O., 2023, URL: <https://arxiv.org/abs/2310.06320>
- Vaswani, Ashish, Shazeer, Noam, Parmar, Niki, Uszkoreit, Jakob, Jones, Llion, Gomez, Aidan N., Kaiser, Lukasz, Polosukhin, Illia* (2017): Attention Is All You Need, Version Number: 7, o. O., 2017, URL: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- Zheng, Lianmin, Chiang, Wei-Lin, Sheng, Ying, Zhuang, Siyuan, Wu, Zhanghao, Zhuang, Yonghao, Lin, Zi, Li, Zhuohan, Li, Dacheng, Xing, Eric P., Zhang, Hao, Gonzalez, Joseph E., Stoica, Ion* (2023): Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena, o. O., 2023-12-24, arXiv: 2306.05685[cs.CL], URL: <http://arxiv.org/abs/2306.05685>

## Internetquellen

*52°North GmbH, Arne Vogt* (2025): Open Pioneer Trails: An Open-Source Framework for Map-Oriented Web Apps, Blog - 52north, <<https://blog.52north.org/2025/11/10/open-pioneer-trails/>> (2025-11-10) [Zugriff: 2026-06-15]

*52°North GmbH, Matthes Rieke Managing Director* (2026): Conquering new frontiers in web mapping application development, 52°North Spatial Information Research GmbH, <<https://52north.org/software/software-components/open-pioneer-trails/>> (2026-06-15) [Zugriff: 2026-06-15]

*Anthropic* (2026): Introducing Claude Opus 5, Introducing Claude Opus 5, <<https://www.anthropic.com/news/claude-opus-5>> (2026-07-24) [Zugriff: 2026-08-18]

*Chakra Systems* (2026): Chakra Factory | Chakra UI, <<https://chakra-ui.com/docs/styling/chakra-factory>> (2026-06-18) [Zugriff: 2026-06-18]

*cjhewett* (2020): Ability to create merged canvas for exporting in V6 · Issue #10541 · openlayers/openlayers, GitHub, <<https://github.com/openlayers/openlayers/issues/10541>> (2020-01-17) [Zugriff: 2026-08-10]

*Hugging Face* (2026): Qwen/Qwen3.6-35B-A3B-FP8 · Hugging Face, Qwen/Qwen3.6-35B-A3B-FP8, <<https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.6-35B-A3B-FP8>> (2026-04-22) [Zugriff: 2026-08-18]

*Microsoft* (2026): Fast and reliable end-to-end testing for modern web apps | Playwright, Playwright Dokumentation, <<https://playwright.dev/>> (2026-06-03) [Zugriff: 2026-06-03]

*Open Pioneer* (2026): Open Pioneer GitHub, GitHub, <<https://github.com/open-pioneer>> (2026-06-15) [Zugriff: 2026-06-15]

*OpenLayers (Institution)* (2026): Class: CanvasImmediateRenderer (OpenLayers v10.9.0 API), <[https://openlayers.org/en/latest/apidoc/module-ol\\_render\\_canvas\\_Immediate-CanvasImmediateRenderer.html](https://openlayers.org/en/latest/apidoc/module-ol_render_canvas_Immediate-CanvasImmediateRenderer.html)> (2026-06-18) [Zugriff: 2026-06-18]

*Poenisch, Marie* (2022): Die Testpyramide, <<https://www.openknowledge.de/blog/die-testpyramide>> (2022-08-25) [Zugriff: 2026-06-03]

*Qwen Team, Alibaba* (2026): Qwen3.6-35B-A3B: Agentic Coding Power, Now Open to All, Qwen, Section: blog, <<https://qwenlm.github.io/blog/qwen3.6-35b-a3b/>> (2026-04-15) [Zugriff: 2026-07-27]