

NILS HARTMANN

Einführung in

GraphQL

Slides: <https://bit.ly/bedcon-graphql>

NILS HARTMANN

Programmierer aus Hamburg

**JavaScript, TypeScript, React
Java**

Trainings, Workshops

nils@nilshartmann.net

@NILSHARTMANN

*"GraphQL is a **query language for APIs** and a **runtime for fulfilling those queries** with your existing data"*

- <https://graphql.org>

GraphQL

Spezifikation: <https://facebook.github.io/graphql/>

- 2015 von Facebook erstmals veröffentlicht
- Query Sprache und -Ausführung
- Schema Definition Language
- Nicht: Implementierung
 - Referenz-Implementierung: graphql-js

GraphQL != SQL

- kein SQL, keine "vollständige" Query-Sprache
 - z.B. keine Sortierung, keine (beliebigen) Joins etc
- keine Datenbank!
- kein Framework!

GraphQL != Mainstream

- Implementierungen und Einsatz noch "bleeding edge"
- Wenig erprobte Best-Practices

GraphQL != Mainstream

- Implementierungen und Einsatz noch "bleeding edge"
- Wenig erprobte Best-Practices
- ...dennoch wird es von einigen verwendet!



GitHub

@github

Folge ich



Announcing GitHub Marketplace and the official releases of GitHub Apps and our GraphQL API

Original (Englisch) übersetzen

GitHub

GitHub

GitHub is where people build software. More than 23 million people use GitHub to discover, fork, and contribute to over 64 million projects.

github.com

11:46 - 22. Mai 2017

<https://twitter.com/github/status/866590967314472960>

GITHUB

The screenshot shows a web browser window with the title "GraphQL API (Alpha) | GitLab". The URL in the address bar is <https://docs.gitlab.com/ee/api/graphql/>. The page content is from the "GitLab Docs" section, specifically the "GitLab Documentation > GitLab API > GraphQL API (Alpha)" page.

On this page:

- › [Enabling the GraphQL feature](#)
- › [Available queries](#)
- › [GraphiQL](#)

GraphQL API (Alpha)

Introduced in GitLab 11.0.

GraphQL [↗](#) is a query language for APIs that allows clients to request exactly the data they need, making it possible to get all required data in a limited number of requests.

The GraphQL data (fields) can be described in the form of types, allowing clients to use [clientside GraphQL libraries ↗](#) to consume the API and avoid manual parsing.

Since there's no fixed endpoints and datamodel, new abilities can be added to the API without creating breaking changes. This allows us to have a versionless API as described in [the GraphQL documentation ↗](#).

<https://docs.gitlab.com/ee/api/graphql/>

Sicher | https://docs.atlassian.com/atlassian-confluence/1000.18...

OVERVIEW PACKAGE CLASS USE TREE DEPRECATED INDEX HELP

PREV PACKAGE NEXT PACKAGE FRAMES NO FRAMES ALL CLASSES

Package com.atlassian.confluence.plugins.graphql.resource

Class Summary

Class	Description
ConfluenceGraphQLRestEndpoint	Provides the REST API endpoint for GraphQL.
GraphResource	REST API for GraphQL. ←



OVERVIEW PACKAGE CLASS USE TREE DEPRECATED INDEX HELP

PREV PACKAGE NEXT PACKAGE FRAMES NO FRAMES ALL CLASSES

Copyright © 2003–2017 Atlassian. All rights reserved.

<https://docs.atlassian.com/atlassian-confluence/1000.1829.0/overview-summary.html>

**tom**

@tgvashworth

Folgen



Heh. Twitter GraphQL is quietly serving more than 40 million queries per day. Tiny at Twitter scale but not a bad start.

Original (Englisch) übersetzen

RETWEETS

93

GEFÄLLT

244

22:59 - 9. Mai 2017

4

93

244


<https://twitter.com/tgvashworth/status/862049341472522240>**TWITTER**



Scott Taylor [Follow](#)

Musician. Sr. Software Engineer at the New York Times. WordPress core committer. Married to Allie. Jun 29 · 5 min read

React, Relay and GraphQL: Under the Hood of the Times Website Redesign

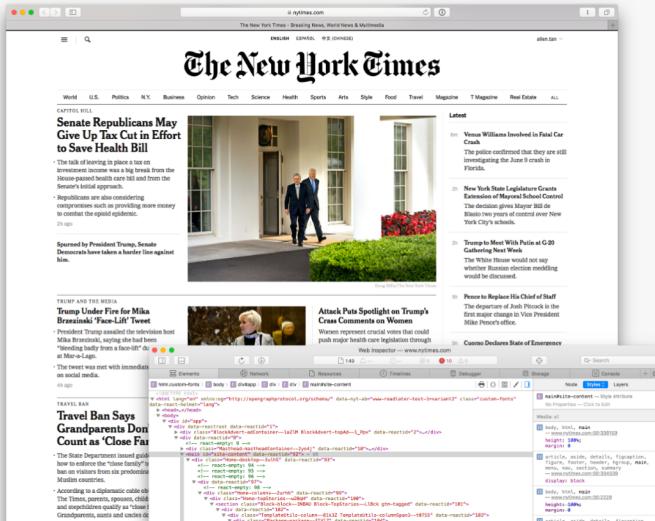


A look under the hood.

The New York Times website is changing, and the technology we use to run it is changing too.

<https://open.nytimes.com/react-relay-and-graphql-under-the-hood-of-the-times-website-redesign-22fb62ea9764>

NEW YORK TIMES

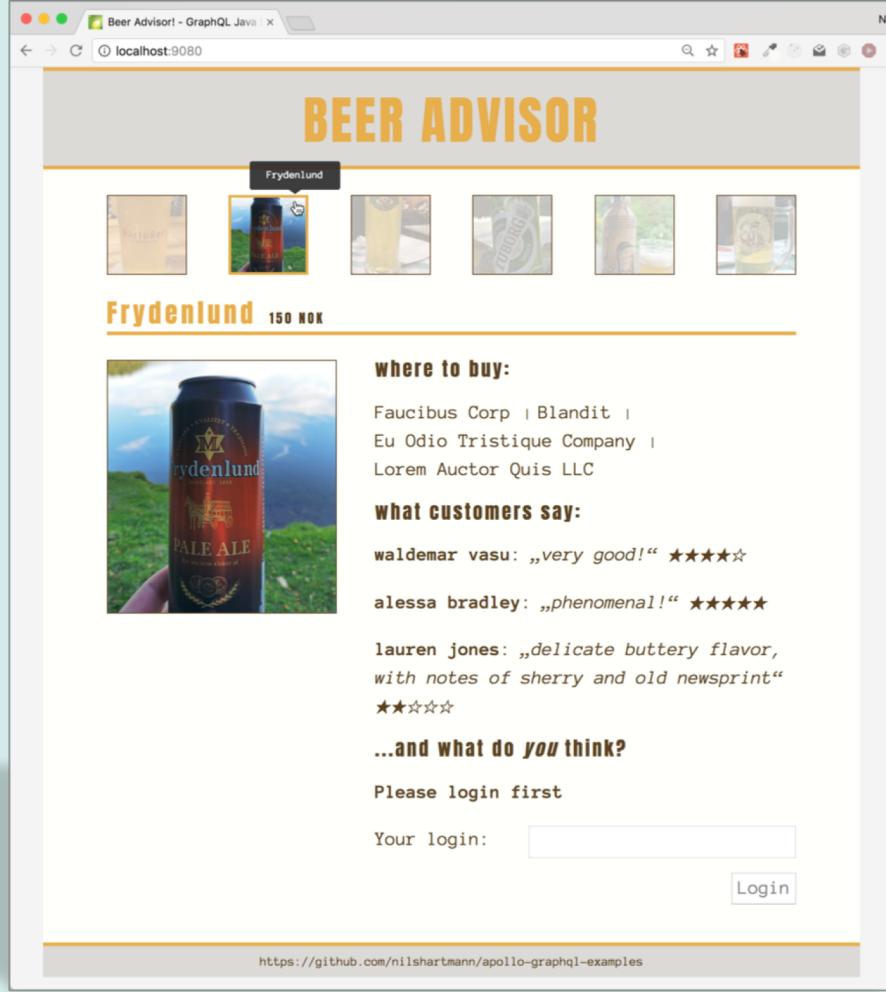

GraphQL praktisch

Source-Code: <http://bit.ly/bedcon-graphql-example>

The screenshot shows the GraphiQL interface running at localhost:9000/graphiql. The left panel displays a GraphQL query for a 'BeerAppQuery' that retrieves beers based on their ID, name, price, and ratings. The right panel shows the resulting JSON data, which includes a list of beers with their details like name, price, author, and comments. A sidebar on the right provides descriptions for each field in the schema.

```
query BeerAppQuery {
  beers {
    id
    name
    price
    ratings {
      id
      beerId
      author
      comment
    }
  }
}

beers
beer
ratings
ping
__schema
__type
>Returns all beers in our store
```

```
[{"id": "B1", "name": "Barfüßer", "price": "3,88 EUR", "ratings": [{"id": "R1", "beerId": "B1", "author": "Waldemar Vasu", "comment": "Exceptional!"}, {"id": "R7", "beerId": "B1", "author": "Madhukar Kareem", "comment": "Awwesome!"}, {"id": "R14", "beerId": "B1", "author": "Emily Davis", "comment": "Off-putting buttery nose, laced with a touch of caramel and hamster cage."}], {"id": "B2", "name": "Frydenlund", "price": "158 NOK", "ratings": [{"id": "R2", "beerId": "B2", "author": "Andrea Gouyen", "comment": "Very good!"}, {"id": "R8", "beerId": "B2", "author": "Marketta Glaukos", "comment": "phenomenal!"}, {"id": "R15", "beerId": "B2", "author": "Lauren Jones", "comment": "Delicate buttery flavor, with notes of sherry and old newsprint."}], {"id": "B3", "name": "Grieskirchner", "price": "3,28 EUR", "ratings": [{"id": "R3", "beerId": "B3", "author": "Nils", "comment": "Great beer, great price!"}]}
```

Demo: GraphiQL

<http://localhost:9000>

A screenshot of the IntelliJ IDEA code editor showing a GraphQL query. The code is as follows:

```
const BEER_RATING_APP_QUERY = gql`query BeerRatingAppQuery {
  backendStatus: ping {
    name
    nodeJsVersion
    uptime
  }
}

${/* Intellisense suggestion box */}
```

The cursor is positioned at the end of the first brace of the 'backendStatus' field. A tooltip box is open, listing several suggestions related to the current context:

- f beer - Returns the Beer with the specified Id [Beer!]!
- f beers - Returns all beers in our store [Beer!]!
- f ping - Returns health information about t... [ProcessInfo!]
- f ratings - All ratings stored in our system [Rating!]!
- f __schema - Access the current type schema of... [__Schema!]
- f __type - Request the type information of a sing... [__Type]

Below the suggestions, a note states: "Dot, space and some other keys will also close this lookup and be inserted into editor".

Demo: IDE Support

Beispiel: IntelliJ IDEA

The screenshot shows a VS Code interface with a dark theme. A tooltip is displayed over the code editor, prompting the user to "Please enter the value for beerId" and instructing them to press 'Enter' to confirm or 'Escape' to cancel. The code being edited is a TypeScript file named `BeerPage.tsx`, which contains a GraphQL query for a beer page. The query is as follows:

```
1 import * as React from "react";
2 import { Query } from "react-apollo";
3 import gql from "graphql-tag";
4 import { BeerPageQueryResult } from "./__generated__/_B
5 import Beer from "../BeerPage/Beer";
6 import { RatingSubscriptionResult } from "./__generate
7
8 const BEER_PAGE_QUERY = gql`9   query BeerPageQuery($beerId: ID!) {10     beer(beerId: $beerId) {11       id12       name13       price14       id15       name16       price17       ratings18       shops19         __1
20         __1
21         __1
22         __1
23         __1
24         __1
25         __1
26         __1
27       id28       name29     }30   }31 ;32 }
```

The code editor's status bar at the bottom indicates the file is `BeerPage.tsx`, has 0 errors and 27 warnings, and is currently at line 14, column 7. It also shows the current file type is `TypeScript React` and the version is `3.0.1`. A tooltip on the right side of the screen displays a JSON object representing the response from the GraphQL query. The JSON structure is as follows:

```
"data": { "beer": { "id": "B1", "name": "Barfüßer", "price": "3,80 EUR", "ratings": [ { "id": "R1", "stars": 4, "beer": { "id": "B1" }, "author": { "name": "Waldemar Vasu" }, "comment": "Exceptional!" }, { "id": "R7", "stars": 4, "beer": { "id": "B1" }, "author": { "name": "Karl Marx" }, "comment": "Awwesome!" }, { "id": "R9", "stars": 5, "beer": { "id": "B1" }, "author": { "name": "Alessa Bradley" }, "comment": "Can I order another please?" }, { "id": "ea3b5657-094e-4753-bfd4-b4f667", "stars": 1, "beer": { "id": "B1" }, "author": { "name": "Nils" } } ] } }
```


Demo: IDE Support

Beispiel: VS Code

Vergleich mit REST

BEERADVISOR DOMAINE

"Domain-Model"

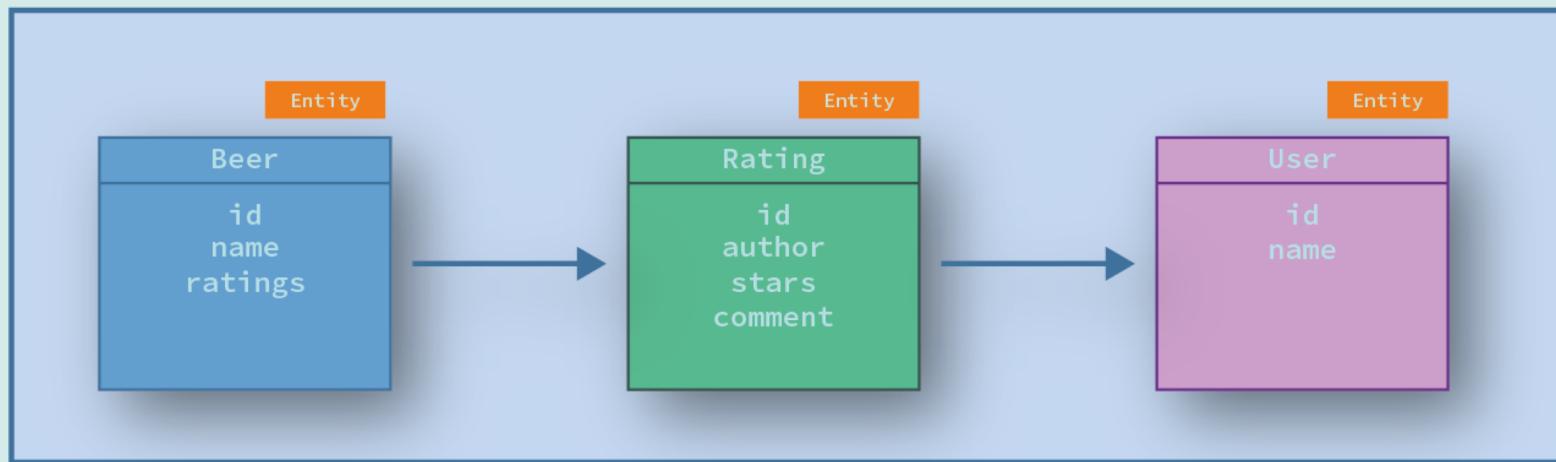


ABFRAGEN MIT REST

REST-Zugriff

- Exemplarisch und vereinfacht

GET /beer/1

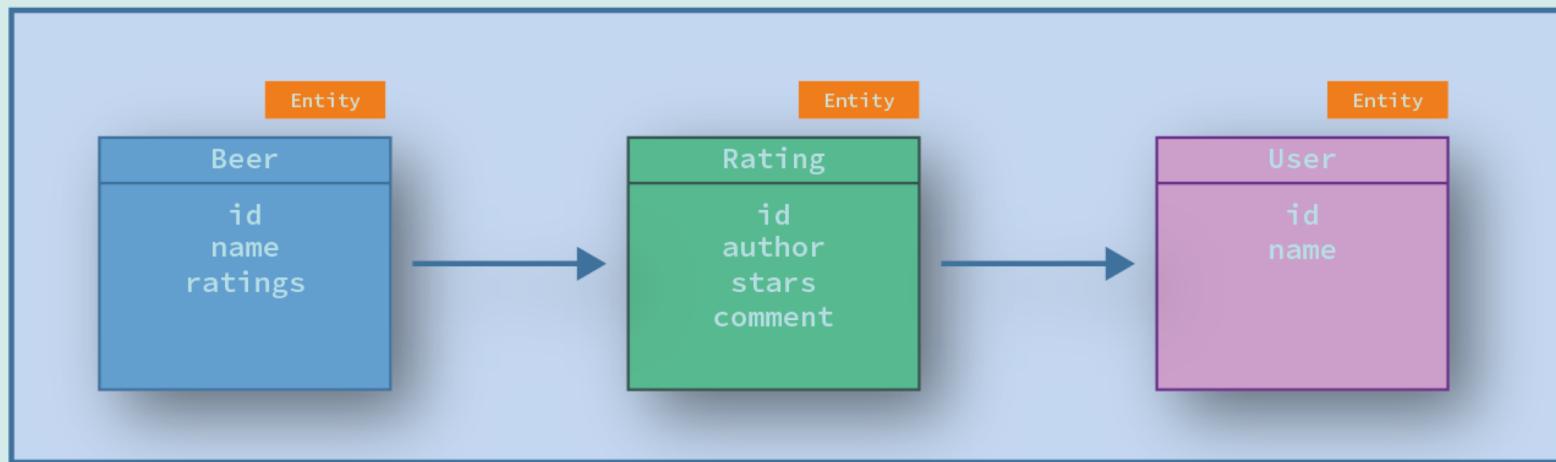

```
{  
  "id": "1",  
  "name": "Barfüßer"  
}
```


ABFRAGEN MIT REST

REST-Zugriff

- Exemplarisch und vereinfacht

GET /beer/1

GET /beer/1/rating/R1

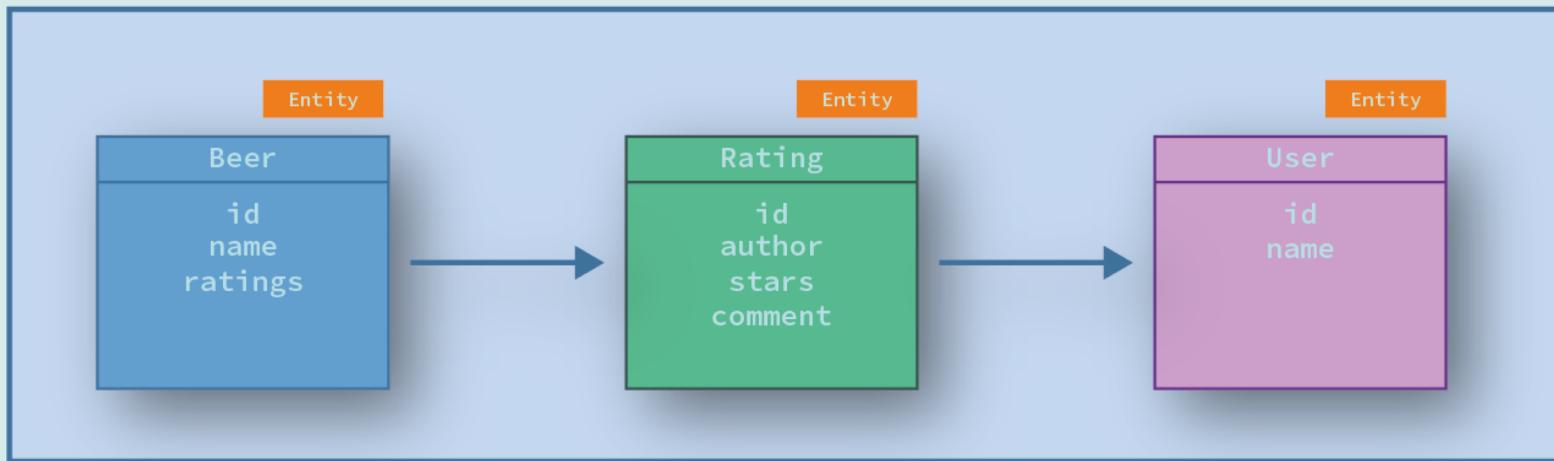

```
{  
  "id": "1",  
  "name": "Barfüßer"  
}
```

```
{  
  "id": "R1",  
  "author": "U1",  
  "stars": 3,  
  "comment": "good!"  
}
```

ABFRAGEN MIT REST


REST-Zugriff

- Pro Entität (Resource) eine Abfrage
- Zurückgeliefert wird immer komplette Resource
- Keine Gesamt-Sicht auf Domaine

GET /beer/1

GET /beer/1/rating/R1

GET /user/U1

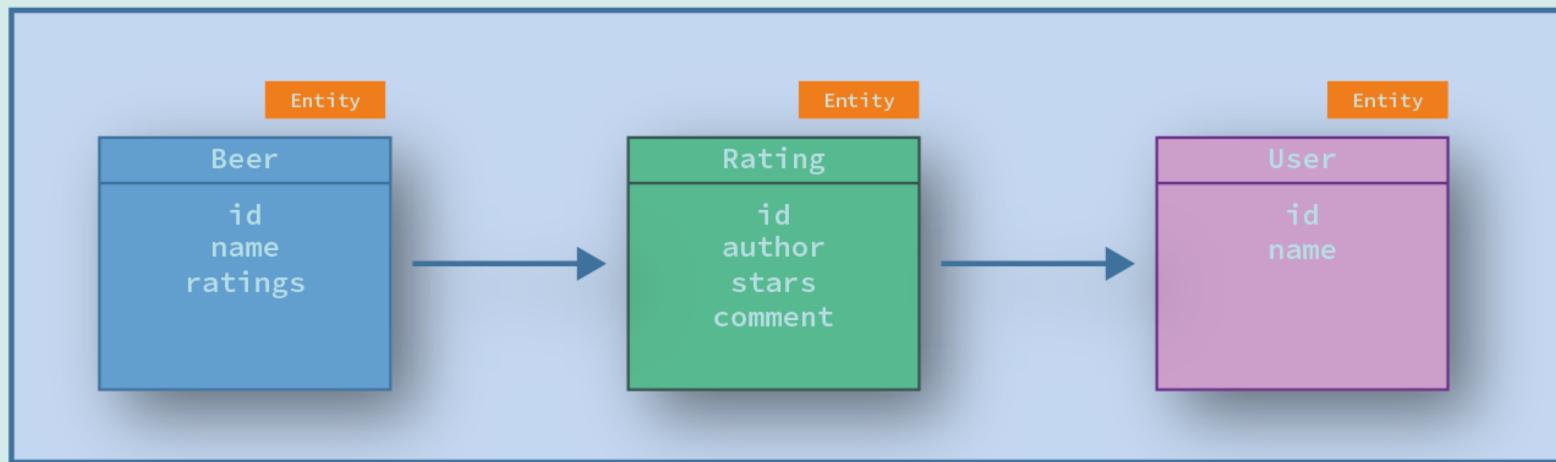

```
{  
  "id": "1",  
  "name": "Barfüßer"  
}
```


```
{  
  "id": "R1",  
  "author": "U1",  
  "stars": 3,  
  "comment": "good!"  
}
```

```
{  
  "id": "U1",  
  "name": "Klaus",  
}
```

ABFRAGEN MIT GRAPHQL

GraphQL

```
query { beer
  { name ratings(rid: "R1")
    { stars author { name } }
  }
}
```

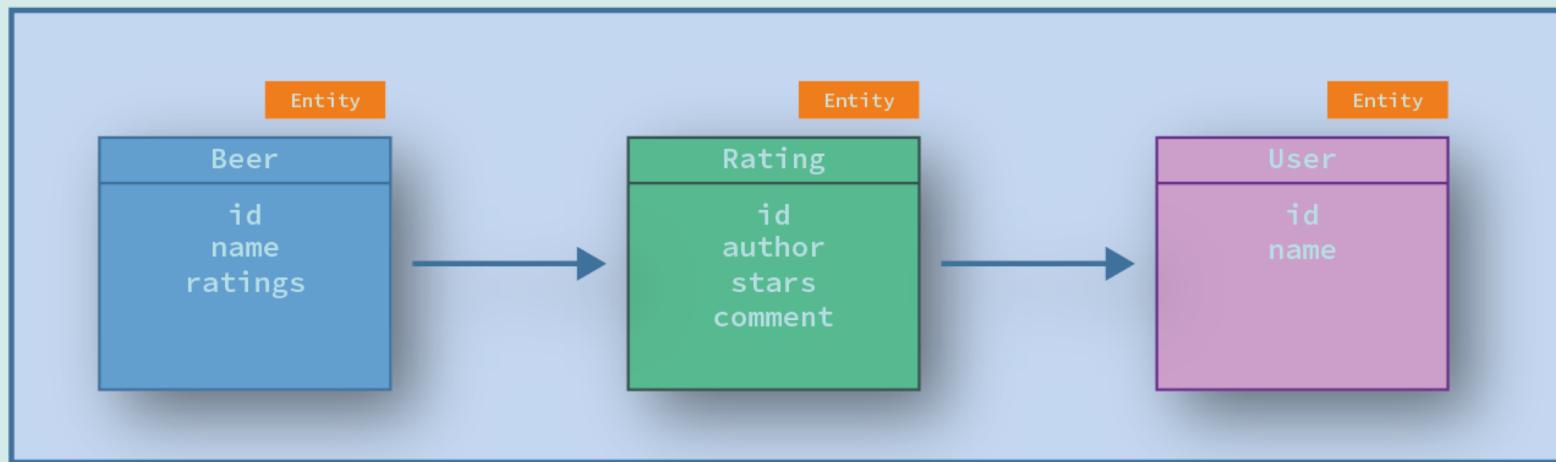


```
{
  "name": "Barfüßer",
  "ratings": {
    "stars": 3,
    "comment": "good",
    "author": { "name": "Klaus" }
  }
}
```

ABFRAGEN MIT GRAPHQL

GraphQL

- Beliebige Abfragen über veröffentlichte API
- Kein Widerspruch zu REST, kann als Ergänzung genutzt werden
 - z.B. Login oder File Upload

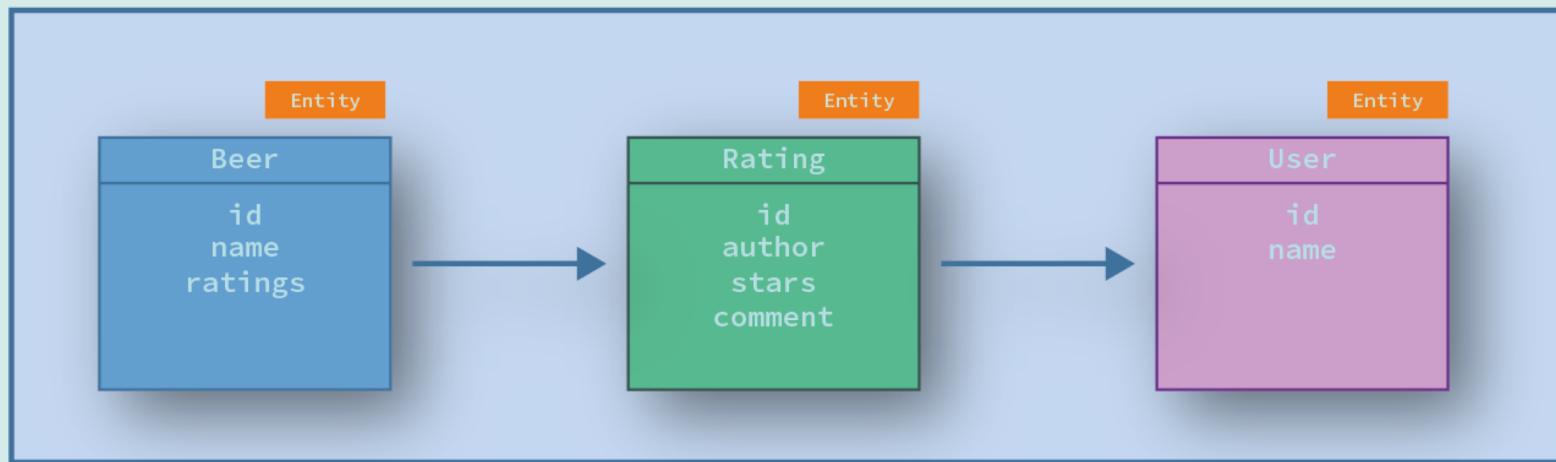

```
{  
  "name": "Barfüßer",  
  "ratings": {  
    "stars": 3,  
    "comment": "good",  
    "author": { "name": "Klaus" }  
  }  
}
```


*"GraphQL is a **query language for APIs** and a runtime for fulfilling those queries with your existing data"*

- <https://graphql.org>

GraphQL

TEIL 1: ABFRAGEN UND SCHEMA

QUERY LANGUAGE

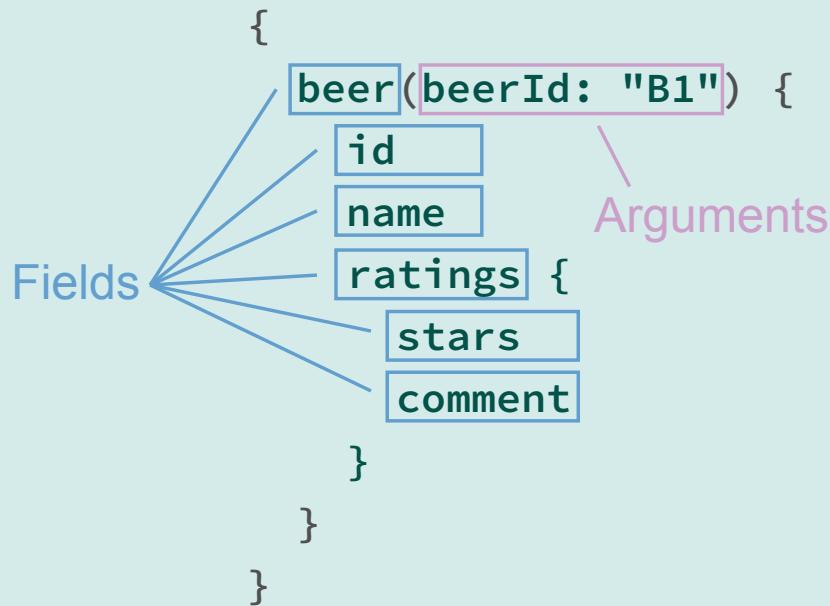

- Strukturierte Sprache, um Daten von der API abzufragen
- Abgefragt werden **Felder** von (verschachtelten) Objekten
- Felder können **Argumente** haben

QUERY LANGUAGE

Ergebnis

```
{  
  beer(beerId: "B1") {  
    id  
    name  
    ratings {  
      stars  
      comment  
    }  
  }  
}
```




```
"data": {  
  "beer": {  
    "id": "B1"  
    "name": "Barfüßer"  
    "ratings": [  
      {  
        "stars": 3,  
        "comment": "grate taste"  
      },  
      {  
        "stars": 5,  
        "comment": "best beer ever!"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

- Identische Struktur wie bei der Abfrage

QUERY LANGUAGE: OPERATIONS

Operation: beschreibt, was getan werden soll

- query, mutation, subscription

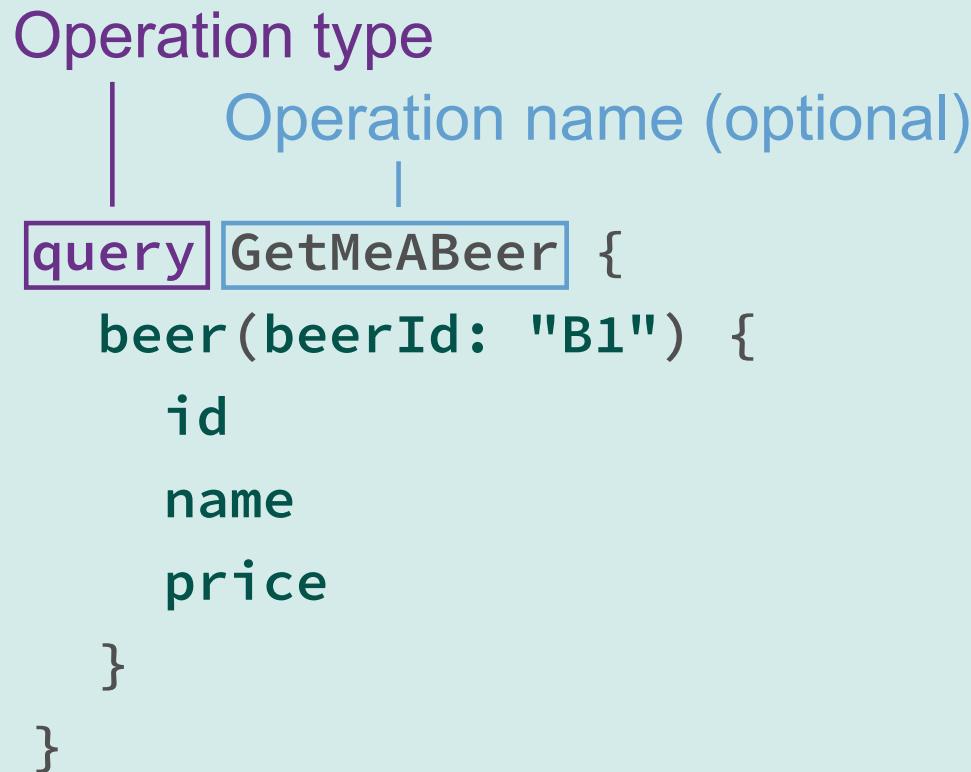

QUERY LANGUAGE: OPERATIONS

Operation: Variablen

```
query GetMeABeer($bid: ID!) {  
  beer(beerId: $bid) {  
    id  
    name  
    price  
  }  
}
```

Variable Definition
|
query GetMeABeer(**\$bid: ID!**) {
 beer(beerId: **\$bid**) {
 id
 name
 price
 }
}
Variable usage

QUERY LANGUAGE: MUTATIONS

Beispiel: Mutation

- Mutation wird zum Verändern von Daten verwendet
- Entspricht POST, PUT, PATCH, DELETE in REST
- Rückgabe Wert kann frei definiert werden (z.B. neue Entität)

Operation type
| Operation name (optional) Variable Definition
|
`mutation AddRatingMutation($input: AddRatingInput!) {
 addRating(input: $input) {
 id
 beerId
 author
 comment
 }
}`

`"input": {
 beerId: "B1",
 author: "Nils", — Variable Object
 comment: "YEAH!"
}`

QUERY LANGUAGE: MUTATIONS

Beispiel: Subscription

- Automatische Benachrichtigung bei neuen Daten

```
Operation type
  |
  |     Operation name (optional)
  |
  |     subscription NewRatingSubscription {
  |
  |       newRating: onNewRating {
  |
  |         id
  |         beerId
  |         author
  |         comment
  |
  |       }
  |
  |     }
```

QUERIES AUSFÜHREN

Queries werden über HTTP ausgeführt

- Üblicherweise per POST
- Ein einzelner Endpoint, z.B. /graphql

```
$ curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"query":"{ beers { name } }"}' \
  http://localhost:9000/graphql
```

```
{"data":  
  {"beers": [  
    {"name": "Barfüßer"},  
    {"name": "Frydenlund"},  
    {"name": "Grieskirchner"},  
    {"name": "Tuborg"},  
    {"name": "Baltic Tripple"},  
    {"name": "Viktoria Bier"}  
  ]}  
}
```

Schema

- Eine GraphQL API *muss* mit einem Schema beschrieben werden
- Schema legt fest, welche Types und Fields es gibt
- Eine Möglichkeit: **Schema Definition Language** (SDL)
 - In der GraphQL Spec seit 2018

GRAPHQL SCHEMA

Schema Definition per SDL

Object Type ----- **type Rating {**
Fields ----- **id: ID!**
 ----- **comment: String!**
 ----- **stars: Int**
 ----- **}**

GRAPHQL SCHEMA

Schema Definition per SDL

```
type Rating {  
    id: ID!  
    comment: String!  
    stars: Int  
    author: User! ----- Return Type (references other  
}                                         Type)  
  
type User {  
    id: ID!  
    name: String!  
}
```

GRAPHQL SCHEMA

Schema Definition per SDL

```
type Rating { ←-----  
  id: ID!  
  comment: String!  
  stars: Int  
  author: User!  
}
```

```
type User {  
  id: ID!  
  name: String!  
}
```

```
type Beer {  
  name: String!  
  ratings: [Rating!]!  
}  
}
```

Return Type
(List/Array)

GRAPHQL SCHEMA

Schema Definition per SDL

```
type Rating {  
    id: ID!  
    comment: String!  
    stars: Int  
    author: User!  
}
```

```
type User {  
    id: ID!  
    name: String!  
}
```

```
type Beer {  
    name: String!  
    ratings: [Rating!]!  
    ratingsWithStars(stars: Int!): [Rating!]!  
}
```

Arguments

GRAPHQL SCHEMA

Root-Types: Einstiegspunkte in die API (Query, Mutation, Subscription)

The diagram illustrates the three root types in a GraphQL schema:

- Root-Type ("Query")**:
A dashed line connects this label to the `Query` type definition.

```
type Query {  
  beers: [Beer!]!  
  beer(beerId: ID!): Beer  
}
```

A dashed arrow labeled "Root-Fields" points from the `beers` field to the `beer` field.
- Root-Type ("Mutation")**:
A dashed line connects this label to the `Mutation` type definition.

```
type Mutation {  
  addRating(newRating: NewRating): Rating!  
}
```

Below it, the `NewRating` input type is defined:

```
input NewRating {  
  authorId: ID!  
  comment: String!  
}
```
- Root-Type ("Subscription")**:
A dashed line connects this label to the `Subscription` type definition.

```
type Subscription {  
  onNewRating: Rating!  
}
```

*"GraphQL is a query language for APIs and a **runtime for fulfilling those queries** with your existing data"*

- <https://graphql.org>

GraphQL für Java

TEIL 2: RUNTIME-UMGEBUNG (AKA: DEINE ANWENDUNG)

GRAPHQL-JAVA PROJEKT FAMILIE

graphql-java

Low-Level API
SDL Implementierung

<https://github.com/graphql-java>

GRAPHQL-JAVA PROJEKT FAMILIE

graphql-java-tools

High-Level API insbesondere für Resolver

graphql-java

Low-Level API
SDL Implementierung

<https://github.com/graphql-java>

GRAPHQL-JAVA PROJEKT FAMILIE

graphql-java-servlet

Servlet für GraphQL Requests

graphql-java-tools

High-Level API insbesondere für Resolver

graphql-java

Low-Level API
SDL Implementierung

<https://github.com/graphql-java>

GRAPHQL-JAVA PROJEKT FAMILIE

graphql-spring-boot-starter

Abstraktion für Spring Boot
(Einlesen Schemas, Servlet Registrierung,...)

graphql-java-servlet

Servlet für GraphQL Requests

graphql-java-tools

High-Level API insbesondere für Resolver

graphql-java

Low-Level API
SDL Parser

<https://github.com/graphql-java>

Schritt 1: Schema definieren

- Inline oder extern per .graphqls-Datei

```
type User {  
    id: ID!  
    login: String!  
    name: String!  
}  
  
type Rating {  
    id: ID!  
    beer: Beer!  
    author: User!  
    comment: String!  
    stars: Int!  
}  
  
type Beer {  
    id: ID!  
    name: String!  
    price: String!  
    ratings: [Rating!]!  
    ratingsWithStars(stars: Int!): [Rating!]!  
}  
  
type Query {  
    beer(beerId: ID!): Beer  
    beers: [Beer!]!  
}  
  
input AddRatingInput {  
    beerId: ID!  
    userId: ID!  
    comment: String!  
    stars: Int!  
}  
  
type Mutation {  
    addRating(ratingInput: AddRatingInput):  
        Rating!  
}
```

Schritt 2: Resolver implementieren

- Ein **Resolver** liefert ein Wert für ein angefragtes Feld
 - Default: per Reflection
- Root-Resolver (für Query-Typ) müssen implementiert werden

Resolver implementieren

- Beispiel: Root-Resolver (Query)

Interface für
Query-Resolver

```
type Query {  
  beers: [Beer!]!  
}
```

```
import com.coxautodev.graphql.tools.GraphQLQueryResolver;  
  
public class RatingQueryResolver implements  
  GraphQLQueryResolver {  
  
}  
}
```

Resolver implementieren

- Beispiel: Root-Resolver (Query)

Zuordnung über
Namenskonvention
(getXyz etc auch
erlaubt)

```
type Query {  
  beers: [Beer!]!
```

```
}
```

```
import com.coxautodev.graphql.tools.GraphQLQueryResolver;  
  
public class RatingQueryResolver implements  
  GraphQLQueryResolver {  
  
  // z.B via DI  
  private BeerRepository beerRepository;  
  
  public List<Beer> beers() {  
    return beerRepository.findAll();  
  }  
  
}
```

Resolver implementieren

- Beispiel: Root-Resolver (Query)

```
type Query {  
  beers: [Beer!]!  
  beer(beerId: ID!): Beer  
}
```

Argumente als Parameter

```
import com.coxautodev.graphql.tools.GraphQLQueryResolver;  
  
public class RatingQueryResolver implements  
  GraphQLQueryResolver {  
  
  // z.B via DI  
  private BeerRepository beerRepository;  
  
  public List<Beer> beers() {  
    return beerRepository.findAll();  
  }  
  
  public Beer beer(String beerId) {  
    return beerRepository.getBeer(beerId);  
  }  
}
```

Resolver implementieren

- Beispiel: Root-Resolver (Mutation)
- Ähnlich wie Query-Resolver

```
import com.coxautodev.graphql.tools.GraphQLMutationResolver;

public class RatingMutationResolver implements
    GraphQLMutationResolver {

    // z.B via DI
    private RatingRepository ratingRepository;

    type Mutation {
        addRating
            (ratingInput: AddRatingInput): Rating!
    }



    public Rating addRating(AddRatingInput newRating) {
        Rating rating = Rating.from(newRating);
        ratingRepository.save(rating);
        return rating;
    }
}
```

RESOLVING ZUR LAUFZEIT

graphql-java-tools

- **Schritt 1: Root Resolver**

```
{  
  beers {  
    ratings {  
      comment  
    }  
  }  
}
```




RESOLVING ZUR LAUFZEIT

graphql-java-tools

- Schritt 2: Field Resolver (Default: Reflection)

```
{  
  beers {  
    ratings {  
      comment  
    }  
  }  
}
```

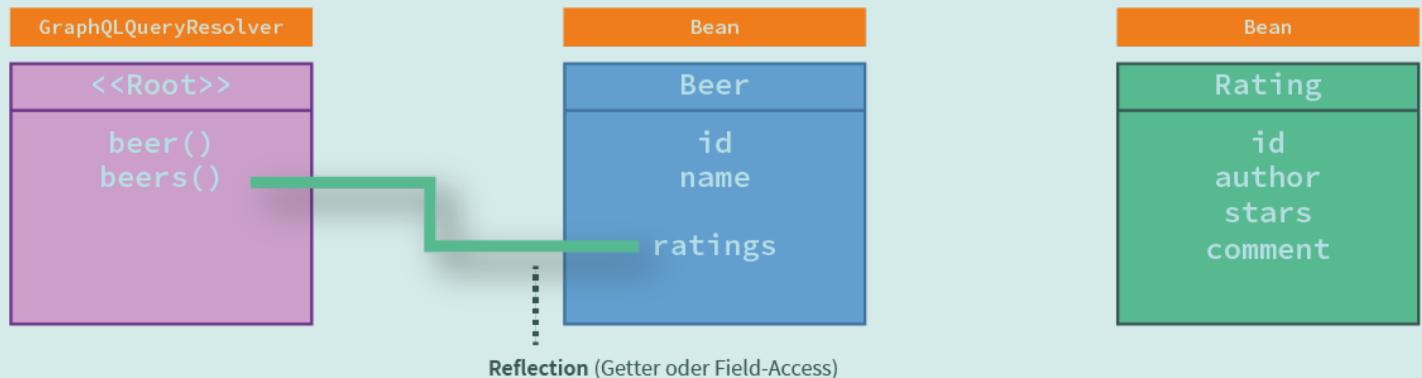


RESOLVING ZUR LAUFZEIT

graphql-java-tools

- Schritt 3: Field Resolver (Default: Reflection)

```
{  
  beers {  
    ratings {  
      comment  
    }  
  }  
}
```





Reflection (Getter oder Field-Access)

RESOLVING ZUR LAUFZEIT

graphql-java-tools

Problem: Mismatch zwischen Java-Klassen und Schema

```
{  
  beers {  
    ratingsWithStars  
    (stars: 3) {  
      comment  
    }  
  }  
}
```

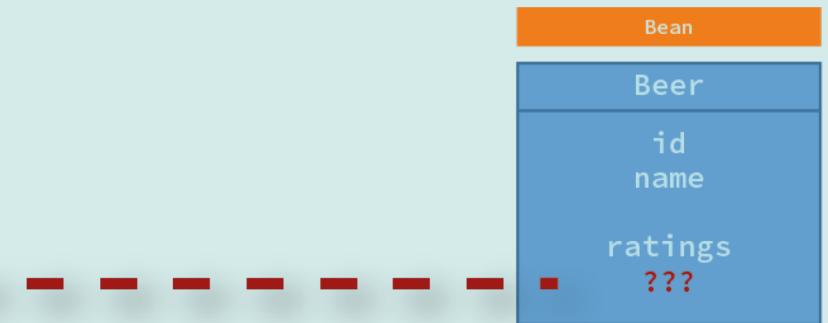


Feld/Methode „ratingWithStars“ nicht in Beer-Klasse vorhanden

Field Resolver für zusätzliche Felder

- Explizite Zugriffs-Methoden für Felder, die nicht an Klasse vorhanden sind
- Gilt auch für Felder, die zwischen API und Java-Klasse abweichen
 - z.B. anderer Rückgabe-Wert

```
{  
  beers {  
    ratingsWithStars  
    (stars: 3) {  
      comment  
    }  
  }  
}
```

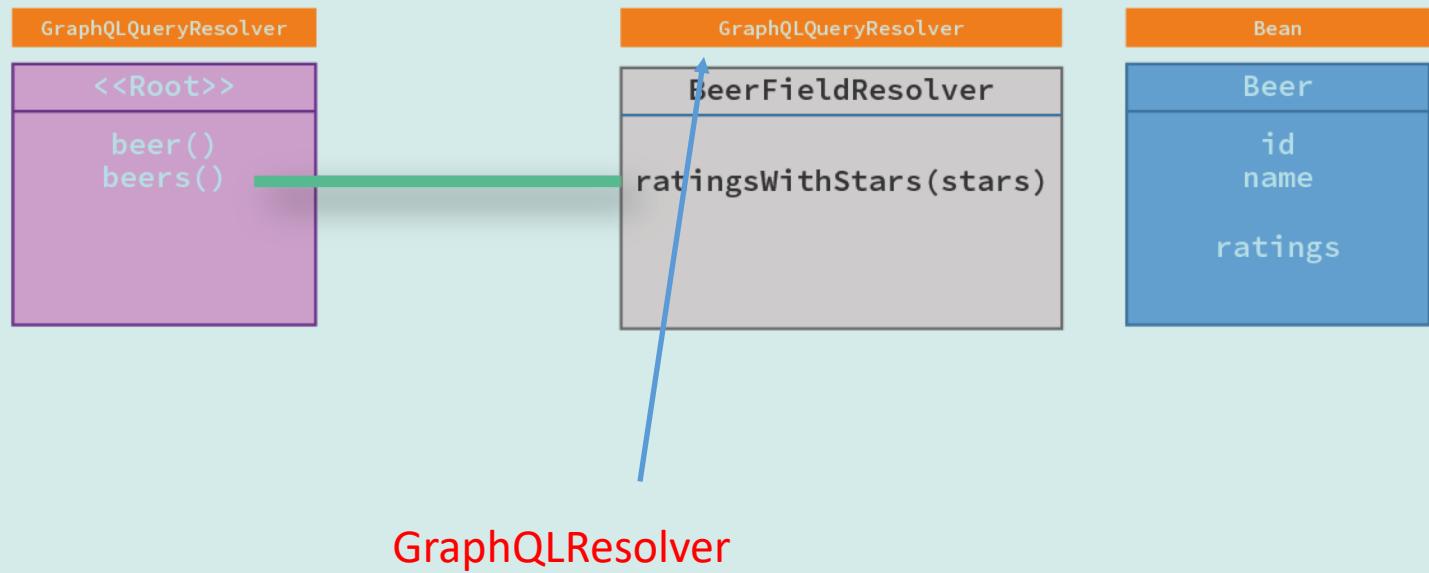

Field Resolver implementieren

- Liefert Wert für ein Feld in einem Objekt zurück

```
import com.coxautodev.graphql.tools.GraphQLResolver;

public class BeerFieldResolver implements
GraphQLResolver<Beer> {
type Beer {
  ratingsWithStars(stars: Int!): [Rating!]!
}

}
```

Field Resolver implementieren

- Liefert Wert für ein Feld in einem Objekt zurück

```
type Beer {  
  ratingsWithStars(stars: Int!): [Rating!]!  
}
```

```
import com.coxautodev.graphql.tools.GraphQLResolver;  
  
public class BeerFieldResolver implements  
GraphQLResolver<Beer> {  
  
  public List<Rating> ratingsWithStars(Beer beer, int stars) {  
  
    }  
  }  
}  
}
```

Quell-Objekt als Parameter Argumente als Parameter

Field Resolver implementieren

- Liefert Wert für ein Feld in einem Objekt zurück

```
type Beer {  
    ratingsWithStars(stars: Int!): [Rating!]!  
}  
  
import com.coxautodev.graphql.tools.GraphQLResolver;  
  
public class BeerFieldResolver implements  
GraphQLResolver<Beer> {  
  
    public List<Rating> ratingsWithStars(Beer beer, int stars) {  
        return beer.getRatings().stream()  
            .filter(r -> r.getStars() == stars)  
            .collect(Collectors.toList());  
    }  
}
```

Validierung beim Starten

- Alle Resolver müssen vorhanden sein
- Return-Types und Methoden-Parameter der Resolver-Funktionen müssen zum Schema passen

com.coxautodev.graphql.tools.FieldResolverError: **No method found with any of the following signatures** (with or without one of [interface graphql.schema.DataFetchingEnvironment] as the last argument), in priority order:

nh.graphql.beeradvisor.rating.graphql.RatingQueryResolver.beer(~beerId)
nh.graphql.beeradvisor.rating.graphql.RatingQueryResolver.getBeer(~beerId)

Validierung zur Laufzeit

- Resolver werden immer mit korrekten Parametern aufgerufen
 - Argumente haben korrekten Typ
 - Argumente sind ggf. nicht null

Validierung zur Laufzeit

- Resolver werden immer mit korrekten Parametern aufgerufen
 - Argumente haben korrekten Typ
 - Argumente sind ggf. nicht null
- Rückgabe-Wert eines Resolvers wird überprüft
 - Client erhält nie ungültige Werte

Validierung zur Laufzeit

- Resolver werden immer mit korrekten Parametern aufgerufen
 - Argumente haben korrekten Typ
 - Argumente sind ggf. nicht null
- Rückgabe-Wert eines Resolvers wird überprüft
 - Client erhält nie ungültige Werte
- Es werden nur Felder herausgegeben, die auch im Schema definiert sind
 - Alle anderen Felder einer Java-Klasse sind "unsichtbar"

Schema-Instanz

- GraphQLSchema verbindet SDL mit Resolvern

```
import com.coxautodev.graphql.tools.SchemaParser;
import graphql.schema.GraphQLSchema;

public class BeerSchemaFactory {

    public static GraphQLSchema createSchema() {
        GraphQLSchema graphQLSchema =
            SchemaParser.newParser()
                .file("beer.graphqls")
                .resolvers(new BeerMutationResolver(),
                           new BeerQueryResolver())
                .build()
                .makeExecutableSchema();
    }
}
```

Schema-Datei



.file("beer.graphqls")

Alle Resolver



.resolvers(new BeerMutationResolver(),
 new BeerQueryResolver())

Query ausführen per GraphQL Servlet

- Vergleichbar mit REST-Controller
- aber: *ein* Endpunkt für komplette API

```
import graphql.servlet.SimpleGraphQLHttpServlet;  
  
GraphQLSchema beerSchema =  
    BeerSchemaFactory.createSchema();  
  
SimpleGraphQLHttpServlet servlet =  
    SimpleGraphQLHttpServlet  
        .newBuilder(beerSchema)  
        .build()  
  
// ... Servlet in Container anmelden ...
```

Query ausführen

http localhost:9000/graphql?query='{beers { name ratings { stars } } }'

ZUSAMMENFASSUNG

graphql-java

graphql-java-tools

graphql-java-servlet

Zusammenfassung: Anwendung mit graphql-java

1. Schema mit SDL beschreiben (*.graphqls)
2. Root- und Field-Resolver schreiben
3. GraphQLSchema mit SDL und Resolvern erzeugen
4. Servlet instantiiieren und in Container deployen

ZUSAMMENFASSUNG

graphql-java

graphql-java-tools

graphql-javaservlet

Zusammenfassung: Anwendung mit graphql-java

ZUSAMMENFASSUNG

graphql-java

graphql-java-tools

graphql-java-servlet

Zusammenfassung: Anwendung mit graphql-java

1. Schema mit SDL beschreiben (*.graphqls)

ZUSAMMENFASSUNG

graphql-java

graphql-java-tools

graphql-java-servlet

Zusammenfassung: Anwendung mit graphql-java

1. Schema mit SDL beschreiben (*.graphqls)
2. Root- und Field-Resolver schreiben

ZUSAMMENFASSUNG

graphql-java

graphql-java-tools

graphql-java-servlet

Zusammenfassung: Anwendung mit graphql-java

1. Schema mit SDL beschreiben (*.graphqls)
2. Root- und Field-Resolver schreiben
3. GraphQLSchema mit SDL und Resolvern erzeugen

ZUSAMMENFASSUNG

graphql-java

graphql-java-tools

graphql-java-servlet

Zusammenfassung: Anwendung mit graphql-java

1. Schema mit SDL beschreiben (*.graphqls)
2. Root- und Field-Resolver schreiben
3. GraphQLSchema mit SDL und Resolvern erzeugen
4. Servlet instantiiieren und in Container deployen

SPRING BOOT STARTER

graphql-spring-boot-starter

Vereinfacht das Setup von GraphQL-Anwendungen

Vereinfacht das Setup von GraphQL-Anwendungen

- Mergt alle Schema-Dateien im Klassenpfad zusammen (*.graphqls)

Vereinfacht das Setup von GraphQL-Anwendungen

- Mergt alle Schema-Dateien im Klassenpfad zusammen (*.graphqls)
- Resolver werden als Beans annotiert (zB. @Component) und automatisch dem Schema hinzugefügt

Vereinfacht das Setup von GraphQL-Anwendungen

- Mergt alle Schema-Dateien im Klassenpfad zusammen (*.graphqls)
- Resolver werden als Beans annotiert (zB. @Component) und automatisch dem Schema hinzugefügt
- Servlet und Servlet-Mapping erfolgt per application.properties

Vereinfacht das Setup von GraphQL-Anwendungen

- Mergt alle Schema-Dateien im Klassenpfad zusammen (*.graphqls)
- Resolver werden als Beans annotiert (zB. @Component) und automatisch dem Schema hinzugefügt
- Servlet und Servlet-Mapping erfolgt per application.properties

```
# application.yaml

graphql:
  servlet:
    mapping: /graphql
    enabled: true
    corsEnabled: true
```

Vereinfacht das Setup von GraphQL-Anwendungen

- Mergt alle Schema-Dateien im Klassenpfad zusammen (*.graphqls)
- Resolver werden als Beans annotiert (zB. @Component) und automatisch dem Schema hinzugefügt
- Servlet und Servlet-Mapping erfolgt per application.properties
- GraphiQL (API Explorer) kann ebenfalls per Konfiguration aktiviert werden

```
# application.yaml
```

```
graphql:
  servlet:
    mapping: /graphql
    enabled: true
    corsEnabled: true
```

```
# application.yaml
```

```
graphiql:
  mapping: /graphiql
  endpoint: /graphql
  enabled: true
```



Vielen Dank!

Beispiel-Code: <http://bit.ly/bedcon-graphql-example>

Slides: <https://bit.ly/jughh-graphql>

SUBSCRIPTIONS

graphql-java-tools

- An Events (z.B. Datenänderungen) anmelden
- Server informiert Client sobald es neue Events gibt
- Kein Pendant in REST (?)

SUBSCRIPTIONS

graphql-java-tools

- An Events (z.B. Datenänderungen) anmelden
- Server informiert Client sobald es neue Events gibt
- Kein Pendant in REST (?)

```
subscription {  
  onNewRating {  
    id  
    beer {  
      id  
    }  
    author {  
      name  
    }  
    comment  
    stars  
  }  
}
```

Bei jedem
neuen Rating



```
{  
  "onNewRating": {  
    "id": "R9",  
    "beer": {  
      "id": "B4"  
    },  
    "author": {  
      "name": "Lauren Jones"  
    },  
    "comment": "Very tasteful",  
    "stars": 4  
  }  
}
```

Schema Definition

- Root-Type "Subscription"
- Felder und Return-Values wie bei Query und Mutation

```
type Subscription {  
    onNewRating: Rating!  
  
    newRatings(beerId: ID!): Rating!  
}
```

SUBSCRIPTIONS

graphql-java-
tools

Resolver implementieren

- Resolver ähnlich wie bei Query- und Mutation-Type

```
import com.coxautodev.graphql.tools.GraphQLSubscriptionResolver;

public class RatingMutationResolver implements
    GraphQLSubscriptionResolver {
}

type Subscription {
    onNewRating: Rating!
}
```

Resolver implementieren

- Resolver ähnlich wie bei Query- und Mutation-Type
- Rückgabewert muss Reactive Streams Publisher sein

```
import com.coxautodev.graphql.tools.GraphQLSubscriptionResolver;
import org.reactivestreams.Publisher;

public class RatingMutationResolver implements
GraphQLSubscriptionResolver {

    // z.B via DI
    private RatingPublisher ratingPublisher;

    public Publisher<Rating> onNewRating() {
        return ratingPublisher.getPublisher();
    }
}
```

```
type Subscription {
    onNewRating: Rating!
}
```

Publisher implementieren (Beispiel)

- Hängt von verwendeter Technologie und Architektur ab
- Beispiel: Spring

```
type Subscription {  
    onNewRating: Rating!  
}  
  
@Component  
public class RatingPublisher {  
    public RatingPublisher() {  
        // create reactivestreams Emitter and Publisher  
    }  
  
    @TransactionalEventListener  
    public void ratingCreated(RatingCreatedEvent e) {  
        this.emitter.onNext(e.getRating());  
    }  
  
    public Publisher<Rating> getPublisher() {  
        return this.publisher;  
    }  
}
```

SUBSCRIPTIONS

graphql-java-servlet

graphql-spring-boot-starter

Veröffentlichen über WebSockets

- Eigenes Servlet in graphql-java-servlet
- Einbinden via Spring Boot Konfiguration

```
# application.yaml

graphql:
    servlet:
        websocket:
            enabled: true
            subscriptions:
                websocket:
                    path: /subscriptions
```