

NILS HARTMANN

GraphQL

für Java-Anwendungen

Slides: <https://bit.ly/jughh-graphql>

NILS HARTMANN

Programmierer aus Hamburg

**JavaScript, TypeScript, React
Java**

Trainings, Workshops

nils@nilshartmann.net

@NILSHARTMANN

*"GraphQL is a **query language for APIs** and a **runtime for fulfilling those queries** with your existing data"*

- <https://graphql.org>

GraphQL

Spezifikation: <https://facebook.github.io/graphql/>

- 2015 von Facebook erstmals veröffentlicht
- Query Sprache und -Ausführung
- Schema Definition Language
- Nicht: Implementierung
 - Referenz-Implementierung: graphql-js

GraphQL != SQL

- kein SQL, keine "vollständige" Query-Sprache
 - z.B. keine Sortierung, keine (beliebigen) Joins etc
- keine Datenbank!
- kein Framework!

GraphQL != Mainstream

- Implementierungen und Einsatz noch "bleeding edge"
- Wenig erprobte Best-Practices

GraphQL != Mainstream

- Implementierungen und Einsatz noch "bleeding edge"
- Wenig erprobte Best-Practices
- ...dennoch wird es von einigen verwendet!



GitHub

@github

Folge ich



Announcing GitHub Marketplace and the official releases of GitHub Apps and our GraphQL API

Original (Englisch) übersetzen

GitHub

GitHub

GitHub is where people build software. More than 23 million people use GitHub to discover, fork, and contribute to over 64 million projects.

github.com

11:46 - 22. Mai 2017

<https://twitter.com/github/status/866590967314472960>

GITHUB

The screenshot shows a web browser window with the title "GraphQL API (Alpha) | GitLab". The URL in the address bar is <https://docs.gitlab.com/ee/api/graphql/>. The page content is from the "GitLab Docs" section, specifically the "GitLab Documentation > GitLab API > GraphQL API (Alpha)" page.

On this page:

- › [Enabling the GraphQL feature](#)
- › [Available queries](#)
- › [GraphiQL](#)

GraphQL API (Alpha)

Introduced in GitLab 11.0.

GraphQL [↗](#) is a query language for APIs that allows clients to request exactly the data they need, making it possible to get all required data in a limited number of requests.

The GraphQL data (fields) can be described in the form of types, allowing clients to use [clientside GraphQL libraries ↗](#) to consume the API and avoid manual parsing.

Since there's no fixed endpoints and datamodel, new abilities can be added to the API without creating breaking changes. This allows us to have a versionless API as described in [the GraphQL documentation ↗](#).


<https://docs.gitlab.com/ee/api/graphql/>



Scott Taylor [Follow](#)

Musician. Sr. Software Engineer at the New York Times. WordPress core committer. Married to Allie. Jun 29 · 5 min read

React, Relay and GraphQL: Under the Hood of the Times Website Redesign

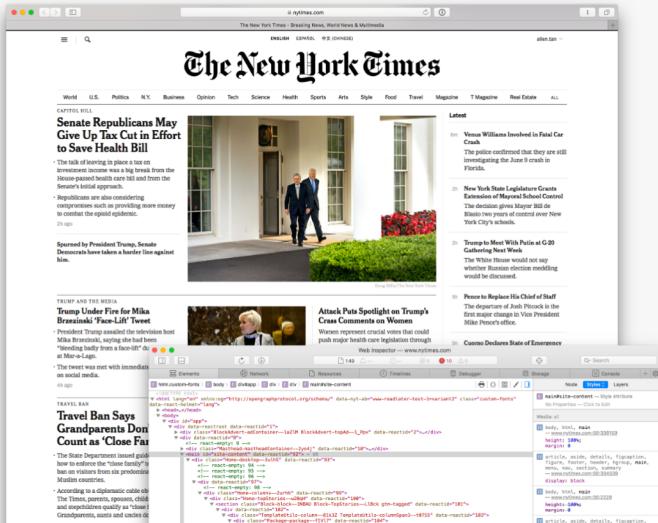

A look under the hood.

The New York Times website is changing, and the technology we use to run it is changing too.

<https://open.nytimes.com/react-relay-and-graphql-under-the-hood-of-the-times-website-redesign-22fb62ea9764>

NEW YORK TIMES

**tom**

@tgvashworth

Folgen



Heh. Twitter GraphQL is quietly serving more than 40 million queries per day. Tiny at Twitter scale but not a bad start.

Original (Englisch) übersetzen

RETWEETS

93

GEFÄLLT

244


22:59 - 9. Mai 2017

4

93

244

<https://twitter.com/tgvashworth/status/862049341472522240>**TWITTER**

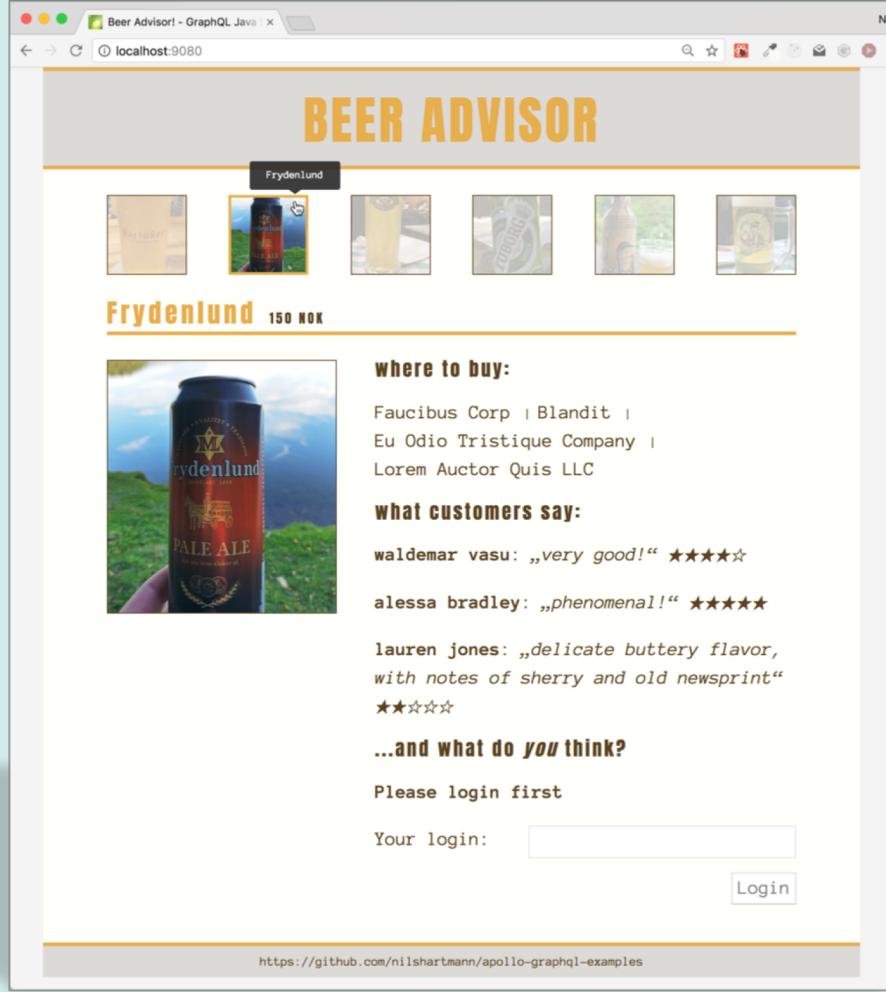

GraphQL praktisch

Source-Code: <https://bit.ly/jughh-graphql-example>

The screenshot shows the GraphiQL interface running at localhost:9000/graphiql. The left panel displays a GraphQL query for a 'BeerAppQuery' that retrieves beers based on their ID, name, price, and ratings. The right panel shows the resulting JSON data, which includes a list of beers with their details like name, price, author, and comments. A sidebar on the right provides descriptions for each field in the schema.

```
query BeerAppQuery {
  beers {
    id
    name
    price
    ratings {
      id
      beerId
      author
      comment
    }
  }
}

beers
beer
ratings
ping
__schema
__type
>Returns all beers in our store
```

```
[{"id": "B1", "name": "Barfüßer", "price": "3,88 EUR", "ratings": [{"id": "R1", "beerId": "B1", "author": "Waldemar Vasu", "comment": "Exceptional!"}, {"id": "R7", "beerId": "B1", "author": "Madhukar Kareem", "comment": "Awwesome!"}, {"id": "R14", "beerId": "B1", "author": "Emily Davis", "comment": "Off-putting buttery nose, laced with a touch of caramel and hamster cage."}], {"id": "B2", "name": "Frydenlund", "price": "158 NOK", "ratings": [{"id": "R2", "beerId": "B2", "author": "Andrea Gouyen", "comment": "Very good!"}, {"id": "R8", "beerId": "B2", "author": "Marketta Glaukos", "comment": "phenomenal!"}, {"id": "R15", "beerId": "B2", "author": "Lauren Jones", "comment": "Delicate buttery flavor, with notes of sherry and old newsprint."}], {"id": "B3", "name": "Grieskirchner", "price": "3,28 EUR", "ratings": [{"id": "R3", "beerId": "B3", "author": "Nils", "comment": "Great beer, great price!"}]}
```

Demo: GraphiQL

<http://localhost:9000>

A screenshot of the IntelliJ IDEA code editor showing a GraphQL query. The code is as follows:

```
const BEER_RATING_APP_QUERY = gql`query BeerRatingAppQuery {
  backendStatus: ping {
    name
    nodeJsVersion
    uptime
  }
}

${/* This part is highlighted in yellow */}

  f beer - Returns the Beer with the specified Id      Beer
  f beers - Returns all beers in our store      [Beer!]!
  f ping - Returns health information about t...  ProcessInfo!
  f ratings - All ratings stored in our system  [Rating!]!
  f __schema - Access the current type schema of... __Schema!
  f __type - Request the type information of a sing... __Type
Dot, space and some other keys will also close this lookup and be inserted into editor
  ratings {
    id
    beerId
    author
    comment
  }
};`
```

The cursor is positioned at the start of the 'ratings' field. A tooltip is open over the 'ratings' field, listing several GraphQL scalar and object types: 'beer', 'beers', 'ping', 'ratings', '__schema', and '__type'. Each entry includes a brief description and its corresponding schema type (e.g., 'Beer!', '[Beer!]!', etc.). Below the list, a note states: "Dot, space and some other keys will also close this lookup and be inserted into editor".

Demo: IDE Support

Beispiel: IntelliJ IDEA

The screenshot shows a VS Code interface with a dark theme. A tooltip is displayed over the code editor, prompting the user to "Please enter the value for beerId". Below the tooltip, a message says "Press 'Enter' to confirm your input or 'Escape' to cancel". The code being edited is a TypeScript file named `BeerPage.tsx`. It contains a GraphQL query for a `BeerPageQuery` with a variable `$beerId`. The query returns a `beer` object with fields `id`, `name`, and `price`. It also includes a `ratings` field which is expanded to show a list of rating objects. Each rating object has fields `id`, `stars`, `beer`, `author`, and `comment`. The `beer` field is further expanded to show its `id`, `name`, and `price`. The `author` field is expanded to show their `name`. The `comment` field is also expanded to show its content. The code editor's status bar at the bottom shows the file name, line numbers, and other settings.

```
BeerPage.tsx ● — beeradvisor (Workspace)
1 import * as React from "react";
2 import { Query } from "react-apollo";
3 import gql from "graphql-tag";
4 import { BeerPageQueryResult } from "./__generated__/_B
5 import Beer from "../BeerPage/Beer";
6 import { RatingSubscriptionResult } from "./__generate
7
8 const BEER_PAGE_QUERY = gql` 
9   query BeerPageQuery($beerId: ID!) {
10     beer(beerId: $beerId) {
11       id
12       name
13       price
14
15       id
16       name
17       price
18       ratings
19       shops
20         enum
21         fra
22         inp
23         input
24         int
25         inter
26         typ
27         id
28         name
29       }
30     }
31   `;
32
33
Please enter the value for beerId
Press 'Enter' to confirm your input or 'Escape' to cancel
"beer": {
  "id": "B1",
  "name": "Barfüßer",
  "price": "3,80 EUR",
  "ratings": [
    {
      "id": "R1",
      "stars": 4,
      "beer": {
        "id": "B1"
      },
      "author": {
        "name": "Waldemar Vasu"
      },
      "comment": "Exceptional!"
    },
    {
      "id": "R7",
      "stars": 4,
      "beer": {
        "id": "B1"
      },
      "author": {
        "name": "Karl Marx"
      },
      "comment": "Awwesome!"
    },
    {
      "id": "R9",
      "stars": 5,
      "beer": {
        "id": "B1"
      },
      "author": {
        "name": "Alessa Bradley"
      },
      "comment": "Can I order another please?"
    },
    {
      "id": "ea3b5657-094e-4753-bfd4-b4f667
      "stars": 1,
      "beer": {
        "id": "B1"
      },
      "author": {
        "name": "Nils"
      },
    }
  ]
}
```


Demo: IDE Support

Beispiel: VS Code

Vergleich mit REST

BEERADVISOR DOMAINE


"Domain-Model"

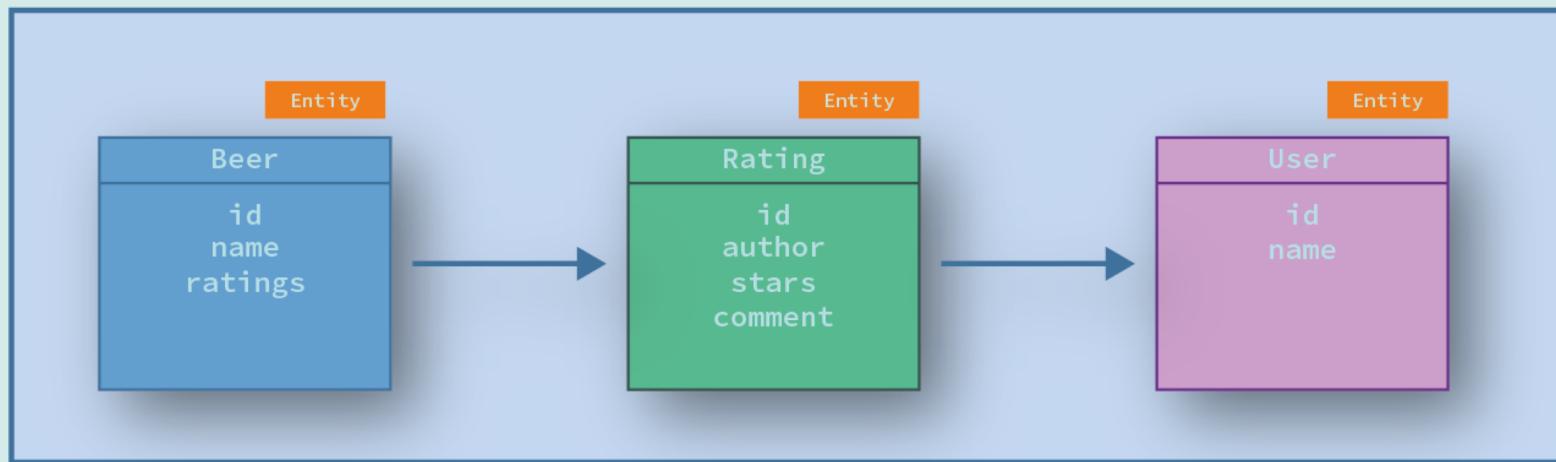

ABFRAGEN MIT REST

REST-Zugriff

- Exemplarisch und vereinfacht (und vermutlich diversen Prinzipien zuwiderlaufend)

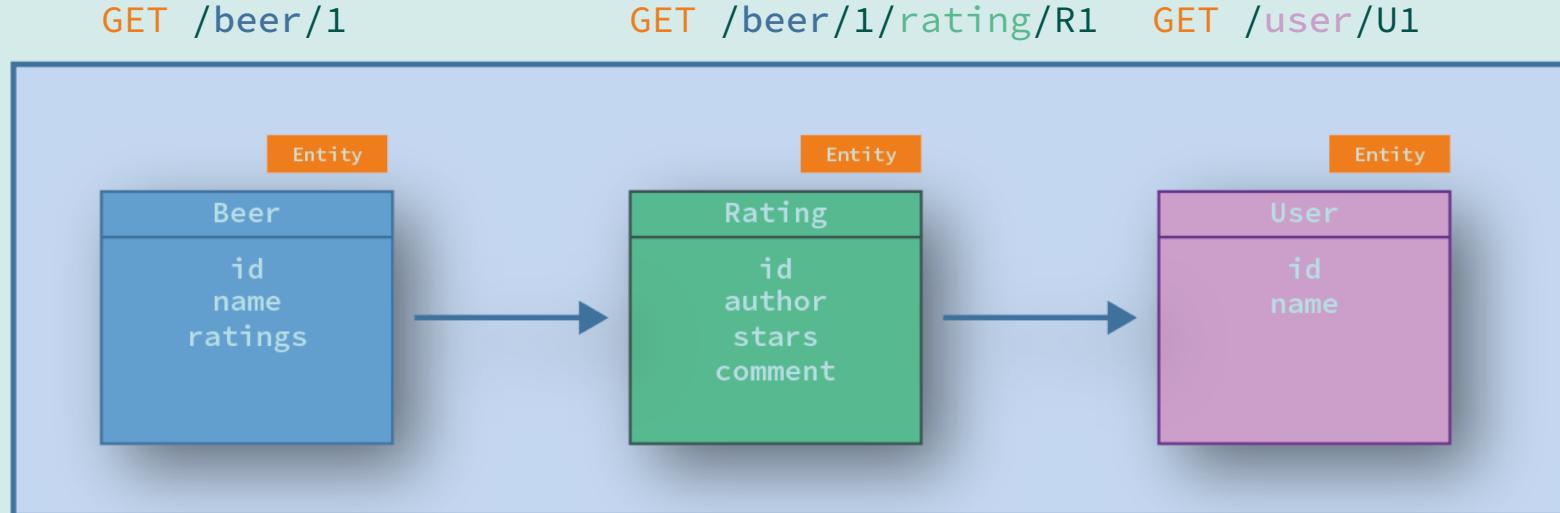

```
{  
  "id": "1",  
  "name": "Barfüßer"  
}
```

```
{  
  "id": "R1",  
  "author": "U1",  
  "stars": 3,  
  "comment": "good!"  
}
```

```
{  
  "id": "U1",  
  "name": "Klaus",  
}
```

ABFRAGEN MIT REST


REST-Zugriff

- Pro Entität (Resource) eine Abfrage
- Zurückgeliefert wird immer komplette Resource
- Keine Gesamt-Sicht auf Domaine

GET /beer/1

GET /beer/1/rating/R1

GET /user/U1

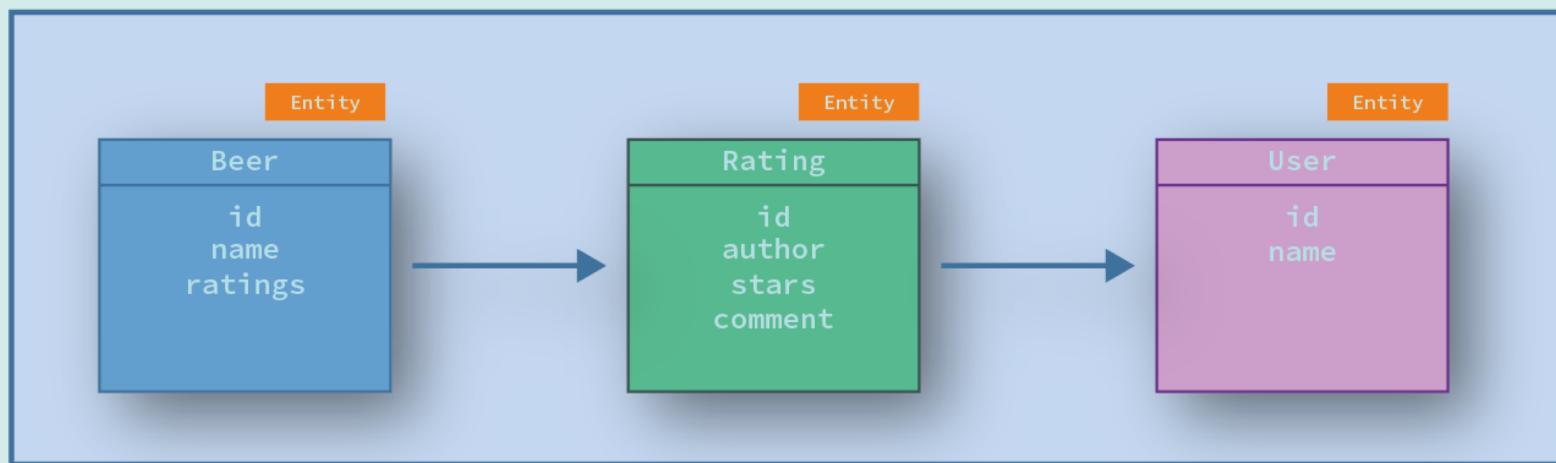

```
{  
  "id": "1",  
  "name": "Barfüßer"  
}
```


```
{  
  "id": "R1",  
  "author": "U1",  
  "stars": 3,  
  "comment": "good!"  
}
```

```
{  
  "id": "U1",  
  "name": "Klaus",  
}
```

ABFRAGEN MIT GRAPHQL

GraphQL

```
query { beer
  { name ratings(rid: "R1")
    { stars author { name } }
  }
}
```

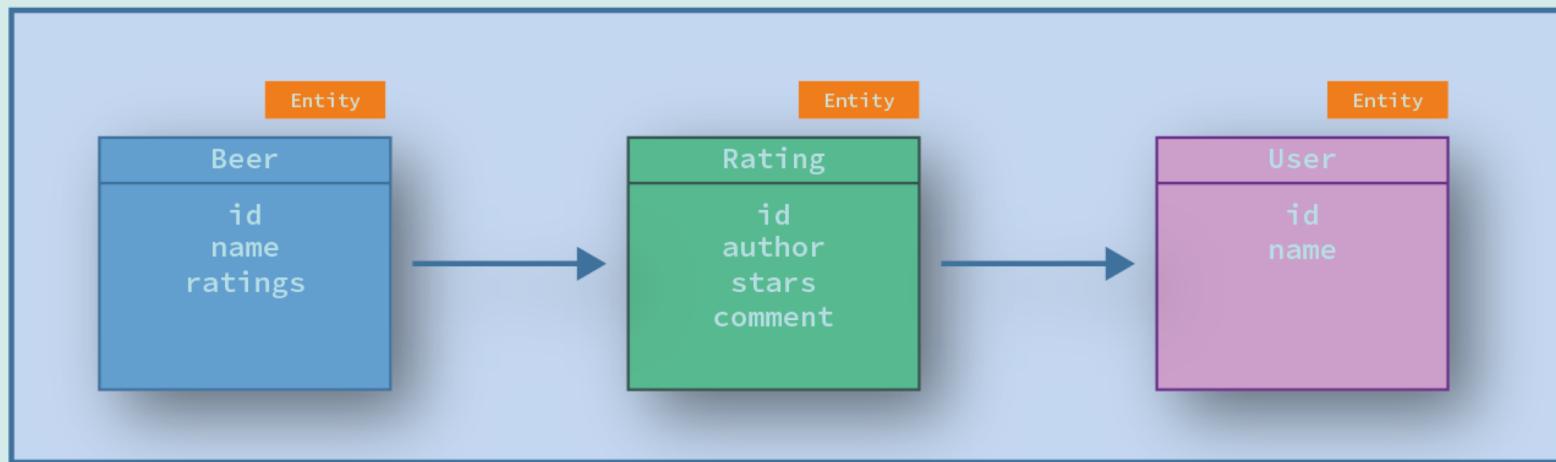


```
{
  "name": "Barfüßer",
  "ratings": {
    "stars": 3,
    "comment": "good",
    "author": { "name": "Klaus" }
  }
}
```

ABFRAGEN MIT GRAPHQL

GraphQL

- Beliebige Abfragen über veröffentlichtes Domain Model / API
- Kein Widerspruch zu REST, kann als Ergänzung genutzt werden
 - z.B. Login oder File Upload

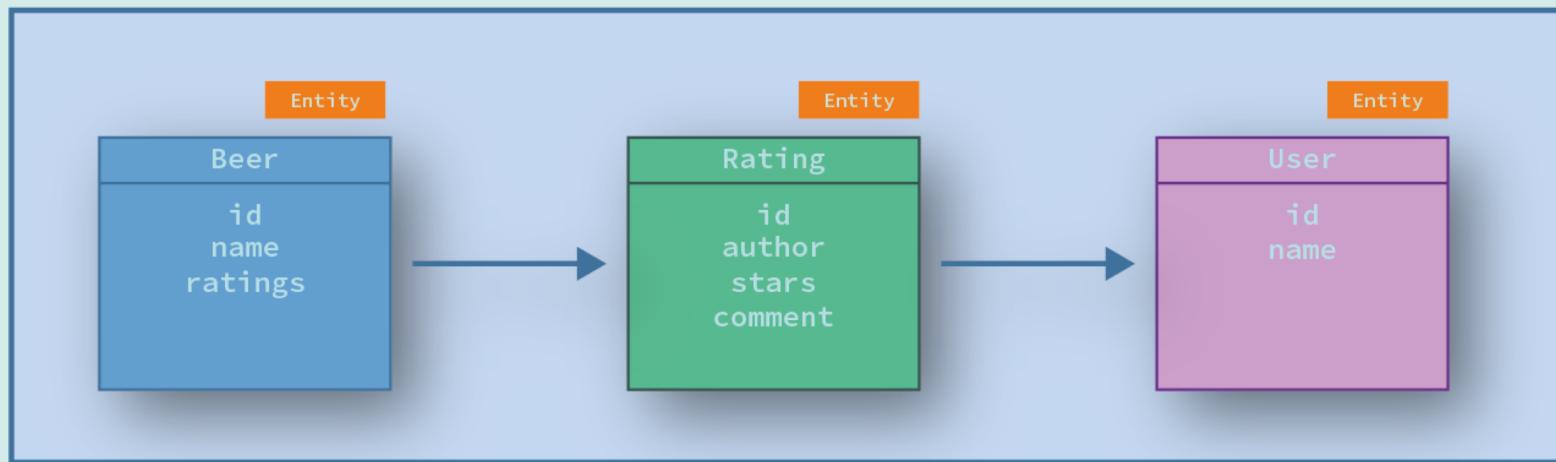


```
{  
  "name": "Barfüßer",  
  "ratings": {  
    "stars": 3,  
    "comment": "good",  
    "author": { "name": "Klaus" }  
  }  
}
```

EINSATZSzenariEN

- Viele unterschiedliche Use-Cases, die unterschiedliche Daten benötigen
 - Unterschiedliche Ansichten im Frontend
 - Unterschiedliche Clients
- Einheitliche Gesamt-Sicht auf Domaine erwünscht
- Typ-sichere API erfordert
- Im Gegensatz zu REST (mehr) standardisiert

EINSATZSzenarien

- Gateway für Frontend zu mehreren Backends

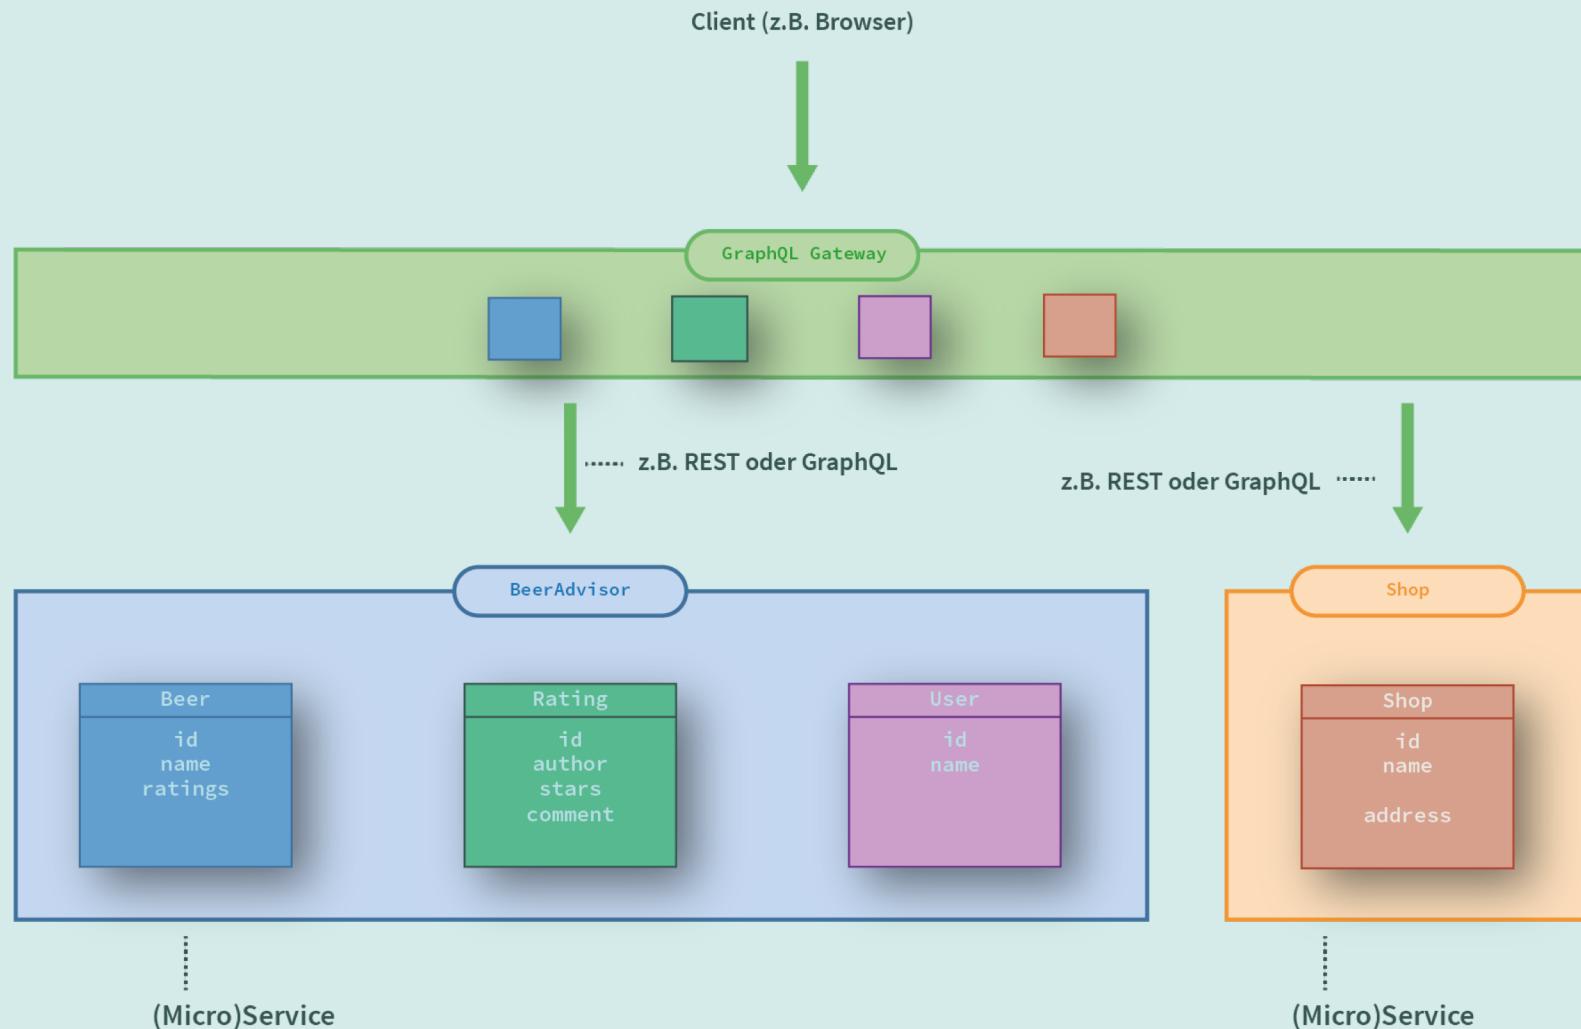


*"GraphQL is a **query language for APIs** and a runtime for fulfilling those queries with your existing data"*

- <https://graphql.org>

GraphQL


QUERY LANGUAGE

QUERY LANGUAGE

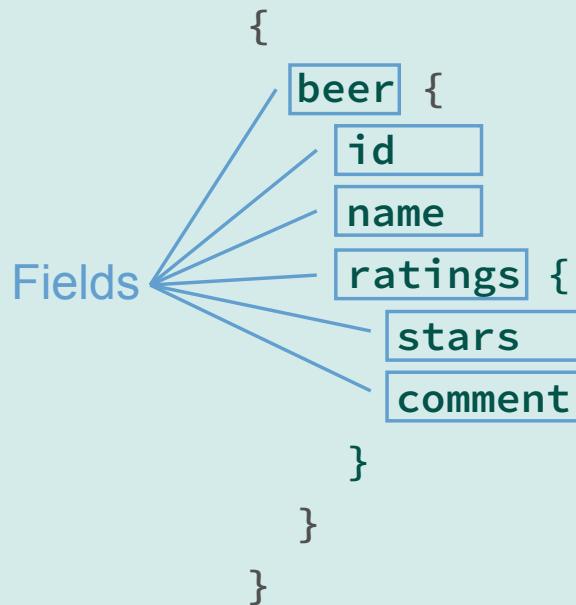

- Strukturierte Sprache, um Daten von der API abzufragen
- Abgefragt werden **Felder** von (verschachtelten) Objekten

QUERY LANGUAGE

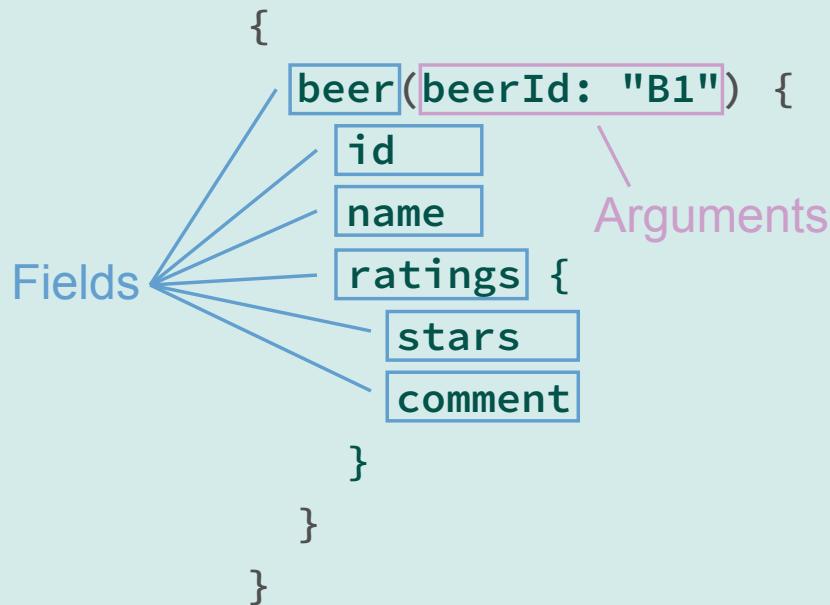

- Strukturierte Sprache, um Daten von der API abzufragen
- Abgefragt werden **Felder** von (verschachtelten) Objekten
- Felder können **Argumente** haben

QUERY LANGUAGE

Ergebnis

```
{  
  beer(beerId: "B1") {  
    id  
    name  
    ratings {  
      stars  
      comment  
    }  
  }  
}
```




```
"data": {  
  "beer": {  
    "id": "B1"  
    "name": "Barfüßer"  
    "ratings": [  
      {  
        "stars": 3,  
        "comment": "grate taste"  
      },  
      {  
        "stars": 5,  
        "comment": "best beer ever!"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

- Identische Struktur wie bei der Abfrage

QUERY LANGUAGE: OPERATIONS

Operation: beschreibt, was getan werden soll

- query, mutation, subscription

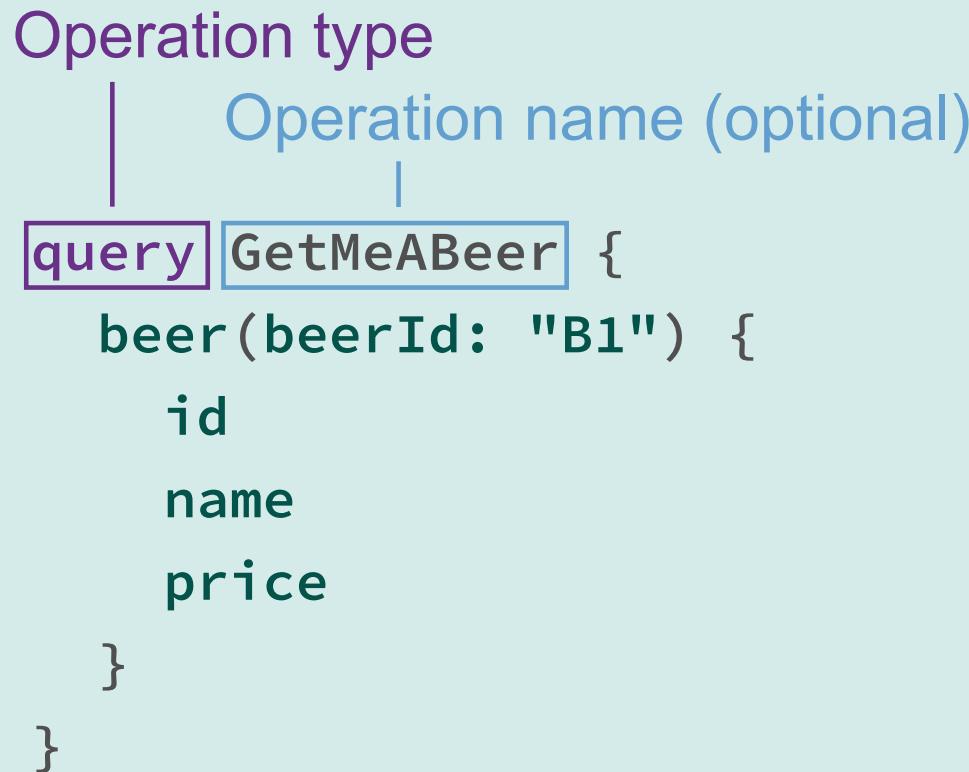

QUERY LANGUAGE: OPERATIONS

Operation: Variablen

```
query GetMeABeer($bid: ID!) {  
  beer(beerId: $bid) {  
    id  
    name  
    price  
  }  
}
```

Variable Definition
|
query GetMeABeer(**\$bid: ID!**) {
 beer(beerId: **\$bid**) {
 id
 name
 price
 }
}
Variable usage

QUERY LANGUAGE: MUTATIONS

Beispiel: Mutation

- Mutation wird zum Verändern von Daten verwendet
- Entspricht POST, PUT, PATCH, DELETE in REST
- Rückgabe Wert kann frei definiert werden (z.B. neue Entität)

Operation type
| Operation name (optional) Variable Definition
|
`mutation AddRatingMutation($input: AddRatingInput!) {
 addRating(input: $input) {
 id
 beerId
 author
 comment
 }
}`

`"input": {
 beerId: "B1",
 author: "Nils", — Variable Object
 comment: "YEAH!"
}`

QUERY LANGUAGE: MUTATIONS

Beispiel: Subscription

- Automatische Benachrichtigung bei neuen Daten

```
Operation type
  |
  |     Operation name (optional)
  |
  |     subscription NewRatingSubscription {
  |
  |       newRating: onNewRating {
  |
  |         id
  |         beerId
  |         author
  |         comment
  |
  |       }
  |
  |     }
```

QUERIES AUSFÜHREN

Queries werden über HTTP ausgeführt

- Üblicherweise per POST
- Ein einzelner Endpoint /graphql

```
$ curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"query":"{ beers { name } }"}' \
http://localhost:9000/graphql
```

```
{"data": {
  "beers": [
    {"name": "Barfüßer"}, 
    {"name": "Frydenlund"}, 
    {"name": "Grieskirchner"}, 
    {"name": "Tuborg"}, 
    {"name": "Baltic Triple"}, 
    {"name": "Viktoria Bier"}
  ]
}
```

QUERIES AUSFÜHREN

Queries werden über HTTP ausgeführt

- Beispiel: IDEA HTTP Client Editor

The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface with the "HTTP Client" tool window open. On the left, a code editor displays a file named "rest-api.http" containing a POST request to "http://localhost:9000/graphql". The request includes headers for Accept, Content-Type, and Cache-Control, and a GraphQL query to fetch beer names. On the right, the "Run" tab shows the response from the server, which is a JSON array of beer names: Barfüßer, Frydenlund, Grieskirchner, Tuborg, Baltic Triple, and Viktoria Bier. Below the response, the status is "Response code: 200; Time: 158ms; Content". The bottom status bar indicates a successful compilation.

```
POST http://localhost:9000/graphql
Accept: */*
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-cache

{"query": "{ beers { name } }"}
```

```
{
  "data": {
    "beers": [
      {
        "name": "Barfüßer"
      },
      {
        "name": "Frydenlund"
      },
      {
        "name": "Grieskirchner"
      },
      {
        "name": "Tuborg"
      },
      {
        "name": "Baltic Triple"
      },
      {
        "name": "Viktoria Bier"
      }
    ]
  }
}

Response code: 200; Time: 158ms; Content
```

Compilation completed successfully in 1 s 687 ms (a minute ago)

QUERIES AUSFÜHREN

Antwort vom Server

- Grundsätzlich HTTP 200
- (JSON-)Map mit max drei Feldern

```
{  
  "errors": [  
    { "message": "Could not read User with ID 123",  
      "locations": [ . . . ],  
      "path": [ "beer", "ratings", "author" ]  
    }  
  ],  
  "data": {"beers": [ . . . ] },  
  "extensions": { . . . }  
}
```

GRAPHQL SCHEMA

Schema

- Schema Definition Language (Spec seit 2018)

```
type Rating {  
    id: ID!  
    comment: String!  
    stars: Int  
}
```

GRAPHQL SCHEMA

Schema

- Schema Definition Language (Spec seit 2018)

Object Type ----- **type Rating {**
Fields ----- **id: ID!**
 ----- **comment: String!**
 ----- **stars: Int**
 ----- **}**

GRAPHQL SCHEMA

Schema

- Schema Definition Language (Spec seit 2018)

```
type Rating {  
    id: ID! ----- Return Type (non-nullable)  
    comment: String!  
    stars: Int ----- Return Type (nullable)  
}
```

- (Built-in Types: String, Int, Float, Boolean, ID, Enum)

GRAPHQL SCHEMA

Schema

- Schema Definition Language (Spec seit 2018)

```
type Rating {  
    id: ID!  
    comment: String!  
    stars: Int  
    author: User! ----- Return Type (references other  
}                                         Type)  
  
type User {  
    id: ID!  
    name: String!  
}
```



GRAPHQL SCHEMA

Schema

- Schema Definition Language (Spec seit 2018)

```
type Rating { ←-----  
  id: ID!  
  comment: String!  
  stars: Int  
  author: User!  
}
```

```
type User {  
  id: ID!  
  name: String!  
}
```

```
type Beer {  
  name: String!  
  ratings: [Rating!]!  
}  
}
```

Return Type
(List/Array)

GRAPHQL SCHEMA

Schema

- Schema Definition Language (Spec seit 2018)

```
type Rating {  
    id: ID!  
    comment: String!  
    stars: Int  
    author: User!  
}
```

```
type User {  
    id: ID!  
    name: String!  
}
```

```
type Beer {  
    name: String!  
    ratings: [Rating!]!  
    ratingsWithStars(stars: Int!): [Rating!]!  
}
```

Arguments

GRAPHQL SCHEMA

Root-Types: Einstiegspunkte in die API (Query)

Root-Type ----- type Query {
("Query") beers: [Beer!]!
 beer(beerId: ID!): Beer
 }

GRAPHQL SCHEMA

Root-Types: Einstiegspunkte in die API (Query)

Root-Type ----- `type Query {`
Root-Fields ----- `beers: [Beer!]!`
 `beer(beerId: ID!): Beer`
 `}`

GRAPHQL SCHEMA

Root-Types: Einstiegspunkte in die API (Query, Mutation)

```
type Query {  
    beers: [Beer!]!  
    beer(beerId: ID!): Beer  
}
```

Root-Type
("Mutation")

```
type Mutation {  
    addRating(newRating: NewRating): Rating!  
}
```

GRAPHQL SCHEMA

Root-Types: Einstiegspunkte in die API (Query, Mutation)

```
type Query {  
    beers: [Beer!]!  
    beer(beerId: ID!): Beer  
}
```

```
type Mutation {  
    addRating(newRating: NewRating): Rating!  
}
```

```
input NewRating {  
    authorId: ID!  
    comment: String!  
}
```

Input-Object -----
(für komplexe
Argumente)



GRAPHQL SCHEMA

Root-Types: Einstiegspunkte in die API (Query, Mutation, Subscription)

```
type Query {  
    beers: [Beer!]!  
    beer(beerId: ID!): Beer  
}
```

```
type Mutation {  
    addRating(newRating: NewRating): Rating!  
}
```

```
input NewRating {  
    authorId: ID!  
    comment: String!  
}
```

```
type Subscription {  
    onNewRating: Rating!  
}
```

Root-Type -----
(Subscription)

QUERIES AUSFÜHREN

Schema Evolution: Es gibt nur eine Version der API

- Schema kann abwärtskompatibel verändert werden
 - zum Beispiel neue Typen, neue Felder
- Felder und Typen können deprecated werden

```
type Query {  
  beer: [Beer!]!  
  beer(beerId: ID!): Beer  
  allBeers: [Beer!]! @deprecated(reason: "Use 'beer' field")  
}
```

Directive

GRAPHQL SCHEMA

Schema: Instrospection

- Root-Felder "__schema" und "__type" (Beispiel)

```
query {  
  __type(name: "Beer") {  
    name  
    kind  
    description  
    fields {  
      name description  
      type { ofType { name } }  
    }  
  }  
}
```

```
{  
  "data": {  
    "__type": {  
      "name": "Beer",  
      "kind": "OBJECT",  
      "description": "Representation of a Beer",  
      "fields": [ {  
        "name": "id", "description": "Id for this Beer",  
        "type": { "ofType": { "name": "ID" } }  
      },  
      {  
        "name": "price", "description": "Price of the beer",  
        "type": { "ofType": { "name": "Int" } }  
      },  
      ...  
    ]  
  }  
}
```

*"GraphQL is a query language for APIs and a **runtime for fulfilling those queries** with your existing data"*

- <https://graphql.org>

GraphQL für Java

[HTTPS://GITHUB.COM/GRAFHQL-JAVA](https://github.com/graphql-java)

GRAPHQL-JAVA PROJEKT FAMILIE

graphql-java

Low-Level API
SDL Implementierung

GRAPHQL-JAVA PROJEKT FAMILIE

graphql-java-tools

High-Level API insbesondere für Resolver

graphql-java

Low-Level API
SDL Implementierung

GRAPHQL-JAVA PROJEKT FAMILIE

graphql-java-servlet

Servlet für GraphQL Requests

graphql-java-tools

High-Level API insbesondere für Resolver

graphql-java

Low-Level API
SDL Implementierung

GRAPHQL-JAVA PROJEKT FAMILIE

graphql-spring-boot-starter

Abstraktion für Spring Boot
(Einlesen Schemas, Servlet Registrierung,...)

graphql-java-servlet

Servlet für GraphQL Requests

graphql-java-tools

High-Level API insbesondere für Resolver

graphql-java

Low-Level API
SDL Parser

Schema definieren

- Inline oder extern per .graphqls-Datei

```
type User {  
    id: ID!  
    login: String!  
    name: String!  
}  
  
type Rating {  
    id: ID!  
    beer: Beer!  
    author: User!  
    comment: String!  
    stars: Int!  
}  
  
type Beer {  
    id: ID!  
    name: String!  
    price: String!  
    ratings: [Rating!]!  
    ratingsWithStars(stars: Int!): [Rating!]!  
}  
  
type Query {  
    beer(beerId: ID!): Beer  
    beers: [Beer!]!  
}  
  
input AddRatingInput {  
    beerId: ID!  
    userId: ID!  
    comment: String!  
    stars: Int!  
}  
  
type Mutation {  
    addRating(ratingInput: AddRatingInput):  
        Rating!  
}
```

Resolver implementieren

- Ein Resolver liefert ein Wert für ein angefragtes Feld
- Im einfachsten Fall per Reflection
- Root-Resolver (für Query-Typ) müssen implementiert werden

Resolver implementieren

- Beispiel: Root-Resolver (Query)

Interface für
Query-Resolver

```
import com.coxautodev.graphql.tools.GraphQLQueryResolver;  
  
public class RatingQueryResolver implements  
    GraphQLQueryResolver {
```

```
type Query {  
  beers: [Beer!]!  
}
```

```
}
```

Resolver implementieren

- Beispiel: Root-Resolver (Query)

Zuordnung über
Namenskonvention
(getXyz etc auch
erlaubt)

```
type Query {  
  beers: [Beer!]!
```

```
}
```

```
import com.coxautodev.graphql.tools.GraphQLQueryResolver;  
  
public class RatingQueryResolver implements  
  GraphQLQueryResolver {  
  
  // z.B via DI  
  private BeerRepository beerRepository;  
  
  public List<Beer> beers() {  
    return beerRepository.findAll();  
  }  
  
}
```

Resolver implementieren

- Beispiel: Root-Resolver (Query)

```
type Query {  
  beers: [Beer!]!  
  beer(beerId: ID!): Beer  
}
```

Argumente als Parameter

```
import com.coxautodev.graphql.tools.GraphQLQueryResolver;  
  
public class RatingQueryResolver implements  
  GraphQLQueryResolver {  
  
  // z.B via DI  
  private BeerRepository beerRepository;  
  
  public List<Beer> beers() {  
    return beerRepository.findAll();  
  }  
  
  public Beer beer(String beerId) {  
    return beerRepository.getBeer(beerId);  
  }  
}
```

Resolver implementieren

- Beispiel: Root-Resolver (Mutation)
- Ähnlich wie Query-Resolver

```
import com.coxautodev.graphql.tools.GraphQLMutationResolver;

public class RatingMutationResolver implements
    GraphQLMutationResolver {
```

```
type Mutation {
  addRating
    (ratingInput: AddRatingInput): Rating!
}
```

Resolver implementieren

- Beispiel: Root-Resolver (Mutation)
- Ähnlich wie Query-Resolver

```
import com.coxautodev.graphql.tools.GraphQLMutationResolver;

public class RatingMutationResolver implements
    GraphQLMutationResolver {

    // z.B via DI
    private RatingRepository ratingRepository;

    public Rating addRating(AddRatingInput newRating) {
        type Mutation {
            addRating
                (ratingInput: AddRatingInput): Rating!
        }
    }
}
```

Resolver implementieren

- Beispiel: Root-Resolver (Mutation)
- Ähnlich wie Query-Resolver

```
import com.coxautodev.graphql.tools.GraphQLMutationResolver;

public class RatingMutationResolver implements
    GraphQLMutationResolver {

    // z.B via DI
    private RatingRepository ratingRepository;

    type Mutation {
        addRating
            (ratingInput: AddRatingInput): Rating!
    }

    public Rating addRating(AddRatingInput newRating) {
        Rating rating = Rating.from(newRating);
        ratingRepository.save(rating);
        return rating;
    }
}
```

Resolver implementieren

- Beispiel: Root-Resolver (Mutation)
 - Input-Typ kann normales POJO sein



```
input AddRatingInput {  
    beerId: ID!  
    userId: ID!  
    comment: String!  
    stars: Int!  
}  
  
public class AddRatingInput {  
    private String beerId;  
    private String userId;  
    private String comment;  
    private int stars;  
  
    // ... getter und setter ...  
}
```

RESOLVING ZUR LAUFZEIT

graphql-java-tools

- **Schritt 1: Root Resolver**

```
{  
  beers {  
    ratings {  
      comment  
    }  
  }  
}
```




RESOLVING ZUR LAUFZEIT

graphql-java-tools

- Schritt 2: Field Resolver (Default: Reflection)

```
{  
  beers {  
    ratings {  
      comment  
    }  
  }  
}
```


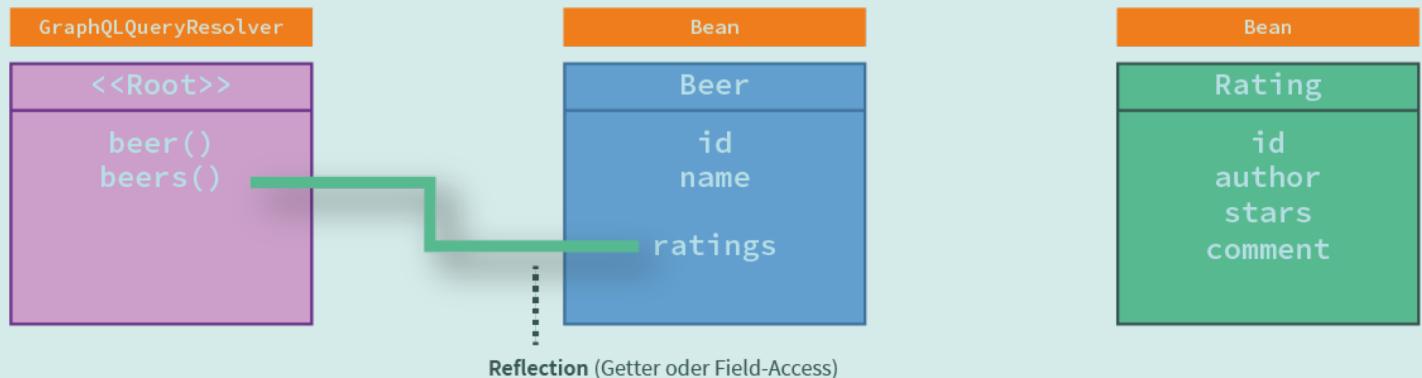


RESOLVING ZUR LAUFZEIT

graphql-java-tools

Problem: Mismatch zwischen Java-Klassen und Schema

```
{  
  beers {  
    ratingsWithStars  
    (stars: 3) {  
      comment  
    }  
  }  
}
```

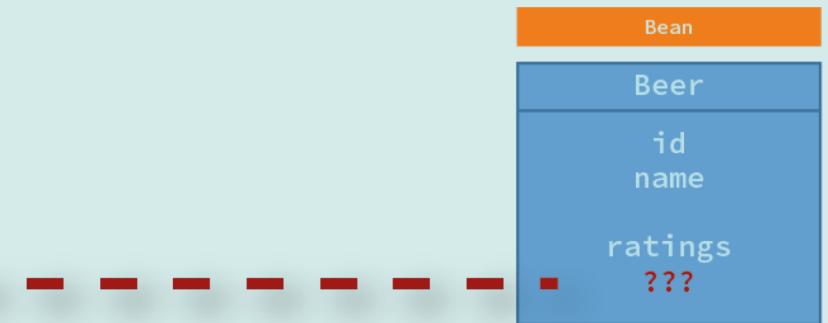


Feld/Methode „ratingWithStars“ nicht in Beer-Klasse vorhanden

Field Resolver für zusätzliche Felder

- Gilt auch für "veränderte" Felder (z.B. anderer Rückgabe-Wert)
- Überschreibt Aufruf per Reflection

```
{  
  beers {  
    ratingsWithStars  
    (stars: 3) {  
      comment  
    }  
  }  
}
```

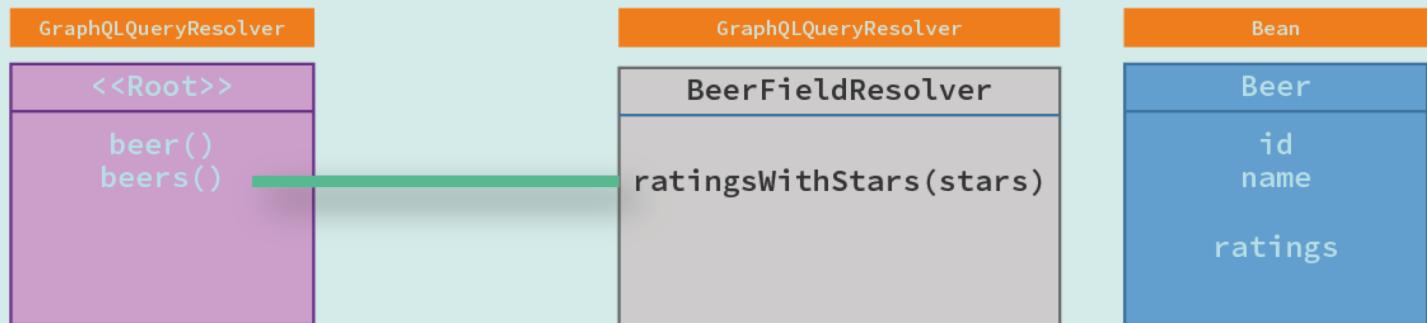

Field Resolver implementieren

- Liefert Wert für ein Feld in einem Objekt zurück
- Per Default: Reflektion
- Kann auch bestehende Felder an Java-Bean überschreiben

```
import com.coxautodev.graphql.tools.GraphQLResolver;

public class BeerFieldResolver implements
GraphQLResolver<Beer> {
type Beer {
  ratingsWithStars(stars: Int!):
  [Rating!]!
}

}
```

Field Resolver implementieren

- Liefert Wert für ein Feld in einem Objekt zurück
- Per Default: Reflektion
- Kann auch bestehende Felder an Java-Bean überschreiben

```
import com.coxautodev.graphql.tools.GraphQLResolver;  
  
public class BeerFieldResolver implements  
GraphQLResolver<Beer> {  
  
    public List<Rating> ratingsWithStars(Beer beer, int stars) {  
  
        }  
    }  
  
    }  
}
```



Quell-Objekt als Parameter Argumente als Parameter

Field Resolver implementieren

- Liefert Wert für ein Feld in einem Objekt zurück
- Per Default: Reflektion
- Kann auch bestehende Felder an Java-Bean überschreiben

```
import com.coxautodev.graphql.tools.GraphQLResolver;

public class BeerFieldResolver implements
GraphQLResolver<Beer> {

    public List<Rating> ratingsWithStars(Beer beer, int stars) {
        return beer.getRatings().stream()
            .filter(r -> r.getStars() == stars)
            .collect(Collectors.toList());
    }
}
```

```
type Beer {
  ratingsWithStars(stars: Int!): [Rating!]!
}
```

Validierung beim Starten

- Alle Resolver müssen vorhanden sein
- Return-Types und Methoden-Parameter der Resolver-Funktionen müssen zum Schema passen

com.coxautodev.graphql.tools.FieldResolverError: **No method found with any of the following signatures** (with or without one of [interface graphql.schema.DataFetchingEnvironment] as the last argument), in priority order:

nh.graphql.beeradvisor.rating.graphql.RatingQueryResolver.beer(~beerId)
nh.graphql.beeradvisor.rating.graphql.RatingQueryResolver.getBeer(~beerId)

Validierung zur Laufzeit

- Resolver werden immer mit korrekten Parametern aufgerufen
 - Argumente haben korrekten Typ
 - Argumente sind ggf. nicht null

Validierung zur Laufzeit

- Resolver werden immer mit korrekten Parametern aufgerufen
 - Argumente haben korrekten Typ
 - Argumente sind ggf. nicht null
- Rückgabe-Wert eines Resolvers wird überprüft
 - Client erhält nie ungültige Werte

Validierung zur Laufzeit

- Resolver werden immer mit korrekten Parametern aufgerufen
 - Argumente haben korrekten Typ
 - Argumente sind ggf. nicht null
- Rückgabe-Wert eines Resolvers wird überprüft
 - Client erhält nie ungültige Werte
- Es werden nur Felder herausgegeben, die auch im Schema definiert sind
 - Alle anderen Felder einer Java-Klasse sind "unsichtbar"

Schema-Instanz

- GraphQLSchema verbindet SDL mit Resolvern

```
import com.coxautodev.graphql.tools.SchemaParser;
import graphql.schema.GraphQLSchema;

public class BeerSchemaFactory {

    public static GraphQLSchema createSchema() {
        GraphQLSchema graphQLSchema =
            SchemaParser.newParser()
                .file("beer.graphqls")
                .resolvers(new BeerMutationResolver(),
                           new BeerQueryResolver())
                .build()
                .makeExecutableSchema();
    }
}
```

Schema-Datei



.file("beer.graphqls")

Alle Resolver



.resolvers(new BeerMutationResolver(),
 new BeerQueryResolver())

Query ausführen per API (low-level)

```
import graphql.GraphQL;  
import graphql.schema.GraphQLSchema;
```

Schema erzeugen



```
GraphQLSchema beerSchema =  
    BeerSchemaFactory.createSchema();
```

Ausführungsumgebung
erzeugen



```
GraphQL graphQL =  
    GraphQL.newGraphQL(beerSchema).build();
```

Query ausführen per API (low-level)

```
import graphql.GraphQL;  
import graphql.schema.GraphQLSchema;  
import graphql.ExecutionInput;
```

```
GraphQLSchema beerSchema =  
    BeerSchemaFactory.createSchema();
```

```
GraphQL graphQL =  
    GraphQL.newGraphQL(beerSchema).build();
```

```
ExecutionInput executionInput =  
    ExecutionInput.newExecutionInput()  
        .query  
        ("{ beers { name ratings { author } } }")  
        .build();
```

Query definieren ----->
(hier könnten zB
auch Argumente
angegeben werden)

Query ausführen per API (low-level)

```
import graphql.GraphQL;
import graphql.schema.GraphQLSchema;
import graphql.ExecutionInput;
import graphql.ExecutionResult;

GraphQLSchema beerSchema =
    BeerSchemaFactory.createSchema();

GraphQL graphQL =
    GraphQL.newGraphQL(beerSchema).build();

ExecutionInput executionInput =
    ExecutionInput.newExecutionInput()
        .query
        ("{ beers { name ratings { author } } }")
        .build();

ExecutionResult executionResult =
graphQL.execute(executionInput);

Object data = executionResult.getData();
```

Query ausführen ----->

```
ExecutionResult executionResult =
graphQL.execute(executionInput);
```

Daten auslesen (oder Fehler)
data: verschachtelte Map ----->

```
Object data = executionResult.getData();
```

Query ausführen per GraphQL Servlet



```
import graphql.servlet.SimpleGraphQLHttpServlet;  
  
GraphQLSchema beerSchema =  
    BeerSchemaFactory.createSchema();  
  
SimpleGraphQLHttpServlet servlet =  
    SimpleGraphQLHttpServlet  
        .newBuilder(beerSchema)  
        .build()  
  
// ... Servlet in Container anmelden ...
```

Query ausführen

`http localhost:9000/graphql?query='{beers { name ratings { stars } } }'`

MODULARISIERUNG

Beispiel: mehrere Domänen

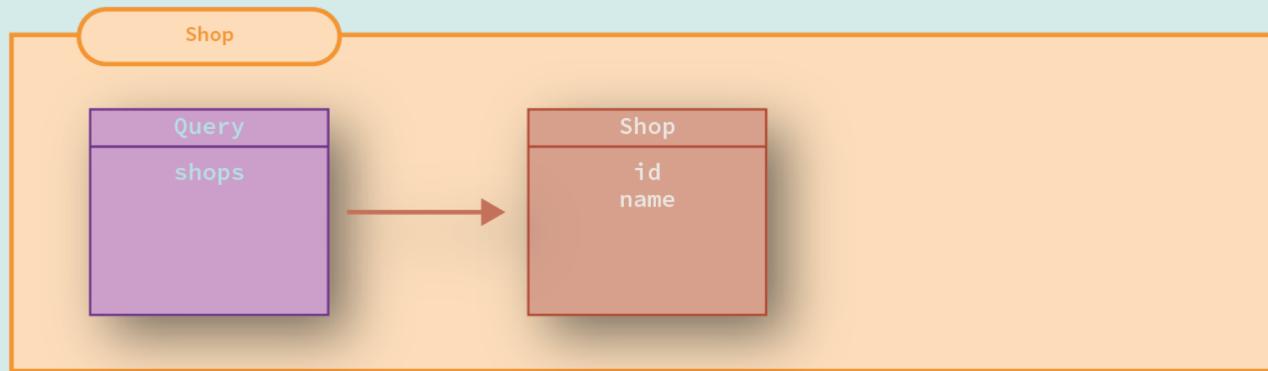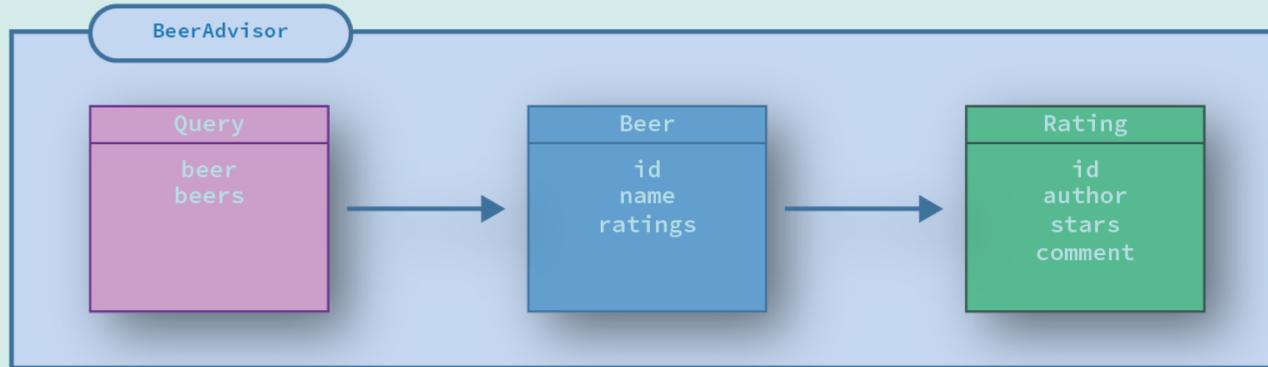

SCHEMA MODULARISIEREN

Schema-Beschreibung auf mehrere Dateien verteilen

- Neue Typen und Queries können definiert werden

```
// shops.graphqls
```

Neuer Object-Type -----> type Shop {
 id: ID!
 name: String!

}


Neues Root-Feld -----> extend type Query {
 shops: [Shop!]!

}

(GraphQLQueryResolver)

MODULARISIERUNG

Beispiel: Referenzen zwischen Domainen

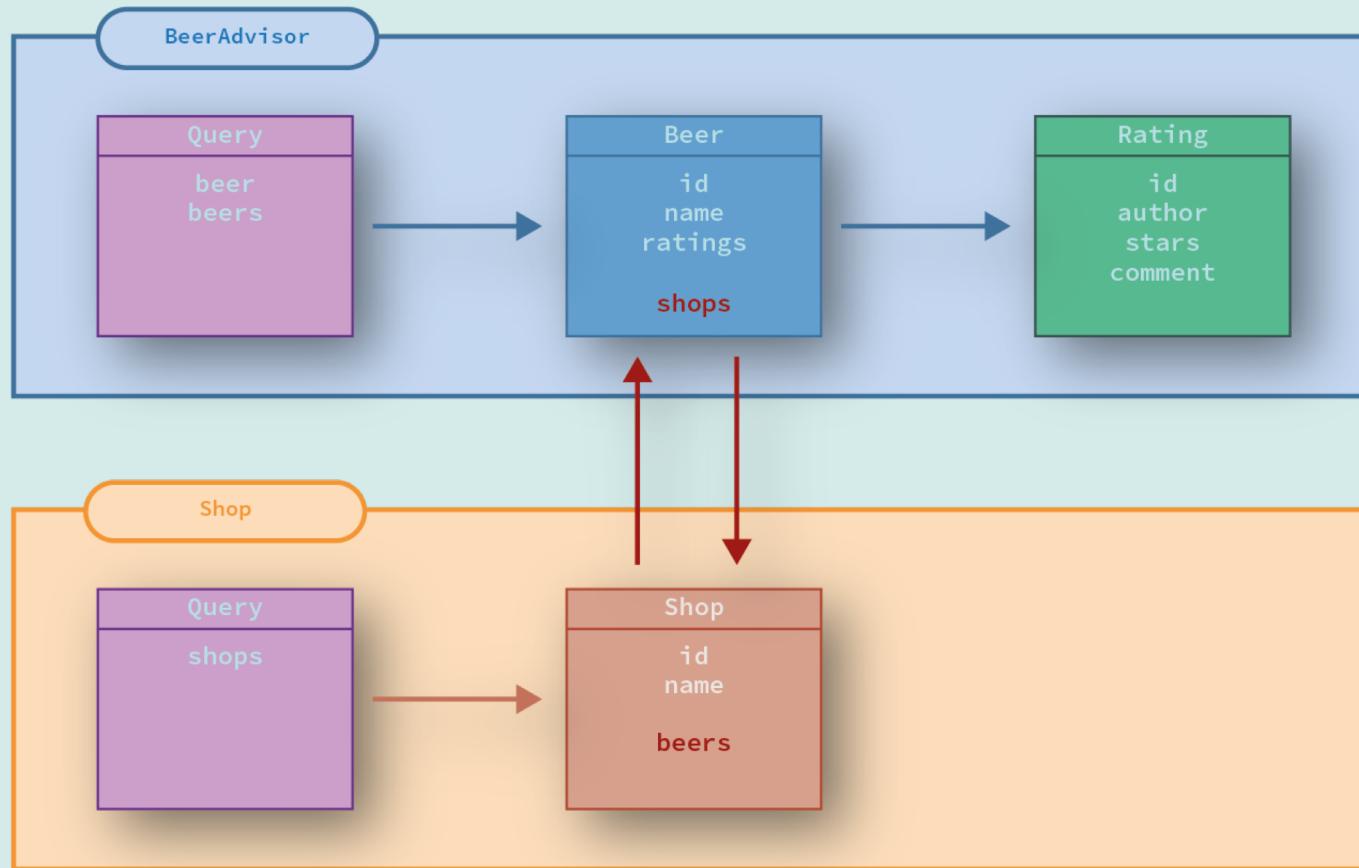

SCHEMA MODULARISIEREN

Schema-Beschreibung

- Bestehende Typen können weiter verwendet werden

Verwenden eines Types
aus anderem Schema

```
// shops.graphqls
```

```
type Shop {  
    id: ID!  
    name: String!  
    beers: [Beer!]!  
}  
  
extend type Query {  
    shops: [Shop!]!  
}
```

SCHEMA MODULARISIEREN

Schema-Beschreibung

- Bestehende Typen können weiter verwendet werden oder erweitert werden
- Mehrere Field-Resolver für einen Type möglich

```
// shops.graphqls
```

```
type Shop {  
    id: ID!  
    name: String!  
    beers: [Beer!]!  
}
```

```
extend type Query {  
    shops: [Shop!]!  
}
```

```
extend type Beer {  
    shops: [Shop!]!  
}
```

Neues Feld in
bestehendem "Beer"

(GraphQLResolver<Beer>)

Schema-Instanz: mehrere Resolver und SDLs

```
import com.coxautodev.graphql.tools.SchemaParser;
import graphql.schema.GraphQLSchema;

public class BeerSchemaFactory {

    public static GraphQLSchema createSchema() {
        GraphQLSchema graphQLSchema =
            SchemaParser.newParser()
                .file("beer.graphqls")
                .file("shop.graphqls")
                .resolvers(new BeerMutationResolver(),
                           new BeerQueryResolver(),
                           new ShopQueryResolver(),
                           new ShopBeerFieldResolver())
                .build().makeExecutableSchema();
    }
}
```

ZUSAMMENFASSUNG

graphql-java

graphql-java-tools

graphql-javaservlet

GraphQL-Anwendung mit graphql-java

ZUSAMMENFASSUNG

graphql-java

graphql-java-tools

graphql-java-servlet

GraphQL-Anwendung mit graphql-java

- Schema mit SDL beschreiben (*.graphqls)

ZUSAMMENFASSUNG

graphql-java

graphql-java-tools

graphql-java-servlet

GraphQL-Anwendung mit graphql-java

- Schema mit SDL beschreiben (*.graphqls)
- Root-Resolver (mindestens für Query) schreiben
 - Evtl Field-Resolver entwickeln

GraphQL-Anwendung mit graphql-java

- Schema mit SDL beschreiben (*.graphqls)
- Root-Resolver (mindestens für Query) schreiben
 - Evtl Field-Resolver entwickeln
- GraphQLSchema mit SDL und Resolvern erzeugen
 - Flexible Konfiguration für viele Teile möglich (zB ObjectMapper)

GraphQL-Anwendung mit graphql-java

- Schema mit SDL beschreiben (*.graphqls)
- Root-Resolver (mindestens für Query) schreiben
 - Evtl Field-Resolver entwickeln
- GraphQLSchema mit SDL und Resolvern erzeugen
 - Flexible Konfiguration für viele Teile möglich (zB ObjectMapper)
- Servlet instantiiieren und in Container deployen

SPRING BOOT STARTER

graphql-spring-boot-starter

Vereinfacht das Setup von GraphQL-Anwendungen

Vereinfacht das Setup von GraphQL-Anwendungen

- Mergt alle Schema-Dateien im Klassenpfad zusammen (*.graphqls)

Vereinfacht das Setup von GraphQL-Anwendungen

- Mergt alle Schema-Dateien im Klassenpfad zusammen (*.graphqls)
- Resolver werden als Beans annotiert (zB. @Component) und automatisch dem Schema hinzugefügt

Vereinfacht das Setup von GraphQL-Anwendungen

- Mergt alle Schema-Dateien im Klassenpfad zusammen (*.graphqls)
- Resolver werden als Beans annotiert (zB. @Component) und automatisch dem Schema hinzugefügt
- Servlet und Servlet-Mapping erfolgt per application.properties

Vereinfacht das Setup von GraphQL-Anwendungen

- Mergt alle Schema-Dateien im Klassenpfad zusammen (*.graphqls)
- Resolver werden als Beans annotiert (zB. @Component) und automatisch dem Schema hinzugefügt
- Servlet und Servlet-Mapping erfolgt per application.properties

```
# application.yaml

graphql:
  servlet:
    mapping: /graphql
    enabled: true
    corsEnabled: true
```

Vereinfacht das Setup von GraphQL-Anwendungen

- Mergt alle Schema-Dateien im Klassenpfad zusammen (*.graphqls)
- Resolver werden als Beans annotiert (zB. @Component) und automatisch dem Schema hinzugefügt
- Servlet und Servlet-Mapping erfolgt per application.properties
- GraphiQL (API Explorer) kann ebenfalls per Konfiguration aktiviert werden

```
# application.yaml
```

```
graphql:
  servlet:
    mapping: /graphql
    enabled: true
    corsEnabled: true
```

```
# application.yaml
```

```
graphiql:
  mapping: /graphiql
  endpoint: /graphql
  enabled: true
```

SUBSCRIPTIONS

...in Kürze

MutationResolver: Muss JxRS Publisher zurückgeben

WebsocketServlet

Kommunikation über WS und anderen Path (/subscriptions)

FAQ

Security

FAQ

Fetching Lazy-Loading vs Eager-Loading => Entity Graph

FAQ

Fetching DataLoader

Ausblick: GraphQL Clients

MIT APOLLO UND REACT

SCHRITT 2: QUERIES

Queries

- Werden mittels gql-Funktion angegeben und geparsst

Query parsen

```
import { gql } from "react-apollo";

const BEER_RATING_APP_QUERY = gql`  
query BeerRatingAppQuery {  
  beers {  
    id  
    name  
    price  
  
    ratings { . . . }  
  }  
}`;
```

SCHRITT 2: QUERIES

Query-Komponente

- Führt Query aus, kümmert sich um Caching, Fehlerbehandlung etc

```
import { gql, Query } from "react-apollo";  
  
const BEER_RATING_APP_QUERY = gql`...`;  
  
React Komponente  
const BeerRatingApp(props) => (  
  <Query query={BEER_RATING_APP_QUERY}>  
    </Query>  
);
```

SCHRITT 2: QUERIES

Query-Komponente

- Führt Query aus, kümmert sich um Caching, Fehlerbehandlung etc
- Ergebnis (Daten, ...) wird per Render-Prop (Children) übergeben

```
import { gql, Query } from "react-apollo";

const BEER_RATING_APP_QUERY = gql`...`;

const BeerRatingApp(props) => (
  <Query query={query}>
    {({ loading, error, data }) => {
      ...
    }}
  </Query>
);
```

Query Ergebnis
(wird ggf mehrfach
aufgerufen)

SCHRITT 2: QUERIES

Query-Komponente

- Führt Query aus, kümmert sich um Caching, Fehlerbehandlung etc
- Ergebnis (Daten, ...) wird per Render-Prop (Children) übergeben

```
import { gql, Query } from "react-apollo";

const BEER_RATING_APP_QUERY = gql`...`;

const BeerRatingApp(props) => (
  <Query query={query}>
    {({ loading, error, data }) => {
      if (loading) { return <h1>Loading...</h1> }
      if (error) { return <h1>Error!</h1> }


      return <BeerList beers={data.beers} />
    }}
  </Query>
);
```

Ergebnis (samt Fehler)
auswerten

TYP-SICHERE VERWENDUNG

Beispiel TypeScript: Typ-Sichere Verwendung der Komponente

```
import { BeerPageQueryResult, BeerPageQueryVars } from "...";  
  
const BeerRatingPage(...) => (  
  <Query<BeerPageQueryResult, BeerPageQueryVars>  
    query={BEER_PAGE_QUERY} variables={{bier: beerId}} >  
    {({ loading, error, data }) => {  
      // . . .  
  
      return <BeerList beers={data.biere} />  
    }}  
  </Query>  
) ;
```

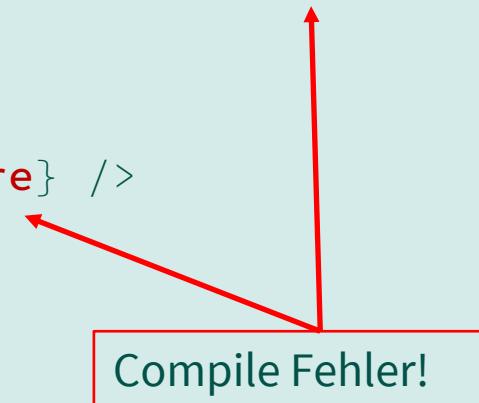

Compile Fehler!



Vielen Dank!

Beispiel-Code: <https://bit.ly/jughh-graphql-example>

Slides: <https://bit.ly/jughh-graphql>